

KARAMANIS

est. 1959



ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ



BLAST CHILLER



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ



ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΙ



ΛΥΟΜΕΝΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ



BUFFET

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
Κρήτη

2024

CATEREQUIP
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ
Ρόδος

www.karamanis.gr

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Blast chillers	29-34
Buffer θερμαινόμενα	123
Buffer ουδέτερα	123
Buffer ψυχόμενα	123
Drop-in carving station	114
Drop-in terranyaki παγωτού	113
Drop-in βιτρίνα ψυχόμενη	114
Drop-in διανεμητές καλαθιών	122
Drop-in διανεμητές πιάτων	122
Drop-in θερμαινόμενες επιφάνειες	117
Drop-in θερμαινόμενες κεραμικές επιφάνειες	111, 116
Drop-in θερμαινόμενη & ψυχόμενη επιφάνεια	113
Drop-in μπαιν μαρι	111-112, 115
Drop-in μπαιν μαρι για σάλτσες	115
Drop-in ουδέτερη παγολεκάνη	109
Drop-in σουπιέρες	112
Drop-in ψυχόμενες επιφάνειες	108, 116
Drop-in ψυχόμενες λεκάνες	109
Drop-in ψυχόμενες λεκάνες παγωτού	110
Βάσεις για αντιπτερνιστικά	118-119
Βιτρίνες αναψυκτικών	38
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής	11
Βιτρίνες κατάψυξης	24
Βιτρίνες κατάψυξης ποτηριών	46
Βιτρίνες κρασιών	35-36
Βιτρίνες κρεοπωλείου	25-26
Βιτρίνες παγωτού	12-16
Βιτρίνες συντήρησης	19-23, 27, 45
Βιτρίνες ψαριών	28
Βιτρίνες ωρίμανσης κρεάτων - ψαριών	39-44
Θάλαμοι ζαχαροπλαστικής	63
Θάλαμοι κατάψυξης	47-60
Θάλαμοι συντήρησης	46-62

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Θάλαμοι ψαριών	63
Καταψύκτες με συρόμενα τζάμια	17-18
Καταψύκτες μπουλά	17
Λυόμενοι θάλαμοι	91-101
Παγοκύβων	3-9
Παγοκύβων αποθήκες	7, 10
Τζάμια για αντιπτερνιστικά	120-121
Χρηματοκιβώτια	37
Ψυγεία mini bars	37
Ψυγεία πάγκοι προετοιμασίας	84-85,87-90
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης & κατάψυξης	64-83
Ψυγεία σαλατών	86
Ψυγεία ταχείας ψύξης μπουκαλιών	35
Ψυκτικά μοτέρ θαλάμων	102-107

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Επιδαπέδιες, ανοξείδωτες, ψεκασμού. **Παγάκι συμπανές 18 γραμμαρίων και διαστάσεων 30x33mm**. Σειρά KP. Εύκολη στην επισκευή. Ηλεκτρομηχανολογική ρύθμιση. Ο Θερμοστάτης του εξατμιστή είναι στο μπροστινό μέρος της μηχανής. Μόνωση πολυουρεθάνης (HCFC Free). Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. Παροχή 3/4". Αποχέτευση Ø 500mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη.



KP20-25-30



KP130-165



KP165-300



KP40-45-50



KP60-85-100

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Παγάκια/ κύκλο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KP20/6	31341	20Kg ή 1111 ☐	24	6Kg ή 333 ☐	0,45Kw	365*495*620	32	1.200
KP25/6	313431	25Kg ή 1388 ☐	28	6Kg ή 333 ☐	0,45Kw	365*495*620	32,5	1.390
KP30/10	31342	30Kg ή 1666 ☐	28	10Kg ή 555 ☐	0,45Kw	365*495*710	34	1.500
KP40/15	31343	40Kg ή 2222 ☐	40	15Kg ή 833 ☐	0,57Kw	500*585*705	45	1.750
KP45/15	313432	45Kg ή 2500 ☐	40	15Kg ή 833 ☐	0,6Kw	500*585*705	46	1.860
KP50/25	31344	50Kg ή 2778 ☐	40	25Kg ή 1389 ☐	0,75Kw	500*585*815	49	1.950
KP60/40	31345	60Kg ή 3333 ☐	64	40Kg ή 2222 ☐	0,78Kw	740*605*965	72	2.590
KP85/40	31346	85Kg ή 4722 ☐	64	40Kg ή 2222 ☐	1,05Kw	740*605*965	79	2.830
KP100/60	31347	100Kg ή 5556 ☐	64	60Kg ή 3333 ☐	1,2Kw	740*600*1065	82	3.090
KP130/75	31348	130Kg ή 7222 ☐	108	75Kg ή 4167 ☐	1,25Kw	840*745*1120	105	3.850
KP165/75	31349	165Kg ή 9167 ☐	108	75Kg ή 4167 ☐	1,9Kw	840*745*1120	107	4.080
KP165	313410	165Kg ή 9167 ☐	108	-	1,9Kw	865*560*810	94	3.870
KP300	313411	300Kg ή 16667 ☐	216	-	2,7Kw	1255*595*860	148	6.250

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Επιδαπέδιες, ανοξείδωτες, ψεκασμού. **Παγάκι συμπανές 36 γραμμαρίων και διαστάσεων 45x42mm**. Σειρά KP. Εύκολη στην επισκευή. Ηλεκτρομηχανολογική ρύθμιση. Ο Θερμοστάτης του εξατμιστή είναι στο μπροστινό μέρος της μηχανής. Μόνωση πολυουρεθάνης (HCFC Free). Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. Παροχή 3/4". Αποχέτευση Ø 500mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη.



SP25-30



SP37-45-50



SP60-80-90-130



SP140-280

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Παγάκια/ κύκλο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
SP25/6	313412	25Kg ή 625 ☐	18	6Kg ή 167 ☐	0,45Kw	365*495*620	32	1.390
SP30/10	313413	30Kg ή 750 ☐	18	10Kg ή 278 ☐	0,45Kw	365*495*710	34	1.500
SP37/15	313414	37Kg ή 1028 ☐	24	15Kg ή 417 ☐	0,57Kw	500*585*705	45	1.750
SP45/15	313415	45Kg ή 1250 ☐	24	15Kg ή 417 ☐	0,6Kw	500*585*705	46	1.860
SP50/25	313416	50Kg ή 1390 ☐	24	25Kg ή 694 ☐	0,75Kw	500*585*815	49	1.950
SP60/40	313417	60Kg ή 1667 ☐	36	40Kg ή 1111 ☐	0,78Kw	740*605*965	72	2.590
SP80/40	313418	80Kg ή 2222 ☐	36	40Kg ή 1111 ☐	1,05Kw	740*605*965	79	2.830
SP90/60	313419	90Kg ή 2500 ☐	36	60Kg ή 1667 ☐	1,2Kw	740*605*1065	82	3.090
SP130/75	313420	130Kg ή 3611 ☐	60	75Kg ή 2083 ☐	1,25Kw	840*745*1110	107	3.850
SP140	313433	140Kg ή 3889 ☐	60	-	1,9Kw	865*560*810	94	3.870
SP280	313421	280Kg ή 7778 ☐	120	-	2,7Kw	1255*595*860	148	6.250

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Ιδανικές για **σκληρά νερά** (με άλατα) ανάδευσης.

Παγάκι με τρύπα διαστάσεων 32,5x29x41mm, βάρους 21γραμμαρίων. Με ενσωματωμένη αποθήκη. Freon R290. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Παροχή 3/4". Αποχέτευση Ø50mm. Εισαγωγή αέρα από μπροστά. Ανοξείδωτες εύκολες στην επισκευή.



KV20-25



KV35



KV45



KV50



KV60



KV90

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Παγάκια/ κύκλο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KV20/5	313422	20Kg ή 952	15	5Kg ή 238	0,22Kw	340x545x630	29	1.660
KV25/7	313423	25Kg ή 1190	15	7Kg ή 333	0,2Kw	340x545x710	30	1.750
KV35/12	313424	35Kg ή 1666	20	12Kg ή 571	0,23Kw	450x545x700	37	2.040
KV45/16	313425	45Kg ή 2143	35	16Kg ή 762	0,24Kw	500x600x700	41	2.350
KV50/21	313426	50Kg ή 2380	35	21Kg ή 1000	0,31Kw	500x585x980	51	2.520
KV60/28	313427	60Kg ή 2857	35	28Kg ή 1333	0,46Kw	600x585x980	52	2.900
KV90/40	313428	90Kg ή 4285	60	40Kg ή 1904	0,6Kw	800x585x980	66	3.560

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή παγοκύβων MANITOWOC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αθόρυβη, αξιόπιστα ποιοτική κατασκευή. Με διαισθητικό σύστημα ελέγχου αυτορυθμίζεται για να διασφαλίσει ότι έχετε πάγο ακόμα και σε υψηλές συνθήκες περιβάλλοντος. Το συρόμενο φίλτρο αέρα προστατεύει από χνούδια, λίπος και σκόνη, κάνοντας την τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό του συμπυκνωτή γρήγορη και εύκολη. Σχεδιασμένη με γνώμονα την ενσωμάτωσή της κάτω από τον πάγκο. Με ρυθμιζόμενα πόδια, εύκολη τεχνική πρόσβαση και απλή διαχείρισης. **Παγάκι gourmet οκτάγωνο 3,3x3,3εκ.**



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο στους 10°C-20°C	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
UGP0020A-251F	307721	22	10	324Watt	45*47,5*65	1.600
UGP0030A-251F	307722	31	10	383Watt	45*47,5*65	2.060
UGP0040A-251F	307723	45	25	375Watt	55*55*80	2.280
UGP0050A-251F	307724	57	25	465Watt	55*55*80	2.400
UGP0080A-251F	307725	85	44	759Watt	70*60*90	3.160

Διαιρούμενες μηχανές παγοκύβων χωρίς αποθήκη MANITOWOC, Αμερικάνικης κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σύστημα παραγωγής με κάθετο evaporator για σκληρά νερά. **Συμπαγές παγάκι διαστάσεων 28.6x28.6x22mm**, βάρους 14,3gr. Ανοξείδωτες **αερόψυκτες**. Εύκολες στην λειτουργία τους καθώς και στην επισκευή τους. Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 25%. FREON R414A CFC οικολογικό. Με αυτοδιάγνωση βλάβης, μεγάλη οθόνη, εγγ'υηση πάγου, ακίδα πάγου ακουστική ειδοποίηση, ρύθμιση ενέργειας, αποθήκευση των λειτουργιών μέσω usb, αυτοκαθαριζόμενη.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο στους 10°C-20°C	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
IT-500/I-500	30775	249		3/4HP	76x62x55	5.800
IT-900/I-906	30776	409		1,5HP	76x62x67	6.790
IT-1200/I-1200	30773	544		2,5HP	122x63x68	9.600
IT-1500/I-1500	30774	753		3HP	122x62x75	11.300
IT-1900	30778	862		3HP	122x62x75	14.500
B-570/D570	30771		195Kg		76x86x127	2.000
B-970/D970	30772		323Kg		122x86x127	2.800
K00369	307710	προσάρτημα για το μοντέλο IRT0500A-251				400
K00370	307711	προσάρτημα για το μοντέλο IRF0900A-251				420

Προσοχή: τα μοντέλα IT-1200/I-1200 και IT-1500/I-1500 έχουν παγάκι DICE 22x22x22mm

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. **Granule ice = κομμάτια μικρά χιόνι.** Σειρά KS. Παράγεται στους 0°C και περιέχει 25% νερό. Ιδανικό για την αποθήκευση ψαριών, χημικών, φαρμάκων. Κατάλληλη για τα super market, ιχθυοπωλεία και την βιομηχανία. Ηλεκτρομηχανολογική ρύθμιση. Μόνωση πολυουρεθάνης HCFC Free . Ανοξείδωτες εύκολες στην επισκευή. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KS100/15	313434	100	15	0,7Kw	500*670*746	58	3.290
KS140/25	313435	140	25	0,7Kw	500*670*846	60	3.940
KS140/60	313436	140	60	0,7Kw	740*700*984	79	4.170
KS140	313437	140	-	0,7Kw	560*525*560	47,5	3.720
KS300	313438	300	-	1,3Kw	560*525*560	66	5.150
KS600	313439	600	-	2Kw	605*570*725	102	6.680

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. **Flat ice = πάγος νιφάδα**. Το πάχος είναι 1,5mm και η θερμοκρασία όταν παράγεται -50°C. Ιδανικό για τα ιχθυοπωλεία, τα super market και την βιομηχανία. Ανοξείδωτες, εύκολες στην επισκευή. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ.



Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24H	Ισχύς	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KFE250	250	1 Kw 230Volt	1015*590*815	170	10.890
KFE600	600	2,6 Kw 380Volt	1100*640*850	205	13.050
KFE1000	1000	4,5Kw 380Volt	1100*640*890	231	16.700
KFE1500	1500	5,5 Kw 380Volt	1380*740*1020	381	21.800
KFE600SPLIT	600	0,58 Kw 230Volt	600*640*895	115	9.870
KFE1000SPLIT	1000	0,58 Kw 230Volt	600*640*895	160	13.700
KFE1500SPLIT	1500	0,58 Kw 230Volt	600*640*1020	235	18.580

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος Kg	Τιμή €
STS150		130	569*850*1048	36	1.700
STS200		180	765*850*1048	43	1.780
STS250	313429	250	1081*824*968	48	2.450
STS400	313430	400	1235*873*1270	73	2.930
STSD500		550	1220*1128*1427	142	7.640
STSD1000		1060	1830*1470*1290	212	10.690
STC140		137+73	885*1025*1343	120	6.790
STC300		318+73	885*1267*1803	161	9.100
STC600		613+146	1753*1267*1803	347	15.680

Συμβατό με:	ST S 150	ST S 200	ST S 250	ST S 400	ST SD 500	ST SD 1000	ST C 140	ST C 300	STC C 600
KP165			•	•					
KP300				•					
SP140			•	•					
SP280				•					
KQ150	•	•							
KQ250		•	•	•					
KQ320		•	•	•					
KQ400		•	•	•					
KQ450			•	•					
KS140	•	•	•				•		
KS300	•	•	•	•			•	•	
KS600		•	•	•	•			•	•
KFE250				•	•				•
KFE600				•	•	•			•
KFE1000				•	•	•			•
KFE1500						•			•

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιδαπέδια Mondial Ιταλίας.

Συντήρηση ή κατάψυξη ή και τα δυο. 3 όψεων με μονωμένο τριπλό τζάμι πάχους 42mm. Ανοξείδωτη θαλάμη. Φέρει φωτισμό LED, κλειδαριά και ρόδες. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και υγρασία 55%. Με 5 ράφια. Στατική ψύξη στο μοντέλο PSB, βεβιασμένη ψύξη στο μοντέλο PVB και και στατική ψύξη με σταθερά ψυχόμενα ράφια στο μοντέλο NSB.



Μοντέλο	Θερμ/σία	Ράφια	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Απόψυξη	Κατ/ση 24h	Ισχύς 230Volt	Ενεργ. κλάση	Kg	Τιμή €
VENERE PSB/W	-2°C +10°C	5 μετακινούμενα	668*781*2000	317lit	Auto	3,51Kw	370Watt	B	142	5.000
VENERE NSB/W	-15°C -22°C	6 σταθερά	668*773*2000	317lit	Manual	6,4Kw	520Watt	C	147	4.900
VENERE NVB/W	+5°C -22°C	5 μετακινούμενα + πάτος	668*781*2000	317lit	Auto	8,47Kw	640Watt	C	142	5.380

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα παγωτού επιτραπέζια Mondial Ιταλίας.

Στατική ψύξη -10°C/-21°C. Φέρει τζάμι αυτόματο κλείσιμο και φωτισμό LED. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια παγωτού. Ψυκτικό υγρό R600a. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Το δύο γεύσεων ενεργειακή κλάση B και των τριών γεύσεων ενεργειακή κλάση A.



Μοντέλο	Φωτισμός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα		Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
			Λίτρα	Λεκανάκια				
MINI CREAM 2V	Όχι	790*790*345	20lit	2*5lit	2,87Kw/24h	90Watt	26	1.550
MINI CREAM 2V LED	Ναι	790*790*345	20lit	2*5lit	2,87Kw/24h	95Watt	26	1.660
MINI CREAM 3V	Όχι	654*790*345	29lit	3*5lit	2,87Kw/24h	90Watt	32	1.730
MINI CREAM 3V LED	Ναι	654*790*345	29lit	3*5lit	2,87Kw/24h	95Watt	32	1.850

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δέχεται λεκανάκια διαστάσεων 36x16,5x17cm. Ψύξη: -15/-18°C. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. FREON R404.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 5 SCE	807513	100,9x61,5x94,9(130,5)	5	220Watt	60	950
UDR 7 SCE	807514	129,8x61,5x94,9(130,5)	7	300Watt	93	1.080

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβαιασμένη ψύξη.

Θερμοκρασία : -12/-22°C. FREON R404a. Φέρει
ίσια τζάμια.

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 7BI	807517	136x72x125	7 εμφανή + 7 αποθήκη	900Watt	134	3.500
UDR 9BI	807515	168x72x125	9 εμφανή + 9 αποθήκη	1,05Kw	177	4.900

Κατόπιν παραγγελίας τα ίδια μοντέλα αλλά με κουρμπανιστά τζάμια.

Βιτρίνα παγωτού UGUR Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα.

Ψύξη: -12/-22°C.

Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία: 30°C και μέγιστη υγρασία 55%.

Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης.

Ισχύς: 1,25Kw/ 230Volt. FREON R404a/R290.

Κατανάλωση: 20Kw/24h.

Χωρητικότητα: 24 λεκανάκια παγωτού.

Διαστάσεις: 117,5x112,5x113cm

Μοντέλο **UDR12 FATIH**

Sku 807516

Βάρος: 258Kg

Τιμή: **6.700€**

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ



Βιτρίνες παγωτού Mondial Ιταλίας.

Φέρει φωτισμό LED. Στατική ψύξη. Ψύξη -5/-18°C. Ψυκτικό υγρό R290. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και υγρασία 55%. Προαιρετικά προστατευτικό plexiglass. Τα μοντέλα 6, 8 και 10 στατική με υποβοήθηση. Ανοξείδωτο εξωτερικά



Μοντέλο	Ψύξη	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα		Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
			Λίτρα	Λεκανάκια των 7,5lit				
DOLCE VITA 4 LUXE	Βεβιασμένη	654*758*1030	130lit	4 + 4 αποθήκη	2,21Kw/24h	260Watt	78	3.560
DOLCE VITA 6 LUXE	Στατική υποβοηθούμενη	965*758*1030	220lit	6 + 6 αποθήκη	4,79Kw/24h	310Watt	94	4.120
DOLCE VITA 8 LUXE	Στατική υποβοηθούμενη	1105*807*1030	245lit	8 + 8 αποθήκη	5,9Kw/24h	350Watt	106	4.680
DOLCE VITA 10 LUXE	Στατική υποβοηθούμενη	1435*807*1030	355lit	10 + 10 αποθήκη	7,37Kw/24h	480Watt	127	5.360
Plexiglass για το DOLCE VITA 4								290
Plexiglass για το DOLCE VITA 6								340
Plexiglass για το DOLCE VITA 8								390
Plexiglass για το DOLCE VITA 10								460

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.

Βιτρίνες παγωτού Mondial Ιταλίας.

Φέρει φωτισμό LED. Στατική ψύξη. Ψύξη -5/-18°C. Ψυκτικό υγρό R290. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και υγρασία 55%. Προαιρετικά προστατευτικό plexiglass. Τα μοντέλα 6, 8 και 10 στατική με υποβοήθηση. Διατίθενται σε μαύρο χρώμα RAL9005 και βάση γκρι RAL9006.



Μοντέλο	Ψύξη	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα Λίτρα	Λεκανάκια των 7,5lit	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CARRARA DARK 4	Βεβιασμένη	720*661*976	130lit	4 + 4 αποθήκη	2,21Kw/24h	260Watt	78	4.180
CARRARA DARK 6	Στατική υποβοηθούμενη	1045*661*976	220lit	6 + 6 αποθήκη	4,79Kw/24h	310Watt	94	4.850
CARRARA DARK 8	Στατική υποβοηθούμενη	1180*724*976	245lit	8 + 8 αποθήκη	5,9Kw/24h	350Watt	106	5.470
CARRARA DARK 10	Στατική υποβοηθούμενη	1510*724*976	355lit	10 + 10 αποθήκη	7,37Kw/24h	480Watt	127	6.280
Plexiglass για το DARK 4								290
Plexiglass για το DARK 6								340
Plexiglass για το DARK 8								390
Plexiglass για το DARK 10								460

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο κουρμπαραιστό θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R404a.



Μοντέλο	VAR 12H	VAR 15H	VAR 18H
Sku	80452	80453	80454
Ψύξη	-15/-18°C	-15/-18°C	-15/-18°C
Χωρ/τα λεκανάκια	14	16	20
Διαστάσεις cm	125*114,5*131	156,2*114,5*131	187,5*114,5*131
Ισχύς	1,25Kw 	1,57Kw 	1,93Kw 
Κατανάλωση	17,5Kw/24h	24,5Kw/24h	30,8Kw/24h
€	11.600	13.850	14.760



Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβαιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο ίσιο θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R290.



Μοντέλο	Ψύξη	Χωρ/τα λεκανάκια	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Κατανάλωση	Τιμή €
VCB 12UH	-15/-18°C	14	182lit	125*105,2*120	1,25Kw 	19,7Kw/24h	11.750
VCB 15UH	-15/-18°C	16	228lit	156,2*105,2*120	1,57Kw 	28,9Kw/24h	13.570
VCB 18UH	-15/-18°C	20	274lit	187,5*105,2*120	1,64Kw 	30,8Kw/24h	14.850

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Θερμοκρασία -15/-25°C.



Με τυφλό καπάκι

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UED280	307522	98,4x70x89,5	82x44x45,5/70,5	236	40 Watt	51	585
UED380	307523	128,4x70x89,5	112x44x45,5/70,5	330	45 Watt	61	670
UDD500BK	307512	155,2x71,5x83,5	143x51x68,2	471	400 Watt	76	710
UDD600BK	307514	205,5x71,5x83,5	193,5x51x68,2	646	425 Watt	98	1.020

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Θερμοκρασία -15/-25°C.



Με συρόμενα τζάμια

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD100SC	30751	59,8x59,8x87,7	45x45x52	91	150 Watt	35	470
UDD200SC	30754	71,9x62,9x89,2	60x51x66,3	165	190 Watt	47	520
UDD300SC	30757	100,9x62,9x89,2	89x51x66,3	255	220 Watt	56	660
UDD400SC	307510	129,8x62,9x89,2	118x51x66,3	334	300 Watt	65	730
UDD500SC	307513	154,8x62,9x89,2	143x51x66,3	430	400 Watt	85	810
UDD600SC	307515	205,5x62,9x89,2	193x51x66,3	620	440 Watt	99	990

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταψύξη βούτα Mondial Ιταλίας.

Φέρει κουρμπαραιστά τζάμια. Φωτισμός LED. Αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό υγρό R290. Πάχος μόνωσης 90mm. Ενεργειακή κλάση C. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Θερμοκρασία +5/-25°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SARDINIA 150 AG	1544*964*895	408lit	4Kw/24h	250Watt	92	5.000
SARDINIA 200 AG	2044*964*895	589lit	6,9Kw/24h	410Watt	106	5.550
SARDINIA 250 AG	2544*964*895	773lit	8Kw/24h	440Watt	121	6.200

Καταψύξη βούτα Mondial Ιταλίας.

Φέρει κουρμπαραιστά τζάμια. Φωτισμός LED. Αυτόματη απόψυξη και ψυκτικό μοτέρ με ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Ψυκτικό υγρό R290. Πάχος μόνωσης 90mm. Ενεργειακή κλάση C. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Θερμοκρασία +5/-25°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SARDINIA 150 AG V	1544*964*895	408lit	3,5Kw/24h	250Watt	92	5.000
SARDINIA 200 AG V	2044*964*895	589lit	4,4Kw/24h	410Watt	106	5.550
SARDINIA 250 AG V	2544*964*895	773lit	5,6Kw/24h	440Watt	121	6.200

Βιτρίνα συντήρησης Mondial Ιταλίας.

Μεταλλική κατασκευή. Ψύξη 0°C/+4°C. Ψυκτικό υγρό FREON R290. Ενεργειακή κλάση B. Κλάση 3. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25°C και υγρασία 60%. Φέρει φωτισμό LED, ρυθμιζόμενα πόδια και ράφια βάθους 34,5εκ. Πλαϊνά ανοξείδωτα AISI 304. Ανοιχτό.



Μοντέλο	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MURALES 7W	Λευκό	685*640*1981	318lit	13Kw/24h	0,7Kw	126	4.730
MURALES 7B	Μαύρο	685*640*1981	318lit	13Kw/24h	0,7Kw	126	4.970
MURALES 7X	Ασημί με inox	685*640*1981	318lit	13Kw/24h	0,7Kw	126	5.050
MURALES 10W	Λευκό	985*640*1981	441lit	13,7Kw/24h	0,8Kw	162	5.120
MURALES 10B	Μαύρο	985*640*1981	441lit	13,7Kw/24h	0,8Kw	162	5.370
MURALES 10X	Ασημί με inox	985*640*1981	441lit	13,7Kw/24h	0,8Kw	162	5.450
MURALES 14W	Λευκό	1335*640*1981	663lit	19,1Kw/24h	0,92Kw	188	5.870
MURALES 14B	Μαύρο	1335*640*1981	663lit	19,1Kw/24h	0,92Kw	188	6.160
MURALES 14X	Ασημί με inox	1335*640*1981	663lit	19,1Kw/24h	0,92Kw	188	6.280
MURALES 19W	Λευκό	1885*640*1981	954lit	25Kw/24h	1,25Kw	243	7.850
MURALES 19B	Μαύρο	1885*640*1981	954lit	25Kw/24h	1,25Kw	243	8.240
MURALES 19X	Ασημί με inox	1885*640*1981	954lit	25Kw/24h	1,25Kw	243	8.400

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα συντήρησης Mondial Ιταλίας.

Μεταλλική κατασκευή. Ψύξη 0°C/+4°C. Ψυκτικό υγρό FREON R290. Ενεργειακή κλάση B. Κλάση 3. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25°C και υγρασία 60%. Φέρει φωτισμό LED, ρυθμιζόμενα πόδια και ράφια βάθους 34,5εκ. Πλαίνα ανοξείδωτα AISI 304. Με ανοιγόμενες πόρτες.



Μοντέλο	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MURALES HD 10W	Λευκό	985*640*1981	445lit	4,75Kw/24h	430Watt	168	5.630
MURALES HD 10B	Μαύρο	985*640*1981	445lit	4,75Kw/24h	430Watt	168	5.910
MURALES HD 10X	Ασημί με inox	985*640*1981	445lit	4,75Kw/24h	430Watt	168	5.990
MURALES HD 14W	Λευκό	1335*640*1981	660lit	4,89Kw/24h	520Watt	205	6.450
MURALES HD 14B	Μαύρο	1335*640*1981	660lit	4,89Kw/24h	520Watt	205	6.800
MURALES HD 14X	Ασημί με inox	1335*640*1981	660lit	4,89Kw/24h	520Watt	205	6.910
MURALES HD 19W	Λευκό	1885*640*1981	949lit	6,37Kw/24h	870Watt	278	8.630
MURALES HD 19B	Μαύρο	1885*640*1981	949lit	6,37Kw/24h	870Watt	278	9.000
MURALES HD 19X	Ασημί με inox	1885*640*1981	949lit	6,37Kw/24h	870Watt	278	9.240

Βιτρίνα συντήρησης Mondial Ιταλίας.

Επιδαπέδια, μεταλλική κατασκευή. Ψύξη 0°C/+10°C. Ψυκτικό υγρό FREON R290. Ενεργειακή κλάση C. Κλάση 4. Φέρει διπλό τζάμι και πόρτες ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Φέρει φωτισμό LED και ρυθμιζόμενα ράφια με θέσεις για τιμές.



Μοντέλο	Πόρτες	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Χρώμα G Ασημι	Χρώμα B Μαυρο
SUPERSUNNY HD 10 GLASS	Ανοιγόμενες	985*737*1987	601lit	9,02Kw/24h	750Watt	216	5.780	6.000
SUPERSUNNY SD 10 GLASS	Συρόμενες	985*737*1987	601lit	9,02Kw/24h	750Watt	216	5.780	6.000
SUPERSUNNY HD 14 GLASS	Ανοιγόμενες	1335*737*1987	825lit	8,94Kw/24h	930Watt	247	6.250	6.560
SUPERSUNNY SD 14 GLASS	Συρόμενες	1335*737*1987	825lit	8,94Kw/24h	930Watt	247	6.250	6.560
SUPERSUNNY HD 19 GLASS	Ανοιγόμενες	1885*737*1987	1180lit	13,13Kw/24h	1,2Kw	327	7.900	8.240
SUPERSUNNY SD 19 GLASS	Συρόμενες	1885*737*1987	1180lit	13,13Kw/24h	1,2Kw	327	7.900	8.240

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα επιδαπέδια συντήρηση DOCRICUC Ισπανίας.

Με ανοιγόμενες πόρτες. Ψυκτικό υγρό R-290. ABS χρώμα RAL7024. Τάση 230 Volt. ψύξη 0°C/+2°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ράφια	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
DG306MI-M2	685*897*2000	4	1	1132 Watt	4.950
DG309MI-M2	998*897*2000	4	2	1494 Watt	5.350
DG312MI-M2	1310*897*2000	4	2	1508 Watt	5.410
DG315MI-M2	1623*897*2000	8	2	1635 Watt	6.730
DG318MI-M2	1935*897*2000	8	3	1945 Watt	6.950
DG325MI-M2	2560*897*2000	8	4	2612 Watt	8.230
DG331MI-M2	3185*897*2000	16	4	3377 Watt	13.130

Οι βιτρίνες κατασκευάζονται και χωρίς τις ανοιγόμενες πόρτες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Βιτρίνα επιδαπέδια συντήρηση DOCRICUC Ισπανίας.

Ανοξείδωτη εσωτερικά και εξωτερικά Τάση 230 Volt. ψύξη 0°C/+2°C. Ψυκτικό υγρό R-290.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ράφια	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
DS0061MI-M2	685*654*2000	4	1	1382 Watt	3.800
DS0091MI-M2	998*654*2000	4	2	1713 Watt	4.330
DS0121MI-M2	1310*654*2000	4	2	1885 Watt	5.070
DS0151MI-M2	1623*654*2000	8	2	2368 Watt	6.000
DS0181MI-M2	1935*654*2000	8	3	3026 Watt	6.780
DS0251MI-M2	2560*654*2000	8	4	3770 Watt	8.440

Επίσης οι βιτρίνες κατασκευάζονται και με βάθος 797mm & 897mm στα ίδια μήκη.

Με επιβάρυνση 10% για βάθος 797mm & 20% για βάθος 897mm.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα επιδαπέδια κατάψυξη DOCRICUC Ισπανίας.

Ανοιγόμενες πόρτες που κλείνουν αυτόματα με λάστιχο (μένουν ανοιχτές όταν είναι περισσότερο από 90°). Μαύρο χρώμα RAC 7024. Τάση 230 volt. Λευκές εσωτερικά RAL 9003. Ρυθμιζόμενα ράφια με θήκες για τιμές. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Φωτισμός LED. Κλάση 3. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25°C και υγρασία 60%. Ψύξη -15°C/-18°C. Ψυκτικό υγρό FREON R-290.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ράφια	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
EFIMARKET2C	1268*639*2160	859lit	4	2	1733 Watt	6.290
EFIMARKET3C	1908*639*2160	1253lit	8	3	2162 Watt	7.980
EFIMARKET4C	2547*639*2160	1667lit	8	4	3466 Watt	9.800

Βιτρίνα κρεοπωλείου DOCRILUC Ισπανίας.

Εσωτερικά και εξωτερικά πλαστικοποιημένη διακόσμηση. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ανοξείδωτη επιφάνεια προβολής και πάσου του χειριστή. Πλαϊνά με μόνωση 30mm μόνωση (ABS) τα ψυγεία με αποθήκη και 20mm τα ψυγεία χωρίς αποθήκη. Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου. Λαστιχένιος προφυλακτήρας. Με φωτισμό LED. Μόνωση 40Kg/m³. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Αυτόματη απόψυξη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και 55% υγρασία. Κλάση 4. Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. Ισια κρύσταλλα. Ψυκτικό υγρό R290. Χωρίς πόρτες αποθήκευσης.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
VE-10-10-TF	1025*1080*1235	293lit	1	851 Watt	3.600
VE-10-13-TF	1265*1080*1235	369lit	2	912 Watt	3.940
VE-10-15-TF	1505*1080*1235	444lit	2	1046 Watt	4.385
VE-10-20-TF	1985*1080*1235	594lit	3	1290 Watt	4.980
VE-10-25-TF	2465*1080*1235	745lit	4	1354 Watt	6.020
VE-10-30-TF	2945*1080*1235	896lit	4	1378 Watt	6.820

Βιτρίνα κρεοπωλείου DOCRILUC Ισπανίας.

Εσωτερικά και εξωτερικά πλαστικοποιημένη διακόσμηση. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ανοξείδωτη επιφάνεια προβολής και πάσου του χειριστή. Πλαϊνά με μόνωση 30mm μόνωση (ABS) τα ψυγεία με αποθήκη και 20mm τα ψυγεία χωρίς αποθήκη. Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου. Λαστιχένιος προφυλακτήρας. Με φωτισμό LED. Μόνωση 40Kg/m³. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Αυτόματη απόψυξη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και 55% υγρασία. Κλάση 4. Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. Ισια κρύσταλλα. Ψυκτικό υγρό R290. Με μπροστινά τζάμια ίσια με ανύψωση. **Διάσταση πόρτας 440x270mm.**



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
VE-10-10-RC-TF	1025*1120*1235	293lit	1	851 Watt	4.750
VE-10-13-RC-TF	1265*1120*1235	369lit	2	912 Watt	5.090
VE-10-15-RC-TF	1505*1120*1235	444lit	2	1046 Watt	5.600
VE-10-20-RC-TF	1985*1120*1235	594lit	3	1290 Watt	6.560
VE-10-25-RC-TF	2465*1120*1235	745lit	4	1354 Watt	7.880
VE-10-30-RC-TF	2945*1120*1235	896lit	4	1378 Watt	8.540

Βιτρίνα παρουσίασης συντήρησης DOCRILUC Ισπανίας.

Ανοξείδωτη εσωτερικά και εξωτερικά AISI304, 18/10. Πόρτες με αυτόματο κλείσιμο και λάστιχο στην πόρτα. Ρυθμιζόμενα ράφια. Φωτισμό LED. Πλαστικοποιημένα ράφια. Διπλό τζάμι με πρόφιλ αλουμινίου. Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα. Μόνωση 40 kg/m³. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης και των αποψύξεων. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. Ψυκτικό υγρό FREON R290.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
VCC-9-13	1315*847*1085	2	781 Watt	3.500
VCC-9-15	1515*847*1085	2	781 Watt	3.610
VCC-9-20	2015*847*1085	3	949 Watt	4.400

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα θαλασσινών και ψαριών DOCRICUC Ισπανίας.

Ανοξείδωτη AISI 304. Στατική ψύξη. Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης. Πλαϊνά παχους 40x40mm. Πάχος μόνωσης 40 kg/m³. Έτοιμο για σύνδεση με ψυκτικό μοτέρ (το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται). Προαιρετικά τζάμια περιμετρικά της βιτρίνας ψύξη 0°C/+2°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	FREON	Τιμή €
DBFP-120-S	1200*950*965	414 Watt	R134a	3.430
DBFP-170-S	1700*950*965	698 Watt	R134a	3.860
DBFP-220-S	2200*950*965	912 Watt	R449a	4.230
DBFP-270-S	2700*950*965	1353 Watt	R449a	4.740

Οι βιτρίνες θαλασσινών διατίθενται και ουδέτερες χωρίς καθόλου ψυκτική εγκατάσταση σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

BLAST CHILLERS

Διαδικασία ψύξης

Ο συνδυασμός φούρνων και των blast chillers είναι εξαιρετικά αποδοτικός και διευκολύνει τον προγραμματισμό των εργασιών στην κουζίνα.

Η σωστή χρήση των blast chillers και των φούρνων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σπατάλης, την εξοικονόμηση χρόνου και ένα προϊόν που μπορεί να σερβιριστεί αμέσως.


Κύκλος Blast chilling

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (STANDARD) - 90'

Ιδανικός κύκλος για μικρά και ευαίσθητα προϊόντα.

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ) - 90'

Συνιστάται για μεγάλα προϊόντα και για συσκευασμένα τρόφιμα.

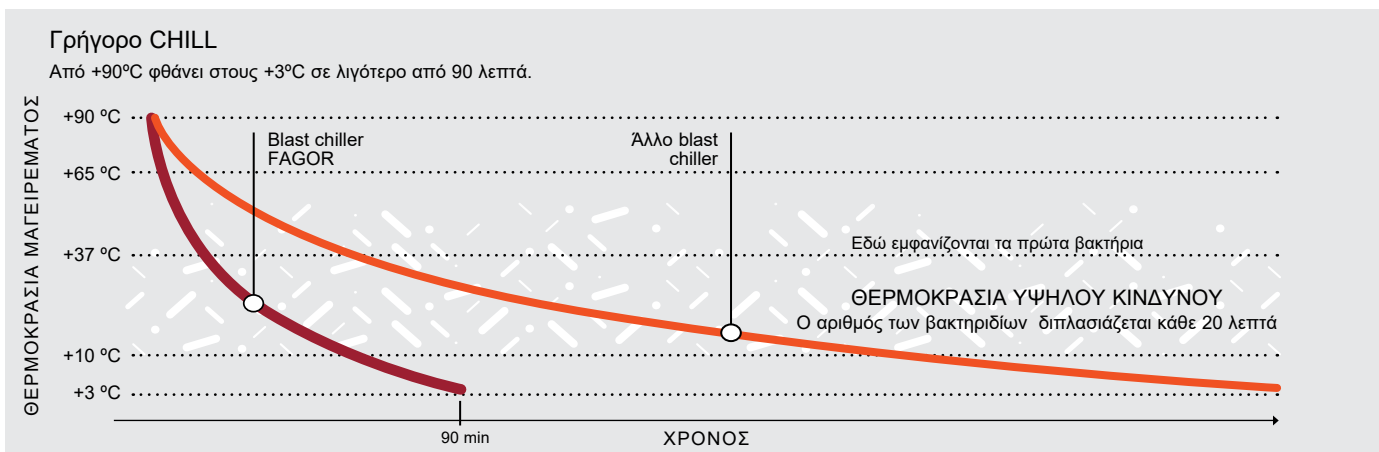


Blast freezing

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (STANDARD) - 240'

Αυτός είναι ένας κύκλος για να καταψύχετε φαγητό με ομοιόμορφη θερμοκρασία και επομένως είναι κατάλληλος για τρόφιμα που πρέπει να ψύχονται σταθερά και χωρίς απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή όταν μαγειρεύονται με διαφορετικά συστατικά.

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ) - 240'

Αυτός είναι ο ιδανικός κύκλος για την κατάψυξη μισομαγειρεμένων φαγητών ή ημι-έτοιμων πιάτων. Είναι κατάλληλο και για ωμά τρόφιμα. Σας επιτρέπει να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

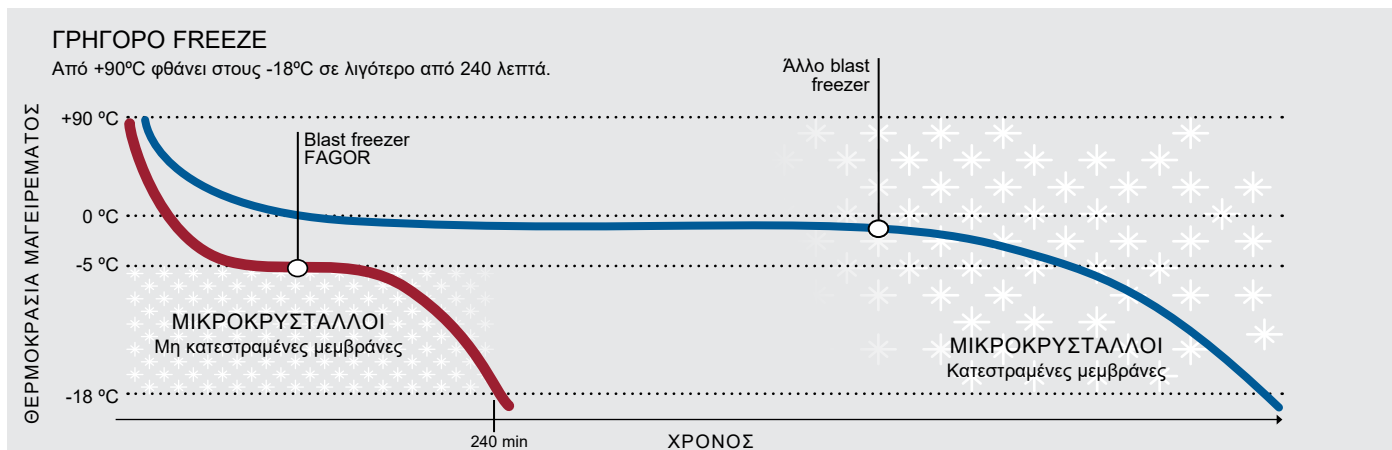

BLAST CHILLERS ΣΕΙΡΑ ABCO

Χάρη του σχεδιασμού τους, η σειρά των blast chillers ATA ταιριάζει με τους φούρνους της σειράς ADVANCE. Η συνεργασία τους σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο μαγειρικής cook and chill.

Χαρακτηριστικά:

1. Κύκλος λειτουργίας σε blast chiller: +3 βαθμούς ή shock freezer -18 βαθμούς.
 2. Κύκλος power για προϊόντα πάχους 2 mm και άνω.
 3. Κύκλος SOFT για προϊόντα πάχους 2 mm ή λιγότερο. Ο κύκλος εξελίσσεται σε 2 προγραμματισμένα στάδια και αποτρέπει τον πάγο στο προϊόν.
 4. Διάρκεια κύκλου στο blast chiller: 90 λεπτά. Διάρκεια κύκλου στο shock chiller: 240 λεπτά.
 5. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
 6. Ο κύκλος ελέγχεται με την χρονική διάρκεια που έχουμε επιλέξει ή με τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει (εφόσον χρησιμοποιήσουμε την ακίδα θερμοκρασίας).
 7. Όταν ο κύκλος τελειώσει, τότε το chiller λειτουργεί στους +2 βαθμούς μέχρι να πάρουμε το προϊόν από τη θαλάμη και το freezer στους -18 βαθμούς.
 8. FREON R-452A οικολογικό (CFC free)
 9. Ψυκτικό μοτέρ με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
 10. Πάχος μόνωσης 60mm, πυκνότητας 40kg (CFC free).
 11. Αυτόματη απόψυξη που ενεργοποιείται από τον χειριστή. Με εξατμιστή σε όλα τα μοντέλα εκτός του ATA-102.
 12. Οδηγοί-σκαλιέρα στην θαλάμη για την τοποθέτηση των λαμαρίνων.
- Προαιρετικά κατόπιν παραγγελίας: θερμαινόμενη ακίδα και θύρα USB.



Μοντέλο	HZ	Κωδικός	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες			Παραγωγή Kg/ κύκλο		Τάση	Ισχύς Watt		Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Τιμή €	
			GN 2/3	GN 1/1	GN 2/1	60*40 Chilling	Freezing		Ρεύματος	Ψύξης			
ABCO-06 2/3	50	19087540	6			12	6	230V-1N	410	565	656*633*630	6.026	
	50	19091409										8.058	
ABCO-061				6	`	6	27	21	230V-1N	1600	900	900*935*1105	
	60	19091440										8.220	
ABCO-101	50	19091441										10.767	
				10	`	10	50	30	230V-1N	2000	1300	900*935*1766	
	60	19091442										10.982	
ABCO-102	50	19091443		20	10	20	100	65	400V-3N	2300	2850	1200*1130*1766	17.039
	60	19091444										17.379	

Αξεσουάρ

Θύρα USB

127

BLAST CHILLERS ΣΕΙΡΑ CONCEPT

1. Με ηλεκτρονικό έλεγχο στην ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.
2. Κύκλος λειτουργίας blast chiller +3 βαθμούς ή shock freezer στους -18.
3. Κύκλος power για προϊόντα πάχους 2mm και άνω.
4. Κύκλος SOFT για προϊόντα πάχους 2 mm ή λιγότερο. Ο κύκλος εξελίσσεται σε δύο προγραμματισμένα στάδια και αποτρέπει το πάγο στο προϊόν.
5. Διάρκεια κύκλου στο blast chiller 90 λεπτά και στο shock freezer 240 λεπτά.
6. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και της θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
7. Ο κύκλος ελέγχεται με τη χρονική διάρκεια που έχουμε επιλέξει ή με την θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει(εφόσον χρησιμοποιήσουμε την ακίδα θερμοκρασίας).
8. Όταν ο κύκλος τελειώσει, τότε το chiller λειτουργεί στους +2 βαθμούς μέχρι να πάρουμε το προϊόν από τη θαλάμη και το freezer στους -18 βαθμούς.
9. FREON R-452A οικολογικό (CFC free).
10. Ψυκτικό μοτέρ με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
11. Πάχος μόνωσης 60mm, πυκνότητα 40kg(CFC free).
12. Αυτόματη απόψυξη που ενεργοποιείται από τον χειριστή. Με εξατμιστή σε όλα τα μοντέλα.
13. Οδηγός-σκαλιέρα στην θαλάμη για την τοποθέτηση των λαμαρίνων.



Μοντέλο	HZ	Κωδικός	Χωρητικότητα σε λαμαρίνες			Παραγωγή Kg/κύκλο		Τάση	Ισχύς Watt		Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Τιμή €
			GN 1/1	GN 2/1	60*40	Chilling	Freezing		Ρεύματος	Ψύξης		
	CBC-031	50 19089771	3	-	-	15	6	230V-1N	590	490	560*700*514	3.367
		60 19089772										3.434
	CBC-051	50 19089773	5	-	5	18	10	230V-1N	1.100	650	790*700*850	4.414
		60 19089774										4.502
	CBC-081	50 19089775	8	-	8	40	24	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.290	6.035
		60 19089776										6.156
	CBC-101	50 19089777	10	-	10	50	30	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.420	6.971
		60 19089778										7.110



- Μικτά μοντέλα, για blast chilling (+2 °C) ή blast freezing (-18 °C).
- Υπάρχουν δύο επιλογές για blast chiller και για freezing:
- Κύκλος ισχύος: για συμπαγή προϊόντα πάχους άνω των 2 cm.
- Μαλακός κύκλος: για προϊόντα πάχους λιγότερο από 2 cm ή χαμηλής πυκνότητας. Ο κύκλος εκτελείται σε δύο προγραμματισμένα στάδια. Ο μαλακός κύκλος αποτρέπει τον παγετό στο προϊόν.
- Διάρκεια κύκλου:
- Κύκλος ψύξης: 90 λεπτά.
- Κύκλος κατάψυξης: 240 λεπτά.
- Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής.
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός των

- κύκλων και ακίδα θερμοκρασίας.
- Οι κύκλοι μπορούν να ελεγχθούν με το χρόνο ή τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας του χρόνου είναι αυτόματος όταν δεν χρησιμοποιείται ακίδα θερμοκρασίας)
- Όταν τελειώσει ο κύκλος ψύξης, η συσκευή λειτουργεί ως ψυγείο και η θερμοκρασία παραμένει μεταξύ +2 και +4°C ή ως καταψύκτης, με θερμοκρασίες κάτω των -18°C.
- Ερμητικά σφραγισμένοι συμπιεστές με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
- R-452A οικολογική ψύξη (CFC free).
- Μοντέλο ABC-031 με ψυκτικό υγρό

- R-290. - Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm (εκτός από τα μοντέλα 031, με μόνωση πάχους 35 mm). 40 kg/m3 πυκνότητα. CFC free.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Βεβιασμένο σύστημα ψύξης.
- Αυτόματη απόψυξη ενεργοποιημένη από τον χρήστη. Συσκευή εξατμίσου νερού χωρίς κατανάλωση ρεύματος.
- Περιλαμβάνονται οδηγοί για ταψιά.
- Προαιρετικά κατά την παραγγελία:
- Θερμαινόμενος αισθητήρας.
- Σύνδεση USB για εξαγωγή δεδομένων.
- Κιτ ρόδες (εργοστασιακή συναρμολόγηση).

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρητικότητα			Παραγωγή (kg/κύκλο) *		Τάση	Ισχύς Watt		Διαστάσεις mm	Τιμή €
					GN1/1	GN2/1	60*40	Chilling	Freezing		Ρεύμα	Ψύξης		
	ABC-031	R-290	50	19089755	3	-	-	12	6	230V-1N	365	365	590*700*520	4.311
	ABC-031	R-452A	50	19089756	3	-	-	15	6	230V-1N	590	490	560*700*514	4.403
60			19089757	4.492										
	ABC-051	R-452A	50	19089759	5	-	5	23	13	230V-1N	1.200	690	790*700*850	5.822
			60	19089760										5.939
	ABC-081	R-452A	50	19089761	8	-	8	40	24	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.290	6.976
			60	19089762										7.116
	ABC-101	R-452A	50	19089763	10	-	10	50	30	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.420	8.337
			60	19089764										8.504
	ABC-121	R-452A	50	19089765	12	-	12	60	40	230V-1N	2.000	1.300	790*800*1.600	8.933
			60	19089766										9.113
	ABC-161	R-452A	50	19089767	16	-	16	80	50	400V-3N	3.500	2.850	790*800*1.950	11.754
			60	19089768										11.988
	ABC-102	R-452A	50	19089769	20	10	20	100	65	400V-3N	-	5450	1.200*1.090*1.766	14.608
			60	19089770										14.901

Προαιρετικά στην παραγγελία

Σύνδεση USB για εξαγωγή δεδομένων

127

Kit ρόδες (εργοστασιακή συναρμολόγηση)

337

(*) Η παραγωγή υπολογίζεται βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 17032

Blast chiller - shock freezer με καρότσι

1. Ανοξείδωτα εσωτερικά και εξωτερικά.
2. Πυκνότητα μόνωσης 40kg/m³ και πάχος 70mm στα blast chiller και 100mm στα shock freezer.
3. FREON R452A οικολογικό.
4. Βεβαισμένη κυκλοφορία αέρα.
5. Ψυκτικό μοτέρ Tropicalized, ώστε να λειτουργεί σε 43 βαθμούς με υγρασία 65%.
6. Ψυκτικό μοτέρ Scroll, με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
7. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και τη θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
8. Ηχητική ειδοποίηση όταν πέσει η θερμοκρασία, σύμφωνα με το HACCP.
9. Προαιρετικά μπορεί ν συνδεθεί με εκτυπωτή, ώστε να καταγράφει όλες τις θερμοκρασίες του κύκλου. Θύρα USB.
10. Θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.
11. Τα μοντέλα CSK είναι μόνο blast chiller.
12. Τα μοντέλα CMK είναι blast chiller και shock freezer, με μόνωση 100mm.
13. Οθόνη αφής.



202 OVEN WITH TROLLEY



201

Αριθμός πορτών	Χωρ/τα καροτσιού	Unit	Blast chiller		Blast chiller shock freezer	
			Απλό	Ενισχυμένο	Απλό	Ενισχυμένο
1 πόρτα	201 (GN-1/1)	Cell	CSK-201	CSKP-201	CMK-201	CMKP-201
		Cooling unit	UCS-424	UCS-528	UCC-424	UCC-528
	202 (GN-2/1)	Cell	CSK-202	CSKP-202	CMK-202	CMKP-202
		Cooling unit	UCS-842	UCS-1052	UCC-842	UCC-1052
2 πόρτες (Pass-through)	201 (GN-1/1)	Cell	CSK-201-D	CSKP-201-D	CMK-201-D	CMKP-201-D
		Cooling unit	UCS-424	UCS-528	UCC-424	UCC-528
	202 (GN-2/1)	Cell	CSK-202-D	CSKP-202-D	CMK-202-D	CMKP-202-D
		Cooling unit	UCS-842	UCS-1052	UCC-842	UCC-1052

Blast chilliers-shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος καροτσιού	Παραγωγή kg/κύκλο +90 / +3 °C	Τάση	Hz. (*)	Συμπυκνωτής	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RBP-201	19089779	20 GN-1/1	70	230V 1+N	50/60	UCS-424	1.480*1.205*2.120	18.634
RBP-201H	19089780	20 GN-1/1	105	230V 1+N	50/60	UCS-528	1.480*1.205*2.120	20.404
RBP-202	19089782	20 GN-2/1	150	230V 1+N	50/60	UCS-842	1.670*1.395*2.120	20.468
RBP-202H	19089783	20 GN-2/1	210	400V 3+N	50	UCS-1052	1.670*1.395*2.120	21.844
RBP-201C	19089784	20 GN-1/1	70	230V 1+N	50/60	UCS-424	1.480*1.205*2.120	20.468
RBP-201HC	19089785	20 GN-1/1	105	230V 1+N	50/60	UCS-528	1.480*1.205*2.120	21.844
RBP-202C	19089786	20 GN-2/1	150	230V 1+N	50/60	UCS-842	1.670*1.395*2.120	24.825
RBP-202HC	19089787	20 GN-2/1	210	400V 3+N	50	UCS-1052	1.670*1.395*2.120	25.886

Συμπυκνωτής για τα blast chilliers με καρότσι

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt Ψύξης	Ρεύμα - 400V 3+N	Hz. (*)	Βάρος kg	Διαστάσεις mm	Τιμή €
UCS-424	19017466	5.970	4.250	50	135	1.100*805*650	6.159
UCS-528	19017467	6.950	4.980	50	139	1.100*805*650	6.207
UCS-842	19017468	10.530	6.500	50	205	1.450*850*785	7.704
UCS-1052	19017469	13.580	8.450	50	214	1.450*850*785	7.893

Blast chilliers-shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος καροτσιού	Παραγωγή kg / κύκλο +90/+3 °C	+90/-18 °C	Τάση	Hz. (*)	Συμπυκνωτής	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RBM-201	19089788	20 GN-1/1	70	48	230V 1+N	50/60	UCC-424	1.530*1.255*2.220	21.614
RBM-201H	19089789	20 GN-1/1	105	70	230V 1+N	50/60	UCC-528	1.530*1.255*2.220	22.708
RBM-202	19089790	20 GN-2/1	150	100	230V 1+N	50/60	UCC-842	1.720*1.445*2.220	24.084
RBM-202H	19089791	20 GN-2/1	210	135	400V 3+N	50	UCC-1052	1.720*1.445*2.220	25.575
RBM-201C	19089792	20 GN-1/1	70	48	230V 1+N	50/60	UCC-424	1.530*1.255*2.220	23.449
RBM-201HC	19089793	20 GN-1/1	105	70	230V 1+N	50/60	UCC-528	1.530*1.255*2.220	24.985
RBM-202C	19089794	20 GN-2/1	150	100	230V 1+N	50/60	UCC-842	1.720*1.445*2.220	27.409
RBM-202HC	19089795	20 GN-2/1	210	135	400V 3+N	50	UCC-1052	1.720*1.445*2.220	28.747

Συμπυκνωτής για τα blast chilliers με καρότσι

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt Ψύξης	Ρεύμα - 400V 3+N	Hz. (*)	Βάρος kg	Διαστάσεις mm	Τιμή €
UCC-424	19015799	5.970	4.250	50	135	1.100*805*650	6.316
UCC-528	19015800	6.950	4.980	50	139	1.100*805*650	6.366
UCC-842	19015801	10.530	6.500	50	205	1.450*850*785	7.903
UCC-1052	19015802	13.580	8.450	50	214	1.450x850x785	8.094

Ράμπες για τα blast chillers - shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Πλάτος mm	Τιμή €
RC-700	19015797	Ράμπα για το 201	700	358
RC-800	19015798	Ράμπα για το 202	800	615

Ψυγείο ταχείας ψύξης "TOP CHILLER"

Με το Top Chiller χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να φέρετε μπουκάλια κρασί, σαμπάνια, μπύρα ή μεταλλικό νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Επίσης εξαιρετικό για κουτάκια και πλαστικά μπουκάλια. Απλό στη χρήση χάρη στην ευέλικτη ρύθμιση και εξαστομικευμένο, επιτρέπει να έχετε πάντα την κατάλληλη ψύξη για κάθε τύπο κρασιού. Το Top Chiller είναι συμπαγές, κομψό, εύχρηστο και ταιριάζει όμορφα σε κάθε διακόσμηση. Για μπουκάλια κρασιών, σαμπάνιας, κ.λ.π. Επιτραπέζιο. Σε λίγα λεπτά λρυνώστε το κρασί σας, το νερό σας, το χυμό σας !!



Μοντέλο	Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Κατ/ση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
T2	605*283*445	2 μπουκάλια	2Kw/24h	265Watt	35	2.400
T3	550*503*429	3 μπουκάλια	2,5Kw/24h	320Watt	45	2.900

Βιτρίνα κρασιών επιδαπέδια KARAMCO.

Με κλειδαριά και φωτισμό. Υγρασία 65%. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Θερμοκρασία +5/+20°C. 5 Ράφια.

Εσωτερικές διαστάσεις: 50,5x46,2x155,5cm. Χωρ/τα:

372λίτρα. Ισχύς 270Watt/230Volt.

Μοντέλο **USS374DTKSRP**

sku 807541

Τιμή: **880€**



Βιτρίνες κρασιών DOCRICUC Ισπανίας.

Δύο ξεχωριστές θαλάμες με θερμοκρασία +4°C/+10°C η μια για τα λευκά η άλλη για τα ροζε και +10°C/+18°C η άλλη για τα κόκκινα. Μαύρο χρώμα. Το μοντέλο ARMW-125 αποθηκεύει κάθετα και το μοντέλο AGMW-125 οριζόντια. Πόρτες μαύρες RAL9005 ανοιγόμενες που κλείνουν αυτόματα (μένουν ανοιχτές όταν είναι περισσότερο από 90°). Φωτισμός LED. Με πέντε ράφια σε κάθε θαλάμη. Βεβιασμένη ψύξη. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας.



ARMW-125



AGMW-125

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Μέγιστος αριθμός μπουκαλιών	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
AGMW-125	1250*641*1935	216	416 Watt	6.180
ARMW-125	1250*641*1935	216	416 Watt	6.180



VSAFE200



VSAFE2050

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Εσωτερικές διαστάσεις Μ * Υ mm	Εσωτερικός φωτισμός	Password	Kg
VSAFE200	310*200*200	210*130	LED	Master - πελάτη	4
VSAFE2050	508*380*200	448*1452	LED	Master - πελάτη	15

Ρωτήστε μας για τιμές και χρόνο παράδοσης



C330V NEXT



C330V TOP CLASS



TD45



LT75 BAR



DCW95

Μοντέλο Χαρακτηριστικά	C330V NEXT	C330V TOP CLASS	TD45	LT75 BAR	DCW95
Τύπος					
Με ψυκτικό μοτέρ	•			•	•
Με αμμωνία		•			
Θερμοηλεκτρικό			•		
Χωρητικότητα	33lit	33lit	40lit	45lit	95lit
Βάρος	21Kg	16Kg	15Kg	20Kg	26Kg
Διαστάσεις	390*445*540mm	390*420*544mm	495*455*420mm	380*400*715mm	480*470*840mm
Κατανάλωση	0,200Kw/24h	0,851Kw/24h	0,452Kw/24h	0,151Kw/24h	0,383Kw/24h
Ενεργειακή κλάση	E	G	G	D	G
Γυάλινη πόρτα	•	•			•
Φωτισμός LED	•	•	•	•	

Ρωτήστε μας για τιμές και χρόνο παράδοσης

Βιτρίνα επιδαπέδια KARAMCO.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ.
FREON R134a. Φωτισμό στην θάλαμη



USS 220 DTK



USS 300 DTK



374-DTK



USS 440 DTKL

Μοντέλο	sku	Θερμ/σία	Ράφια	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Τιμή €
USS 220 DTK	807535	+2/+8°C	3	59,5x64x131	50,5x46,2x102,5	215		675
USS 300 DTK	807537	+2/+8°C	4	59,5x64x164	50,5x46,2x135,5	290		705
374-DTK	80753	+1/+10°C	5	59,5x64x184	50,5x46,2x155,5	372	290	730
USS 440 DTKL	807543	+1/+10°C	5	68x65,5x209	58,5x49,5x151,5	412	390	910
USS 748 D2KL	807548	+1/+10°C	10	119x64x198	50,5x46,2x155,5 x (2)	372 x 2	730	1.690

Το μοντέλο **USS 748 D2KL** με ανοιγόμενες πόρτες.

Βιτρίνες ωρίμανσης ZENRIKE Ιταλίας.

Το **KLIMA MEAT** έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εξ' ολοκλήρου στην Ιταλία, χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας για την επίτευξη της τέλει ωρίμανσης. Στον σχεδιασμό του KLIMA MEAT εστίασαμε στην αναδημιουργία του ιδανικού μικροκλίματος και τις φυσικές αντιδράσεις που παραδοσιακά εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για την παλαίωση του κρέατος. Με βάση αυτές τις υποθέσεις, συλλάβαμε έναν μοναδικό ωριμαντήρα, μια διαισθητική τεχνολογία που συνδυάζει τις πατέντες μας για αερισμό, απολύμανση και οξυγόνωση του κρέατος.



Το KLIMA MEAT επιτρέπει την εκτέλεση υψηλής ποιότητας διαδικασιών ξηρής ωρίμανσης με έναν εύκολο και προσιτό τρόπο για όλους. Εστιατόρια, σουβλατζήδικα, κρεοπωλεία, μικρές φάρμες ή σούπερ μάρκετ μπορούν πλέον να διαχειριστούν πλήρως την ξηρή ωρίμανση του κρέατος τους, μια κρίσιμη φάση για τον προσδιορισμό της οργανοληπτικής του ποιότητας και την ενίσχυση της γεύσης και της τρυφερότητάς του. Με μοντέρνο και καθαρό σχεδιασμό, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με την νομοθεσία) και μονωμένο με κυκλοπεντάνιο για μέγιστη θερμομόνωση, το KLIMA MEAT χρησιμοποιεί πατενταρισμένες τεχνολογίες που το καθιστούν μοναδικό στην αγορά. Η οθόνη αφής εμφανίζει την κάθε λειτουργία με έξυπνα εικονίδια που καταστούν εύκολο τον χειρισμό - έλεγχο και τροποποίηση όλων των φάσεων της διαδικασίας. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος επιτρέπει την ακριβή διαχείριση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του αερισμού στο εσωτερικό του θαλάμου, που σε συνδυασμό με το πατενταρισμένο σύστημα οξυγόνωσης ΟξίγενKLIMA, καθιστά δυνατή την αναπαραγωγή των ιδανικών συνθηκών για υψηλής ποιότητας και απόλυτα βιοασφαλής ξηρή γήρανση, μειώνοντας τον κίνδυνο λιστερίας, επιβλαβείς μούχλες και άσχημη μυρωδιά.

Το KLIMA MEAT VISION είναι ένας θάλαμος σχεδιασμένος με καινοτόμες γραμμές, σχεδιασμένο για όσους δεν έχουν αρκετό χώρο για ένα σύνθετο θάλαμο ωρίμανσης, ειδικά όσον αφορά το ύψος. Με το πιο συμπαγές σχήμα του, αυτός ο θάλαμος μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν πάγκο στην μέση μιας αίθουσας εστιατορίου για να δώσει χαρακτήρα στο χώρο. Όλα αυτά χωρίς περιορισμό στην χωρητικότητα η οποία κυμαίνεται από 60 kg έως το μέγιστο 130kg κρέατος. Το μικρό μέγεθος του KLIMA MEAT VISION επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε επιπλωμένο περιβάλλον, όπως κρεοπωλείο όπου οι χώροι είναι μικροί.

Λιγότερη απώλεια βάρους

Το κρέας με χαμηλό βακτηριακό φορτίο είναι σίγουρα πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή από το κρέας πλούσιο σε μούχλα. Οι θάλαμοι με το πατενταρισμένο σύστημα οξυγόνωσης και αερισμού, χρησιμοποιούν την δύναμη του ενεργού οξυγόνου και τον ομοιόμορφο αερισμό για να απενεργοποιήσουν τους μικροοργανισμούς και τις μούχλες που αλλοιώνουν το εξωτερικό στρώμα του παλαιωμένου κρέατος. Το KLIMA MEAT μειώνει το εξωτερικό στρώμα του παλαιωμένου κρέατος σε λίγα μόλις χιλιοστά. Αυτό σημαίνει λιγότερη απώλεια βάρους μετά τον καθαρισμό του κρέατος και περισσότερο προϊόν προς πώληση.



Πως πετυχαίνουμε τηνελάχιστη απώλεια κιλών !!

Θέλοντας να μειώσουμε την ακριβή απώλεια κιλών, που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια ωρίμανσης, το KLIMA MEAT είναι εξοπλισμένο με μια μοναδική γεννήτρια υγρασίας. Ο ελεγκτής υγρασίας είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης της υγρασίας που σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες ωρίμανσης στην αγορά, μπορεί επίσης να αυξήσει την υγρασία ανάλογα με τον τύπο του κρέατος και το επιθυμητό αποτέλεσμα. **Τι σημαίνει αυτό?** Το KLIMA MEAT είναι ο μοναδικός θάλαμος ωρίμανσης που περιορίζει την απώλεια κιλών στο μέγιστο 5% στα περισσότερα κομμάτια κρέατος.

Σε ποιές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση γεννήτριας υγρασίας?

- ✓ Όταν κάνουμε maturation για την αποφυγή υγρών (για να μην χάνει τα απαραίτητα υγρά το προϊόν).
- ✓ Για την ωρίμανση συγκεκριμένων τύπων κρέατος και μεγεθών και πιο συγκεκριμένα μεγαλύτερα σε ηλικία ζώα με πιο σκληρό κρέας.
- ✓ Για την προσθήκη υγρασίας στην θαλάμη όταν εργαζόμαστε με ανεπαρκή ποσότητα κρέατος.

Κερδίζετε χρήματα

Το KLIMA MEAT είναι η σωστή τεχνολογία για οποιονδήποτε θέλει να κερδίσει κατά την διάρκεια προώθησης στους πελάτες ένα προϊόν με μεγαλύτερη αξία. Οποιοσδήποτε εστιατορας ή κρεοπωλής μπορεί να βάλει τον θάλαμο ωρίμανσης στο κατάστημά του. Με μικρό χώρο και λίγα έξοδα, μπορείτε να πειραματιστείτε στην ωρίμανση του κρέατος και τους χρόνους ωρίμανσης.

- ✓ Έλεγχος υψηλής ποιότητας στο κρέας που προτείνεται στους πελάτες σας.
- ✓ Πώληση ωριμασμένου κρέατος με υψηλότερη τιμή από το φρέσκο.
- ✓ Δεν χρειάζεται πια η αγορά ωριμασμένου κρέατος από τους προμηθευτές σας.
- ✓ Έχοντας έναν θάλαμο ωρίμανσης στην ιδιοκτησία σας, σας προσφέρει επίσης ένα έπιπλο που δίνει ταυτότητα και χαρακτήρα στο χώρο.

Ομοιόμορφος αερισμός και τέλειο μικροκλίμα

Το μοναδικό και παντενταρισμένο σύστημα “V-O” κυκλοφορίας αέρα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνει το KLIMA MEAT την πιο καινοτόμο τεχνολογία ωρίμανσης στην αγορά. Το ασύμμετρο πάνελ στον εσωτερικό τοίχο της θαλάμης έχει σχεδιαστεί με τη χρήση ανεμόμετρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ομοιόμορφος αερισμός και στέγνωμα όλων των κομματιών κρέατος που τοποθετούνται στην θαλάμη. Το κανάλι οριζοντίως και καθέτως διατηρεί την θερμοκρασία και την υγρασία συνεχή σε κάθε σημείο της θαλάμης δημιουργώντας το τέλειο μικροκλίμα. Δεν υπάρχει η ανάγκη ανακατάταξης του κρέατος μέσα στην θαλάμη, το οποίο βοηθάει στην οργάνωση της δουλειάς. Λιγότερη υγρασία και λιγότερη μούχλα σημαίνει επίσης λιγότερα απόβλητα, καθώς οι επιφάνειες του κρέατος δεν θα χρειάζεται να καθαρίζονται επανειλημμένα.

Οξυγονωμένο κρέας και απολυμασμένος θάλαμος με OxygenKLIMA

Το KLIMA MEAT είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία OxygenKLIMA, μια πατενταρισμένη συσκευή που χρησιμοποιεί την απολύμανση του ενεργού οξυγόνου για την διατήρηση της βιοασφάλειας στην ωρίμανση.

- ✓ Μειώστε και ελέγξτε την παρουσία των βακτηρίων και της μούχλας.
- ✓ Εξαλείψτε την ανεπιθύμητη οσμή. Το κρέας που έχει ωριμάσει έως και 2 μήνες μέσα στο KLIMA MEAT θα συνεχίσει να μυρίζει ωραία.
- ✓ Αποφύγετε επικίνδυνες μολύνσεις ανάμεσα στα διάφορα κοψίματα που μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές συνθήκες.
- ✓ Αποστείρωση χωρίς την χρήση χημικών ακόμη στα δυσπρόσιτα εξαρτήματα και μέρη του θαλάμου.
- ✓ Οξυγονώνει το κρέας, παίρνοντας αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και δημιουργώντας καθαρό οξυγόνο μέσα στην θαλάμη με ελέγχόμενο τρόπο.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Το KLIMA MEAT χρησιμοποιεί monoblock μονάδα ψύξης σχεδιασμένη από μηχανικούς για να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα ξηρής ωρίμανσης. Η ψυκτική μονάδα υψηλής απόδοσης (κλιματική κλάση 5) χρησιμοποιεί FREON R290, το πιο αποδοτικό και οικολογικό ψυκτικό αέριο που διατίθεται αυτή τη στιγμή.

Αν και το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο από ό,τι για άλλους τύπους αερίων, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το R290 για να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα τεχνολογικά προηγμένο οικολογικό ντουλάπι χαμηλής κατανάλωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, πολλά ψυκτικά αέρια, όπως το R404A, θα απαγορευθούν από το 2021. Για τον ίδιο σκοπό, τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, επιλέξαμε μια λειτουργία απόψυξης που χρησιμοποιεί ζεστό αέριο και αποφασίσαμε να μονώσουμε όλους τους τοίχους του ντουλαπιού με κυκλοπεντάνιο.

Περισσότερος χώρος Υψηλότερη παραγωγικότητα!!

Για να επιλέξετε έχω μηχανήμα ωρίμανσης, θα πρέπει προσεκτικά να σκεφθείτε την πραγματική του χωρητικότητα. Το ιδανικό μηχανήμα καθώς το μέγεθος του, θα πρέπει να σας προσφέρει περισσότερο χώρο φόρτωσης από άλλους. Το KLIMA MEAT μπορεί να ανταγωνιστεί έναν μεγαλύτερο θάλαμο σε σύγκριση με άλλους θαλάμους ίδιου μεγέθους. Ο όγκος του θαλάμου έχει αυξηθεί με την εγκατάσταση του εξαμιστή στο πάνω μέρος του θαλάμου. Περισσότερος εσωτερικός χώρος σημαίνει πιο ορθολογική χρήση, υψηλότερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Όχι πια περίπλοκα εγχειρίδια και οδηγίες!

Η οθόνη αφής της KLIMA SYSTEM είναι η μόνη στην αγορά με έξυπνα εικονίδια που σχετίζονται με προκαθορισμένα προγράμματα. Για να τα εκτελέσετε ή να τα τροποποιήσετε θα χρειαστεί απλώς να επιλέξετε το σχετικό εικονίδιο.

Προσαρμόστε την παραγωγή σας!!

Χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα; Η οθόνη KLIMA MEAT είναι πολύ διαισθητική και θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε εύκολα κάθε φάση κάθε διαδικασίας.

Τηλεχειριστήριο και διαγνωστικά

Το καινοτόμο τηλεχειριστήριο και οι διαγνώσεις του επιτρέπουν στον χρήστη την μόνιμη επίβλεψη του κρέατος κατά την διάρκεια ωρίμανσης για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ποιότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά!! Μπορείτε απομακρυσμένα να συνδέσετε τον θάλαμό σας με τον υπολογιστή σας, το tablet σας ή το κινητό σας και να λειτουργείτε ένα ευρύως φάσμα λειτουργιών καθώς και αλλαγή ρυθμίσεων και προγραμμάτων καθώς και εξαρτημάτων δοκιμής.

Ένα παράδειγμα? Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το επίπεδο υγρασίας ακόμη και αν δεν είναι μπροστά στο θάλαμο. Επίσης το καταγραφικό δεδομένων συνεχώς καταγράφει τις εσωτερικές παραμέτρους της θάλαμης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν και να γίνουν εξαγωγή σε excel όπως επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν δυσλειτουργίες καθώς και για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς HACCP.



Σειρά **EASY**

Χωρ/τα min/max*

Ανοξείδωτο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι

Διαστάσεις

Ισχύς

Περιλαμβάνει αξεσουάρ

LINE 700

50/130Kg

KME700PV

KME700PVB

KMED700PVB

740x850x2115h

0,40Kw/230V/50/1

4 σχάρες ψυγείου
4 set οδηγί
Oxygenklima

LINE 900

60/180Kg

KME900PV

KME900PVB

KMED900PVB

920x800x2115h

0,40Kw/230V/50/1

4 σχάρες ψυγείου
4 set οδηγί
Oxygenklima

LINE 1500

100/280Kg

KME1500PV

KME1500PVB

KMED1500PVB

1460x850x2115h

0,70Kw/230V/50/1

8 σχάρες ψυγείου
8 set οδηγί
Oxygenklima

* Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Σειρά **SYSTEM**

Χωρ/τα min/max*

Ανοξείδωτο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι

Διαστάσεις

Ισχύς

Περιλαμβάνει αξεσουάρ

LINE 700

50/130Kg

KMS700PV

KMS700PVB

KMSD700PVB

740x850x2115h

1,20Kw/230V/50/1

4 inox σχάρες ψυγείου
4 set οδηγί
Filter kit
Oxygenklima

LINE 900

60/180Kg

KMS900PV

KMS900PVB

KMSD900PVB

920x800x2115h

1,20Kw/230V/50/1

4 inox σχάρες ψυγείου
4 set οδηγί
Filter kit
Oxygenklima

LINE 1500

100/280Kg

KMS1500PV

KMS1500PVB

KMSD1500PVB

1460x850x2115h

1,5Kw/230V/50/1

8 inox σχάρες ψυγείου
8 set οδηγί
Filter kit
Oxygenklima

* Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.



Σειρά **VISION**

Χωρ/τα min/max*

Ανοξείδωτο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι

Διαστάσεις

Ισχύς

Περιλαμβάνει αξεσουάρ

SERIES VISION EASY

60/120Kg

/

/

KMVE

1100x765x1390h

0,40Kw/230V/50/1

2 inox σχάρες
2 set οδηγί inox
Oxygenklima

SERIES VISION SYSTEM

60/120Kg

/

/

KMVS

1100x765x1390h

0,40Kw/230V/50/1

3 inox σχάρες
3 set οδηγί inox
Oxygenklima

Σειρά **500**

Χωρ/τα min/max*

Ανοξείδωτο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι

Διαστάσεις

Ισχύς

Περιλαμβάνει αξεσουάρ

SERIES 500 EASY

40/100Kg

/

KME500PVB

/

665x745x1840h

0,60Kw/230V/50/1

3 inox σχάρες
3 set οδηγί inox
Oxygenklima

* Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.

Μοντέλα & χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Τζάμι στο πίσω μέρος	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Παραγωγή min - max	Ισχύς 230V - 50-60 Hz	Θερμ/σία	Βάρος
KMSD700PVB	Ναι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°C +4°C	189 kg
KMS700PV	Όχι	Inox	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°C +4°C	172 kg
KMS700PVB	Όχι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°C +4°C	172 kg
KMSD900PVB	Ναι	Μαύρο	920x800x2115	800 lt	60kg - 160kg	1,20 kw	0°C +4°C	199 kg
KMS900PV	Όχι	Inox	920x800x2115	800 lt	60kg - 160kg	1,20 kw	0°C +4°C	172 kg
KMS900PVB	Όχι	Μαύρο	920x800x2115	800 lt	60kg - 160kg	1,20 kw	0°C +4°C	172 kg
KMSD1500PVB	Ναι	Μαύρο	1460x850x2115	1500 lt	100kg - 230kg	1,50 kw	0°C +4°C	305 kg
KMS1500PV	Όχι	Inox	1460x850x2115	1500 lt	100kg - 230kg	1,50 kw	0°C +4°C	275 kg
KMS1500PVB	Όχι	Μαύρο	1460x850x2115	1500 lt	100kg - 230kg	1,50 kw	0°C +4°C	275 kg
KMVE	Ναι	Μαύρο	1100x765x1390		60 kg - 120 kg	0,40 kw	0°C +4°C	160 kg
KMVS	Ναι	Μαύρο	1100x765x1390		60 kg - 120 kg	0,40 kw	0°C +4°C	160 kg
KME500PVB	Όχι	Μαύρο	665x745x2065(max)	500 lt	50 kg - 100 kg	550 w	0°C +4°C	150 kg
KMED700PVB	Ναι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°C +4°C	189 kg
KME700PV	Όχι	Inox	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°C +4°C	162 kg
KME700PVB	Όχι	Μαύρο	740x850x2115	700 lt	50kg - 130kg	1,20 kw	0°C +4°C	162 kg




Το KLIMA FISH, η τελευταία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συσκευή παλαίωσης που γεννήθηκε στον οίκο Zernike, ανατρέπει τα καθιερωμένα πρότυπα επεξεργασίας ψαριών.


Η ακρίβεια του ηλεκτρονικού ελέγχου επιτρέπει την ακριβή διαχείριση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου, η οποία, σε συνδυασμό με το πατενταρισμένο σύστημα οξυγόνωσης OxygenKLIMA, επιτρέπει την αναπαραγωγή των ιδανικών συνθηκών ποιοτικής ωρίμανσης με τέλεια βιοασφάλεια, μειώνοντας τη δυσάρεστη οσμή, τους κινδύνους αποσύνθεσης και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.

Χάρη στο KLIMA FISH, το καλύτερο ψάρι δεν θα είναι πλέον αυτό που μόλις αλιεύτηκε, αλλά το ώριμο: η ωρίμανση του ψαριού είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία που μαλακώνει το κρέας, εντείνει τις γεύσεις και το κάνει πιο ζουμερό, επιτρέποντας την εξαγωγή και ενίσχυση όλων τα οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των ψαριών που διαφορετικά θα ήταν αρκετά ουδέτερα.

Αυτή η πρωτοποριακή τεχνική παλαίωσης μπορεί να ξεπεράσει τις τριάντα ημέρες σε ψάρια μεγάλου μεγέθους με ροζ κρέας και με μεγαλύτερη ποσότητα ενδομυϊκού λίπους, με σημαντική βελτίωση και από την άποψη της υφής στον ουρανίσκο και της πεπτικότητας.

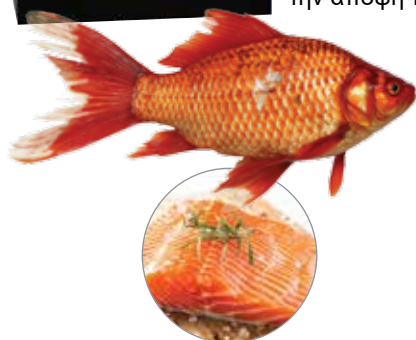

Ενισχύει τις οργανοληπτικές ιδιότητες

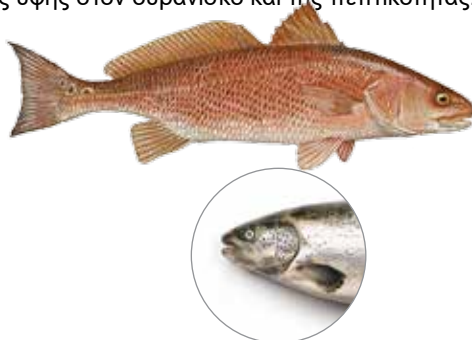

Επεκτείνει την διάρκεια ζωής



Μειώνει τα απόβλητα, χρησιμοποιώντας όλα τα τμήματα του ψαριού

Σειρά EASY

Χωρ/τα min/max*

Ανοξείδωτο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι

Διαστάσεις

Ισχύς

Περιλαμβάνει αξεσουάρ

LINE 700

30/50 Kg*

KFE700PV**KFE700PVB****KFED700PVB**

740x850x2115h

0,40Kw/230V/50/1

- 1 σχάρα ψυγείου
- 2 ράγες γάντζων με 8 γάντζους
- 3 set οδηγοί
- Oxigenklima

LINE 900

40/60 Kg*

KFE900PV**KFE900PVB****KFED900PVB**

920x800x2115h

0,40Kw/230V/50/1

- 1 σχάρα ψυγείου
- 2 ράγες γάντζων με 8 γάντζους
- 3 set οδηγοί
- Oxigenklima

LINE 1500

60/100 Kg*

KFE1500PV**KFE1500PVB****KFED1500PVB**

1460x850x2115h

0,70Kw/230V/50/1

- 2 σχάρες ψυγείου
- 4 ράγες γάντζων με 16 γάντζους
- 6 set οδηγοί
- Oxigenklima

* Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.

Σειρά SYSTEM

Χωρ/τα min/max*

Ανοξείδωτο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο

Βαμμένο μαύρο μέταλλο με τζάμι

Διαστάσεις

Ισχύς

Περιλαμβάνει αξεσουάρ

LINE 700

30/50 Kg*

KFS700PV**KFS700PVB****KFSD700PVB**

740x850x2115h

0,40Kw/230V/50/1

- 1 σχάρα ψυγείου
- 3 ράγες γάντζων με 12 γάντζους
- 4 set οδηγοί
- Oxigenklima

LINE 900

40/60 Kg*

KFS900PV**KFS900PVB****KFSD900PVB**

920x800x2115h

0,40Kw/230V/50/1

- 1 σχάρα ψυγείου
- 3 ράγες γάντζων με 12 γάντζους
- 4 set οδηγοί
- Oxigenklima

LINE 1500

60/100 Kg*

KFS1500PV**KFS1500PVB****KFSD1500PVB**

1460x850x2115h

0,70Kw/230V/50/1

- 2 σχάρες ψυγείου
- 6 ράγες γάντζων με 24 γάντζους
- 8 set οδηγοί
- Oxigenklima


* Προτεινόμενη χωρητικότητα για σωστή λειτουργία.

Αξεσουάρ κατ' απαίτηση**ΣΕΤ ΟΔΗΓΩΝ**

Οδηγοί από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα κατά της ανατροπής. Απλή αφαίρεση και μετακίνηση.



ΣΧΑΡΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ή RILSAN
Η σχάρα είναι η βέλτιστη επιφάνεια στήριξης που επιτρέπει τη διάχυση του μικροκλίματος.

**ΣΩΛΗΝΩΔΗΣ ΓΑΝΤΖΟΙ**

Ανοξείδωτοι γάντζοι με 2 μπάρες στήριξης για ψάρια.

**ΡΟΔΕΣ**

Kit ρόδες με ρουλεμάν. 1 ρόδα με φρένο.

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ GSM**

Αυτόματη κλήση συναγερμού σε περίπτωση ανωμαλιών κατά τις διαδικασίες. (μόνο για τα μοντέλα σειρά SYSTEM)





UP-251GD



UP-451GD



UP-651GD

- Μεταλλικό εξωτερικά λευκό με ανοξείδωτη επίστρωση.
- Με γυάλινη πόρτα.
- Εσωτερικό σώμα από υλικό ABS πρότυπο τροφίμων.
- Οι εσωτερικές γωνίες και οι άκρες στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό.
- Πόρτα με ενσωματωμένη λαβή.
- Αναστρέψιμη πόρτα.
- Εξοπλισμένο με κλειδαριά και κλειδί.
- Ψηφιακό θερμόμετρο με έλεγχο θερμοκρασίας.
- Τάση λειτουργίας: 230V-50Hz.
- Συνοδεύεται με 3 άνω σχάρες και 1 σχάρα για τον κάτω χώρο

- (μοντέλο AEP-251, 2 επάνω σχάρες).
- Οδηγοί ενσωματωμένοι στα πλαίσια της θαλάμης.
 - Αποχέτευση μέσα στο θάλαμο.
 - Βεβαιασμένη ψύξη. Εξατμιστήρας ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού. Ένας ανεμιστήρας διανέμει το κρύο, αποκτώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία στο εσωτερικό.
 - Freon R-600a.
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: -1°C/+6°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	UP-251GD	R-600a	50	19089741	125	2	4	91	748*740*1865	1.233
	UP-451GD	R-600a	50	19089742	460	3+1	4	193	626*740*1865	1.542
	UP-651GD	R-600a	50	19089743	600	3 (GN-2/1) + 1	4	193	780*740*1865	1.733

Ψυγεία συντήρησης

Ψυγείο κατάψυξης ποτηριών.

Το ψυγείο για την κατάψυξη ποτηριών είναι ένα ιδανικό συμπλήρωμα για μπαρ και καφέ, όταν τα ποτά πρέπει να σερβίρονται στα καλύτερά τους. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος, είναι ιδανικά για επιχειρήσεις με μικρό χώρο.

- Ανοξείδωτα εσωτερικά.
- Στατική ψύξη με βεντυλατέρ.
- Ψηφιακός έλεγχος της θερμοκρασίας και χειροκίνητη απόψυξη.
- Τριπλό τζάμι στην πόρτα και σύστημα για να μην θολώνει, όπου επιτρέπει την προβολή της διαδικασίας απόψυξης.
- Πλαίσιο πόρτας αλουμινίου.
- Περιλαμβάνει αφαιρούμενο ράφι για εύκολο καθάρισμα.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-12°C (θερμοκρασία δωματίου: 32 °C).



	Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Θερμ/σία	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	GF-45	19089744	1	-18°C/-12°C	52,5	265	R-290	558*316*763	1.283

Θάλαμοι συντήρησης Fagor Ισπανίας.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:

Κατακόρυφο φως LED που βελτιστοποιεί την ορατότητα των προϊόντων στη θαλάμη.



Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα										
Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	CUP-11G	R600a	50	1	543	60	+	186	653*842*2.040	3.004
	GD	R290	60					19089465		278
	CUP-12G	R600a	50	1	543	60	+	185	653*842*2.040	3.181
	GD	R290	60					19089467		277
	CUP-22G	R600a	50	2	1.183	60	+	212	1.318*842*2.040	4.576
	GD		60					19089469		229

Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα

Θάλαμοι συντήρησης.

Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας. Στατική ψύξη με βεντυλατέρ. FREON R134a. Θερμοκρασία: +1/+10°C



USS 220 DTK BK

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις εσωτερικές cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
USS 374 DTK BK	807539	50x46,2x156	345	0,35Kw/230Volt	59,5x64x184	70	710

Θάλαμοι κατάψυξης.



Μοντέλο	sku	Θερμ/σία	Ψύξη	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	FREON	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Κατ/της	Τιμή €
UFR 370 SD	807519	-12/-22°C	 με 	60x64x184	300	R134a	270Watt	79,5	UGUR	970

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



UP-251
UN-251



UP-451
UN-451



UP-651
UN-651

- Μεταλλικό εξωτερικά λευκό με ανοξείδωτη επίστρωση.
- Εσωτερικό σώμα από υλικό ABS πρότυπο τροφίμων.
- Οι εσωτερικές γωνίες και οι άκρες στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό.
- Πόρτα με ενσωματωμένη λαβή.
- Αναστρέψιμη πόρτα.
- Εξοπλισμένο με κλειδαριά και κλειδί.
- Ψηφιακό θερμόμετρο με έλεγχο θερμοκρασίας.
- Τάση λειτουργίας: 230V-50Hz.

Ψυγεία θάλαμοι συντήρησης:

- Συνοδεύεται με 3 άνω σχάρες και 1 σχάρα για τον κάτω χώρο (μοντέλο AFP-251, 2 επάνω σχάρες).
- Οδηγοί ενσωματωμένοι στα πλαϊνά της θαλάμης.
- Αποχέτευση μέσα στο θάλαμο.

- Βεβαιασμένη ψύξη. Εξατμιστήρας ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού. Ένας ανεμιστήρας διανέμει το κρύο, αποκτώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία στο εσωτερικό.

- Freon R-600a.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1°C/+6°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Ψυγεία θάλαμοι κατάψυξης:

- Εξοπλισμένο με 7 σταθερά ράφια (μοντέλο AFN-251-I, 2 ράφια).

- Στατική ψύξη μέσω ραφιών.

- Freon R-290.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -22°C/-15°C.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κατηγορία	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	------------	-------	----------------------	------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία συντήρησης



UP-251 R-600a 50 19089735 125 2 4 B 91 626*600*850 **1.188**



UP-451 R-600a 50 19089736 460 3+1 4 D 186 626*742*1,865 **1.462**



UP-651 R-600a 50 19089737 600 3 (GN-2/1)
+ 1 4 D 186 780*742*1,865 **1.623**

Ψυγεία κατάψυξης



UN-251 R-290 50 19089738 125 2 4 - 142 626*600*850 **1.175**



UN-451 R-290 50 19089739 460 7 4 - 143 626*742*1,865 **1.662**



UN-651 R-290 50 19089740 600 7 4 - 145 780*742*1,865 **1.961**

Παρουσιάζουμε τη νέα σειρά επαγγελματικών ντουλαπιών ψύξης, με μεγάλη χωρητικότητα και διαφορετικά εξωτερικά φινιρίσματα για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.



UP-251SS
UN-251SS



UP-451SS
UN-451SS



UP-651SS
UN-651SS

- Εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Εσωτερικό σώμα από υλικό ABS πρότυπο τροφίμων.
- Οι εσωτερικές γωνίες και οι άκρες στρογγυλεμένες για εύκολο καθαρισμό.
- Πόρτα με ενσωματωμένη λαβή.
- Αναστρέψιμη πόρτα.
- Εξοπλισμένο με κλειδαριά και κλειδί.
- Ψηφιακό θερμόμετρο με έλεγχο θερμοκρασίας.
- Τάση λειτουργίας: 230V-50Hz.

Ψυγεία θάλαμοι συντήρησης:

- Συνοδεύεται με 3 άνω σχάρες και 1 σχάρα για τον κάτω χώρο (μοντέλο AFP-251-I, 2 επάνω σχάρες).
- Οδηγοί ενσωματωμένοι στα πλαϊνά της θαλάμης.
- Αποχέτευση μέσα στο θάλαμο.

- Βεβαιασμένη ψύξη. Εξατμιστήρας ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού. Ένας ανεμιστήρας διανέμει το κρύο, αποκτώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία στο εσωτερικό.
- Freon R-600a.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -1°C/+6°C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Ψυγεία θάλαμοι κατάψυξης:

- Εξοπλισμένο με 6 σταθερά ράφια (μοντέλο AFN-251-I, 2 ράφια).
- Στατική ψύξη μέσω ραφιών.
- Freon R-290.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -22°C/-15°C.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C.

Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κατηγορία	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	------------	-------	----------------------	------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία συντήρησης

	UP-251 SS	R-600a	50	19089729	125	2	4	B	91	626*600*850	1.233
	UP-451 SS	R-600a	50	19089730	460	3+1	4	D	186	626*740*1.865	1.589
	UP-651 SS	R-600a	50	19089731	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780*740*1.865	1.824

Ψυγεία κατάψυξης

	UN-251 SS	R-290	50	19089732	125	2	4	-	142	626*600*850	1.341
	UN-451 SS	R-290	50	19089733	460	6	4	-	143	626*740*1.865	1.727
	UN-651 SS	R-290	50	19089734	600	6	4	-	145	780*740*1.865	1.982



	2/1 GASTRONORM			SNACK	Ζαχαροπλαστικής	Ψάρι
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT MONOBLOCK	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
Διαστάσεις (1 πόρτα)	693*856*2.106	653*796*1.996	653*842*2.040	693*726*2.067	760*742*2.006	760*742*2.006
Εσωτερικά	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Σκαλιέρα ραφιών με οδηγό	Σκαλιέρα ραφιών με οδηγό	Σκαλιέρα ραφιών με οδηγό
Χωρητικότητα	24 x GN 2/1	23 x GN 2/1	24 x GN 2/1	18 x Snack	17 x 600 x 400	7 drawers
Ενεργειακή κλάση	A	B	C	C		-
Μόνωση	80 mm	60 mm	60 mm	50 mm	50 mm	50 mm
FREON +/-	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a	R600a
Ενεργειακή κατηγορία	5	4	4	4	4	4
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία *	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Ψυκτικό μηχανήμα	Ενσωματωμένο	MONOBLOCK	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο	Ενσωματωμένο
Φωτισμός	LED	LED	LED	LED	LED	LED
HACCP	Ναι	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Όχι	Όχι	Όχι
Λειτουργία οικονομίας	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι
Κλειδαριά στην πόρτα	Ναι	Προαιρετικά Στάνταρ με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Στάνταρ με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Στάνταρ με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά	Προαιρετικά
Βαθμός προστασίας	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4	IPX5	IPX5
Πεντάλ για το άνοιγμα της πόρτας (προαιρετικά)	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι

Μεγάλη ποικιλία ψυγείων θαλάμων από τη FAGOR Ισπανίας. Μοντέλα GN, Snack, ζαχαροπλαστικής, ψαριών.

ΣΕΙΡΑ ADVANCE GASTRONORM ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 80mm, με πυκνότητα 40kg/m³. Μόνωση από πολυουρεθάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτέρυγα στον εξατμιστή. Σύστημα HACCP. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης. Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρια σε στρατηγικά σημεία της θαλάμης. Ελέγχουν απόλυτα την ψύξη και σταματάει την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες κλείνει αυτόματα και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για την συντήρηση, -18/-22°C βαθμοί για την κατάψυξη. ΚΑΤΑΨΥΞΗ: εφοδιασμένη με θερμοστατική βαλβίδα αναστολής που εξασφαλίζει την ακριβή διαχείριση του ψυκτικού κυκλώματος. HOTGAS DEFROST. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά. Πεντάλ για το άνοιγμα της πόρτας.



Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Ενεργειακή κατηγορία	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	AUP-11G LC	R600a	50 19089406	5	1	A	610	337Kw/H	158	693*856*2.106	3.280
		R290	60 19089395			-		-	310		3.346
	AUP-22G LC	R600a	50 19089396	5	2	C	1.332	833Kw/H	192	1.358*856*2.106	4.973
		R290	60 19089397			-		-	209		5.073
	AUN-11G LC	R290	50 19089398	5	1	D	610	2.754Kw/H	471	693*856*2.106	4.056
			60 19089399			-		-	496		4.137
	AUN-22G LC	R290	50 19089420	4	2	D	1.332	4.599Kw/H	749	1.358*856*2.106	5.765
			60 19089421			-		-	831		5.881
	AUN-22G CC5	R290	50 19089422	5	2	D	1.332	4.258Kw/H	825	1.358*856*2.106	6.899
	AUP-11G GD	R600a	50 19089423	4	1	A	610	505Kw/H	158	693*856*2.106	3.729
			60 19089424			C		1.249Kw/H	192		5.873

Θάλαμοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες

ΣΕΙΡΑ CONCEPT MONOBLOCK

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 60mm, με πυκνότητα 40kg από πολυερελάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτερύγια στον εξατμιστή. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες, κλείνει αυτόματα. Και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγιεινολογικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για τη συντήρηση. -18/-22°C για την κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες. Πλαίσιο πόρτας με θέρμανση, σύστημα HACCP, ανοξείδωτη πλάτη. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά, πετάλι για το άνοιγμα της πόρτας.



MUP-11G
MUN-11G

MUP-12G
MUN-12G

MUP-22G GD

MUP-22G
MUN-22G

MUP-23G
MUN-23G

MUP-24G
MUN-24G

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης										
MUP-11G	R600a	50	19089425	1	B	572	423Kw/H	143	653*796*1.996	2.808
MUP-12G	R600a	50	19089426	2	B	572	423Kw/H	143	653*796*1.996	2.940
MUP-22G	R600a	50	19089427	2	C	1.144	756Kw/H	184	1.318*796*1.996	4.122
MUP-23G	R600a	50	19089428	3	C	1.144	756Kw/H	184	1.318*796*1.996	4.254
MUP-24G	R600a	50	19089429	4	C	1.144	756Kw/H	184	1.318*796*1.996	4.386
Θάλαμοι κατάψυξης										
MUN-11G	R290	50	19089430	1	D	572	2.040Kw/H	678	653*796*1.996	3.577
		60	19089431	1	-		-	719		3.649
MUN-12G	R290	50	19089432	2	D	572	2.040Kw/H	684	653*796*1.996	3.726
		60	19089433	2	-		-	725		3.800
MUN-22G	R290	50	19089434	2	E	1.144	4.855Kw/H	942	1.318*796*1.996	5.204
		60	19089435	2	-		-	998		5.307
MUN-23G	R290	50	19089436	3	E	1.144	4.855Kw/H	948	1.318*796*1.996	5.354
		60	19089437	3	-		-	1.004		5.460
MUN-24G	R290	50	19089438	4	E	1.144	4.855Kw/H	954	1.318*796*1.996	5.503
		60	19089439	4	-		-	1.010		5.613
Θάλαμοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες										
MUP-11G GD	R600a	50	19089440	1	-	572	-	146	653*796*1.996	3.158
MUP-22G GD	R600a	50	19089441	2	-	1.144	-	190	1.318*796*1.996	4.821
Θάλαμος συντήρησης - κατάψυξης με ανεξάρτητο σύστημα ψύξης										
MUD-22G	R600a	50	19089442	2	-	1.144	-	821	1.318*796*1.996	6.576
	R290	60	19089443	2	-		-	972		6.707

ΣΕΙΡΑ CONCEPT GASTRONORM

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 60mm, με πυκνότητα 40kg από πολυερελάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτερύγια στον εξατμιστή. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες, κλείνει αυτόματα. Και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για τη συντήρηση, -18/-22°C για την κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες. Πλαίσιο πόρτας με θέρμανση, σύστημα HACCP, ανοξείδωτη πλάτη. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά, πετάλι για το άνοιγμα της πόρτας.



CUP-11G
CUN-11G



CUP-12G
CUN-12G



CUP-22G
CUN-22G



CUP-23G
CUN-23G



CUP-24G
CUN-24G

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	-----	---------	--------	------------------	------------	------------------	-----------------------	------------------------------	------------	---------------	--------

Θάλαμοι συντήρησης

1	CUP-11G	R600a	50	19089444	1	C	543	60	+	548Kw/H	183	653*842*2.040	2.654
		R290	60	19089445	-	-	543	60	+	-	275		2.707
2	CUP-12G	R600a	50	19089446	2	C	543	60	+	548Kw/H	183	653*842*2.040	2.786
		R290	60	19089447	-	-	543	60	+	-	275		2.842
3	CUP-22G	R600a	50	19089448	2	C	543	60	+	913Kw/H	206	1.318*842*2.040	3.877
			60	19089449	-	-	543	60	+	-	223		3.955
4	CUP-23G	R600a	50	19089450	3	C	1.186	60	+	913Kw/H	206	1.318*842*2.040	4.009
			60	19089451	-	-	1.186	60	+	-	223		4.089
5	CUP-24G	R600a	50	19089452	4	C	1.186	60	+	913Kw/H	206	1.318*842*2.040	4.141
			60	19089453	-	-	1.186	60	+	-	223		4.225

Θάλαμοι κατάψυξης

1	CUN-11G	R290	50	19089454	1	D	543	60	+	2.714Kw/H	471	653*842*2.040	3.320
			60	19089455	-	-	543	60	+	-	496		3.387
2	CUN-12G	R290	50	19089456	2	D	543	60	+	2.714Kw/H	477	653*842*2.040	3.470
			60	19089457	-	-	543	60	+	-	502		3.536
3	CUN-22G	R290	50	19089458	2	E	1.186	60	+	4.793Kw/H	749	1.318*842*2.040	5.234
			60	19089459	-	-	1.186	60	+	-	831		5.339
4	CUN-23G	R290	50	19089460	3	E	1.186	60	+	4.793Kw/H	755	1.318*842*2.040	5.384
			60	19089461	-	-	1.186	60	+	-	837		5.487
5	CUN-24G	R290	50	19089462	4	E	1.186	60	+	4.793Kw/H	760	1.318*842*2.040	5.534
			60	19089463	-	-	1.186	60	+	-	842		5.639

Θάλαμοι συντήρησης - κατάψυξης

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/N



CUD-22G/M



CUD-23G/N

Ψυγείο συντήρησης - κατάψυξης

- Δύο ξεχωριστές θαλάμους στο ίδιο ψυγείο με ανεξάρτητες μονάδες ψύξης και ηλεκτρονικά χειριστήρια.

Συντήρηση:

- Ψύξη με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-2^{\circ}\text{C}/+8^{\circ}\text{C}$

Κατάψυξη:

- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-18^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{C}$.

Ψυγείο συντήρησης με ξεχωριστό διαμέρισμα κατάψυξης*

- Με 1 πόρτα ή 3 συρτάρια κατάψυξη, με συμπιεστή PVC και βεβιασμένη κυκλοφορία.

- Εξατμιστής με χαλκοσωλήνα και πτερύγια ψύξης αλουμινίου. Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290.

- Ψύξη με βεντυλατέρ. Αυτόματη εξατμιστή.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-18^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{C}$.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης & κατάψυξης									
	CUD-22G/M	R600a	50 19089470	1+1	1.220	60	883	1.318*842*2.040	6.153
		R290	60 19089471				1.016		6.276
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή κατάψυξη									
	CUD-12G/N	R290	50 19089472	1+ ❄️	596	60	1.091	693*826*2.008	4.492
			60 19089473				1.178		4.581
	CUD-23G/N	R600a	50 19089474	2+ ❄️	1.301	60	1.008	1.388*826*2.008	5.763
			60 19089475				1.067		5.879
	CUD-24G/N	R600a	50 19089476	3+ ❄️	1.301	60	1.008	1.388*826*2.008	6.028
			60 19089477				1.067		6.149

Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/F



CUD 23G/F



CUD 24G/F

Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για τα ψάρια.

Θαλάμη ψαριών (🐟): Εξοπλισμένη με 3 συρτάρια από PVC.
Ανεξάρτητος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
Εξατμιστής από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.
FREON R290 οικολογικό.
Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα.
Αυτόματος εξατμιστής νερού.
Θερμοκρασία: -2/+8°C. (-4/-1°C στο θάλαμο ψαριών).

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
 CUD-12G/F	R290	50	19089478	1+ 🐟	596	60	954	693*826*2.008	4.214
 CUD-23G/F	R600a	50	19089479	2+ 🐟	1.301	60	852	1.388*826*2.008	5.605
 CUD-24G/F	R600a	50	19089480	3+ 🐟	1.301	60	852	1.388*826*2.008	5.754

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



CUD-12G/2



CUD-22G/2

ΔΥΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
2 ξεχωριστές θαλάμες με ανεξάρτητο μοτέρ ψύξης και θερμοστάτη.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενσωματωμένη σκαλιέρα	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με 2 ξεχωριστές θαλάμες και θερμοκρασίες												
 CUD-12G/2	R290	50	19089481	2	D	596	50	+	679Kw/H	616	693*826*2.008	4.145
 CUD-22G/2	R600a	50	19089482	2	D	1.301	50	+	905Kw/H	367	1.388*826*2.008	5.626
 CUD-23G/2	R600a	50	19089483	3	D	1.301	50	+	905Kw/H	367	1.388*826*2.008	5.757
 CUD-24G/2	R600a	50	19089484	4	D	1.301	50	+	905Kw/H	367	1.388*826*2.008	5.890

ΣΕΙΡΑ CONCEPT 1/1 GASTRONORM

Οι θάλαμοι σειράς CONCEPT χωρητικότητας 1/1 gastronorm προσφέρουν μια νέα λύση για αποθήκευση σε μικρούς χώρους.



Γενικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm, 40 kg/m³.
- Με σκαλιέρα 18 θέσεων με 7εκ απόσταση μεταξύ τους.
- Σύστημα ψύξης με βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης αν η πόρτα μείνει ανοιχτή.
- Όταν η πόρτα ανοίξει λιγότερο από 90°, κλείνει μόνη της. Όταν η πόρτα ανοίξει περισσότερο από 135°, τότε παραμένει ανοιχτή.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στην θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Αφαιρούμενες πλαστικοποιημένες σχάρες (GN 1/1) για εύκολο καθάρισμα. Συνοδεύονται με 3 ράφια ανά μεγάλη πόρτα.
- Πόδια από ανοξείδωτο ασσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2°C έως +8°C (συντήρηση) και από -18°C έως -22°C (κατάψυξη).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43°C (*)
- Εσωτερικά φώτα LED με διακόπτη ισχύος.

Προαιρετικά:

- Κλειδαριά.
- Στανταρ στα ψυγεία με γυάλινη πόρτα.
- Αλλαγή φοράς της πόρτας.
- Θερμαινόμενο περίγραμμα πόρτας, για να αποφευχθεί η συμπύκνωση σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Ανοξείδωτο πίσω πάνελ.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Πάχος μόνωσης mm	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
Θάλαμος συντήρησης												
	CUP-11G1/1	R600a	50	19089485	1	D	305	60Kw/H	726	205	488*703*2.008	2.416
		R290	60	19089486		-			297	2.464		
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα												
	CUP-11G1/1GD	R600a	50	19089487	1	C	305	60Kw/H	-	208	488*703*2.008	2.639
		R290	60	19089488		-				2.692		
Θάλαμος κατάψυξης												
	CUN-11G1/1	R290	50	19089489	1	E	305	60Kw/H	2.197	719	488*703*2.008	2.632
			60	19089490		-			-	760		2.684

(*) Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Εγγυημένη λειτουργία στους 43°C. Εξαιρούνται μοντέλα οθόνης με γυάλινες πόρτες.



ΕΩΣ ΚΑΙ 50%
ENERGY SAVING
WITH HC GASES

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένα ράφια (17 επίπεδα) για εύκολο καθάρισμα. Εξοπλισμός: 3 ράφια ανά μεγάλη πόρτα.
- Σύστημα ψύξης με βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
- Όταν η πόρτα ανοίξει λιγότερο από 90°, κλείνει μόνη της. Όταν η πόρτα ανοίξει περισσότερο από 135°, τότε παραμένει ανοιχτή.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.

- Στρογγυλεμένες γωνίες στην θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ασάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2°C έως +8°C (συντήρηση) και από -18°C έως -22°C (κατάψυξη).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43°C (*)
- Εσωτερικά φώτα LED με διακόπτη ισχύος.

Προαιρετικά:

- Κλειδαριά (στις μεγάλες πόρτες).
- Στανταρ στα ψυγεία με γυάλινη πόρτα.
- Αλλαγή φοράς της πόρτας. (μοντέλα 1 μεγάλη πόρτα).
- Μπάρα για κρέας.
- Τροπικές μονάδες: Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωσης σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Πίσω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα.



CUP-11S



CUP-12S



CUP-11S GD



CUP-22S GD



CUP-22S



CUP-23S



CUP-24S

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:
Κατακόρυφο φως LED
που βελτιστοποιεί
την ορατότητα των
προϊόντων που
εμφανίζονται

Θάλαμος συντήρησης											
Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
	CUP-11S	R600a	50	19089491	1	C	506	548Kw/H	183	693*726*2.067	2.594
			60	19089492		-		-	275		2.647
	CUP-12S	R600a	50	19089493	2	C	506	548Kw/H	183	693*726*2.067	2.726
			60	19089494		-		-	275		2.781
	CUP-22S	R600a	50	19089495	2	C	1.109	975Kw/H	206	1.388*726*2.067	3.836
			60	19089496		-		-	223		3.913
	CUP-23S	R600a	50	19089497	3	C	1.109	975Kw/H	206	1.388*726*2.067	3.968
			60	19089498		-		-	223		4.048
	CUP-24S	R600a	50	19089499	4	C	1.109	975Kw/H	206	1.388*726*2.067	4.100
			60	19089500		-		-	223		4.182
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα											
	CUP-11S GD	R600a	50	19089501	1	B	506	920Kw/H	186	693*726*2.067	2.943
			60	19089502		-		-	278		3.003
	CUP-22S GD	R600a	50	19089503	2	C	1.109	1530Kw/H	212	1.388*726*2.067	4.535
				19089504		-		-	229		4.625

Θάλαμοι κατάψυξης **ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK**

Προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο και ανάγκη, με παρόμοια χαρακτηριστικά και πανομοιότυπα πρότυπα ποιότητας.



CUN-11S



CUN-12S



CUN-22S



CUN-23S



CUN-24S

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CUN-11S	R290	50	19089505	1	D	506	2.179Kw/H	700	693*726*2.067	3.231
		60	19089506		-		-	741		3.296
CUN-12S	R290	50	19089507	2	D	506	2.179Kw/H	706	693*726*2.067	3.381
		60	19089508		-		-	747		3.449
CUN-22S	R290	50	19089509	2	E	1.109	4.855Kw/H	1.251	1.388*726*2.067	4.822
		60	19089510		-		-	1.307		4.918
CUN-23S	R290	50	19089511	3	E	1.109	4.855Kw/H	1.257	1.388*726*2.067	4.971
		60	19089512		-		-	1.313		5.071
CUN-24S	R290	50	19089513	4	E	1.109	4.855Kw/H	1.263	1.388*726*2.067	5.121
		60	19089514		-		-	1.319		5.224

Θάλαμος κατάψυξης



Ψυγείο συντήρησης - κατάψυξης

- Δύο ξεχωριστές θαλάμους στο ίδιο ψυγείο με ανεξάρτητες μονάδες ψύξης και ηλεκτρονικά χειριστήρια.

Συντήρηση:

- Ψύξη με βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-2^{\circ}\text{C}/+8^{\circ}\text{C}$

Κατάψυξη:

- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-18^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{C}$.

Ψυγείο συντήρησης με ξεχωριστό διαμέρισμα κατάψυξης

- Με 1 πόρτα ή 3 συρτάρια κατάψυξη, με συμπιεστή PVC και βεβαιασμένη κυκλοφορία.

- Εξατμιστής με χαλκοσωλήνα και πτερύγια ψύξης αλουμινίου.

Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290.

- Ψύξη με βεντυλατέρ. Αυτόματη εξάτμιση.

- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-18^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{C}$.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης και κατάψυξης								
	CUD-22S/M	R600a	50	19089515	2	1.012	883	5.825
			60	19089516			1.016	5.943
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή κατάψυξη								
	CUD-12S/N	R290	50	19089517	1+ ❄️	506	931	4.634
			60	19089518			1.018	4.727
	CUD-23S/N	R600a	50	19089519	2+ ❄️	1.109	928	5.947
			60	19089520			987	6.065
	CUD-24S/N	R600a	50	19089521	3+ ❄️	1.109	928	6.079
			60	19089522			987	6.200



CUD-12S F



CUD-23S F



CUD-24S F

Θαλάμη ψαριών (🐟): Εξοπλισμένη με 3 συρτάρια από PVC.
Ανεξάρτητος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
Εξατμιστής από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.
FREON R290 οικολογικό.
Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα.
Αυτόματος εξατμιστής νερού.
Θερμοκρασία: -2/+8°C. (-4/-1°C στο θάλαμο ψαριών).

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
 CUD-12S F	R290	50	19089523	1+ 🐟	D	506	679Kw/H	874	693*726*2.067	4.036
 CUD-23S F	R600a	50	19089524	2+ 🐟	D	1.109	906Kw/H	852	1.388*726*2.067	5.586
 CUD-24S F	R600a	50	19089525	3+ 🐟	D	1.109	906Kw/H	852	1.388*726*2.067	5.699

Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστό θάλαμο για ψάρια

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- Εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα με οδηγούς για ταψιά ψησίματος 600 x 400 mm (έως 17 επίπεδα).
- Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 3 σχάρες ψησίματος από χάλυβα με πλαστική επένδυση.
- Χάλκινες σωληνώσεις και αλουμινένια πτερύγια εξατμιστή με προστατευτική επίστρωση κατά της σκουριάς.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Όταν οι πόρτες είναι ανοικτές λιγότερο από 90° κλείνουν μόνες τους. Όταν ανοίγουν περισσότερο από 135° παραμένουν ανοιχτές.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στη θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Αφαιρούμενα πλαστικοποιημένα ράφια από χάλυβα για εύκολο καθαρίσμα.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Σύστημα ψύξης με βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα για διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ +2 °C και +8 °C.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43 °C (*)
- Κλιματική τάξη 4.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
 CUP-11B	R290	50	19089526	1	E	574	986Kw/H	182	760*742*2.006	2.877

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- 7 συρτάρια μεγάλης χωρητικότητας για ψάρια κατασκευασμένα από PVC.
- Χάλκινες σωληνώσεις και αλουμινένια πτερύγια εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Όταν οι πόρτες είναι ανοικτές λιγότερο από 90° κλείνουν μόνες τους. Όταν ανοίγουν περισσότερο από 135° παραμένουν ανοιχτές.
- Πίσω σωλήνας για τη συλλογή των απορριμμάτων από κάθε συρτάρι σε μια γενική αποχέτευση.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στη θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Σύστημα ψύξης βεβαιωμένης κυκλοφορίας για διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ -4°C και -1°C.
- Κλιματική τάξη 4.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
 CU-11F	R290	50	19089527	1	574	549	760*742*2.006	3.835

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης.

Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.

Η σειρά **ADVANCE** είναι ενεργειακή κλάση A.

Η σειρά **CONCEPT** παράγεται σε σειρά GN-700, σειρά SNACK 600 και ζαχαροπλαστικής.



	Σειρά Gastronorm 700		Σειρά SNACK 600	Σειρά ζαχαροπλαστικής 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
Διαστάσεις (3 πόρτες)	1800*700*850	1792*700*850	2017*600*850	2017*800*850
Χωρ/τα (No θέσεων ανα πόρτα)	6	6	3	10
Ενεργειακή κλάση	A	B	C	C
Πάχος μόνωσης	60mm πλευρές 50+40mm διπλή επιφάνεια	50mm	50mm	50mm
FREON	R600a/R290	R600a/R290	R600a/R290	R600a
Κλιματική κλάση	4	4	4	4
Εξωτερική θερμοκρασία	43°C	43°C	43°C	43°C
Ψυκτικό μηχανήμα	monoblock	ενσωματωμένο	ενσωματωμένο	ενσωματωμένο
HACCP	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Λειτουργία οικονομίας	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι
Κλειδαριά	Προαιρετικά Standard με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Standard με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά Standard με γυάλινες πόρτες	Προαιρετικά
Βαθμός προστασίας	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



45%
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Ανοξείδωτα υψηλής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά εκτός της πλάτης που είναι λαμαρίνα γαλβανιζέ.
- Πάχος μόνωσης 40 kg/m³ με πολυερεθάνη.
- Πάχος πλαϊνών 60mm, το άνω μέρος 40mm και το καπάκι πάχους 50mm. Συνολικό πάχος καπακιού 90mm.
- Χαλκοσωλήνες, αλουμινίου περύγια στον εξατμιστή.
- Σύστημα HACCP.
- Ηλεκτρονική ένδειξη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στο μπροστά μέρος του ψυγείου, προστατευμένα από την σκόνη.
- Σύμφωνα με την οδηγία IPX5, τα χειριστήρια είναι προστατευμένα από τα νερά.
- Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρες σε στρατηγικό σημείο που ελέγχουν το ψυκτικό μοτέρ και σταματάνε την λειτουργία του σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος.
- Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα μένει ανοιχτή.
- Κάθε πόρτα συνοδεύεται από 2 σετ σκαλιέρες με οδηγούς και μια σχάρα GN 1/1.

- Ενσωματωμένη αποχέτευση για τα νερά.
- Ενσωματωμένος πάτος με υγιεινολογικές γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό.
- Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Με πανωσήκωμα 10cm.
- Ψύξη -2/+8°C στην συντήρηση, -18/-22°C στην κατάψυξη.
- Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.
- Κλιματική κλάση 4.

Προαιρετικά:

- 4 ρόδες
- Χωρίς πανωσήκωμα.
- Χωρίς καπάκι
- Με συρτάρια
- Ψυκτικό μοτέρ αριστερά
- Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
- Καπάκι από γρανίτη
- Θερμαινόμενο πλαίσιο στην πόρτα.
- Κλειδαριά στην πόρτα(συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες).

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης



Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες



Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης



Ψυγεία κέντρου 2 όψεων



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	----	---------	--------	------------------	------------	-------------------	------------	-------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης

ACP-2G	50	19089528	2	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	3.043
ACP-3G	50	19089529	3	A	403	514Kw/H	152	R600a	1800*700*850	3.529
ACP-4G	50	19089530	4	B	549	810Kw/H	195	R600a	2242*700*850	4.100

Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης

ACN-2G	50	19089531	2	D	258	2044Kw/H	307	R290	1350*700*850	3.747
	60	19089532		-		-	348			3.822
ACN-3G	50	19089533	3	D	403	2654Kw/H	316	R290	1800*700*850	4.411
	60	19089534		-		-	367			4.499
ACN-4G	50	19089055	4	D	549	3322Kw/H	325	R290	2242*700*850	5.084
	60	19096650		-		-	366			5.185

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινη πόρτα

ACP-2G GD	50	19089535	2	-	258	609Kw/H	178	R600a	1350*700*850	3.480
ACP-3G GD	50	19089536	3	-	403	822Kw/H	180	R600a	1800*700*850	4.184
ACP-4G GD	50	19089537	4	-	549	1296Kw/H	203	R600a	2250*700*850	4.973

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης κέντρου 2 όψεων

ACP-2G/C	50	19089538	2+2	-	258	-	174	R600a	1342*768*850	3.720
ACP-3G/C	50	19089539	3+3	-	403	-	174	R600a	1792*768*850	4.545
ACP-4G/C	50	19089540	4+4	-	546	-	195	R600a	2242*768*850	5.454



Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες & Συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	---------	-------------------	------------------	------------	-------------------	------------	-------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια «H»

ACP-2G HD	19089541	1 H 1 D	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	3.655
ACP-2G HH	19089542	2 H	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	4.266
ACP-3G HDD	19089543	1 H 2 D	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	4.140
ACP-3G HHD	19089544	2 H 1 D	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	4.752
ACP-3G HHH	19089545	3 H	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	5.363
ACP-4G HDDD	19089546	1 H 3 D	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	4.711
ACP-4G HHDD	19089547	2 H 2 D	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	5.323
ACP-4G HHHH	19089548	3 H 1 D	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	5.934
ACP-4G HHHH	19089549	4 H	B	549	810Kw/H	195	R600a	2250*700*850	6.546

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια «T»

ACP-2G TT	19089550	3 T	A	258	381Kw/H	152	R600a	1350*700*850	4.681
ACP-3G TTT	19089551	3 T	A	403	514Kw/H	173	R600a	1800*700*850	5.986

Συρτάρια για τα ψυγεία

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	Τιμή €
Kit 2 συρτάρια 1/2+1/2 GN ADV	H	19096243	ADVANCE Gastronorm		704
Kit 2 συρτάρια 1/3+2/3 GN ADV	W	19096244	ADVANCE Gastronorm		704
Kit 3 συρτάρια 1/3+1/3+1/3 GN ADV	T	19096245	ADVANCE Gastronorm		943



- Ανοξείδωτα υψηλής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά εκτός της πλάτης που είναι λαμαρίνα γαλβανιζέ.
- Πάχος μόνωσης 40 kg/m³ με πολυερεθάνη.
- Πάχος πλαϊνών 50mm, το άνω μέρος 40mm και το καπάκι πάχους 50mm. Συνολικό πάχος καπακιού 90mm.
- Χαλκοσωλήνες, αλουμινίου πτερύγια στον εξατμιστή.
- Σύστημα HACCP.
- Ηλεκτρονική ένδειξη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στο μπροστά μέρος του ψυγείου, προστατευμένα από την σκόνη.
- Σύμφωνα με την οδηγία IPX5, τα χειριστήρια είναι προστατευμένα από τα νερά.
- Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρες σε στρατηγικό σημείο που ελέγχουν το ψυκτικό μοτέρ και σταματάνε την λειτουργία του σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος.
- Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα μένει ανοιχτή.
- Κάθε πόρτα συνοδεύεται από 2 σετ σκαλιέρες με οδηγούς και μια σχάρα GN 1/1.

- Ενσωματωμένη αποχέτευση για τα νερά.
 - Ενσωματωμένος πάτος με υγιεινομικές γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό.
 - Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια.
 - Με πανωσήκωμα 10cm.
 - Ψύξη -2/+8°C στην συντήρηση, -18/-22°C στην κατάψυξη.
 - Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.
 - Κλιματική κλάση 4.
- Προαιρετικά:
- 4 ρόδες
 - Χωρίς πανωσήκωμα.
 - Χωρίς καπάκι
 - Με συρτάρια
 - Ψυκτικό μοτέρ αριστερά
 - Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
 - Καπάκι από γρανίτη
 - Θερμαινόμενο πλαίσιο στην πόρτα.
 - Κλειδαριά στην πόρτα(συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες).



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	--------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με ενσωματωμένο μηχανήμα

CCP-2G	R600a	50	19089552	2	B	274	752Kw/H	203	1342*700*850	2.547
	R290	60	19089553		-		-	295		2.598
CCP-3G	R600a	50	19089554	3	C	428	931Kw/H	203	1792*700*850	2.951
	R290	60	19089555		-		-	295		3.009
CCP-4G	R600a	50	19089556	4	C	581	1096Kw/H	224	2242*700*850	3.529
		60	19089557		-		-	241		3.600

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχανήμα

CCP-2G/R	-	50/60	19089558	2	-	274	-	29	1042*700*850	2.088
CCP-3G/R	-	50/60	19089559	3	-	428	-	29	1492*700*850	2.492
CCP-4G/R	-	50/60	19089560	4	-	581	-	29	1942*700*850	3.070

Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης με ενσωματωμένο μηχανήμα

CCN-2G	R290	50	19089561	2	D	274	2.212Kw/H	667	1792*700*850	3,056
		60	19089562		-		-	737		3,117
CCN-3G	R290	50	19089563	3	D	428	2.467Kw/H	676	1792*700*850	3,462
		60	19089564		-		-	746		3,531

Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης χωρίς ψυκτικό μηχανήμα

CCN-2G/R		50/60	19089565	2	-	274	-	414	1042*700*850	2.386
CCN-3G/R		50/60	19089566	3	-	428	-	423	1492*700*850	2.791

Οι τιμές των ψυγείων χωρίς μοτέρ είναι χωρίς το ψυκτικό μηχανήμα.



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & Συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CCP-2G HD	R600a	50	19089567	1 H 1 D	C	274	752Kw/H	203	1.342*700*850	3.111
CCP-2G HH	R600a	50	19089568	2 H	C		752Kw/H	203		3.674
CCP-3G HDD	R600a	50	19089569	1 H 2 D	C	428	931Kw/H	203	1.792*700*850	3.513
CCP-3G HHD	R600a	50	19089570	2 H 1 D	C		931Kw/H	203		4.077
CCP-3G HHH	R600a	50	19089571	3 H	C		931Kw/H	203		4.640
CCP-4G HDDD	R600a	50	19089572	1 H 3 D	C		1.096Kw/H	224		4.092
CCP-4G HHDD	R600a	50	19089573	2 H 2 D	C	581	1.096Kw/H	224	2.242*700*850	4.656
CCP-4G HHHD	R600a	50	19089574	3 H 1 D	C		1.096Kw/H	224		5.219
CCP-4G HHHH	R600a	50	19089575	4 H	C		1.096Kw/H	224		5.783

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια

Συρτάρια για τα ψυγεία

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	Τιμή €
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) δεξιά	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) αριστερά	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 2 Συρτάρια (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 3 Συρτάρια (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		865



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & Συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια χωρίς ψυκτικό μηχανήμα										
CCP-2G/R HD	-	50/60	19089576	1 H 1 D	-	274	-	29	1.042*700*850	2.652
CCP-2G/R HH	-	50/60	19089577	2 H	-		-	29	1.042*700*850	3.216
CCP-3G/R HDD	-	50/60	19089578	1 H 2 D	-	428	-	29	1.492*700*850	3.055
CCP-3G/R HHD	-	50/60	19089579	2 H 1 D	-		-	29	1.492*700*850	3.618
CCP-3G/R HHH	-	50/60	19089580	3 H	-		-	29	1.492*700*850	4.182
CCP-4G/R HDDD	-	50/60	19089581	1 H 3 D	-	581	-	29	1.942*700*850	3.634
CCP-4G/R HHDD	-	50/60	19089582	2 H 2 D	-		-	29	1.942*700*850	4.197
CCP-4G/R HHH	-	50/60	19089583	3 H 1 D	-		-	29	1.942*700*850	4.760
CCP-4G/R HHHH	-	50/60	19089584	4 H	-		-	29	1.942*700*850	5.324

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ψυκτικό μηχανήμα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Πόρτα διπλών τοιχωμάτων με πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Τα ψυγεία χωρίς μοτέρ, είναι έτοιμα για σύνδεση με εξωτερικό μηχανήμα. Το ψυκτικό μηχανήμα δεν περιλαμβάνεται.

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	--------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες

CCP-2G GD	R600a	50	19089585	2	C	274	1.203	205	1.342x700x850	2.925
CCP-3G GD	R600a	50	19089586	3	B	428	1.489	207	1.792x700x850	3.516
CCP-4G GD	R600a	50	19089587	4	B	581	1.753	230	2.242x700x850	4.285

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες, χωρίς ψυκτικό μηχανήμα

CCP-2G/R GD		50/60	19089588	2	-	274	-	-	1.042x700x850	2.466
CCP-3G/R GD		50/60	19089589	3	-	428	-	-	1.492x700x850	3.058
CCP-4G/R GD		50/60	19089590	4	-	581	-	-	1.942x700x850	3.826

Οι τιμές των ψυγείων χωρίς μοτέρ είναι χωρίς το ψυκτικό μηχανήμα.

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα & ψυγεία πάγκοι συντήρησης 2 όψεων Σειρά **CONCEPT 700 Gastronorm**
FAGOR Ισπανίας,



Διαστάσεις γούρνας 33x36.5x14cm



Πόρτες και από τις 2 πλευρές για πιο εύκολη πρόσβαση

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	--------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα

CCP-2G/S	R600a	50	19089591	2	B	274	752Kw/H	203	1.342*700*850	2.891
CCP-3G/S	R600a	50	19089592	3	C	428	931Kw/H	203	1.792*700*850	3.294
CCP-4G/S	R600a	50	19089593	4	C	581	1.096Kw/H	224	2.242*700*850	3.873

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 2 όψεων

CCP-2G/C	R600a	50	19089594	2+2	-	274	-	203	1.342*768*850	3.063
CCP-3G/C	R600a	50	19089595	3+3	-	428	-	203	1.792*768*850	3.723
CCP-4G/C	R600a	50	19089596	4+4	-	581	-	224	2.242*768*850	4.560



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/ra Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	-------------------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχανήμα

CCPB-2G	R600a R290	50	19089597	2	C	177	725Kw/H	202	1.342*700*584	2.432
		60	19089598							2.480
CCPB-3G	R600a R290	50	19089599	3	C	277	931Kw/H	202	1.792*700*584	2.777
		60	19089600							2.832
CCPB-4G	R600a	50	19089601	4	D	377	1096Kw/H	224	2.242*700*584	3.297
		60	19089602							3.362

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχανήμα

CCPB-2G W	R600a R290	50	19089603	2 x 2/3	C	177	752Kw/H	202	1.342*700*584	2.787
		60	19089604		-			295		2.843
CCPB-3G W	R600a R290	50	19089605	3 x 2/3	C	277	931Kw/H	202	1.792*700*584	3.310
		60	19089606		-			295		3.377
CCPB-4G W	R600a	50	19089607	4 x 2/3	C	377	1.096Kw/H	224	2.242*700*584	4.009
		60	19089608		-			241		4.089

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 1/3 & 2/3 και ενσωματωμένο μηχανήμα

CCPB-2G T	R600a R290	50	19089609	2 x 1/3	C	177	752Kw/H	202	1.342*700*584	3.154
		60	19089610	1 x 2/3	-			295		3.218
CCPB-3G T	R600a R290	50	19089611	4 x 1/3	C	277	931Kw/H	202	1.792*700*584	3.860
		60	19089612	1 x 2/3	-			295		3.939
CCPB-4G T	R600a	50	19089613	6 x 1/3	D	377	1.096Kw/H	224	2.242*700*584	4.743
		60	19089614	1 x 2/3	-			241		4.838



- Σφραγισμένος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
- Εξατμιστήρας χαλκοσωλήνων με φτερά αλουμινίου.
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50mm, με επικάλυψη με πυκνότητα 40 kg/m³.
- Μοντέλα BP με πανοραμικό άνοιγμα πόρτας και αυτόματου κλεισίματος. Με δυνατότητα παραμονής ανοιχτού, όταν το άνοιγμά της πόρτας είναι πάνω από 90°.
- Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος (από 130 mm έως 190 mm) επιτρέπουν τη ρύθμιση του συνολικού ύψους του πάγκου από 580 έως 640 mm.
- Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C, σε θερμοκρασία

δωματίου 38°C.

- Κλιματική τάξη 4
- Ηλεκτρονικός έλεγχος και οθόνη θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Μοντέλο BP με πόρτες και μοντέλο B με συρτάρια χωρητικότητας GN 1/1.
- Μοντέλο BH με επίπεδο συρτάρι πλήρους μήκους με χωρητικότητα GN2/1 και εξοπλισμένο με 5 μπάρες στήριξης, για υποστήριξη διαφορετικών συνδυασμών δοχείων GN.

Προαιρετικά:

- Kit με 6 ρόδες (2 με φρένο).
- 60Hz

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σειρά 700										

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP7-2G	R290	50	19089620	2	C	110	657Kw/H	250	1200*630*590	2.780
CCP7-3G	R290	50	19089623	3	C	169	1113Kw/H	250	1.600*630*590	3.151

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP7-2G W	R290	50	19089621	2 x GN 2/3	C	110	657Kw/H	250	1200*630*590	3.090
CCP7-3G W	R290	50	19089624	3 x GN 2/3	C	169	1113Kw/H	250	1.600*630*590	3.698

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια πλήρους μήκους και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP7-2G W2	R290	50	19089622	2 x GN 4/3	c	110	777Kw/H	250	1200*630*590	3.010
-------------------	------	----	----------	------------	---	-----	---------	-----	--------------	--------------

Σειρά 900

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP9-2G	R290	50	19089615	2	C	169	714Kw/H	250	1.200*900*590	2.885
CCP9-3G	R290	50	19089618	3	C	240	1113Kw/H	250	1.600*900*590	3.372

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP9-2G W	R290	50	19089616	2 x 2/3	C	169	714Kw/H	250	1.200*900*590	3.390
CCP9-3G W	R290	50	19089619	3 x GN1/1	C	240	1113Kw/H	250	1.600*900*590	3.953

Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια πλήρους μήκους και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP9-2G W2	R290	50	19089617	2 x GN2/1	C	169	777Kw/H	250	1.200*900*590	3.284
-------------------	------	----	----------	-----------	---	-----	---------	-----	---------------	--------------

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Με ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Set συρτάρια 1/2	Set συρτάρια 1/3	Ψυκτικό μοτέρ αριστερά	Θερμ/νο πλίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
	BS	GR	NT	NS	C	LC	H	T	LG	FH	PO

Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm

ACP-2G	207	826	-135	0	125	73	612	820	81	129	83
ACP-3G	269	1010	-180	0	125	73	612	820	81	149	83
ACP-4G	340	1193	-214	0	125	73	612	820	81	180	165
ACN-2G	207	826	-135	0	125	73	-	-	81	Std	83
ACN-3G	269	1010	-180	0	125	73	-	-	81	Std	83
ACN-4G (NEW)	340	1236	-214	0	125	73	-	-	81	Std	165
ACP-2G GD	207	826	-135	0	125	Std	-	-	81	129	0
ACP-3G GD	269	1010	-180	0	125	Std	-	-	81	149	0
ACP-4G GD	340	1193	-214	0	125	Std	-	-	81	180	0
ACP-2G/C	-	-	-135	Std	125	73	-	-	-	258	165
ACP-3G/C	-	-	-180	Std	125	73	-	-	-	297	165
ACP-4G/C										360	328

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm

CCP-2G	159	794	-118	0	125	73	564	753	81	129	83
CCP-3G	207	971	-157	0	125	73	564	753	81	149	83
CCP-4G	261	1147	-186	0	170	73	564	753	81	180	165
CCN-2G	159	794	-118	0	125	73	-	-	81	Std	83
CCN-3G	207	971	-157	0	125	73	-	-	81	Std	83
CCP-2G GD	159	794	-118	0	125	Std	-	-	81	129	-
CCP-3G GD	207	971	-157	0	125	Std	-	-	81	149	-
CCP-4G GD	261	1147	-186	0	170	Std	-	-	81	180	-
CCP-2G/S	159	-	-	0	-	73	485	649	-	129	83
CCP-3G/S	207	-	-	0	-	73	485	649	-	149	83
CCP-4G/S	261	-	-	0	-	73	485	649	-	180	165
CCPB-2G	159	-	-	Std	125	73	-	-	-	129	-
CCPB-3G	207	-	-	Std	125	73	-	-	-	149	-
CCPB-4G	261	-	-	Std	170	73	-	-	-	180	-
CCPC-2G/C	-	-	-118	Std	125	73	-	-	-	258	165
CCPC-3G/C	-	-	-157	Std	125	73	-	-	-	297	165
CCPC-4G/C	-	-	-186	Std	170	73	-	-	-	360	328
CCP-2G/R	159	794	-118	0	-	73	564	753	-		83
CCP-3G/R	207	971	-157	0	-	73	564	753	-		83
CCP-4G/R	261	1147	-186	0	-	73	564	753	-		165
CCN-2G/R	159	794	-118	0	-	73	-	-	Std	129	83
CCN-3G/R	207	971	-157	0	-	73	-	-	Std	149	83
CCP-2G/R GD	159	794	-118	0	-	Std	-	-	-		-
CCP-3G/R GD	207	971	-157	0	-	Std	-	-	-		-
CCP-4G/R GD	261	1147	-186	0	-	Std	-	-	-		-

Τύπος	Kit	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	Τιμή €
Kit 2 συρταριών 1/2+1/2 GN ADV	H	19096243	ADVANCE Gastronorm		705
Kit 2 συρταριών 1/3+2/3 GN ADV	W	19096244	ADVANCE Gastronorm		705
Kit 3 συρταριών 1/3+1/3+1/3 GN	T	19096245	ADVANCE Gastronorm		943
Kit 2 συρταριών (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 2 συρταριών (1/2+1/2) δεξιά	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 2 συρταριών (1/2+1/2) αριστερά	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 2 συρταριών (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		648
Kit 3 συρταριών (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		865

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Kit 4 ρόδες, οι 2 με φρένο	19016846	122
Kit 6 ρόδες, οι 3 με φρένο	19011005	165





**60% ENERGY
SAVING WITH HC
COOLANTS**

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- 50 mm, μόνωση πολυουρεθάνης 40Kg/m³.
- Βεβαιασμένη ψύξη.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Πιο εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στις ιδιότητες της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή μένει ανοικτή.
- Αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες, διαστάσεων 405x460mm για εύκολο καθαρισμό.
- Εξοπλισμός: 1 σχάρα ανά πόρτα και 1 σετ οδηγών.
- Ενσωματωμένη αποχέτευση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Εσωτερικός φωτισμός LED (μόνο για μοντέλα με γυάλινες πόρτες).
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
 - Ύψος πανωσήκωματος 10 cm.
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2°C έως +8°C για τα ψυγεία και από -18°C έως -22°C για τις καταψύξεις.
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43°C.
 - Κλιματική τάξη 4.
- Προαιρετικά:
- Κιτ ρόδες (εργοστασιακή συναρμολόγηση).
 - Χωρίς πανωσήκωμα.
 - Χωρίς πάγκο.
 - Διαφορετικά μοντέλα συρταριών.
 - Μονάδα ψύξης στην αριστερή πλευρά.
 - Πανοραμικό άνοιγμα της πόρτας.
 - Πλάτη από ανοξείδωτο ατσάλι.
 - Κλειδαριά (στάνταρ σε γυάλινες πόρτες).
 - Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπυκνωμάτων σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	-------------------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP-2S	R600a R290	50	19089625	2	C	268	836Kw/H	203	1.492*600*850	2.445
		60	19089626		-		-	295		2.495
CCP-3S	R600a R290	50	19089627	3	C	416	931Kw/H	203	2.017*600*850	2.832
		60	19089628		-		-	295		2.889
CCP-4S	R600a	50	19089629	4	C	564	1.096Kw/H	224	2.542*600*850	3.388
		60	19089630		-		-	241		3.456

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

CCP-2S/R		50/60	19089631	2		268			1.192*600*850	1.986
CCP-3S/R		50/60	19089632	3		416			1.717*600*850	2.373
CCP-4S/R		50/60	19089633	4		564			2.242*600*850	2.997

Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCN-2S	R290	50	19089634	2	D	268	2.212Kw/H	669	1.492*600*850	2.934
		60	19089635		-			739		2.992
CCN-3S	R290	50	19089636	3	D	416	2.467Kw/H	679	2.017*600*850	3.324
		60	19089637		-			749		3.390

Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

CCN-2S/R	-	50/60	19089638	2	-	268	-	416	1.192*600*850	2.263
CCN-3S/R	-	50/60	19089639	3	-	416	-	426	1.717*600*850	2.653

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	-------------------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP-2S HD	R600a	50	19089640	1 H 1 D	C	268	836Kw/H	203	1.492*600*850	2.930
CCP-2S HH	R600a	50	19089641	2 H	C		836Kw/H	203		3.413
CCP-3S HDD	R600a	50	19089642	1 H 2 D	C		931Kw/H	203		3.373
CCP-3S HHD	R600a	50	19089643	2 H 1 D	C	416	931Kw/H	203	2.017*600*850	3.856
CCP-3S HHH	R600a	50	19089644	3 H	C		931Kw/H	203		4.340
CCP-4S HDDD	R600a	50	19089645	1 H 3 D	C		1.096Kw/H	224		3.940
CCP-4S HHDD	R600a	50	19089646	2 H 2 D	C	564	1.096Kw/H	224	2.542*600*850	4.423
CCP-4S HHHD	R600a	50	19089647	3 H 1 D	C		1.096Kw/H	224		4.907
CCP-4S HHHH	R600a	50	19089648	4 H	C		1.096Kw/H	224		5.390

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με συρτάρια χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

CCP-2S/R HD	-	50/60	19089649	1 H 1 D		268			1.192*600*850	2.471
CCP-2S/R HH	-	50/60	19089650	2 H		268			2.242*600*850	2.955
CCP-3S/R HDD	-	50/60	19089651	1 H 2 D		416			1.717*600*850	2.857
CCP-3S/R HHD	-	50/60	19089653	2 H 1 D		416			1.717*600*850	3.340
CCP-3S/R HHH	-	50/60	19089654	3 H		416			1.717*600*850	3.825
CCP-4S/R HDDD	-	50/60	19089655	1 H 3 D		564			2.242*600*850	3.481
CCP-4S/R HHDD	-	50/60	19089656	2 H 2 D		564			2.242*600*850	3.964
CCP-4S/R HHHD	-	50/60	19089657	3 H 1 D		564			2.242*600*850	4.448
CCP-4S/R HHHH	-	50/60	19089658	4 H		564			2.242*600*850	4.932

Συρτάρια για τα ψυγεία **SNACK**

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		556
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) δεξιά	H	19004921	Snack		556
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) αριστερά	H	19004930	Snack		556
Kit 2 Συρτάρια (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		556
Kit 3 Συρτάρια (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		747



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες & συρτάρια	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	-------------------------	---------------------	---------------	----------------------	------------	------------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP-2S GD	R600a	50	19089659	2	-	268	-	207	1.492*600*850	2.824
CCP-3S GD	R600a	50	19089660	3	-	416	-	209	2.017*600*850	3.399
CCP-4S GD	R600a	50	19089661	4	-	564	-	232	2.542*600*850	4.211

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα και ψυκτικό μηχάνημα

CCP-2S/S	R600a	50	19089662	2	C	268	836Kw/H	203	1.492*600*850	2.789
CCP-3S/S	R600a	50	19089663	3	C	416	931Kw/H	203	2.017*600*850	3.176
CCP-4S/S	R600a	50	19089664	4	C	564	1.096Kw/H	224	2.542*600*850	3.732

Συρτάρια για τα ψυγεία SNACK

Είδος	Τύπος	Κωδικός	Τύπος ψυγείου	Θέση στο ψυγείο	
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		556
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) δεξιά	H	19004921	Snack		556
Kit 2 Συρτάρια (1/2+1/2) αριστερά	H	19004930	Snack		556
Kit 2 Συρτάρια (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		556
Kit 3 Συρτάρια (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		747



Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανώσηκωμα	Με ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Set συρτάρια 1/2	Set συρτάρια 1/3	Ψυκτικό μοτέρ αριστερά	Θερμό/ο πλάσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H/W	T	G I	T	AP
Σειρά SNACK											(#)
CCP-2S	207	-	-157	0	125	73	473	649	81	134	83
CCP-3S	261	-	-186	0	125	73	473	649	81	153	83
CCP-4S	308	-	-207	0	170	73	473	649	81	185	165
CCN-2S	207	-	-157	0	125	73	-	-	81	Std	83
CCN-3S	261	-	-186	0	125	73	-	-	81	Std	83
CCP-2S PC CR PC	207	-	-157	0	125	Std	-	-	81	134	-
CCP-3S PC CR PC	261	-	-186	0	125	Std	-	-	81	153	-
CCP-4S PC CR PC	308	-	-207	0	170	Std	-	-	81	185	-
CCP-2S/S	207	-	-	0	-	73	473	649	-	134	83
CCP-3S/S	261	-	-	0	-	73	473	649	-	153	83
CCP-4S/S	308	-	-	0	-	73	473	649	-	185	165
CCP-2S/R	207	-	-157	0	-	73	473	649	-	134	83
CCP-3S/R	261	-	-186	0	-	73	473	649	-	153	83
CCP-4S/R	308	-	-207	0	-	73	473	649	-	185	165
CCN-2S/R	207	-	-157	0	-	73	-	-	-	Std	83
CCN-3S/R	261	-	-186	0	-	73	-	-	-	Std	83

Kit ρόδες για ψυγεία πάγκους

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Kit 4 ρόδες Ø8cm, 2 με φρένο. Για ψυγεία με 2 ή 3 πόρτες	19016846	122
Kit 6 ρόδες Ø8cm, 3 με φρένο. Για ψυγεία με 4 πόρτες	19011005	165

(#) Πανοραμικό άνοιγμα πόρτα - πιθανή επιλογή



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Κάθετος εξατμιστής για μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι ενσωματωμένα στον μπροστινό πίνακα για καλύτερη προστασία από τη βρωμιά.
- Συμβατά με IPX5, τα χειριστήρια προστατεύονται από πισίλισμα νερού και βρωμιά.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει

ανοιχτή.

- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθαρισμό (600x400mm).
- Εξοπλισμός ανά πόρτα: 1 σχάρα 600x400mm και 2 σετ οδηγού ρυθμιζόμενου ύψους.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Ύψος πανωσήκωματος 10cm.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43°C
- Κλιματική τάξη 4.

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	----	---------	--------	---------------	------------	-------	------------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα

CCP-2B	50	19089665	2	376	220	R290	1.492*800*850	3.043
CCP-3B	50	19089666	3	584	303	R290	2.017*800*850	3.747
CCP-4B	50	19089667	4	792	303	R290	2.542*800*850	4.465

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη	Καπάκι γρανίτης 3cm	Χωρίς καπάκι	Χωρίς πανωσήκωμα	Με ρόδες	Κλειδαριά ανά πόρτα	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
	BS	GR	NT	NS	C	LC	FH	PO

Σειρά 800

CCP-2B	207	983	-157	0	125	73	134	83
CCP-3B	261	1.203	-186	0	125	73	153	83
CCP-4B	308	1.422	-207	0	170	73	185	165

Kit ρόδες για ψυγεία πάγκους

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Kit 4 ρόδες Ø8cm, 2 με φρένο. Για ψυγεία με 2 ή 3 πόρτες	19016846	122
Kit 6 ρόδες Ø8cm, 3 με φρένο. Για ψυγεία με 4 πόρτες	19011005	165



	Για πίτσα				Για σαλάτες και σάντουιτς	
	Διαμορφώσιμο		Compact		Salads	Saladettes
	700mm	800mm	Professional	Standard	EMEP-100	EMEP-100-G
Διαστάσεις (2 πόρτες)	1.342*700*850	1.492*800*850	1.590*700*854	1.350*700*850	915*700*875	915*700*895
Χωρητικότητα	GN-1/1	600*400	GN-1/1 600*400	GN-1/1	GN-1/1	GN-1/1
Επιφάνεια εργασίας	Γρανίτης	Γρανίτης	Γρανίτης	Ανοξείδωτη επιφάνεια	Polyamide	Ανοξείδωτη επιφάνεια
Μονάδα για GN	Προαιρετικά EMI / EMIT	Προαιρετικά EMI / EMIT	δεν περιλαμβάνει επιτραπέζιο ψυγείο	δεν περιλαμβάνει επιτραπέζιο ψυγείο	Τρύπα στην επιφάνεια	δεν περιλαμβάνει επιτραπέζιο ψυγείο
Freon	R-600a	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Κλιματική τάξη	4	4	4	4	4	4
EVAPORATOR	INTERNAL	CENTRAL EVAPORATOR	CENTRAL EVAPORATOR	CENTRAL EVAPORATOR	CENTRAL EVAPORA- TOR	CENTRAL EVAPORATOR
Σύστημα ψύξης	Βεβιασμένη	Στατική	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη
HACCP	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Eco mode	Ναι	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Κλειδαριά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Προαιρετικά	Όχι	Όχι
Βαθμός προστασίας	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Ψυγεία προετοιμασίας συντήρησης Fagor Ισπανίας με καπάκι από γρανίτη, βάθους 700 ή 800mm



Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	-------	----	---------	--------	------------------	------------	-------------------	------------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με επιφάνεια γρανίτη, βάθους 700mm

CCP-2G GR	R-600a	50	19089668	2	B	274	752Kw/H	702	1.342*700*850	3.424
CCP-3G GR	R-600a	50	19089669	3	C	428	931Kw/H	202	1.792*700*850	4.018
CCP-4G GR	R-600a	50	19089670	4	C	581	1.096Kw/H	224	2.242*700*850	4.793

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με προαιρετική επιφάνεια γρανίτη, βάθους 800mm

CCP-2B GV	R-290	50	19089665 (*)	2	-	376	-	212	1.492*800*850	3.043
CCP-3B GV	R-290	50	19089666 (*)	3	-	584	-	361	2.017*800*850	3.747

* Η επιφάνεια γρανίτη δεν περιλαμβάνεται.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



SP-4B



SPT-2G

Μοντέλο	Για ψυγείο	Κωδικός	Κάλυμμα	Χωρ/τα GN	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία για λεκανάκια 1/4 με γυάλινο κάλυμμα								
SP-2G	CCP-2G GR	19089671	Γυάλινο	5*GN 1/4	178	R-600a	1.340*336*450	1.392
SP-3G	CCP-3G GR	19089672	Γυάλινο	8*GN 1/4	178	R-600a	1.790*336*450	1.551
SP-4G	CCP-4G GR	19089673	Γυάλινο	10*GN 1/4	216	R-600a	2.240*336*450	1.810
SP-2B	CCP-2B GV	19089674	Γυάλινο	6*GN 1/4	178	R-600a	1.496*336*450	1.416
SP-3B	CCP-3B GV	19089675	Γυάλινο	9*GN 1/4	178	R-600a	2.019*336*450	1.734
Ψυγεία για λεκανάκια 1/4 με ανοξείδωτο κάλυμμα								
SPT-2G	CCP-2G GR	19089676	Ανοξείδωτο	5*GN 1/4	178	R-600a	1.340*336*250	1.226
SPT-3G	CCP-3G GR	19089677	Ανοξείδωτο	8*GN 1/4	178	R-600a	1.790*336*250	1.341
SPT-4G	CCP-4G GR	19089678	Ανοξείδωτο	10*GN 1/4	216	R-600a	2.240*336*250	1.598
SPT-2B	CCP-2B GV	19089679	Ανοξείδωτο	6*GN 1/4	178	R-600a	1.496*336*250	1.263
SPT-3B	CCP-3B GV	19089680	Ανοξείδωτο	9*GN 1/4	178	R-600a	2.019*336*250	1.537

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Καπάκι γρανίτης 3cm GR	Χωρίς καπάκι NT	Χωρίς πανωσήκωμα NS	Set ρόδες C	Κλειδαριά ανά πόρτα LC	Kit λεκανάκια		Μοτέρ αριστερά LG	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
							Μονάδα 1/2 H	Μονάδα 1/3 T			
EMFP-135 GN GR	151	Std	-112	0	119	73	564	753	77		80
EMFP-180 GN GR	197	Std	-149	0	119	73	564	753	77		80
EMFP-225 GN GR	249	Std	-178	0	161	73	564	753	77		158
EMPP-150 GV	207	950	-157	0	125	73	-	-	-	134	83
EMPP-202 GV	261	1.161	-186	0	125	73	-	-	-	153	83

Τα ψυγεία πίτσας περιλαμβάνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Κατασκευασμένα να ικανοποιήσουν κάθε πελάτη.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- 3cm παχος επιφάνειας γρανίτη, με πίσω και πλαινό σήκωμα (2cm πάχος και 9cm ύψος).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα

χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.

- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθαρίσμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CPZC-2G	50	19089681	2	325	250	R-290	1.590*700*854	4.394
CPZC-3G	50	19089682	3	505	250	R-290	2.110*700*854	5.174

Ψυγεία Professional Compact για πίτσα

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Καπάκι γρανίτης 3cm GR	Χωρίς καπάκι NT	Χωρίς πανωσήκωμα NS	Set ρόδες C	Κλειδαριά ανά πόρτα LC	Kit συρτάρια		Μοτέρ αριστερά LG	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας FH	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας PO
	1/2 H	1/3 T									
Concept											
CPZC-2G	198	-	-	-	-	73	-	-	-	123	80
CPZC-3G	249	-	-	-	-	73	-	-	-	142	80

Τα τραπέζια για πίτσα κατασκευάζονται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αγοράς.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Ενσωματωμένη μονάδα υλικών στην επιφάνεια.
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβαιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

Περιλαμβάνει μονάδα για υλικά ψυγείου στο επάνω μέρος της επιφάνειας με χωρητικότητα 7 και 9 GN, με βάθος 150 mm (σε πίνακα με 2 και 3 πόρτες αντίστοιχα).

ανοιχτή.

- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθαρίσμο.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	----	---------	--------	------------	------------	-------	---------------	--------

Ψυγεία πάγκοι για πίτσα

CPZ-2G GN	50	19089683	2	290	262	R-290	1.350*708*850	3.101
	60	19089684			308			3.164
CPZ-3G GN	50	19089685	3	290	522	R-290	1.800*708*850	4.031
	60	19089686			530			4.112

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Καπάκι γρανίτης 3cm GR	Χωρίς καπάκι NT	Χωρίς πανωσήκιμ NS	Set ρόδες C	Κλειδαριά ανά πόρτα LC	Kit συρτάρια		Μοτέρ αριστερά LG	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας FH	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας PO
							1/2 H	1/3 T			
Concept											
CPZ-2G GN1/3	151	-	-	-	119	73	564	753	-	123	80
CPZ-3G GN1/3	197	-	-	-	119	73	564	753	-	142	80



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει ανοιχτή.

- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθαρίσμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CPS-2G	50	19089687	2	274	280	R-290	1.342*700*850	3.093
	60	19089688			326			3.155
CPS-3G	50	19089689	3	428	414	R-290	1.792*700*850	3.974
	60	19089690			520			4.054

Ψυγεία πάγκοι για πίτσα

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Καπάκι γρανίτης 3cm GR	Χωρίς καπάκι NT	Χωρίς πανωσήκιμ NS	Set ρόδες C	Κλειδαριά ανά πόρτα LC	Kit συρτάρια		Μοτέρ αριστερά LG	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας FH	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας PO
							1/2 H	1/3 T			
Concept											
CPS-2G	151	-	-	-	119	73	-	-	-	Std	80
CPS-3G	197	-	-	-	119	73	-	-	-	Std	80

Ψυγεία σαλατών μικρών διαστάσεων, με πολλές ενσωματωμένες ιδιότητες, για τους μικρότερους χώρους εργασίας.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40K/m³.
- Βεβαιωμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση χάρη στα χαρακτηριστικά της πόρτας που κλείνει αυτόματα ή παραμένει

ΕΜΕΡ-100

Συνδυασμοί σε GN που δέχεται

1/1	1/4	1/1
1/2	1/6	1/3
1/2	1/6	1/3

ανοιχτή.

- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένες σχάρες για εύκολο καθαρίσμα.
- Κάθε πόρτα φέρει 1 σχάρα και 2 σετ οδηγούς.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη μονάδα.
- Ενσωματωμένο κάτω μέρος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: +2°C/+8°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 38°C

ΕΜΕΡ-100G

- Κρυστάλλινη βιτρίνα με θέσεις για gastronorm 1/6x10cm.
- Επιφάνεια γρανίτη 3cm

Συνδυασμοί σε GN που δέχεται

1/3	1/6	1/3		
1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Freon	Διαστάσεις mm	Τιμή €
---------	----	---------	--------	------------	------------	-------	---------------	--------

Saladette - σαντουίτς και σαλάτες

CPSB-2G	50	19089691	2	177	254	R-290	915*700*875	2.475
	60	19089692			300			2.524

Saladette - σαντουίτς και σαλάτες

CPSB-2G GR	50	19089693	2	177	254	R-290	915*700*895	2.632
	60	19089694			300			2.684

Μοντέλο	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Καπάκι γρανίτης 3cm GR	Χωρίς καπάκι NT	Χωρίς πανωσήκωμ NS	Set ρόδες C	Κλειδαριά ανά πόρτα LC	Kit συρτάρια		Μοτέρ αριστερά LG	Θερμ/νο πλαίσιο πόρτας FH	Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας PO
							1/2 H	1/3 T			
CPSB-2G GR	151	-	-	-	119	-	-	-	-	123	80

Λυόμενοι θάλαμοι.

Διαθέσιμο σε πάχος πάνελ 80 και 100mm. Το πλάτος των φύλλων είναι 40-80-120 cm. Πυκνότητα 42 kg/m³. Αντιβακτηριδιακό βαμμένο φύλλο υγιεινής πάχους 0,5 mm. Εύκολο στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. CFC free. Εύκολο στο καθάρισμα. Η εγκατάσταση παρέχεται χωρίς την ανάγκη βίδας, σιλικόνης και αξεσουάρ. Το ανοξείδωτο δάπεδο και η οροφή συμπλέκονται με το πάνελ τοίχου. Διαστάσεις πόρτας: 70x180 για τους θαλάμους με πάχος μόνωσης 8cm και 80x180 για τους θαλάμους με πάχος μόνωσης 10cm.



Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου **2160mm**

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-120160200	1360	1760	2160	3,84	3.212 €
PNBOX80-120200200	1360	2160	2160	4,80	3.638 €
PNBOX80-120240200	1360	2560	2160	5,76	4.010 €
PNBOX80-120280200	1360	2960	2160	6,72	4.358 €
PNBOX80-120320200	1360	3360	2160	7,68	4.784 €
PNBOX80-120360200	1360	3760	2160	8,64	5.156 €
PNBOX80-160160200	1760	1760	2160	5,12	3.662 €
PNBOX80-160200200	1760	2160	2160	6,40	4.142 €
PNBOX80-160240200	1760	2560	2160	7,68	4.584 €
PNBOX80-160280200	1760	2960	2160	8,96	4.980 €
PNBOX80-160320200	1760	3360	2160	10,24	5.460 €
PNBOX80-160360200	1760	3760	2160	11,52	5.902 €
PNBOX80-200200200	2160	2160	2160	8,00	4.700 €
PNBOX80-200240200	2160	2560	2160	9,60	5.212 €
PNBOX80-200280200	2160	2960	2160	11,20	5.654 €
PNBOX80-200320200	2160	3360	2160	12,80	6.190 €
PNBOX80-200360200	2160	3760	2160	14,40	6.702 €
PNBOX80-200400200	2160	4160	2160	16,00	7.144 €
PNBOX80-240240200	2560	2560	2160	11,52	5.730 €
PNBOX80-240280200	2560	2960	2160	13,44	6.218 €
PNBOX80-240320200	2560	3360	2160	15,36	6.808 €
PNBOX80-240360200	2560	3760	2160	17,28	7.390 €
PNBOX80-240400200	2560	4160	2160	19,20	7.880 €
PNBOX80-240440200	2560	4560	2160	21,12	8.468 €
PNBOX80-280280200	2960	2960	2160	15,68	6.842 €
PNBOX80-280320200	2960	3360	2160	17,92	7.486 €
PNBOX80-280360200	2960	3760	2160	20,16	8.140 €
PNBOX80-280400200	2960	4160	2160	22,40	8.676 €
PNBOX80-280440200	2960	4560	2160	24,64	9.320 €
PNBOX80-280480200	2930	4960	2160	26,88	9.974 €
PNBOX80-320320200	3360	3360	2160	20,48	8.212 €
PNBOX80-320360200	3360	3760	2160	23,04	8.938 €

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου 2160mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-320400200	3360	4160	2160	25,60	9.520 €
PNBOX80-320440200	3360	4560	2160	28,16	10.218 €
PNBOX80-320480200	3360	4960	2160	30,72	10.942 €
PNBOX80-320520200	3360	5360	2160	33,28	11.524 €
PNBOX80-360360200	3760	3760	2160	25,92	9.628 €
PNBOX80-360400200	3760	4160	2160	28,8	10.256 €
PNBOX80-360440200	3760	4560	2160	31,68	11.010 €
PNBOX80-360480200	3760	4960	2160	34,56	11.806 €
PNBOX80-360520200	3760	5360	2160	37,44	12.434 €
PNBOX80-360560200	3760	5760	2160	40,32	13.186 €
PNBOX80-360600200	3760	6160	2160	43,2	13.982 €

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου 2260mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-120160210	1360	1760	2260	4,03	3.264 €
PNBOX80-120200210	1360	2160	2260	5,04	3.698 €
PNBOX80-120240210	1360	2560	2260	6,05	4.076 €
PNBOX80-120280210	1360	2960	2260	7,06	4.432 €
PNBOX80-120320210	1360	3360	2260	8,06	4.866 €
PNBOX80-120360210	1360	3760	2260	9,07	5.244 €
PNBOX80-160160210	1760	1760	2260	5,38	3.724 €
PNBOX80-160200210	1760	2160	2260	6,72	4.212 €
PNBOX80-160240210	1760	2560	2260	8,06	4.660 €
PNBOX80-160280210	1760	2960	2260	9,41	5.064 €
PNBOX80-160320210	1760	3360	2260	10,75	5.552 €
PNBOX80-160360210	1760	3760	2260	12,10	6.000 €
PNBOX80-200200210	2160	2160	2260	8,40	4.776 €
PNBOX80-200240210	2160	2560	2260	10,08	5.294 €
PNBOX80-200280210	2160	2960	2260	11,76	5.746 €
PNBOX80-200320210	2160	3360	2260	13,44	6.288 €
PNBOX80-200360210	2160	3760	2260	15,12	6.806 €
PNBOX80-200400210	2160	4160	2260	16,80	7.258 €
PNBOX80-240240210	2560	2560	2260	12,10	5.818 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου 2260mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-240280210	2560	2960	2260	14,11	6.314 €
PNBOX80-240320210	2560	3360	2260	16,13	6.912 €
PNBOX80-240360210	2560	3760	2260	18,14	7.500 €
PNBOX80-240400210	2560	4160	2260	20,16	7.998 €
PNBOX80-240440210	2560	4560	2260	22,18	8.594 €
PNBOX80-280280210	2960	2960	2260	16,46	6.948 €
PNBOX80-280320210	2960	3360	2260	18,82	7.598 €
PNBOX80-280360210	2960	3760	2260	21,17	8.260 €
PNBOX80-280400210	2960	4160	2260	23,52	8.802 €
PNBOX80-280440210	2960	4560	2260	25,87	9.454 €
PNBOX80-280480210	2930	4960	2260	28,22	10.114 €
PNBOX80-320320210	3360	3360	2260	21,50	8.334 €
PNBOX80-320360210	3360	3760	2260	24,19	9.064 €
PNBOX80-320400210	3360	4160	2260	26,88	9.654 €
PNBOX80-320440210	3360	4560	2260	29,57	10.360 €
PNBOX80-320480210	3360	4960	2260	32,26	11.092 €
PNBOX80-320520210	3360	5360	2260	34,94	11.682 €
PNBOX80-360360210	3760	3760	2260	27,22	9.760 €
PNBOX80-360400210	3760	4160	2260	30,24	10.398 €
PNBOX80-360440210	3760	4560	2260	33,26	11.158 €
PNBOX80-360480210	3760	4960	2260	36,29	11.960 €
PNBOX80-360520210	3760	5360	2260	39,31	12.596 €
PNBOX80-360560210	3760	5760	2260	42,34	13.356 €
PNBOX80-360600210	3760	6160	2260	45,36	14.158 €

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου 2360mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-120160220	1360	1760	2360	4,22	3.318 €
PNBOX80-120200220	1360	2160	2360	5,28	3.978 €
PNBOX80-120240220	1360	2560	2360	6,34	4.142 €
PNBOX80-120280220	1360	2960	2360	7,39	4.508 €
PNBOX80-120320220	1360	3360	2360	8,45	4.948 €
PNBOX80-120360220	1360	3760	2360	9,50	5.332 €
PNBOX80-160160220	1760	1760	2360	5,63	3.784 €
PNBOX80-160200220	1760	2160	2360	7,04	4.280 €
PNBOX80-160240220	1760	2560	2360	8,45	4.734 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 8cm

Ύψος θαλάμου 2360mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX80-160280220	1760	2960	2360	9,86	5.146 €
PNBOX80-160320220	1760	3360	2360	11,26	5.642 €
PNBOX80-160360220	1760	3760	2360	12,67	6.496 €
PNBOX80-200200220	2160	2160	2360	8,80	4.854 €
PNBOX80-200240220	2160	2560	2360	10,56	5.378 €
PNBOX80-200280220	2160	2960	2360	12,32	5.836 €
PNBOX80-200320220	2160	3360	2360	14,08	6.386 €
PNBOX80-200360220	2160	3760	2360	15,84	6.910 €
PNBOX80-200400220	2160	4160	2360	17,60	7.370 €
PNBOX80-240240220	2560	2560	2360	12,67	5.906 €
PNBOX80-240280220	2560	2960	2360	14,78	6.412 €
PNBOX80-240320220	2560	3360	2360	16,90	7.016 €
PNBOX80-240360220	2560	3760	2360	19,01	7.610 €
PNBOX80-240400220	2560	4160	2360	21,12	8.116 €
PNBOX80-240440220	2560	4560	2360	23,23	8.722 €
PNBOX80-280280220	2960	2960	2360	17,25	7.030 €
PNBOX80-280320220	2960	3360	2360	19,71	7.712 €
PNBOX80-280360220	2960	3760	2360	22,18	8.378 €
PNBOX80-280400220	2960	4160	2360	24,64	8.930 €
PNBOX80-280440220	2960	4560	2360	27,10	9.590 €
PNBOX80-280480220	2930	4960	2360	29,57	10.254 €
PNBOX80-320320220	3360	3360	2360	22,53	8.454 €
PNBOX80-320360220	3360	3760	2360	25,34	9.190 €
PNBOX80-320400220	3360	4160	2360	28,16	9.790 €
PNBOX80-320440220	3360	4560	2360	30,98	10.502 €
PNBOX80-320480220	3360	4960	2360	33,79	11.240 €
PNBOX80-320520220	3360	5360	2360	36,61	11.838 €
PNBOX80-360360220	3760	3760	2360	28,51	9.892 €
PNBOX80-360400220	3760	4160	2360	31,68	10.538 €
PNBOX80-360440220	3760	4560	2360	34,85	11.306 €
PNBOX80-360480220	3760	4960	2360	38,02	12.114 €
PNBOX80-360520220	3760	5360	2360	41,18	12.758 €
PNBOX80-360560220	3760	5760	2360	44,35	13.528 €
PNBOX80-360600220	3760	6160	2360	47,52	14.334 €



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.



Πάχος μόνωσης 10cm

Ύψος θαλάμου 2200mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX100-120160200	1400	1800	2200	3,84	4.022 €
PNBOX100-120200200	1400	2200	2200	4,80	4.466 €
PNBOX100-120240200	1400	2600	2200	5,76	4.910 €
PNBOX100-120280200	1400	3000	2200	6,72	5.264 €
PNBOX100-120320200	1400	3400	2200	7,68	5.710 €
PNBOX100-120360200	1400	3800	2200	8,64	6.154 €
PNBOX100-160160200	1800	1800	2200	5,12	4.470 €
PNBOX100-160200200	1800	2200	2200	6,40	4.968 €
PNBOX100-160240200	1800	2600	2200	7,68	5.488 €
PNBOX100-160280200	1800	3000	2200	8,96	5.894 €
PNBOX100-160320200	1800	3400	2200	10,24	6.392 €
PNBOX100-160360200	1800	3800	2200	11,52	6.910 €
PNBOX100-200200200	2200	2200	2200	8,00	5.564 €
PNBOX100-200240200	2200	2600	2200	9,60	5.894 €
PNBOX100-200280200	2200	3000	2200	11,20	6.880 €
PNBOX100-200320200	2200	3400	2200	12,80	7.168 €
PNBOX100-200360200	2200	3800	2200	14,40	7.498 €
PNBOX100-200400200	2200	4200	2200	16,00	8.484 €
PNBOX100-240240200	2600	2600	2200	11,52	6.754 €
PNBOX100-240280200	2600	3000	2200	13,44	7.270 €
PNBOX100-240320200	2600	3400	2200	15,36	7.874 €
PNBOX100-240360200	2600	3800	2200	17,28	8.540 €
PNBOX100-240400200	2600	4200	2200	19,20	9.054 €
PNBOX100-240440200	2600	4600	2200	21,12	9.660 €
PNBOX100-280280200	3000	3000	2200	15,68	7.902 €
PNBOX100-280320200	3000	3400	2200	17,92	8.560 €
PNBOX100-280360200	3000	3800	2200	20,16	9.300 €
PNBOX100-280400200	3000	4200	2200	22,40	9.868 €
PNBOX100-280440200	3000	4600	2200	24,64	10.526 €
PNBOX100-280480200	3000	5000	2200	26,88	11.266 €
PNBOX100-320320200	3400	3400	2200	20,48	9.334 €
PNBOX100-320360200	3400	3800	2200	23,04	10.148 €
PNBOX100-320400200	3400	4200	2200	25,60	10.768 €
PNBOX100-320440200	3400	4600	2200	28,16	11.480 €
PNBOX100-320480200	3400	5000	2200	30,72	12.294 €
PNBOX100-320520200	3400	5400	2200	33,28	12.916 €
PNBOX100-360360200	3800	3800	2200	25,92	10.930 €
PNBOX100-360400200	3800	4200	2200	28,80	11.604 €
PNBOX100-360440200	3800	4600	2200	31,68	12.370 €
PNBOX100-360480200	3800	5000	2200	34,56	13.258 €
PNBOX100-360520200	3800	5400	2200	37,44	13.932 €
PNBOX100-360560200	3800	5800	2200	40,32	14.698 €
PNBOX100-360600200	3800	6200	2200	43,20	15.586 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 10cm

Ύψος θαλάμου 2300mm

Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX100-120160210	1400	1800	2300	4,03	4.082 €
PNBOX100-120200210	1400	2200	2300	5,04	4.536 €
PNBOX100-120240210	1400	2600	2300	6,05	4.988 €
PNBOX100-120280210	1400	3000	2300	7,06	5.350 €
PNBOX100-120320210	1400	3400	2300	8,06	5.792 €
PNBOX100-120360210	1400	3800	2300	9,07	6.254 €
PNBOX100-160160210	1800	1800	2300	5,38	4.540 €
PNBOX100-160200210	1800	2200	2300	6,72	5.046 €
PNBOX100-160240210	1800	2600	2300	8,06	5.572 €
PNBOX100-160280210	1800	3000	2300	9,41	5.986 €
PNBOX100-160320210	1800	3400	2300	10,75	6.494 €
PNBOX100-160360210	1800	3800	2300	12,10	7.020 €
PNBOX100-200200210	2200	2200	2300	8,40	5.650 €
PNBOX100-200240210	2200	2600	2300	10,08	5.986 €
PNBOX100-200280210	2200	3000	2300	11,76	6.980 €
PNBOX100-200320210	2200	3400	2300	13,44	7.278 €
PNBOX100-200360210	2200	3800	2300	15,12	7.616 €
PNBOX100-200400210	2200	4200	2300	16,80	8.608 €
PNBOX100-240240210	2600	2600	2300	12,10	6.856 €
PNBOX100-240280210	2600	3000	2300	14,11	7.378 €
PNBOX100-240320210	2600	3400	2300	16,13	7.992 €
PNBOX100-240360210	2600	3800	2300	18,14	8.666 €
PNBOX100-240400210	2600	4200	2300	20,16	9.188 €
PNBOX100-240440210	2600	4600	2300	22,18	9.802 €
PNBOX100-280280210	3000	3000	2300	16,46	8.018 €
PNBOX100-280320210	3000	3400	2300	18,82	8.684 €
PNBOX100-280360210	3000	3800	2300	21,17	9.432 €
PNBOX100-280400210	3000	4200	2300	23,52	10.008 €
PNBOX100-280440210	3000	4600	2300	25,87	10.676 €
PNBOX100-280480210	3000	5000	2300	28,22	11.424 €
PNBOX100-320320210	3400	3400	2300	21,50	9.468 €
PNBOX100-320360210	3400	3800	2300	24,19	10.288 €
PNBOX100-320400210	3400	4200	2300	26,88	10.918 €
PNBOX100-320440210	3400	4600	2300	29,57	11.638 €
PNBOX100-320480210	3400	5000	2300	32,26	12.460 €
PNBOX100-320520210	3400	5400	2300	34,94	13.090 €
PNBOX100-360360210	3800	3800	2300	27,22	11.078 €
PNBOX100-360400210	3800	4200	2300	30,24	11.762 €
PNBOX100-360440210	3800	4600	2300	33,26	12.536 €
PNBOX100-360480210	3800	5000	2300	36,29	13.432 €
PNBOX100-360520210	3800	5400	2300	39,31	14.114 €
PNBOX100-360560210	3800	5800	2300	42,34	14.888 €
PNBOX100-360600210	3800	6200	2300	45,36	15.784 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Πάχος μόνωσης 10cm

Ύψος θαλάμου 2400mm


Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις			Όγκος m ³	Τιμή
	Μήκος	Πλάτος	Ύψος		
PNBOX100-120160220	1400	1800	2400	4,22	4.144 €
PNBOX100-120200220	1400	2200	2400	5,28	4.604 €
PNBOX100-120240220	1400	2600	2400	6,34	5.064 €
PNBOX100-120280220	1400	3000	2400	7,39	5.434 €
PNBOX100-120320220	1400	3400	2400	8,45	5.896 €
PNBOX100-120360220	1400	3800	2400	9,50	6.356 €
PNBOX100-160160220	1800	1800	2400	5,63	4.594 €
PNBOX100-160200220	1800	2200	2400	7,04	5.108 €
PNBOX100-160240220	1800	2600	2400	8,45	5.642 €
PNBOX100-160280220	1800	3000	2400	9,86	6.066 €
PNBOX100-160320220	1800	3400	2400	11,26	6.580 €
PNBOX100-160360220	1800	3800	2400	12,67	7.114 €
PNBOX100-200200220	2200	2200	2400	8,80	5.734 €
PNBOX100-200240220	2200	2600	2400	10,56	6.080 €
PNBOX100-200280220	2200	3000	2400	12,32	7.082 €
PNBOX100-200320220	2200	3400	2400	14,08	7.388 €
PNBOX100-200360220	2200	3800	2400	15,84	7.734 €
PNBOX100-200400220	2200	4200	2400	17,60	8.734 €
PNBOX100-240240220	2600	2600	2400	12,67	6.958 €
PNBOX100-240280220	2600	3000	2400	14,78	7.488 €
PNBOX100-240320220	2600	3400	2400	16,90	8.110 €
PNBOX100-240360220	2600	3800	2400	19,01	8.792 €
PNBOX100-240400220	2600	4200	2400	21,12	9.322 €
PNBOX100-240440220	2600	4600	2400	23,23	9.944 €
PNBOX100-280280220	3000	3000	2400	17,25	8.134 €
PNBOX100-280320220	3000	3400	2400	19,71	8.810 €
PNBOX100-280360220	3000	3800	2400	22,18	9.566 €
PNBOX100-280400220	3000	4200	2400	24,64	10.150 €
PNBOX100-280440220	3000	4600	2400	27,10	10.826 €
PNBOX100-280480220	3000	5000	2400	29,57	11.580 €
PNBOX100-320320220	3400	3400	2400	22,53	9.602 €
PNBOX100-320360220	3400	3800	2400	25,34	10.430 €
PNBOX100-320400220	3400	4200	2400	28,16	11.068 €
PNBOX100-320440220	3400	4600	2400	30,98	11.798 €
PNBOX100-320480220	3400	5000	2400	33,79	12.626 €
PNBOX100-320520220	3400	5400	2400	36,61	13.264 €
PNBOX100-360360220	3800	3800	2400	28,51	11.228 €
PNBOX100-360400220	3800	4200	2400	31,68	11.920 €
PNBOX100-360440220	3800	4600	2400	34,85	12.702 €
PNBOX100-360480220	3800	5000	2400	38,02	13.606 €
PNBOX100-360520220	3800	5400	2400	41,18	14.296 €
PNBOX100-360560220	3800	5800	2400	44,35	15.078 €
PNBOX100-360600220	3800	6200	2400	47,52	15.982 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Συναρμολόγηση θαλάμου




Τοποθέτηση ραφιών σε θάλαμο

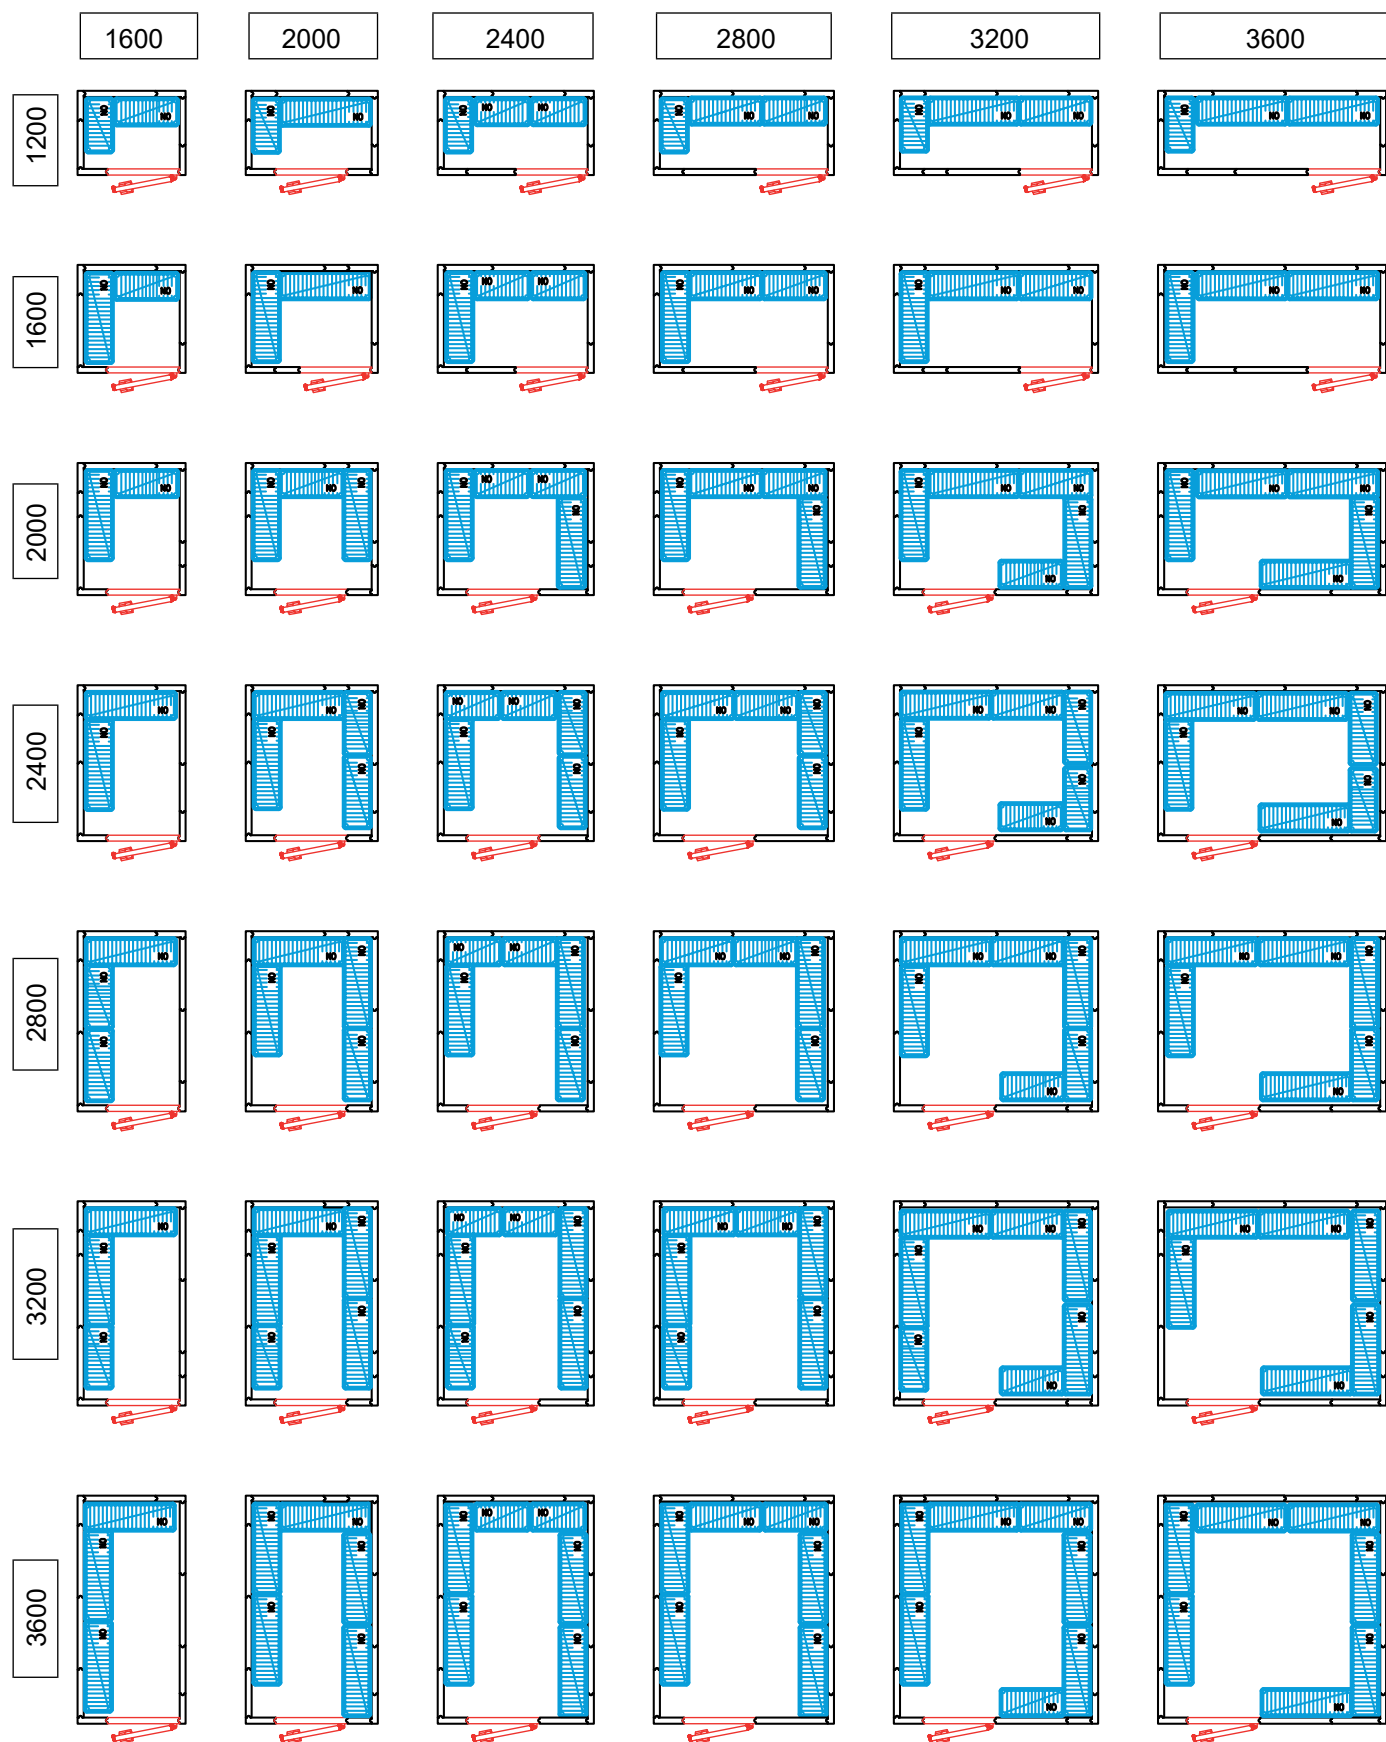

Οι διαστάσεις των θαλάμων στα ανωτέρω σχέδια είναι εσωτερικές


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συνδιασμοί θαλάμων και τοποθέτηση ραφιών

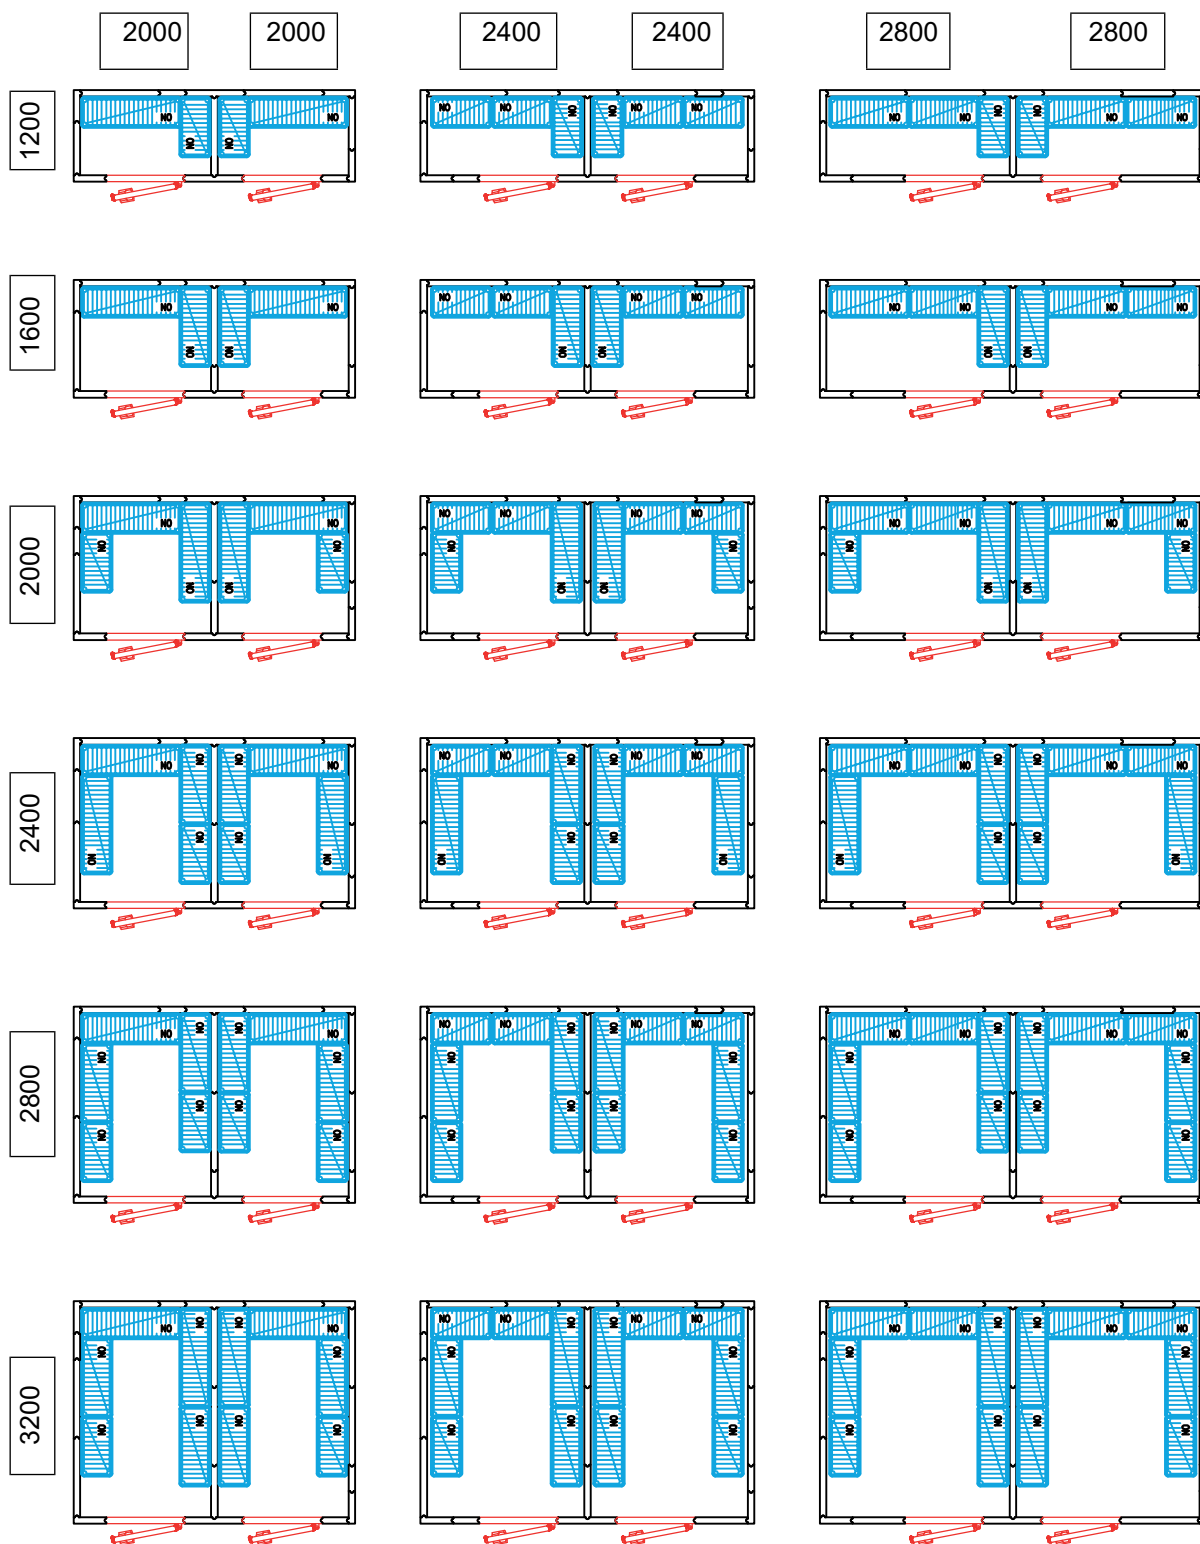

Οι διαστάσεις των θαλάμων στα ανωτέρω σχέδια είναι εσωτερικές

Συνδιασμοί θαλάμων και τοποθέτηση ραφιών

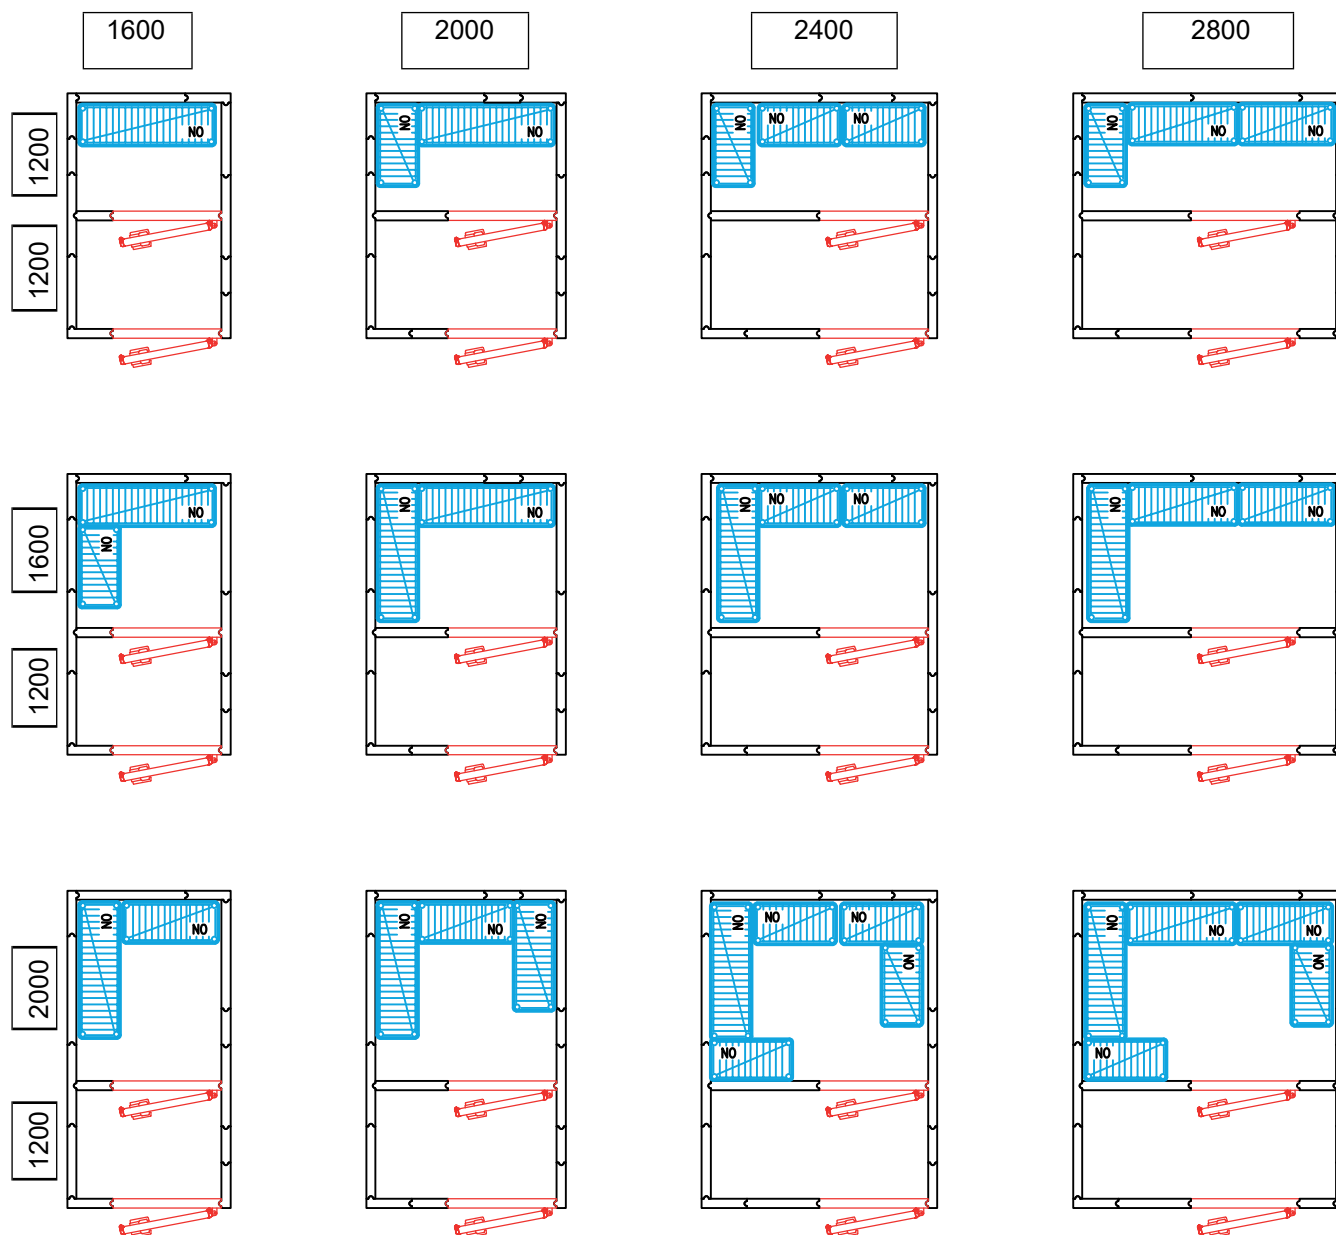

Αξεσουάρ θαλάμων

Τύπος	Τιμή €
Φωτισμός θαλάμου	138
Αεροκουρτίνα θαλάμου	213
Ανοξείδωτη ράμπα	750



Οι διαστάσεις των θαλάμων στα ανωτέρω σχέδια είναι εσωτερικές

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυκτικά μηχανήματα RIVACOLD Ιταλίας.

Το "BLACKSYSTEM" είναι ένα ολοκληρωμένο ψυκτικό συγκρότημα σε μια συσκευή, που περιλαμβάνει συμπιεστή, συμπυκνωτή, εξατμιστή και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.

Όλα τα BLACKSYSTEM είναι εφοδιασμένα με:

- Επένδυση με γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα, φινιρισμένα με εποξικό χρώμα υψηλής αντοχής, εύκολα αφαιρούμενες όψεις για γρήγορο και εύκολο service.
- Κλειστές ή ημίκλειστες κεφαλές με θερμική προστασία.
- Εναλλακτές θερμότητας με αλουμίνιο και χαλκό.
- Εκτόνωση του ψυκτικού υγρού μέσω τριχοειδών ή θερμοστατικής βαλβίδας (όπου δεν είναι στάνταρ γίνεται με παραγγελία).
- Αερόψυκτο συμπυκνωτή (κατά παραγγελία υδρόψυκτο).
- Αυτόματη απόψυξη με δυνατότητα προγραμματισμού διάρκειας και συχνότητας.
- Ενσωματωμένο εξατμιστή νερού μέσω λεκάνης ή απευθείας.
- Ηλεκτρονικό πίνακα που προγραμματίζεται ανάλογα με τις παραμέτρους του χρήστη.
- Ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο χειριστήριο (κατά παραγγελία όταν δεν είναι στάνταρ).
- Κατά παραγγελία ηλεκτρονική πλακέτα για βασική ή δευτερεύουσα λειτουργία.
- Κατά παραγγελία ηλεκτρονική πλακέτα για παρακολούθηση, καταγραφή και ρύθμιση από απόσταση.

Η ποιότητα των υλικών και της κατασκευής, καθώς και οι συνεχόμενοι έλεγχοι εγγυώνται την αξιοπιστία τους.

Τα BLOCKSYSTEM είναι διαθέσιμα για τις παρακάτω περιοχές θερμοκρασιών:

Συντήρηση: +5/-5°C

Κατάψυξη : -15/-25°C

Σειρά FA

Επιτοίχιο ψυκτικό συγκρότημα. Τρόπος τοποθέτησης: κρεμαστό σε εγκοπές.

Σειρά SF

Ψυκτικά συγκροτήματα οροφής. Δίνουν τη δυνατότητα πλήρους χρήσης του όγκου του θαλάμου. Διαθέτουν χειριστήριο αποσπώμενο έως 5 απόσταση (μέσω καλωδίου). Εκτόνωση του ψυκτικού υγρού μέσω τριχοειδών (κατά παραγγελία με θερμοστατική βαλβίδα).

Σειρά ST

Ψυκτικό συγκρότημα με ανεξάρτητο επιδαπέδιο κοντεσέρ και εξατμιστή.

Σειρά P




Ψυκτικά συγκροτήματα επιτοίχια. Διατίθενται σε δύο τύπους: χωνευτά (PT) ή επικαθήμενα (PA) . Κατά παραγγελία εκτόνωση με θερμοστατική βαλβίδα.

Σειρά FA Επιτοίχια

Ψυκτικό υγρό R452a για τις συντηρήσεις και κατάψυξεις.

Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.


Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM003G001	3,4	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	37	A	2.390
FAM006G001	4,2	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	36	A	2.410
FAM007G001	5,5	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	38	A	2.606
FAM009G001	6,8	-5/+5°C	3/4Hp/230Volt	37	A	2.709
FAM012G001	7,3	-5/+5°C		39	A	2.864

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.


Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **FA Επιτοίχια**
 Ψυκτικό υγρό R452a.
 Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
 Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
 Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

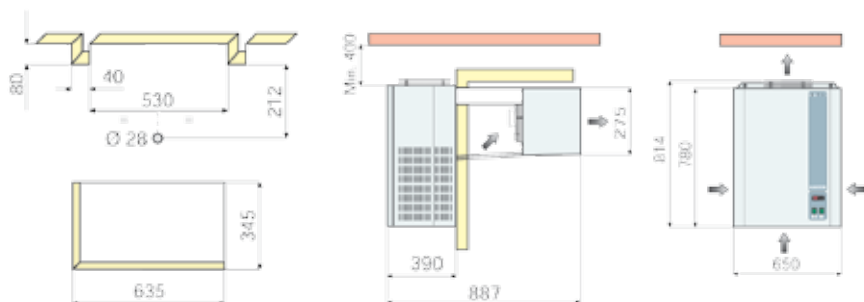

Μοντέλο	Για θάλαμο m ³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM016G001	11,7	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	40	B	3.360
FAM022G002	14,9	-5/+5°C	1,25Hp/380Volt	40	B	3.750
FAM028G002	12,7	-5/+5°C	1,5Hp/380Volt	40	B	3.875
FAL012G001	7,6	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	42	B	3.390
FAL016G002	9,6	-15-25°C	2Hp/380Volt	42	B	4.150

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **FA Επιτοίχια**
 Ψυκτικό υγρό R452a.
 Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
 Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
 Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

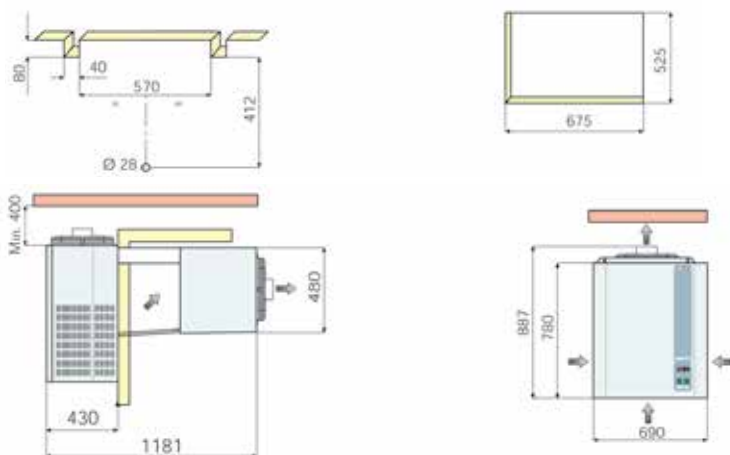


Μοντέλο	Για θάλαμο m ³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
FAM034G002	22,3	-5/+5°C	1,5Hp/380Volt	40	C	4.490
FAM040G002	27,6	-5/+5°C	2Hp/380Volt	40	C	4.852
FAL020G002	12	-15-25°C	2Hp/380Volt	42	C	4.883
FAL024G002	22	-15-25°C	3Hp/380Volt	46	C	5.129
FAL034G002	30	-15-25°C	4Hp/380Volt	46	C	6.005

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **SF Οροφής**

Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

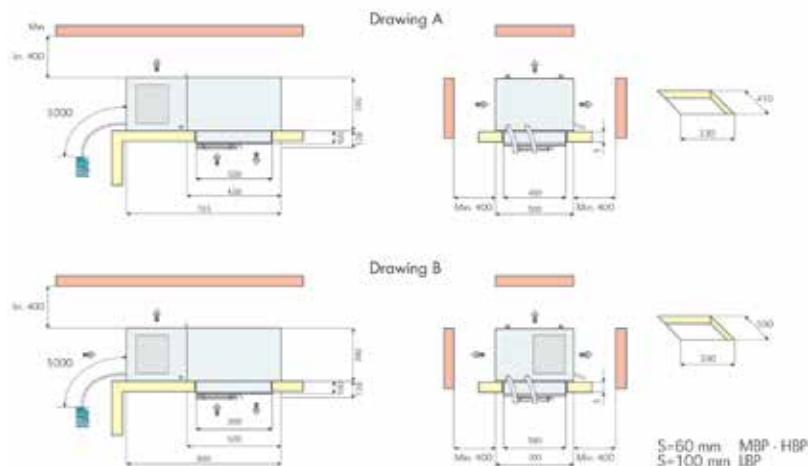


Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM003G001	2,9	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	44	A	2.930
SFM006G001	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	60	B	2.980
SFM008G001	5,1	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	67	B	3.296

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **SF Οροφής**

Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

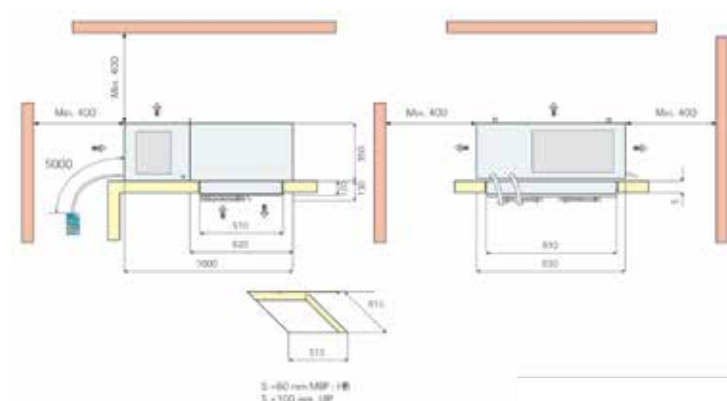

Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM009G001	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	93	C	3.853
SFM016G001	14	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	97	C	4.017
SFM022G002	18	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	143	C	5.460
SFM034G002	32	-5/+5°C	1,5Hp/400Volt	160	C	5.760
SFL016G002	13,5	-15-25°C	2Hp/380Volt	130	C	7.128
SFL020G002	16,5	-15-25°C	3Hp/380Volt	134	C	8.015
SFL024G002	20	-15-25°C	3Hp/380Volt	193	*	8.500
SFL034G002	30	-15-25°C	4Hp/380Volt	200	*	8.780

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.


Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **ST Διαιρούμενα**

Ψυκτικό υγρό R452a.

Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.

Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

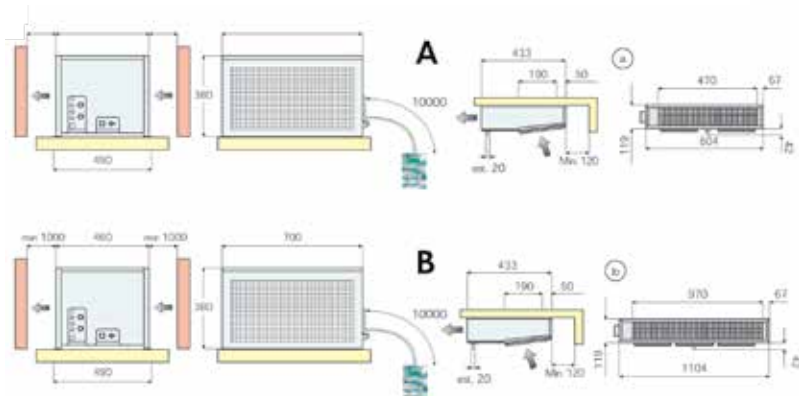

Μοντέλο	sku	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM003Y001		3,6	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	52	A	2.640
STM006Y001	306726	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	54	A	2.680
STM009Y001	306727	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	65	B	3.320

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.


Σειρά **ST Διαιρούμενα**

Ψυκτικό υγρό R452a.

Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.

Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

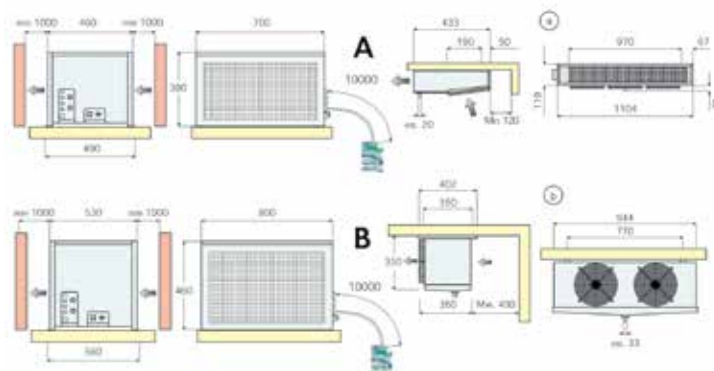


Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM016G001	13,9	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	77	A	3.750
STM022G012	17,2	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	82	A	5.050
STL012G011	11,9	-15-25°C	1,5Hp/230Volt	80	A	4.510
STL016G012	15,9	-15-25°C	2Hp/380Volt	93	B	4.840

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **ST Διαιρούμενα**

Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

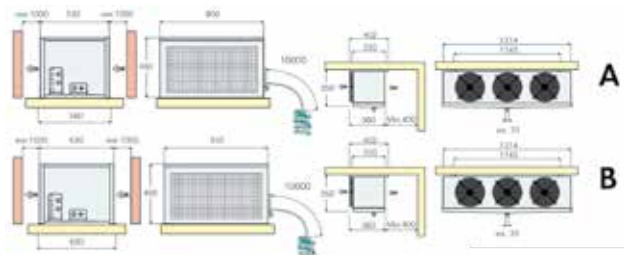


Μοντέλο	sku	Για θάλαμο m³	Θερμ/σία	Ισχύς 380Volt	Form	Τιμή €
STM034G012	306731	30,2	-5/+5°C	1,5Hp	A	6.602
STM054G012	306732	41,2	-5/+5°C	2,5Hp	B	7.100
STL024G012	306724	25	-15-25°C	3Hp	B	6.180
STL034G012	306725	38,5	-15-25°C	4Hp	B	7.340

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST Διαιρούμενα**

Ψυκτικό υγρό R452a για τις συντηρήσεις και R449a για τις καταψύξεις. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

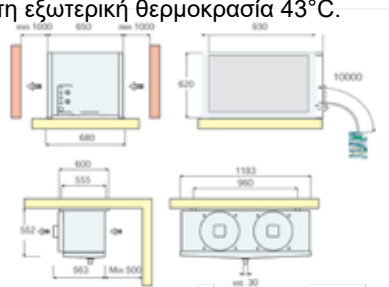


Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Form	Τιμή €
STM068G012	68,8	-5/+5°C	3Hp/380Volt	D	9.125
STM080G012	78	-5/+5°C	4,5Hp/380Volt	D	9.725
STL060R012	46	-15-25°C	3Hp/380Volt	D	9.950
STL080R012	63	-15-25°C	3Hp/380Volt	D	10.155

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **P Επιτοίχια**

Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

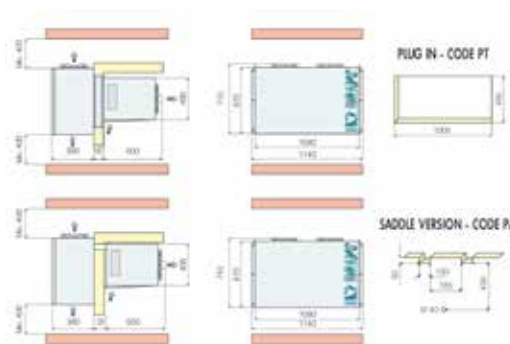

Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
PTM054G002	41	-5/+5°C	2,5Hp/380Volt	167	D	6.870
PTL034G002	38	-15-25°C	4Hp/380Volt	182	D	8.430

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κατόπιν παραγγελίας ψυκτικές μονάδες με συστοιχία 2 και 3 μηχανήματων του οίκου RIVACOLD Ιταλίας.



MH2_C -mini-packs with 2 scroll compressors and built-in condenser

Η σειράς mini-pack έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις τόσο μεσαία όσο και χαμηλή θερμοκρασία.



MH2_B -mini-packs with 2 semi-hermetic compressors and built-in condenser

Τα τυποποιημένα μοντέλα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση:

- Στεγανό περίβλημα χαμηλού θορύβου
- Ενσωματωμένο συμπυκνωτή
- 2 και άνω συμπιεστές (ψηφιακά ελεγχόμενους), scroll-bitzer-copeland ανάλογα τις ανάγκες
- Μόνωση θορύβου από συμπιεστή (ηχητικά κελύφη)
- Αποσβεστήρες κραδασμών στη γραμμή αναρρόφησης
- Βαλβίδα ασφάλειας
- Φίλτρο-δείκτη ροής
- Πρεσσοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης για καθένα συμπιεστή
- Ανεμιστήρα συμπυκνωτή με διαφορεικό ταχύτητας
- αισθητήρα χαμηλής θερμοκρασίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαχωριστή λαδιού
- Ενσωματωμένο ηλεκτρικό κουτί με ηλεκτρονικό έλεγχο

Η χρήση των ψυκτικών υγρών με GWP <2500, όπως R448A και R449A διασφαλίζουν ότι η σειρά μας συμμορφώνεται πλήρως τόσο με τα ECO-DESIGN και F-GAS σε πακέτα με ισχύ <40kW.

Το αδιάβροχο περίβλημα και το χαμηλό επίπεδο θορύβου αυτών των συστημάτων τους καθιστούν την ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης

Ψυχόμενη επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.

Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά που παρουσιάζονται σε πιάτα) διατηρώντας το προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Η επιφάνεια του επάνω επίπεδου για μεγαλύτερη προβολή. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Περιμετρική φλάντζα για την αποφυγή υπερχειλίσης του νερού απόψυξης. Στατική ψύξη. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη και σύστημα εξάτμισης του νερού από την απόψυξη. Λειτουργία θερμοκρασία στην επιφάνεια της στατικής άνω πλάκας: από -10°C έως +5 °C.



FPR6



FP2R6



FCR6-160

Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ψυχόμενη επιφάνεια 1ος επιπέδου											
FPR6-3	R290	50/60	19092074	1115x610x476	1090x585	-	3	4	315Watt	55	1.952
FPR6-4	R290	50/60	19092075	1440x610x476	1415x585	-	4	4	325Watt	58	2.122
FPR6-5	R290	50/60	19092076	1765x610x476	1740x585	-	5	4	405Watt	62	2.308

Ψυχόμενη επιφάνεια 2 επιπέδων

FP2R6-3	R290	50/60	19092084	1115x610x546	1090x585	-	3	4	315Watt	59	2.312
FP2R6-4	R290	50/60	19092085	1440x610x546	1415x585	-	4	4	325Watt	63	2.436
FP2R6-5	R290	50/60	19092086	1765x610x546	1740x585	-	5	4	405Watt	69	2.723

Ψυχόμενη λεκάνη (στατική ψύξη)

FCR6-160-3	R290	50/60	19092114	1115x610x632	1090x585	160mm	3	4	315Watt	54	2.161
FCR6-160-4	R290	50/60	19092115	1440x610x632	1415x585	160mm	4	4	320Watt	70	2.377
FCR6-160-5	R290	50/60	19092116	1765x610x632	1740x585	160mm	5	4	405Watt	73	2.656

Ψυχόμενη λεκάνη βεβιασμένης ψύξης FAGOR Ισπανίας.

Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, γιαούρτια, κρύα ορεκτικά, που παρουσιάζονται σε πιάτα, κ.λπ.) και ποτά (μπουκάλια, κουτάκια) διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν σε βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινιρίσμα. Λεκάνη βεβιασμένης ψύξης με ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση σε επιφάνειες με διαφορετικά ύψη, έως μέγιστο βάθος 115 mm. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματο σύστημα απόψυξης. Με σύνδεση με την αποχέτευση του δικτύου. Σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης προαιρετικά. Θερμοκρασία λειτουργίας στη λεκάνη : από 0 °C έως +4 °C.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ψυχόμενη λεκάνη (βεβιασμένη ψύξη)											
FCRV7-3	R290	50/60	19091733	1115x720x677	1090x690	30 - 75 - 115mm	3	4	375Watt	57	3.147
FCRV7-4	R290	50/60	19091734	1440x720x677	1415x690	30 - 75 - 115mm	4	4	380Watt	67	3.475
FCRV7-5	R290	50	19091735	1765x720x677	1740x690	30 - 75 - 115mm	5	4	485Watt	79	3.843
		60	19091736						510Watt	79	4.362

Ουδέτερη παγολεκάνη FAGOR Ισπανίας

Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων φαγητών σε πάγο (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά σε πιάτα) και ποτά επίσης σε πάγο (smoothies, μπουκάλια) κατά την διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινιρίσμα. Βάθος 120 mm από ανοξείδωτο ατσάλι. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια ψυχρού αέρα.- Τρεις (3) λωρίδες φωτισμού LED RGB με ισχύ 14,5 w/m, στο κάτω μέρος του το φρεάτιο για να εξασφαλιστεί ομοιογενής φωτισμός.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ουδέτερη παγολεκάνη											
CNH6-120-4	-	50/60	19043188	1440x610x348	1415x585	120mm	4	-	-	47	2.136

Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό FAGOR Ισπανίας. Κατάλληλη για προβολή και σερβίρισμα παγωτού χύμα και συσκευασμένου παγωτού σε βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος 3-4 ωρών. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. Διαφορετικών υψών. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα. - Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Περιλαμβάνονται διαφανή, συρόμενα προστατευτικά καλύμματα. - Βάλτε καλά για να ξεπλύνετε τις μπάλες παγωτού ως πρόσθετο εξάρτημα που θα τοποθετηθεί δίπλα στα κατεψυγμένα προϊόντα. Θερμοκρασία λειτουργίας: από -15 °C έως -18 °C.



Ουδέτερο λεκακάνι για τον καθαρισμό των scoop παγωτού FAGOR Ισπανίας. Με παροχή νερού και αποχέτευση.



Ουδέτερη λεκάνη για σαμπάνιες και ποτά FAGOR Ισπανίας. Κατάλληλη για το σερβίρισμα μπουκαλιών σε πάγο. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. Τρεις (3) λωρίδες φωτισμού LED RGB με ισχύ 14,5 w/m, στο κάτω μέρος της λεκάνης για να εξασφαλιστεί ομοιογενής φωτισμός.

Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό											
FCMC6-4	R290	50/60	19092123	835x610x678	810x585	180mm	4 δοχεία 36*16,5x18	4	185Watt	56	2.563
Λεκάνη καθαρισμού scoop παγωτού											
ICLP	-	-	19081905	270x110x145	260x100	-	-	-	-	-	105
Ουδέτερη λεκάνη για σαμπάνιες											
CHMP-450	-	-	19081572	Ø 610x470	Ø 585	310mm	-	-	30Watt	30	2.176

Διαθέσιμες επιλογές

Περιγραφή	Hz	Εξωτερικό πλάτος mm	Χωρ/τα GN 1/1	Βάθος λεκάνης mm	Μοτέρ
Ψυχόμενη επιφάνεια 1ος επιπέδου	50-60	610-720	2-3-4-5-6	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ψυχόμενη επιφάνεια 2 επιπέδων	50-60	610-720	2-3-4-5-6	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ψυχόμενη λεκάνη (στατική ψύξη)	50-60	610-720	2-3-4-5-6	30-80-160	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ψυχόμενη λεκάνη (βεβιασμένη ψύξη)	50-60	-	2-3-4-5-6	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό
Ουδέτερη παγολεκάνη		610-720	2-3-4-5-6	80-120	-
Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό	50-60	610-720	-	-	Περιλαμβάνεται - εξωτερικό

Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.

Ειδικά σχεδιασμένη για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών (π.χ. ζεστά ορεκτικά, σάντουιτς, πίτες, πίτσα κ.λπ.) διατηρώντας το εκπιθέμενο προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα εντελώς επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας από + 30 °C έως +120 °C.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια										
PV6-3	50/60	19043199	1115x610x147	1090x585	-	3	μαύρο	1355Watt	26	2.033
PV6-4	50/60	19043201	1440x610x147	1090x585	-	4	μαύρο	1805Watt	30	2.398
PV6-5	50/60	19043202	1765x610x147	1740x585	-	5	μαύρο	2255Watt	34	2.708

Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια χωρίς πλαίσιο

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
PVE11-3	50/60	19081564	987X530X137	987x536	-	3	μαύρο	1355Watt	17	1.685
PVE11-4	50/60	19081566	1312X530X137	1312x536	-	4	μαύρο	1805Watt	21	1.943
PVE11-5	50/60	19081568	1637X530X137	1631x536	-	5	μαύρο	2255Watt	25	2.192

Μπαιν μαρί ξηράς FAGOR Ισπανίας.

Ειδικά σχεδιασμένο για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών σε gastronom (π.χ. σούπια, σπιτάδο, ζυμαρικά, ρύζι, σάλτσες, κρέας κ.λπ.) διατηρώντας το προϊόν που εμφανίζεται στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα.- Με αέρα ξηρής θερμότητας. Μέγιστο βάθος GN 1/1 150 mm. Στρογγυλεμένες γωνίες εσωτερικά για ευκολότερο καθαρισμό, εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή. Σύστημα θέρμανσης ξηρού μπαιν μαρί που δημιουργείται από ένα σύνολο μονάδων αντίστασης με ανεμιστήρες που δημιουργούν δυναμική ροή καυτού αέρα μέσα στο φρεάτιο. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας : από +30 °C έως +120 °C.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMS6-3	50/60	19043190	1115x610x373	1090x585	210mm	3		1550Watt	48	1.663
CBMS6-4	50/60	19043191	1440x610x373	1415x585	210mm	4		2050Watt	52	1.971
CBMS6-5	50/60	19043192	1765x610x373	1740x585	210mm	5		3080Watt	60	2.377

Μπαιν μαρί FAGOR Ισπανίας.

Ειδικά σχεδιασμένο για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών σε gastronom (π.χ. σούπα, στιφάδο, ζυμαρικά, ρύζι, σάλτσες, κρέας κ.λπ.) διατηρώντας το προϊόν που εμφανίζεται στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Κατάλληλο για GN 1/1 με μέγιστο βάθος 150mm. Κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για να διευκολύνουν τον καθαρισμό. Με αντιστάσεις στο κάτω μέρος του κάδου. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 °C έως +90 °C. Χειροκίνητο γέμισμα. Με αποχέτευση.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMMA6-1	50/60	19051982	465x610x332	440x585	190mm	1	Χειροκίνητα με κάδο	1010Watt	28	1.394
CBMA6-1	50/60	19043193	515x610x302	490x585	190mm	1	Χειροκίνητα με βρύση	1010Watt	28	1.524
CBMA6-2	50/60	19043194	790x610x302	765x585	190mm	2	Χειροκίνητα με βρύση	1510Watt	36	1.609
CBMA6-3	50/60	19043195	1115x610x302	1090x585	190mm	3	Χειροκίνητα με βρύση	2005Watt	42	2.095
CBMA6-4	50/60	19043196	1440x610x302	1415x585	190mm	4	Χειροκίνητα με βρύση	2510Watt	48	2.314
CBMA6-5	50/60	19043197	1765x610x302	1740x585	190mm	5	Χειροκίνητα με βρύση	3030Watt	54	2.716
CBMAA6-3	50/60	19047657	1115x610x302	1090x585	190mm	3	Αυτόματα	2025Watt	42	2.061
CBMAA6-4	50/60	19047658	1440x610x302	1415x585	190mm	4	Αυτόματα	2525Watt	48	2.548
CBMAA6-5	50/60	19047659	1765x610x302	1740x585	190mm	5	Αυτόματα	3045Watt	54	2.767

Σουπιέρα FAGOR Ισπανίας.

Σχεδιασμένη για την διατήρηση ζεστών υγρών (π.χ. σούπα, ζωμό, στιφάδο, σάλτσα κ.λπ.) στη βέλτιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό. Με οπή για κουτάλα. Θερμομονωμένη λαβή. Σύστημα θέρμανσης με κυκλική αντίσταση που περιβάλλει τον κάδο. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Αναλογικός θερμοστάτης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με ενδεικτική λυχνία. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 °C έως +100 °C.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OS1-10	50/60	19083985	Ø 295X315	Ø 276	10lit	475Watt	4	1.086

Διαθέσιμες επιλογές

Περιγραφή	Εξωτερικό πλάτος mm	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Τύπος γεμίσματος
Κεραμική επιφάνεια	610-720	2-3-4-5-6	Μαύρο - λευκό	-
Κεραμική επιφάνεια χωρίς πλαίσιο	-	2-3-4-5-6	Μαύρο - λευκό	-
Μπαιν μαρί ξηράς	610-720	2-3-4-5-6	-	-
Μπαιν μαρι	610-720	1-2-3-4-5-6	-	Χειροκίνητο - αυτόματο

Θερμαινόμενη και ψυχόμενη επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.

Ειδικά σχεδιασμένη για την διατήρηση ζεστών ή κρύων τροφίμων στην ίδια επιφάνεια. Ιδανικό για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα θέρμανσης από κρυφές αντιστάσεις στο κάτω μέρος της πλάκας. Στατική ψύξη στην βάση. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ελάχιστη χρονική καθυστέρηση για εναλλαγή από κρύο σε ζεστό ή αντίστροφα. Θερμοκρασία λειτουργίας: ζεστό: από +30 °C έως +120 °C και κρύο: από -10 °C έως +50 °C.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
---------	-------	----	---------	---------------	---------------------	---------------	-------	---------------	----	--------

Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια

FPRV6-2-W	R290	50/60	19092274	765x610x478	765x585	2	Ασπρο	990Watt	45	6.416
FPRV6-3-W	R290	50/60	19092275	1115x610x478	1090x585	3	Ασπρο	1490Watt	55	7.170

Θερμαινόμενη και ψυχόμενη ανοξείδωτη επιφάνεια

FPRSS6-2	R290	50/60	19092278	765x610x478	765x585	2	-	990Watt	45	6.279
FPRSS6-3	R290	50/60	19092279	1115x610x478	1090x585	3	-	1490Watt	55	6.998

Διαθέσιμες επιλογές

Περιγραφή	Εξωτερικό πλάτος mm	Ψυκτικό μηχάνημα
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια	610-720	Περιλαμβάνεται - διαιρούμενο
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια	610-720	Περιλαμβάνεται - διαιρούμενο

Τεppanyaki παγωτού FAGOR Ισπανίας.

Σχεδιασμένο για την εκτέλεση live παρασκευών και να σερβίρει κρύα επιδόρπια (π.χ. παγωτά, κρέπες, σερμπέ, κοκτέιλ, σοκολάτα) μπροστά στον επισκέπτη. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα στατικής ψύξης. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³). Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Χειροκίνητο σύστημα απόψυξης. Θερμοκρασία λειτουργίας στην επιφάνεια: από -35 °C έως -30°C.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
---------	-------	----	---------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	----	--------

Τεppanyaki παγωτού

FTPY6-2	R455a	50/60	19092148	790x610x634	765x585	30mm	2	560Watt	49	4.207
---------	-------	-------	----------	-------------	---------	------	---	---------	----	-------

Βιτρίνα ψυχόμενη FAGOR Ισπανίας.

Στατική ψύξη με γυάλινη βιτρίνα, σχεδιασμένη για να διατηρεί τη θερμοκρασία και να προβάλλει φρέσκα προϊόντα (π.χ. κρέας, ψάρι, οστρακοειδή κ.λπ.), έτσι ώστε να επιλέγονται από έναν επισκέπτη και να προετοιμάζονται από έναν σεφ σε σταθμούς μαγειρικής. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Με κεκλιμένο ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα για βελτίωση της ορατότητας του προϊόντος. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Σύνδεση με την αποχέτευση στο δίκτυο. Θερμοκρασία λειτουργίας στη βάση της ψυκτικής βιτρίνας: από -10 °C έως +5 °C.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Βιτρίνα για φρέσκα προϊόντα με λεκανάκια										
FCRE6-80-1	R290	50/60	19092139	487x621x817	440x585	80mm	1	240Watt	54	2.689
FCRE6-80-2	R290	50/60	19092141	812x621x817	765x585	80mm	2	245Watt	69	2.953

Carving station FAGOR Ισπανίας.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Με θέρμανση στο κάτω μέρος (με νερό) και στο επάνω μέρος (με κεραμική αντίσταση). Αντίσταση με περιστρεφόμενο βραχίονα για προσαρμογή στις διαστάσεις των προϊόντων. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Δύο (2) ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια και στην άνω αντίσταση. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30° C έως +90 °C. Χειροκίνητο γέμισμα. Αποστράγγιση με αφαιρούμενο σωλήνα υπερχείλισης.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Βιτρίνα για φρέσκα προϊόντα με λεκανάκια									
TRCBMA6-1	50/60	19079228	515x610x1005	490x585	190mm	1	1285Watt	54	3.167
TRCBMA6-2	50/60	19079229	790x610x1005	765x585	190mm	2	2560Watt	69	4.384

Μπαιν μαρί για σάλτσες FAGOR Ισπανίας.

Σχεδιασμένο για να σερβίρει ζεστές σάλτσες. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Μέγιστο βάθος σκέους 100 mm. Έμμεση θέρμανση νερού με κρυφές αντιστάσεις στο κάτω του κάδου. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 °C έως +70 °C. Χειροκίνητο γέμισμα. Αποστράγγιση με αφαιρούμενο σωλήνα υπερχειλίσης.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/6	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMA16-3	50/60	19081533	576x256x252	551x231	145mm	3	Χειροκίνητο με βρύση	810Watt	10	1.573
CBMA16-4	50/60	19081534	738x256x252	713x231	145mm	4	Χειροκίνητο με βρύση	810Watt	12	1.674

Μπαιν μαρί ξηράς για σάλτσες FAGOR Ισπανίας.

Σχεδιασμένο για να σερβίρει ζεστές σάλτσες. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Κατάλληλο για GN 1/6 βάθους 100mm. Σύστημα θέρμανσης που δημιουργείται από αντίστασης. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 °C έως +70 °C.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/6	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMS16-3	50/60	19081509	576x256x252	551x227	105mm	3	Χειροκίνητο με βρύση	860Watt	10	1.390
CBMS16-4	50/60	19081524	738x256x252	713x227	105mm	4	Χειροκίνητο με βρύση	1210Watt	12	1.440

Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.

Ειδικά σχεδιασμένη για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα εντελώς επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας από + 30 °C έως +120 °C.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/3	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
PV3-4	50/60	19069518	1440x295x147	1415x282	8	510Watt	13	1.877
PV3-5	50/60	19069519	1765x295x147	1740x282	10	610Watt	15	2.125
PVEP-530	50/60	19081549	Ø 630x604	Ø 605		935Watt	15	1.590

Ψυχόμενη πλάκα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο FAGOR Ισπανίας.

Εγκεκριμένα υλικά πάγκου: γρανίτης και χαλαζίας (Silestone®) έως 20 mm. Επιφάνεια αλουμινίου πάνω πλάκας για καλύτερη διάχυση του κρύου στον πάγκο εργασίας χάρη στην υψηλή θερμική του αγωγιμότητα. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³). Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1ος μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματο σύστημα απόψυξης. Θερμοκρασία λειτουργίας κάτω από τον πάγκο: από -25 °C έως -30 °C.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
FPBCF-3	R290	50/60	19092126	936x590x476	3	4	270Watt	62	2.190
FPBCF-4	R290	50	19092127	1261x590x476	4	4	390Watt	79	2.465
		60	19092128				410 Watt	79	2.737
PBCF-5	R290	50/60	19092129	1586x590x476	5	4	480Watt	96	3.185

Θερμαινόμενη πλάκα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο FAGOR Ισπανίας.

Εγκεκριμένα υλικά πάγκου: γρανίτης και χαλαζίας (Silestone®) έως 20 mm. Επιφάνεια αλουμινίου πάνω πλάκας για καλύτερη διάχυση θερμότητας στον πάγκο εργασίας χάρη στην υψηλή θερμική του αγωγιμότητα. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις προσαρτημένες στο πάνω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1ος μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας κάτω από τον πάγκο: από +80 °C έως +100 °C.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN 1/1	Climate class	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
PBCC-3	-	50/60	19078508	936x590x147	3	-	1355Watt	17	1.420
PBCC-4	-	50/60	19078509	1261x590x147	4	-	1805Watt	22	1.625
PBCC-5	-	50/60	19078510	1586x590x147	5	-	2255Watt	28	1.840



Βάση για αντιπτεριστικό FAGOR Ισπανίας.
Για εγκατάσταση πάνω από εντοιχιζόμενες επιφάνειες. Φωτισμός LED.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστ. κοπής mm	Χωρ/τα GN1/1	Λειτουργία	Κολωνάκια	Σχήμα τζαμιού	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
Σταντ με φωτισμό										
IPL-3	50/60	19043257	1089x142x483	1045	3	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	25Watt	776
IPL-4	50/60	19043258	1414x142x483	1370	4	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	35Watt	841
IPL-5	50/60	19043259	1739x142x483	1695	5	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	45Watt	914
IPL-R-3	50/60	19043277	1085x142x483	1045	3	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	25Watt	776
IPL-R-4	50/60	19043278	1410x142x483	1370	4	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	35Watt	841
IPL-R-5	50/60	19043279	1735x142x483	1695	5	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	45Watt	914
IPLT-R-3	50/60	19087337	1085x142x515	1045	3	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	25Watt	776
IPLT-R-4	50/60	19087339	1410x142x515	1370	4	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	35Watt	841
IPLT-R-5	50/60	19087350	1735x610x515	1695	5	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	45Watt	914

Σταντ με φωτισμό και θέρμανση

IPC-2	50/60	19043260	764x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	600Watt	820
IPC-3	50/60	19043261	1089x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	900Watt	953
IPC-4	50/60	19043262	1414x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1200Watt	1.085
IPC-5	50/60	19043263	1739x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1500Watt	1.216
IPC-R-2	50/60	19043280	760x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	600Watt	820
IPC-R-3	50/60	19043281	1085x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	900Watt	953
IPC-R-4	50/60	19043283	1410x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1200Watt	1.085
IPC-R-5	50/60	19043284	1735x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1500Watt	1.216
IPCT-R-2	50/60	19087352	720x142x515	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	600Watt	820
IPCT-R-3	50/60	19087353	1085x142x515	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	900Watt	953
IPCT-R-4	50/60	19087354	1410x142x515	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1200Watt	1.085
IPCT-R-5	50/60	19087355	1735x610x515	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1500Watt	1.216



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστ. κοπής mm	Χωρ/τα GN1/1	Λειτουργία	Κολωνάκια	Σχήμα τζαμιού	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
Σταντ με φωτισμό και θέρμανση με αντίσταση										
IPC-2 C	50/60	19043267	764x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	600Watt	1.061
IPC-3 C	50/60	19043268	1089x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1050Watt	1.231
IPC-4 C	50/60	19043269	1414x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1300Watt	1.396
IPC-5 C	50/60	19043270	1739x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	Ίσιο	1650Watt	1.577
IPC-R-2 C	50/60	19043285	760x142x483	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	600Watt	1.061
IPC-R-3 C	50/60	19043287	1085x142x483	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1050Watt	1.231
IPC-R-4 C	50/60	19043288	1410x142x483	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1300Watt	1.396
IPC-R-5 C	50/60	19043289	1735x142x483	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Ίσιο	1650Watt	1.577
IPCT-R-2 C	50/60	19087356	720x142x515	720	2	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	600Watt	1.061
IPCT-R-3 C	50/60	19087357	1085x142x515	1045	3	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1050Watt	1.231
IPCT-R-4 C	50/60	19087358	1410x142x515	1370	4	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1300Watt	1.396
IPCT-R-5 C	50/60	19087359	1735x610x515	1695	5	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	1650Watt	1.577
Ουδέτερα στηρίγματα										
ISPC	-	19043271	68x83x483	-	-	Ουδέτερο	Στρογγυλά	Ίσιο	-	286
ISPC-R	-	19043291	68x85x483	-	-	Ουδέτερο	Τετράγωνα	Ίσιο	-	286
ISPCT-R	-	19087364	68x83x515	-	-	Ουδέτερο	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	-	286
Λάμπες θερμαινόμενες										
IPMC	50/60	19043325	534x138x468	-	-	Με φωτισμό & θέρμανση	Στρογγυλά	-	300Watt	815
IPMC-R	50/60	19043489	532x138x465	-	-	Με φωτισμό & θέρμανση	Τετράγωνα	-	300Watt	815
Λάμπες θερμαινόμενες										
IPM-4	50/60	19052976	809x142x483	765	4 λεκανάκια	Με φωτισμό	Στρογγυλά	Ίσιο	15Watt	820
IPM-R-4	50/60	19052977	809x142x483	765	παγωτού	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Ίσιο	15Watt	820
IPMT-R-4	50/60	19087375	809x142x483	765	36x16x18cm	Με φωτισμό	Τετράγωνα	Κεκλιμένο	15Watt	820



	Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN1/1	Σχήμα τζαμιού	Τιμή €
Μονής ροής						
	ICC-2-1C	19043272	675x500x108	2	Κουρμπριστό	343
	ICC-3-1C	19043273	1000x500x108	3	Κουρμπριστό	406
	ICC-4-1C	19043274	1325x500x108	4	Κουρμπριστό	427
	ICC-5-1C	19043275	1650x500x108	5	Κουρμπριστό	457
	ICC-R-2-1C	19043293	675x433x123	2	Ίσιο	303
	ICC-R-3-1C	19043295	1000x433x123	3	Ίσιο	357
	ICC-R-4-1C	19043296	1325x433x123	4	Ίσιο	378
	ICC-R-5-1C	19043297	1650x433x123	5	Ίσιο	404
	ICC-T-2-1C	19087365	675x520x6	2	Επικλινές	141
	ICC-T-3-1C	19087366	1000x520x6	3	Επικλινές	156
	ICC-T-4-1C	19087367	1325x520x6	4	Επικλινές	193
	ICC-T-5-1C	19087368	1650x520x6	5	Επικλινές	223
Διπλής ροής						
	ICC-2-2C	19046893	675x570x108	2	Κουρμπριστό	357
	ICC-3-2C	19046894	1000x570x108	3	Κουρμπριστό	420
	ICC-4-2C	19046895	1325x570x108	4	Κουρμπριστό	439
	ICC-5-2C	19046896	1650x570x108	5	Κουρμπριστό	505
	ICC-R-2-2C	19043298	675x585x123	2	Ίσιο	376
	ICC-R-3-2C	19043301	1000x585x123	3	Ίσιο	445
	ICC-R-4-2C	19043302	1325x585x123	4	Ίσιο	472
	ICC-R-5-2C	19043303	1650x585x123	5	Ίσιο	502



	Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Σχήμα τζαμιού	Τιμή €
--	---------	----	---------	------------------	---------------	-----------

Μπροστινό τζάμι



ICC-FP-2	19051996	675x515x477	2	Κουρμπανιστό	499
ICC-FP-3	19051997	1000x515x477	3	Κουρμπανιστό	579
ICC-FP-4	19051998	1325x515x477	4	Κουρμπανιστό	616
ICC-FP-5	19051999	1650x515x477	5	Κουρμπανιστό	664



ICC-R-FP-2	19052001	675x433x483	2	Ίσιο	457
ICC-R-FP-3	19052002	1000x433x483	3	Ίσιο	531
ICC-R-FP-4	19052003	1325x433x483	4	Ίσιο	565
ICC-R-FP-5	19052004	1650x433x483	5	Ίσιο	607



ICC-T-FP-2	19087369	675x486x582	2	Επικλινές	267
ICC-T-FP-3	19087370	1000x486x582	3	Επικλινές	298
ICC-T-FP-4	19087371	1325x486x582	4	Επικλινές	341
ICC-T-FP-5	19087372	1650x486x582	5	Επικλινές	424

Μονής ροής για Buffet παγωτού



ICCM-4-1C	19052981	722x500x108	4 pans	360x165x180	Κουρμπανιστό	375
------------------	----------	-------------	--------	-------------	--------------	------------



ICCM-R-4-1C	19052979	722x433x123	4 pans	360x165x180	Ίσιο	330
--------------------	----------	-------------	--------	-------------	------	------------



ICCM-T-4-1C	19087374	722x520x6	4 pans	360x165x180	Επικλινές	145
--------------------	----------	-----------	--------	-------------	-----------	------------

Διπλής ροής για Buffet παγωτού



ICCM-4-2C	19052983	722x570x108	4 pans	360x165x180	Κουρμπανιστό	387
------------------	----------	-------------	--------	-------------	--------------	------------



ICCM-R-4-2C	19052980	722x585x123	4 pans	360x165x180	Ίσιο	410
--------------------	----------	-------------	--------	-------------	------	------------



Ουδέτερος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις κοπής cm	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
IDPN-28	19046408	Ø37,5	39,1x73	18 - 28	531
IDPN-34	19043371	Ø43,4	45,1x73	24 - 34	657



Θερμαινόμενος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Ισχύς: 480Watt/230Volt. Χειριστήριο για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με λάμπα λειτουργίας και πρίζα.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις κοπής cm	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
HPD-28	19043372	Ø40,7	42x73	18 - 28	1.184
HPD-34	19043373	Ø46,6	48x73	24 - 34	1.282



Καπάκι κάλυψης για τους διανεμητές πιάτων.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
ITDP-28	19043374	Ø34x6	28	107
ITDP-34	19043375	Ø40x6	34	111



Διανεμητής καλαθιών. Αποθηκεύει καλάθια 50x50cm. Με μεταλλικά ελατήρια. Εύκολο στην τοποθέτηση. Μέγιστο βάρος: 120Kg. Χωρητικότητα 5 καλάθια ύψους 11cm. Ανοξείδωτο.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm	Τιμή €
IDCN-55	19043376	60x64x71	53,5x61	1.212

Buffet θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει ανοξείδωτη λεκάνη, αποχέτευση και φωτισμό.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SBS.03	302310	3 x GN1/1	118x89x87(137)	2,7Kw	125	1.955
EMP.SBS.04	302311	4 x GN1/1	150x89x87(137)	2,7Kw	146	2.180
EMP.SBS.05	302312	5 x GN1/1	180x89x87(137)	4,3Kw	163	2.450
EMP.SBS.06	302313	6 x GN1/1	210x89x87(137)	5,4Kw	184	3.050



Buffet ουδέτερο EMPERO Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει επιφάνεια γρανίτη και φωτισμό.

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03-N	30232	118x89x87(137)	125	1.955
EMP.SB.04-N	30234	150x89x87(137)	146	2.230
EMP.SB.05-N	30236	180x89x87(137)	163	2.470
EMP.SB.06-N	30239	210x89x87(137)	184	2.815




Buffet ψυχόμενο EMPERO Τουρκίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη λεκάνη. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³. Με φωτισμό. FREON R134a. Ψύξη : +2/+8°C.

Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03	30231	3 x GN1/1	118x89x87(137)	1,3Kw	125	2.600
EMP.SB.04	30233	4 x GN1/1	150x89x87(137)	1,3Kw	146	2.740
EMP.SB.05	30235	5 x GN1/1	180x89x87(137)	1,3Kw	163	2.880
EMP.SB.06	30237	6 x GN1/1	210x89x87(137)	1,3Kw	184	3.600



Επιλογή χρωματισμού :



Ash Oak



Samba Walnut



Hazelnut



 Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
 210.4826940 fax: 210.4824248
 www.karamanis.gr

CATEREQUIP

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

CATEREQUIP

Ρόδος

7°χλμ. Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου, Ρόδος
τηλ.: 2241304911