



KARAMANIS

est. 1959



FAGOR  **Laundry**



Πολυλειτουργικότητα

- OPL < > Κερματοδέκτης

Στάνταρ μοντέλο εύκολα μετατρέψιμο.

- Ηλεκτρικό < > Ζεστού νερού

Στάνταρ ηλεκτρικό μοντέλο, όπου μετατρέπεται εύκολα σε μοντέλο ζεστού νερού.

- Αντλία < > Βαλβίδα αποστράγγισης

Στάνταρ μοντέλο όπου είναι εύκολα μετατρέψιμο.

Εύκολη πρόσβαση και συντήρηση.

- Μονό < > Στοιβαγμένο

Στάνταρ μοντέλο όπου στοιβάζεται εύκολα με στεγνωτήριο.

- Όλα τα μοντέλα είναι προετοιμασμένα για το σύστημα υγρού καθαρισμού.

- Κατάλληλο για πολλούς τομείς: εστιατόρια, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, καθαρισμό σφουγγαρίστρων, διαμερίσματα, πλυντήρια με κερματοδέκτη, στεγνοκαθαριστήρια, παιδικούς σταθμούς...

Αποδοτικότητα

- Έξυπνο σύστημα ζύγισης.

- Βέλτιστη φόρτωση: βασικός εξοπλισμός σε όλα τα πλυντήρια, για χειροκίνητη ένδειξη του βάρους του φορτίου.

- Στήλη για ανάκτηση νερού, με ενσωματωμένη δεξαμενή.

- Στήλη για σφουγγαρίστρες, με ενσωματωμένο φίλτρο (μόνο για μοντέλα με βαλβίδα).

- Υψηλή φυγοκεντρική δύναμη G-Factor 450.

Μειωμένη υπολειπόμενη υγρασία, μειωμένος χρόνος στεγνώματος.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά

- **FagorKonnnect** – δωρεάν βασική συνδεσιμότητα.

- Υψηλή φυγοκεντρική δύναμη G-Factor 450.

- Φιλικό προς τον χρήστη και πλήρως προγραμματιζόμενος μικροεπεξεργαστής TP2 με οθόνη αφής 4,3"

- 8 σήματα δοσομέτρησης ως βασικός εξοπλισμός.

- Σύνδεση USB

Για προγραμματισμό, τηλεμετρία, ανάλυση δεδομένων...

- Ενσωματωμένη τηλεμετρία: Όλη η διαδικασία πλύσης (θερμοκρασία, επίπεδα νερού) αποθηκεύεται στο πλυντήριο και μπορεί να εξαχθεί μέσω USB.

- Πλύσιμο Wet Cleaning ως βασικός εξοπλισμός με TP2: Τα επίπεδα νερού και η ταχύτητα είναι τροποποιήσιμα.

- Υποστήριξη πολλαπλών συστημάτων πληρωμής.

- Σύντομοι κύκλοι πλύσης (Ισχύς θέρμανσης 6 kW).

Ανθεκτικότητα

- Εξωτερικό περίβλημα από λαμαρίνα με γκρι επικάλυψη.

- Ανθεκτική πόρτα από αλουμίνιο.

- Ανοξείδωτος AISI 304 κύλινδρος, εξωτερικός κάδος και νευρώσεις.

- Χωρίς τσιμούχα (μανσέτα) στον εσωτερικό κάδο, για εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.

- Βιομηχανικό ρουλεμαν και ρουλεμάν (έως 20.000 ώρες λειτουργίας) και δυνατότητα αντικατάστασης αυτών.

- Ίδιος κινητήρας και μετατροπέας όπως στα βιομηχανικά πλυντήρια.

- Βιομηχανικό και βαρέως τύπου κλείδωμα πόρτας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304.

Οφέλη για τον ιδιοκτήτη / χρήστη


Οι πελάτες απαιτούν αξιοπιστία και αποδοτικότητα, και εσείς θέλετε να τους προσφέρετε αυτό. Η ιχνηλασιμότητα των κύκλων πλυσίματος και στεγνώματος είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η μέγιστη υγιεινή.

Διαχείριση επιχείρησης

Ελέγξτε την κατάσταση των μηχανημάτων σας, τα δεδομένα παραγωγικότητας, την τηλεμετρία και πολλά άλλα για να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρησή σας.

APP Coin πλυντήριο Ρούχων My Laundry Time

Με την εφαρμογή αυτοεξυπηρέτησης, οι πελάτες σας θα μπορούν να αναζητούν το κατάστημά σας, να κλείνουν και να πληρώνουν άνετα για τις μηχανές, τόσο από την εφαρμογή όσο και από τον QR κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής.

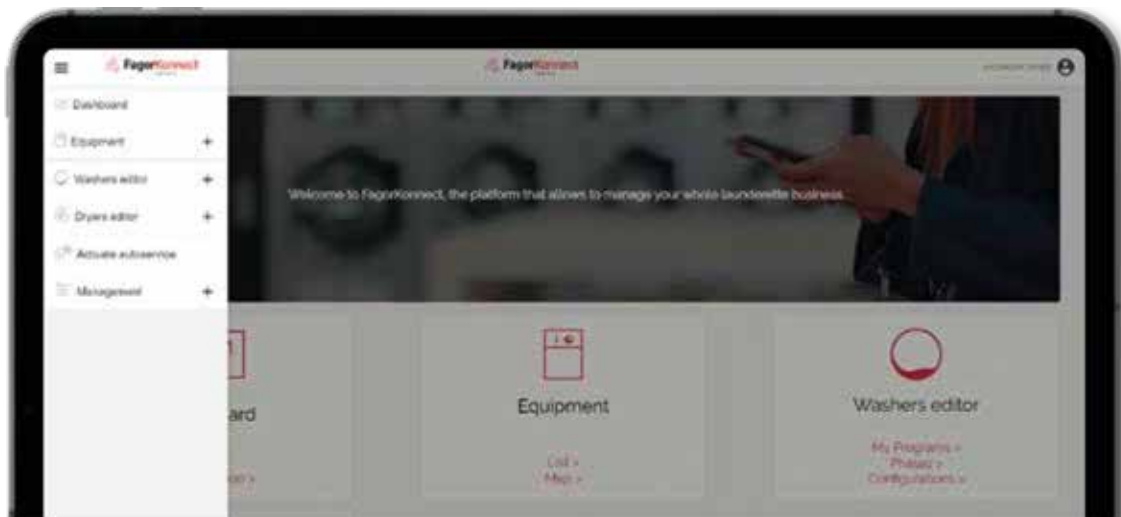

Διαχείριση διαδικασιών

Έλεγχος των προγραμμάτων που εκτελούνται ή εκτελούνταν, ιστορικές και τρέχουσες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να εγγυηθείτε την ποιότητα και την υγιεινή της διαδικασίας.

Νέες επιχειρήσεις

Η IoT ανοίγει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για νέες επιχειρήσεις καθώς μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τις μηχανές γίνεται διαθέσιμη: ενοικίαση, πληρωμή ανά χρήση, συμβόλαια τεχνικής συντήρησης κ.λπ.

Υπηρεσία

Αξιόπιστες, προσβάσιμες και εύκολα αντιληπτές πληροφορίες σχετικά με τις μηχανές, τις βλάβες, τα σφάλματα κ.λπ. διευκολύνουν την επίλυση προβλημάτων και προσφέρουν στον πελάτη καλύτερη εξυπηρέτηση.

Η υπηρεσία μετά την πώληση ή η εμπορική υπηρεσία είναι η καλύτερη εγγύηση για την κατάκτηση της πιστότητας των πελατών. Μια άμεση σύνδεση μεταξύ του τεχνικού σας και της μηχανής για να ενημερωθείτε σχετικά με ένα περιστατικό επιτρέπει την αποτελεσματική παρέμβαση από απόσταση, εξοικονομώντας χρόνο και ταξίδια.






Η FagorKonnekt είναι μια προηγμένη πλατφόρμα IoT που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη λειτουργία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτόματης πλύσης ρούχων. Παρέχει εργαλεία για απομακρυσμένη παρακολούθηση, ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, καθιστώντας την ιδανική για επιχειρήσεις όπως πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης, πανεπιστημιακές εστίες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.


- Παρακολουθήστε τις διαδικασίες, τα προγράμματα, τη λειτουργία, την τηλεμετρία...
- Κατεβάστε όλα τα δεδομένα για ανάλυση.
- Δημιουργήστε όσες τιμολογιακές πολιτικές επιθυμείτε.
- Παρακολουθήστε τη λειτουργία του εξοπλισμού σας με στατιστικά στοιχεία.
- Αποφύγετε τις μετακινήσεις.
- Ενισχύστε την πιστότητα των πελατών.
- FagorKonnekt - πρότυπη συνδεσιμότητα IoT.

Οι ώρες πλύσης μου FagorKonnekt στην παλάμη του χρήστη.

- Κατεβάστε την εφαρμογή.
- Εντοπίστε το πλησιέστερο πλυντήριο.
- Τσεκάρετε για διαθεσιμότητα και κάντε κράτηση μηχανήμα.
- Απολαύστε τον ελεύθερο χρόνο σας μέχρι να φτάσει η ειδοποίηση.
- Λάβετε εκπνώσεις.
- Παρακολουθήστε τη δραστηριότητά σας.

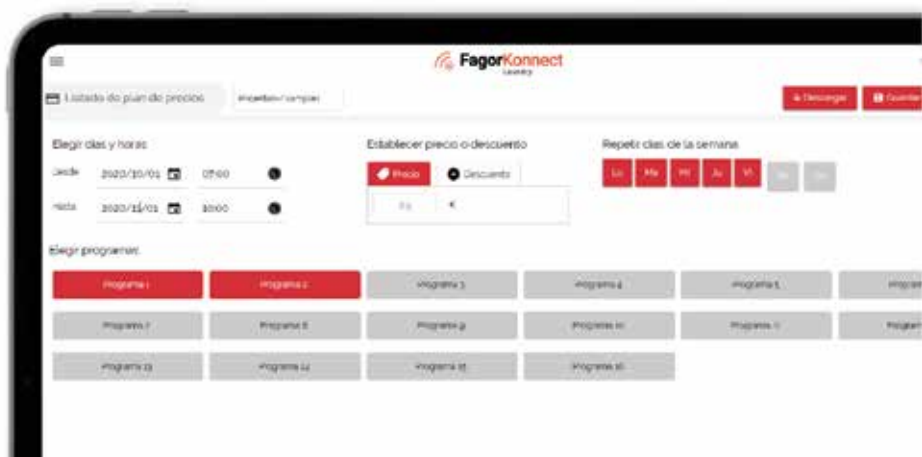

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για iOS και Android.

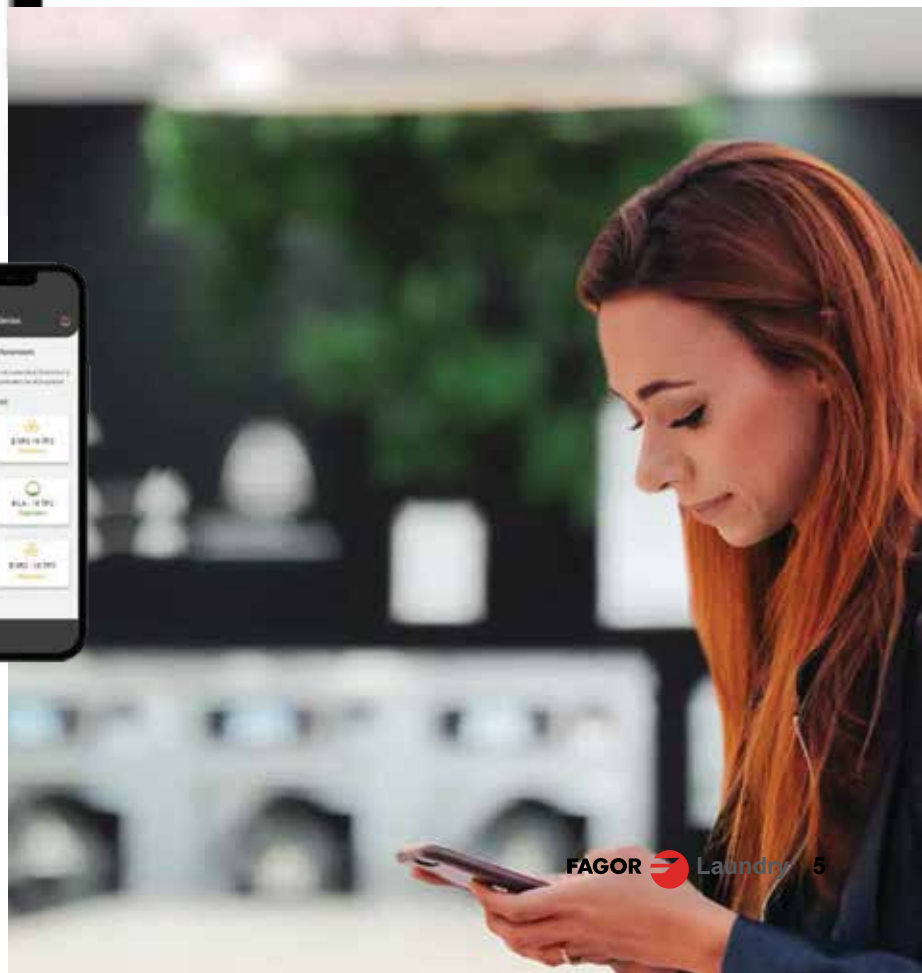


LEMS από την Onpera (Σύστημα Διαχείρισης Αποδοτικότητας Πλυντηρίων)

Προηγμένοι παλμικοί συγκεντρωτές που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στα μηχανήματα, επιτρέποντας μια αποδοτική και συνειδητή διαχείριση των πόρων.

Με τη δυνατότητα πρόσβασης σε λεπτομερή δεδομένα από οπουδήποτε μέσω του FagorKonnnect, βελτιστοποιούμε κάθε κύκλο πλύσης ώστε να μειώνεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και να προάγονται πιο πράσινες, βιώσιμες πρακτικές.

Οφέλη

- Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
Διευκολύνει τον εντοπισμό προτύπων κατανάλωσης και πιθανών ανωμαλιών.
- Βελτιστοποίηση πόρων.
Βοηθά στον εντοπισμό τομέων όπου μπορεί να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και η αποδοτικότητα των πόρων.
- Απλοποιημένη διαχείριση.
Κεντροποιεί τις πληροφορίες κατανάλωσης, διευκολύνοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

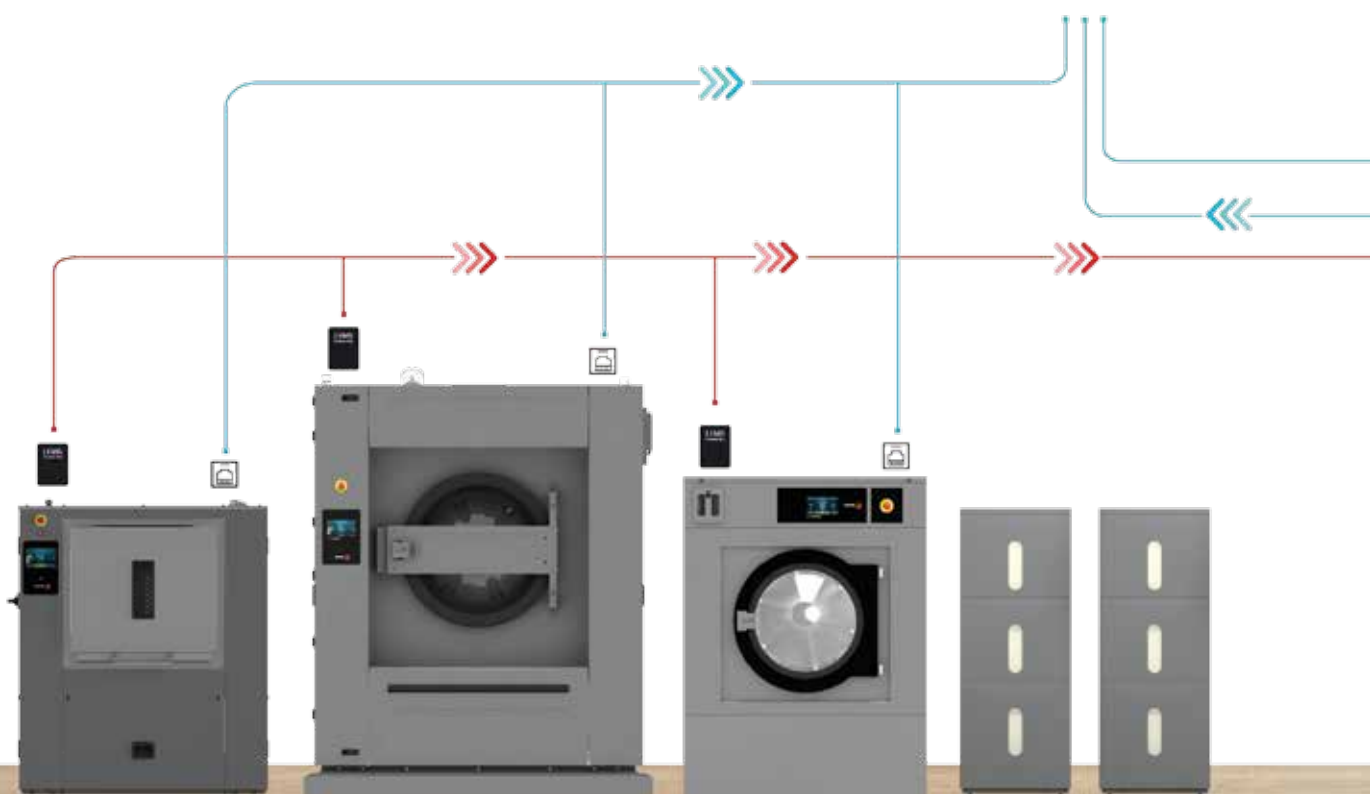

Απαραίτητα στοιχεία για το σύστημα LEMS

LEMS BRAIN

Το LEMS (Σύστημα Διαχείρισης Αποδοτικότητας Πλυντηρίων) είναι ο καινοτόμος παλμικός συγκεντρωτής που λαμβάνει και μεταδίδει τους παλμούς που δημιουργούνται από τους μετρητές νερού, αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

- Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται με ασφάλεια μέσω διαδικτύου στο **FagorKconnect IoT**.
- Μπορούν να συνδεθούν έως και 31 μηχανήματα – Γεωεντοπισμός.

LEMS COUNTER BOX

Το LEMS COUNTER BOX καταγράφει την κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο και τη μεταδίδει στο LEMS BRAIN μέσω παλμών.

Υπάρχουν 3 τύποι LEMS COUNTER BOX:

- Για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού
- Για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου
- Για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Παράδειγμα, LEMS COUNTER BOX
Ονοματολογία μοντέλου:

LEMS-E45A-W3/4-230V 1N

E Ηλεκτρισμός

45A Μέγιστο ρεύμα (αμπέρ)

W Νερό

3/4 Διάμετρος σύνδεσης νερού

230V 1N Τάση του εξοπλισμού που θα συνδεθεί

Παράδειγμα, LEMS COUNTER BOX
Ονοματολογία μοντέλου:

LEMS-E65A-G6-230V 1N


E Ηλεκτρισμός

65A Μέγιστο ρεύμα (αμπέρ)

G Υγραέριο

6 Μέγιστη ροή αερίου

230V 3 Τάση του εξοπλισμού που θα συνδεθεί

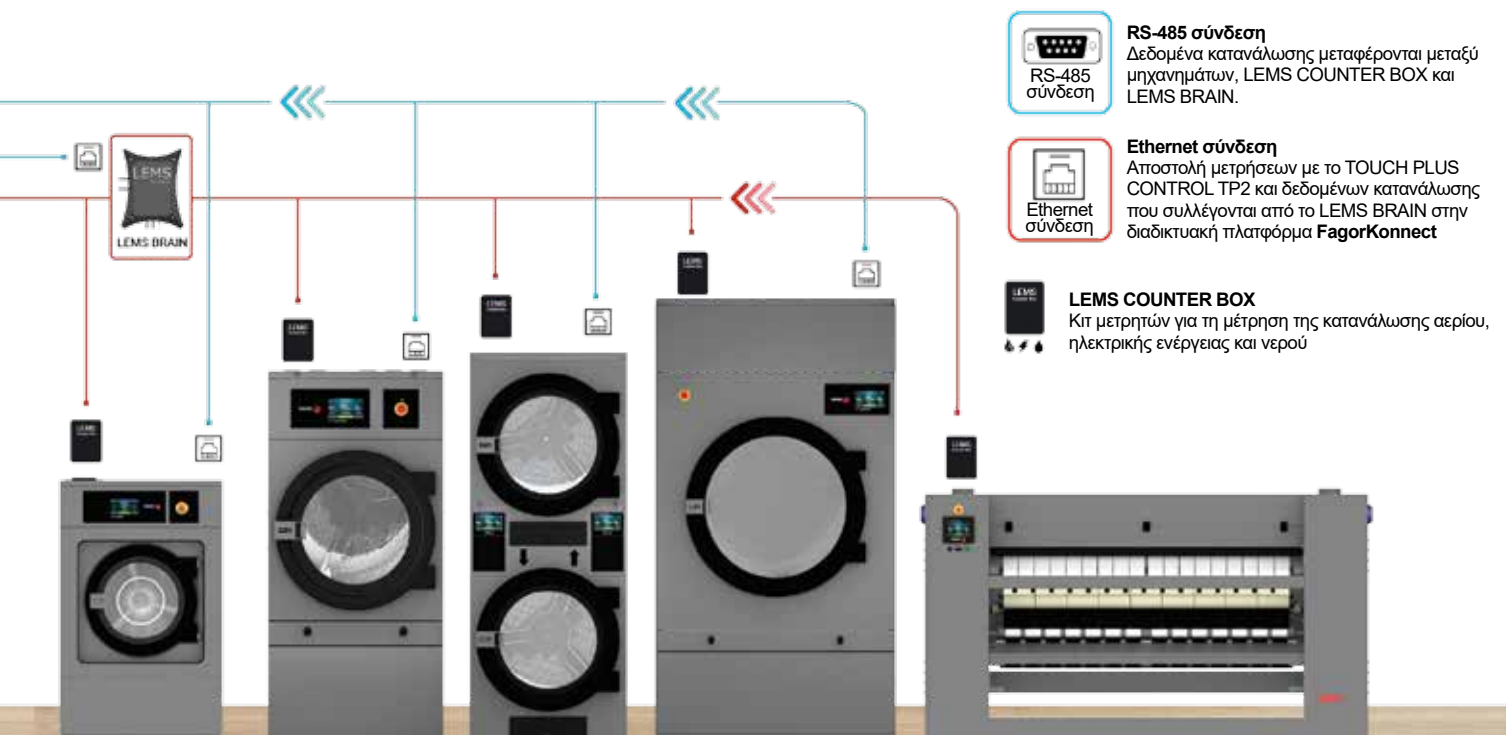

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ FAGOR

Χαρακτηριστικά : -Ανοξείδωτη κατασκευή AISI-304. - Εξωτερικές επιφάνειες σε γκρι χρώμα-προσομοίωση ανοξείδωτου. - Θήκη 4 απορρυπαντικών. - Έξοδοι για 8 σήματα αυτόματης δοσομέτρησης με δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου και καθυστέρησης, 6 επιπλέον έξοδοι διαθέσιμες προαιρετικά. - 3 εισοδοί νερού. - Ρυθμιστής συχνότητας (standard 50-60 Hz). - Προγραμματιστής TOUCH PLUS με οθόνη αφής 7" , διαθέσιμες 37 γλώσσες που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό προγραμμάτων (επιπλέον των 20 υπαρχόντων). Τηλεμετρία στάνταρ : Όλη η διαδικασία πλύσης (θερμοκρασίες, επίπεδα νερού κλπ.) αποθηκεύεται στο πλυντήριο και μπορεί να γίνει εξαγωγή σε PC με χρήση USB - Δυνατότητα προγραμματισμού, εισαγωγής ή εξαγωγής προγραμμάτων και ενημέρωσης λογισμικού μέσω USB και/ή FagorKconnect. - Στα προγράμματα περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά για Wet Cleaning (προσαρμοζόμενα επίπεδα νερού και ταχύτητα πλύσης). - Έξυπνο σύστημα ζυγίσματος ή σύστημα χειροκίνητης ένδειξης φόρτωσης για βελτιστοποίηση κατανάλωσης νερού και απορρυπαντικού σε χαμηλές φορτώσεις. - Σύστημα "LOADING AID" (υποβοηθούμενη φόρτωση), είσοδος νερού και έλεγχος στυψίματος για φόρτωση του ιματισμού. - FagorKconnect - Στάνταρ IOT συνδεσιμότητα. - Όλα τα πλυντήρια είναι συμβατά με το σύστημα ανακύκλωσης νερού. - Πιστοποιήσεις CB και WRAS.



Σειρά LN
Μεσαία / χαμηλόστροφα

 **G-force 200/150**

- Πλυντήρια σταθερής εγκατάστασης με κανονικό στύψιμο.
- Φυγοκεντρική δύναμη G-Force: από 150 έως 200.
- Ταχύτητα στυψίματος: μεταξύ 505 και 762 στροφών/λεπτό.
- Κύλινδρος και εξωτερικός κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304.
- Εξωτερική κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα.
- Εγκατάσταση σε βάση από σκυρόδεμα ή μεταλλική βάση (προαιρετική μεταλλική βάση στήριξης).
- Οθόνη αφής 7" Touch Plus Control.
- 3 εισόδους νερού.
- 8 σήματα υγρής δοσομέτρησης.
- FagorKconnect – Τυπική συνδεσιμότητα IoT.
- Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαδικασία στεγνώματος χάρη στην υψηλή απορρόφηση νερού (τελική υπολειπόμενη υγρασία 65%)



Σειρά LA
Υψηλόστροφα

 **G-force 500/450/350**

- Πλυντήρια αιώρησης με υψηλή ταχύτητα στυψίματος.
- Φυγοκεντρική δύναμη G-Force: από 350 έως 500.
- Ταχύτητα στυψίματος: μεταξύ 678 και 1300 στροφών/λεπτό.
- Κύλινδρος και εξωτερικός κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304.
- Εύκολη εγκατάσταση, χωρίς ανάγκη αγκύρωσης στο δάπεδο και με μειωμένο κόστος.
- Αισθητική κατασκευής με εξωτερική επιφάνεια από ανοξείδωτη λαμαρίνα.
- Οθόνη αφής 7" Touch Plus Control TP2.
- 3 εισόδους νερού.
- 8 σήματα υγρής δοσομέτρησης.
- FagorKconnect / Τυπική συνδεσιμότητα IoT.
- Εξοικονόμηση ενέργειας στη διαδικασία στεγνώματος χάρη στην υψηλή απορρόφηση νερού (τελική υπολειπόμενη υγρασία 45%).



Σειρά LBS
Υγειονομικών προδιαγραφών

 **G-force 375**

- Πλυντήρια με υγειονομικό φραγμό και δύο αντικριστές πόρτες (180°) με διαχωριστικό τοίχωμα υγειονομικής προστασίας.
- Διαθέσιμα μοντέλα: 27, 35, 50 & 70kg.
- Φυγοκεντρική δύναμη G-Factor: 375.
- Μικροεπεξεργαστής TP2 με οθόνη αφής 7".
- Διπλό πάνελ ως βασικός εξοπλισμός.
- Πάνελ από γκρι λαμαρίνα και επάνω πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κύλινδρος και κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Τρεις εισόδους νερού.
- Κεντρική αποστράγγιση.
- Αυτόματη τοποθέτηση κυλίνδρου με ηλεκτρικό φρένο.
- Τύποι θέρμανσης: ηλεκτρική, ατμού και διπλή (ηλεκτρική + ατμός).

G-force

Υψηλή φυγοκεντρική δύναμη G: το πιο αποτελεσματικό στύψιμο.

Τα επαγγελματικά πλυντήρια Fagor διαθέτουν τη μεγαλύτερη φυγόκεντρη δύναμη (G-force) στην αγορά, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα. Η ελάχιστη κατακράτηση νερού στα υφάσματα οδηγεί σε αισθητά μειωμένους χρόνους στεγνώματος. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται το λειτουργικό κόστος και επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.



Σειρά LBS
G-force 375



Εξωτερική μονάδα από επεξεργασμένη λαμαρίνα

Ανοξείδωτο επάνω πάνελ για εύκολο και γρήγορο καθαρισμό.

Διατίθεται προαιρετικά με εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτο ασάμι AISI 304, για μέγιστη αντοχή και αισθητική αρτιότητα.

3 εισόδους νερού

Στανταρ σε LBSm LBS Pullman (προαιρετικά σε LMED)

Αυτόματη τοποθέτηση του κάδου

Πρότυπο σύστημα με φρένο κινητήρα, για ευκολότερη και ταχύτερη φόρτωση και εκφόρτωση. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική στην έκδοση LMED, προσφέροντας επιπλέον ευχρηστία και αποδοτικότητα.


Άλλες Επιλογές:

- Υγιεινομικό φράγμα υγείας με διαμέρισμα Pullman
- Συρτάρι σαπουνιού (αντί για αντλίες)
- Διπλό σύστημα θέρμανσης (ηλεκτρικό-ατμού)
- Δεύτερη αποχέτευση για ανάκτηση νερού
- Βαλβίδα δείγματος

Σειρά LN

G-force 200

Χαμηλή



65% υγρασία

Χρόνος στεγνώματος



Κατανάλωση ενέργειας

Σειρά LA

G-force 500

Υψηλή



44% υγρασία

50% μείωση του χρόνου στεγνώματος



Μείωση 50% του κόστους ενέργειας



Μεσίου μεγέθους σεντόνι, 100% βαμβάκι, στύψιμο 6 λεπτών

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΜΕΣΑΙΑ / ΧΑΜΗΛΟΣΤΡΟΦΑ

Σειρά LN

	LN-35C TP2	LN-45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2
Ικανότητα φόρτωσης (kg) 1:9 / 1:10 τυμπάνου/drum	39/35	47/42	65/59	85/77
Όγκος (L) τυμπάνου/drum	350	450	600	800
Διάμετρος (mm) τυμπάνου/drum	860	860	1,048	1,048
Βάθος (mm) τυμπάνου/drum	602	720	684	936
Διάμετρος πόρτας (mm)	560	560	560	560
Ταχύτητες πλυσίματος/Στυψίματος (r.p.m)	45/644	45/644	42.5/505	42.5/505
Φυγοκεντρική δύναμη G-FORCE	200	200	150	150
Επίπεδο θορύβου (dB)	< 70	< 70	< 70	< 70
Μοτέρ (kW)	4	6	5,5	5,5
Ισχύς θέρμανσης (Ηλεκτρική) (kW)	21	21	36	48/36
Διαστάσεις				
Μήκος (mm)	979	979	1,225	1,225
Βάθος (mm)	1,155	1,325	1,315	1,492
Ύψος (mm)	1,411	1,411	1,640	1,640
Καθαρό βάρος (kg)	476	600	792	871

ΥΨΗΛΟΣΤΡΟΦΑ

Σειρά LA

	LAP-08 TP2	LAP-10 TP2	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2
Ικανότητα φόρτωσης (kg) 1:9 / 1:10 τυμπάνου/drum	9/8	11/10	11/10	14/13	20/18
Όγκος (L) τυμπάνου/drum	80	100	100	130	180
Διάμετρος (mm) τυμπάνου/drum	532	532	532	620	700
Βάθος (mm) τυμπάνου/drum	360	425	425	430	470
Διάμετρος πόρτας (mm)	373	373	373	373	460
Ταχύτητες πλυσίματος/Στυψίματος (r.p.m)	50/1.250	50/1.250	50/1.300	50/1.204	47/1.133
Φυγοκεντρική δύναμη G-FORCE	450	450	500	500	500
Επίπεδο θορύβου (dB)	<70	<70	< 70	< 70	< 70
Μοτέρ (kW)	0,75	0,75	0,75	1,1	2,2
Ισχύς θέρμανσης (Ηλεκτρική) (kW)	6	6	6	9	12
Διαστάσεις					
Μήκος (mm)	680	680/710	692	788	884
Βάθος (mm)	698	698/832	830	869	913
Ύψος (mm)	1.040	1.040/1.158	1,185	1,307	1,405
Καθαρό βάρος (kg)	150	150/161	198	236	345

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σειρά **LBS**

	LBS-50	LBS-70	LBS-100
Ικανότητα φόρτωσης (kg) 1:9 / 1:10 τυμπάνου/drum	54/49	78/70	100/90
Όγκος (L) τυμπάνου/drum	489	694	900
Διάμετρος (mm) τυμπάνου/drum	800	800	1050
Βάθος (mm) τυμπάνου/drum	974	1380	1032
Διάμετρος πόρτας (mm)			
Ταχύτητες πλυσίματος/Στυψίματος (r.p.m)	45/920	45/920	45/750
Φυγοκεντρική δύναμη G-FORCE	375	375	325
Επίπεδο θορύβου (dB)			
Μοτέρ (kW)	5,5	7,5	15
Ισχύς θέρμανσης (Ηλεκτρική) (kW)	36	45	60
Διαστάσεις			
Μήκος (mm)	1.717	2.124	1.742
Βάθος (mm)	1.195	1.195	1.468
Ύψος (mm)	1.615	1.615	1.982
Καθαρό βάρος (kg)	1.063	1.190	1.900

Σειρά **LA**

LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2
25/22	31/28	39/35	47/42
220	280	350	450
700	770	860	860
560	585	602	720
460	460	560	560
47/1.071	45/1.024	42.5/966	42.5/966
450	450	450	450
< 70	< 70	< 70	< 70
2,2	4	6	6
12	18	21	21
884	979	1,095	1,095
1,003	1,080	1,184	1,304
1,405	1,550	1,730	1,730
360	525	735	747



Σειρά **ECONOMIC SC**

Χαρακτηριστικά

Προγραμματιστής M

- Προγραμματιστής M : κουμπιά για έλεγχο θερμοκρασίας και χρόνου.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά

- Αντίστροφη κίνηση κάδου ως στάνταρ.
- Μετατροπείς συχνότητας ως στάνταρ.
- Γαλβανισμένος κάδος ως στάνταρ.

Αποδοτικότητα

- Μεγάλο φίλτρο για χνούδι.

Ευελιξία

- Κατασκευή κατά παραγγελία – δυνατότητα εξατομίκευσης.
- OPL > Πολυμορφική χρήση – το στάνταρ μοντέλο OPL μετατρέπεται εύκολα για χρήση με κέρματα.

Εργονομία

- Μεγαλύτερες διάμετροι πόρτας.
- Κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας ρυθμιζόμενη επιτόπου.
- Μεντεσέδες με άνοιγμα 180°.

Συντήρηση

- Πτυσσόμενος πίνακας: εύκολη και εργονομική πρόσβαση.
- Τεχνικό μενού: στατιστικά για τεχνικούς.
- Εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα.

Λοιπά

- Πάνελ βαμμένα σε λευκό.
- Αντιρυτιδική λειτουργία στο τέλος του κύκλου.
- Επιλογές θέρμανσης: ηλεκτρική, αερίου και ατμού.
- Πιστοποίηση CE.

Προαιρετικά

- Αντίθετο άνοιγμα πόρτας.
- Πίσω πάνελ με εξωτερικό αέρα και φίλτρο.
- Μειωμένη ισχύς (12kW αντί για 18kW) για το μοντέλο SC-14 με ηλεκτρική θέρμανση.
- Ναυτική ξύλινη συσκευασία.
- Διαθέσιμες άλλες τάσεις.
- Συστήματα πληρωμής self-service.



Σειρά **CONCEPT**

Χαρακτηριστικά

Προγραμματιστής M

- Προγραμματιστής M: κουμπιά για έλεγχο θερμοκρασίας και χρόνου.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά

- Αντίστροφη κίνηση κάδου ως στάνταρ.
- Κάδος από ανοξείδωτο ασάλι ως στάνταρ.
- Μετατροπείς συχνότητας ως στάνταρ.

Αποδοτικότητα

- Βελτιστοποιημένο σύστημα μικτής ροής αέρα.
- Μεγάλο φίλτρο για χνούδι.

Ευελιξία

- Κατασκευή κατά παραγγελία – δυνατότητα εξατομίκευσης.
- OPL > Πολυμορφική χρήση – το στάνταρ μοντέλο OPL μετατρέπεται εύκολα για χρήση με κέρματα.

Εργονομία

- Συρτάρι ως φίλτρο για χνούδι, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μεγαλύτερες διάμετροι πόρτας.
- Κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας ρυθμιζόμενη επιτόπου.
- Μεντεσέδες με άνοιγμα 180°.

Συντήρηση

- Πτυσσόμενος πίνακας: εύκολη και εργονομική πρόσβαση.
- Τεχνικό μενού: στατιστικά για τεχνικούς.
- Εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα.

Λοιπά

- Εξωτερικό περίβλημα από γκρι skinplate, με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα.
- Κάδος με διαμορφωμένες οπές.
- Αντιρυτιδική λειτουργία στο τέλος του κύκλου.
- Επιλογές θέρμανσης: ηλεκτρική, αερίου και ατμού.
- Πιστοποίηση CE.

Προαιρετικά

- Διπλό τζάμι πόρτας.
- Αντίθετο άνοιγμα πόρτας.
- Πίσω πάνελ με εξωτερικό αέρα και φίλτρο.
- Φίλτρο χνουδιών με κάνναβο 0,6mm (στάνταρ είναι 0,3mm).
- Φίλτρο χνουδιών με κάνναβο 1,2mm (στάνταρ είναι 0,3mm).
- Μπροστινά και πλευρικά πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπαταρία ατμού από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπαταρία ατμού χαμηλής πίεσης.
- Μειωμένη ισχύς (12kW αντί για 18kW) για το μοντέλο SR-14.
- Ναυτική ξύλινη συσκευασία.
- Διαθέσιμες άλλες τάσεις.
- Συστήματα πληρωμής self-service.

Σειρά **ADVANCE**

Χαρακτηριστικά

- Φιλική προς τον χρήστη και πλήρως προγραμματιζόμενη οθόνη αφής 7" TP2.
- Σύνδεση USB. Διαδικτυακή πλατφόρμα για προγραμματισμό, τηλεμετρία, ανάλυση δεδομένων... χάρη στο IoT.
- Προβολή βίντεο: διαφημίσεις, οδηγίες κ.λπ.
- 37 γλώσσες.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά

- Αντίστροφη κίνηση κάδου ως στάνταρ.
- Κάδος από ανοξείδωτο ασάλι ως στάνταρ.
- Μετατροπείς συχνότητας ως στάνταρ.

Αποδοτικότητα

- Βελτιστοποιημένο σύστημα μικτής ροής αέρα.
- Μεγάλο φίλτρο για χνούδι.

Ευελιξία

- Κατασκευή κατά παραγγελία – δυνατότητα εξατομίκευσης.
- Υγρός καθαρισμός (Wet Cleaning).
- OPL > Πολυμορφική χρήση – το στάνταρ μοντέλο OPL μετατρέπεται εύκολα για χρήση με κέρματα.

Συνδεσιμότητα

- Στάνταρ IoT FagorKonnnect.
- Διαχείριση πλυντηρίων: OPL και COIN.
- Απομακρυσμένες πληρωμές.

Εργονομία

- Συρτάρι ως φίλτρο για χνούδι, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μεγαλύτερες διαμέτροι πόρτας.
- Κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας ρυθμιζόμενη επιτόπου.
- Μεντεσέδες με άνοιγμα 180°.

Συντήρηση

- Πτυσσόμενος πίνακας: εύκολη και εργονομική πρόσβαση.
- Τεχνικό μενού: στατιστικά για τεχνικούς.

Λοιπά

- Εξωτερικό περίβλημα από γκρι skinplate, με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα.
- Κάδος με διαμορφωμένες οπές.
- Αντιρυτιδική λειτουργία στο τέλος του κύκλου.
- Επιλογές θέρμανσης: ηλεκτρική, αερίου και ατμού.
- Πιστοποίηση CE.

Επιλογές

- Αισθητήρας υγρασίας.
- Διπλό τζάμι πόρτας.
- Σύστημα πυρόσβεσης.
- Αντίθετο άνοιγμα πόρτας.
- Τροπικοποιημένο μοντέλο.
- Σύστημα δοσομέτρησης/ψεκασμού.
- Πίσω πάνελ με εξωτερικό αέρα και φίλτρο.
- Φίλτρο χνουδιών με κάνναβο 0,6mm (στάνταρ είναι 0,3mm).
- Φίλτρο χνουδιών με κάνναβο 1,2mm (στάνταρ είναι 0,3mm).
- Μπροστινά και πλευρικά πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπαταρία ατμού από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπαταρία ατμού χαμηλής πίεσης.
- Μειωμένη ισχύς (12kW αντί για 18kW) για το μοντέλο SR-14.
- Ναυτική ξύλινη συσκευασία.
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι.
- Διαθέσιμες άλλες τάσεις.
- Συστήματα πληρωμής self-service.

Σειρά **ADVANCE +**

Χαρακτηριστικά

TP2

- Φιλική προς τον χρήστη και πλήρως προγραμματιζόμενη οθόνη TP2 7".
- Σύνδεση USB.
- Διαδικτυακή πλατφόρμα για προγραμματισμό, τηλεμετρία, ανάλυση δεδομένων... χάρη στο IoT.
- Βίντεο στην οθόνη: διαφημίσεις, οδηγίες κ.λπ.
- 37 γλώσσες.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά

- Αντίστροφη κίνηση κάδου ως στάνταρ.
- Κάδος από ανοξείδωτο ασάλι ως στάνταρ.
- Μετατροπείς συχνότητας ως στάνταρ.

Αποδοτικότητα

- Έξυπνος έλεγχος υγρασίας με έλεγχο θερμοκρασίας εισόδου κάδου.
- Αποδοτικό σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα.
- Διπλό κρύσταλλο πόρτας.
- Βελτιστοποιημένο σύστημα μικτής ροής αέρα.
- Μεγάλο φίλτρο για χνούδι.

Ευελιξία

- Κατασκευή κατά παραγγελία – δυνατότητα εξατομίκευσης.
- Wet Cleaning (υγρός καθαρισμός).

Συνδεσιμότητα

- Στάνταρ IoT FagorKonnnect.
- Διαχείριση πλυντηρίων: OPL και COIN.

Εργονομία

- Συρτάρι ως φίλτρο για χνούδι, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μεγαλύτερες διαμέτροι πόρτας.
- Κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας ρυθμιζόμενη επιτόπου.

Συντήρηση

- Πτυσσόμενος πίνακας: εύκολη και εργονομική πρόσβαση.
- Τεχνικό μενού: στατιστικά για τεχνικούς

Λοιπά

- Κέλυφος από γκρι skinplate, με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα.
- Ενσωματωμένο σύστημα πυρόσβεσης.
- Κάδος με διαμορφωμένες οπές.
- Αντιρυτιδική λειτουργία στο τέλος του κύκλου.
- Επιλογές θέρμανσης: ηλεκτρική, αερίου και ατμού.
- Πιστοποίηση CE.

Επιλογές

- Αντίθετο άνοιγμα πόρτας.
- Τροπικοποιημένο μοντέλο.
- Σύστημα δοσομέτρησης/ψεκασμού.
- Πίσω πάνελ με εξωτερικό αέρα και φίλτρο.
- Φίλτρο χνουδιών με κάνναβο 0,6mm (στάνταρ είναι 0,3mm).
- Φίλτρο χνουδιών με κάνναβο 1,2mm (στάνταρ είναι 0,3mm).
- Μπροστινά και πλευρικά πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπροστινό πάνελ από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπαταρία ατμού από ανοξείδωτο ασάλι.
- Μπαταρία ατμού χαμηλής πίεσης.
- Μειωμένη ισχύς (12kW αντί για 18kW) για το μοντέλο SR-14.
- Διαθέσιμες άλλες τάσεις.



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Σειρά **ECONOMIC SC**

SC-11 M			SC-14 M	
Χωρητικότητα 1/18 - 1/20 Kg		11,7 - 10,5		15 - 13,5
Τύμπανο Ø mm		750		750
Μήκος τυμπάνου mm		475		610
Όγκος τυμπάνου l		210		270
Πόρτα τυμπάνου Ø mm		574		574
Ισχύς θέρμανσης ηλεκτρική Kw		12		18
Ωριαία παραγωγή Kg/h		20,3		26,9
Ισχύς θέρμανσης υγραερίου Kcal/h		17638		17638
Ισχύς θέρμανσης Kw		20,51		20,51
Κατανάλωση αερίου προπανίου (G31) Kg/h		1,76		1,76
Κατανάλωση φυσικού αερίου (G20) m³/h		2,17		2,17
Παραγωγή / ώρα Kg/h		28,6		30,3
Εγκατεστημένη θερμική ισχύς ατμού Kw		30		30
Απαγωγή αέρα m³/h		850		850
Έξοδος αέρα Ø mm		200		200
Συνδέσεις		Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα Ατμός / Υγραέριο
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 25 / 63 A	3 x 1,5 / 16 A	- 3x1,5 / 16 A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40 A	3 x 1,5 / 16 A	4x16 / 63 A 3x1,5 / 16 A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 25 A	3 x 1,5 / 16 A	5x10 / 32 A 3x1,5 / 16 A
Λοιπά				
Θόρυβος dB		64		64

Σειρά **CONCEPT**

SR-11 M			SR-14 M	
Χωρητικότητα 1/18 - 1/20 Kg		11,7 - 10,5		15 - 13,5
Τύμπανο Ø mm		750		750
Μήκος τυμπάνου mm		475		610
Όγκος τυμπάνου l		210		270
Πόρτα τυμπάνου Ø mm		574		574
Ισχύς θέρμανσης ηλεκτρική Kw		12		18
Ωριαία παραγωγή Kg/h		20,3		26,9
Ισχύς θέρμανσης υγραερίου Kcal/h		17638		17638
Ισχύς θέρμανσης Kw		20,51		20,51
Κατανάλωση αερίου προπανίου (G31) Kg/h		1,76		1,76
Κατανάλωση φυσικού αερίου (G20) m³/h		2,17		2,17
Παραγωγή / ώρα Kg/h		28,6		30,3
Εγκατεστημένη θερμική ισχύς ατμού Kw		30		30
Απαγωγή αέρα m³/h		850		850
Έξοδος αέρα Ø mm		500,29		500,29
Air outlet Ø		200		200
Συνδέσεις		Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα Ατμός / Υγραέριο
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 25 / 63 A	3 x 1,5 / 16 A	- 3x1,5 / 16 A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40 A	3 x 1,5 / 16 A	4x16 / 63 A 3x1,5 / 16 A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 25 A	3 x 1,5 / 16 A	5x10 / 32 A 3x1,5 / 16 A

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

SC-18 M		SC-22 M		SC-28 M		SC-35 M	
18,3 - 16,5		24,3 - 22		30,6 - 27,5		36,7 - 33	
750		835		947		947	
746		800		780		936	
330		440		550		660	
574		574		802		802	
18		24		30		36	
28,3		34		48,4		60	
17638		26655		35276		35276	
20,51		31		41		41	
1,76		2,66		3,51		3,51	
2,17		3,28		4,34		4,34	
31,9		40		59,3		63,9	
30		49,2		50,1		50,1	
850		1.200		1.200		1.200	
200		200		200		200	
Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο
-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
4 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	4 x 25 / 80 A	3x1.5 / 16 A	4 x 35 / 100 A	3x1.5 / 16 A	4 x 50 / 125 A	3x1.5 / 16 A
5x10 / 32 A	3x1.5 / 16 A	5 x 10 / 40 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A
64		65		65		65	

SR-18 M		SR-22 M		SR-28 M		SR-35 M	
18,3 - 16,5		24,3 - 22		30,6 - 27,5		36,7 - 33	
750		835		947		947	
746		800		780		936	
330		440		550		660	
574		574		802		802	
18		24		30		36	
28,3		34		48,4		60	
17638		26655		35276		35276	
20,51		31		41		41	
1,76		2,66		3,51		3,51	
2,17		3,28		4,34		4,34	
31,9		40		59,3		63,9	
30		49,2		50,1		50,1	
850		1.200		1.200		1.200	
500,29		706,29		706,29		706,29	
200		200		200		200	
Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο
-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
4 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	4 x 25 / 80 A	3x1.5 / 16 A	4 x 35 / 100 A	3x1.5 / 16 A	4 x 50 / 125 A	3x1.5 / 16 A
5x10 / 32 A	3x1.5 / 16 A	5 x 10 / 40 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

Σειρά ADVANCE

U.		SR-11 TP2		SR-14 TP2	
Χωρητικότητα 1/18 - 1/20 Kg		11,7 - 10,5		15 - 13,5	
Τύμπανο Ø mm		750		750	
Μήκος τυμπάνου mm		475		610	
Όγκος τυμπάνου l		210		270	
Πόρτα τυμπάνου Ø mm		574		574	
Ισχύς θέρμανσης ηλεκτρική Kw		12		18	
Ωριαία παραγωγή Kg/h		20,3		26,9	
Ισχύς θέρμανσης υγραερίου Kcal/h		17638		17638	
Ισχύς θέρμανσης Kw		20,51		20,51	
Κατανάλωση αερίου προπανίου (G31) Kg/h		1,76		1,76	
Κατανάλωση φυσικού αερίου (G20) m³/h		2,17		2,17	
Παραγωγή / ώρα Kg/h		28,6		30,3	
Εγκατεστημένη θερμική ισχύς ατμού Kw		30		30	
Απαγωγή αέρα m³/h		850		850	
Έξοδος αέρα Ø mm		500,29		500,29	
Air outlet Ø		200		200	
Συνδέσεις		Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 25 / 63 A	3 x 1,5 / 16 A	-	3x1,5 / 16 A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40 A	3 x 1,5 / 16 A	4x16 / 63 A	3x1,5 / 16 A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 25 A	3 x 1,5 / 16 A	5x10 / 32 A	3x1,5 / 16 A

Σειρά ADVANCE PLUS

U.		SR-11 TP2 PLUS		14 TP2 PLUS	
Χωρητικότητα 1/18 - 1/20 Kg		11,7 - 10,5		15 - 13,5	
Τύμπανο Ø mm		750		750	
Μήκος τυμπάνου mm		475		610	
Όγκος τυμπάνου l		210		270	
Πόρτα τυμπάνου Ø mm		574		574	
Ισχύς θέρμανσης ηλεκτρική Kw		12		18	
Ωριαία παραγωγή Kg/h		21,7		29	
Ισχύς θέρμανσης υγραερίου Kcal/h		17638		17638	
Ισχύς θέρμανσης Kw		20,51		20,51	
Κατανάλωση αερίου προπανίου (G31) Kg/h		1,76		1,76	
Κατανάλωση φυσικού αερίου (G20) m³/h		2,17		2,17	
Παραγωγή / ώρα Kg/h		31,3		32,5	
Εγκατεστημένη θερμική ισχύς ατμού Kw		30		30	
Απαγωγή αέρα m³/h		1.200		1.200	
Έξοδος αέρα Ø mm		200		200	
Συνδέσεις		Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 25 / 63 A	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40 A	3x1.5 / 16 A	4 x 16 / 63 A	3x1.5 / 20 A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 25 A	3x1.5 / 16 A	5 x 10 / 32 A	3x1.5 / 20 A

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

SR-18 TP2		SR-22 TP2		SR-28 TP2		SR-35 TP2	
18,3 - 16,5		24,3 - 22		30,6 - 27,5		36,7 - 33	
750		835		947		947	
746		800		780		936	
330		440		550		660	
574		574		802		802	
18		24		30		36	
28,3		34		48,4		60	
17638		26655		35276		35276	
20,51		31		41		41	
1,76		2,66		3,51		3,51	
2,17		3,28		4,34		4,34	
31,9		40		59,3		63,9	
30		49,2		50,1		50,1	
850		1.200		1.200		1.200	
500,29		706,29		706,29		706,29	
200		200		200		200	
Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο
-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
4 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	4 x 25 / 80 A	3x1.5 / 16 A	4 x 35 / 100 A	3x1.5 / 16 A	4 x 50 / 125 A	3x1.5 / 16 A
5x10 / 32 A	3x1.5 / 16 A	5 x 10 / 40 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A

18 TP2 PLUS		22 TP2 PLUS		28 TP2 PLUS		35 TP2 PLUS	
18,3 - 16,5		24,3 - 22		30,6 - 27,5		36,7 - 33	
750		835		947		947	
746		800		780		936	
330		440		550		660	
574		574		802		802	
18		24		30		36	
30		40		51,6		63,9	
17638		26655		35276		35276	
20,51		31		41		41	
1,76		2,66		3,51		3,51	
2,17		3,28		4,34		4,34	
33,6		44,6		61,1		73,3	
30		49,2		50,1		50,1	
1.200		1.500		1.500		1.500	
200		200		200		200	
Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο	Ρεύμα	Ατμός / Υγραέριο
-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A	-	3x1.5 / 16 A
4 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	4 x 25 / 80 A	3x1.5 / 16 A	4 x 35 / 100 A	3x1.5 / 16 A	4 x 50 / 125 A	3x1.5 / 16 A
5x10 / 32 A	3x1.5 / 16 A	5 x 10 / 40 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A	5 x 16 / 63 A	3x1.5 / 16 A

Σειρά **WALL IRONERS Ø18 & Ø25**

Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικός προγραμματιστής M

- Απλός και φιλικός προς τον χρήστη: Ηλεκτρονικός έλεγχος με δυνατότητα εκκίνησης/διακοπής και επιλογής 4 θερμοκρασιών.
- Απλός και φιλικός προς τον χρήστη: ψηφιακή οθόνη, ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας (Για μοντέλα με κύλινδρο Ø25).
- Προκαθορισμένες ταχύτητες σιδερώματος, μη ρυθμιζόμενες.

Απόδοση

- Ακουστική άνεση: <55 dB.
- Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου: εξοικονόμηση χώρου, κατάλληλο για μικρούς χώρους.
- Ιδανικό για επεξεργασία μικρών ποσοτήτων επίπεδου ιματισμού σε εγκαταστάσεις όπως εστιατόρια, ξενώνες, πανδοχεία.
- Νέα κινηματική: καλύτερη αξιοπιστία (Για μοντέλα με κύλινδρο Ø25).
- Βιομηχανικός άξονας κυλίνδρου και ρουλεμάν: μεγαλύτερη αντοχή (Για μοντέλα με κύλινδρο Ø25).

Αντοχή

- Επικάλυψη ποιότητας Nomex: ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Πάνελ από skinplate, επάνω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ξύλινη επιφάνεια τροφοδοσίας.

Λειτουργίες

- Μεγάλη επιφάνεια επαφής του κυλίνδρου με τον ιματισμό.
- Έλεγχος ανύψωσης κυλίνδρου με πεντάλ.
- Διαθέσιμα δύο μοντέλα:
Standard: κύλινδρος με επικάλυψη από βαμβάκι-πολυεστέρα.
Nomex: κύλινδρος με επικάλυψη Nomex.
- Αυτόματος έλεγχος ανύψωσης κυλίνδρου μέσω ανίχνευσης με φωτοκύτταρο (Για μοντέλα με κύλινδρο Ø25).

Συντήρηση

- Εύκολη εγκατάσταση: απαιτεί μόνο ηλεκτρική σύνδεση.
- Εύκολη πρόσβαση και από τις δύο πλευρές για συντήρηση.
- Γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση των ρουλεμάν (Για μοντέλα με κύλινδρο Ø25).

Λοιπά

- Σιδερώνει επίπεδο ιματισμό με συνιστώμενη σχετική υγρασία μεταξύ 5% και 10% από στεγνωτήριο.
- Μπροστινή τροφοδοσία και επιστροφή.
- Διάμετρος κυλίνδρου: 180 mm.
- Πλάτη εργασίας: 1.000 και 1.200 mm.
- Ηλεκτρική θέρμανση.
- Πιστοποίηση CE.

Επιλογές (Για μοντέλα με κύλινδρο Ø25).

- Κιτ ελέγχου με πεντάλ (αντί για φωτοκύτταρο).
- Τάση για πλોία 440V III 60 Hz χωρίς ουδέτερο.
- 230V III+T 50-60 Hz.
- 230V I+N+T 50 Hz (εκτός του μοντέλου PR-2025) • Πλάτη εργασίας: 1.000 και 1.200 mm.

UNIT.	P-18/100 M	P-18/120 M	P-25/100 M	P-25/120 M	P-25/140 M	P-25/200 M	PS-20/140 M
Θεωρητική παραγωγή (ηλεκτρική) Kg/h *	15	20	25	27,5	30	35	12
Διάμετρος κυλίνδρου Ø mm	180	180	250	250	250	250	200
Ωφέλιμο πλάτος mm	1.000	1.200	1.000	1.200	1.400	2.000	1.400
Ταχύτητα εργασίας m/min	2,02	2,02	4,2	4,2	4,2	4,2	1,5 - 6
Κίνηση	Χειροκίνητο με πεντάλ	Χειροκίνητο με πεντάλ	Auto	Auto	Auto	Auto	
Nº Προγράμματα N°							2
Μήκος διπλώματος N°							No
Επιφάνεια επαφής με το λινό ύφασμα °							270
Συνολική ισχύς ρεύματος	3,329	4,029	5,13	6,18	7,18	12,18	10,84
Συνδέσεις	Ρεύμα	Ρεύμα	Ρεύμα	Ρεύμα	Ρεύμα	Ρεύμα	Ρεύμα Υγράριο
Tension 230V - I + N + T	3 x 4 / 16A 3 x 11 / 16A	3 x 4 / 20A 3 x 11 / 20A	3 x 6 / 25A 3 x 9 / 25A	3 x 6 / 32A 3 x 9 / 32A	3 x 10 / 40A 3 x 7 / 40A	-	-
Tension 230V - III + T			4 x 2,5 / 16A 4 x 13 / 16A	4 x 4 / 20A 4 x 11 / 20A	4 x 4 / 20A 4 x 11 / 20A	4 x 6 / 32A 4 x 9 / 32A	4x6 / 32A 4x9 / 32A
Tension 400V - III + N + T			5 x 2,5 / 10A 5 x 13 / 10A	5 x 2,5 / 10A 5 x 13 / 10A	5 x 2,5 / 16A 5 x 13 / 16A	5 x 4 / 20A 5 x 11 / 20A	5x4 / 20A 5x11 / 20A

Σειρά **FLAT WORK IRONERS Ø20 - Ø32,5 - Ø50**

Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικός έλεγχος M

- Απλός και φιλικός προς τον χρήστη: επιλογή ταχύτητας σιδερώματος και θερμοκρασίας μέσω κουμπιών.
- Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας και θερμοκρασίας.

Εξτρά χαρακτηριστικά για τα μοντέλα Ø50.

- Φιλικό προς τον χρήστη και πλήρως προγραμματιζόμενο TP2 7".
- Διαθέσιμες 38 γλώσσες.
- 5 προκαθορισμένα προγράμματα, με δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων.
- Σύνδεση USB. Δωρεάν λογισμικό για προγραμματισμό, ιχνηλασιμότητα, ανάλυση δεδομένων.

Απόδοση

- Καλή αγωγιμότητα θερμότητας χάρη στο υλικό και το πάχος του κυλίνδρου: μεγαλύτερος έλεγχος της ενεργειακής δαπάνης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση στους 80°C (ρυθμιζόμενη παράμετρος).
- Κύκλωμα κυκλοφορίας ατμού από το κάτω μέρος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- Μοντέλο με ακτινοβολούμενο αέριο: βελτιωμένη παραγωγή κατά 25% (για τα μοντέλα Ø50).

Αντοχή

- Κίνηση κυλίνδρου μέσω μετατροπέα ταχύτητας.
- Ζώνες σιδερώματος ποιότητας Nomex: ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Πάνελ από skiplate και ανοξείδωτο χάλυβα.
- Σπειροειδές σόχινο και οδηγός ταινιών για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Επιλογή νικελωμένου κυλίνδρου: αντικολητικός, πιο ανθεκτικός (για μοντέλα Ø 32,5).

Εργονομία

- Ακουστική άνεση: <60 dB & <65 dB (για μοντέλα Ø 32,5 & Ø50).
- Κατάλληλο ύψος λειτουργίας: 990 mm.
- Κατάλληλο ύψος λειτουργίας: 1120 mm (για μοντέλα Ø 50).
- Ελάχιστος όγκος: εξοικονόμηση χώρου, κατάλληλο για τους περισσότερους χώρους.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με λειτουργία Auto: εύκολη χρήση, βελτιστοποιημένη ταχύτητα σιδερώματος.

Συντήρηση

- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα και από τις δύο πλευρές του μηχανήματος.
- Βασικές συνδέσεις: ηλεκτρική σύνδεση και εξαγωγή αέρα.
- Πλήρες τεχνικό μενού: στατιστικά, αυτοέλεγχος, ανάκτηση δεδομένων για τεχνικούς και συντήρηση (για μοντέλα Ø 50).
- Απομακρυσμένη επικοινωνία: ταχύτερη παρέμβαση (για μοντέλα Ø 50).

Λοιπά

- Στεγνώνει και σιδερώνει επίπεδο ιματισμό από πλυντήριο υψηλής φυγοκέντρησης σε μία μόνο λειτουργία.
- Μπροστινή τροφοδοσία και επιστροφή.
- Ενσωματωμένο σύστημα ψύξης.
- Πλάτη εργασίας: 1400, 1600, 2000 και 2600 και 3300 mm (για μοντέλα Ø 50) mm.
- Ηλεκτρική θέρμανση.
- Πιστοποίηση CE.
- Ηλεκτρική, αερίου ή ατμού θέρμανση (για μοντέλα Ø 50).
- Μετατροπέας συχνότητας για τον έλεγχο της ταχύτητας σιδερώματος (για μοντέλα Ø 50).

Επιλογές

- Τάση για πλοία 440V III 60 Hz χωρίς ουδέτερο.
- Τάση 230V III 50-60 Hz.

UNIT.	PS-20/140 M	
Θεωρητική παραγωγή (ηλεκτρική) Kg/h *	12	
Διάμετρος κυλίνδρου Ø mm	200	
Ωφέλιμο πλάτος mm	1.400	
Ταχύτητα εργασίας m/min	1,5 - 6	
Nº Προγράμματα Nº	2	
Επιφάνεια επαφής με το λινό ύφασμα °	270	
Total electric power	10,84	
Συνδέσεις	Ρεύμα	Υγραέριο
Tension 230V - I + N + T		
Tension 230V - III + T	4x6 / 32A	-
	4x9 / 32A	-
Tension 400V - III + N + T	5x4 / 20A	-
	5x11 / 20A	-

Εξτρά επιλογές για μοντέλα Ø 32,5

- IMC: αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας σιδερώματος ανάλογα με την υπολειπόμενη υγρασία.

- Νικελωμένος κύλινδρος

Εξτρά επιλογές (για μοντέλα Ø 50)

- SMART SYSTEM: αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας σιδερώματος ανάλογα με την υπολειπόμενη υγρασία, εξοικονόμηση ενέργειας.
- OPTIMAL FEEDING: αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας σιδερώματος, μειωμένη για τροφοδοσία και αυξημένη για υψηλότερη παραγωγή έως 8 m/min.
- Πίσω έξοδος.
- Ενσωματωμένος αναδιπλωτής μήκους.
- Σταυρωτός αναδιπλωτής με στοίβαγμα.

Για μοντέλα Ø32,5 και Ø50 ρωτήστε μας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ / WATER RECOVERY

Πόσο νερό καταναλώνει το πλυντήριο σας το χρόνο ;

Ενδεικτικά το LA-35 μπορεί να καταναλώσει 875m³, σύμφωνα με 10ωρη λειτουργία την ημέρα για 250 ημέρες το χρόνο.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα ανάκτησης νερού της FAGOR (WREC-150), μέχρι και 70% νερού μπορεί να εξοικονομηθεί, μειώνοντας την κατανάλωση στα 262,5m³ σε αυτό το παράδειγμα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΝΕΡΟ !!!




875m³

-70%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ




262,5m³




Κάδος 1

Νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα.




Κάδος 2

Νερό από το πρώτο και δεύτερο ξέβγαλμα.



Κάδος 3

Νερό από τον κύκλο πλύσης για την επόμενη πρόπλυση.



Εξοικονόμηση νερού

Πρόπλυση + Πλύση + 3 ξεβγάλματα **εως 70%**

Απόδοση

- Εξοικονόμηση νερού.
- Εξοικονόμηση χημικών μέσω της επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων χημικών στο ανακτημένο νερό.
- Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της επαναχρησιμοποίησης του ζεστού νερού από προηγούμενη φάση του πλυντηρίου.

Πολυλειτουργικότητα

- Ανάγκη για περιορισμένο χώρο.
- Προσαρμοσμένη σύνθεση δεξαμενών.
- Υγρός καθαρισμός (Wet-Cleaning): δυνατότητα χρήσης των δεξαμενών για προανάμιξη νερού και χημικών ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή των ευαίσθητων υφασμάτων με τα χημικά.

Εύκολη εγκατάσταση

- Εγκατάσταση μαζί με τα πλυντήρια με έλεγχο Touch TP2, προσαρμόσιμη επιτόπου με τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με τη δεξαμενή.
- Απαιτείται λίγος χώρος για την εγκατάσταση.
- Προσαρμοσμένη σύνθεση δεξαμενών.

Εύκολη συντήρηση

- Αυτόματη πλύση των δεξαμενών μέσω προεγκατεστημένων προγραμμάτων στον έλεγχο αφής TP2.
- Είναι εύκολες στην αφαίρεση και καθαρίζονται με βούρτσα.
- Σύστημα φιλτραρίσματος νερού μεταξύ της δεύτερης εκκένωσης του πλυντηρίου και των δεξαμενών, με προσθήκη κατάλληλων χημικών για το πλύσιμο και την απολύμανση των δεξαμενών.

Γενικά χαρακτηριστικά

- Εξωτερικά πάνελ κατασκευασμένα από πάνελ τύπου sandwich με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα.
- Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
- Σύστημα φιλτραρίσματος νερού.
- Εύκολη εγκατάσταση με πλυντήρια εξοπλισμένα με έλεγχο αφής TP2.
- Οι συνδέσεις εισόδου νερού, εξόδου νερού και εξόδου συμπυκνωμάτων είναι ενσωματωμένες σε κάθε δεξαμενή.
- Οι δεξαμενές αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό.
- 2 αισθητήρες στάθμης νερού σε κάθε δεξαμενή (μέγιστο και ελάχιστο επίπεδο).
- Το σύστημα ανάκτησης νερού γεμίζει κάθε δεξαμενή μέσω βαλβίδων πλήρωσης.
- Προγράμματα αυτόματου καθαρισμού των δεξαμενών από τον πίνακα ελέγχου αφής του πλυντηρίου

Μοντέλα διαθέσιμα με δεξαμενή έως 1.000λίτρα.

Σημαντικό !

Το σύστημα ανάκτησης νερού είναι ένα μηχάνημα. Μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα πλυντήριο. Το σύστημα παρέχεται ως KIT, με τα εξαρτήματα και τις ηλεκτρονικές πλακέτες που τοποθετούνται στα πλυντήρια για τη σωστή εγκατάσταση και ενσωμάτωση με τις δεξαμενές.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΟΖΟΝΤΟΣ

Σας παρουσιάζουμε το O3C, τις νέες μας καμπίνες όζοντος, ειδικά σχεδιασμένες για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ και την ΑΠΟΣΜΗΣΗ κάθε είδους ρουχισμού, αξεσουάρ και υλικών, χρησιμοποιώντας όζον με αποτελεσματικό τρόπο και απόλυτη ασφάλεια.

Μια μοναδική και αποδοτική επαγγελματική λύση, τώρα στα χέρια σας. Το όζον είναι ένα άχρωμο ή ανοιχτογάλαζο αέριο, ένας ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας, με πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, που δρα κυρίως ως ισχυρό ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ και ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ.

Χάρη στο όζον, μπορείτε να απολυμάνετε ό,τι επιθυμείτε, ακόμη και ρούχα που δεν μπορούν να πλυθούν με νερό, να καθαριστούν στεγνά ή να σιδερωθούν· και μπορείτε να εξαλείψετε οσμές από: τσιγάρο, καπνό φωτιάς, ιδρώτα, ούρα, κατοικίδια, μαγείρεμα, μούχλα, μπογιά, κ.ά



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πάνελ από skinplate.
- Διαθέσιμες εκδόσεις OPL και COIN.
- Τρία διαθέσιμα μοντέλα.
- Πόρτα με κλείδωμα διπλού ηλεκτρομαγνήτη, που αποτρέπει το άνοιγμα κατά τη διάρκεια του κύκλου.
- Φωτεινή ένδειξη κατάστασης κύκλου.
- Δεν απαιτείται εξωτερικός εξαερισμός.
- Φίλτρα ενεργού άνθρακα για την καταστροφή του όζοντος, με εμπρόσθιο άνοιγμα για την αντικατάστασή τους.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Επιπλέον ράφια.
- Ρόδες αντί για σταθερά πόδια.
- Βάση στερέωσης για την καμπίνα όζοντος (λειτουργικό εξάρτημα).

ΒΗΜΑ 1

- Γέμισμα της καμπίνας.
- Δημιουργία όζοντος μέσα στην καμπίνα.

ΒΗΜΑ 2

- Συγκέντρωση όζοντος στον θάλαμο με τα υλικά προς απολύμανση.

ΒΗΜΑ 3

- Καταστροφή του όζοντος μέσα στην καμπίνα.
- Άδειασμα της καμπίνας.



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Στο επαγγελματικό πλύσιμο, κάθε στάδιο πρέπει να είναι τέλειο αν θέλετε να κάνετε τη διαφορά στην ποιότητα. Μπορείτε να επιλέξετε από μια πλήρη γκάμα εύχρηστου εξοπλισμού.

Προσφέρουμε μια ευρεία ποικιλία συμπληρωματικού εξοπλισμού για το στάδιο του φινιρίσματος στην βιομηχανική πλύση, από σιδερωτήρια, πρέσες και μηχανές φορμαρίσματος, μέχρι ατμικές καμπίνες φινιρίσματος και τραπέζια για την απομάκρυνση λεκέδων, εξασφαλίζοντας τέλειο αποτέλεσμα για κάθε είδος ιματισμού.

Τραπέζια φινιρίσματος με αναρρόφηση και σίδερο

- Διαθέσιμα μοντέλα με λέβητα για παραγωγή ατμού και μοντέλα χωρίς λέβητα, έτοιμα για σύνδεση με εξωτερική γεννήτρια ατμού.
- Επιφάνεια εργασίας – διαστάσεις: 1.200x400x250 χιλ.
- Κάτω ράφι με καμβά.
- Λειτουργία μέσω ποδοδιακόπτη.
- Ηλεκτρική θέρμανση.
- Έλεγχος θερμοκρασίας με θερμοστάτη.



Ατμογεννήτρια

- Αυτόματος και ηλεκτρικός σε εκδόσεις με ισχύ 12, 15 ή 22 kW, πίεση ατμού από 1 έως 7 bar.
- Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο ύδρευσης ή από δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Πίεση λειτουργίας από 1 έως 7 bar.
- Διατίθεται είτε με μία ομάδα θερμαντικών στοιχείων (τρεις αντιστάσεις), είτε με δύο ξεχωριστές ομάδες θερμαντικών στοιχείων (έξι αντιστάσεις).
- Το σώμα του λέβητα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα PED.



Πνευματικές πρέσες

- Κάτω μέρος με ατμό σε όλα τα μοντέλα.
- Κεφαλή πρέσας με ατμό ή γυαλισμένη (η γυαλισμένη κεφαλή πρέσας είναι προαιρετική και δεν διαθέτει ατμό).
- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας: 1.170 x 360 x 220 mm.
- Κατέβασμα της κεφαλής πρέσας ελέγχεται με δύο κουμπιά.
- Εισαγωγή ατμού στην κεφαλή πρέσας με κουμπί.
- Ανύψωση του κάτω μέρους με κουμπί.
- Εισαγωγή ατμού στο κάτω μέρος με πετάλ.
- Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μονάδα αναρρόφησης (vacuum).



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Θάλαμοι τελειώματος με ατμό

- Απλή και πρακτική λειτουργία. Ο χειριστής δεν χρειάζεται να είναι εξειδικευμένος σιδερωτής. Το μικρό του μέγεθος επιτρέπει την εγκατάσταση του θαλάμου ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.
- Η ταχύτητα σιδερώματος και η εξάλειψη των νεκρών χρόνων καθιστούν δυνατή μια εξαιρετική παραγωγή, η οποία μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ενέργειας.
- Το σιδέρωμα πραγματοποιείται χωρίς διασπορά ατμού, γεγονός που εξασφαλίζει και ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
- Ο θάλαμος BOX παρέχεται στάνταρ με συσκευή τελειώματος παντελονιών και καλούπτι τελειώματος για σακάκια, παλτό, φορέματα κ.λπ.
- Ο θάλαμος μπορεί να μετατραπεί εύκολα χωρίς την παρέμβαση τεχνικού και είναι εξοπλισμένος είτε με δύο συσκευές τελειώματος παντελονιών, είτε με δύο συσκευές για σιδέρωμα πουκαμίσων, σακακιών και παρόμοιων ενδυμάτων.
- Ο κύκλος εργασίας είναι αυτόματος και ρυθμίζεται μέσω τριών χρονοδιακοπών.



Μηχανές τελειώματος καλουπιού

- Οι κύκλοι εργασίας είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι και η διάρκεια ατμοποίησης και στεγνώματος ρυθμίζεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας και ψηφιακής οθόνης.
- Το πλάτος των ώμων και το κάλυμμα είναι ρυθμιζόμενα.
- Το υποστηρικτικό πλαίσιο του καλύμματος, με τους αντίστοιχους ελέγχους του, περιστρέφεται κατά 360° και διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Standard, Maxi (για ιδιαίτερα μακριά ενδύματα) ή Mini (για παιδικά ρούχα).



Τραπέζια απομάκρυνσης λεκέδων

- Τραπέζι απολίνωσης κενού από ανοξείδωτο χάλυβα με βραχίονα απομάκρυνσης λεκέδων.
- Τραπέζι απολίνωσης κρύου τύπου, με 3 πεντάλ.
- Εξοπλισμένο με δεξαμενή συλλογής υγρών, δύο δεξαμενές προϊόντων και εκτόξευση αέρα.
- Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
- Διαθέτει δύο ψυχρά πιστόλια απολίνωσης με ανεξάρτητα κυκλώματα, δύο δοχεία υγρών, στήριγμα σωλήνα και βραχίονα αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ράφια και τρόλεϊ για ευκολότερο χειρισμό των ρούχων και για την πρόληψη τραυματισμών από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση.

Εργονομικά τρόλεϊ ιματισμού, κατάλληλα για πλυντήρια, νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία, σπα κ.λπ.

Ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει ότι το τρόλεϊ θα βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό, ώστε τα ρούχα να μην καταλήγουν στο πάτωμα.



Τρόλεϊ για στεγνό ιματισμό



Τρόλεϊ ρούχων



Τρόλεϊ κλουβιά για μεταφορά βρόμικου ιματισμού



Τρόλεϊ για βρεγμένο ιματισμό

SELF SERVICE

Πλύνετε αποτελεσματικά και οικονομικά με ευκολία, καθώς και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, χρησιμοποιώντας ένα πλυντήριο αυτοεξυπηρέτησης. Η Fagor εξειδικεύεται στην κατασκευή επαγγελματικών μηχανημάτων πλυντηρίου και ιδιαίτερα σε λύσεις όπως τα πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης. Γι' αυτό προσφέρουμε τον ιδανικό εξοπλισμό για πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης, που διαθέτουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης με τις καλύτερες διευκολύνσεις για τον χρήστη.

Συστήματα πληρωμής

Τα βασικά μοντέλα επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων για αυτοεξυπηρέτηση είναι προετοιμασμένα για σύνδεση με διάφορες μεθόδους πληρωμής.



Κέρμα/Μάρκα

Συνδέοντας ένα από τα δύο kit με το βασικό μοντέλο αυτόματης εξυπηρέτησης, ο πελάτης μπορεί να ορίσει την πληρωμή με κέρματα και/ή μάρκες.



Απομακρυσμένη πληρωμή

FagorKonnec: Μηχανήματα εξοπλισμένα για απομακρυσμένη επικοινωνία (Ethernet). Αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την τεχνική ανατροφοδότηση. Σύστημα πολλαπλών πληρωμών: ενημερώσεις τιμών κ.λπ. Εφαρμογή My Laundry Time: Νέο λογισμικό απομακρυσμένης πληρωμής για αυτόματα πλυντήρια ρούχων.



Κιόσκι - Κεντρικό σημείο πληρωμής

Οι μηχανές μπορούν να συνδεθούν με σταθμό πληρωμής για να διευκολυνθεί ο έλεγχος από ένα μόνο σημείο με κέρματα και/ή κάρτες.

Κέρμα/Μάρκα

Ο πιο εύκολος και βολικός τρόπος είναι να παραγγείλετε τον εξοπλισμό με τον παραμετροποιήσιμο κωδικό "18", προσθέτοντας την επιλογή για κέρματα/μάρκες και κουτί συλλογής κερμάτων ή την επιλογή για κεντρικό σημείο πληρωμής.

Για αυτοεξυπηρέτηση, υπάρχουν ηλεκτρονικά kit για μάρκες-κέρματα ή kit μόνο για μάρκες με τον κωδικό "19", τα οποία συνδέονται ή εγκαθίστανται στο στάνταρ μοντέλο πλυντηρίου, στεγνωτηρίου, θαλάμου όζοντος κ.λπ.

Το kit είναι εύκολο στην εγκατάσταση κατά την εκκίνηση.

Παραδείγματα: Μετατροπές χειριστηρίων πλυντηρίων και στεγνωτηρίων από τη στάνταρ έκδοση με kit μετατροπής (κέρματα και κουτί συλλογής κερμάτων ή επιλογή κεντρικού σημείου πληρωμής).



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κατάλληλος για σύνδεση με Σταθμό Πληρωμής



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ «Κουμπιέ έκτακτης ανάγκης STOP»



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΙ STOP»
Κατάλληλος για σύνδεση με Σταθμό Πληρωμής



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΤ «ΜΑΡΚΑ - ΚΕΡΜΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΜΑΡΚΑ - ΚΕΡΜΑ»

LAUNDRY 2GO COMPACT

Εφαρμογές

- Πρατήρια βενζίνης
- Πλυντήρια αυτοκινήτων τούνελ
- Περιοχή εξυπηρέτησης αυτοκινητόδρομων
- Δημόσιοι χώροι στάθμευσης
- Σουπερ μαρκετ
- Καμπινγκ
- Επενδυτές
- Στρατιωτικές μονάδες
- Προσωρινά πλυντήρια



- Συμπαγές δοχείο πλυντηρίου που αποτελείται από:
 - πλυντήριο 18 kg
 - πλυντήριο 8 kg
 - Στεγνωτήριο 18 kg
 - Ηλεκτρικό μπόιλερ ζεστού νερού με χωρητικότητα 80 λίτρων
 - 6 αντλίες υγρού απορρυπαντικού
 - Μειωμένη ισχύς εγκατάστασης, μόνο 17 kW (μόνο 1 σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης)
 - Επιλογή τάσης 400 V 3N 50Hz.
 - Επιλογή CP, εξοπλισμός έτοιμος για σύνδεση με κεντρικό κέντρο πληρωμών
 - Στάνταρ σημείο σύνδεσης Ethernet στα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια, για διαχείριση μέσω του FagorKconnect.*
- *Δρομολογητής και σύνδεση στο διαδίκτυο δεν περιλαμβάνονται, η διαχείριση γίνεται από τον ιδιοκτήτη.

Αντοχή

Κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με επένδυση από skinplate.

Γυαλί ασφαλείας αποτελούμενο από 5 mm γυαλί, φιλμ πολυβινυλοβουτυράλης (PVB) και επιπλέον στρώση γυαλιού 5 mm.

Εύκολη συντήρηση

Εύκολη και εργονομική πρόσβαση για τεχνικούς και χημικούς μέσω πλευρικών και πίσω πάνελ.

Εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα για επισκευή μέσω μεντεσέδων σε μπροστινά, πλευρικά και πίσω πάνελ.

Τεχνικό μενού: τηλεμετρία, διάγνωση σφαλμάτων κ.λπ.

Κωδικός	Κωδικός με επιλογές	Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm
19108063	18007872	COMPACT LAUNDRY BOX	17	2.877x1.974x2.235

Ερωτηματολόγιο για αποστολή προσφοράς

Όνομα ξενοδοχείου / Περιοχή

Όνομα υπεθύνου / Τηλέφωνο

Αριθμός δωματίων

Αριθμός κλινών

Αλλαγή σεντονιών / πετσετών (ανα πόσες ημέρες)

Ατομοδιανυκτερεύσεις (το προηγούμενο έτος)

Εστιατόριο κουβέρ (το προηγούμενο έτος)

Ποσότητες ιματισμού / είδος Kgr

Ιματισμός	Βάρος gr	Ποσότητες σε Kg που πλύθηκαν (το προηγούμενο έτος)	
Σεντόνι μονό		Σεντόνι μονό	
Σεντόνι διπλό		Σεντόνι διπλό	
Μαξιλαροθήκη		Μαξιλαροθήκη	
Μπουρνούζι		Μπουρνούζι	
Πετσέτα μικρή 50x70cm		Πετσέτα μικρή 50x70cm	
Πετσέτα μεγάλη 70x140cm		Πετσέτα μεγάλη 70x140cm	
Πετσέτα πισίνας 70x140cm		Πετσέτα πισίνας 70x140cm	
Τραπεζομάντηλο 140x140cm		Τραπεζομάντηλο 140x140cm	
Ναπερόν 120x120cm		Ναπερόν 120x120cm	
Ρούχα προσωπικού (Ναι/Όχι)		Ρούχα προσωπικού (Ναι/Όχι)	
Ρούχα πελατών (Ναι/Όχι)		Ρούχα πελατών (Ναι/Όχι)	
Άλλο		Άλλο	

Σχόλια / παρατηρήσεις



est. 1959



Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης



210.4826940 fax: 210.4824248

@ info@karamanis.gr  www.karamanis.gr

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ

Ρόδος

Λ.Ρόδου Λίνδου 7
τηλ.: 2241304911

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ

Κρήτη

Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά
τηλ.: 2821089797