KARAMANIS

ACP INC.
Accelerated Cooking Products

MBM

Berner

modular

blendtec

mychef.

BRAS

RATIONAL

BRAVILOR BONAMAT

resto italia
CATERING EQUIPMENT MANUFACTURERS

Breville

RIVACOLD
MASTERING COLD

CELME
ELECTRIC

SM

FAGOR

SCHOLL

Infrico

taurus
PROFESSIONAL

KASTEL
COOL & CLEAN

WARING
COMMERCIAL

Krampouz

X | DOME

MANITOWOC
A Welbilt Brand

zummo

2026
Catalogue

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Basque grill	165
Blast chillers	448 - 453
Buffet θερμαινόμενα	540
Buffet ουδέτερα	540
Buffet ψυχόμενα	540
Carving station	122
Dispenser νερού	80
Dron in αντιπτερνιστικά	537 - 538
Dron in διανεμητές καλαθιών	539
Dron in διανεμητές πιάτων	539
Drop in carving station	535
Drop in teppanyaki	532
Drop in θερμαινόμενες επιφάνειες	532 - 534, 536
Drop in μπαιν μαρί	534 - 535
Drop in σουπιέρες	536
Drop in ψυχόμενες επιφάνειες	529 - 530
Drop in ψυχόμενες λεκάνες	529 - 531
Grill για κάρβουνα	96 - 97, 163 - 164
Grill σειρά 600	322 - 323
Grill σειρά 700	352 - 353
Grill σειρά 900	380
iVario Cooking Rational	240 - 253
Robata grill	161, 162, 165
Sous vide	143
Teppanyaki	96
Vacuum	139 - 142
Vacuum σακούλες	139
Αξεσουάρ iVario Cooking Rational	244 - 253
Αξεσουάρ φούρνων Distform	170, 190 - 191, 198 - 199, 202, 204 - 205, 211, 218 - 219
Αξεσουάρ φούρνων Fagor	225, 234 - 239
Αξεσουάρ φούρνων Rational	262 - 287
Αξεσουάρ φούρνων πίτσας	294
Αποσκληρυντές νερού	46
Αποστειρωτής μαχαιριών	8
Αποχυμωτές	72
Αφυγραντήρας	146
Βαλβίδα γονάτου	21
Βαλβίδα χρονικής	21
Βάσεις μηχανημάτων σειρά 900	390
Βαφλιέρες	114 - 117
Βιτρίνες αναψυκτικών	456
Βιτρίνες ζαχαροπλαστικής	422
Βιτρίνες κρασιών	454
Βιτρίνες κρεοπωλείου	438 - 447
Βιτρίνες παγωτού	423 - 427
Βιτρίνες συντήρησης τύπου super market	430 - 437
Βραστήρας ζυμαρικών σειρά Drop-in	398
Βραστήρες ανατρεπόμενοι, μεγάλης χωρητικότητας FAGOR	410
Βραστήρες αυγών	108
Βραστήρες ζυμαρικών	108
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά 600	324
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά 700	359 - 360
Βραστήρες ζυμαρικών σειρά 900	384 - 385

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Βραστήρες με ανάδευση και ανατροπή, μεγάλης χωρητικότητας FAGOR	404
Βραστήρες με ανάδευση, μεγάλης χωρητικότητας FAGOR	402
Βραστήρες μεγάλης χωρητικότητας FAGOR	400
Βραστήρες νερού	78
Βραστήρες σειρά 700	362 - 363
Βραστήρες σειρά 900	387 - 388
Βρύσες	15 - 20
Γρανιτομηχανές	75 - 76
Γύροι	98 - 104
Εστίες wok	91 - 92
Εστίες επαγωγικές	85 - 89
Εστίες επαγωγικές σειρά 700	343 - 344
Εστίες επαγωγικές σειρά 900	374
Εστίες επαγωγικές σειρά Drop-in	395 - 396
Εστίες ηλεκτρικές σειρά 600	318 - 319
Εστίες ηλεκτρικές σειρά 700	332 - 334, 336 - 337
Εστίες ηλεκτρικές σειρά 900	370 - 372
Εστίες ηλεκτρικές σειρά Drop-in	394
Εστίες υγραερίου	90
Εστίες υγραερίου σειρά 600	317
Εστίες υγραερίου σειρά 700	327, 330 - 331
Εστίες υγραερίου σειρά 900	367 - 369
Εστίες υγραερίου σειρά Drop-in	393
Ζαμπονομηχανές	132 - 136
Ζυμωτήρια κρεατοειδών	132
Θερμαινόμενα εκθετήρια	122
Θερμαινόμενες λάμπες	12
Θερμαινόμενες πλάκες	121
θερμαινόμενο multi thermomixer	145
Θερμαντικό πατατών σειρά 600	324
Θερμαντικό πατατών σειρά 700	358
Καλάθια βραστήρα σειρά 700	361
Καλάθια βραστήρα σειρά 900	391
Κανάλια δαπέδου	25 - 28
Κανάτες θερμός	79
Καπνιστήρι	144
Καρότσια	33 - 41
Καρότσια θερμαινόμενα	41 - 44
Καρότσια ψυχόμενα	45
Καταιωνιστήρες	11 - 15
Καταψύκτες	428 - 429
Κολώνα-βρύση	20, 331, 337, 341, 369
Κοπτικά ψωμιού	129
Κοπτικό πατάτας	138
Κουζίνες αυτόματες FAGOR	411
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά 600	319
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά 700	334 - 336, 341 - 343
Κουζίνες ηλεκτρικές σειρά 900	371
Κουζίνες υγραερίου σειρά 600	317 - 318
Κουζίνες υγραερίου σειρά 700	328 - 330
Κουζίνες υγραερίου σειρά 900	368
Κρεατομηχανές	132
Κρεπιέρες	118 - 120
Λεία πλάκα σειρά 700	338 - 341
Λεία πλάκα σειρά 900	372 - 374

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Λεμονοστίφτες	61
Λιποσυλλέκτες	8
Λυόμενοι θάλαμοι	508 - 522
Μηχανές espresso	81 - 83
Μηχανές ελληνικού καφέ	84
Μηχανές ζεστών ροφημάτων	84
Μηχανές ζυμαρικών	130
Μηχανές καφέ φίλτρου	76 - 77
Μηχανές κρύων ροφημάτων	75
Μηχανές παγωτού	73 - 74
Μηχανή παραγωγής λουκουμά	107
Μηχανή παραγωγής τουλούμπας	107
Μίξερ ζαχαροπλαστικής	124
Μίξερ χειρός	123
Μοτέρ εξαερισμού	147 - 154
Μπαιν μαρί	108
Μπαιν μαρί σειρά 600	325
Μπαιν μαρί σειρά 700	363 - 364
Μπαιν μαρί σειρά 900	388 - 389
Μπαιν μαρί σειρά Drop-in	399
Μπλέντερ	62 - 71
Μύλοι καφέ	83
Νιπτήρες υγιεινής	8 - 10
Ντουζιέρας εξαρτήματα	22 - 23
Ντουζιέρες - μάνικες	22 - 24
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά 600	325
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά 700	365
Ουδέτερες επιφάνειες σειρά 900	389 - 390
Παγοκύβων	415 - 420
Παγοκύβων αποθήκες	421
Παλέτες	32
Πλαστικά κιβώτια	295
Πλατω	92 - 95
Πλατώ σειρά 600	319 - 322
Πλατώ σειρά 700	345 - 351
Πλατώ σειρά 900	375 - 379
Πλατώ σειρά Drop-in	396 - 397
Πλυντήρια flight type	55 - 58
Πλυντήρια tunnel	50 - 51, 53
Πλυντήρια καμπάνα	48 - 49
Πλυντήρια λαχανικών	60
Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών	47 - 49
Πλυντήρια ποτηριών	47, 49
Πλυντήρια σκευών	59
Πλυντηρίων τραπέζια εισόδου - εξόδου	52
Ποδοκίνητος μηχανισμός	21
Πολτοποιητές cutter	131
Πολυκοπτικά	137 - 138
Πολυκοπτικού μαχαίρια	137
Πολυσυσκευή ψησίματος	117
Προιόντα αφαλάτωσης	79
Ράφια αποθήκευσης	30 - 31
Ράφια επιτοίχια	32
Σακούλες καπνίσματος	145
Σαλαμάνδρες	111 - 112

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σιφώνια	29
Σκουπιδοφάγοι	6
Σοκολατιέρες	84
Σταθμός τηγανίσματος	107
Στεγνωτικά - γυαλιστικά μαχαιροπήρουνων	60
Στηρίγματα γέφυρας σειρά 900	390 - 391
Στόφες	292 - 294
Συμπιεστές σκουπιδιών	6
Συσκευή antigriddle	144
Συσκευή multifunction σειρά Drop-in	399
Συσκευή προετοιμασίας ψύξης	146
Σφολιατομηχανές	127 - 128
Σχάρες	29
Ταχυζυμωτήρια	125 - 126
Τηγάνια ανατρεπόμενα σειρά 700	362
Τηγάνια ανατρεπόμενα σειρά 900	385 - 386
Τηγάνια μεγάλης χωρητικότητας FAGOR	408, 412 - 414
Τοστιέρες	110, 113
Φίλτρα για μηχανές φίλτρου	78
Φίλτρα χοάνης	29
Φίλτρο λαδιού	7
Φορμαριστικά ζύμης	128 - 129
Φούρνοι αρτοποιείας	288 - 291
Φούρνοι κυκλοθερμικοί MyChef	168 - 219
Φούρνοι κυκλοθερμικοί Fagor	220 - 239
Φούρνοι κυκλοθερμικοί Modular	166 - 167
Φούρνοι κυκλοθερμικοί Rational	254 - 287
Φούρνοι με ξυλοκάρβουνο	155 - 160
Φούρνοι μικροκυμάτων	310 - 315
Φούρνοι πατάτας	292
Φούρνοι πίτσας	295 - 301, 305 - 308
Φούρνοι πίτσας & ζαχαροπλαστικής	301 - 304
Φραπιέρες	61
Φριτέζες	105 - 107
Φριτέζες σειρά 600	323
Φριτέζες σειρά 700	354 - 358
Φριτέζες σειρά 900	381 - 383
Φριτέζες σειρά Drop-in	397
Φρυγανιέρες	109
Χρηματοκιβώτια	455
Ψησταριά για κάρβουνα Robata	161 - 162
Ψυγεία dry age	457 - 463
Ψυγεία mini bars	455
Ψυγεία θάλαμοι κατάψυξης	464 - 480
Ψυγεία θάλαμοι συντήρησης	462 - 480
Ψυγεία θάλαμοι ψαριών	480
Ψυγεία πάγκοι 2 όψεων	485, 488
Ψυγεία πάγκοι ζαχαροπλαστικής	497
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης σειρά 60	493
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης σειρά 70	481 - 488
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα σειρά 60	494
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα σειρά 70	489
Ψυγεία πάγκοι σαλατών	504 - 506
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες σειρά 60	496
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες σειρά 70	483, 485, 490

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης πίτσας	499 - 503
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 60	493
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης σειρά 70	481 - 488
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χαμηλά	491, 507
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα σειρά 60	494
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα σειρά 70	489
Ψυγείο ταχείας ψύξης	454
Ψύκτες νερού	80
Ψυκτικά μηχανήματα λυόμενων θαλάμων	523 - 528

→ Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει όλους τους προηγούμενους.
→ **Επί των τιμών προστίθεται ο νόμιμος ΦΠΑ.**
→ Φωτογραφίες, τιμές καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά δεν δεσμεύουν την ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΒΕ.
→ Η πληρωμή στο service και στα ανταλλακτικά γίνεται μόνο μετρητοίς.
→ **Τα εμπορεύματα δεν επιστρέφονται πίσω σε καμία περίπτωση μετά την παράδοση της παραγγελίας.**
→ Παραγγελίες γίνονται αποδεκτές μόνο μέσω email.
→ Παράδοση: Παραγγελίες που αποστέλλονται μετά τις 13:30, εκτελούνται μετά από δύο (2) ημέρες.
→ Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο και ευθύνη του αγοραστή.
→ Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά.
→ **Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτος.**

Σκουπιδοφάγος IMC Αγγλίας.
Μοντέλο **723**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στεγανού τύπου IP65.
Αυτόματος έλεγχος νερού.
Για εστιατόρια μέχρι 400 άτομα.
Παραγωγή: 200 κιλά/ώρα.
Διαστάσεις στόμιου: Ø83mm
Διαστάσεις: Ø338x795mm
Βάρος: 28Kg
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt ή 380Volt
sku 61171
Τιμή: **5.960€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Συμπιεστής (πρέσα) σκουπιδιών IMC Αγγλίας.
Διακόπτης ON/OFF. Διακόπτης START/STOP. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Ενδεικτική λυχνία γεμάτης σακούλας.



Μοντέλο	Κύκλος συμπίεσης	Δύναμη συμπίεσης	Διαστάσεις συμπιεσμένης σακούλας	Βάρος συμπιεσμένης σακούλας	Διαστάσεις καροτσιού mm	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
IP400	14”	3000KGF ratio 5:1	375*375*380 ή 55lit	16-18Kg	530*410*600	580*600*1645	0,75Kw	**17.000**
IP500	23”	4500KGF ratio 5:1	500*500*430 ή 110lit	25-30Kg	520*600*730	678*675*1740	0,75Kw	**18.900**
IP600	23”	5000KGF ratio 5:1	600*600*580 λη 210lit	40-45Kg	765*520*730	840*870*1930	0,75Kw	**21.350**
IP700	17”	1000KGF ratio 5:1		40-45Kg	240lit	840*870*1930	1Hp	**21.040**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΔΙΟΥ FRITCLEAN

Χωρίς κανένα επιπλέον κόστος λειτουργίας.
Φιλτράρει ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ !!!

Μειώστε το κόστος τηγανέλαιου και εξοικονομήστε χρήματα. Μειώνει την κατανάλωση λαδιού τηγανίσματος 30% έως 50%, σχεδόν στο μισό του κόστους του λαδιού σας.
Γρήγορη, απλή και ασφαλή λειτουργία. Φιλτράρετε το λάδι σας μέσα σε λίγα λεπτά. Διάρκεια κύκλου 2-6 λεπτά. Επιπλέον, χωρίς να περιμένετε να στραγγίξετε το λάδι από τον κάδο, καθαρίστε το λάδι σας μέσα στον κάδο και σε θερμοκρασία τηγανίσματος εως 180°C μόλις σε 1 λεπτό. Είναι ασφαλές μιας και λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Πάντα υψηλή ποιότητα. Θα έχετε την δυνατότητα να προσφέρετε στους πελάτες σας καλοψημένα και νόστιμα προϊόντα, καθώς το τηγανέλαιό σας θα είναι απαλλαγμένο από κομμάτια από το προηγούμενο τηγάνισμα και δεν θα καεί.
Εύκολο στον καθαρισμό Χάρη στον σχεδιασμό του από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι τόσο υγιεινό όσο και εύκολο στο καθάρισμα. Είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
Περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος. Με το FritClean, μπορείτε να συνεισφέρετε περισσότερο σε ένα υγιές περιβάλλον και να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων του πλανήτη μας.
Βύθιση στο λάδι 20-30cm. Ικανότητα φιλτραρίσματος 30λίτρα/λεπτό, 50 λίτρα/λεπτό ή 80λίτρα/λεπτό, χωρίς την χρήση χημικών.

watch this





Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Ικανότητα φιλτραρίσματος	Φιλτράρει λάδι	Kg	Τιμή €
FC30B	12*23*40	30lit/λεπτό	6-14 λίτρα	4,7	**2.200**
FC50B	12*23*50	50lit/λεπτό	15-22 λίτρα	5,6	**2.490**
FC80B	12*23*65	80lit/λεπτό	23-33 λίτρα	6,8	**2.500**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λιποσυλλέκτης FRICOSMOS, Ισπανίας.
Διαχωρίζει το λίπος το οποίο συγκεντρώνεται στην κεντρική δεξαμενή από όπου και συλλέγεται. Ανοξείδωτος AISI304.



Διαστάσεις: 530x325x200mm.
Χωρητικότητα: 20 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι 50 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **057202**
sku 60332
Τιμή: **323€**



Διαστάσεις: 655x335x310mm.
Χωρητικότητα: 50 λίτρα.
Κατάλληλο για μέχρι και 100 γεύματα την ημέρα.
Μοντέλο **455004**
sku 603310
Τιμή: **336€**

Αποστειρωτής μαχαιριών KARAMCO, Τουρκίας.
Επιτοίχιος, ανοξείδωτος με χρονοδιακόπτη 120 λεπτών.
Με λάμπα U.V. Φέρει μαύρο plexiglass πορτάκι.
Χωρητικότητα: 10 μαχαίρια.
Χρονοδιακόπτης: 120 λεπτά.
Διαστάσεις: 51x12x60cm
Βάρος: 8Kg
Ισχύς: 220Watt/230Volt
Μοντέλο **VHE.ST.10**
sku 60802
Τιμή: **195€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.
Μοντέλο **061422**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος με στρογγυλή γούρνα. Λειτουργία με διακόπτη στο γόνατο. Μονής παροχής.
Διαστάσεις: 35x30x21,5cm.
Τιμή: **171€**



Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.
Μοντέλο **XDLMP385PT/XDLMP430PT**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος.
Διακόπτης στο γόνατο.
Διαστάσεις: 40x30x33cm.
Βάρος: 4,6κιλά
sku 407823
Τιμή: **300€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061404**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιτοίχιος με στρογγυλή γούρνα. Λειτουργία με φωτοκύτταρο. Μονής παροχής. Για την λειτουργία του χρειάζεται 4 μπαταρίες ΑΑ.

Διαστάσεις: 35x30x20cm.

Τιμή: **461€**



Νιπτήρας υγιεινής XDOME Πορτογαλίας.

Μοντέλο **XDLM C400PM**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος επιδαπέδιος. Με πεντάλ.

Διαστάσεις: 40x40x85cm.

Βάρος: 10κιλά

407822

Τιμή: **455€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061426**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα στρογγυλή Ø26cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου). Ο ΠΙΟ ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Διαστάσεις: 35x30x85cm.

Τιμή: **360€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061002**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα διαστάσεων 37x34cm. Λειτουργία με διακόπτη στο γόνατο. Μονής παροχής.

Διαστάσεις: 45x45x85cm.

Τιμή: **406€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061014**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα διαστάσεων 37x34cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου).

Διαστάσεις: 45x45x85cm.

Τιμή: **445€**



Νιπτήρας υγιεινής FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο **061414**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος, επιδαπέδιος με γούρνα στρογγυλή Ø39cm. Λειτουργία με διακόπτες στην βάση. Διπλής παροχής (ζεστού - κρύου). Φέρει inox θήκη για χαρτί & inox θήκη για απορρυπαντικό.

Διαστάσεις: 45x45x125cm.

Τιμή: **502€**



Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.



463051




463080



463081

Μοντέλο	sku	Παροχές	Βρύση	Ύψος	D	Τιμή €
463080	603336	2		600mm	1/2"	289
463051	603325	1		500mm	1/2"	363
463081	603337	2	•	600mm	1/2"	350


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.

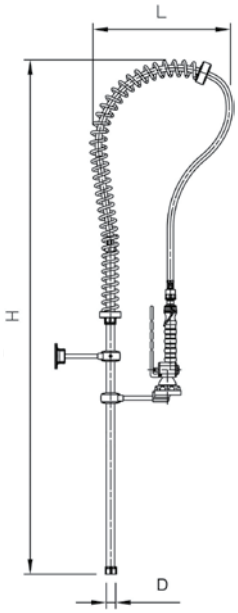



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463068	603334	450x1200x1/2”	4,15	212


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

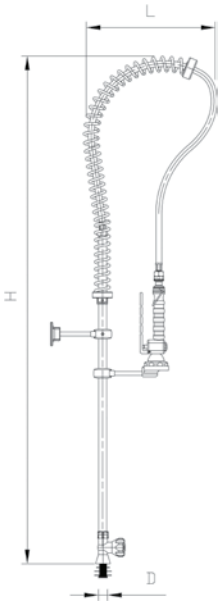




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463054	603327	450x1300x1/2”	4,4	247

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος με βρύση.

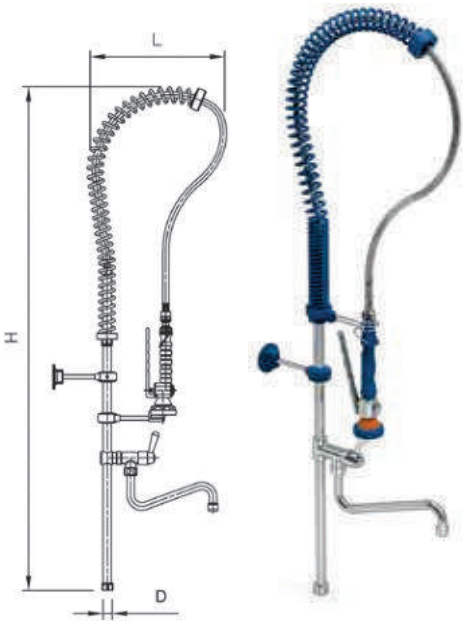

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463070	603335	450x1200x1/2”	4,95	277

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

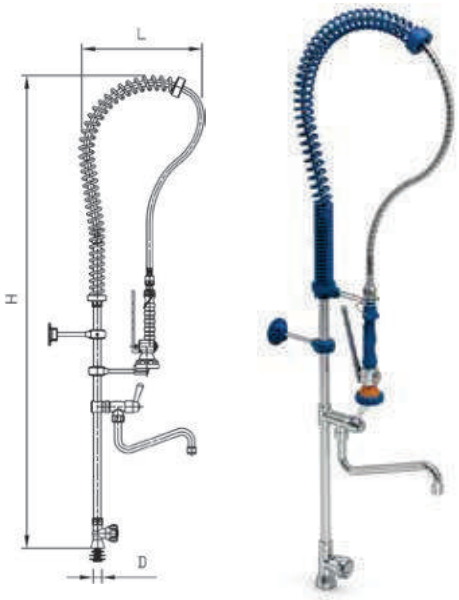

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463058	603329	450x1300x1/2”	5,2	323


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463056	603328	450x1300x1/2”	4,6	254

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

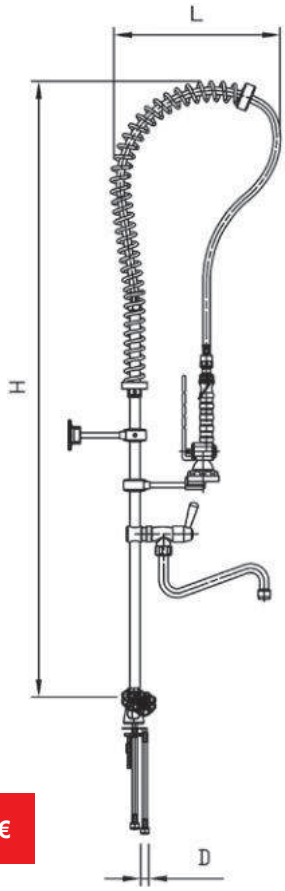




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463060	603330	450x1300x1/2”	5,4	332

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

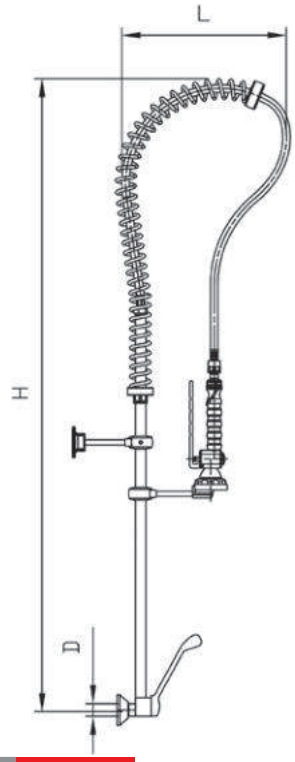







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463064	603332	450x1250x1/2”	150	4,9	359

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.




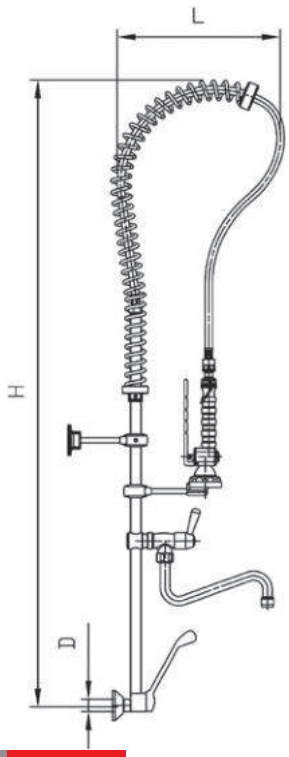



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	S	Βάρος	Τιμή €
463066	603333	450x1250x1/2”	150	5,7	425

Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

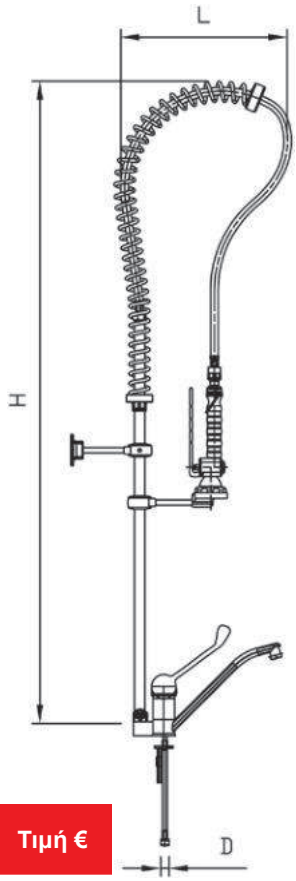




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463062	603331	450x1300x1/2”	5,9	407

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζιος.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

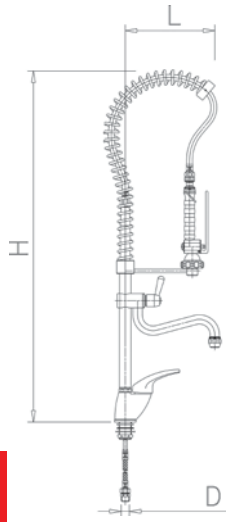



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463052	603326	230x900x1/2”	5,8	471


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.

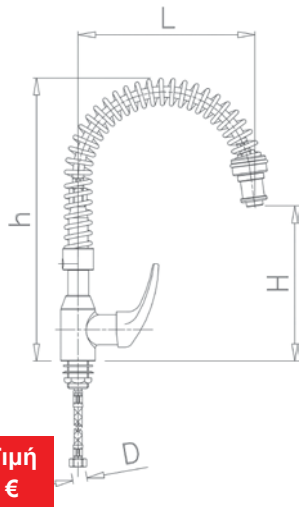



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
463050	603324	230x415x1/2”	415	4	277

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού. Με θερμομικτικό λεβιέ.

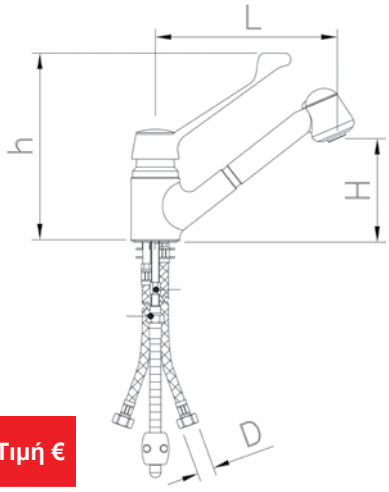



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463206	603340	228x130x1/2”	3	183


Ανταλλακτικά βρύσης





Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €	
463252	603352	437gr	35	*σπιράλ ντουζιέρας*
463250	603351	145gr	73	*ντουζιέρα*


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
464602	603362	100x80x1/2”	80	0,65	79


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463204	603339	240x120x3/8”	260	1,16	58


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463236	603350	192x116x1/2”	300	1,40	127


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & θερμομικτικό λεβιέ.

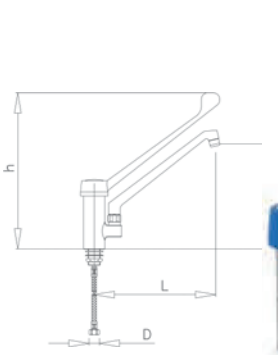



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463214	603344	250x190x1/2”	380	2,46	176

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.






Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463602	603358	250x120x3/8”	140	1,19	45

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463224	603349	400x370x1/2”	440	2,9	183


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

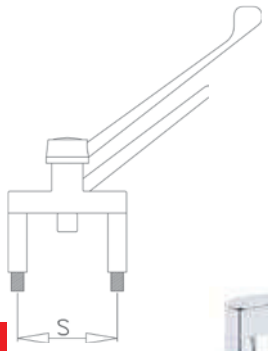



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463216	603345	260x210x1/2”	520	3,83	260


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με δύο παροχές νερού & περιστροφικό άνοιγμα.

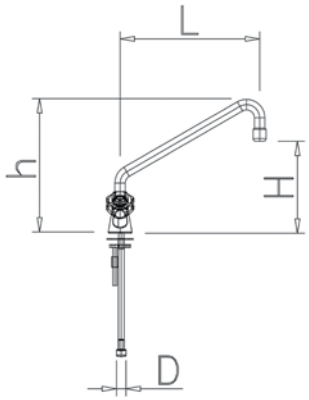



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463402	603353	200x185x1/2”	240	1,45	85
463404	603354	250x190x1/2”	260	1,43	87
463406	603355	300x250x1/2”	300	1,51	91


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.

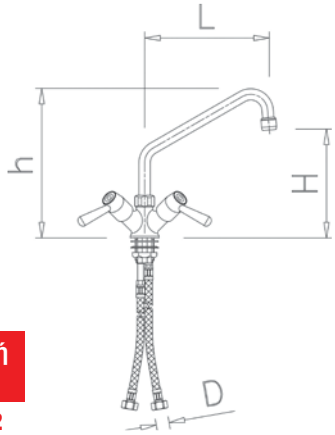



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463420	603356	250x200x1/2”	260	1,25	112


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με δύο παροχές νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

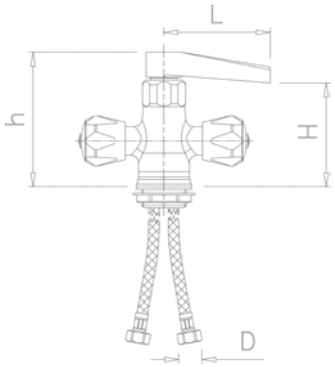




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463220	603347	120x120x1/2”	160	2,66	171

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.









Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x S x D mm	Kg	Τιμή €
463208	603341	260x145x1/2”	1,48	59

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια. Με δύο παροχές νερού και θερμομικτικό λεβιέ.







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x S x H x D mm	Kg	Τιμή €
463218	603346	300x150x270x1/2”	3,89	275

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας. Επιτραπέζιος.



Μοντέλο	sku	Παροχές	Μήκος	Ύψος	D	€
463428	603357	1	200mm	140mm	1/2"	165

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με τρεις παροχές νερού - δύο έξοδοι νερού.








Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Kg	Τιμή €
463222	603348	220x250x3/8”	280	3,25	**150**


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια. Με μια παροχή νερού &
θερμομικτικό λεβιέ.

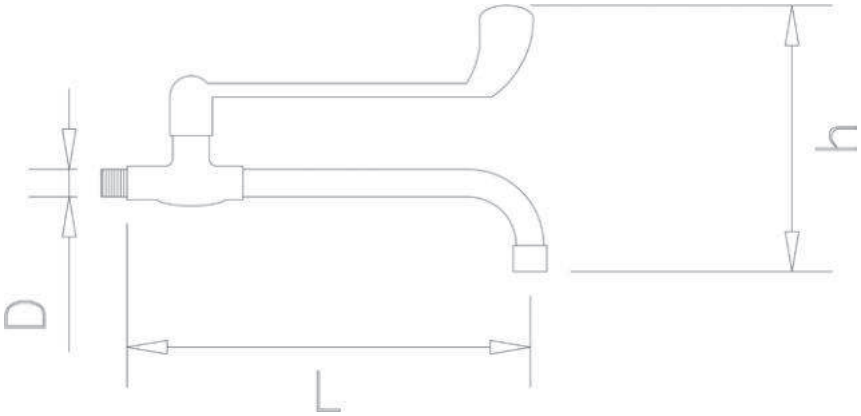



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463202	603338	250x200x1/2”	0,65	**76**


Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτραπέζια.
Με μια παροχή νερού και περιστροφικό άνοιγμα.

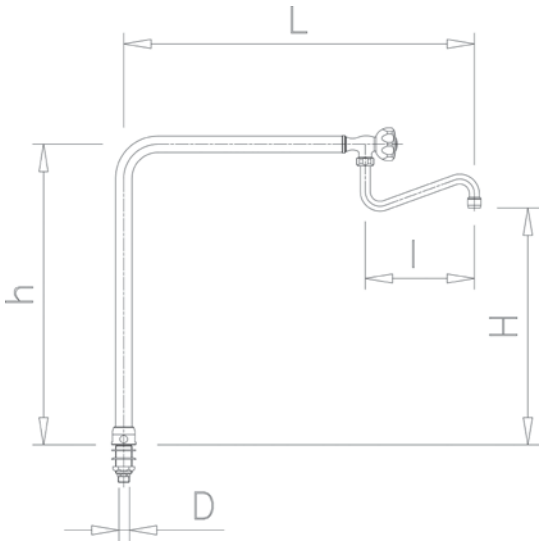




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
463210	603342	650x430x1/2”	2,8	218
463212	603343	700x600x1/2”	3,1	223

Βρύση FRICOSMOS Ισπανίας.
Επιτοίχια, με φωτοκύτταρο.







Μοντέλο	Διαστάσεις L x H x h mm	Βάρος	Τιμή €
060804	125x130x205	1,8	159

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμομικτική βαλβίδα μιας παροχής 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460602	603312	0,560gr	72

Θερμομικτική βαλβίδα δύο παροχών 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460604	603313	0,800gr	140

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
460404	603311	0,400gr	59


Βαλβίδα γονάτου 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463802	603359	1350gr	145


Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Βάρος	Τιμή €
464604	603363	72x210x1/2”	0,400gr	60

Βαλβίδα χρονικής ρύθμισης για WC FRICOSMOS Ισπανίας.

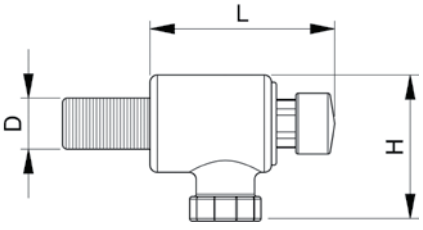



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	Kg	Τιμή €
464606	603364	100x80x3/4”	0,900gr	118

Βρύση.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x D mm	h	Βάρος	Τιμή €
461002	603314	130x180x1/2”	245	0,420gr	68
461008	603316	120x140x1/2”	200	0,315gr	53

δεν στρίβει

Λάστιχο - ντουζιέρα 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463002	603318	0,900gr	34

Μήκους 2000mm


Ντουζίερα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Βάρος	Τιμή €
463004	603319	1,53	92

Μήκους 2000mm

Μάνικα - ντουζιέρα για φούρνο 1/2” FRICOSMOS Ισπανίας.

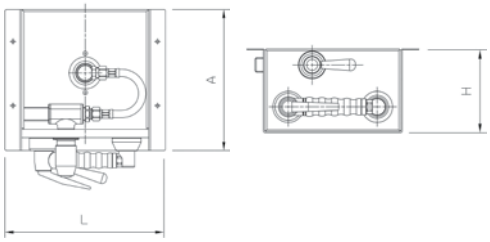



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €
463006	603320	250x220x115	5	400

Μήκους 1700mm

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα ντουζιέρας FRICOSMOS Ισπανίας.

Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Βάρος	Τιμή €
463020	603321	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	85gr	**35**
463022	603322	Σπιράλ ντουζιέρας 200mm 1/2”	230gr	**18**
463024	603323	Κεφαλή ντουζιέρας 1/2”	250gr	**67**
462810	603317	Σπιράλ ντουζιέρας 2000mm 1/2”	530gr	**35**










Μάνικα επιτοίχια FRICOSMOS Ισπανίας.

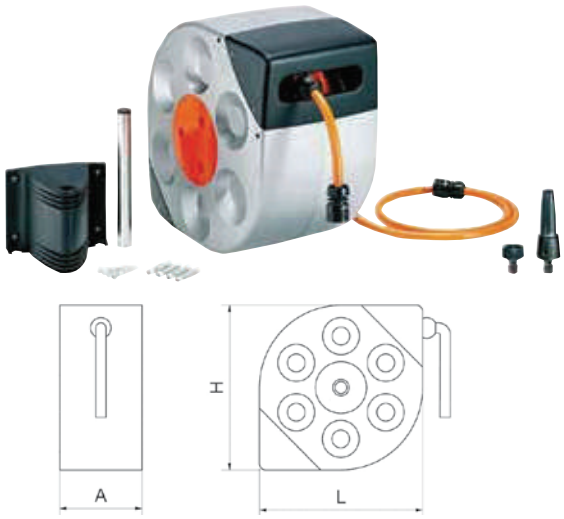




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x H x A mm	Βάρος	Τιμή €
464006	603361	400x400x200	11,5	**254**

Μήκους 10 μέτρων

Μάνικα 8 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.




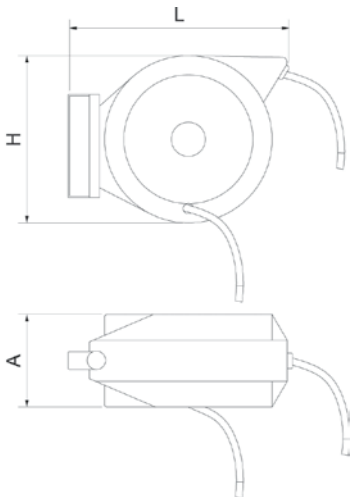

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €
064006	60338	305x175x300	3/8”	8	231

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βρύση


Μάνικα ανοξείδωτη επιτοίχια 15 μέτρων FRICOSMOS Ισπανίας.

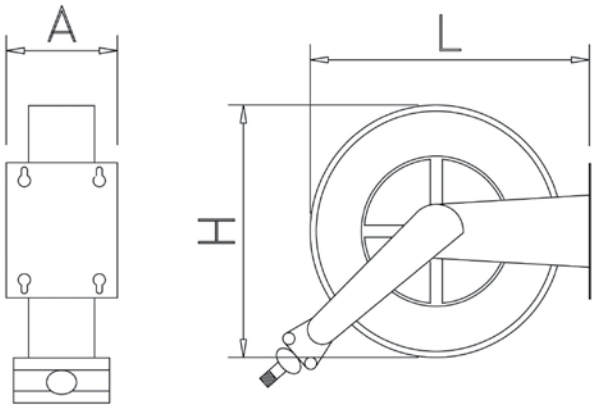




Μοντέλο	sku	Διαστάσεις L x A x H mm	Ø	Βάρος	Τιμή €
464004	603360	533x235x438	1/2”	22	1.469

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η βρύση

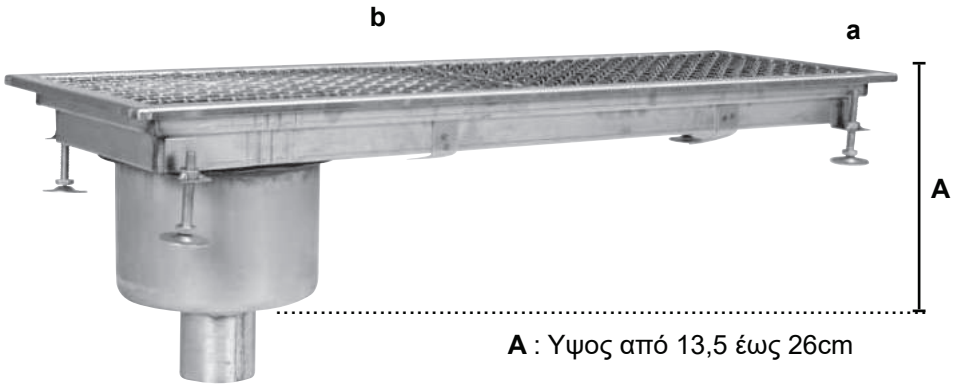

A : Υψος από 13,5 έως 26cm


Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
Α3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.2030**	200	300	**140**
			AA3.2050	200	500	**176**
			AA3.2075	200	750	**222**
			AA3.20100	200	950	**256**
			AA3.20120	200	1200	**299**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.20140**	200	1400	**338**
			AA3.20165	200	1650	**380**
			AA3.20185	200	1850	**427**
			AA3.20210	200	2100	**472**
			AA3.20230	200	2300	**505**
Α1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.3030**	300	300	**165**
Α2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.3050**	300	500	**216**
Α3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.3075**	300	750	**280**
			AA3.30100	300	950	**328**
			AA3.30120	300	1200	**392**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.30140**	300	1400	**441**
			AA3.30165	300	1650	**503**
			AA3.30185	300	1850	**566**
			AA3.30210	300	2100	**628**
			AA3.30230	300	2300	**678**
Α1	Βαθύ	Ø200x200	**AA3.4030**	400	300	**192**
Α2	Ρηχό	Ø200x140	**AA3.4050**	400	500	**256**
Α3	Ρηχό	Ø160x140	**AA3.4075**	400	750	**338**
			AA3.40100	400	950	**402**
			AA3.40120	400	1200	**484**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**AA3.40140**	400	1400	**548**
			AA3.40165	400	1650	**628**
			AA3.40185	400	1850	**704**
			AA3.40210	400	2100	**783**
			AA3.40230	400	2300	**847**

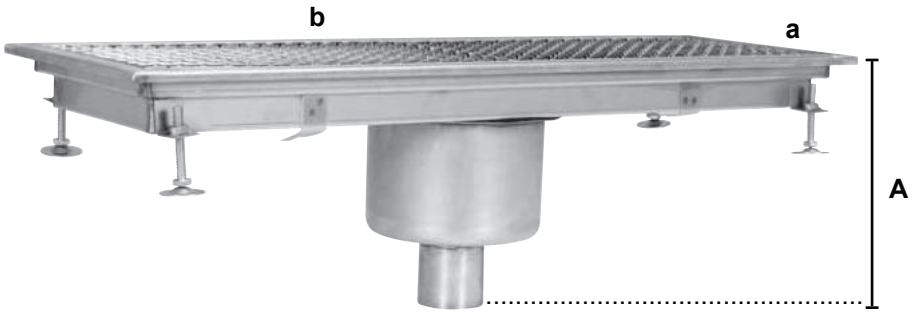

A : Υψος από 13,5 έως 26cm


Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.2030**	200	300	**140**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.2050**	200	500	**176**
			BB3.2075	200	750	**222**
			BB3.20100	200	950	**256**
			BB3.20120	200	1200	**299**
			BB3.20140	200	1400	**338**
			BB3.20165	200	1650	**380**
			BB3.20185	200	1850	**427**
			BB3.20210	200	2100	**472**
			BB3.20230	200	2300	**505**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.3030**	300	300	**165**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.3050**	300	500	**216**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.3075**	300	750	**280**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.30100**	300	950	**328**
			BB3.30120	300	1200	**392**
			BB3.30140	300	1400	**441**
			BB3.30165	300	1650	**503**
			BB3.30185	300	1850	**566**
			BB3.30210	300	2100	**628**
			BB3.30230	300	2300	**678**
B1	Βαθύ	Ø200x200	**BB3.4030**	400	300	**192**
B2	Ρηχό	Ø200x140	**BB3.4050**	400	500	**256**
B3	Ρηχό	Ø160x140	**BB3.4075**	400	750	**338**
Έξοδος αποχέτευσης Ø70 έως Ø100			**BB3.40100**	400	950	**402**
			BB3.40120	400	1200	**484**
			BB3.40140	400	1400	**548**
			BB3.40165	400	1650	**628**
			BB3.40185	400	1850	**704**
			BB3.40210	400	2100	**783**
			BB3.40230	400	2300	**847**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

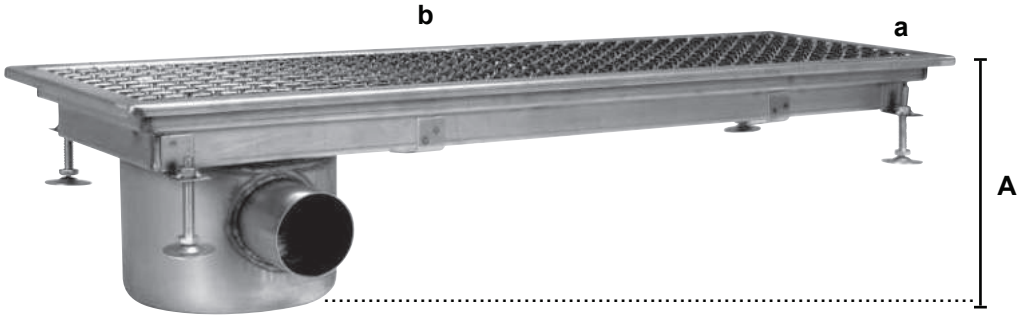

A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.2030**	200	300	**139**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.2050**	200	500	**172**
			CC2.2075	200	750	**221**
			CC2.20100	200	950	**254**
			CC2.20120	200	1200	**297**
			CC2.20140	200	1400	**334**
			CC2.20165	200	1650	**379**
			CC2.20185	200	1850	**427**
			CC2.20210	200	2100	**470**
			CC2.20230	200	2300	**504**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.3030**	300	300	**164**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.3050**	300	500	**214**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.3075**	300	750	**279**
			CC2.30100	300	950	**326**
			CC2.30120	300	1200	**390**
			CC2.30140	300	1400	**440**
			CC2.30165	300	1650	**502**
			CC2.30185	300	1850	**562**
			CC2.30210	300	2100	**625**
			CC2.30230	300	2300	**677**
C1	Βαθύ	Ø200x200	**CC2.4030**	400	300	**191**
C2	Βαθύ	Ø160x180	**CC2.4050**	400	500	**254**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**CC2.4075**	400	750	**338**
			CC2.40100	400	950	**400**
			CC2.40120	400	1200	**477**
			CC2.40140	400	1400	**546**
			CC2.40165	400	1650	**625**
			CC2.40185	400	1850	**700**
			CC2.40210	400	2100	**780**
			CC2.40230	400	2300	**847**

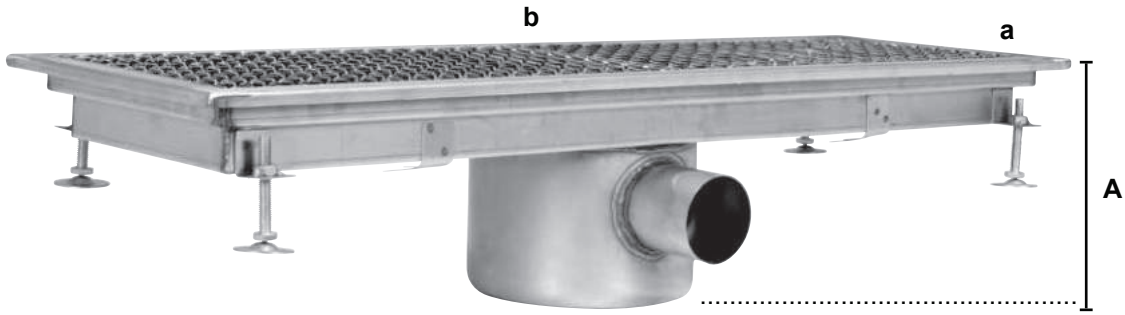


A : Υψος από 13,5 έως 26cm

Τύπος		Διάμετρος σιφωνιού	Μοντέλο	Βάθους a mm	Μήκους b mm	Τιμή €
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.2030**	200	300	**139**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.2050**	200	500	**172**
			DD2.2075	200	750	**221**
			DD2.20100	200	950	**254**
			DD2.20120	200	1200	**297**
			DD2.20140	200	1400	**334**
			DD2.20165	200	1650	**379**
			DD2.20185	200	1850	**427**
			DD2.20210	200	2100	**470**
			DD2.20230	200	2300	**504**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.3030**	300	300	**164**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.3050**	300	500	**214**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.3075**	300	750	**279**
			DD2.30100	300	950	**326**
			DD2.30120	300	1200	**390**
			DD2.30140	300	1400	**440**
			DD2.30165	300	1650	**502**
			DD2.30185	300	1850	**562**
			DD2.30210	300	2100	**625**
			DD2.30230	300	2300	**677**
D1	Βαθύ	Ø200x200	**DD2.4030**	400	300	**191**
D2	Βαθύ	Ø160x180	**DD2.4050**	400	500	**254**
Έξοδος αποχέτευσης Ø50 έως Ø70			**DD2.4075**	400	750	**338**
			DD2.40100	400	950	**400**
			DD2.40120	400	1200	**477**
			DD2.40140	400	1400	**546**
			DD2.40165	400	1650	**625**
			DD2.40185	400	1850	**700**
			DD2.40210	400	2100	**780**
			DD2.40230	400	2300	**847**


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σχάρες για φούρνους και ψυγεία.
Inox 304

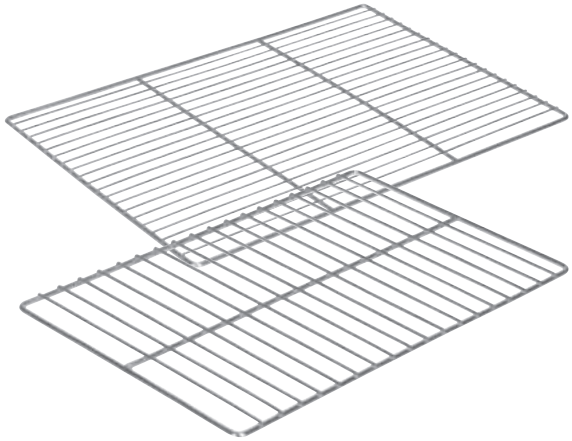


Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Τιμή €
M061911	6080161	σχάρα GN1/1	530x325	22
M061921	6080162	σχάρα GN2/1	650x530	45
M0616040	6080149	σχάρα 60x40	600x400	30

Σιφώνι ανοξείδωτο KARAMCO Τουρκίας.
Μοντέλο **E 3030**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: βαθύ.
Αποχέτευση Ø 70 έως Ø100mm.
Διάμετρος σιφωνιού : Ø 200x200
Βάθους a : 300mm
Μήκους b : 300mm
sku 608035
Τιμή: **234€**

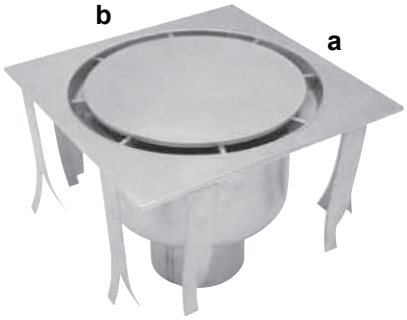

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.

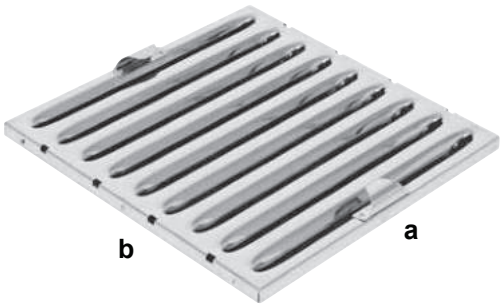

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0395050	608069	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 304 γυαλιστερό	500x500	inox	63
M0395035	608068		500x350	inox	49
M0395025	608067		500x250	inox	45
M0394040	608065		400x400	inox	46
M0394050	608066		400x500	inox	52

Φίλτρα για χοάνες απαγωγής οσμών.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις a x b mm	Κατασκευή	Τιμή €
M0385050	608064	Ανοξείδωτο φίλτρο φούσκας AISI 430 γυαλιστερό	500x500	inox	46
M0385035	608063		500x350	inox	31
M0385025	608062		500x250	inox	30
M0384040	608060		400x400	inox	33
M0384050	608061		400x500	inox	36







INOX 304 συρμάτινο

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €	Μοντέλο	sku	Τιμή €	Μοντέλο	sku	Τιμή €
36x91	**M0611436**	608072	48	**M0611436D**	608073	70	**M0611436P**		75
36x107	**M0611442**	608074	53	**M0611442D**	608075	80	**M0611442P**	608076	84
36x122	**M0611448**	608077	60	**M0611448D**	608078	90	**M0611448P**	608079	94
36x137	**M0611454**	608080	65	**M0611454D**	608081	98	**M0611454P**	608082	101
36x152	**M0611460**	608083	78	**M0611460D**	608084	107	**M0611460P**	608085	111
36x183	**M0611472**	608086	92	**M0611472D**	608087	125	**M0611472P**	608088	129
46x91	**M0611836**	608093	53	**M0611836D**		84	**M0611836P**	608094	88
46x107	**M0611842**	608095	63	**M0611842D**	608096	96	**M0611842P**	608097	99
46x122	**M0611848**	608098	66	**M0611848D**	608099	107	**M0611848P**	6080100	110
46x137	**M0611854**	6080101	78	**M0611854D**	6080102	141	**M0611854P**	6080103	145
46x152	**M0611860**	6080104	87	**M0611860D**	6080105	154	**M0611860P**	6080106	160
46x183	**M0611872**	6080107	100	**M0611872D**	6080108	179	**M0611872P**	6080109	188
53x91	**M0612136**	6080111	60	**M0612136D**	6080112	94	**M0612136P**	6080113	96
53x107	**M0612142**	6080114	66	**M0612142D**	6080115	107	**M0612142P**		110
53x122	**M0612148**	6080116	86	**M0612148D**	6080117	136	**M0612148P**	6080118	142
53x137	**M0612154**	6080119	93	**M0612154D**	6080120	154	**M0612154P**	6080121	159
53x152	**M0612160**	6080122	101	**M0612160D**	6080123	168	**M0612160P**	6080124	175
53x183	**M0612172**	6080125	125	**M0612172D**	6080126	197	**M0612172P**	6080127	205
61x91	**M0612436**	6080130	72	**M0612436D**	6080131	104	**M0612436P**	6080132	108
61x107	**M0612442**	6080133	80	**M0612442D**	6080134	135	**M0612442P**	6080135	142
61x122	**M0612448**	6080136	93	**M0612448D**	6080137	152	**M0612448P**	6080138	158
61x137	**M0612454**	6080139	101	**M0612454D**	6080140	169	**M0612454P**	6080141	176
61x152	**M0612460**	6080142	113	**M0612460D**	6080143	186	**M0612460P**	6080144	193
61x183	**M0612472**	6080145	132	**M0612472D**	6080146	217	**M0612472P**	6080147	223

Ικανότητα ζύγισης ραφιών

- 180cm έως 200Kg/ράφι



Πλαστικά ράφια με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 201

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46x91	**M06281836**	6080177	**42**
46x107	**M06281842**	6080178	**47**
46x122	**M06281848**	6080179	**52**
46x137	**M06281854**	6080180	**58**
46x152	**M06281860**	6080181	**64**
46x183	**M06281872**	6080182	**75**
53x91	**M06282136**	6080183	**51**
53x107	**M06282142**	6080184	**58**
53x122	**M06282148**	6080185	**63**
53x137	**M06282154**	6080186	**68**
53x152	**M06282160**	6080187	**78**
53x183	**M06282172**	6080188	**92**

Πλαστικά ράφια με ανοξείδωτο πλαίσιο AISI 304

Διαστάσεις	Μοντέλο	sku	Τιμή €
46x91	**M06211836**	6080165	**51**
46x107	**M06211842**	6080166	**56**
46x122	**M06211848**	6080167	**63**
46x137	**M06211854**	6080168	**68**
46x152	**M06211860**	6080169	**77**
46x183	**M06211872**	6080170	**87**
53x91	**M06212136**	6080171	**61**
53x107	**M06212142**	6080172	**68**
53x122	**M06212148**	6080173	**77**
53x137	**M06212154**	6080174	**83**
53x152	**M06212160**	6080175	**93**
53x183	**M06212172**	6080176	**109**

Ορθοστάτες INOX 304

cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
15	**M0617015**		**6**
36	**M0617036**	6080151	**12**
86	**M0617086**	6080152	**21**
137	**M0617137**	6080153	**31**
150	**M0617150**	6080154	**33**
160	**M0617160**	6080157	**37**
183	**M0617183**	6080158	**42**
216	**M0617216**	6080159	**49**
244	**M0617244**	6080160	**56**



Ράφι επιτοίχιο σωληνωτό KARAMCO
Ανοξείδωτο με στρογγυλούς σωλήνες.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
WM12032F	613166	1200*320*140	**112**
WM15032F	613167	1500*320*140	**126**
WM18032F	613168	1800*320*140	**140**
WM21032F	613169	2100*320*140	**158**

Ράφι σωληνωτό ανοξείδωτο Lacor Ισπανίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις	Τιμή €
56212	7050720	120x25cm	**126,10**
56216	7050721	160x25cm	**137,40**
56412	7050723	120x40cm	**183,20**
56416	7050724	160x40cm	**196,10**

Παλέτα πλαστική
Σε μάυρο χρώμα. Ειδική για τους λυόμενους ψυκτικούς θαλάμους.
Κατασκευή από ειδικό πολυπροπυλένιο 100% ανακυκλωμένο. Στατικό φορτίο: 1400 κιλά. Δυναμικό φορτίο: 800 κιλά. Στοιβαζόμενη με 18 πόδια.
Βάρος: 4Kg.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
120x80x13,5	**110 Black**	70367	**35**

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 15 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB100X**
Διαστάσεις: 430x570x1600mm
sku 6080248
Τιμή: **592€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 30 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB102X**
Διαστάσεις: 830x570x1600mm
sku 6080249
Τιμή: **991€**




Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 45 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB104X**
Διαστάσεις: 1220x570x1600mm
sku 6080250
Τιμή: **1.321€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 12 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB106X**
Διαστάσεις: 450x620x1650mm
sku 6080251
Τιμή: **469€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι 24 θέσεων KARAMCO. Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Διαστάσεις δίσκου 37x53εκ.
Μοντέλο **MB108X**
Διαστάσεις: 860x620x1650mm
sku 6080252
Τιμή: **708€**

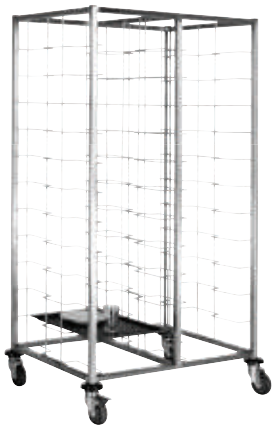

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB120X**
Διαστάσεις: 850x550x900mm
sku 6080253
Τιμή: **411€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι με γούρνα KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Με αποχέτευση.
Μοντέλο **MB124X**
Διαστάσεις: 560x760x900mm
sku 6080254
Τιμή: **544€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Στρογγυλός.
Μοντέλο **MB126X**
Διαστάσεις: Ø500x500mm
sku 6080255
Τιμή: **320€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT140X**
Διαστάσεις: 450x600x500mm
Τιμή: **427€**



Ανοξείδωτος AISI304 τροχήλατος κάδος KARAMCO.
Παραλληλόγραμμος.
Μοντέλο **MT142X**
Διαστάσεις: 840x540x580mm
sku 6080281
Τιμή: **693€**



Ανοξείδωτη AISI304 τροχήλατη βάση μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Μοντέλο **MB130X**
Διαστάσεις: 550x550x100mm
sku 6080257
Τιμή: **108€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
Με χερούλι.
Μοντέλο **MB132X**
Διαστάσεις: 550x550x900mm
sku 6080258
Τιμή: **165€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
5 θέσεων, λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB134X**
Διαστάσεις: 560x550x900mm
sku 6080259
Τιμή: **329€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Ψηλό, τροχήλατο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MB172X**
Διαστάσεις: 900x600x500/900mm
sku 6080261
Τιμή: **510€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου διαστάσεων 500x500mm KARAMCO.
10 θέσεων, λυόμενο. Φέρει
4 ρόδες, από τις οποίες οι
2 με φρένο.
Μοντέλο **MB136X**
Διαστάσεις: 560x550x1650mm
sku 6080260
Τιμή: **478€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 400 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT102X**
Διαστάσεις: 980x820x750mm
sku 6080274
Τιμή: **777€**



Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT100X**
Διαστάσεις: 980x520x750mm
6080273
Τιμή: **503€**





Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς κρεάτων με τσιγγέλια, KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.




Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Τιμή €
100x55x170	**MT120X**	6080275	**661**
120x55x170	**MT122X**	6080276	**710**
150x55x170	**MT124X**	6080277	**783**

Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι μεταφοράς GN2/1 KARAMCO.
Χωρητικότητα 2 λαμαρίνες.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT128X**
Διαστάσεις: 800x600x800mm
sku 6080278
Τιμή: **369€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 50x70εκ.
Μοντέλο **MT132X**
Διαστάσεις: 560x730x1650mm
sku 6080280
Τιμή: **593€**

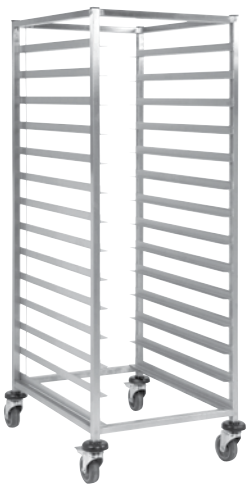

Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO.
Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 13 λαμαρίνες ύψους 65mm.
Διαστάσεις λαμαρίνας 60x40εκ.
Μοντέλο **MT130X**
Διαστάσεις: 440x630x1650mm
sku 6080279
Τιμή: **543€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO.
Λυόμενο. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT150X**
Διαστάσεις: 440x630x900mm
sku 6080282
Τιμή: **345€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN1/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT152X**
Διαστάσεις: 440x520x1720mm
sku 6080283
Τιμή: **510€**



Ανοξείδωτο AISI304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 9 GN2/1 ύψους 65mm.
Μοντέλο **MT160X**
Διαστάσεις: 580x660x900mm
sku 6080285
Τιμή: **388€**



Ανοξείδωτο AISI 304 τροχήλατο καρότσι KARAMCO. Λυόμενο.
Φέρει 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 17 GN2/1 ύψους 65mm. Μοντέλο **MT162X**
Διαστάσεις: 580x660x1720mm
sku 6080286
Τιμή: **579€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT190G**
Διαστάσεις: 420x700x930mm
sku 6080288
Τιμή: **293€**

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Μοντέλο **MT192G**
Διαστάσεις: 650x950x930mm
sku 6080289
Τιμή: **341€**




Ανοξείδωτο AISI304 καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **MT170X**
sku 6080287
Διαστάσεις: 800x600x200/900mm
Τιμή: **460€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 2 πλευρές.
Μοντέλο **MT196G**
Διαστάσεις: 700x800x1700mm
sku 6080290
Τιμή: **601€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Λυόμενο, κλειστό από τις 4 πλευρές.
Μοντέλο **MT198G**
Διαστάσεις: 700x800x1700mm
sku 6080291
Τιμή: **773€**

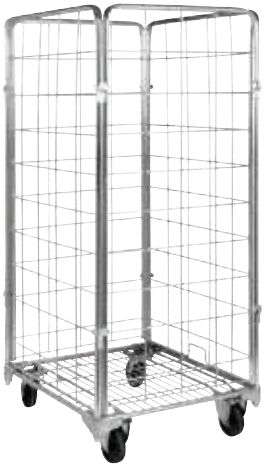

Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 2 επιπέδων
Μοντέλο **MS100BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
sku 6080266
Τιμή: **310€**



Καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο. Κατασκευή από μέταλλο και ξύλο. 3 επιπέδων
Μοντέλο **MS102BA**
Διαστάσεις: 910x530x900mm
Τιμή: **385€**



Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
2 επιπέδων.
Μοντέλο **MS120X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
Τιμή: **427€**



Ανοξείδωτο καρότσι γενικής χρήσης KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
3 επιπέδων.
Μοντέλο **MS122X**
Διαστάσεις: 550x860x900mm
sku 6080267
Τιμή: **562€**



Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Λυόμενο.
Μοντέλο **C130B**
Διαστάσεις: 910x610x902mm
sku 608015
Τιμή: **351€**



Καρότσι μεταφοράς ρούχων KARAMCO
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες
οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Τιμή €
55x120x170	**C120B**	6080301	Μεταλλική	**146**
55x150x170	**C122B**		Μεταλλική	**163**
55x120x170	**C120X**	608013	Inox 304	**248**
55x150x170	**C122X**	608014	Inox 304	**281**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς
KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **C160B**
Διαστάσεις: 860x460x860mm
sku 608016
Τιμή: **246€**



Καρότσι μεταφοράς λινών KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Κατασκευή	Τιμή €
59x75x75	**C180B**	608017	Μεταλλική	**197**
59x75x75	**C180X**	608018	Inox 304	**296**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
50x48x94	**M0100X**	608037	18 έως 26εκ	•		**527**
50x48x94	**M0102X**	608038	18 έως 26εκ		•	**675**
50x48x94	**M0106X**	608039	24 έως 32εκ	•		**527**
50x48x94	**M0108X**	608040	24 έως 32εκ		•	**675**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 100 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x44x94	**M0110X**	608041	18 έως 26εκ	•		**759**
72x44x94	**M0112X**	608042	18 έως 26εκ		•	**923**
84x48x94	**M0116X**	608043	24 έως 32εκ	•		**825**
84x48x94	**M0118X**	608044	24 έως 32εκ		•	**991**

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Χωρητικότητα 200 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
72x72x90	**M0130X**		18 έως 26εκ	•		**1.286**
72x72x90	**M0132X**	6080295	18 έως 26εκ		•	**1.555**
84x84x90	**M0136X**	608046	24 έως 32εκ	•		**1.353**
84x84x90	**M0138X**	608047	24 έως 32εκ		•	**1.619**

Ανοξείδωτη θήκη αποθήκευσης πιάτων KARAMCO.
Χωρητικότητα 50 πιάτα.



Διαστάσεις cm	Μοντέλο	sku	Για πιάτα	Ουδέτερο	Θερμαινόμενο	Τιμή €
Ø 40x72	**M0160X**	608048	18 έως 26εκ	•		**370**
Ø 40x72	**M0162X**	608049	18 έως 26εκ		•	**411**
Ø 45x72	**M0166X**	608050	24 έως 32εκ	•		**394**
Ø 45x72	**M0168X**	608051	24 έως 32εκ		•	**478**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς και αποθήκευση δίσκων KARAMCO.
Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0180X**
Διαστάσεις: 590x590x900mm
sku 608052
Τιμή: **675€**



Ανοξείδωτο καρότσι μεταφοράς & αποθήκευσης δίσκων και μαχαιροπήρουνων KARAMCO. Φέρει 4 ρόδες, από τις οποίες οι 2 με φρένο.
Μοντέλο **M0182X**
Διαστάσεις: 59x59x90/50cm
sku 608053
Τιμή: **757€**



Καρότσι τροχήλατο θερμαινόμενο ATALAY Τουρκίας.
Ανοξείδωτο. Φέρει 4 ρόδες από τις οποίες οι 2 με φρένο. Ρυθμιζόμενες σκαλιέρες καθ΄ύψος (ράφια). Μονωμένο με πολυουρεθάνη. Ξεχωριστός θερμοστάτης για την θερμοκρασία του νερού. Θερμοκρασία: 0-90°C.





Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
ABA-15 1/1	590*870*1550	15 * GN1/1x65	2Kw/230Volt	142Kg	**2.070**
ABA-12 2/1	840*920*1780	12 * GN2/1x100	2,35Kw/230Volt	153Kg	**2.700**

Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ4**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη.
Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 15GN1/1
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt
Διαστάσεις : 505x775x1810mm.
Βάρος : 85Kg
sku 60235
Τιμή : **2.070€**



Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ1**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα 11 GN2/1.
Ισχύς : 1,7Kw/230Volt Διαστάσεις : 720x885x1810mm.
Βάρος : 124Kg
Sku 60233
Τιμή : **2.700€**



Καρότσι θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EMP.BQ2**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με υγρασία στην θαλάμη. Ρόδες με φρένο. Πάχος μόνωσης : 40Kg/m³.
Χωρητικότητα : 2*11 GN2/1
Ισχύς : 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις : 136x88,5x181cm.
Βάρος : 200Kg
sku 60234
Τιμή : **4.300€**





- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση και το σερβίρισμα ζεστού φαγητού.

Τα τρόφιμα μπορούν να κρατηθούν μέσα στο καρότσι απευθείας σε πιάτα χρησιμοποιώντας ράφια ράβδων ή σε ταψιά Gastronorm.

- Ράγες ραφιών για 10, 20 ή 40 GN2/1 (σύμφωνα με το μοντέλο) με απόσταση μεταξύ τους 60 mm.
- Διπλός τοίχος με έγχυση χωρίς CFC, οικολογική μόνωση πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³. Με μονωμένους τοίχους, όπου μειώνεται η απώλεια θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.
- Σύστημα θέρμανσης με χρήση δύο (2) ηλεκτρικών αντιστάσεων βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα σε κάθε θαλάμη για να διασφαλιστεί ότι η θερμότητα διανέμεται σε όλη τη μονάδα. Ο ειδικός σχεδιασμός του θαλάμου και των αποστάσεων των οδηγών εξασφαλίζουν την σωστή μεταφορά του αέρα, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα διατηρούνται πάντα στη σωστή θερμοκρασία τους.
- Δίσκος εξάτμισης χωρίς κυματισμό για τον έλεγχο της υγρασίας στο θάλαμο και την αποτροπή του στεγνώματος των τροφίμων.
- Θερμοστάτης και εξωτερικό θερμόμετρο για παρακολούθηση, έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης από 0°C έως 90°C.
- Σύστημα οριζόντιας λαβής για γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος στους μεντεσέδες: όταν η πόρτα βρίσκεται σε θέση μικρότερη από 90° κλείνει πλήρως, αποφεύγοντας έτσι την απώλεια θερμοκρασίας και επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.
- Τέσσερις (4) ηχομονωτικοί τροχοί διαμέτρου 160 mm, δύο εκ των οποίων με φρένα για εύκολο χειρισμό και ασφαλέστερη χρήση. Ειδικοί λαστιχένιοι προφυλακτήρες χωρίς σήμανση για προστασία από άμεσες κρούσεις σε όλη τη βάση του τρόλεϊ.
- Πόρτα με κλειδί.
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Δεν περιλαμβάνονται τα ράφια και τα Gastronorm.

Μοντέλο	Ρεύμα & συχνότητα	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 60 mm)	Ισχύς Watt	Τιμή €
CCF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036263	799*876*1.190	1	10	2.000	**3.630**
CCF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036264	799*876*1.640	1	20	2.000	**4.530**
CCF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036265	1.489*876*1.640	2	40	3.500	**6.780**





Τα καρότσια με ρύθμιση της υγρασίας

1.Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με μεμβράνη και ψηφιακή οθόνη.

2. Διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υψηλής πυκνότητας, ώστε να κρατά σταθερή την θερμοκρασία.

3. Οδηγοί monoblock, με ευρεία ακτίνα, εξασφαλίζουν την μέγιστη υγιεινή.

4. Αποτελεσματικό σύστημα θέρμανσης που αποτελείται από αντίσταση και ανεμιστήρα.

5. Κάδος νερού με υγειονομικές γωνίες με αντίσταση υψηλής απόδοσης.

6. Ρύθμιση της υγρασίας σε 4 στάδια-επίπεδα, ανάλογα το προϊόν που έχετε στην θαλάμη.

7. Το άνοιγμα της πόρτας κατά 270°, επιτρέπει ευχέρεια κινήσεων και εύκολο χειρισμό.

8. Το εσωτερικό της θαλάμης είναι λείο και πολύ εύκολο στο καθάρισμα.

9. Δεν υπάρχει απώλεια θερμότητας στην πόρτα, η οποία σφραγίζει σταθερά με το πλαίσιο του καροτσιού.

10. Ολόκληρη η περίμετρος προστατεύεται από προφυλακτήρα, κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό

11. 4 ρόδες, οι 2 με φρένο.

12. Ανοξείδωτο AISI 304.

13. Εργονομικό χερούλι με κλείδωμα.

14. Θερμοκρασία 30-90°C.

15. Χωρητικότητα GN 2/1 ή GN 1/1, ύψους 65mm.

Μοντέλο	Ρεύμα & συχνότητα	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 70 mm)	Ισχύς Watt	Τιμή €
CCHF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044546	790*935*1.215	1	10	2.000	**4.780**
CCHF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044549	790*935*1.855	1	20	2.000	**6.030**
CCHF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044551	1.525*935*1.885	2	40	3.500	**8.870**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



- Ειδικά σχεδιασμένο για τη συντήρηση και το σερβίρισμα προηγουμένως προετοιμασμένου κρύου φαγητού. Ιδανικό για αντικατάσταση ψυκτικών θαλάμων ή ψυκτικών μονάδων.
- Ψυκτική μονάδα με ανεμιστήρα ενσωματωμένο στο εσωτερικό του θαλάμου. Μια σταθερή ροή ψυχρού αέρα δημιουργείται από τους ανεμιστήρες, οδηγώντας σε ταχύτερη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς και σε καλύτερη, πιο ομοιόμορφη κατανομή ψυχρού αέρα.
- Ηλεκτρονική ψηφιακή ανάγνωση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας του θαλάμου και του κύκλου απόψυξης.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από +2°C έως +8°C με θερμοκρασία δωματίου 32°C.
- Διπλά τοιχώματα με οικολογική πολυουρεθάνη, CFC-free.
- Πυκνότητα μόνωσηςς 40 kg/m3. Με τους εξαιρετικά μονωμένους τοίχους του, μειώνονται οι μεταφορές θερμότητας, επιτυγχάνοντας έτσι εξοικονόμηση ενέργειας.
- Μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος. Όταν η πόρτα βρίσκεται σε θέση μικρότερη από 90° κλείνει πλήρως, αποφεύγοντας έτσι την άνοδο της θερμοκρασίας.
- Τέσσερις (4) ηχομονωτικοί τροχοί διαμέτρου 125 mm, δύο εκ των οποίων με φρένα για εύκολο χειρισμό και ασφαλέστερη χρήση. Ειδικοί προφυλακτήρες από καουτσούκ χωρίς σήμανση για προστασία από άμεσες κρούσεις και στις τέσσερις (4) γωνίες.
- Πόρτα με κλειδί.
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Τάση και συχνότητα λειτουργίας: 230 V
- 1+N 50 Hz.
- Κλάση 4.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Πόρτες	Επίπεδα GN-2/1 (απόσταση 60 mm)	Περιλαμβάνονται		Ισχύς Watt	Τιμή €
					Ζεύγοι οδηγών	Ράφια		
ECFF-20 HC	19075905	826*866*1875	1	17	5	5	249	**4.320**
ECFF-40 HC	19075112	1516*864*1775	2	40	10	10	332	**5.930**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποσκληρυντές νερού ανοξείδωτοι.
Κατασκευαστής INOXDEP Ιταλίας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Αλάτι Kg	Αυτονομία ρητίνης στους 10ºC	Τιμή €
DEP 8K	90587	Ø180x440	1,3	850	**122**
DEP 12K	90586	Ø180x560	2	1.250	**132**
702528	90581	70x50x30			**55**

μετρητής λίτρων

Αυτόματοι αποσκληρυντές νερού.
Κατασκευαστής NUOVA RICAMBI Ιταλίας.
Σχεδιασμένοι ειδικά για τη καφετέριες και εστίαση.
Φέρει ειδοποίηση “CHECK SALT” που εμφανίζεται στην οθόνη, σε συνδυασμό με το άναμμα ενός κόκκινου LED και ενός διακοπτόμενου ακουστικού σήματος. Αυτή η λειτουργία βοηθά τον χρήστη να παρακολουθεί την παρουσία αλατιού στη δεξαμενή άλμης, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή παροχή μαλακού νερού.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Μέγιστος ρυθμός ροής	Χρειάζεται	Ισχύς	Kg	Τιμή €
702560	90582	220x350x530	5Lit	1400lit/h	0,6Kg/κύκλο ή 10Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	11	**630**
702561	90583	245x480x560	8Lit	1400lit/h	1Kg/κύκλο ή 20Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	12	**675**
702562	90584	290x400x665	12Lit	1400lit/h	1,5Kg/κύκλο ή 25Kg αλάτι για γέμισμα	4Watt	15	**790**
Αλάτι συσκευασία 25Kg								**24**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήριο ποτηριών MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 26cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 35x35cm
Παραγωγή: 1100 ποτήρια/ώρα
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 8λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,4Kw/230Volt
Διαστάσεις: 40x48x65cm



Μοντέλο **LB350/LB306**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
sku 90279
Τιμή: **1.370€**

Μοντέλο **LB350D/LB306D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
sku 902710
Τιμή: **1.590€**

Πλυντήριο ποτηριών & μικρών πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος ποτηριού 29cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 38,5x38,5cm
Παραγωγή: 1300 ποτήρια/ώρα ή 360 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,5λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 9λίτρα
Κύκλος 150 δευτερόλεπτα
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Διαστάσεις: 43,5x53x67cm



Μοντέλο **LB405/LB406**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού
sku 902711
Τιμή: **1.570€**

Μοντέλο **LB405D/LB406D**
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
sku 902712
Τιμή: **1.850€**

Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων ποτηριών GREENWASH.
Μοντέλο **GW500/GW501 M**
Κατασκευαστής MBM Ιταλίας. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm. Κύκλος πλυσίματος: 2 λεπτά στους 60˚C & κύκλος ξεβγάλματος στους 80˚C.
Μέγιστο ύψος πιάτου ή ποτηριού 32,5cm
Χωρητικότητα κάδου: 20Lt.
Χωρητικότητα boiler: 6Lt
Συνοδεύεται από 2 καλάθια. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt.
Παραγωγή: 500πιάτα/ώρα.
Διαστάσεις : 58x60x83cm
Βάρος: 62Kg
sku 90276
Τιμή: **1.970€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 34cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 30λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Διαστάσεις: 58x60x83cm



Μοντέλο **LS505MD/506MD**
Ισχύς: 3,7Kw/230Volt
sku 902719
Τιμή: **2.380€**

Μοντέλο **LS505TD/506MT**
Ισχύς: 5,5Kw/380Volt
sku 902720
Τιμή: **2.600€**

Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 32,5cm.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα.
Χαμηλή κατανάλωση νερού: 2,4λίτρα/κύκλο
Χωρητικότητα κάδου: 20λίτρα
Κύκλος 60-120 δευτερόλεπτα
Με δοσομετρητή στεγνωτικού & απορρυπαντικού.
Βάρος: 56Kg
Διαστάσεις: 57,5x60,5x150cm
Μοντέλο **LS5506MD+798006**
Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Τιμή: **2.850€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων ανοξείδωτο MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μέγιστο ύψος πιάτου 40cm.
Μέγιστο ύψος ποτηριού: 38cm. Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 1800 ποτήρια/ώρα ή 540 μικρά πιάτα. Κατανάλωση νερού: 2,9λίτρα/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 17λίτρα
Κύκλος 80-150 δευτερόλεπτα. Με δοσομετρητή στεγνωτικού.
Ιδανικό & για την πλύση GN 1/1. θερμοκρασία παροχής νερού: 15 - 50°C.
Διαστάσεις: 71x74x154/194cm
Μοντέλο **ST805MB/LK606**
Ισχύς: 8,2Kw/380Volt
sku 902729
Τιμή: **4.000€**



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ FAGOR

ΣΕΙΡΑ CONCEPT PLUS

Πλυντήριο ποτηριών FAGOR Ισπανίας.
Με αντλία αποστράγγισης και δοσομετρητή απορρυπαντικού.
Οθόνη εγχρωμη υγρών κρυστάλλων (TFT) 2,8" με οπίσθιο φωτισμό. Ενδείξεις κατάστασης με κωδικοποίηση χρωμάτων. Εμφάνιση παραμέτρων λειτουργίας, όπως θερμοκρασία κάδου και boiler ή χρόνο κύκλου. Αυτοδιάγνωση και ένδειξη σφαλμάτων. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (αναμονή): μείωση κατανάλωσης όταν η μηχανή δεν λειτουργεί. Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας, όπως θερμοκρασίες θέρμανσης, χρόνοι πλύσης και ξεβγάλματος κ.λπ. Πληκτρολόγιο μεμβράνης με 5 κουμπιά. Προγράμματα: 90s, 120s και 180s. Πόρτα ηχομονωμένη διπλού τοιχώματος. Μαγνητικός μικροδιακόπτης για την διακοπή κύκλου με το άνοιγμα της πόρτας. Χωρητικότητα κάδου 9lit & boiler 4lit. Καλάθι 40x40cm. Μέγιστο ύψος ποτηριού 28,5εκ. Ισχύς 3,49Kw/230Volt. Διαστάσεις :46,6x53,5x72,5cm
Μοντέλο **WGP-400 B D (19110486)**
Τιμή: **2.840€**



ΣΕΙΡΑ ADVANCE

Πλυντήριο πιάτων ποτηριών FAGOR Ισπανίας.
Με αντλία ξεβγάλματος, έξυπνο αποσκληρυντή, αντλία αποστράγγισης, δοσομετρητή απορρυπαντικού και διπλό τοίχωμα.
Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (TFT) 2.8" με οπίσθιο φωτισμό. Ενδείξεις κατάστασης με χρωματική κωδικοποίηση. Εμφάνιση παραμέτρων λειτουργίας, όπως θερμοκρασία κάδου και boiler ή χρόνο κύκλου. Αυτοδιάγνωση και ένδειξη σφαλμάτων. Λειτουργία χρονοδιακόπτη για προγραμματισμό της εκκίνησης ή απενεργοποίησης σε συγκεκριμένη ώρα. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (stand-by): Μείωση κατανάλωσης ρεύματος όταν δεν λειτουργεί. Επιλογή προγραμμάτων από τον χρήστη, ανάλογα με τη χρήση (ποτήρια, πιάτα). Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας, όπως θερμοκρασίες θέρμανσης, χρόνοι πλύσης και ξεβγάλματος κ.λπ. Οθόνη αφής. Φωτιζόμενα πλήκτρα και πολύχρωμο κουμπί START, το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του πλυντηρίου. Προγράμματα: 90s, 120s και 180s. Διπλών τοιχωμάτων ηχομονωμένη. Τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος. Χωρητικότητα κάδου 14lit & boiler 7lit. Καλάθι 50x50cm. Μέγιστο ύψος ποτηριού 36εκ και πιάτου Ø39,5cm. Ισχύς 3,55Kw/230Volt. Διαστάσεις : 60x63,5x84,7cm
Μοντέλο **WUA-503 S D (19105092)**
Τιμή: **5.200€**



ΣΕΙΡΑ ADVANCE

Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών τύπου καμπάνας.
Κατασκευστής FAGOR Ισπανίας.
Με αντλία ξεβγάλματος, έξυπνο αποσκληρυντή, σύστημα ανάκτησης ενέργειας, αντλία αποστράγγισης, δοσομετρητή απορρυπαντικού και διπλό τοίχωμα.
Εγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων (TFT) 2.8" με οπίσθιο φωτισμό και ενδείξεις κατάστασης με χρωματική κωδικοποίηση. Εμφανίζονται οι παράμετροι λειτουργίας, όπως η θερμοκρασία κάδου και του boiler ή ο χρόνος κύκλου. Αυτοδιάγνωση και ένδειξη σφαλμάτων. Λειτουργία χρονοδιακόπτη για προγραμματισμό της εκκίνησης ή απενεργοποίησης σε συγκεκριμένη ώρα. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (stand-by): Μείωση κατανάλωσης ρεύματος όταν δεν λειτουργεί. Επιλογή προγραμμάτων από τον χρήστη, ανάλογα με τη χρήση (ποτήρια, πιάτα). Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας, όπως θερμοκρασίες θέρμανσης, χρόνοι πλύσης και ξεβγάλματος κ.λπ. Οθόνη αφής, με φωτιζόμενα πλήκτρα και πολύχρωμο κουμπί START που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του πλυντηρίου. Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας. Προγράμματα: 60s, 90s, 180s, 480s και 300s για μαχαιροπήρουνα. Διπλών τοιχωμάτων. Τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος. Χωρητικότητα κάδου 28lit & boiler 10lit. Καλάθι 50x50cm. Μέγιστο ύψος ποτηριού 41εκ και πιάτου Ø45cm. Ισχύς 11,85Kw/380Volt. Διαστάσεις : 63x75x197,5cm
Μοντέλο **WHA-503 S RC D (19110530)**
Τιμή: **9.764€**



Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm.
Παραγωγή: 120 καλάθια/ώρα για τα πιάτα & 60 καλάθια/ώρα για τα ποτήρια.
Κατανάλωση: 200λίτρα/ώρα. Με 1 ταχύτητα.
Πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 28,5Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού & 24Kw/380Volt με τροφοδοία ζεστού νερού.
Διαστάσεις: 115x77x1162cm
Μοντέλο **LTD821**
sku 902726
Τιμή: **11.775€**



* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.


Πλυντήριο ποτηριών & πιάτων TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 50x50cm
Παραγωγή: 200 καλάθια/ώρα στην 2η ταχύτητα, 100 καλάθια/ώρα στην 1η ταχύτητα.
Κατανάλωση: 290λίτρα/ώρα Με 2 ταχύτητες.
Διαστάσεις: 197x77x162cm.
Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα.
Ισχύς: 29,5Kw/380Volt με τροφοδοσία ζεστού νερού & 34Kw/380Volt με τροφοδοσία κρύου νερού.
Μοντέλο **LTD822**
sku 902727
Τιμή: **20.330€**




* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Ισχύς	Τιμή €
Γωνιακή πρόπλυση		2.900
Στεγνωτήρας	6,4Kw	5.300
Συμπυκνωτής ατμών		4.550
Απορροφητήρας ατμών		1.390
Γωνιακός στεγνωτήρας		10.890










** Η γωνιακή πρόπλυση επιμηκύνει την συσκευή κατά 80εκ.*

Επίσης διαθέτουμε πλυντήρια tunnel MBM με παραγωγή μέχρι & 280 καλάθια/ώρα.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων.
Πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι.
Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα.
Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw.
Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw.
Παραγωγή: 95-150-200 καλάθια/ώρα.
Ισχύς με κρύο νερό: 30Kw/380Volt & με ζεστό νερό 25Kw.
Κατανάλωση: 180λίτρα/ώρα
Μοντέλο **LTD831**
Διαστάσεις: 170x77x162cm
sku 902732
Τιμή: **21.000€**

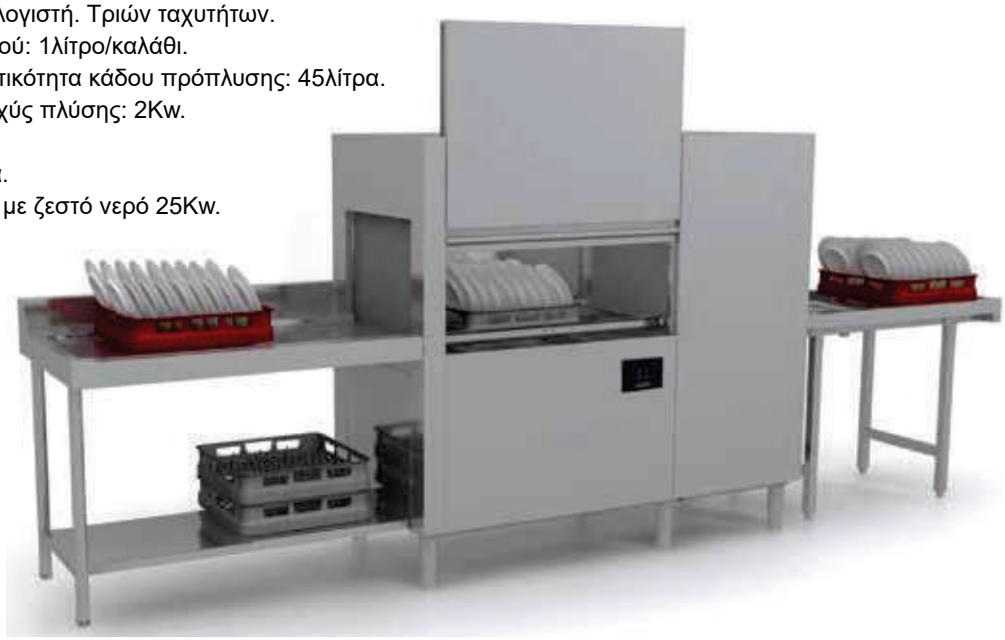

* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πλυντήριο TUNNEL MBM Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξοικονόμιση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού & στεγνωτικού. Διπλών τοιχωμάτων. Αυτοκαθαριζόμενο. Αυτοδιάγνωση πιθανόν προβλημάτων. Έλεγχος λειτουργιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τριών ταχυτήτων.
Πρόπλυση - πλύση - στέγνωμα. Κατανάλωση νερού: 1λίτρο/καλάθι. Χωρητικότητα κάδου: 69λίτρα. Χωρητικότητα κάδου πρόπλυσης: 45λίτρα. Ισχύς αντλίας πρόπλυσης: 0,7Kw. Ισχύς πλύσης: 2Kw. Ισχύς αντλίας στεγνώματος: 0,2Kw. Παραγωγή: 135-200-270 καλάθια/ώρα. Ισχύς με κρύο νερό: 38Kw/380Volt & με ζεστό νερό 28Kw. Κατανάλωση: 220λίτρα/ώρα
Μοντέλο **LTD832**
Διαστάσεις: 252x77x156,5cm
sku 902728
Τιμή: **28.850€**




* Διατίθεται με δεξιά τροφοδοσία ή αριστερή.
* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα τραπέζια εισόδου - εξόδου.

Πρόσθετα εξαρτήματα για τα TUNNEL.

Τύπος	Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
Στεγνωτήρας	**DGL**	6,4Kw/380Volt	**5.800**
Γωνιακός στεγνωτήρας	**DAGL**	6,4Kw/380Volt	**12.900**
Συμπυκνωτής ατμών	**SCAGL**		**4.580**
Απορροφητήρας ατμών	**SEAGL**		**1.580**

** Ο στεγνωτήρας DGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 60εκ.*
** Ο γωνιακός στεγνωτήρας DAGL επιμηκύνει την συσκευή κατά 80x25εκ.*

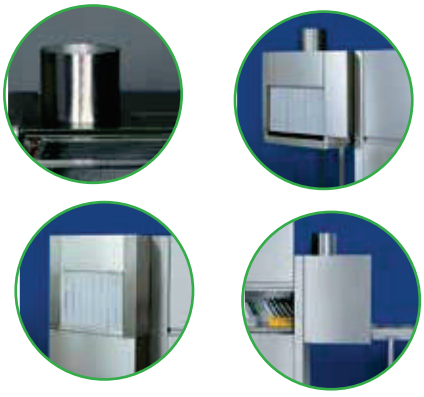

Ίσιο τραπέζι εισόδου ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0152	90522	110x63x87,5	**1.590**
AAL0153	90521	160x63x87,5	**2.140**
AAL0154	90523	210x63x87,5	**2.850**
AAL0155	90271	260x63x87,5	**3.520**

Γωνιακό τραπέζι εισόδου 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0156	90272	110x110x87,5	**2.450**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 90° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AAL0157	90273	80x80x87,5	**4.300**

Γωνιακό τραπέζι **εξόδου μόνο** 180° ELLETROBAR Ιταλίας, για πλυντήρια tunnel.







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Τιμή €	
AAL0158	90274	145x80x87,5	**7.050**	*δεξιόστροφο*
AAL0159	90275	145x80x87,5	**7.050**	*αριστερόστροφο*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήρια Tunnel αερίου-ρεύματος.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.
Εφοδιασμένα με εξωτερική γεννήτρια αερίου που ζεσταίνει το νερό και αντικαθιστα το ηλεκτρικό boiler (μοντέλο GW13-40). Σύνδεση με κρύο νερό. Το πλυντήριο έχει μια αντλία που στέλνει το νερό,από τη γεννήτρια στα ψεκαστικά ακροφύσια του ξεβγάλματος. Εφοδιασμένο με ρυθμιστή ροής, εξασφαλίζει την σταθερή κατανάλωση νερού. Το πρώτο γέμισμα του πλυντηρίου στον κάδο πλύσης γίνεται από νερό που προέρχεται από την γεννήτρια ατμού και την πλήρωση της ηλεκτροβαλβίδας.



CCO-225-I-ECO

Μοντέλο	Hz	Κωδικός (*)	Είσοδος	Νερό Κόκκινο	Προγράμματα (καλάθια/h) Εντατικό	Μεσαίο	Γρήγορο	Κύκλος πλυντηρίου (#)	Κατ/ση νερού lit/h	Ηλεκτρική ισχύς Kw	Ισχύς gas Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CCO-180-L-ECO	50	19048584	Αριστερά	<50°	90	135	180		210	19,7	48	1.750*790*1.550	**29.860**
CCO-180-R-ECO	50	19048591	Δεξιά										
CCO-225-L-ECO	50	19048597	Αριστερά	<50°	125	175	225		210	20,9	48	2.360*790*1.550	**33.925**
CCO-225-R-ECO	50	19048602	Δεξιά										
CCO-270-L-ECO	50	19048610	Αριστερά	<50°	140	205	270		240	21,9	48	2.660*790*1.550	**39.140**
CCO-270-R-ECO	50	19048616	Δεξιά										
CCO-320-L-ECO	50	19048624	Αριστερά	<50°	170	245	320		240	29,1	48	3.260*790*1.550	**43.820**
CCO-320-R-ECO	50	19048633	Δεξιά										

(#) Σημείωση για τους κωδικούς
Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, στον κωδικό του μηχανήματος, προσθέστε τον κωδικό της γεννήτριας GWB-40, ανάλογα με τον τύπο αερίου και την ηλεκτρική συχνότητα (βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα), που περιλαμβάνεται στην τιμή.

(**) Σύνθεση συσκευής
Τα διαγράμματα και η σύνθεση αφορούν την αριστερή είσοδο.

- ☐ AS-260: Εξάρτημα για την αποφυγή πιτσιλίσματος
- PL3: Πρόπλυση με κρύο νερό
- PL5: Πρώτη πλύση με κρύο νερό
- L5: Πρώτη πλύση με ζεστό νερό
- LP: Κύρια πλύση
- DA: Διπλό ξέβγαλμα
- TA: Τριπλό ξέβγαλμα

Προαιρετικά εξαρτήματα

	Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Ισχύς kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
	CRS-700-L **CRS-700-R**	19056031 19048641	Προαιρετικά στην είσοδο : Συνιστάται για πλυντήρια πιάτων με είσοδο κρύου νερού (CW) με θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 ºC. Αναρροφά τον ατμό που δημιουργείται μέσα στη σήραγγα και στέλνει το συμπυκνωμένο νερό στις δεξαμενές του μηχανήματος, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του νερού από 15/18 ºC σε 35/40 ºC. Εξοικονομήστε έως και 3 kW-h. Τοποθετείται στο επάνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Δεν αυξάνει το μήκος. Η τοποθέτησή του δεν προχωρά σε μηχανήματα με είσοδο ζεστού νερού, ούτε σε μοντέλα ECO με θέρμανση νερού έκπλυσης στη γεννήτρια GWB-40. * Είσοδος για καλάδια.	0,55	600*790*500	**6.207**
	**CDT-600**	19046516	Θαλάμη στεγνώματος, για τα μοντέλα 180 και 225. Αντίσταση 9kw και ανεμιστήρα για να στεγνώνει τα πιάτα και μοτέρ 0,55kw. Τοποθετείτε στο τέλος του πλυντηρίου. Με κουρτίνα στην είσοδό τους και ράφι στο κάτω μέρος.	9,55	600*790*1.930	**4.222**
	**CDT-800**	19047215	Θαλάμη στεγνώματος για τα μοντέλα 270 και 320. Αντίσταση 13,5kw και ανεμιστήρα για να στεγνώνει τα πιάτα και μοτέρ 1,1kw. Τοποθετείτε στο τέλος του πλυντηρίου. Με κουρτίνα στην είσοδό τους και ράφι στο κάτω μέρος.	14,6	800*790*1.930	**5.267**
	**ASE-260**	19076633	Εξάρτημα για την αποφυγή του πιτσιλίσματος. Με κουρτίνες και εξαγωγή ατμού. Συνοδεύει τα πλυντήρια στην είσοδο κάθε πλυντηρίου. Προτείνεται και στην έξοδό τους.	-	Μήκος 260 mm	**666**

Αλλαγή τάσης

Ρεύμα	Χαρακτηριστικά	Τιμή €
Ιδανικό για πλοία	Σύνδεση για πλοία (440V - 60Hz)	**1.870**
Ιδανικό για 230Volt	230Volt 3~	**727**



Πλυντήρια **Flight type** για πιάτα.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.



Ανοξείδωτα, διπλών τοιχωμάτων. Εισαγωγή πλυντηρίου 63χ44εκ. Εξάρτημα για την αποφυγή του πιτσιλίσματος στην είσοδό του. Μήκος φορτώματος πιάτων 120εκ και ξεφορτώματος 220εκ με ύψος 90εκ. Πλάτος ιμάντα για τα τα πιάτα και τους δίσκους 60εκ. Ισχυρός στεγνωτήρας και δυνατότητα ακόμη 2 στεγνωτήρων. Τελικό ξέβγαλμα με αντλία που εξασφαλίζει την χαμηλή και σταθερή λειτουργία σε όλες τις ταχύτητες. Εισαγωγή νερού στο boiler σε σταθερή πίεση. Εισαγωγή με σωληνοειδής βαλβίδα με φίλτρο για τον κάδο. Διπλό ξέβγαλμα με δικό του κάδο και boiler. Αυτόματος εντοπισμός -0 ανίχνευση των πιάτων με φωτοκύτταρο αισθητήρα. Σύστημα απαγωγής των ατμών, ρυθμιζόμενο. Αυτόματη ανανέωση του νερού στην πρόπλυση ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ FCO-W4. Διπλές κουρτίνες στην εισαγωή και εξαγωγή του πλυντηρίου. Διακόπτης Stop/Start στην είσοδο και έξοδο του πλυντηρίου. Ανοξείδωτοι βραχίονες που αφαιρούνται για να καθαρίζονται στην πρόπλυση και στην πλύση. Τριπλό φίλτρο στην διαδικασία πλυσίματος. Ενσωματομένος κάδος στο κάτω μέρος που εξασφαλίζει το άδειασμα και τον καθαρισμό. Σύστημα ανάκτησης της ενέργειας, πετυχαίνοντας 9Kw/ώρα. Διπλό ξέβγαλμα με κάδο και boiler για το ζεστό νερό. Ηλεκτρονικός έλεγχος του νερού στην πρόπλυση, πλύση και στέγνωμα. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Τρεις κύκλοι προγράμματος που καλύπτουν τις προδιαγραφές DIN 10534. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος με αναστροφή του ιμάντα. Ανίχνευση στους ιμάντες με διακόπτη ON/OFF. Πόρτες με αισθητήρα για να σταματάει το πλυντήριο. Μικρομαγνλητης στο άνοιγμα της πόρτας για την ασφάλεια. Μειωτήρας 0,25Kw που ελέγχεται με μετατροπέα συχνότητας. Συνοδεύεται από ένα καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα, 2 καλάθια για τα πιάτα και 2 καλάθια για τα ποτήρια 16 θέσεων διαμέτρου Φ11εκ και ύψους 10εκ.

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Μέγιστη παραγωγή / ώρα	Είσοδος	Σύνθεση πλυντηρίου (*)	Νερό (l/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FCO-W4-RD R	50	19073687	3100	Δεξιά	 W+4+RD	190-230	53,8	4980*906*2070	**56.495**
FCO-W4-RD L	50	19075203	3100	Αριστερά	 W+4+RD	190-230	53,8	4980*906*2070	**56.495**
FCO-PW4-RD R	50	19068360	4600	Δεξιά	 P+W+4+RD	190-230	53,4	5890*906*2070	**68.245**
FCO-PW4-RD L	50	19068366	4600	Αριστερά	 P+W+4+RD	190-230	53,4	5890*906*2070	**68.245**

- E Περιοχή φόρτωσης
- A Προστατευτικό πιτσιλίσματος
- P Πρόπλυση με κρύο νερό
- W Κύρια πλύση με νερό στους 65ºC
- 4 Ξέπλυμα με αντλία
- 4G Ξέπλυμα με αντλία και γεννήτρια υγραερίου
- D Στέγνωμα
- R Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Διαθέσιμοι ιμάντες:



Το πλυντήριο στην παραγγελία θα πρέπει να παραγγελθεί με έναν από τους κάτωθι ιμάντες::

- Για καλάθια πιάτων και ποτηριών
- Για σκευή (κατσαρόλες, ταψιά, δίσκους)
- Για ισοθερμικούς δίσκους

Στην παραγγελία θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό του πλυντηρίου καθώς και τον κωδικό του ιμάντα (δείτε στην σελίδα 57).
Στο πλυντήριο δεν περιλαμβάνεται η τιμή του ιμάντα και η αποσυναρμολόγηση.

Πλυντήρια **Flight type** για πιάτα.
Κατασκευαστής FAGOR Ισπανίας.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Μέγιστη παραγωγή / ώρα	Είσοδος	Σύνθεση πλυντηρίου (*)	Νερό (l/h)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FCO-P2W4-RD R	50	19074752	6600	Δεξιά	 P+2W+4+RD	220-270	68	6790*906*2070	**80.752**
FCO-P2W4-RD L	50	19073649	6600	Αριστερά	 P+2W+4+RD	220-270	68	6790*906*2070	**80.752**
FCO-P3W4-RDD R	50	19111197	8600	Δεξιά	 P+3W+4+RDD	220-270	92,05	8394*906*2070	**110.970**
FCO-P3W4-RDD L	50	19111088	8600	Αριστερά	 P+3W+4+RDD	220-270	92,05	8394*906*2070	**110.970**

- E Περιοχή φόρτωσης
- A Προστατευτικό πιτσιλίσματος
- P Πρόπλυση με κρύο νερό
- W Κύρια πλύση με νερό στους 65ºC
- 4 Ξέπλυμα με αντλία
- 4G Ξέπλυμα με αντλία και γεννήτρια υγραερίου
- D Στέγνωμα
- R Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Διαθέσιμοι ιμάντες:
Το πλυντήριο στην παραγγελία θα πρέπει να παραγγελθεί με έναν από τους κάτωθι ιμάντες::
-Για καλάθια πιάτων και ποτηριών
-Για σκευή (κατσαρόλες, ταψιά, δίσκους)
-Για ισοθερμικούς δίσκους
Στην παραγγελία θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό του πλυντηρίου καθώς και τον κωδικό του ιμάντα (δείτε στην επόμενη σελίδα). Στο πλυντήριο δεν περιλαμβάνεται η τιμή του ιμάντα και η αποσυναρμολόγηση.

Ιμάντες για πιάτα και μπασκέτες



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα	Τιμή €
19072468	Ιμάντας για πιάτα FCO-W4-RD	FCO-W4-RD	7.420
19074856	Ιμάντας για πιάτα FCO-PW4	FCO-PW4-RD	8.688
19073644	Ιμάντας για πιάτα FCO-P2W4	FCO-P2W4-RD	10.110
19111199	Ιμάντας για πιάτα FCO-P3W4	FCO-P3W4-RDD	12.830

Ιμάντας για κατσαρόλες, λαμαρίνες και δίσκους




Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα	Τιμή €
19072498	Ιμάντας σκευών FCO- W4-RD	FCO-W4-RD	7.700
19072700	Ιμάντας σκευώνT FCO-PW4-RD	FCO-PW4-RD	8.385
19072701	Ιμάντας σκευών FCO-P2W4-RD	FCO-P2W4-RD	9.710
19111202	Ιμάντας σκευών FCO-P3W4-RDD	FCO-P3W4-RDD	12.610

Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους



Κωδικός	Περιγραφή	Για μοντέλα	Τιμή €
19072497	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-W4-RD	FCO-W4-RD	8.333
19075209	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-PW4	FCO-PW4-RD	9.570
19075210	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-P2W4	FCO-P2W4-RD	11.148
19111200	Ιμάντας για ισοθερμικούς δίσκους FCO-P3W4-RDD	FCO-P3W4-RDD	14.008

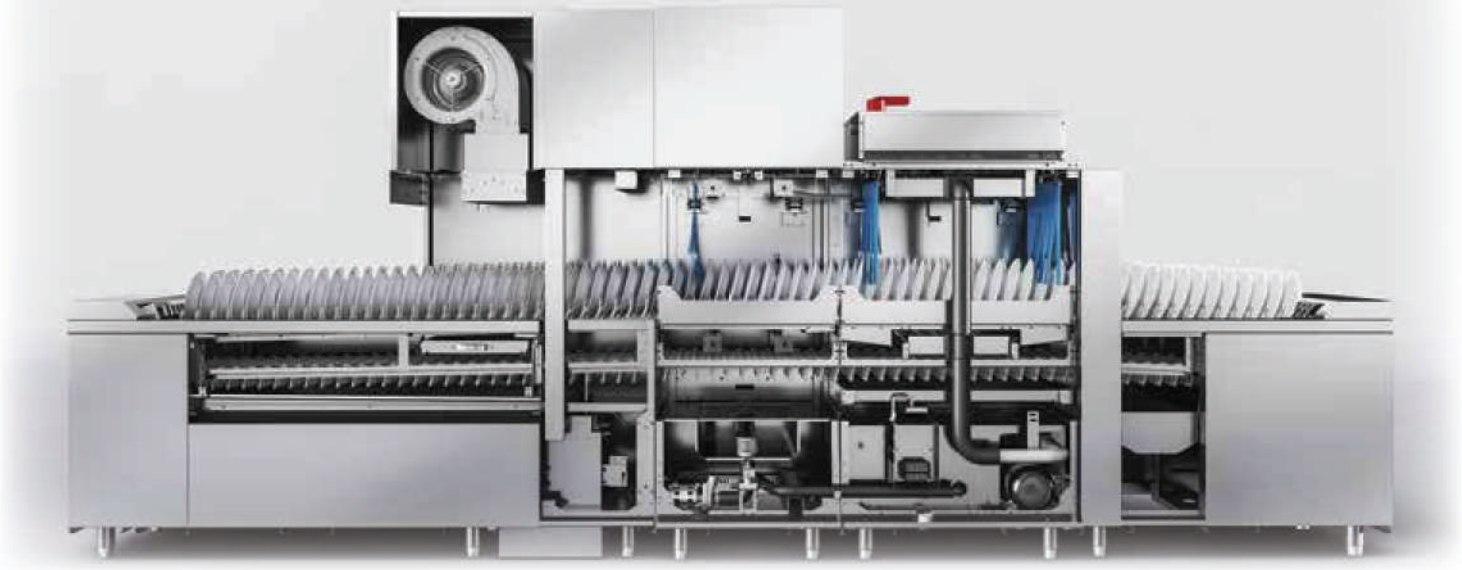

Αξεσουάρ πλυντηρίου flight-type

Μοντέλο	Κωδικό	Περιγραφή	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
FDM-700	19075207	Πρόσθετος στεγνωτήρας	9.5 kw	700*900*2070	**17.700**

Παράδοση πλυντηρίου σε μονάδες και όχι μονταρισμένο

Μοντέλο	Κωδικό	Περιγραφή	Τιμή €
Kit αποσυναρμολόγησης μονάδων ζώνης	19075212	Extra για αποσύνδεση και παράδοση του μηχανήματος σε κομμάτια	**2.600**



Μοντέλο	Περιγραφή	Αντλία Kw	Κάδοι L	Κάδοι Kw	Boiler (kW)	Μήκος mm	Ισχύς Kw
E	Περιοχή φόρτωσης	-	-	-	-	1180	-
A	Προστατευτικό πιτσιλίσματος	-	-	-	-	0	-
P	Πρόπλυση	1x2,6	100	-	-	900	2.6
W	Πλύση	1x2,6	100	15 / 18 en el FCO-W4	-	900	14.6
2W	2πλη πλύση	2x2,6	200	27	-	1800	32.2
3W	3πλη πλύση	3x2,6	300	39	-	2700	46.8
4	Διπλό ξέβγαλμα	0.26 + .15	30	5	18	700	18.41
4G	Διπλό ξέβγαλμα με υγραέριο	0.26 + .15	30	5	-	700	0.41
S	Tunnel	-	-	-	-	0	9.5
R	Σύστημα ανάκτησης ενέργειας	-	-	-	-	0	0.90
S	Περιοχή ξεφορτώματος	-	-	-	-	2200	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων. Διαστάσεις καλαθιού: 60x50cm. 4 Προγράμματα πλύσης. Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής. Μέγιστο ύψος σκεύους: 42εκ. Παροχή νερού: G 3/4". Αποχέτευση: Ø50mm. Χωρητικότητα boiler: 12λίτρα. Χωρητικότητα κάδου: 23λίτρα. Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο. Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών. Ισχύς: 6,7Kw/380Volt. Διαστάσεις: 60x70x129cm. Μοντέλο **LOD103**
Τιμή: **6.950€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων. Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm. 4 Προγράμματα πλύσης. Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής. Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ. Παροχή νερού: G 3/4". Αποχέτευση: Ø50mm. Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα. Χωρητικότητα κάδου: 37λίτρα. Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο. Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών. Ισχύς: 7,4Kw/380Volt. Διαστάσεις: 72x78x173cm.
Μοντέλο **LOD203**
Τιμή: **8.600€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων. Διαστάσεις καλαθιού: 55x61cm. 4 Προγράμματα πλύσης. Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής. Μέγιστο ύψος σκεύους: 85εκ. Παροχή νερού: G 3/4". Αποχέτευση: Ø50mm. Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα. Χωρητικότητα κάδου: 37λίτρα. Κατανάλωση νερού: 3,5λίτρα/κύκλο. Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών. Ισχύς: 7,5Kw/380Volt. Διαστάσεις: 72x78x193cm.
Μοντέλο **LOD303**
Τιμή: **9.635€**



Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων. Διαστάσεις καλαθιού: 70x70cm. 4 Προγράμματα πλύσης. Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής. Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ. Παροχή νερού: G 3/4". Αποχέτευση: Ø15mm. Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα. Χωρητικότητα κάδου: 65λίτρα. Κατανάλωση νερού: 4λίτρα/κύκλο. Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών. Ισχύς: 10,7Kw/380Volt. Διαστάσεις: 85x85x196cm.
Μοντέλο **LOD403**
Τιμή: **14.070€**




Πλυντήριο σκευών MBM Ιταλίας.
Ανοξείδωτο, διπλών τοιχωμάτων.
Διαστάσεις καλαθιού: 132x70cm
4 Προγράμματα πλύσης.
Κύκλος πλύσης: 120-240-360 δευτερόλεπτα & συνεχής.
Μέγιστο ύψος σκεύους: 65εκ
Παροχή νερού: G 3/4"
Αποχέτευση: Ø20mm
Χωρητικότητα boiler: 14λίτρα
Χωρητικότητα κάδου: 131λίτρα
Κατανάλωση νερού: 8λίτρα/κύκλο
Ηλεκτονικός πίνακας λειτουργιών
Μοντέλο **LOD503**
Διαστάσεις: 147x85x196cm
Ισχύς: 15,9Kw/380Volt
Τιμή: **20.000€**



Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο σώμα και κάδος.
Χωρητικότητα πλυντηρίου 4-16κιλά ανάλογα με το προϊον.
Χωρητικότητα κάδου πλυσίματος 4-20 κιλά.
Χωρητικότητα κάδου στεγνώματος 2-10κιλα.
Χωρητικότητα κάδου πλυντηρίου 157λίτρα.
Κύκλος πλυσίματος 4-10λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος 2-10 λεπτά.
Ισχύς 1,9Kw/380Volt.
Μοντέλο **EMP.SYK.01**
Διαστάσεις: 130x66x85cm
Βάρος 140Kg.
Sku 402356
Τιμή: **6.400€**



Πλυντήριο στεγνωτήριο λαχανικών BOVERIO LUIGI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Παροχή νερού: Ø10mm.
Αποχέτευση: Ø15mm.
Χωρητικότητα καλαθιού : 13λίτρα.
Χωρητικότητα κάδου: 115λίτρα.
Παραγωγή πλυντηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά ή 20 κιλά/κύκλο πατάτες.
Παραγωγή στεγνωτηρίου: 6κιλά/κύκλο λαχανικά.
Κύκλος πλύσης: 2 λεπτά.
Κύκλος στεγνώματος: 1 λεπτό
Μοντέλο **COMBIVERD**
Διαστάσεις: 100x70x80cm
Ισχύς: 1,1Kw/230Volt
Τιμή: **13.500€**

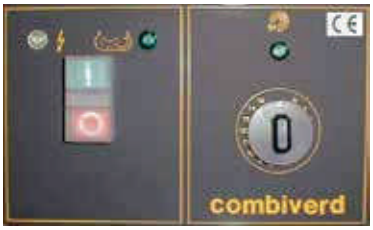



Στεγνωτικό & γυαλιστικό μαχαιροπήρουνων EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ανοξείδωτο. Με λάμπα ultraviolet 8watt. Για μαχαιροπήρουνα εως 30εκ.





Μοντέλο	sku	Περιγραφή	Παραγωγή τμχ/ώρα	Χωρητικότητα κάδου	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
EMP.CKP.01	90232	επιτραπέζιο	3000	3Kg καλαμπόκι	560x550x410	0,6Kw	50Kg	**2.300**
EMP.CKP.02	90233	επιδαπέδιο	7000	9Kg καλαμπόκι	660x650x700	0,8Kw	82Kg	**3.000**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός **με καπάκι**.
Κατασκευαστής ESPRESSIONS Ολλανδίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή από ειδικό αλουμίνιο. Μοτέρ βαρέως τύπου. Αθόρυβο 65 dba. Με ανοξείδωτο κώνο. Παράγει 2 διαφορετικούς τύπους χυμού, με ίνες ή χωρίς ίνες.
Μέγιστο ύψος ποτηριού 14,5cm
Ισχύς : 340Watt/230Volt.
Μοντέλο **EP7000**
Διαστάσεις: 18,5x21/30x38,5mm
Βάρος: 7,4Kg
Sku 20851
Τιμή: **515€**

watch this



Στύβει πορτοκάλια, λεμόνια και ρόδια!!

tips!

Τοποθετείστε κάθετα τα εσπεριδοειδή. Μην χρσιμοποιείτε πίεση. Καθαρίστε τα υπολείμματα μετά από κάθε χρήση ώστε να μην ξεραθούν.

Φραπιέρα επαγγελματική WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος άξονας και inox κύπελο. Ισχυρό μοτέρ. Ισχύς: 1Hp/230Volt. 3 ταχύτητες 16.000, 20.000 και 25.000rpm.
Διαστάσεις: 177x292x546mm.
Βάρος 8Kg.
Μοντέλο **WDM120E/ WDM120TXE**
Sku 201819
Τιμή: **690€**



Μπλέντερ για κάθε χρήση από την WARING COMMERCIAL











Σειρά BB255	Σειρά BLADE	Σειρά Torq	Σειρά MX	ELLIPSE
Ελαφριά χρήσε για bar	Ελαφριά - μέτρια χρήση για bar	Μέτρια - βαριά χρήση για φαγητά και ποτά	Μέτρια - βαριά χρήση για φαγητά και ποτά	Μέτρια - βαριά χρήση για φαγητά και ποτά
Ισχύς μοτέρ				
0,75HP	1HP	2HP	3,5HP	3,5HP
Κύκλους την ημέρα				
1-25	25-49	50-74	75+	75+
Χαρακτηριστικά πίνακα ελέγχου				
Διακόπτης 2 ταχυτήτων	3 επιλογές πίνακα: διακόπτης για επιλογή ταχύτητας υψηλή/χαμηλή/OFF και παλμός, ηλεκτρονικό αφής ή αφής με χρονοδιακόπτη	3 επιλογές πίνακα: διακόπτης για επιλογή ταχύτητας υψηλή/χαμηλή/παλμός, ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με χρονοδιακόπτη 60 δευτερόλεπτων και μεταβλητή ταχύτητα	5 επιλογές πίνακα: διακόπτης ταχύτητας υψηλή/χαμηλή/παλμός και πληκτρολόγιο, με χρονοδιακόπτη 30 δευτερόλεπτων, με μεταβλητή ταχύτητα και προγράμματα	Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με οθόνη LCD, ρυθμιζόμενη ταχύτητα και 4 προγράμματα, διπλό παλμό και επανα-προγραμματιζόμενη ρύθμιση ταχύτητας
Χωρητικότητα κανάτας				
1,3lit πλαστική ή 1lit ανοξείδωτη	1,4lit πλαστική ή 1,4lit ανοξείδωτη	2lit ή 1,4Lit πλαστική, ή 2lit ή 1,4lit ανοξείδωτη	2lit ή 1,4Lit πλαστική, ή 2lit ανοξείδωτη	0,95lit πλαστική
Χρήση και τύπος εφαρμογής				
Ελαφριά προετοιμασία ποτών	Ελαφριά έως μέτρια προετοιμασία ποτών	Μέτρια έως βαριά προετοιμασία ποτών & φαγητών	Βαριά προετοιμασία ποτών & φαγητών	Προετοιμασία φαγητών & smoothie
Κατάλληλο για χρήση σε				
Καφετέριες, bars	Καταστήματα χυμών - smoothie, καφετέριες, bars	Κουζίνες, σχολεία, ιδρύματα, εστιατόρια, καφετέριες, bars	Κουζίνες, σχολεία, ιδρύματα, εστιατόρια, καφετέριες, bars	Κουζίνες, σχολεία, ιδρύματα, εστιατόρια, καφετέριες, bars
Προτεινόμενη χρήση				
Παγωμένα ποτά και cocktails, ανάδευση ποτών	Smoothies, παγωμένα ποτά, παγωμένους καφέδες & cocktails	Φαγητά, dressings, σάλτσες, παγωμένα ποτά, παγωμένα φρούτα, παγωμένους καφέδες & cocktails	Dressings, φαγητά, σάλτσες, σούπες, επιδόρπια, smoothies, παγωμένα ποτά, κατεψυγμένα φρούτα, παγωμένους καφέδες και cocktails	Dressings, σάλτσες, σούπες, επιδόρπια, smoothies, παγωμένα ποτά, κατεψυγμένα φρούτα, παγωμένους καφέδες και cocktails

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με μηχανικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 350Watt/230Volt. Διαστάσεις: 20x25x35cm

Μοντέλο	sku	Τύπος	Λίτρα	Kg	€
BB255E	20182		1,3	3	**445**
BB255SE	20183		0,94	4	**495**
ανταλλακτικά:					
CAC134		κανάτα πλαστική	1,3		**122**
CAC135		κανάτα ανοξείδωτη	0,94		**225**



BB255E
πλαστική κανάτα



BB255SE
inox κανάτα

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1HP/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Μοτέρ 2 ταχυτήτων. Αναμιγνύει 350gr margaritas σε 12 δευτερόλεπτα. Διαστάσεις: 19,5x21x41cm

Μοντέλο	sku	Χαρακτηριστικά	Kg	€
BB320E	20184	ηλεκτρονικό	3	**630**
BB340E	20185	ηλεκτρονικό με 99 προγράμματα	3	**635**
ανταλλακτικά:				
CAC132		πλαστική 1.4lit		**232**
CAC138		ανοξείδωτη 1.4lit		**410**



BB320E



BB340E

Μπλέντερ WARING Αμερικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Μηχανικό χειριστήριο. Ανοξείδωτα μαχαίρια. Εύκολο στον καθαρισμό. Με μοτέρ 2 ταχυτήτων. Κατάλληλο και για σπάσιμο πάγου σε δευτερόλεπτα και αναμιγνύει 475 gr margarita σε 8 δευτερόλεπτα. Ισχύς μοτέρ 2HP/230Volt με μέγιστες στροφές 24.000rpm/λεπτό.

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & 1 ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ







3 επιλογές χειριστήριου



TBB145E



TBB175E



TBB160E

Μοντέλο	Χειριστήριο	Χωρητικότητα κανάτας	Τύπος κανάτας	Τιμή €
TBB145E	Μηχανικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	**795**
TBB160E	Ηλεκτρονικό	1,4λίτρα	Polycarbonate	**815**
TBB175E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	1,4λίτρα	Polycarbonate	**895**
TBB175P6E	Ρυθμιζόμενη ταχύτητα	2 λίτρα	Ανοξείδωτη	**900**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Βάρος: 10Kg.
Διαστάσεις: 29x26x40cm.
Μοντέλο **MX1300XTPEE**
Sku 201815
Τιμή: **1.450€**

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ



Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ηλεκτρονικό χειριστήριο. Φέρει ανοξείδωτα μαχαίρια. Ισχύς: 1500Watt/230Volt. Κανάτα πλαστική 1,4λίτρα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με οθόνη LCD. Με ρυθμιζόμενες στροφές & 4 προγράμματα. Φέρει καπάκι για την μείωση του θορύβου. Βάρος: 11Kg. Διαστάσεις: 29x43x53cm.
Μοντέλο **MX1500XTPSEE**
201817
Τιμή: **1.620€**

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ



Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κανάτα polycarbonate 1,4λίτρα στοιβαζόμενη. Δύο ταχυτήτων, 45000rpm στην υψηλή. Φέρει inox μαχαίρια και κόμπλερ metal to metal. Ισχύς μοτέρ 1500Watt/230Volt. Διαστάσεις: 29,2x26x39,1cm.



Μοντέλο	sku	Χειριστήριο	Kg	€
MX1000XTPEE	201810	μηχανικό	8	**1.095**
MX1050XTPEE	201812	ηλεκτρονικό	8	**1.095**
MX1100XTPEE	201813	ηλεκτρονικό	8	**1.200**
MX1200XTPEE	201814	μηχανικό με ρυθμιζόμενες στροφές 1.500-20.000rpm	10	**1.310**

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα και στροφές από 1700-18000 το λεπτό. Διακόπτης pulse (παλμικός). Ισχυρό μοτέρ ισχύς: 3,75Hp/230Volt. Ιδανικό για σούπες, σάλτσες, dressings, κ.λ.π. Βάρος: 36Kg.
Διαστάσεις: 25,4x25,4x66,6cm.
Μοντέλο **CB15VE/K**
Τιμή: **2.870€**



ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
2 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μπλέντερ WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Το μόνο μπλέντερ παγκοσμίως με πτερύγια που περιστρέφονται στα τοιχώματα της καμπάνας και ωθούν το προϊόν προς τα μαχαίρια στο άνω μέρος του μπλέντερ!! Με καπάκι μείωσης θορύβου. Οθόνη LCD.Μοτέρ ισχύς 3,5HP και 30.000rpm, παρέχουν απαράμιλλη ισχύ και ακρίβεια. Συνοδεύεται από φορτιστή για το μοτέρ ανάδευσης των πτερυγίων. Χειρισμός auto start για 30 δευτερόλεπτα ή χειροκίνητος 10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα. Βάρος: 9Kg. Ισχυρό μοτέρ 3,5HP/230Volt. Διαστάσεις: 25,4x36,83x52,07cm. Βάρος : 10,88Kg
Τιμή: **2.650€**





Το σύστημα Ellipse™ Drive λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και τεχνολογία infrared.

Το καπάκι είναι κατασκευασμένο ώστε να κλειδώνει έχοντας διπλό σύστημα σφραγίσματος.

Ανθεκτικός αναδευτήρας 360° λειτουργίας, όπου παίρνει από τα τοιχώματα τα προϊόντα, πιέζοντας τα στα μαχαίρια, δημιουργώντας έτσι πιο ομοιόμορφα μίγματα.

Κανάτα 0,9λίτρων BPA-free με βαρέως τύπου ανοξείδωτα μαχαίρια κοπής

Ζήστε τη δύναμη της ανάμειξης από πάνω προς τα κάτω που σας ωθεί πέρα από τα όρια της φυσικής. Η ολοκαίνουργια λύση Waring® Solution έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεστε την ανάμειξη με μικρότερους κύκλους, μεγαλύτερη απόδοση και πιο σταθερά αποτελέσματα.

Σχεδιασμένο για να αναλαμβάνει κάθε εργασία ανάμειξης με βέλτιστη απόδοση, το Ellipse™ φέρνει επανάσταση. Με ένα σύστημα διπλού κινητήρα που μεγιστοποιεί την ταχύτητα και την ισχύ για να σας επιτρέπει να εξυπηρετείτε περισσότερους πελάτες σε λιγότερο χρόνο, το Ellipse™ αναμειγνύει γρήγορα οποιοδήποτε προϊόν. Μην αφήνετε τα συστατικά, τον χρόνο, το ανθρώπινο δυναμικό ή τον εξοπλισμό να σας περιορίζουν άλλο! Με το Ellipse™, είστε πλέον ελεύθεροι να προχωρήσετε πέρα από την παραδοσιακή ανάμειξη και οι πελάτες σας θα σας ευχαριστήσουν!

- *Απεριόριστο menu. Ξεπεράστε τα όρια της παραδοσιακής ανάμειξης. Μηδενίστε τους περιορισμούς. Μην αφήνετε πλέον τα παραδοσιακά «δύσκολα στην ανάμειξη» συστατικά να εμποδίζουν τις δημιουργικές σας δυνατότητες.*
- *Οι μικρότεροι χρόνοι ανάμειξης αποδίδουν ταχύτερη εξυπηρέτηση.*
- *Η αποτελεσματικότητα του Ellipse™ επιτρέπει χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης για την επιχείρησή σας. Θα χρειαστείτε λιγότερα μπλέντερ για να επιτύχετε την ίδια ή μεγαλύτερη απόδοση.*
- *Συνεπή Αποτελέσματα. Οι μικρότεροι κύκλοι ανάμειξης και οι λιγότερες απότομες "εκρήξεις" ταχύτητας ελαχιστοποιούν τη θερμότητα και την οξείδωση στο προϊόν, διατηρώντας τη θρεπτική αξία των μιγμάτων σας.*

WARING COMMERCIAL Ellipse


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κανάτες μπλέντερ WARING



	CAC93XI 1.4lit	CAC95I 2lit	CAC90I 2lit inox	CAC139 1.4lit	CAC89 2lit	CAC152 1.4lit inox	CAC167 2lit inox	CAC139-10 1.4lit purple
	235€	235€	440€	220€	260€	440€	440€	220€
TBB145E				•	•	•	•	•
TBB160E				•	•	•	•	•
TBB175E				•	•	•	•	•
TBB175P6E				•	•	•	•	•
MX1300XTPEE	•	•	•					
MX1500XTPSEE	•	•	•					
MX1000XTPEE	•	•	•					
MX1050XTPEE	•	•	•					
MX1100XTPEE	•	•	•					
MX1200XTPEE	•	•	•					

ΜΠΛΕΝΤΕΡ BLENDTEC ΑΜΕΡΙΚΗΣ

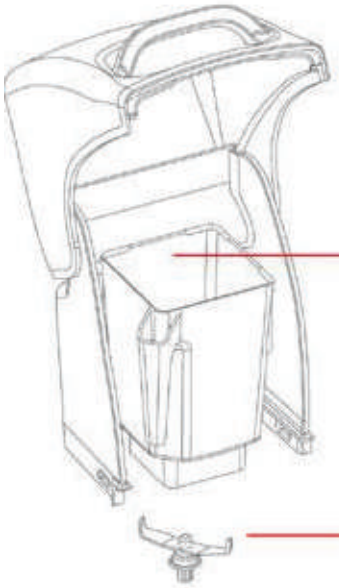

Ανθεκτική κανάτα με πιστοποίηση NSF

Ελαφριά, στοιβαζόμενη με καινοτόμο σχεδιασμό που αυξάνει την απόδοση και μειώνει τον συνολικό χρόνο ανάμειξης.

Λεπίδα ασφαλείας

Η λεπίδα ασφαλείας έχει κατασκευαστεί χωρίς αιχμηρές άκρες, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός την κάνει ισχυρότερη από τις παραδοσιακές λεπίδες.

Ισχυρά κόμπλερ

Σε αντίθεση με άλλα μπλέντερ, τα Blendtec φέρουν ισχυρά μεταλλικά κόμπλερ, ώστε να αντέχουν την συνεχή χρήση.

Υψηλής ταχυτήτας μοτέρ - κινητήρας

Σχεδιασμένος για εκατοντάδες μίγματα ημερισίως, ώστε να καλύπτει πλήρως τον όγκο εργασιών σε μεγάλες κουζίνες.

Εύκολη χρήση με πλήκτρα αφής

Πληκτρολόγιο αφής φιλικό προς τον χρήστη, ώστε με ένα και μόνο άγγιγμα να κόβει. Το πληκτρολόγιο αφής βοηθά στον εύκολο καθαρισμό της βάσης.



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Μπλέντερ BLENDTEC

Το SpaceSaver είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου.

Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για σταθερά αποτελέσματα

42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικών σας συνταγών.

Ισχυρό, υψηλής ταχύτητας μοτέρ. Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, ισχυρότερους κινητήρες του κλάδου. Αυτός ο κινητήρας εμπορικής ποιότητας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για τη διαχείριση της εργασίας.

Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα

Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside







Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CONNOISSEUR SS825	20886	159*210*420	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	5,9	**1.560**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπλέντερ BLENDTEC

Το CONNOISSEUR 825 είναι ένα μπλέντερ, κατασκευασμένο με γνώμονα την σκληρή χρήση και την μακροζωία. Είναι αρκετά ισχυρό και ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε έντονη καθημερινή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για καταστήματα μεγάλου όγκου. **Εξατομικευμένοι προ-προγραμματισμένοι κύκλοι για σταθερά αποτελέσματα** 42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι συνδυάζουν τις πιο δημοφιλείς συνταγές σας με τέλεια συνέπεια. Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστο αριθμό δικών σας συνταγών. **Καπάκι πλαστικό για την εξάλειψη θορύβου** Για καταστήματα που ο θόρυβος υπολογίζεται, το Connoisseur 825 βοηθά στην μείωση του θορύβου. **Ισχυρό, υψηλής ταχύτητας μοτέρ** Διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους, ισχυρότερους κινητήρες του κλάδου. Αυτός ο κινητήρας εμπορικής ποιότητας είναι κατασκευασμένος για να αντέχει και έχει την απαιτούμενη ισχύ για τη διαχείριση της εργασίας. **Κατασκευασμένο έτσι ώστε να εξοικονομεί χρόνο & χρήμα** Όλα τα μπλέντερ είναι κατασκευασμένα να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη. Κάθε χαρακτηριστικό τους από πάνω ως κάτω, παρέχει εργονομική λειτουργία και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει το συνολικό κόστος.

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside








Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CONNOISSEUR 825	20885	229*229*475	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	8,34	**2.040**

Μπλέντερ BLENDTEC

Διακεκριμένο βραβείο Kitchen Innovations 2017 της National Restaurant Association, το STEALTH συνδυάζει ανθεκτικότητα, ισχύ και πληθώρα συναρπαστικών χαρακτηριστικών. Με απλά λόγια, είναι το πιο αθόρυβο, πιο προηγμένο εμπορικό μπλέντερ στην αγορά. **Αθόρυβη λειτουργία** Το STEALTH περιλαμβάνει κομψό προηγμένο περίβλημα θορύβου και καινοτόμες ιδιότητες ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία του στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. **Μικρότερη κανάτα, μοναδική καινοτομία** Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να αναμίξετε τέλεια αναλογίες ποτών και smoothies μόνο για ένα ποτό που δίνετε στον πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας. **Θύρα USB** για πρόσθετη δυνατότητα προγραμματισμού, δημιουργία προσαρμοσμένων ή ενημερωμένων κύκλων συνδυασμού που περιλαμβάνονται μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Blend Wizard ™ της **Blendtec**

Συνοδεύεται από 2 κανάτες Fourside



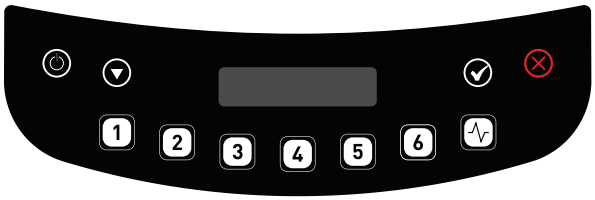



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
STEALTH 885	208810	218*229*439	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	11,3	**2.450**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπλέντερ BLENDTEC

Το Stealth Nitro περιλαμβάνει ένα κομψό περίβλημα ήχου και καινοτομία ροής αέρα που επιτρέπουν τη λειτουργία στο επίπεδο ήχου μιας κανονικής συνομιλίας. Γιατί να σπαταλάτε συστατικά όταν μπορείτε να συνδυάσετε εκπληκτικά αναλογικά ποτά και smoothies στο κύπελλο που δίνετε στον πελάτη σας; Το Nitro Blending System ελαχιστοποιεί τη σπατάλη, εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει το περιθώριο κέρδους σας. Κάθε Stealth Nitro X διαθέτει δύο μικρονιστές και δύο βάσεις κυπέλλου. Sound Enclosure: Πλήρως κλειστός, εύχρηστος σταθμός ανάμειξης. Το προηγμένο περίβλημα ήχου βοηθά το μπλέντερ να λειτουργεί στο επίπεδο ήχου της κανονικής συνομιλίας. Κύκλοι προγράμματος: 42 προγραμματισμένοι κύκλοι μείγματος, συμπεριλαμβανομένων 2 για το συνημμένο NBS. Χρήση: Τα συνιστώμενα καθημερινά μείγματα είναι 200+. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Nitro Cup System ή το βάζο μπλέντερ. Φωτιζόμενη οθόνη OLED με αφής πληκτρολόγιο.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Πληκτρολόγιο	Κύκλος προγραμμάτων	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
STEALTH NBS	208811	218*229*439	LCD οθόνη με πλήκτρα αφής	42 προ-προγραμματισμένοι κύκλοι	1800Watt	7,2	**2.850**

Κανάτα μπλέντερ

Ένας αποκλειστικός, πατενταρισμένος τετραγωνικός σχεδιασμός με πέμπτη πλευρά και μεγάλη χωρητικότητα, ταχύτερους συνδυασμούς σε μικρότερους χρόνους αναμονής για τους πελάτες. Εξαιρετικά ευρεία βάση της με λεπίδα μήκους σχεδόν 10εκατοστά. Κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό για εύκολη ανύψωση και έκχυση. 3 γωνίες για απλή ροή. Ευανάγνωστες ενδείξεις σε oz και ml. Χωρητικότητα περίπου 3 λίτρα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό BPA Eastman Tritan™. Κατάλληλη για σούπες, παγωτό, χυμούς, smoothies και σπάσιμο πάγκου.

Κατάλληλη για όλα τα μπλέντερ BLENDTEC





Μοντέλο	Τιμή €
WILDSIDE JAR	**294**

Κανάτα μπλέντερ

Συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα με μια πρωτοποριακή λεπίδα αφρού από ανοξείδωτο ατσάλι. Το αποτέλεσμα είναι ένας γρήγορος, αποτελεσματικός τρόπος αφρισμού ή αερισμού υγρών. Η χωρητικότητα 2 λίτρων παρέχει τεράστια χωρητικότητα για την παραγωγή αφρώδους υγρού και αφρού. Αντί να δημιουργείτε επανειλημμένα μεμονωμένες μερίδες, μπορείτε πλέον να παράγετε σε παρτίδες και να εξυπηρετείτε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα. Κατάλληλη για αφρόγαλο, χτυπημα κρέμας και μαρέγκες.

Κατάλληλη για όλα τα μπλέντερ BLENDTEC





Μοντέλο	Τιμή €
FS FOURSIDE JAR	**265**

Αυτόματοι αποχυμωτές εσπεριδοειδών.

Κατασκευαστής ZUMMO Ισπανίας. Είναι ιδανικοι για καφέ, snack, ξενοδοχεία, μαναβικα, Super Market κτλ. Το EVS (Efficient Vertical System) είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε συστήματα χειροκίνητου στυψίματος, για πιο αγνή γεύση και μέγιστη απόδοση. Τα έλαια που υπάρχουν στην φλούδα των φρούτων δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με τον χυμό ή με τα μέρη του κιτ στυψίματος. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα που προκαλείται από τις φλούδες και ελαχιστοποιουνται τα πιτσιλίσματα και τα υπολείμματα πολτού, διευκολύνοντας τον καθαρισμό. Το αυτόματο φιλτρο καθαρισμού βελτιώνει την απόδοση του αποχυμωτή πορτοκαλιων & εσπεροειδων. Διαθέτει μια ταινία πολυουρεθάνης που μπαίνει σε λειτουργία όταν λειτουργει ο αποχυμωτής, απομακρύνοντας τους σπόρους και τον πολτό που προκύπτουν κατά το στύψιμο, βάζοντάς τα σε ξεχωριστό δοχείο για φλούδες.

VIVA : EVS σύστημα. Εύκολο στον καθαρισμό. Αυτόματο φίλτρο. Διάμετρος εσπεριδοειδών Ø58-80mm. Επιπλέον αξεσουάρ για στίψιμο από Ø43-62mm και Ø30-42mm.

Z1 : EVS σύστημα. Εύκολο στον καθαρισμό. Διάμετρος πορτοκαλιών Ø55-75mm. Επιπλέον αξεσουάρ για στίψιμο πορτοκαλιών 65-90mm.

Z06 : EVS σύστημα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με προγραμματισμό. Αυτόματο φίλτρο. Διάμετρος εσπεριδοειδών Ø55-75mm και 70-90mm. Επιπλέον αξεσουάρ για στίψιμο Ø45-60mm.

Z14 : EVS σύστημα. Εύκολο στον καθαρισμό. Με προγραμματισμό. Αυτόματο φίλτρο. Διάμετρος εσπεριδοειδών Ø55-75mm και Ø70-90mm. Επιπλέον αξεσουάρ για στίψιμο Ø45-60mm.

Z40 : EVS σύστημα. Εύκολο στον καθαρισμό. Αυτόματο φίλτρο. Με συνατότητα για επιπλέομν εξάρτημα και λειτουργία self service. Με προγραμματισμό. Διάμετρος εσπεριδοειδών Ø53-76mm. Επιπλέον αξεσουάρ για στίψιμο Ø45-60mm, Ø64-88mm, Ø77-100mm.



VIVA



Z1A-NGP



Z06A-NGP



ZT14A-NGP



Z40

Μοντέλο	sku	Ποσότητα εσπεριδοειδών / λεπτό	Χωρ/τα τροδοδότη	Χωρ/τα κάδου απορ-των / Χωρ/τα καλαθιού	Διαστάσεις μηχανήματος Μ * Π * Υ mm	Ισχύς 230Volt	Αποχυμώνει	Kg	Τιμή €
VIVA	201481	10	1,5Kg	5lit	330*420*676	200Watt DC Motor	A	35	**4.950**
Z1A-NGP	201482	6-7	1Kg	9	346*389*678	200Watt DC Motor	C	30,5	**3.900**
Z06A-NGP	201483	10	1,5Kg	22lit / 6Kg	542*427*810	350Watt	B	51	**6.450**
ZT14A-NGP	201484	16	9Kg	14lit / 9Kg	478*500*891	275Watt	B	65	**8.100**
Z14 with graphite base		16	9Kg	14lit / 9Kg	478*500*1672	275Watt	B	86	**9.900**
Z40		40	20Kg	30lit / 20Kg	595*550*980	450Watt	B	86	**9.600**
Z40 with graphite base		40	20Kg	30lit / 20Kg	595*550*1800	450Watt	B	103	**11.600**

Αποχυμώνει:

A → Πορτοκάλια, λαιμ, μανταρίνια.

B → Πορτοκάλια, λεμόνια, λαιμ, μανταρίνια, ρόδια & γκρειπφρουτ με επιπλέον εξάρτημα που συμπεριλαμβάνεται.

C → Μόνο πορτοκάλια.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή παγωτού επιτραπέζια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση, μικρού μεγέθους, με ένα μεγάλο μπολ μη αφαιρούμενο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές με μοντέρνο σχεδιασμό. FREON R134a

Χωρητικότητα υλικών: 0,75λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 2λίτρα.

Ισχύς: 200Watt/230Volt.

Στροφές: 80rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.





Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
MINI	45*30*27	18	**1.200**

Μηχανή παγωτού επιτραπέζια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση, μικρού μεγέθους, με ένα μεγάλο μπολ μη αφαιρούμενο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές με μοντέρνο σχεδιασμό. FREON R134a

Χωρητικότητα υλικών: 1,5λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 3λίτρα.

Ισχύς: 250Watt/230Volt.

Στροφές: 76rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
STELLA	51*35*31	31	**1.560**

Μηχανή παγωτού επιτραπέζια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση, μικρού μεγέθους, με ένα μεγάλο μπολ μη αφαιρούμενο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπαγές με μοντέρνο σχεδιασμό. FREON R134a

Χωρητικότητα υλικών: 2,5λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 6λίτρα.

Ισχύς: 570Watt/230Volt.

Στροφές: 72rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
GIARDINO	52*65*43	65	**4.700**

Μηχανή παγωτού επιδαπέδια MUSSO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με χρονοδιακόπτη 60λεπτών.

Εύκολη στη χρήση. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, με μη αφαιρούμενο μπωλ. FREON R134a. Χωρητικότητα υλικών: 2,5λίτρα.

Χωρητικότητα κάδου : 6λίτρα.

Ισχύς: 570Watt/230Volt.

Στροφές: 72rpm.

Κύκλος: 40 λεπτά.





Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
CLUB	42*45*83	65	**5.600**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή κρύων ροφημάτων BRAS Ιταλίας σειρά B-CUBE.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κομψός σχεδιασμός. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Αντικραδασμικό, μη τοξικό δοχείο συμπολυεστέρα, χωρητικότητας περίπου 2,8 λίτρων.Βαμμένα πάνελ από χάλυβα. Αερόψυκτος συμπυκνωτής. Προστατευτικό υπερφόρτωσης.



Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
B-CUBE 1	2,8Lit	0,46Kw	18*44*49	20	**1.303**
B-CUBE 2	2,8+2,8Lit	1,1Kw	37*44*49	36	**2.430**
B-CUBE 3	2,8+2,8+2,8Lit	1,3Kw	55*44*49	52	**3.260**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά B-CUBE 6.
Αντικραδασμικό, μη τοξικό δοχείο συμπολυεστέρα, χωρητικότητας 6 λίτρα. Σώμα από βαμμένο ατσάλι. Αερόψυκτος συμπυκνωτής. Προστατευτικό υπερφόρτωσης. Επίπεδο θορύβου χαμηλότερο από 70 dB (A). FREON R290: εξοπλισμένο με ηλεκτρικά εξαρτήματα ATEX.



Μοντέλο	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
B-CUBE 6.1	6	460Watt	19*52*61	24	**1.510**
B-CUBE 6.2	6+6	1100Watt	39*52*61	38	**2.740**
B-CUBE 6.3	6+6+6	1300Watt	60*52*61	50	**3.630**

Γρανιτομηχανές BRAS Ιταλίας
Σειρά FMB.
Με polycarbonate κάδο.
Ηλεκτρονική ένδειξη της ψύξης (κατόπιν παραγγελίας).





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
FBM 1L	20135	10Lit	0,46Kw	28*48*70	26	**1.840**
FMB 2L	20136	10+10Lit	1,1Kw	36*48*70	39	**3.050**
FMB 3L	20137	10+10+10Lit	1,3Kw	54*48*70	53	**4.300**

Μηχανή καφέ φίλτρου ανοξείδωτη BRAVILOR Ολλανδίας.



NOVO



ISO


TH


THA

Μοντέλο	sku	Χρόνος φιλτραρίσματος	Παραγωγή / ώρα	Ισχύς 230Volt	Χωρητικότα κανάτας/θερμός	Διαστάσεις cm	Τιμή €
NOVO	201548	5λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,8λίτρα	20,5*34*43	**515**
ISO	201545	6λεπτά	18λίτρα	2,1Kw	1,9λίτρα	20,5*34*50,5	**590**
TH	201549	6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23*40,6*54,5	**675**
THA		6λεπτά	19λίτρα	2,6Kw	2,2λίτρα	23*40,6*54,5	**960**
7.171.331.101	201518	Θερμός για την TH & THA (δεν συνοδεύει το μηχάνημα)					**155**

Το μοντέλο NOVO με 2 εστίες (Συνοδεύεται μόνο από 1 κανάτα).
Το μοντέλο THA με παροχή νερού.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή καφέ φίλτρου, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με παραγωγή ζεστού νερού. Εύκολη στο χειρισμό της. Σερβίρετε τον καφέ σε 4 διαφορετικά θερμός 1,9lit, 2,2lit, 3,8lit και 5,7lit. Μπορείτε να παράγετε καφέ με την λειτουργία water by pass και να επιταχύνετε τον χρόνο παραγωγής του. Αποθηκεύστε τα προγράμματα και τις συνταγές σας στην RFID κάρτα. Δημιουργήστε την δική σας ποικιλία καφέ. Αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο. Χρόνος παραγωγής: 15λεπτά. Πίεση: 2bar.



Μοντέλο	Χωρ/τα thermo	Χωρ/τα boiler ζεστού νερού	Ωριαία παραγωγή	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
Aurora SGH	5,7lit	5,3lit	31,6lit	340x595x815	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	**4.800**
Aurora TWH	2*5,7lit	5,3lit	42,2lit	626x595x815	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	**5.570**
Aurora SGL	5,7lit	2,85lit	31,6lit	340x595x590	3Kw/230Volt ή 4,5Kw/380Volt	**4.610**
Aurora TWL	2*5,7lit	2,85lit	37,3lit	626x595x590	3Kw/230Volt ή 9Kw/380Volt	**5.380**

Μηχανή καφέ φίλτρου με μεγάλες κανάτες, BRAVILOR Ολλανδίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δύο ανεξάρτητες θερμαινόμενες ανοξείδωτες δεξαμενές, αποσπώμενες από την κεντρική μονάδα παρασκευής καφέ. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη με οθόνη LCD. Φέρει σύστημα αφαλάτωσης. Ημερήσια και μηνιαία καταμέτρηση της παραγωγής. Ηχητική ένδειξη όταν έχει ετοιμαστεί ο καφές.



Μοντέλο	Παραγωγή καφέ	Παραγωγή ζεστού νερού	Χωρ/τα έκαστης δεξαμενής καφέ	Χωρ/τα ζεστού νερού	Χρόνος παρασκευής	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Τιμή €
B5	30lit		5lit	3lit	10min	635x440x799	3,1Kw/230Volt	**4.343**
B5HW	30lit	20lit	5lit			790x570x800	5,4Kw/230Volt	**5.840**
B10	60lit		10lit		10min	955x512x840	6,2Kw/380Volt	**5.215**
B10HW	60lit	20lit	10lit	3,3lit		989x570x840	8,4Kw/380Volt	**6.440**
B20	90lit		20lit		14min	1173x600x947	9,3Kw/380Volt	**6.619**
B20HW	90lit	20lit	20lit	4,6lit		1173x600x947	11,5Kw/380Volt	**7.790**
B40	145lit		40lit		17min	1305x652x1101	15Kw/380Volt	**9.565**

Βραστήρας νερού BRAVILOR Ολλανδίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος. Σύνδεση με την παροχή νερού. Μηχανοκίνητος ή αυτόματος (D) χειρισμός. Οθόνη LCD. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Εύκολη στον καθαρισμό. Λεκανάκι αποχέτευσης - αποστράγγισης. Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Προγράμματα ECO MODE, PRE ECO και SMART PRE ECO για την εξοικονόμηση ενέργειας της συσκευής. Ελάχιστη πίεση νερού 1bar. ECO MODE : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα η μηχανή ρυθμίζεται και λειτουργεί στην μέγιστη ισχύ όταν την χρειάζεται. PRE ECO : Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η μηχανή δεν γεμίζει τον κάδο με νερό, οπότε δεν καταναλώνει ενέργεια. Μόνο όταν χρειαστεί ο χειριστής ζεστό νερό ξεκινά να γεμίζει τον κάδο. SMART PRE ECO : Ένα λογισμικό επεξεργάζεται την καθημερινή χρήση της μηχανής και ελέγχει ανάλογα την κατανάλωση ενέργειας της.



HWA.6



HWA.14D

Μοντέλο	Χειρισμός	Χωρ/τα	Παραγωγή / ώρα	Υψος βρύσης	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Τιμή €
HWA.6	μηχανοκίνητος	5,6Lit	30Lit	17cm	2,83Kw 230V EL	24x29,5x43,5	**1.610**
HWA.6.D	αυτόματος	5,6Lit	30Lit	14cm	2,83Kw 230V EL	24x29,5x43,5	**1.790**
HWA.14	μηχανοκίνητος	13,1Lit	30Lit	17cm	2,83Kw 230V EL	24x42x50	**1.760**
HWA.14 D	αυτόματος	13,1Lit	30Lit	14cm	2,83Kw 230V EL	24x42x50	**1.955**
HWA. 21 (230V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	2,83Kw 230V EL	24x42x60	**2.070**
HWA. 21 (380V)	μηχανοκίνητος	30Lit	60Lit	20cm	5,6kW 380V EL	24x42x60	**2.450**

Φίλτρα για μηχανές και βραστήρες καφέ φίλτρου BRAVILOR.

Μοντέλο	sku	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.101.101	20152	NOVO / ISO / TH	Ø85/245	1000τμχ	**33**
7.150.102.301	20153	B5 (HW)-Aurora	Ø110/360	250τμχ	**45**
7.150.103.301	20154	B10 (HW)	Ø152/437	250τμχ	**49**
7.150.104.301	20155	B20 (HW)	Ø203/535	250τμχ	**76**
7.150.105.301	20156	B40	Ø280/635	250τμχ	**143**



Μοντέλο	sku	Για την μηχανή	Διαστάσεις mm	Συσκευασία	Τιμή €
7.150.503.301	20157	B5 (HW)	Ø172	250τμχ	**19**
7.150.507.301	20159	B10 (HW)	Ø244	250τμχ	**22**
7.150.505.301	20158	B20 (HW)	Ø330	250τμχ	**33**
7.150.508.301	201510	B40	Ø440	250τμχ	**52**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Σκόνη αφαλάτωσης μηχανών

Μοντέλο	Συσκευασία	Τιμή €
7.190.101.212	1 κουτί (4 x 15 σακουλάκια των 50gr)	83
7.190.102.201	1 κιβώτιο (10 φιάλες του 1kg)	205

Καθαριστικό μηχανών καφέ και τσαγιού, για λεκέδες

Μοντέλο	Συσκευασία	Τιμή €
7.191.101.212	1 κουτί (4 x 15 σακουλάκια των 50gr)	85
7.191.102.201	1 κιβώτιο (10 φιάλες του 1kg)	225

Εξαρτήματα καφέ BRAVILOR Ολλανδίας.





Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Τιμή €	
8.010.010.31002	201526		40,4x19,5x6,	254	*Εστία ηλεκτρική διπλή*
7.170.602.102		1,7Lit		27	*Κανάτα γυάλινη*
7.170.901.401	201512	1,7Lit		49	*Κανάτα ανοξείδωτη*
7.171.331.101	201518	2,2Lit	Ø17x38	146	*Θερμός FURENTO*
7.171.321.201	201515	1,5Lit	Ø15x20	65	*Θερμός vacuum*
7.171.335.101	201519	1Lit	Ø11x26	66	*Θερμός Q line*

Κανάτα θερμός διπλών τοιχωμάτων Bravilor Ολλανδίας
Από ανοξείδωτο ατσάλι, μονωμένο, με καπάκι με άνοιγμα διέλευσης. Τοποθετείται με καπάκι κάτω από την καφετιέρα διατηρώντας έτσι το άρωμα.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €
7.171.323.208	1lit	145*175	53
7.171.321.202	1.5lit	145*215	66
7.171.322.205	2lit	145*250	72

Οι κανάτες της σειράς Qline είναι από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τοιχώματος και διατίθενται σε μοντέλα για 0,3 (S)/0,6 (M)/1 (L) λίτρο. Οι κανάτες έχουν αρθρωτά καπάκια και λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις mm	Τιμή €
7.171.333.101	0.3lit Qline S	105*137	55
7.171.334.101	0.6lit Qline M	105*187	60
7.171.335.101	1lit Qline L	105*254	66

Ψύκτης νερού ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος.





Παραγωγή: 19Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 19,5X39X35cm
Ισχύς: 1/12Hp/230Volt
Μοντέλο **RFU80**
Sku 20814
Τιμή: **640€**

Παραγωγή: 32Lit/ώρα (στους 20°C θερμοκρασία νερού)
Διαστάσεις: 23,5x37,5x41,5cm
Ισχύς: 1/6Hp/230Volt
Sku 20813
Μοντέλο **RFU260**
Τιμή: **900€**

Ψύκτης νερού επιδαπέδιος ZERICA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλικός, βαμμένος.
Παραγωγή: 250ποτήρια/ώρα
Ισχύς: 270Watt/230Volt
Ανοξείδωτος κάδος. FREON R134
Διαστάσεις: 31x31x98cm
Μοντέλο **RFP260-PZC**
Sku 20812
Τιμή: **1.030€**



Dispenser κρύου νερού & ανθρακούχου νερού
ZERICA Ιταλίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη διανομή του νερού. Χωρητικότητα 2λίτρα κρύου νερού - 3λίτρα ανθρακούχου νερού. Κάδος ανοξείδωτος για το ανθρακούχο νερό με δυνατότητα ρύθμισης του διοξειδίου. Οθόνη LCD. Επεξεργαστής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού. Ηχητική ειδοποίηση όταν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο
Παραγωγή: 28λίτρα στους 18°C.
Ισχύς: 1/6HP/230Volt
Διαστάσεις: 24x47x38cm
Παροχή 1/4".
Μοντέλο **AQUATOP 270**
Sku 20811
Τιμή: **2.450€**



Μηχανή καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Με 1 group, Ηλεκτρονική. Multi boiler. 2 boiler. Χωρητικότητα έκαστου 0,45 λίτρα.
Διαστάσεις: 380*545*470mm. Βάρος: 30 κιλά. Ισχύς αντλίας: 100Watt.
Ισχύς: 2Kw/230Volt. Δεν συνδέεται με παροχή νερού.



bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Αντλία	Τιμή €
20/20 PLUG & PLAY	1	2 + 0,45Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	2*50Watt	**3.040**
20/20 PLUG & PLAY με παροχή νερού	1	2 + 0,45Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	2,50Watt	**3.170**

Μηχανές καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Εργονομικό πληκτρολόγιο με φωτισμό. Νέο σύστημα για το ζεστό νερό που ρυθμίζεται σε 3 διαφορετικές ποσότητες. Χειροκίνητη. Από το πληκτρολόγιο ρυθμίζεται και το pre-infusion. Η στάθμη του νερού στο boiler ελέγχεται αυτόματα και ειδοποιεί, όταν η στάθμη του νερού δεν είναι επαρκής.







bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Ενσωματωμένη αντλία	Βάρος	Τιμή €
20/20 CLASSIC	1	5Lit	380*545*470	2Kw/230Volt	300Watt εξωτερική αντλία	33	**3.680**
20/20 SPACE	2	8Lit	570*545*470	3-3,5Kw/380Volt	275Watt	49	**4.600**
20/20 CLASSIC	2	12Lit	720*545*470	3,5-4,5Kw/380Volt	275Watt	55	**5.720**
20/20 CLASSIC	3	19Lit	960*545*470	5,5-7Kw/380Volt	275Watt	66	**7.070**
20/20 CLASSIC	4	25Lit	1200*545*470	7Kw/380Volt	275Watt	94	**8.890**

Μηχανές καφέ espresso.
Κατασκευαστής LA SAN MARCO Ιταλίας.
Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο με μοντέρνο σχεδιασμό με RGB φωτισμό LED.
Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού στο boiler.
Το κάθε πληκτρολόγιο συνδέεται με μια οθόνη γραφικών με επιπλέον εντολές και με πολλές πληροφορίες για τις λειτουργίες της μηχανής.









bronze | metallized red | metallized light blue | black | black matt | black lava | metallized grey | glossy white

Μοντέλο	Group	Boiler	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Ενσωματωμένη αντλία	Βάρος	Τιμή €
20/20 SPACE TOP	2	8Lit	570*545*470	3-3,5Kw/380Volt	275Watt	49	**5.190**
20/20 TOP	2	12Lit	720*545*470	3,5-4,5Kw/380Volt	275Watt	56	**6.420**
20/20 TOP	3	19Lit	960*545*470	5,5-7Kw/380Volt	275Watt	66	**8.030**
20/20 TOP	4	25Lit	1200*545*470	7-9Kw/380Volt	275Watt	94	**10.320**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανές καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Σειρά 105 MB ACT

Εσωτερική ηλεκτρική αντλία νερού. LED ένδειξη στάθμης νερού. Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό LED και πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο με 4 προγραμματιζόμενες δόσεις καφέ για κάθε group. Κουμπί έναρξης/διακοπής για κάθε group. 2 χειροκίνητα ρουξούνια ατμού με λειτουργία πόμολο. Έλεγχος ρυθμού ροής καφέ με ειδοποίηση ελέγχου άλεσης/δόσης. Αδιάβροχες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. Σύστημα Pid για ρύθμιση θερμοκρασίας boiler. Αυτόματος κύκλος πλύσης. Boiler για κάθε group από ανοξείδωτο χάλυβα: χωρητικότητας 0,4 λίτρα. Επιφάνεια εργασίας με πολύχρωμο φωτισμό τεχνολογίας led.

3 πιθανά ύψη επιφάνειας εργασίας

SM → ύψος 7,5cm

IM → ύψος 9,5cm

HM → ύψος 17cm





Μοντέλο	group	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα boiler	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
105M2	2	790x535x515	10lit	5,3Kw/380Volt	72	**9.515**
105M3	3	1030x535x515	12lit	7,25Kw/380Volt	88	**12.040**

Η σειρά HM έχει επιβάρυνση +15%

Η σειρά IM έχει την ίδια τιμή

Μύλοι καφέ LA SAN MARCO Ιταλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το έξυπνο και καινοτόμο σύστημα από την La San Marco το οποίο ανιχνεύει ποια σίτα έχουμε επιλέξει στο group της μηχανής και ανάλογα εάν έχουμε μονή ή διπλή δόση, ετοιμάζει την σωστή ποσότητα καφέ χωρίς εμείς να πατήσουμε κάποιο κουμπί ή διακόπτη. Αυτό επιτυγχάνεται με τους ηλεκτρονικούς infrared σένσορες.

Χρόνοι άλεσης για 7,5gr καφέ:

SM91/92 Smart Instant →3,0 δευτ/τα, SM96/97 Smart Instant →2,2 δευτ/τα, SMFK/TK Smart Instant →1,5 δευτ/τα

ON DEMAND SYSTEM



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Μαχαίρια	Παραγωγή Kg/hour	Στροφές / λεπτό	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
SM92 Smart Instant	20*35,5*57	ίσια	8,5	1350	350Watt	13,8	**1.390**
SM97 Smart Instant	20*35,5*57	ίσια	13	1350	460Watt	13,8	**1.640**
SMTK Smart Instant	20*35,5*61	κωνικά	18	1350	650Watt	17	**2.690**

Επιβάρυνση για χρώμα μεταλλικό

Ανθρακί, γκρί, κόκκινο, μπλέ : **50€**

Μαύρο ματ μεταλλικό, λευκό ματ μεταλλικό & μπλε nationale μεταλλικό ματ : **80€**

Σοκολατιέρες BRAS Ιταλίας.
Διατίθεται σε μαύρη, λευκή, ασημί και χρυσή.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Τάση	Βάρος Kg	Τιμή €
SIROCCO 3L white	201316	3	24*29*41	230 Volt	5	**500**
SIROCCO 3L silver	201315	3	24*29*41	230 Volt	5	**580**
SIROCCO 3L gold	201314	3	24*29*41	230 Volt	5	**480**
SIROCCO 5L white	201317	5	24*32*49	230 Volt	6	**500**

Μηχανή ελληνικού καφέ ATALAY Τουρκίας.
Χωρητικότητα 3λίτρα.
Σύνδεση με παροχή 1/2".
Πίεση 2bar.
Ισχύς: 1,32Kw/230Volt
Διαστάσεις: 370x400x385mm
Βάρος: 5Kg.
Μοντέλο **ATKM-2**
Τιμή: **1.400€**





Μηχανή ζεστών ροφημάτων BRAS Ιταλίας.
Με χειροκίνητο θερμοστάτη. Φέρει δοχείο από μη τοξικό πλαστικό υψηλής αντοχής. Με ειδική μύτη για γέμισμα croissant.
Χωρητικότητα : 2,8λίτρα
Διαστάσεις: 18x47x50cm
Βάρος: 10Kg
Ισχύς : 400Watt/230Volt.
Μοντέλο **B-CUBE HOT**
Τιμή: **1.165€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Επαγωγικές εστίες από την Polyscience.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με θύρα USB. Διπλός ανεμιστήρας για το κρύωμα της επαγωγικής. Οθόνη LCD Tritan. Με χρονοδιακόπτη 72 ωρών και επιλογές : reheat, continue, keep warm και stop cooking. Θερμοκρασία: 30-250°C. Συνοδεύεται από ειδικό σένσορα για την πιο αξιόπιστη και ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας από 0 - 300°C. Απόκλιση ± 1°C. Ισχύς: 100-1800Watt.
Διαστάσεις: 350x470x110mm.
Μοντέλο **The Control Freak**
Βάρος: 9,5Kg
Sku 401612
Τιμή: **2.190€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

watch this





---

punkt star — *Στρογγυλή εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διάμετρος τηγανιού 230,260 & 280 mm.*

punkt star — *Τετράγωνη εστία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 270x270 mm.*

flächen star — *Τετράγωνη εστία με διπλό πηνίο με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 280x280, 300x280 & 300x300 mm.*

sauteusen star — *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x320 mm.*

mega sauteusenstar — *Τετράγωνη εστία με τέσσερα πηνία, με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 370x370 mm.*

vollflächen star — *Τετράγωνη εστία με οκτώ πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 320x640 mm.*

move star — *Μοναδικό σχέδιο επαγωγικής εστίας με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 170x240 mm.*

GN star — *Παραλληλόγραμμο σχήμα, εστία με δύο πηνία με αισθητήριο για το τηγάνι στο κέντρο της εστίας. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 250x460 mm.*

Επαγωγική εστία BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x29x4 mm. Διαθέτει μηχανική ρύθμιση αλλά έχει ηλεκτρονική ένδειξη. Διάμετρος τηγανιού 220 mm. Διαστάσεις 340x420x100 mm.



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BM2.5	401126	2,5 kw/230volt	**2.170**
BM3.5	401128	3,5Kw/230Volt	**2.330**
BM5.0	401130	5,0Kw/400Volt	**3.100**
WA2	401141	εξάρτημα για wok	**390**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 290x475x4mm. Διάμετρος τηγανιού 2*Ø210 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5 kw/230 Volt. Διαστάσεις 330x555x110 mm.

Μοντέλο **BM2K3.5**

Τιμή: **2.800€**

Τύπος εστίας **power star**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 540x290x4 mm. Διάμετρος 2 τηγανιών Ø210mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 6kw/400Volt. Διαστάσεις 600x380x110 mm.

Μοντέλο **BM2Q6**

Τιμή: **3.730€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία WOK.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300 mm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 330x380x175 mm.

Μοντέλο **BWM3.5**

Τιμή: **2.890€**



Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x350x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 270x270mm. Διαστάσεις 400x455x120 mm.

Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.

Τύπος εστίας **punkt star**



Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI1K3.5	401115	3,5kw/230V	**3.730**
BI1K5	401116	5Kw/400V	**4.350**
BI1K7	401117	7Kw/400V	**4.920**
WA1	401140	εξάρτημα για wok	**480**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **230€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 388x388x6mm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Διαθέτει τετράγωνη εστία διαστάσεων 300x300mm. Διαστάσεις 400x455x180 mm.
Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση 155 €.



Τύπος εστίας **flachen star**

Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI1FF5	401113	5kw/400V	**5.760**
BI1FF7	401114	7Kw/400V	**6.070**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **230€***

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τεσσάρων εστιών Ø21cm. Με μηχανική ρύθμιση και ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 7Kw/380Volt. Διαστάσεις 600x585x110 mm.
Μοντέλο **BM4K7**
Sku 401129
Τιμή: **7.490€**



Τύπος εστίας **punkt star**

Επαγωγική εστία Berner Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κεραμική επιφάνεια διαστάσεων 350x655x6mm. Διαθέτει δύο εστίες διαμετρου Ø26cm. Με μηχανική ρύθμιση αλλά ηλεκτρονική ένδειξη. Ισχύς 10kw /480 volt. Διαστάσεις: 400x765x120 mm



Τύπος εστίας **punkt star**

Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
BI2KT10	401119	10kw/400V	**8.410**

*Προαιρετικά holding function με επιπλέον επιβάρυνση **230€***

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη, BERNER Γερμανίας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 230 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 290x290x4mm. Ισχύς 3,5 Kw/230Volt. Διαστάσεις 340x340 mm.

Μοντέλο **BI1EGM3.5**

Sku 40118

Τιμή: **3.120€**

Τύπος εστίας **punkt star**

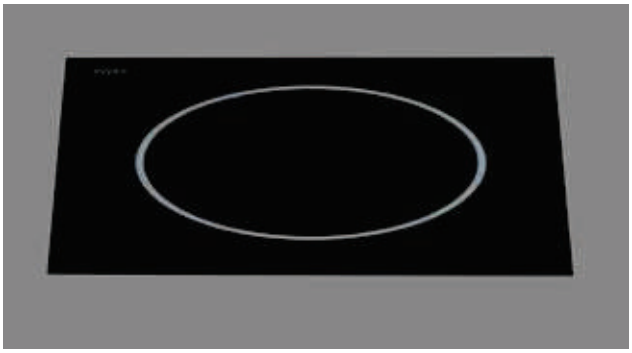

Επαγωγική εστία εντοιχιζόμενη BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø 270 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x350x6mm. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 350x350 mm.

Μοντέλο **BI1EG3.5**

Sku 40117

Τιμή: **4.200€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας.


Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού 320x320 mm. Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 388x388x6mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις 440x440 mm.

Μοντέλο **BI1EGSP5**

Sku 401111

Τιμή: **6.380€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**

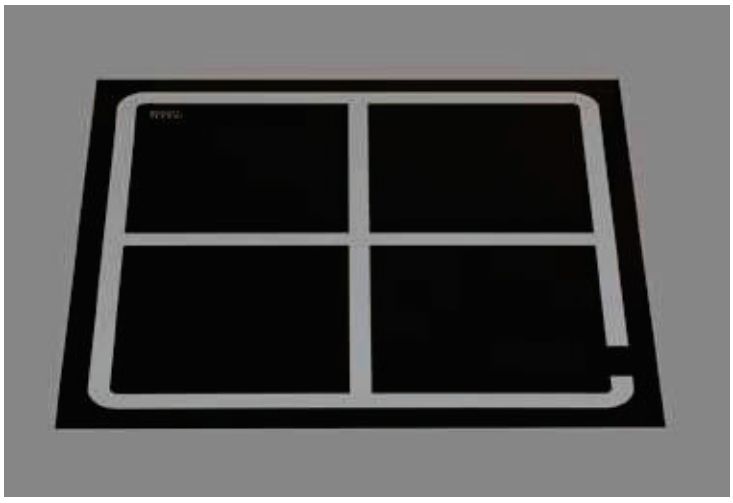


Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 788x230x6mm. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 680x150 mm. Ισχύς 8Kw/380Volt. Διαστάσεις 840x280 mm.

Μοντέλο **BI1EGSPQ2**

Sku 401112

Τιμή: **8.410€**

Τύπος εστίας **sauteusen star**

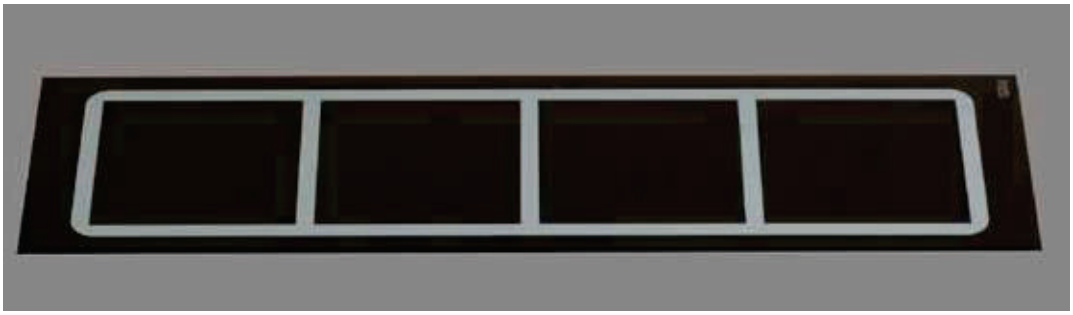

Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας Ø410x6mm. Διάμετρος τηγανιού Ø 460mm. Ισχύς 5Kw/400Volt. Διαστάσεις Ø460 mm.

Μοντέλο **BI1EGR5**

Sku 40119

Τιμή: **5.290€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Επαγωγική εστία WOK εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διάμετρος τηγανιού Ø300mm. Ισχύς 3,5Kw/230Volt. Διαστάσεις 400x400 mm.

Μοντέλο **BWEB3.5**

Sku 401134

Τιμή: **4.680€**



Επαγωγική εστία εντιχοιζόμενη BERNER Γερμανίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις κεραμικής επιφάνειας 350x650x6mm. Διάμετρος τηγανιού 2x 280x280mm. Ισχύς 7Kw/400Volt. Διαστάσεις 400x700 mm.

Μοντέλο **BI2EG7**

Sku 401118

Τιμή: **6.850€**

Τύπος εστίας **punkt star**



Εστία υγραερίου KARAMCO Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με καυστήρες επινικελωμένους υψηλής ποιότητας, ελεγχόμενοι από θερμοστάτη ασφαλείας ασφαλείας. Σχάρα από χυτοσίδηρο.



LPFB1Q



LPFB2Q



LPFB2Q VERT



LPFB4Q



LPFB3Q

Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Συνολική ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
LPFB1Q	407835	40*40*27	1* 6Kw	6Kw	10	**425**
LPFB2Q	407836	80*40*27	1*6Kw & 1*3,5Kw	9.5Kw	17	**720**
LPFB2Q VERT	407837	40*70*27	1*6Kw & 1*3,5Kw	9.5Kw	20	**720**
LPFB3Q	407838	120*40*27	2*6Kw & 1*3,5Kw	15.5Kw	25	**1.080**
LPFB4Q	407839	80*70*27	2*6Kw & 2*3,5Kw	19Kw	28	**1.280**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εστία υγραερίου για wok.

Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας.Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ιδανική για κινέζικη κουζίνα. Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους. Αφαιρούμενο δαχτυλίδι τοποθέτησης wok. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια. Πιεζοηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης για κάθε καυστήρα. Εύκολη στον καθαρισμό.Πίεση αερίου 20mbar. Χωρίς σπινθιριστή.









Μοντέλο	sku	Εστίες	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
TC.7WG400	40746	1	18Kw gas	400x700x300	30	**900**
TC.7WG800	40747	2	36Kw gas	800x700x300	56	**1.560**
TC.7WG120	40744	3	54Kw gas	1200x700x300	82	**2.280**

Εστία υγραερίου για wok επιδαπέδια, με σύστημα νερού.
Κατασκευαστής KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20mbar.
Όλη ανοξείδωτη. Με θερμοστάτη και πιλότο.Διαθέτει 3 εστίες.
Εύκολο στο καθάρισμα. Βάρος 150κιλά. Ισχύς 54kw.
Διαστάσεις 1900x800x850mm.
Μοντέλο **TC.7WG190**
Sku 40745
Τιμή : **6.100€**



Πλατώ ηλεκτρικό XDOME Πορτογαλίας.
Αντικολλητική πλάκα 1 ή 2 ή 3 θερμοστάτες.



Μοντέλο	sku	Πάχος πλάκας	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστ. επιφάνειας	Βάρος	Τιμή €
XDPE256RC	10787	6mm	25x46x24,5	1500Watt/230Volt	23,7x37cm	10,4	**315**
XDPE410RC	10781	10mm	40x46x28,5	3000Watt/230Volt	39x40cm	19,5	**545**
XDPE610RC	10782	10mm	60x46x28,5	4500Watt/230Volt	59x40cm	25	**770**
XDPE810RC	10783	10mm	80x46x28,5	6000Watt/380Volt	79x40cm	30	**955**

Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Πλάκα μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι με 2 ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος. Διακόπτης ON/OFF, ενσωματωμένος στους διακόπτες ελέγχου, με ενδείξεις λειτουργίας. 2 ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες από 50°C έως 300°C. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων μαγειρέματος μεγάλης χωρητικότητας (1,3 L) με ενσωματωμένο φίλτρο. 4 ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Πλάκα με στρογγυλεμένες γωνίες για ευκολότερο καθάρισμα. Ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.





Μοντέλο	sku	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
PCLA2AA-KR	4047114	2* 2700Watt	642*442	675*475*216	28	**1.820**
PCPR2AA-KR	4047115	2* 2700Watt	442*642	475*675*216	28	**1.820**

Πλατώ ηλεκτρικό ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.
Επαγγελματικό επιτραπέζιο. Πολύ εύκολο στη χρήση, ομοιογενές ψήσιμο. Ανοξείδωτο με διακόπτη ON/OFF. Ρύθμιση θερμοκρασίας 50°C-300°C. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Τάση 220Volt, ασφάλεια 16A. Τέσσερα πόδια, τα 2 ρυθμιζόμενα. Κλειστό από τις 3 πλευρές.





Μοντέλο	sku	Ζώνη ψησίματος	Ισχύς	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
GECIC3AO	404741	1	1600Watt/230Volt	340*340	395*380*215	11	**715**
GECII2OA00	404746	2	3600Watt/230Volt	640*340	700*380*230	17	**831**

Πλατώ ηλεκτρικό KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ζεσταίνεται πολή γρήγορα. Δύο σωληνοειδής αντιστάσεις που καλύπτουν όλη την επιφάνεια της ψηστικής επιφάνειας. Θερμοστάτης 50-300 °C. Πανωσήκωμα: 8cm. Όλο ανοξείδωτο, επιτραπέζιο. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολείμματα. Φωτιζόμενος διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης. Ρυθμιζόμενα πόδια. Ισχύς: 3,6Kw/230Volt. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 34x64cm. Διαστάσεις: 40x69x26,6cm





Μοντέλο	sku	Τύπος	Βάρος	€
GECIK2	404747	λείο	19Kg	**910**
GECIL2	404748	ραβδωτό	25Kg	**1.104**

Πλατώ ηλεκτρικό επιτραπέζιο Teppanyaki, BERNER Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξεδωτο AISI 304. Ψηστικά πλάκα χρωμίο πάχους 15mm. Με λιποσυλλέκτη και μηχανική ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την επιφάνεια. Θερμοκρασία 60°C - 250°C.



Μοντέλο	sku	Ζώνες	Διαστάσεις cm	Ψηστική Επιφάνεια cm	Ισχύς 380Volt	Τιμή €
BGAX60C	40113	2	60x60x20	52x52	7,5kw	**6.540**
BGAX120C	40111	3	120x60x20	112x52	16,5kw	**10.450**
BGAX140C	40112	3	140x60x20	132x52	19,5kw	**11.690**
BSS60C	401133	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX60C				**485**
BSS120C	401131	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX120C				**720**
BSS140C	401132	Πανωσήκωμα για το μοντέλο BGAX140C				**730**

Επαγωγικά πλατώ BERNER Γερμανίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI 304 πάχους 12 mm. Έχει μηχανική ρύθμιση αλλά με ηλεκτρονική ένδειξη. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας 520x325 mm. Θερμοκρασία 60 °C - 250 °C. Διαθέτει λιποσυλλέκτη. Διαστάσεις 600x455x180mm.



Μοντέλο	Ισχύς	Τιμή €
BGHI40S	5 kw/380volt	**7.160**
BGHI60	10kw/380volt	**12.470**

Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Λείο, όλο ανοξείδωτο. Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με αυτόματη επαναφορά της θερμοκρασίας όταν αυτή δεν είναι στην επιθυμητή. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας: 64x34εκ. Διαστάσεις: 70x42x24cm

Βάρος: 19Kg.

Sku 404753

Μοντέλο **GGCIO2AA**

Τιμή: **909€**



Πλατώ υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλο ανοξείδωτο. Ζεσταίνεται άμεσα!! Αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέχρι τους 300°C. Μεγάλο συρτάρι για το λάδι και τα υπολλείμματα. Με θερμοστάτη ασφαλείας και σπινθιριστή. Στο πίσω μέρος φέρει πανωσήκωμα 8εκ. Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας : 34x64cm. Βάρος: 20Kg.

Διαστάσεις: 40x69x26,6cm. Ισχύς: 4,5Kw.

Μοντέλο **GGCIR2AA**

Sku 404756

Τιμή : **975€**



Πλατώ υγραερίου ανοξείδωτο KRAMPOUZ Γαλλίας.

Πλάκα μαγειρέματος από ανοξείδωτο ατσάλι με 2 ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος. Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι. Σύστημα ανάφλεξης με σπινθήρα ενσωματωμένο στους διακόπτες ελέγχου. 2 ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες έως 300°C. Σύστημα παροχής με βουτάνιο ή προπάνιο. Συμπεριλαμβάνεται kit μετατροπής για φυσικό αέριο. Με θερμοστάτη ασφαλείας. Αυτόματο σύστημα ρύθμισης που εξασφαλίζει σταθερή θερμοκρασία πλάκας, επιτρέποντας ακριβη έλεγχο μαγειρέματος και εξοικονόμηση ενέργειας εως και 30%. Δοχείο συλλογής υπολειμμάτων μαγειρέματος μεγάλης χωρητικότητας (1,3 L) με ενσωματωμένο φίλτρο. 4 ρυθμιζόμενα ποδαράκια.





Μοντέλο	sku	Ισχύς gas	Διαστάσεις ψηστικής επιφάνειας	Διαστάσεις mm	Βάρος Kg	Τιμή €
PCLA2MA-KR	4047116	2* 2900Watt	642*442	675*475*216	28	**1.950**
PCPR2MA-KR	4047117	2* 2900Watt	442*642	475*675*216	28	**1.950**

Επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο ΤΕΡΡΑΝΥΑΚΙ υγραερίου, με 3 ξεχωριστές ζώνες ψησίματος KARAMCO Τουρκίας. Πίεση αερίου 20 bar. Πλάκα χρωμίου. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Παρέχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την ψητική επιφάνεια. Με συρτάρι για την περισυλλογή του λίπους.

Βάρος 120κιλά.

Ισχύς 21kw.

Διαστάσεις 1400x700x300(850)mm.

Μοντέλο **TC.7TIF140**

Sku 40743

Τιμή: **6.600€**



Grill ηλεκτρικό OKPIRO Σερβίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εκλεπτυσμένη, κομψή και λειτουργική κατασκευή. Εύκολο στην εγκατάσταση και λειτουργία. Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο AISI 304. Πρωτοποριακός σχεδιασμός για μοναδικές λύσεις. **Οι αντιστάσεις είναι ενσωματωμένες σε σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα. Κάθε σωλήνας περιέχει μια ανεξάρτητη αντίσταση στο εσωτερικό του. Ανάλογα με το μοντέλο, περιέχονται 18, 36 ή 54 ανεξάρτητα θερμαντικά στοιχεία, 18 σε κάθε ζώνη θέρμανσης**. Από την στιγμή που η επιφάνεια ψησίματος δεν είναι ένα επίπεδο, μπορείτε να ψήσετε κρέας, ψάρι, λαχανικά και όλα τα ανεπιθύμητα λίπη να πέσουν στο λιποσυλέκτη που βρήσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος. Χάρη στα θερμαντικά μεμονωμένα στοιχεία, όλη η επιφάνεια έχει την ίδια θερμοκρασία οπότε και το ίδιο ψητικό αποτέλεσμα. Φέρει θερμοστάτη για τον έλεγχο και την σταθερότητα της επιφάνειας ψησίματος. Το φαγητό μαγειρεύεται με την μικρότερη απώλεια ενέργειας και αυτό γιατί οι αντιστάσεις είναι ακριβώς από κάτω από το φαγητό. Ο καθαρισμός της επιφάνειας γίνεται πολύ εύκολος χάρη στα εξαρτήματα που συνοδεύουν το μηχάνημα.θερμοκρασία: 50-320ºC. Φθάνει στην θερμοκρασία εργασίας σε 5λεπτά.

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ









Μοντέλο	sku	Ψητική επιφάνεια	Παραγωγή κρέατος/ώρα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
EG6C400	41183	37x37	6Kg	40x60x15	3,6Kw	**980**
EG7C400	41186	37x47	7,5Kg	40x70x15	4,5Kw	**1.140**
EG6C800	41184	77x37	12Kg	80x60x15	7,2Kw	**1.590**
EG7C800	41187	77x47	15Kg	80x70x15	9Kw	**1.820**
EG6C1200	41182	113x37	18Kg	117x60x15	10,8Kw	**2.460**
EG7C1200	41185	113x47	22,5Kg	117x70x15	13,5Kw	**2.800**
ECOGRILL8C400S	41181	57x25	6Kg	74x35x18	2,4Kw	**860**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Grill ηλεκτρικό OKPIRO Σερβίας, με επαναστατικό σύστημα θέρμανσης.
Τεχνολογία Thermotube: Κάθε ανοξείδωτος σωλήνας διαθέτει ένα ανεξάρτητο θερμαντικό στοιχείο (αντίσταση) στο εσωτερικό του. Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, υπάρχουν 18, 36 ή 54 ανεξάρτητα θερμαντικά στοιχεία (18 ανά ζώνη θέρμανσης).

Πιο υγιεινή προετοιμασία φαγητού – Ψήσιμο αντί για μαγείρεμα: Χάρη στην επιφάνεια θέρμανσης τύπου σχάρας, το φαγητό ψήνεται πραγματικά και δεν «μαγειρεύεται» απλώς πάνω σε μια επίπεδη πλάκα. Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει στο λίπος να αποστραγγίζεται φυσικά μέσα από τις αυλακώσεις της σχάρας και να συλλέγεται στον ειδικό δίσκο στο κάτω μέρος.

Ομοιόμορφο ψήσιμο: Ο καινοτόμος σχεδιασμός κατασκευής εξασφαλίζει ότι ολόκληρη η επιφάνεια θέρμανσης διατηρεί ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας. Όλα τα σημεία της επιφάνειας έχουν την ίδια θερμοκρασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισότιμα για το ψήσιμο.

Μία, δύο ή τρεις ανεξάρτητες ζώνες θέρμανσης: Κάθε ζώνη θέρμανσης διαθέτει δικό της θερμοστάτη για ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας. Αυτό επιτρέπει το ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών ειδών φαγητού σε διαφορετικές θερμοκρασίες, χωρίς μεταφορά γεύσεων.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ



EGFF2G560



EGFF2G760



EG6C400




EG6C800



EG6C1200



EG7C8001F/1G

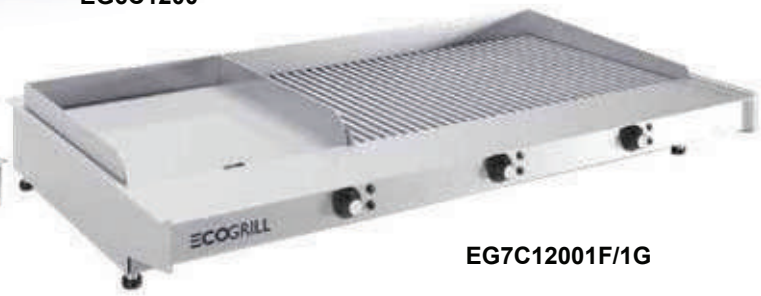

EG7C12001F/1G

Μοντέλο	Ψηστική επιφάνεια cm	Παραγωγή κρέατος/ώρα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
EGFF2G560	37x50	8Kg	56x57x13	3,6Kw/230Volt	**1.380**
EGFF2G760	57x50	12Kg	76x74x13	6Kw/380Volt	**1.590**
EG6CC400	37x47	7Kg	41,5x60x22	4,5Kw/380Volt	**1.120**
EG7CC400	37x57	9Kg	41,5x70x22	5,4Kw/380Volt	**1.277**
EG6CC800	77x47	15Kg	80x60x22	9Kw/380Volt	**1.794**
EG7CC800	77x57	18Kg	80x70x22	10,8Kw/380Volt	**2.018**
EG6CC1200	113x47	22Kg	117x60x22	13,5Kw/380Volt	**2.760**
EG7CC1200	113x57	27Kg	117x70x22	16,2Kw/380Volt	**3.105**
EG7C8001F/1G	Grill 37x50 / Πλατώ 37x47	15Kg	79,5x70x15	7,7Kw/380Volt	**2.050**
EG7C12001F/1G	Πλατώ 37x47 / Grill 74x47	22,5Kg	116x70x15	10,7Kw/380Volt	**2.950**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γύρος υγραερίου KARAMCO
Επιτραπέζιος με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα.
Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι για το λίπος. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας.
Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα.



Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Χωρ/τα κρέας	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG					
ADG-3A	9	10,2	7.740	8.770	3	45Kg	575*715*960	38	**1.150**
ADG-4A	12	13,6	10.320	11.693	4	60Kg	575*715*1135	43	**1.270**
ADG-5A	15	17	12.900	14.617	5	75Kg	575*715*1300	48	**1.320**
ADG-6A	13,5	14,4	11.610	12.384	6	90Kg	575*715*1470	53	**1.400**

Γύρος υγραερίου κεραμικός KARAMCO
Επιτραπέζιος με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Με συρτάρι για το λίπος. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Φέρει θερμική μόνωση και θερμοστάτη ασφαλείας. Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα.



Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Χωρ/τα κρέας	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG					
ADGC-3A	9	10,2	7.740	8.770	3	45Kg	575*715*960	42	**1.400**
ADGC-4A	12	13,6	10.320	11.693	4	60Kg	575*715*1135	49	**1.550**
ADGC-5A	15	17	12.900	14.617	5	75Kg	575*715*1300	56	**1.680**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γύρος υγραερίου KARAMCO
Επιτραπέζιος με διπλή ψηστική επιφάνεια τύπου V. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας. Με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Με συρτάρι λίπους. Ταχύτερο και πιο ομοιόμορφο ψήσιμο του γύρου.





Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Χωρ/τα κρέας	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG				
ADG-8A	18	19,2	15.447	16.509	60Kg	750*860*1160	81	**2.280**
ADG-10A	22,5	24	19.346	20.636	75Kg	750*860*1330	91	**2.500**
ADG-12A	27	28,8	23.215	24.763	90Kg	750*860*1500	101	**2.800**

Γύρος υγραερίου ΔΙΠΛΟΣ KARAMCO
Επιτραπέζιος με θερμοστάτη ασφαλείας. Με ξεχωριστό στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Μετακινούμενη ψηστική επιφάνεια. Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα. Με συρτάρι λίπους.



Μοντέλο	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Χωρ/τα κρέας	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	LPG	NG	LPG	NG				
ADG-4+4A	18	19,2	15.480	16.512	60Kg	1135*740*1090	95	**2.480**
ADG-5+5A	22,5	24	19.350	20.640	75Kg	1135*740*1265	105	**2.600**

Γύρος ηλεκτρικός KARAMCO
Επιτραπέζιος με κεραμικό τζάμι. Εύκολος στο καθάρισμα. Με ξεχωριστό μοτέρ στο κάτω μέρος που περιστρέφει την σούβλα. Μετακινούμενη ψηστική κεραμική επιφάνεια. Με συρτάρι για το λίπος.Ρύθμιση της θερμοκρασίας ελάχιστη - μέγιστη. Καλώδιο παροχής 5x2,5mm. Μοτέρ σούβλας 3x1,5mm 220-240Volt. Προαιρετικά πλαϊνά και στις 2 πλευρές και σέσουλα.







Μοντέλο	Ισχύς 380Volt	Διακόπτες	Χωρ/τα κρέας	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADE-3A	4,8Kw	3	45Kg	565*715*960	48	**1.400**
ADE-4A	6,4Kw	4	60Kg	565*715*1135	55	**1.600**
ADE-5A	8Kw	5	75Kg	565*715*1300	65	**1.780**

Γύρος ηλεκτρικός **ROBOT** KARAMCO
Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø56-62cm.



ADR-14E



ADR-14E-GK

Μοντέλο	Ισχύς 380Volt	Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADR-5E	8Kw	5	76cm	150Kg	130*142*147	218	**14.880**
ADR-5E-GK	8Kw	5	76cm	150Kg	130*142*153	223	**16.600**
ADR-10E	13Kw	5*2=10	76cm	220Kg	130*142*147	257	**16.240**
ADR-10E-GK	13Kw	5*2=10	76cm	220Kg	130*142*153	262	**17.970**
ADR-14E	18Kw	7*2=14	116cm	350Kg	130*142*186	307	**18.280**
ADR-14E-GK	18Kw	7*2=14	116cm	350KG	130*142*192	312	**20.010**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γύρος ηλεκτρικός **ROBOT** KARAMCO
Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø45cm.



ADR-C1-4E



ADR-C1-4E-GK

Μοντέλο	Ισχύς 380Volt	Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADR-C1-4E	6,4Kw	4	72cm	90Kg	720*920*1090	160	**12.960**
ADR-C1-4E-GK	8Kw	4	80cm	120Kg	720*920*1260	190	**14.690**
ADR-C1-5E	6,4Kw	5	72cm	90Kg	720*920*1090	165	**13.610**
ADR-C1-5E-GK	8Kw	5	80cm	120Kg	720*920*1320	195	**15.340**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Γύρος υγραερίου **ROBOT** KARAMCO
Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø56-62cm.







Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
		LPG	NG	LPG	NG						
ADR-5G	0,4Kw	12	11,25	0,885	1,270	5	76	150Kg	1270*1350*1470	200	**14.580**
ADR-10G	0,4Kw	24	22,5	1,770	2,540	5*2	76	220Kg	1270*1350*1470	220	**15.950**
ADR-14G	0,4Kw	33,6	31,5	2,478	2,934	7*2	116	350Kg	1270*1350*1860	250	**17.890**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Γύρος υγραερίου **ROBOT** KARAMCO
Αυτόματο κόψιμο του γύρου. STANDARD κόψιμο 6-7cm από αριστερά προς τα δεξιά. Τα μοντέλα WIDE (GK) κόψιμο 12-13cm από αριστερά προς τα δεξιά. Ιδανικό για την βιομηχανία. Διάμετρος μαχαιρού στο STANDARD Ø140mm & στο WIDE 200mm. Διάμετρος κρέατος Ø45cm.



ADR-C1-5G



ADR-C1-5G-GK

Μοντέλο	Ισχύς 230Volt	Ισχύς Kw		Κατανάλωση KG/h - m³/h		Καυστήρες	Ύψος κρέατος	Βάρος κρέατος	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
		LPG	NG	LPG	NG						
ADR-C1-4G	0,4Kw	9	9,6	0.708	1.016	4	72cm	90Kg	720*920*1090	150	**12.530**
ADR-C1-4G-GK	0,4Kw	9	9,6	0.708	1.016	4	72cm	90Kg	720*920*1260	180	**14.260**
ADR-C1-5G	0,4Kw	11,25	12	0.885	1.270	5	80cm	120Kg	720*920*1150	155	**13.180**
ADR-C1-5G-GK	0,4Kw	11,25	12	0.885	1.270	5	80cm	120Kg	720*920*1320	185	**14.910**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Βαρέλι προετοιμασίας για τον γύρο.
Ανοξείδωτο. Σχήμα κυλινδρικό, τροχήλατο. Με μεντεσέδες που κλειδώνουν. Διάμετρος γύρου Ø620mm. Τριών τμημάτων. Έυκολο στον χειρισμό.





Μοντέλο	Δίσκος σούβλας	Εσωτερικές διαστάσεις	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADK-C5/2	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø450*800mm	675*645*1100	73	**2.260**
ADK-10/2	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø560*800mm	810*764*1170	102	**3.840**
ADK-14/2	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø560*1200mm	810*764*1570	140	**3.990**
ADK-14/3	Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø560*1200mm	810*764*1570	140	**4.920**
ADK-8/3	Ø560 / Ø440 / Ø320 / Ø200 mm	Ø620*1200mm	810*764*1615	150	**5.440**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καρότσι μεταφοράς γύρου.
Συνοδεύεται από συρτάρι. Κατάλληλο για τους γύρους μοντέλα ADR και για όλους τους γύρους ROBOR. Στην παραγγελία θα πρέπει να αναφέρεται και το μοντέλο του γύρου που θα ταιριάξει.



Μοντέλο	Συρτάρι	Ελάχιστο/ Μέγιστο ύψος ανύψωσης	Μέγιστη διάμετρος γύρου	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADST-01	Όχι	30cm/124cm	Ø62cm	665*955*1925	86	**2.900**
ADST-02	Ναι	31cm/125cm	Ø62cm	570*986*1605	94	**2.990**
ADST-03	Ναι	30cm/124cm	Ø58cm	850*1161*1605	104	**3.310**
ADST-04	Όχι	30cm/123cm	Ø62cm	566*890*1605	88	**2.870**
ADST-05	Ναι	34cm/128cm	Ø62cm	568*986*1605	92	**2.990**
ADST-06	Ναι	34cm/128cm	Ø62cm	850*1160*1605	86	**3.070**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

καρότσι μεταφοράς και αποθήκευσης του γύρου για την κατάψυξη.
Τροχήλατο, ανοξείδωτο. Κάθε καρότσι χωράει 2 γύρους.



Μοντέλο	Διάμετρος γύρου	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
ADTA-C5/2	Ø450mm	1170*630*1150	42	**970**
ADTA-14 ST	Ø620mm	910*850*1790	46	**1.320**
ADTA-10/2	Ø620mm	1270*730*1300	45	**1.010**
ADTA-14/2	Ø620mm	1370*730*1690	50	**1.120**


Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Ακονιστήρι για τα μαχαίρια των γύρων ROBOT.
Ανοξείδωτο. Ακονίζει μαχαίρια διαμέτροε Ø70-200mm. Με διακόπτη ασφαλείας.
Ισχύς: 1,95Kw/230Volt.
Βάρος 18Kg
Διαστάσεις: 297x267x510mm
Μοντέλο **ABB-01**
Τιμή: **1.430€**



Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Δίσκος σούβλας.

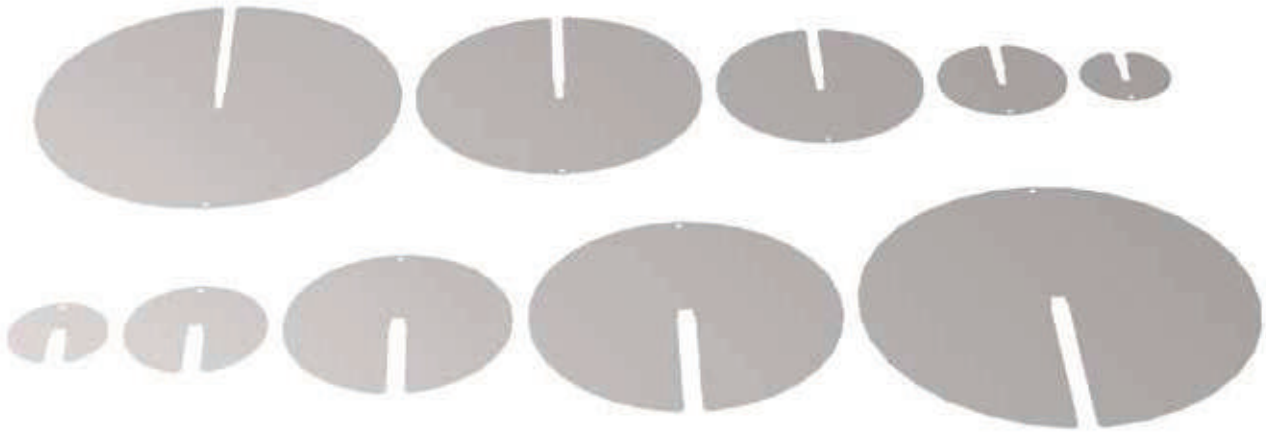


Μοντέλο	Διαστάσεις σούβλας	Διαστάσεις δίσκου	Πάχος	Κωδικός παραγγελίας	Τιμή €
ADR-C1-4/5 & ADR-5/10	12x12 & 30x30	Ø560mm	3mm	P081838	**120**
		Ø440mm	3mm	P023613	**72**
		Ø320mm	3mm	P023612	**40**
		Ø200mm	3mm	P023614	**18**
		Ø140mm	2mm	P064430	**8**
ADR-14	20x20	Ø560mm	3mm	P079933	**120**
		Ø440mm	3mm	P015993	**72**
		Ø320mm	3mm	P015991	**40**
		Ø200mm	3mm	P015989	**18**
		Ø140mm	2mm	P081841	**8**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

Σούβλες.

Μοντέλο	Τύπος σούβλας	Τύπος φλάντζας	Κωδικός παραγγελίας	Τιμή €
ADR-5/10	12 x 12	Με φλάντζα	M006731	**146**
ADR-5/10	12 x 12	Χωρίς φλάντζα	M021858	**128**
ADR-5/10	30 x 10	Flange Type	M10395	**154**
ADR-14	20 x 20	Flange Type	M02296	**218**
ADR-14	20 x 20	Χωρίς φλάντζα	M07248	**200**
ADR-C1-4	12 x 12	Flange Type	M12175	**132**
ADR-C1-4	30 x 10	Flange Type	M13074	**140**
ADR-C1-5	12 x 12	Flange Type	M00821	**136**
ADR-C1-5	30 x 10	Flange Type	M12176	**146**

Το είδος δεν ακολουθεί τις εμπορικές εκπτώσεις

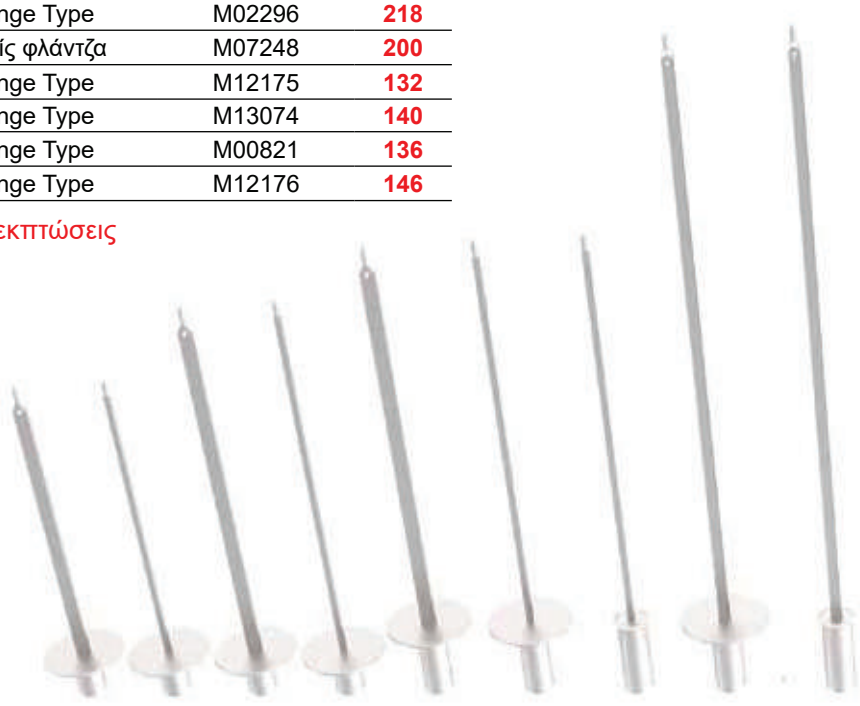

Κατόπιν παραγγελίας συστήματα μεταφοράς του κομμένου γύρου για τις βιομηχανίες.

Φριτέζα μονή ή διπλή ηλεκτρική XDOME Πορτογαλλίας.
Ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF. Θερμοστάτης 190ºC






Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDF4LS/XDFJ4LS	407811	4lit	3Kw/230Volt	205*410*315	4	**190**
XDF44LS/XDFJ44LS	40789	4+4lit	6Kw/230Volt	380*410*315	7	**370**

Φριτέζα μονή ηλεκτρική XDOME Πορτογαλλίας.
Ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF. Θερμοστάτης 190ºC. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ.



Μοντέλο	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDFJ8LGC	8lit	3,5Kw/230Volt	270*460*370	7	**360**
XDFJ8LGS	8lit	4,5Kw/380Volt	270*460*370	8	**455**
XDFJ10LGM	10lit	4,5Kw/230Volt	325*500*370	9	**500**
XDFJ10LGS	10lit	8,5Kw/380Volt	325*500*370	10	**710**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική XDOME Πορτογαλλίας.
Ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF. Θερμοστάτης 190ºC

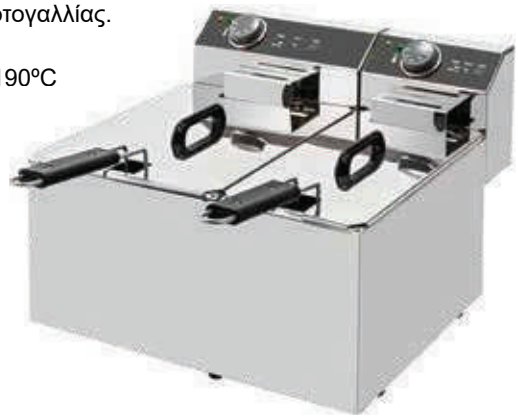



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDF47L/XDFJ47L	407810	4+7lit	5,4Kw	560*410*315	11	**395**
XDF77L/XDFJ77L	407812	7+7lit	7Kw	560*410*370	11	**478**

Φριτέζα διπλή ηλεκτρική XDOME Πορτογαλλίας.
Ανοξείδωτη επιτραπέζια.
Με διακόπτη ON/OFF. Θερμοστάτης 190ºC. ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ.





Μοντέλο	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
XDFJ88LGC	8+8lit	6,4Kw/230Volt	535*460*370	13	**675**
XDFJ88LGS	8+8lit	9Kw/380Volt	535*460*370	15	**855**
XDFJ1010LGM	10+10lit	9Kw/230Volt	655*500*370	17	**980**
XDFJ1010LGS	10+10lit	17Kw/380Volt	655*500*370	19	**1.400**

Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια.
Ειδική για λουκουμάδες και donuts.
Θερμοστάτης 190ºC. Χωρητικότητα: 16Lit. Βάρος : 12Kg
Ισχύς : 9Kw/380Volt. Διαστάσεις: 530x460x370mm
Μοντέλο **XDF16L/ XDFJ16LGPAST**
Sku 40787
Τιμή: **905€**



Φριτέζα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη μονή επιτραπέζια.
Ειδική για λουκουμάδες και donuts. Θερμοστάτης 190ºC.
Χωρητικότητα: 30Lit. Βάρος : 20Kg. Ισχύς : 15Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 650x665x370mm.
Μοντέλο **XDF30L/ XDF30LGPAST**
Sku 40788
Τιμή: **1.840€**



Μηχανή παραγωγής τουλούμπας.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Διαστάσεις 695x360x970mm. Βάρος 49kg.
Μοντέλο **EMP.TK.001**
Sk 402358
Τιμή: **2.670€**



Μηχανή παραγωγής λουκουμά.
Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας.
Ισχύς 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 7kg.
Παραγωγή από 48-300τμχ/λεπτό.
Διαστάσεις 830x410x590mm.Βάρος 32kg.
Μοντέλο **EMP.LK.001**
Sku 402340
Τιμή: **1.600€**



Σταθμός τροχήλατος υγραερίου για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας. Χωρητικότητα φριτέζας υγραερίου 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.002**
Sku 402341
Τιμή: **2.840€**

Σταθμός τροχήλατος ηλεκτρικός για το τηγάνισμα της τουλούμπας ή του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Χωρητικότητα ηλεκτρικής φριτέζας 25λίτρα.
Διαστάσεις 1600x750x850mm.Βάρος 75kg.
Μοντέλο **EMP.LK.003**
Sku 402342
Τιμή: **3.050€**



Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φριτδεν συμπεριλαμβάνονται οι μηχανές παραγωγής τουλούμπας ή λουκουμά.

Σταθμός τροχήλατος διπλός για το τηγάνισμα της τουλούμπας και του λουκουμά EMPERO Τουρκίας.
Δύο φριτέζες υγραερίου ή ρεύματος.
Διαστάσεις 2200x750x850mm.Βάρος 75kg.

a) Για φριτέζες υγραερίου. Μοντέλο **EMP.LK.006**
Sku 402343
Τιμή **3.420€**

b)Για ηλεκτρικές φριτέζες.Μοντέλο **EMP.LK.007**
Sku 402344
Τιμή **3.640€**



Στις ανωτέρω τιμές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι φριτέζες.

Βραστήρας ζυμαρικών ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος επιτραπέζιος, με θερμοστάτη 110°C. Φέρει διακόπτη ON/OFF. Με βρύση, σύνδεση με παροχή νερού και αποχέτευση. Με θερμοστάτη ασφαλείας και ενδεικτική λυχνία λετουργίας. Καλάθια ανοξείδωτα AISI 304. Διαστάσεις καλαθιού: 12,5*9,5*13,5cm.





Μοντέλο	Χωρ/τα		Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm	Kg	Τιμή €
	Λίτρα	Καλάθια				
XDCP7L	7lit	3	3,2Kw	270*460*370	7	**392**
XDCP77L	7+7lit	6	2*3,2Kw	535*460*370	13	**748**
XDCPK10L	10lit	4	4,5Kw	410*550*430	11	**785**
XDCPK1010L	10+10lit	8	2*4,5Kw	750*550*430	20	**1355**

Μπαιν μαρί hot-dog XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο, επιτραπέζιο.
Μεγάλη παραγωγή σε σύντομο χρόνο.
Θερμοστάτης 90ºC. Φέρει αποχέτευση.
Χωρητικότητα: GN 1/2x150mm
Ισχύς: 1Kw/230Volt
Διαστάσεις: 265x350x235mm.
Μοντέλο **XDCS01**
Βάρος: 3Kg
Sku 40782
Τιμή: **292€**



Βραστήρας αυγών XDOME Πορτογαλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιος ανοξείδωτος. Με θερμοστάτη και διακόπτη ON/OFF. Χωρητικότητα: λεκάνη GN1/3x200 ή 6 αυγά. Διαστάσεις: 34x31x29cm
Βάρος 5,2Kg. Διαστάσεις: 340x310x290mm. Ισχύς: 1,2KW/230Volt.
Μοντέλο **XDCE6E**
Sku 40781
Τιμή: **265€**



Φρυγανιέρα WARING Αμερικής.
4 θέσεων, ηλεκτρική. Με ρύθμιση της θερμοκρασίας. Πάχος 3,5cm έκαστης θέσης.
Ισχύς 1,8kw/230Volt.
Διαστάσεις: 317*275*187mm.
Βάρος: 4,5κιλά. Παραγωγή: 225 φέτες/ώρα.
Μοντέλο **WCT708**
Τιμή: **262€**



Φρυγανιέρα WARING Αμερικής.
Επιτραπέχια, ανοξείδωτη. Ηλεκτρική. Εύκολος καθαρισμός. Ύψος προϊόντος: 500mm. Διακόπτης ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία, όταν έχει πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Μεμονωμένα πλαϊνά, βαριάς κατασκευής. 450 φέτες/ώρα. Χρειάζεται 4 λεπτά για να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Ισχύς: 2,7kw/230volt.
Διαστάσεις θαλάμης: 270*330*50mm
Διαστάσεις: 469*397*342mm.
Μοντέλο **CTS 1000E**
Βάρος: 15,2 κιλά.
Τιμή: **1.130€**



Φρυγανιέρα - τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Αυτόνομο άναμα της πάνω και της κάτω αντίστασης. Με ρύθμιστη της ταχύτητας της αλυσίδας.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις θαλάμης mm	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
XDTH210	407833	510x210	750x435x260	3Kw/ 230Volt	25Kg	**1.400**
XDTH375	407834	510x375	1234 - 750x600x260	4Kw/ 230Volt	30Kg	**1.750**

Τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη, επιτραπέζια.Φέρει αντιστάσεις quartz. Με χρονοδιακόπτη.







Μοντέλο	sku	Χωρ/τα φέτες τοστ	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
XDT1TI	407830	6 φέτες	532x275x250	2Kw	7,7	**255**
XDT2TI	407831	12 φέτες	535x275x365	3Kw	8	**315**
XDT2TIS	407832	16 φέτες	585x275x390	3,6Kw	10	**385**

Τοστιέρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Ανοξείδωτη επιτραπέζια. Με ξεχωριστό διακόπτη για κάθε ράφι.
Τριπλή. Με αντιστάσεις quartz ή ανοξείδωτες.



XDTE3



XDTE3TI

NEW

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις σχάρας	Διαστάσεις mm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
XDTE3	quartz αντίσταση	242*205mm	355*270*465	2,4Kw	8,8	**325**
XDTE3TI	quartz αντίσταση & χρονοδιακόπτης	242*205mm	355*270*465	2,4Kw	8,8	**325**
XDTEB3	ανοξείδωτη αντίσταση	242*205mm	355*270*465	3,2Kw	8,8	**315**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτη, επιτραπέζια με πιάστρες.











Μοντέλο	sku	Αντίσταση Ανω	Αντίσταση Κάτω	Διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος	Τιμή €
XDSL 45T	407827	•		60x31x31,5	45x30x20	2,25Kw	14	**342**
XDSL 450	407825	•		60x36x35,5	45x35x24	2250Kw	15	**384**
XDSL 450I	407826	•	•	60x36x35,5	45x35x20,5	2250Kw+1250Kw	15	**432**
XDSL 650	407828	•		80x36x35,5	65x35x24	1,75Kw+1,25Kw	18	**506**
XDSL 650I	407829	•	•	80x36x35,5	65x35x20,5	1,75Kw+1,25Kw+1,5Kw	18	**565**

Σαλαμάνδρα ηλεκτρική ATALAY Τουρκίας.
Ανοξείδωτη, ρυθμιζόμενη καθ'ύψος.
Με θερμοστάτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Συρτάρι που δέχεται νερό για την δημιουργία υγρασίας.





Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
ASM-45	450*450*500	1,5Kw/230Volt	39	**800**
ASM-65	650*450*500	3Kw/230Volt	52	**920**

Σαλαμάνδρα **<u>υγραερίου</u>** ATALAY Τουρκίας.
Ανοξείδωτη. Ο καυστήρας είναι στο άνω μέρος της συσκευής. Ρύθμιση σχάρας καθ'ύψος. Συρτάρι που δέχεται νερό για την δημιουργία υγρασίας.







Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Ισχύς		Καυστήρες	Βάρος	Τιμή €
		LPG	NG			
ASM-2G	650*430*600	6,2Kw	5,4Kw	2	38	**1.000**
ASM-4G	960*430*600	12,4Kw	10,8Kw	4	52	**1.330**
ASM-6G	1295*430*600	18,6Kw	16,2Kw	6	61	**1.740**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τοστιέρες ηλεκτρικές Krampouz Γαλλίας.
Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλη την ψηστική επιφάνεια. Με μόνωση στις αντιστάσεις για την σταθερή θερμοκρασία. Θερμοστάτης 50°C-300°C. Ανοξείδωτο πλαίσιο. Η ψηστική επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ανθεκτική και πιστοποιημένη για επαφή με τρόφιμα. Η άνω πλάκα προσαρμόζεται ανάλογα με το πάχος του προϊόντος. Ρυθμιζόμενη πίεση της πλάκας. Προστατευόμανα χειριστήρια. Μετακινούμενος λιποσυλλέκτης για εύκολο καθαρισμό. Με διακόπτη ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Τάση 230Volt - 16A. Οι ψηστικές επιφάνειες - πλάκες αφαιρούνται για τον εύκολο καθαρισμό τους.





Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τύπος κρεπιέρας	Ψηστική επιφάνεια	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
GECID3AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Μονή	26*23cm	32,6*37,9*22	1,88Kw	21	**675**
GECID4AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**845**
GECID4BO	ραβδωτή πάνω/λεία κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**845**
GECID4CO	λεία πάνω/λεία κάτω	Μονή μεγάλη	35*23cm	41,6*37,9*22	2,6Kw	27	**845**
GECID5AO	ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω	Διπλή	52*23cm	64,6*37,9*22	3.76Kw	39	**1.176**

Πλάκες τοστιέρας Krampouz Γαλλίας.

Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες μονής τοστιέρας		
SK0155	ραβδωτή άνω	**195**
SK0169	λεία άνω	**195**
SK0150	ραβδωτή κάτω	**195**
SK0151	λεία κάτω	**195**

Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες μονής μεγάλης τοστιέρας		
SK0154	ραβδωτή άνω	**215**
SK0168	λεία άνω	**215**
SK0148	ραβδωτή κάτω	**215**
SK0149	λεία κάτω	**215**

Μοντέλο	Τύπος πλάκας	Τιμή €
Πλάκες διπλής τοστιερας		
SK0156	ραβδωτή άνω αριστερή	**195**
SK0155	ραβδωτή άνω δεξιά	**195**
SK0170	λεία άνω αριστερή	**195**
SK0169	λεία άνω δεξιά	**195**
SK0152	ραβδωτή κάτω	**250**
SK0153	λεία κάτω	**250**


3x5 Bruxelles
174x100x30mm
2 gaufres



4x6 Bruxelles
182x113x28mm
2 gaufres



4x7 Bruxelles
146x88x18mm
2 gaufres




5x7 Bruxelles
165x247x30mm
1 gaufre




4x5 Liege
148x107x32mm
2 gaufres




4x6 Liege
151x95x33mm
2 gaufres




4x7 Liege
191x110x24mm
2 gaufres



4x13 Liege
330x107x25mm
4 a 6 gaufres




4x6 Liege Paty
158x108x26mm
2 gaufres




Churros
182x113x28mm
16 gaufres



Bubble
180x190x17mm
1 gaufres




Sucette
108x108x28mm
4 gaufres




Mini Bruxelles
113x92x28mm
4 gaufres



Galette parisienne
220x220mm/4
4 a 6 gaufres




Cornet a glace
230x230mm
1 gaufre



4x6 Fruits
147x93x22mm
2 gaufres



16x28 Fine
147x86x7mm
2 gaufres




Coeur
Ø 200x18mm/S
5 gaufres



Ronde
Ø 185x34mm/4
4 gaufres



4x4 Losange
110x110x26mm
6 gaufres



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βαφλιέρες KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: PACK HEATING ELEMENT. Αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα. Καθαρίζονται όλα τα μέρη τους πολύ γρήγορα και σε όλα τα σημεία. Οι αντιστάσεις καλύπτουν όλη την πλάκα για να υπάρχει ομοιομορφία ψησίματος.

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Σετ εξαρτημάτων για βάφλες. Περιλαμβάνει 2 ειδικά βουρτσάκια κια 1 λαβίδα					ASG2	98
	Μονή 90° άνοιγμα	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x31,5x22	1800	WECAAC	1.001
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x31,5x22	1800	WECABC	1.001
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x31,5x22	1400	WECAKC	1.001
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x31,5x22	1400	WECAFC	1.001
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x31,5x22	1400	WECAEC	1.001
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x31,5x22	1800	WECAHC	1.001
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x31,5x22	1800	WECACC	1.339
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	315×26×22	1400	WECAGC	1.001
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	315×26×22	1400	WECAJC	1.001
		Gaufier cornet a glaces	23x23	345×26×22	1800	WECAPC	1.339
	Μονή 180°άνοιγμα Με ίσιο χερούλι	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECAAA	1.203
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECABA	1.203
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECAKA	1.203
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECAFA	1.203
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECAEA	1.203
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECAHA	1.203
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECACA	1.469
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECAQA	1.469
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	44×26×22	1800	WECADA	1.469
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	44×26×22	1400	WECAGA	1.203
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	44×26×22	1400	WECAJA	1.203
		Churros	18,2x11,3x2,8	44×26×22	1800	WECAVA	1.203
		Bubble	18x19x1,7	44×26×22	1800	WECAUA	1.203
		Sucette	10,8x10,8x2,8	50×26×22	1800	WECASA	1.203
		Mini Bruxelles	11,3x9,2x2,8	44×26×22	1800	WECAWA	1.203
	Μονή 180°άνοιγμα Με χερούλι U	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	26x44x22	1800	WECBAA	1.203
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	26x44x22	1800	WECBBA	1.203
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	26x44x22	1400	WECBKA	1.203
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	26x44x22	1400	WECBFA	1.203
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	26x44x22	1400	WECBEA	1.203
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	26x44x22	1800	WECBHA	1.203
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	26x50x22	1800	WECBCA	1.469
		Coeur	Ø 20x1,8	26x50x22	1800	WECBQA	1.469
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	44×26×22	1800	WECBDA	1.469
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	44×26×22	1400	WECBGA	1.203
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	44×26×22	1400	WECBJA	1.203

Στις ανωτέρω βαφλιέρες οι πλάκες αλλάζουν.

	Τύπος	Σχέδιο	Διάσταση βάφλας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Μοντέλο	Τιμή €
	Διπλή 180° άνοιγμα	3 x 5 Bruxelles	17,4x10x3	52x44x22	3600	**WECAAB**	**2.275**
		4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	52x44x22	3600	**WECABB**	**2.275**
		4 x 7 Bruxelles	14,6x8,8x1,8	52x44x22	2800	**WECAKB**	**2.275**
		4 x 5 Liege	14,8x10,7x3,2	52x44x22	2800	**WECAFB**	**2.275**
		4 x 6 Liege	15,1x9,5x3,3	52x44x22	2800	**WECAEB**	**2.275**
		4 x 7 Liege	19,1x11x2,4	52x44x22	3600	**WECAHB**	**2.275**
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4	52x50x22	3600	**WECACB**	**2.542**
		5 x 7 Bruxelles	16,5x24,7x3	52×44×22	3600	**WECADB**	**2.542**
		4 x 6 Liège paty	15,8x10,8x2,6	52×44×22	2800	**WECAGB**	**2.275**
		4 x 6 Fruits	14,7x9,3x2,2	52×44×22	2800	**WECAJB**	**2.275**
		Churros	18,2x11,3x2,8	52×44×22	3600	**WECAVB**	**2.275**
	Ανακλινόμενες Μεγάλη	4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	42x36x42	2600	**WECABE**	**2.880**
		4 x 13 L	33X10,5X2,6	42x36x42	2600	**WECAIE**	**2.880**
	Μικρή	4 x 6 Bruxelles	18,2x11,3x2,8	42x36x42	1800	**WECABD**	**2.009**
		4 x 8 Ronde	Ø 18,5x3,4x4	42x36x42	1800	**WECACD**	**2.009**

Στις ανωτέρω βαφλιέρες οι πλάκες αλλάζουν.

Βαφλιέρα WARING Αμερικής.
Περιστρεφόμενη. Φέρει αντικολλητική ψηστική επιφάνεια.
Με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Παραγωγή 20-25 βαφλιέρες/ώρα, πάχους 2,5εκ & διαμέτρου Ø17εκ.
Ισχύς 1,2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 317x431x266mm
Βάρος 6,8κιλά.
Μοντέλο **WW180XCE**
Τιμή: **610€**



ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Βαφλιέρα WARING Αμερικής.
Περιστρεφόμενη. Φέρει αντικολλητική ψηστική επιφάνεια με τριπλή επίστρωση. Με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Παραγωγή 80-100 βαφλάκια/ώρα, πάχους 2εκ & διαμέτρου Ø7εκ.
Ισχύς 1,2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 266x431x216mm
Βάρος 6,48 κιλά.
Μοντέλο **WMB400XCE**
Τιμή: **635€**





Βαφλιέρα WARING Αμερικής.
Περιστρεφόμενη. Φέρει αντικολλητική ψηστική επιφάνεια με τριπλή επίστρωση. Με διακόπτη ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Παραγωγή εως και 25 βάφλες bubble/ώρα.
Διάσταση βάφλας 21x18εκ.
Ισχύς 1,2Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 317x454x266mm
Βάρος 6,48 κιλά.
Μοντέλο **WBW300XCE**
Τιμή: **640€**







Πολυσυσκευή ψησίματος Waring Αμερικής.
Ψήστε κρέπες, pancakes, Quesadillas, Tortillas. Αντικολλητική ψηστική επιφάνεια 340mm διάμετρο. Ψήσιμο και από τις δύο πλευρές. Ηλεκτρική ρύθμιση της θερμοκρασίας 52°C - 218°C. Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης. Συνοδεύεται από μια σπάτουλα.
Ισχύς 2,7Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 387x555x238mm
Βάρος 12 κιλά.
Μοντέλο **XPRESS WSC300CE**
Τιμή: **930€**










Introducing the XPRESS
WARING COMMERCIAL

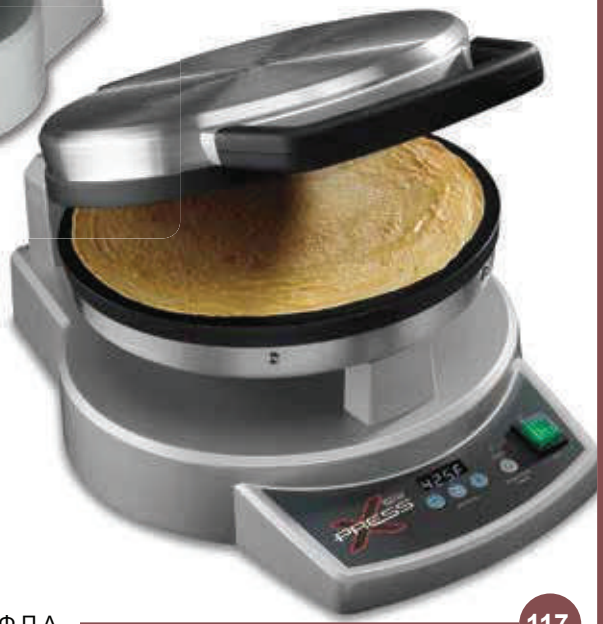

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Αντικολλητική πλάκα διαμέτρου Ø33cm. Με εξάρτημα για το άπλωμα του μείγματος. Πλαστικό και ανοξείδωτο πλαίσιο. Με θερμοστάτη 8 θέσεων και ενδεικτική λυχνία που σβήνει όταν φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Διαστάσεις: Ø 350x130mm
Ισχύς: 1250Watt/230Volt
Μοντέλο **CEBPF2BO**
sku 404714
Τιμή: **180€**





Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο από βαμμένο χάλυβα. Με 2 σωληνωτά θερμαντικά στοιχεία για τέλεια κατανομή της θερμότητας. Θερμοκρασία 50/+300°C. Βάρος: 12Kg. Πλάκα διαμέτρου Ø40cm. Διαστάσεις: Ø 400x150mm
Ισχύς: 3000Watt/230Volt
Μοντέλο **CEBPD4AO**
sku 404798
Τιμή: **470€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή. Πλάκα από μαντέμι. Πλαίσιο από βαμμένο χάλυβα. Με σωληνωτό θερμαντικό στοιχείο για τέλεια κατανομή της θερμότητας. Θερμοκρασία 50/+300°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις πλάκας	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CEBPA3	404712	Ø35cm	35x37x13	2,5Kw	11Kg	**430**
CEBPA4	404713	Ø40cm	40x42x13	3Kw	16Kg	**490**

Κρεπιέρα για pancakes KRAMPOUZ Γαλλίας.
Σκελετός από ανοξείδωτη ατσάλι. Πλάκα από χυτοσίδηρο με επίστρωση σμάλτου. Θερμοστατικός έλεγχος από 50 έως 300 °C. Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης. 1 σπειροειδές θερμαντικό στοιχείο για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. 7 καλούπια για pancakes σε ένα μέγεθος: Ø12cm & 3 mm βάθος. Διάμετρος πλάκας: Ø 400mm. Διαστάσεις: Ø 400x160mm
Ισχύς: 3Kw/230Volt
Μοντέλο **CSRP4AA**
Sku 4047118
Τιμή: **590€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 350mm.
Διαστάσεις: Ø 350x125mm
Ισχύς: 2,5Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CSRO3AA**
Sku 404736
Τιμή: **445€**



Κρεπιέρα ηλεκτρική KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x125mm
Ισχύς: 3Kw/230Volt
Θερμοστάτης 50-300˚C
Μοντέλο **CSRO4AA**
Sku 404737
Τιμή: **535€**





Κρεπιέρα υγραερίου KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: μονή. Ειδική μαντεμένια πλάκα.
Διαστάσεις πλάκας: Ø 400mm.
Διαστάσεις: Ø 400x195mm
Ισχύς: 5Kw gas
Μοντέλο **CSRS4PA-KR**
Sku 404739
Τιμή: **495€**



Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CSCA3AA	404730	Μονή	Ø35cm	37,5*42*18	2,5Kw	**775**
CSCA4AA	404731	Μονή	Ø40cm	43*47*18	3Kw	**800**
CSCS4MA-KR	404734	Μονή	Ø40cm	43*48,5*20	5Kw Gas	**840**

Κρεπιέρα KRAMPOUZ Γαλλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτη με ειδική μαντεμένια πλάκα και θερμοστάτη. Ομοιόμορφο ψήσιμο.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις πλάκας cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
CSCA7AA	404732	Διπλή	2x Ø35cm	75x42x18	5Kw	1.340
CSCA8AA	404733	Διπλή	2 x Ø40cm	86x47x18	6Kw	1.405
CSCS8MA-KR	404735	Διπλή	2 x Ø40cm	86x48,5x20	12Kw Gas	1.470

Εργαλεία κρεπιέρας KRAMPOUZ Γαλλίας.



Είδος	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Ξύλινος απλωτής για Φ35εκ	**ARH18**	18	4,50
Ξύλινος απλωτής για Φ40εκ	**ARH22**	22	7,50
Ξύλινη σπάτουλα για Φ35εκ	**ASH40**	30	6,70
Ξύλικη σπάτουλα για Φ40εκ	**ASH50**	40	16,70
Εξάρτημα δημιουργίας κώνου	**ACG1**		419
Εξάρτημα καθαρισμού	**ATE1**		58
Μαντηλάκια καθαρισμού εξαρτήματος ATE1 (set 15 τμχ)	**ATE2**		68
Πέτρα καθαρισμού κρεπιέρας	**APA1**	16x7,5x7,5	45
Kit εργαλεία για Φ35εκ	**AKE83**		90
Kit εργαλεία για Φ40εκ	**AKE84**		90

Το kit περιλαμβάνει: κουτάλα δόση inox, ξύλινο απλωτή, ξύλινη σπάτουλα, λεκανάκι πλαστικό, πινέλο και απλωτής τριγωνικός, βιβλίο οδηγιών.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με λάμπες infrared.
Διακόπτης ON/OFF.
Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
69263	70503233	1	275Watt	79x31x23	6	**473,50**
69264	70503234	2	550Watt	76x36x36	7	**615,50**

Θερμαινόμενες λάμπες buffet LACOR Ισπανίας.
Με λάμπες infrared. Διατηρεί τα πιάτα ζεστά. Συνιστάται η λάμπα να διατηρείται σε απόσταση 50-60 cm από την επιφάνεια.



Μοντέλο	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
69266	Ασημί	275Watt	Ø23*140,5	2	**126,70**
69365	Χρώμιο	275Watt	Ø23*140,5	2	**145,60**
69367	Χάλκινο	275Watt	Ø23*140,5	2	**145,60**
69564	Ασημί	275Watt	Ø27*140,5	2	**131,20**
69566	Χρώμιο	275Watt	Ø27*140,5	2	**157,50**
69565	Χάλκινο	275Watt	Ø27*140,5	2	**160,20**

Πλάκα ηλεκτρική θερμαινόμενη KRAMPOUZ Γαλλίας.
Ανοξείδωτη. Εύκολη στον χειρισμό και στον καθαρισμό. Ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την θερμαινόμενη επιφάνεια.
Θερμοστάτης μέχρι 120°C. Διακόπτης ON/OFF.



Μοντέλο	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
AMPC1AA-KR	500Watt	533*325*76	**450**

Θερμαινόμενο εκθετήριο SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Επιλογή θερμοκρασίας. Με ακρυλικό καπάκι.



Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Ισχύς Watt/230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
24060	40708	GN1/1	0,8	60x36x5	**2.310**
24085		GN1/1+ GN1/2	1,55	85x36x50	**2.780**
24115	40709	GN2/1	2,1	115x36x50	**3.240**

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω.
Με ακρυλικό καπάκι.
Χωρητικότητα GN1/1
Διαστάσεις: 58,5x36x45cm
Μοντέλο **29059/H/5**
Sku 407012
Τιμή: **1.240€**



Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η πλάκα κοπής πολυεθυλένιου

Carving station SCHOOL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο.
Με λάμπες infrared άνω και θερμαινόμενη επιφάνεια.
Με ακρυλικό καπάκι.
Διαστάσεις: 60x40x54,5cm
Μοντέλο **29059/H/WPL+**
Sku 407013
Τιμή: **2.530€**



Carving station SCHOLL Γερμανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο 18/10. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με θερμοστάτη.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις cm	Κωδικός	Τιμή €	
TP 90050	407022	1	0,75	50x60x11/65	B 3120	**3.750**	**χωρίς τζάμι**
TP 90080	407024	2	1,25	80x60x11/65	B 3118	**4.290**	
TP 90050/H	407023	1	0,75	50x60x11/65	B 3121	**4.690**	**με τζάμι στην πλευρά του πελάτη**
TP 90080/H	407025	2	1,25	80x60x11/65	B 3119	**5.150**	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Με δύο ταχύτητες (20.000rpm η υψηλή).
Ανοξείδωτα μαχαίρια.



Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα	Για κάδο	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Τιμή €
WSB33E/WSB35E	10183	180 mm	8lit	Ø11,3x32,7	100Watt	**120**
WSB40E	10184	250 mm	24lit	Ø14,6x41	350Watt	**280**

Μίξερ χειρός WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρυθμιστή στροφών 18.000rpm η υψηλή. Με ανοξείδωτο άξονα και μαχαίρια. Ισχύς: 650Watt/230Volt.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ







Μοντέλο	sku	Μήκος άξονα cm	Βάρος Kg	€
WSB50CE	201821	30,5	5	**545**
WSB55CE	201822	35,5	5	**585**
WSB60CE	201823	40,5	5	**605**
WSB65CE	201824	45,5	5	**625**
WSB70CE	201825	50,5	6	**635**
WSBPPWCE	*10185*	25,5 *(μήκος σύρματος)*	6	**615**

Μίξερ ζαχαροπλαστικής STAR Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιδαπέδιο, βαρέως τύπου. Συνοδεύεται από ανοξείδωτο κάδο, σύρμα, φτυάρι και γάντζο. Με χρονοδιακόπτη. Με ηλεκτρονηχανικό χειριστήριο. Με πλαστικό προστατευτικό περιστρεφόμενο.









Μοντέλο	Ταχύτητες	Σήκωμα κάδου	Στροφές / λεπτό	Χωρ/τα	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
PL20CN2F	2	χειροκίνητα	61/122	20Lit	0,8Kw	72,8x56,4x131,7	100	**5.400**
PL30N3F	3	χειροκίνητα	41/82/164	30Lit	1,2Kw	83,6x62,7x134,3	180	**7.750**
PL40N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	40Lit	1,5Kw	92,6x68,5x147,7	210	**8.900**
PL60N3F	3	χειροκίνητα	36/73/145	60Lit	2,2Kw	95x68,5x156,2	260	**10.000**
PL80N3AF	3	αυτόματα	36/73/143	80Lit	3,85Kw	102,2x85,5x144	360	**15.400**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ταχυζυμωτήρια RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή. Ιδανικό για πιτσαρίες. Φέρει ανοξείδωτο κάδο AISI304. Μοτέρ με μειωτήρα. Με μια ταχύτητα. Τα μοντέλα RTS με μετακινούμενο άξονα και κάδο. Με ρόδες και χρονοδιακόπτη.









Μοντέλο	Διαστάσεις κάδου	Χωρ/τα	Ισχύς	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SK 10	Ø24x16	8	0,5Hp/230Volt	29x60x61	40	**1.270**
SK 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	40x63x70	60	**1.770**
SK 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	44x68x78	90	**2.130**
SK 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	**2.320**
SK 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	49,5x80x79,8	104	**2.695**
SK 60TR	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**7.700**
SK 60TR 2V 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**8.100**
RTF 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**8.800**
RTF 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή, 2 ταχυτήτων	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**9.300**
RTS 20	Ø30x21	21	0,75Kw/230 ή 380Volt	39x67x73	75	**2.600**
RTS 30	Ø40x26	32	1,1Kw/230 ή 380Volt	43x74x81	95	**2.880**
RTS 40	Ø45x26	41	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	106	**3.410**
RTS 50	Ø45x30	48	1,5Kw/230 ή 380Volt	48x81x83	108	**3.550**
RTS 60TR με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**9.500**
RTS 60TR 2V με ανασηκώμενη κεφαλή & αποσπώμενο κάδο, 2 ταχυτήτων και χρονοδιακόπτη	Ø60x30	64	2,5Kw/380Volt	64x99x93	213	**9.700**

Επιβαρύνσεις:
Για 2 ταχύτητες : **320€** (μόνο για τα ταχυζυμωτήρια 380Volt)
Για 4 ρόδες : **240€**
Για χρονοδιακόπτη : **70€**

Ταχυζυμωτήρια RESTO Ιταλίας.
Η σειρά RK έχει σχεδιαστεί για να ζυμώνει τέλεια ζύμες για πιτσαρία, ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία, εγγυώντας πάντα την καλύτερη οξυγόνωση. Αυτή η σειρά ταχυζυμωτηρίων είναι ιδανική για μεγάλους όγκους παραγωγής και για ζύμωμα των πιο εύρωστων ζυμών. Χάρη στην τεχνολογία GRADUS, τα RK είναι διαθέσιμα με οθόωνη αφής και ψηφιακή έκδοση, με ρυθμιστή ταχύτητας και αντίστροφη λειτουργία για ζύμες με περισσότερη υγρασία (80-90%). Όλες οι εκδόσεις μπορούν να έχουν 2 ψηφιακά χρονόμεντρα, ώστε να προγραμματίζεται η διάρκεια του κύλου εργασίας. Η έκδοση με την οθόνη αφής είναι εξοπλισμένη με 3 χρονόμετρα με λειτουργία μνήμης και προγραμματιζόμενες συνταγές.

● Έκδοση με οθόνη αφής και ρυθμιστή στροφών: Οθόνη αφής με τριφασικός κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας. 3 χρονοδιακόπτες αφής 0 εως 99 λεπτά με λειτουργία απομνημόνευσης. Μετρητής χρόνου ζυμώματος και με χειροκίνητα χειριστήρια. 60 προγράμματα με λειτουργία μνήμης, κείμενο και συνταγές. Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 453. Ταχύτητες με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτολιπαινόμενα γρανάζια. Άνοιγμα για προσθήκη προϊόντος. Ρόδες.

● Έκδοση με 2 ψηφιακές ταχύτητες και 2 χρονοδιακόπτες: 2 επίπεδα ταχύτητας με τριφασικό μοτέρ. 2 ψηφιακοί χρονοδιακόπτες από 0 εως 99 λεπτά. Μετρητής χρόνου ζυμώματος και με χειροκίνητα χειριστήρια. Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 453. Ταχύτητες με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτολιπαινόμενα γρανάζια. Άνοιγμα για προσθήκη προϊόντος. Ρόδες.

● Έκδοση με ψηφιακό ρυθμιστή στροφών: Ψηφιακή μεταβλητή ταχύτητα με τριφασικό μοτέρ. 1 ψηφιακός χρονοδιακότης από 0 εως 99 λεπτά με λειτουργία απομνημόνευσης. Κάδος και γάντζος από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 453. Ταχύτητες με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με αυτολιπαινόμενα γρανάζια. Άνοιγμα για προσθήκη προϊόντος. Ρόδες.





Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Όγκος κάδου	Στροφές Κάδου	Στροφές Γάντζου	Χωρ/τα Max	Χωρ/τα Min	Ισχύς 380Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
RK60TR2V	6RK0141060	2 ταχυτήτων	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**6.380**
RK602T-D	6RK0161060	2 ψηφιακοί χρονοδιακόπτες	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**7.042**
RKVE60TR	6RK0151060	Ψηφιακό dimmer	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**6.765**
RKVE60TOUCH	6RK0171060	Οθόνη αφής με dimmer και συνταγές	Ø48cm 60Lit	13/19	109/164	50Kg	5Kg	1,5/2,2	58*92,7*100/140	150	**9.027**
RK90TR2V2T	6RK0141090	2 ταχυτήτων	Ø60cm 90Lit	14	102/204	60Kg	6Kg	1,5/3	65*105*115/165	320	**11.196**
RKVE90TOUCH	6RK0171090	Οθόνη αφής με dimmer και συνταγές	Ø60cm 90Lit	14	102/204	60Kg	6Kg	1,5/3	65*105*115/165	320	**13.818**
RK140TR2V2T	6RK0141140	2 ταχυτήτων	Ø70cm 140Lit	14	100/200	80Kg	8Kg	2/4,7	75*125*150/195	475	**14.164**
RK140TR2V2TR	6RK0171140	2 ταχυτήτων, 2 χρονοδιακόπτες & αντίστροφη κατεύθυνση	Ø70cm 140Lit	14	100/200	80Kg	8Kg	2/4,7	75*125*150/195	475	**16.507**

Προαιρετικά		
6RK0000020	Έκδοση για υψηλής υγρασίας ζύμες	**385**
6RK0000030	2 ταχύτητες μονοφασικό	**622**
6RK0000040	Οθόνη αφής	**1.708**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm. Πλάτος ιμάντα: 45cm
Μήκος ιμάντα: 50cm ή 70cm. Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο. Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm.
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt.
Διαστάσεις έκαστου ιμάντα: 45x70cm
Διαστάσεις: 128 (43)X87X69cm
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg



Μοντέλο	Μήκος ιμάντα	Τιμή €	
SF450BX500	**50cm**	**6.100**	
SF450BX700	**70cm**	**6.270**	
SF450BVX500	**50cm**	**6.790**	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*
SF450BVX700	**70cm**	**6.960**	*Με ρυθμιστή ταχύτητας*

Σφολιατομηχανή επιτραπέζια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/380Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 90Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500BX850	50x85	186(45,5)x91x88	**6.600**
SF500BX1000	50x100	216(45,5)x91x103	**6.680**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 6cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-35mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 170Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF500X850	50x85	186x91x162	**7.100**
SF500X1000	50x100	216x91x176	**7.300**
SF500X1200	50x120	256x91x192	**7.430**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 7cm
Ταχύτητα: 50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 1-40mm
Ισχύς: 0,75Kw/230Volt
Με 1 ταχύτητα.
Βάρος: 245Kg



Μοντέλο	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SF600X850	60x85	186x160,5x161,9	**8.200**
SF600X1000	60x100	216x106,5x175,7	**8.200**
SF600X1200	60x120	256x106,5x194	**8.400**
SF600X1400	60x140	296x106,5x212,3	**8.600**

** Επιβάρυνση για τα ίδια μοντέλα αλλά με ρυθμιστή ταχύτητας* **+10%**

Σφολιατομηχανή επιδαπέδια FLAMIC Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεταλλική κατασκευή.
Διάμετρος κυλίνδρων: 8,5cm
Ρύθμιση ταχύτητας: 10-50cm/δευτερόλεπτο
Ρύθμιση κυλίνδρων: 0,2-50mm
Ισχύς: 2Kw/230Volt
Πληκτρολόγιο αφής.
Βάρος: 460Kg



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις ιμάντα cm	Διαστάσεις cm	Τιμή €
FAST 700X1500	10291	70x150	355x120x134,5	**34.000**
FAST 700X2000	10292	70x200	455x120x134,5	**35.600**

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιλογή πάχους και διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
SPR 30	106622	80-210gr	14-30cm	0,25Kw	44x36,5x64	27	**1.320**
SPR 40	106624	210-700gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	37	**1.620**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φορμαριστικό ζύμης RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με επιλογή πάχους & διαμέτρου του ζυμαριού. Το φορμαριστικό δεν συνιστάται για μαλακή ζύμη. Με προστατευτικό καπάκι λειτουργίας. Το ζυμάρι περνάει από 2 κυλίνδρους.



Μοντέλο	sku	Βάρος ζύμης	Διάμετρος ζύμης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
SPR 40PA	106625	220-1000gr	26-40cm	0,37Kw	55x36,5x75	38	**1.720**
SPR 50PA	106626	220-1100gr	26-50cm	0,37Kw	65x50x70	54	**1.800**

Κοπτικό ψωμιού EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτα μαχαίρια.
Τα μοντέλα EMP.3001 και EMP.3004 με επιλογή πάχους 10, 13 ή 16mm στην παραγγελία. Το μοντέλο EMP.3003 με ρυθμιστή πάχους 10-80mm, ιδανικό για μπαγκέτες.



EMP.3001


EMP.3003


EMP.3004

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Μήκος ψωμιού	Ύψος ψωμιού cm	Πάχος κοπής cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.3001	επιδαπέδιο	70x70x110	50cm	14	1,6	0,37Kw	125	**2.340**
EMP.3002	επιδαπέδιο	70x80x110	50cm	17	2	0,37Kw	125	**2.110**
EMP.3004	επιτραπέζιο	65x65x70	50cm	13	1,3	0,37Kw	86	**2.020**
EMP.3003	επιτραπέζιο	39x54,5x100			1-8	0,25Kw	30	**1.680**

Μηχανή ζυμαρικών επιτραπέζια LA PARMIGIANA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λ.π. Με σύστημα ασφαλείας και αυτόματης αναστροφής.
Παραγωγή: 4-6 κιλά/ώρα.
Χωρητικότητα κάδου: 2 κιλά αλεύρι & υγρά.
Βάρος μηχανήματος: 40 κιλά
Μέγιστο πλάτος ζυμαρικών: 150mm
Διαστάσεις: 442*345*453mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Στην τιμή περιλαμβάνονται 4 καλούπια : για ταλιατέλες, μακαρόνια, fusilli & casarecce.





Μοντέλο		Τιμή €
SOFIA	μηχανή ζυμαρικών	**6.500**
GACC00371	kit για την παραγωγή ζυμαριού για ψωμί, πίτσα, γλυκών, κ.λ.π.	**1.050**
KIT-TPERV3	Κοπτικό για κόψιμο κοντών ζυμαρικών με ηλεκτρονική ρύθμιση	**1.050**
	Επιπλέον καλούπι ζυμαρικών Ø45-59mm	**180**

Μηχανή ζυμαρικών επιτραπέζια LA PARMIGIANA Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για εστιατόρια, ξενοδοχεία, πιτσαρίες κ.λ.π. Συμπαγής κατασκευή. Με σύστημα ασφαλείας και αυτόματης αναστροφής. Με πλέγμα για την διευκόλυνση της εισαγωγής υγρών.
Παραγωγή: 6-8 κιλά/ώρα. Χωρητικότητα κάδου: 2,5 κιλά αλεύρι & υγρά.
Βάρος μηχανήματος: 37 κιλά. Μέγιστο πλάτος ζυμαρικών: 150mm.
Διαστάσεις: 310*670*490mm
Ισχύς: 0,55Kw/230Volt
Στην τιμή περιλαμβάνεται κοπτικό για το κόψιμο κοντών ζυμαρικών με ηλεκτρονική ρύθμιση.
Μέγιστο πλάτος ζυμαρικών 180mm.



Κατάλληλη και για αλεύρι χωρίς γλουτένη

tips!

watch this

Μοντέλο		Τιμή €
D35 2.0	μηχανή ζυμαρικών	**7.290**
	Επιπλέον καλούπι ζυμαρικών Ø78-89mm	**310**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς μοτέρ 1Hp/230Volt. Σύστημα IQ που ασφαλίζει όταν κλείνουμε το καπάκι. 1800rpm/λεπτό. Διακόπτης ON/OFF και pulse. Χωρητικότητα 3λίτρα. Διαστάσεις: 19x29x41cm
Μοντέλο **WFP14SE**
Βάρος 8.5Kg
Sku 10181
Τιμή: **810€**



ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Συνοδευεται από 3 inox μαχαίρια.

Πολτοποιητής cutter WARING Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 700Watt/230Volt. Σύστημα LiquiLock κατάλληλο για σούπες, σάλτσες και dressings. Διακόπτης ON/OFF. Κάδος αύθραυστος 3,5λίτρα. Συνοδεύεται από πολυκοπτικό εξάρτημα με δίσκους κοπής. Διακόπτης ON/OFF και pulse.
Χωρητικότητα 3,5λίτρα.
Διαστάσεις: 35,5x22,8x48,2cm
Μοντέλο **WFP16SCDE**
Βάρος 19Kg
Sku 10182
Τιμή: **1.910€**



Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος. Με ρυθμιστή στροφών 1100-2600rpm.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα κάδου	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
C4VV	107113	38x32x27	3,3Lit	350Watt	**1.290**
C6VV	107114	38x32x32	5,3Lit	350Watt	**1.520**
C9VV	107115	47x33x40	9,4Lit	700Watt	**2.400**

Πολτοποιητής cutter SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ανοξείδωτος κάδος χωρητικότητας 14,5Lit.
2 ταχυτήτων 1400 ή 2800rpm.
Μοντέλο **C152V**
Διαστάσεις: 38x61x70cm
Sku 107112
Τιμή: **5.200€**



Κρεατομηχανή ψυχόμενη EMPERO Τουρκίας.
Μοντέλο **EM.32.10-S**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Όλη ανοξείδωτη εξωτερικά, αλλά και όλα τα εξαρτήματα κοπής.
Σύστημα ψύξης με ηλεκτρονικό έλεγχο.Παραγωγή: 500Kg/ώρα.
Ισχύς : 2,2Kw/380Volt
Διαστάσεις : 340x645x546mm
Βάρος : 47Kg
Sku 10232
Τιμή : **2.850€**



Ζυμωτήριο κρεατοειδών SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: επιδαπέδιο.
Όλο ανοξείδωτο.
Εφοδιασμένο με διπλούς άξονες στον ανοξείδωτο ανατρεπόμενο κάδο. 230Volt ή 380Volt



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κάδου cm	Χωρ/τα κιμά	Ισχύς 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
IP 50B/A	86x81,5x162	42x50	50Kg	2HP	90	**7.800**
IP 80B/A	100x80x164	62x50	80Kg	2,5HP	120	**8.200**
IP 180B/A	140,5x121x171	99,5x55	180Kg	3HP	170	**11.600**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt.
Χωρίς ακονιστήρι.
Μοντέλο **ALFA220**
Διαστάσεις: 38*43*32cm
sku 101733
Βάρος: 10Kg
Τιμή: **680€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο.
Ισχύς: 180Watt/230Volt. Χωρίς ακονιστήρι. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 25cm. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Μοντέλο **ALFA250**
Διαστάσεις: 41*51*34,5cm
sku 101734
Βάρος: 13,6Kg
Τιμή: **750€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χωρίς ακονιστήρι.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm.
Ισχύς: 180Watt/230Volt. Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Βάρος: 14,5Kg
Μοντέλο **ALFA275**
Διαστάσεις: 49*40*56,5cm
sku 101735
Τιμή: **870€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 30cm.
Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm
Μοντέλο **ALFA300**
Διαστάσεις: 41*54,5*40cm.
sku 101736
Βάρος: 16,5Kg
Τιμή: **1.020€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø 35cm.
Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm.
Διαστάσεις: 51,5x68x47cm
Ισχύς: 300Watt/230Volt
Μοντέλο **S350MBLCCEP**
Βάρος: 36Kg
Sku 10101
Τιμή: **2.520€**




Ζαμπονομηχανή BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι.** Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ρύθμιση πάχους κοπής: 0-16mm. Διαστάσεις: 80x58x55cm.
Ισχύς: 300Watt/230Volt



Μοντέλο	sku	Μαχαιρι	Kg	Τιμή €
TGI300	**10106**	Ø30cm	36	**3.300**
TGI350	**10107**	Ø35cm	50	**4.150**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 160Watt/230Volt.
Μοντέλο **EVOPRO 220**
Διαστάσεις: 38*55*36,5cm.
Βάρος: 13Kg
Τιμή: **765€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

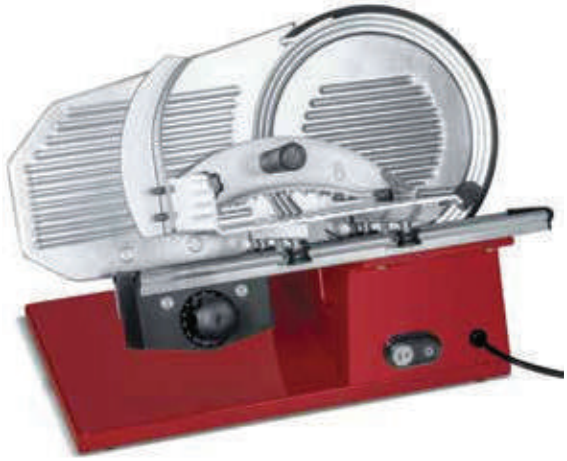

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 40*55*38cm.
Βάρος: 14Kg


ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 250BLACK	**101725**	**875**
EVOPRO 250RED	**101726**	**875**

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø27,5cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 180Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 42*55*39cm.
Βάρος: 16Kg

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

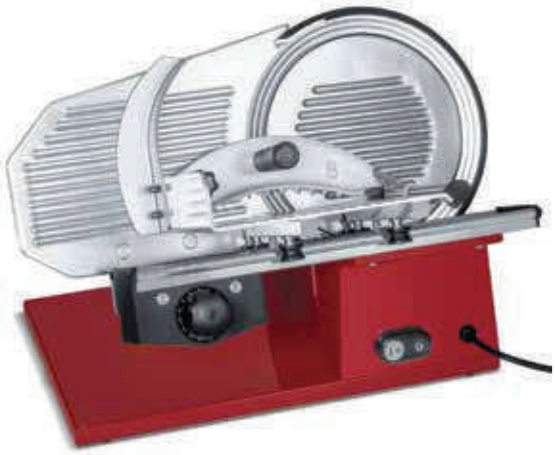

Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 275BLACK	**101727**	**1.010**
EVOPRO 275RED	**101728**	**1.010**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας **βαρέως τύπου**.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: με ιμάντα. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Χρώμα κόκκινο ή μαύρο. Εύκολη στον καθαρισμό. Με προ ρύθμιση πάχους 0-16mm. Με τροχιστικό. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Ισχύς: 220Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 42,5*54*45cm.
Βάρος: 17Kg

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τιμή €
EVOPRO 300BLACK	101729	1.180
EVOPRO 300RED	101730	1.180



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 140Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø22cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm. Διαστάσεις: 38*45,5*37cm
Μοντέλο **TOP 220**
Βάρος: 13,8Kg
Sku 101744
Τιμή: **1.140€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 155Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø25cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 40*51*37cm
Μοντέλο **TOP 250**
Βάρος: 13Kg
Sku 101745
Τιμή: **1.230€**



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt/230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού:Ø27,5cm
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 42*53*43cm
Μοντέλο **TOP 275**
Βάρος: 14,3Kg
Sku 101746
Τιμή: **1.300€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Ζαμπονομηχανή CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **με γρανάζι**. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 200Watt /230Volt. Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm.
Ρύθμιση πάχους: 0-16mm.
Διαστάσεις: 48*57,5*49cm
Μοντέλο **TOP 300**
Βάρος: 23Kg
Sku 101747
Τιμή: **1.970€**





Ζαμπονομηχανή **αυτόματη** BECKERS Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ισχύς: 230Watt/230Volt
Ρύθμιση πάχους : 0-16mm



Μοντέλο	sku	Διάμετρος μαχαιριού cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
AUS300-FRBLC CEP	**10102**	Ø30cm	48x57x59	49	**3.450**
AUS350	**10103**	Ø35cm	68x51,5x65	63	**4.040**

Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø30cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 27x20cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 27x29,5cm
Διαστάσεις: 77x62,5x59cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO 300**
Βάρος: 60Kg
Sku 10718
Τιμή: **6.500€**



Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.250€**

Ζαμπονομηχανή retro SIRMAN Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: χειροκίνητη.
Διάμετρος inox μαχαιριού: Ø35cm
Διαστάσεις προϊόντος κοπής: 25,5x33x25,5cm.
Διαστάσεις πιάτου κοπής: 32x35cm
Διαστάσεις: 91x78x56cm
Μοντέλο **ANNIVERSARIO LX350**
Βάρος: 72Kg
Sku 10719
Τιμή: **7.500€**

Βάση ζαμπονομηχανής κόκκινη
Τιμή: **1.250€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Πολυκοπτικό CELME Ιταλίας.
Κατασκευή από ανοξείδωτο και αλουμίνιο, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.
Ανοξείδωτο καπάκι, εύκολα αφαιρούμενο.
Με διακόπτη start/stop. Κίνηση με ιμάντα.
Συνεχούς λειτουργίας. Παραγωγή: 100-300Kg/ώρα. Στροφές 340rpm. Ισχύς: 550Watt/230Volt.
Διαστάσεις: 23x43x56cm.
Μοντέλο **CHEF350**
Βάρος: 20Kg
Τιμή: **1.350€**



Πολυκοπτικό CELME Ιταλίας.
Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.
Ανοξείδωτο καπάκι, εύκολα αφαιρούμενο.
Με μικροδιακόπτη ασφαλείας και διακόπτη on/off. Κίνηση με ιμάντα.
Συνεχούς λειτουργίας. Παραγωγή: 100-300Kg/ώρα. Με μεταβλητή ταχύτητα.
Ισχύς: 600Watt/380Volt.
Διαστάσεις: 26x38x41,5cm.
Μοντέλο **CHEF850**
Βάρος: 16Kg
Τιμή: **1.452€**



Επιλογή ένα από τα κάτωθι καπάκια:

α.Coperchio standard - Κατάλληλο για κοπή φρούτων & λαχανικών.
Μοντέλο **513501**
Τιμή: **612€**



β.Coperchio VE - Κατάλληλο για την παραγωγή μεγάλης κλίμακας.
Μοντέλο **512605**
Τιμή: **798€**

Μαχαίρια πολυκοπτικού.

Μοντέλο	Κωδικός	sku	Διαστάσεις mm	Κατάλληλο για CHEF350	Κατάλληλο για CHEF850	Τύπος	Τιμή €
E1		101715	1	•	•	Κοπή σε φέτες	89
E2	**970728**	101718	2	•	•		89
E3	**970729**	101719	3	•	•		89
E4	**970730**	101720	4	•	•		89
E5	**970731**	101721	5	•	•		89
E6	**970732**	101722	6	•	•		89
E8	**960707**	101723	8	•	•		89
E10	**960716**	101716	10	•	•		89
E14	**960717**	101717	14	•	•		89
V	**970724**	101748	Ø1	•	•	Τρίψιμο	89
Z2	**970720**	101752	Ø2	•	•		89
Z3	**970721**	101753	Ø3	•	•		89
Z4	**970722**	101754	Ø4	•	•		89
Z7	**970723**	101755	Ø7	•	•		89
B6	**960903**	10173	6x6	•		Κοπή σε μπαστούνι	186
B8	**960904**	10171	8x8	•			186
B10	**960905**	10172	10x10	•			186
D8x8	**970757**	101711	8x8	•		Κοπή σε καρέ - κύβο	172
D10x10	**970758**	10177	10x10	•			172
D12x12	**970759**	10178	12x12	•			172
D16x16AK	**970760**		16x16	•			172
D20x20	**970761**	101710	20x20	•			172
BG6AK	**970746**		6		•	Κοπή σε ράβδο	126
BG8AK	**970747**		8		•		126
BG10AK	**970748**		10		•		126
BG6oAK	**970751**		6		•	Κοπή σε ράβδο κυματιστό	162
BG8oAK	**970750**		8		•		162
BG10oAK	**970749**		10		•		162
DG8x8AK	**960891**		8x8		•	Κοπή σε καρέ - κύβο	261
DG10x10AK	**960892**		10x10		•		261
DG12x12AK	**960893**		12x12		•		261
DG16x16AK	**960894**		16x16		•		261
DG20x20AK	**960895**		20x20		•		261


Μαχαίρι V


Μαχαίρι Z3


Μαχαίρι Z7


Μαχαίρι E3


Μαχαίρι E2


Μαχαίρι H10


Μαχαίρι D


Μαχαίρι B

Για την κοπή με την σειρά D ή την σειρά B, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε συνδυασμό με την σειρά E.

Πολυκοπτικό CELME Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο. Συνεχούς λειτουργίας. Διακόπτης start/stop με ασφάλεια 24Volt.
Κίνηση με ιμάντα. Στροφές: 310/λεπτό.
Παραγωγή: 350Kg/ώρα.
Διαστάσεις: 25x53x49cm.
Ισχύς: 550Watt/230Volt
Μοντέλο **CHEF 800MN.**
Βάρος: 20Kg
Sku 10175
Τιμή: **1.740€**

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ



Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα μαχαίρι κοπής.
Το CHEF800MN χρησιμοποιεί τα ίδια μαχαίρια με τα υπόλοιπα πολυκοπτικά.



BG6AK



BG10AK

Μαχαίρια πολυκοπτικού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλα για πολυκοπτικό CHEF800.

Κωδικός	Μοντέλο	sku	Διαστάσεις mm	Περιγραφή	Τιμή €
970746	**BG6AK**		6	Κοπή σε ράβδο	**126**
970748	**BG10AK**		10	Κοπή σε ράβδο	**126**
960892	**DG10x10AK**		10x10	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**
960893	**DG12x12AK**		12x12	Κοπή σε καρέ - κύβο	**261**



DG10x10AK

Τα μαχαίρια BG δουλεύουν σε συνδυασμό με το Ε.

Κοπτικό πατάτας IMC Αγγλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτο επιτραπέζιο.
Ασφάλεια χειριστή IP69K.
Χωρητικότητα αποθήκης εισόδου: 12Kg
Συνοδεύεται από ένα μαχαίρι κοπής.
Δυνατότητα κοπής: 12mm, 14mm και 17x14mm.
Εύκολη αποσυναρμολόγιση και πλύσιμο των εξαρτημάτων.
Διαστάσεις: 40x68,7x53,5cm
Ισχύς: 0,18Kw/230Volt
Παραγωγή: 25Kg/λεπτό.
Μοντέλο **CS-C1**
Βάρος: 46Kg
Τιμή: **7.300€** *(στην τιμή περιλαμβάνεται 1 μαχαίρι)*



Για επιπλέον μαχαίρι κοπής.
Τιμή: **540€**

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση. Τιμή: **470€**

Σακούλες κατάλληλες για sous vide Karamco.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Συσκ/σία	Τιμή συσκ/σίας €
20150120	λεία	20x25	100	**14**
20151120	λεία	25x35	100	**17**
20152120	λεία	30x40	100	**26**
40310120	σαγρέ	20x25	100	**19**
40311120	σαγρέ	25x30	100	**25**



Go Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.

Λειτουργίες:

SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.

Liquid Vacuum packing programm. Για την συσκευασία υγρών, μαρινάδας, κ.λ.π.

Sensor technology: ειδική λειτουργία για ευαίσθητα προιόντα.

Stop function: Λειτουργία διακοπής της λειτουργίας.

Vac+: Επιπλέον δύναμη στην συσκευασία για συγκεκριμένα προιόντα.

Auto Clean: Αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά την πλήρωση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού και την αντοχή της αντλίας. Το μηχάνημα συσκευασίας σας ειδοποιεί αυτόματα για την κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λαδιού. 4mm συγκόλληση. Με 1 πρόγραμμα. Οθόνη LCD. Αυτόματη λειτουργία. Αντλία BECKER Γερμανίας.



Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Ισχύς Kw/230Volt	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
TGS8K1E2	388*519*389	8 Becker	0,73Kw	328*385*162	315		**2.800**
TGM6K1E2	475*589*435	16 Becker	0,85Kw	412*453*200	405		**3.600**
TGL2K2E2	620*599*453	20 Becker	1,2Kw	560*465*210	455 + 455		**5.350**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

I Sensor ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ Vacuum από την DISTFORM Ισπανιας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο AUTOMATIC MODE
iVac έξυπνος αισθητήρας. Ευφυής συσκευασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ο έξυπνος αισθητήρας iVac ρυθμίζει αυτόματα το βέλτιστο κενό για κάθε τύπο προϊόντος. Ανιχνεύει το μέγεθος, την ποσότητα, τον τύπο τροφής και επίσης εάν είναι υγρό ή πορώδες. Βελτιστοποιώντας τον κύκλο συσκευασίας ,αποφεύγει το iVac την διαρρον υγρων στο θάλαμο, προστατεύοντας το λάδι της αντλίας την ρύπανση και την παράταση της ζωής του.
iSeal έξυπνη σφραγίδα. Έξυπνη σφράγιση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το iSeal ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο σφράγισης και θερμοκρασία για κάθε κύκλο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτή η πατενταρισμένη τεχνολογία εμποδίζει την υπερθέρμανση της σφράγισης bar, επιμηκύνοντας την ωφέλιμη ζωή όλων των εξαρτημάτων της. Το iSeal εξασφαλίζει μια τέλεια σφράγιση κάθε φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κύκλων που εκτελούνται ή του πάχους της σακούλας. Επιπλέον, μπορεί να σφραγίσει μεταλλικούς σάκους.
SCS σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. 100% ασφαλή συσκευασία. Η ανύψωση πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και οι καιρικές συνθήκες προκαλούν την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεση. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το ποιότητα συσκευασίας κενού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συσκευαστής αυτο-βαθμονομείται αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη, για να διασφαλιστεί τέλεια συσκευασία κενού κάθε φορά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ στο MANUAL MODE
Συσκευαστε εν κενω σε δοχεία Gastronorm. Το εξωτερικό εξάρτημα συσκευασίας κενού καθιστά δυνατή την συσκευασία τροφίμων σε ειδικά δοχεία Gastronorm. Εξωτερικό κενώ. Η συσκευασία χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ένταση και τη φρεσκάδα των ευαίσθητων τροφίμων: σαλάτες, ζυμαρικά, κλπ. Επιπλέον, οι τυποποιημένες διαστάσεις του, καθιστούν εύκολη τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Αποθηκευση και επεξεργασια προγραμματων. Εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα προγράμματα. Όλα τα μοντέλα σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 διαφορετικά προγράμματα κενού. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους συσκευασίας, να τις αποθηκεύσετε και να τις χρησιμοποιήσετε για μια μεταγενέστερη διαδικασία συσκευασίας. Όλα με τη βοήθεια ενός κουμπιου με περιστροφικό έλεγχο.
MCV (Multi Cycle Vacuum). Επαναλαμβανόμενες επαναλήψεις κύκλου κενού. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας MCV δημιουργεί αυτόματα το επιθυμητό αριθμό επαναλήψεων κύκλου κενού (έως 9 κύκλοι) χωρίς να χρειάζεται να επιβλέπει τη διαδικασία ή να χαμηλώνει και να αυξάνεται το καπάκι χειροκίνητα μετά από κάθε κύκλο. Αυτό το καθιστά δυνατό σε αποξηραμένες σάλτσες και σε χρωστικές, εμποτισμένες ή γευστικές τροφές.
Vacuum StandBy. Διατηρήστε το κενό μέσα στο θάλαμο. Η λειτουργία αναμονής σε κενό επιτρέπει τη συντήρηση του κενού στο θάλαμο για αόριστο χρονικό διάστημα. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε στερεοποιημένους αφρούς ή άλλες εφαρμογές όπως μαρινάδες, μειώνοντας το χρόνο εμποτισμού έως και 90% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές.
Auto Clean. Αφαιρεί αυτόματα το συμπυκνωμένο νερό που απελευθερώνεται κατά την πλήρωση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαδιού και την αντοχή της αντλίας. Το μηχάνημα συσκευασίας σας ειδοποιεί αυτόματα για την κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιήσετε αυτοκαθαρισμό του λαδιού.





Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Τάση (V/ L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Τιμή €
TIS8B1E2	388*546*389	8 Busch	230/L+N/ 50-60	0,96	328*385*162	315		**3.600**
TIS8B1G2	388*546*389	8 Busch	230/L+N/ 50-60	0,96	328*385*162	315		**3.760**
TIM6B1E2	475*616*438	16 Busch	230/L+N/ 50-60	0,87	412*453*200	405		**4.400**
TIM6B1G2	475*616*438	16 Busch	230/L+N/ 50-60	0,87	412*453*200	405		**4.560**
TIL2B1E2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455		**5.840**
TIL2B1G2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455		**5.980**
TIL2B2E2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455+455		**6.150**
TIL2B2G2	620*626*653	20 Busch	230/L+N/ 50-60	1,2	560*465*210	455+455		**6.300**

Τα μοντέλα με G είναι με όζον. π.χ. TIS8B1G2

Εξαρτήματα για την συσκευασία εκτός θαλάμης DISTFORM Ισπανίας.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TVAA0001	Εξάρτημα συσκευασίας		**140**
TVAA0006	Gastronorm για vacuum	GN1/1x100	**185**
TVAA0007	Gastronorm για vacuum	GN1/1x150	**220**
TVAA0008	Gastronorm για vacuum	GN1/1x200	**245**
TVAA0009	Καπάκι gastronorm για vacuum	GN1/1	**250**



Μοντέλο	Εξωτερικές διαστάσεις mm	Ισχύς αντλίας (m³/h)	Τάση (V/L+N/Hz)	Ισχύς Kw	Διαστάσεις θαλάμης mm	Μήκος συγκ/σης mm	Θέση συγκ/σης	Kg	Τιμή €
FSSB22E2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410		147	**8.080**
FSSB22G2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410		147	**8.300**
FSSB2LE2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+630		147	**8.150**
FSSB2LG2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+630		147	**8.370**
FSSB2UE2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410+580		147	**8.700**
FSSB2UG2	853*537*1032	20 Busch	230/L+N/50	0,75	700*430*180	410+410+580		147	**8.900**
FSMB42E2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N /50	1,125	800*500*200	460+460		197	**10.970**
FSMB42G2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N /50	1,125	800*500*200	460+460		197	**11.190**
FSMB4LE2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N/50	1,125	800*500*200	460+730		197	**11.070**
FSMB4LG2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N /50	1,125	800*500*200	460+730		197	**11.280**
FSMB4UE2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N/50	1,125	800*500*200	460+460+680		197	**11.760**
FSMB4UG2	930*607*1046	40 Busch	400/3L+N/50	1,125	800*500*200	460+460+680		197	**11.980**
FIL6B2E2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560		247	**13.150**
FIL6B2G2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560		247	**13.370**
FIL6BLE2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+880		247	**13290**
FIL6BLG2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+880		247	**13.500**
FIL6BUE2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560+880		247	**14.070**
FIL6BUG2	1136*707*1050	63 Busch	400/3L+N/50	1,5	1000*600*200	560+560+880		247	**14.290**

Τα μοντέλα με G είναι με όζον. π.χ. FSSB2LG2

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συσκευή immersion circulator sous vide,
POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο IPX7. Εύκολο στον καθαρισμό. Εφοδιασμένο με το sous vide Tool Box 2. Με προγράμματα αποθήκευσης μαγειρικής. Πολλαπλοί χρονοδιακόπτες. Μέγιστη θερμοκρασία 90°C. Απόκλιση θερμοκρασίας: +/- 0,1°C.
Ισχύς: 1,45Kw/230Volt. Δείκτης ροής 17λίτρα/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 45Lit.
Μοντέλο **GSV700PSS4EEU1**
Τιμή: **650€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Εγγύηση ενός έτους.
Δεν επισκευάζεται όταν χαλάσει. Εντός εγγύησης γίνεται αντικατάσταση με καινούργιο. Όταν χαλάσει εκτός εγγύησης αγοράζεται καινούργιο με έκπτωση 50%

Συσκευή immersion circulator sous vide,
POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο IPX7. Εύκολο στον καθαρισμό. Εφοδιασμένο με το sous vide Tool Box 2. Με προγράμματα αποθήκευσης μαγειρικής και ακίδα θερμοκρασίας για τα προϊοντα. Με οθόνη αφής TFT. Αυτόματη καταγραφή των διαδικασιών HACCP. Πολλαπλοί χρονοδιακόπτες. Μέγιστη θερμοκρασία 90°C. **Με ακίδα για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας στην καρδιά του προϊόντος**.
Απόκλιση θερμοκρασίας: +/- 0,1°C.
Ισχύς: 1,45Kw/230Volt.
Για λεκάνη μέχρι 45Lit.
Μοντέλο **GSV750PSS4EEU1**
Τιμή:**870€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Εγγύηση ενός έτους.
Δεν επισκευάζεται όταν χαλάσει. Εντός εγγύησης γίνεται αντικατάσταση με καινούργιο. Όταν χαλάσει εκτός εγγύησης αγοράζεται καινούργιο με έκπτωση 50%

Συσκευή immersion circulator sous vide, VAC STAR Ελβετίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς: 1,3Kw/230Volt
Με ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 1 λεπτό έως 99 ώρες. Alarm για χαμηλή στάθμη νερού. Ανοξείδωτο προστατευτικό καπάκι.
Απόκλιση θερμοκρασίας: 0,05-0,07°C.
Δείκτης ροής πίεσης: 16Lit/λεπτό.
Για λεκάνη μέχρι 40Lit.
Διαστάσεις: 360x100x160mm
Μοντέλο **VAC STAR CHEF II**
Βάρος: 2,5Kg
Sku 40772
Τιμή: **760€**



Συσκευή antigriddle, POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ψυχόμενο πλατώ. Ψύχει ταχύτατα σάλτσες,
πουρέ, κ.λ.π. Θερμοκρασία -34°C. Διαστάσεις:
40,3x46,7x23,8cm.
Ισχύς: 120Watt/230Volt.
Μοντέλο **ANTIGRIDDLE**
Sku 40164
Τιμή: **3.100€**



Καπνιστήρι χειρός με μπαταρίες POLYSCIENCE Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Προσθέτει επιπλέον άρωμα και γεύση στο φαγητό χωρίς να αυξήσει τη θερμοκρασία του φαγητού. Καίει μικρά ειδικά ξύλα. Το πακέτο περιλαμβάνει ξύλα: αγριοκαρυδιά, μιμόζα, μήλο, κεράσι).

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή
GSM700PSSONUK1	40165	καπνιστήρι	185
SSM600AWCONEU1	40169	ξύλο με άρωμα φρούτων	40





Εξάρτημα για το καπνιστήρι χειρός POLYSCIENCE Αμερικής.
Για την δημιουργία φυσαλίδων στα cocktails. Συμπεριλαμβάνετια το εξάρτημα για την δημιουργία φυσαλίδων, κεραμικό δισκάκι υγρών, ψεκαστήρας και μίγμα για τις φυσαλίδες.
Μοντέλο **CSM700BLK0NNA1**
sku 401613
Τιμή: **85€**



Μπουκάλι με μίγμα για φυσαλίδες POLYSCIENCE Αμερικής.
Μοντέλο **CSM700CLR0NNA1**
sku 401614
set 2τμχ.
Τιμή: **65€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανή κρύου καπνίσματος DECOFOOD Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Είναι δυνατόν να αρωματίσει, φιλέτο χοιρινό, μεγάλου μεγέθους σολομούς. Το Smoky® λειτουργεί με κρύο καπνό. Ο κρύος καπνός εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το ζεστό καπνό. Επιπλέον, το κρύο το κάπνισμα αποφεύγει βακτηριακή ανάπτυξη και το μαγείρεμα των τροφίμων. *Οφέλη του κρύου καπνίσματος* - Γρήγορο κάπνισμα σε όλους τους τύπους των τροφίμων στις επιθυμητές ποσότητες. - Δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του καπνού. - Λειτουργεί με κάθε τύπο λεκάνης. Κρύο κάπνισμα : Από τη διαδικασία της ψύξης του καπνού, πέρνει είναι πιθανό να πάρει από ειδική δεξαμενή της ειδική αρωματισμένο συμπύκνωσης. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν "καπνός νερό» ως ένα υγρό αρωματισμένο με καπνό ώστε να πάρει τα αρώματα. Τρόπος χρήσης : Το φαγητό μπορεί να καπνιστεί σε κάθε είδους δοχείο, βάζο με καπάκι αεροστεγές, πιάτο με καπάκι, σακούλα φαγητού, δοχείο από plexiglass, ακόμα και σε θάλαμο φούρνου.
Μοντέλο **SMOKY**
Τιμή: **650€**



Σακούλες SMOKER BAG για καπνιστό φαγητό
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ειδική σακούλα από αλουμίνιο. Εύκολη, οικολογική, υγιεινή. Τοποθετούμε το προϊόν στην σακούλα (κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, λαχανικά) και την τοποθετούμε στο φούρνο στους 250°C για 15λεπτά και κατόπιν στους 190°C για 40-50λεπτά. Περιέχει στα τοιχώματα ειδικά κομμάτια ξύλου και δίνει οσμή και γεύση στο φαγητό.
Διαστάσεις: 28x42cm. Παραδείγματα καπνίσματος:
Φιλέτο ψάρι 1Kg → 30λεπτά
Φιλέτο κοτόπουλο 1Kg → 50λεπτά
Πατάτες 1Kg → 55λεπτά
Λαχανικά 1Kg → 20λεπτά

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή
30024	για ψάρι	**1,5**
30212	για κρέας	**2**



Θερμαινόμενο multi thermomixer & thermoblender !!
Κατασκευαστης TAURUS Ισπανίας.
Επιτραπέζιο. Με επαγωγική εστία ισχυος : 1Kw/230Volt, για την θέρμανση στον κάδο. Με επιλογή **"soft cooking"**, δηλαδή χαμηλές στροφές και ιδανική θερμοκρασία χωρίς να χάνονται η γεύση και τα αρώματα. Ετοιμάστε σάλτσες, σούπες, κρέμες, κ.λ.π. Κανάτα ανοξείδωτη τριών τοιχωμάτων. Με κλείδωμα της κανάτας. Ειδικό πρόγραμμα για ζύμωμα. Φέρει ανοξείδωτο μαχαίρι τεσσάρων λεπίδων.
Ισχύς μοτέρ DC επαγγελματικης χρησης : 1000Watt/230Volt.
Χρονοδιακόπτης 90λεπτών.
Χωρητικότητα : 3,7 λίτρα αλλά ωφέλιμη κατά την διάρκεια των εργασιών
2,5 λίτρα μέγιστο τελικό προϊόν. Ρύθμιση θερμοκρασίας από 27°C εως 140°C με απόκλιση 1°C.
Ειδική λειτουργία "Saute" στους 160°C !! PATENDED!!
Ταχύτητες 1-20 + Turbo! Στροφές / λεπτό 50-7.250.
Χρονοδιακόπτης 5 δευτερολέπτων. Μέχρι 90 λεπτών.Οθόνη ψηφιακή με κουμπιά. Κατασκευή σώματος από πλαστικό ABS.
Συνολική ισχύς 2000Watt/230Volt.
Βαρος 6,5 κιλα.
Διαστασεις: 380x300x290mm.
Μοντελο **MYCOOK PRO**
Τιμή:**1330€** (μαζι με μια κανατα)





Εξτρά κανάτα
Μοντέλο 999285000
Τιμη: **160€**

Συσκευή προετοιμασίας ψύξης και απόψυξης Taurus Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μπορείτε να επιλέξετε την επιλεγμένη ποσότητα από 1 εως 10 χωρίς να αποψύξετε το υπόλοιπο!! Παγώστε 800gr προιόντος στον κάδο χωρητικότητας 1ος λίτρου στους -22°C για 24 ώρες. Ιδανικό για παγωτά, sorbet, mousse, κρέμες, dips, sauce, τερίνες, πατέ. Πανίσχυρο μοτέρ. Πίεση 1bar. Ψύξη: -22°C. Ταχύτητα μαχαιριού 2.000rpm. Χωρητικότητα κάδου: 1λίτρο. Δέχεται προιόν 800γραμμάρια. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 190x395x475mm
Βάρος 18Kg
Μοντέλο **ROWZER PLUS**
Sku 40245
Τιμή: **4.800€**



Αφυγραντήρας LACOR Ισπανίας.
Ένας φυσικός και εύκολος τρόπος για να διατηρήσετε φρούτα, λαχανικά, μανιτάρια, κρέατα, ψάρια κ.λπ... με όλα τα θρεπτικά συστατικά τους για περισσότερο χρόνο. 6 Θέσεων
Θερμοκρασία : 29ºC - 73ºC (max). Ισχύς: 800Watt/230Volt.
Βάρος 5,5Kg. Διαστάσεις : 36x47x26cm
Μοντέλο **69523**
Sku 40505
Τιμή: **203,90€**




Αφυγραντήρας WARING Αμερικής.
Οθόνη LED, 5 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 32-82°C. Χρονοδιακόπτης 40 ωρών. 10 θέσεων. Διαστάσεις σχάρας: 380*340mm. πόρτα με τζάμι, ώστε να βλέπετε την διαδικασία της αφύγρανσης στα προϊόντα. Ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα. Ανοξείδωτος, ηλεκτρικός, επιτραπέζιος.
Ισχύς: 8kw/230volt. Μήκος καλωδίου: 1,5 μέτρα.
Διαστάσεις: 368*508*414mm.
Βάρος: 20 κιλά.
Μοντέλο **WDH10E**
Τιμή: **865€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECM.** Μιας ταχύτητας. Απόδοση: 1250-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο. Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.Πλαίσιο αλουμινίου με διπλή επένδυση από γαλβανισμένο εσωτερικό έλασμα και εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι.




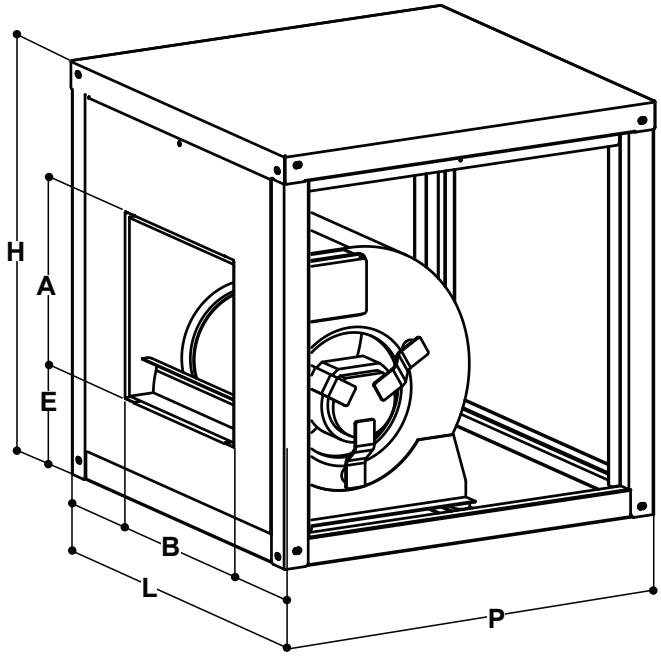


Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB	rpm	Kw	Volt	Amp	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECM7/7-4	1250	16	47	1400	0,45	230	1,5	500	500	500	215	244	165	128	24	**1.230**
MECM9/7-4	2500	30	52	1400	1,20	230	3,2	500	500	500	275	244	170	128	28	**1.390**
MECM10/8-4	3000	24	49	1400	1,80	230	5,0	600	600	600	300	276	198	162	35	**1.475**
MECM12/12-6BM	5000	28	52	900	2,50	230	5,7	750	750	750	355	410	215	170	75	**1.890**
MECM12/12-6T	7000	18	53	900	3,00	400	5,7	750	750	750	355	410	215	170	82	**1.915**
MECM15/15-6T	10000	25	55	900	3,30	400	7,0	900	900	900	414	484	259	208	102	**2.550**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECTD**
Με κινητήρα απευθείας συνδεδεμένο με τις τροχαλίες και τους ιμάντες των πτερωτών (μπροστινά πτερύγια). Κορνίζα σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς με γαλβανισμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι και εξωτερικό. Δύο ταχύτητες. Απόδοση: 3300-10000m³/h. Κατασκευή από αλουμίνιο. Ειδική μόνωση από πολυουρεθάνη για τον θόρυβο.



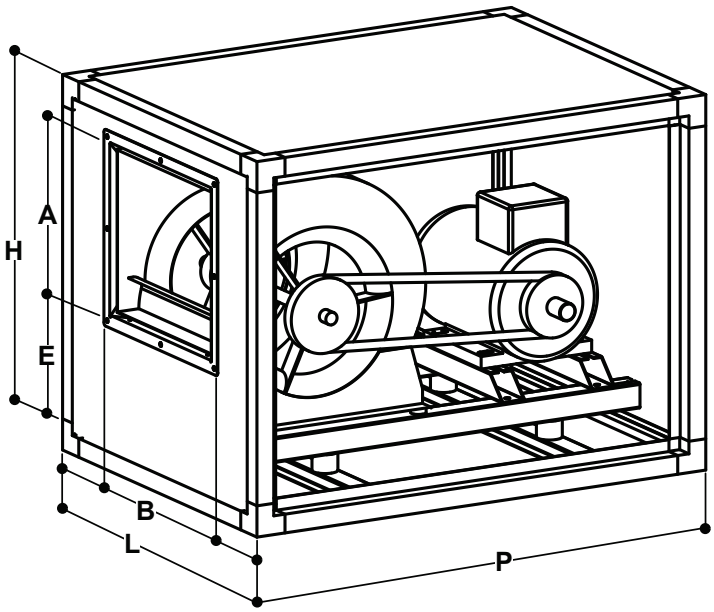


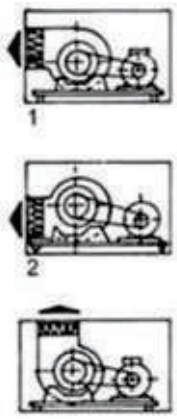

Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	dB max/min	rpm max/min	Kw max/min	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECTD12/12A2	5000/3322	40/18	66/55	1040/691	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86	**2.665**
MECTD15/15A2	8000/5315	40/18	68/55	830/551	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113	**3.400**
MECTD18/13A2	10000/6690	60/31	77/64	900/602	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117	**4.080**
MECTD18/18C2	15000/10034	40/22	73/64	700/468	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	570	423	215	118	**4.430**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σύστημα ενεργού άνθρακα ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MECL** & **MECLT**
Με προφίλτρο αέρα τύπου EU3 85%, φίλτρα κυλινδρικά με ενεργοποιημένο άνθρακα σε κόκκους τύπου 207/C.
Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, πάνελ σάντουιτς από γαλβανισμένο χαλύβδινο πλακίδιο και από ανοξείδωτο ατσάλι.

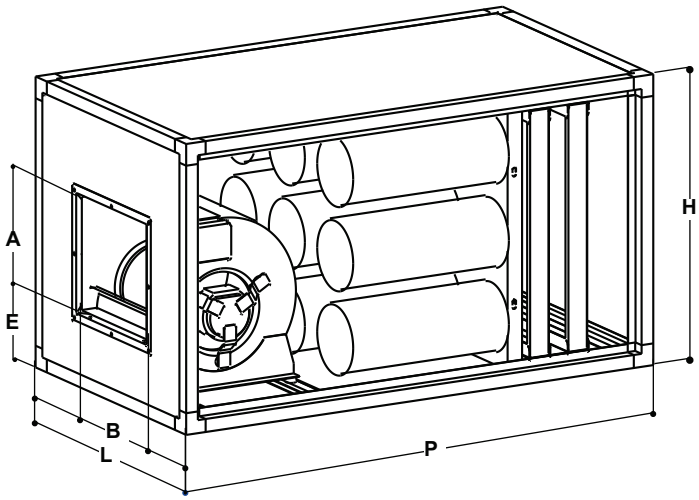




MECL




MECLT

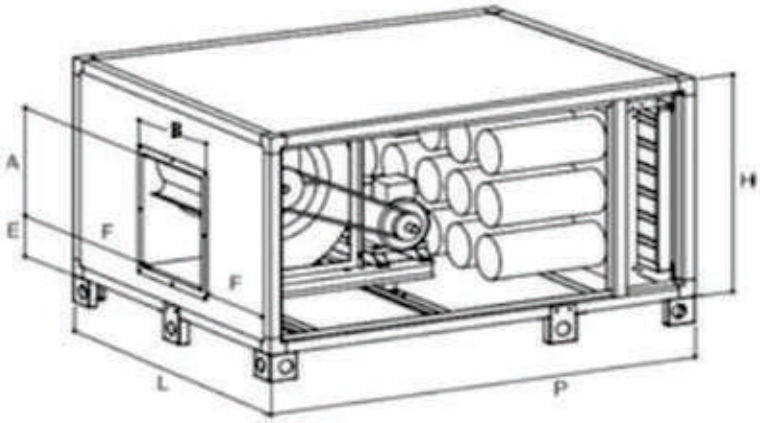

Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECL5	5	1500	10	32	0,53	1400	230	670	960	450	260	300	90	190	100	**2.000**
MECL9	9	3000	10	41	0,55	1400	230	670	1200	750	300	340	200	165	115	**2.740**
MECL14	14	4000	20	48	0,60	900	230	980	1280	750	300	340	236	290	130	**3.910**
MECLT160B	18	6000	30	72	1,5	1100	380	1280	1600	800	141	384	134	448	270	**5.280**
MECLT175B	23	7500	30	72	3	1150	380	1590	1900	800	414	484	134	553	310	**6.670**
MECLT190B	28	9000	30	74	3	840	380	1280	2100	980	492	438	153	421	320	**6.980**
MECLT1120B	36	12000	30	75	5,5	900	380	1280	2100	1280	492	570	153	355	380	**7.720**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: σειρά **MUTBA**. Αποτελείται από ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης, με εναλλάκτη θερμότητος νερού/σερα και φίλτρο. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου πάνελ εσωτερικά επενδεδυμένα με ηχομόνωση.



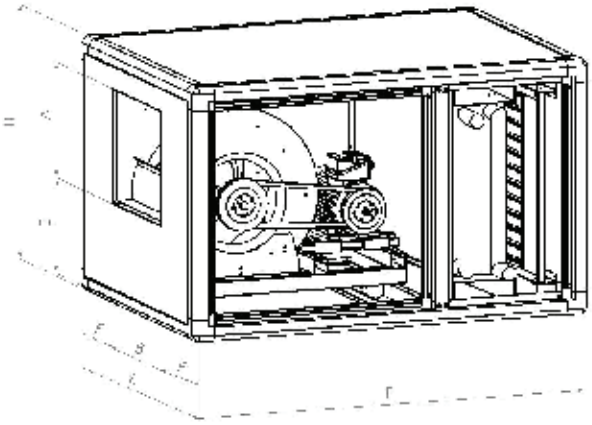


Μοντέλο	m³/h	HST H_2O	Kw	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kw Batteria	Ø	Kg	Τιμή €
MUTBA13T-R	1300	25	0,37	61	700	980	530	215	240	250	255	14	3/4"	75	**3.510**
MUTBA13T-W	1300	25	0,37	61	700	980	530	215	240	250	255	26	1"	75	**3.510**
MUTBA20T-R	2000	25	0,55	60	800	1100	670	300	275	270	270	23	1"	95	**3.760**
MUTBA20T-W	2000	25	0,55	60	800	1100	670	300	275	270	270	23	1" 1/4	95	**3.760**
MUTBA30T-R	3000	25	0,75	64	800	1100	670	300	340	340	270	28	1"	110	**3.765**
MUTBA30T-W	3000	25	0,75	64	800	1100	670	300	340	340	270	55	1" 1/4	110	**3.805**
MUTBA40T-R	4000	30	1,1	66	980	1200	750	300	340	340	270	38	1"	130	**4.120**
MUTBA40T-W	4000	30	1,1	66	980	1200	750	300	340	340	270	73	1" 1/4	130	**5.170**
MUTBA50T-R	5000	25	1,5	63	980	1200	750	350	400	400	290	44	1"	158	**4.315**
MUTBA50T-W	5000	25	1,5	63	980	1200	750	350	400	400	290	88	1" 1/4	158	**5.290**
MUTBA75T-R	7500	20	2,2	63	1280	1300	800	415	480	145	400	65	1" 1/4	190	**5.530**
MUTBA75T-W	7500	20	2,2	63	1280	1300	800	415	480	145	400	87	1" 1/2	190	**6.610**
MUTBA100T-R	10000	25	3	66	1590	1350	800	415	480	145	550	87	1" 1/4	240	**5.920**
MUTBA100T-W	10000	25	3	66	1590	1350	800	415	480	145	550	173	1" 1/2	240	**7.125**
MUTBA120T-R	12000	20	4	66	1590	1350	800	415	480	145	550	97	1" 1/4	260	**6.045**
MUTBA120T-W	12000	20	4	66	1590	1350	800	415	480	145	550	198	1" 1/2	260	**7.250**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECE**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο που αποτελείται από φυγοκεντρικό ανεμιστήρα διπλής απορρόφησης με κινητήρα μετάδοσης κίνησης. Τριών επιπέδων ηλεκτρικό εναλλάκτη θερμότητας με θερμοστάτη ασφαλείας και τύπου EU3 85% και φίλτρο αέρα. Πλαίσιο σε προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι εξω. Διπλό τοίχωμα. Τάση Volt 230/1/50Hz.




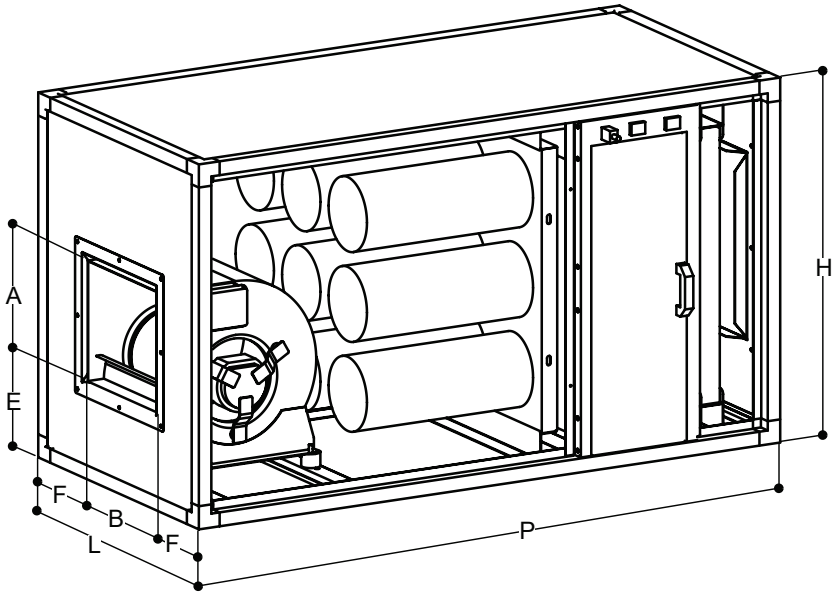

Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	Volt	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECE30	5	3000	15	41	0,42	1400	230	670	1300	660	275	310	205	180	100	**6.520**
MECE45	9	4500	12	45	0,73	1400	230	980	1500	680	355	324	220	328	115	**8.030**
MECE60	14	6000	12	46	0,73	900	230	1280	1500	680	355	410	220	435	130	**9.530**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MECET**. Με ηλεκτροστατικό φίλτρο Αποσμητική και με διήθηση αέρα. Με διπλή θήκη και ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% ,προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένο, χάλυβα μέσα και εξω από ανοξείδωτο ατσάλι.
Τάση Volt 400 /3/50Hz. Τα μοντέλα MECET175, MECET190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 κομμάτια.



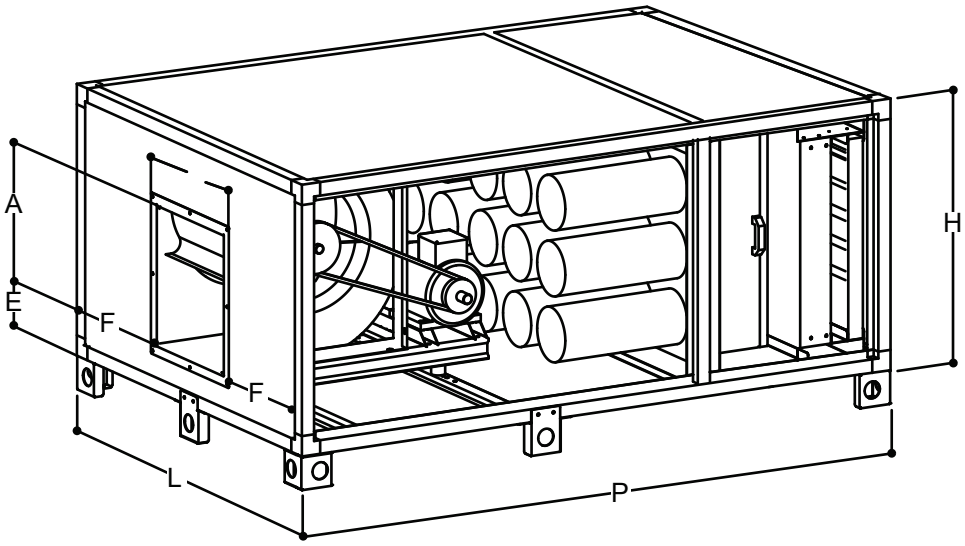



Μοντέλο	Κίλυνδροι	m³/h	HST H_2O	dB (A)	Kw	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MECET130B	9	3000	30	70	1,5	1600	670	1700	670	300	340	258	165	155	**7.370**
MECET145B	14	4500	30	72	1,5	1280	980	1700	750	355	324	298	328	200	**9.790**
MECET160B	18	6000	30	73	2,2	1200	1280	1800	800	414	384	134	448	285	**11.360**
MECET175B*	23	7500	30	75	3	1100	1590	1800	800	414	384	134	603	330	**15.650**
MECET190B**	28	9000	30	77	3	900	1280	2100	980	492	436	152	422	370	**20.320**
MECET1120B**	36	12000	30	74	5,5	1000	1280	2100	1280	492	570	152	355	425	**28.260**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: **Σειρά MCCA.** Πλήρης αποσμητικη με διηθηση αερα με διπλή θήκη ανεμιστήρα με εξωτερικό στροφείο. Τύπος EU3 85% προ-φίλτρο αέρα, ενεργού άνθρακα τύπου 207 / C. Πλαίσιο αλουμινίου προφίλ, πάνελ σάντουιτς γαλβανισμένη ,χάλυβα μέσα και ανοξείδωτο ατσάλι έξω.Τάση Volt 400/3/50Hz.Τα μοντέλα MCCA175 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1150+600+650) ενώ τα μοντέλα MCCA190/1120 είναι κατασκευασμένα σε 3 τεμάχια (1200+600+800).



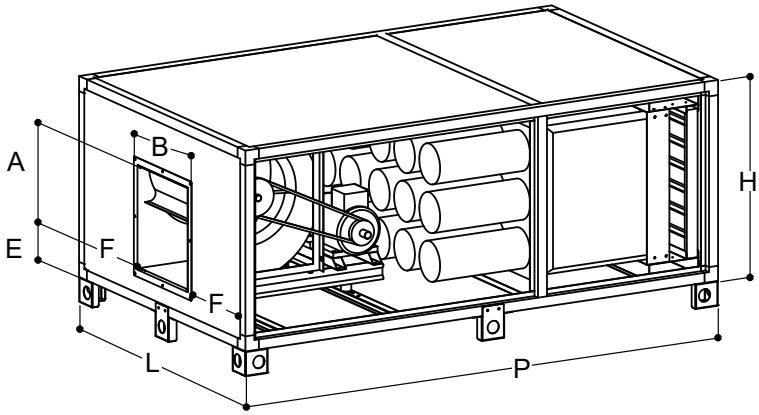

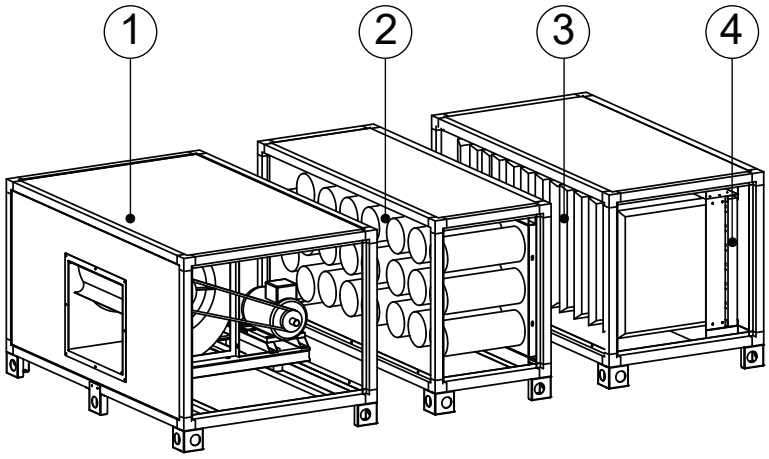


1. Ιμάντας κίνησης
2. Φίλτρα άνθρακα
3. Φίλτρο σακούλα
4. Πλακέ προφίλτρα

Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCA130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155	**4.400**
MCCA145B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200	**5.580**
MCCA160B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290	**6.900**
MCCA175B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330	**7.850**
MCCA190B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360	**8.720**
MCCA1120B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420	**13.360**

Μοτέρ εξαερισμού φούσκας ενεργού άνθρακα, ASPIRAZIONE Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά **MCCE**. Με ηλεκτροστατικο φιλτρο. Αποσμητική και διήθηση αέρα μονάδα πλήρης αποσμητική και διήθηση αέρα με διπλή θήκη και φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Τύπος EU3 85% ,προφίλτρο αέρα, τύπος EU9 95% φίλτρο σακούλας,ενεργό άνθρακα σε 207 / C, ηλεκτροστατικό φίλτρο με θερμοστάτη ασφαλείας. προφίλ αλουμινίου, σάντουιτς πάνελ με γαλβανισμένο ατσάλι στο εσωτερικό και ανοξείδωτο χάλυβα έξω.διπλων τοιχωματων.Τάση Volt 400/3/50Hz.



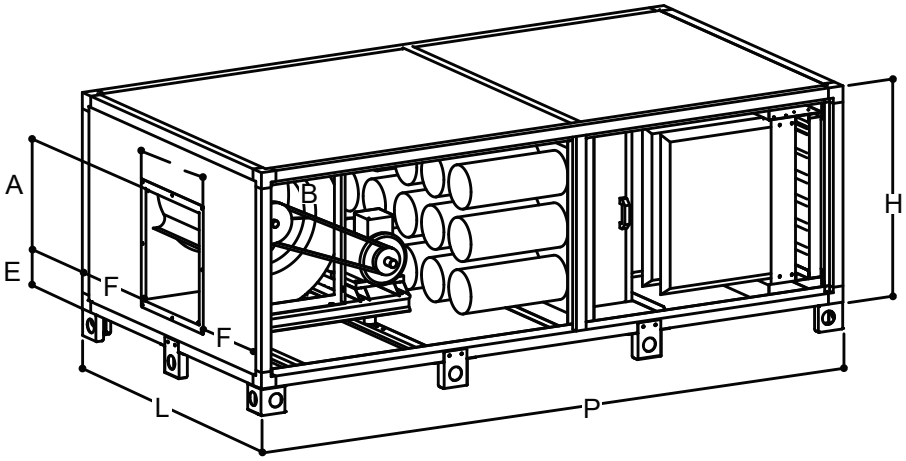

Μοντέλο	Κίλυνδροι	Kw	m³/h	HST H_2O	rpm	dB (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Τιμή €
MCCE130B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160	**7.700**
MCCE145B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210	**10.120**
MCCE160B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300	**12.200**
MCCE175B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350	**15.480**
MCCE190B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390	**22.370**
MCCE1120B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450	**26.600**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Όλοι οι διάσημοι chefs χρησιμοποιούν τους φούρνους PIRA

Ο chef **Martin Berasategui** με 12 αστέρια Michelin στα 3 εστιατόριά του στην Oria-Lasarte
Ο chef **Benito Gomez** με 2 αστέρια Michelin
Ο chef **Diego Gallegos** με 1 αστέρι Michelin

Φούρνοι με ξυλοκάρβουνο PIRA Ισπανίας. Θα πετύχετε την αυθεντική γεύση, την τέλεια υφή και θα κρατήσετε το προϊόν ζουμερό. Μαγειρέψτε κρεατικά, ψάρια, λαχανικά. Δεν χρειάζεστε καθόλου ρεύμα ή υγραέριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ξυλοκάρβουνο ή ξυλοκάρβουνο ανανά. Κατασκευασμένος από μαντέμι. Διπλή μόνωση στα τοιχώματα. Γυάλινη πόρτα από ειδικό γυαλί NEOCERAM που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 750°C. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχετε την διαδικασία μαγειρέματος χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Έτσι καταναλώνετε λιγότερα ξυλοκάρβουνα. Φέρει συρτάρι λαδιού - λίπους για να αποφεύγονται οι φλόγες στην θαλάμη του φούρνου. Με δοχείο περισυλλογής της στάχτης. Εξωτερικό θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη σχάρα για το ψήσιμο. Συμπεριλαμβάνονται : μια ανοξείδωτη σχάρα, μια λαβίδα και ένα φτυάρι περισυλλογής. Τοποθετήστε 5 κιλά ξυλοκάρβουνο. Η "ένταση" των κάρβουνων μπορεί να ελεγχθεί ανοιγοκλείνοντας τα κλείστρα ρύθμισης ροής του αέρα και έτσι ρυθμίζουμε το οξυγόνο που έχει η θαλάμη. Με 8,5Kg ξυλοκάρβουνο λειτουργείτε τον φούρνο για 10 ώρες.

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 50**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή 30-35κιλά/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη 3 κιλά. Θερμοκρασία 180-350°C. Κατανάλωση 2 κιλά κάρβουνα τη βάρδια. Χρειάζεται 30 λεπτά για να κάψει τα πρώτα κάρβουνα.
Χωρητικότητα σχάρας 1*GN 2/3. Εξαγωγή καμινάδας 180mm.
Βάρος 101 κιλά.
Διαστάσεις 500*613*590mm



PIRA 50 BLACK



PIRA 50 LUX



PIRA 50 SILVER

Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 50 BLACK	3.270
PIRA 50 LUX	3.930
PIRA 50 SILVER	4.120
Σχάρα ραβδωτή 385x465mm	400
Firebreak εξωτερικό εξαγωγής	780

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 60Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 3κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 585x465mm. Βάρος:122Kg. Διαστάσεις : 706x650x690mm



PIRA 70 BLACK



PIRA 70 LUX



PIRA 70 LUX SD



PIRA 70 LUX ED

Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 70 BLACK	406220	4.950
PIRA 70 LUX	406221	5.650
PIRA 70 LUX SD	406222	6.240
PIRA 70 LUX ED		7.250

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 70XL LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Με ειδικό σύστημα ψύξης της θαλάμης. Παραγωγή : 65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 525x540mm. Βάρος: 155Kg. Διαστάσεις: 706x685x690mm.



PIRA 70XL LUX SD



PIRA 70XL LUX ED

Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 70XL LUX INOX	406224	6.700
PIRA 70XL LUX SD	406225	7.150
PIRA 70XL LUX ED		8.530

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 80 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 50-65Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 4,5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 625x545mm. Βάρος : 170Kg. Διαστάσεις : 800x685x690mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 80 BLACK	406226	6.130
PIRA 80 LUX INOX	406227	7.060
PIRA 80 LUX SD	406228	7.440
PIRA 80 LUX ED		8.770

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 900x730x870mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 90 BLACK		6.830
PIRA 90 LUX INOX	406229	7.520
PIRA 90 LUX SD	406232	8.440

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιαδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 90-110Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 715x590mm. Βάρος : 244Kg. Διαστάσεις : 1000x778x870mm.



Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90 LUX INOX ED	9.440

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 120 LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.





Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 120 LUX	406216	10.740
PIRA 120 LUX SD		12.400

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με το πρωτοποριακό σύστημα PIRA COLD. Όταν φούρνος φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η θερμοκρασία εξωτερικά μειώνεται δραματικά, ενώ παραμένει σταθερή στην θαλάμη του φούρνου για ώρες. Τα κάρβουνα διατηρούνται έως και 25% περισσότερο από οποιοδήποτε φούρνο παρόμοιου τύπου, άρα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας! Παραγωγή : 150Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 6κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις ανοξείδωτης σχάρας : 990x585mm. Βάρος : 306Kg. Διαστάσεις : 1200x730x870mm.



Μοντέλο	sku	Τιμή €
PIRA 120 LUX INOX ED	406217	12.730

Νέες θερμαινόμενες βάσεις για τους φούρνους PIRA.
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά ! Η νέα θερμαινόμενη βάση εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.



Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
920045	PIRA 70	**330**
920048	PIRA 70	**330**
920049	PIRA 80	**430**
920050	PIRA 90	**485**
920120	PIRA 120	**690**

Φούρνος ξυλοκάρβουνου PIRA Ισπανίας.
Σειρά **PIRA 90D LUX**
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Διπλός επιδαπέδιος. Παραγωγή : 120Kg προϊόν/ώρα. Μέγιστο βάρος από κάρβουνα στην θαλάμη: 5κιλά. Θερμοκρασία: 180ºC-350ºC. Διάμετρος εξόδου: Ø180mm. Διαστάσεις έκαστης ανοξείδωτης σχάρας : 780x625mm. Βάρος : 416Kg. Διαστάσεις : 900x784x1825mm.



Μοντέλο	Τιμή €
PIRA 90D LUX SD/ED	**14.600**

Σκεύη μαντεμένια ειδικά για τους φούρνους PIRA
Ιδανικά για να κρατάμε τα πιάτα ζεστά !
Ο νέος θερμαινόμενος δίσκος εκμεταλλεύεται όλη την επιφάνεια του διαθέσιμου χώρου. Αξεσουάρ που τοποθετείται στην οροφή του φούρνου και εκμεταλλεύεται όλη την θερμότητα του. Τοποθετήστε τα πιάτα σας ώστε να κρατηθούν ζεστά ή εναποθέστε τα κρύα φαγητά για να τα ζεστάνετε πριν τα μαγειρέψετε.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τμχ/Kg	€
931165		GN δίσκος	1/1x6,5	**192**
932365		GN δίσκος	2/3x6,5	**170**
931265	**706217**	GN δίσκος	1/2x6,5	**130**
931225	**706212**	GN δίσκος	1/2x2,5	**120**
931365	**706216**	GN δίσκος	1/3x6,5	**90**
931325	**706214**	GN δίσκος λείος	1/3x2,5	**76**
931326	**706215**	GN δίσκος grill	1/3x2,5	**85**

Μοντέλο	sku	Τύπος	Διαστάσεις	€
937216	**706218**	κατσαρόλα	Ø16x4,5	**46**
937220	**706219**	κατσαρόλα	Ø20x4,5	**52**
937224	**706220**	κατσαρόλα	Ø24x4,5	**60**
937228	**706221**	κατσαρόλα	Ø28x4,5	**70**
937420	**706222**	κατσαρόλα	Ø20x7	**60**
937424	**706223**	κατσαρόλα	Ø24x7	**72**
937428	**706224**	κατσαρόλα	Ø28x7	**70**


	Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
	**750004**	καπέλο εξαερισμού	**255**
	**750003**	εξωτερικό firebreak	**420**
	**750002**	εξωτερικός ρυθμιστής αέρα	**307**
	**750001**	δαχτυλίδι εξαερισμού	**93**
	**770245**	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70 LUX	**1.115**
	770248	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 70XL LUX	**1.115**
	770249	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 80 LUX	**1.115**
	770250	βάση κλειστή από τις 3 πλευρές για τον PIRA 90 LUX	**1.115**
	**900045**	σχάρα grill 58,5x46,5cm για τον PIRA 70 LUX	**475**
	900048	σχάρα grill 58,5x53,5cm για τον PIRA 70XL LUX	**475**
	900049	σχάρα grill 68,5x53,5cm για τον PIRA 80 LUX	**490**
	900050	σχάρα grill 78x62,5cm για τον PIRA 90 LUX	**505**
	900120	σχάρα grill 106x62,5cm για τον PIRA 120 LUX	**675**
	**901045**	σχάρα ραβδωτή 51,5x47cm για τον PIRA 70 LUX	**570**
	901048	σχάρα ραβδωτή 51,5x54cm για τον PIRA 70XL LUX	**585**
	901049	σχάρα ραβδωτή 61,5x54cm για τον PIRA 80 LUX	**585**
	901050	σχάρα ραβδωτή 70x58,5cm για τον PIRA 90 LUX	**600**
	901120	σχάρα ραβδωτή 99x58,5cm για τον PIRA 120 LUX	**770**
	**950002**	λαβίδα ανοξείδωτη	**55**
	**950001**	φτυάρι περισυλλογής	**44**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Κατανάλωση 2,5 - 3,5 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Παραγωγή 20 kg προϊόν ανά ώρα. Προετοιμασία κάρβουνου φωτιάς 30 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 111 Kg. Διαστάσεις 783x403x775 mm.



923500

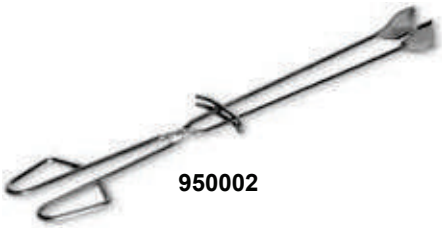

950002



950001



923515



923501



923510



923511

Μοντέλο	sku	Τιμή €
ESP-80 Basic	**406213**	**2.280**
ESP-80 Complete	**406214**	**3.050**

Είδος	Μοντέλο	sku	Τιμή €
Βάση για σούβλες	**923500**	**40622**	**80**
Λαβίδα κρέατος	**950002**	**40628**	**48**
Τσιμπίδα	**950001**	**40627**	**39**
Μονή σούβλα (σετ των 4)	**923501**	**40623**	**42**
Διπλή σούβλα (σετ των 4)	**923511**	**40625**	**42**
Σχάρα inox	**923515**	**40626**	**295**
Σχάρα ραβδωή inox	**923510**	**40624**	**385**

Το μοντέλο BASIC περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001.




ESP-80 Basic

Ψησταριά για κάρβουνα ROBATA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαθέτει θαλάμη από πυρίμαχο τούβλο. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο. Ρύθμιση σχάρας σε 5 διαφορετικά ύψη. Με μετακινούμενο λιποσυλλέκτη. Συρτάρι για την στάχτη. Συνοδεύεται από σούβλες και ράβδους για το ψήσιμο. Παραγωγή 40 Kg Προϊόν ανά ώρα. Κατανάλωση 5-7 kg κάρβουνα ανά βάρδια. Προετοιμασία κάρβουνου - φωτιάς 40 λεπτά. Θερμοκρασία 180 °C- 250 °C. Βάρος 175 kg. Διαστάσεις: 1570x403x775mm.



923500

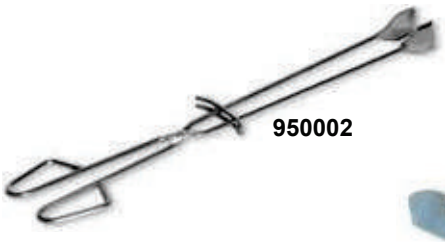

950002



950001



923515



923510



ESP-160 Complete

Μοντέλο	sku	Τιμή €
ESP-160 Basic	**406210**	**3.620**
ESP-160 Complete	**406211**	**4.600**

Είδος	Μοντέλο	sku	Τιμή €
Βάση για σούβλες	**923500**	**40622**	**80**
Λαβίδα κρέατος	**950002**	**40628**	**48**
Τσιμπίδα	**950001**	**40627**	**38**
Μονή σούβλα (σετ των 8)	**923501**	**40623**	**42**
Διπλή σούβλα (σετ των 8)	**923511**	**40625**	**42**
Σχάρα inox	**923515**	**40626**	**295**
Σχάρα ραβδωή inox	**923510**	**40624**	**385**
Τραπέζι με ρόδες	**TABLE ESP-160**	**406212**	**1.650**



923501



923511

Το μοντέλο COMPLETE περιλαμβάνει τα αξεσουάρ: 923500, 950002, 950001, 953501, 923511, 923515, 923510.

Grill για κάρβουνα.
Κατασκευαστής PIRA Ισπανίας.
Τα χρησιμοποιούν οι πιο διάσημοι chef της Ισπανίας, όπως ο chef Martin Berasategui, που έχει 12 αστέρια Michelin στα 3 εστιατόριά του.
Τροχήλατο, εύκολο στον καθαρισμό.
Κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο.
Μεμονωμένο και στις 3 πλευρές, πλαϊνά και πίσω μέρος.
Αφαιρούμενη σχάρα. Αφαιρούμενο συρτάρι για την στάχτη. Τροχήλατο.
Η σχάρα ρυθμίζεται καθ' ύψος.
Χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να κάψει τα κάρβουνα.
Θερμοκρασία ψησίματος 180-350°C.



BBQ-M120



BBQ-M80



BBQ-M150



COMBI LUX 150

Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Παραγωγή / ώρα	Κατανάλωση κάρβουνων / βάρδια	Kg	€
BBQ-M80	**800*820*930**	40kg	5-7 kg	240	**6.230**
BBQ-M120	**1200*820*930**	65-68kg	14kg	360	**7.340**
BBQ-M150	**1500*820*930**	80kg	14kg	410	**7.500**
COMBI LUX 150	**1500*800/1050*900/1550**	80kg	14kg	335	**9.240**

Στο μοντέλο LUX συμπεριλαμβάνονται 4 διαφορετικές σχάρες, η λαβίδα και το φτυάρι για τις στάχτες. Επίσης δεν περιλαμβάνει συρτάρια.



Κωδικός	Είδος	Κατάλληλο για το μοντέλο	Τιμή €
901224	1/2 Λεία πλάκα 31*78cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**595**
900222	1/2 Σχάρα ραβδωτή 31*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**487**
901222	1/2 Σχάρα ραβδωτή 31*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**531**
904001	Kit στήριξης περιστρεφόμενου grill	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**164**
905001	Kit στήριξης σούβλας	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**208**
965123	Kit στήριξης σούβλας combi	BBQ-COMBI LUX 150	**235**
920322	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ150	BBQ-M150	**188**
920081	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ80	BBQ-M80	**188**
920321	Θερμαινόμενη σχάρα BBQ80	BBQ-M120	**188**
920150	Κολώνα στήριξης BBQ150	BBQ-M150	**1549**
920080	Κολώνα στήριξης BBQ80	BBQ-M80	**970**
920320	Κολώνα στήριξης BBQ80	BBQ-M120	**1362**
900005	Λαβίδες κρέατος 33cm	BBQ-COMBI LUX 150	**55**
950004	Λαβίδες κρέατος TOP 40cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**75**
901034	Λεία πλάκα 49,5*78cm	BBQ-M120	**900**
901024	Λεία πλάκα 62*78cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**900**
960140	Λεία πλάκα plate 45*77cm	BBQ-COMBI LUX 150	**595**
904101	Περιστρεφόμενο grill 105*32cm	BBQ-M120	**1127**
904000	Περιστρεφόμενο grill 130*32cm	BBQ-M150	**1127**
904141	Περιστρεφόμενο grill 130*32cm	BBQ-COMBI LUX 150	**1127**
903000	Περιστρεφόμενο grill 70*32cm	BBQ-M80	**814**
904002	Περιστρεφόμενο grill handle	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**70**
901140	Πλευρική σχάρα ραβδωτή 38*66cm	BBQ-COMBI LUX 150	**531**
905000	Σούβλα	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**47**
955141	Σούβλα combi	BBQ-COMBI LUX 150	**47**
955140	Σούβλα κοτόπουλου combi	BBQ-COMBI LUX 150	**141**
900023	Σχάρα ραβδωτή 49,5*73cm	BBQ-M120	**549**
900022	Σχάρα ραβδωτή 62*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**565**
900141	Σχάρα ραβδωτή central 39*65,5cm	BBQ-COMBI LUX 150	**502**
900140	Σχάρα ραβδωτή lateral 39*61cm	BBQ-COMBI LUX 150	**502**
902044	Σχάρα στήριξης κατσαρόλας 62*73cm	BBQ-M80, BBQ-M150	**255**
902045	Σχάρα στήριξης κατσαρόλας 62*73cm	BBQ-M120	**255**
909050	Τραπέζι πλευρικό inox 81*35cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**352**
909000	Τραπέζι πλευρικό μαύρο 81*35cm	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**196**
900001	Φτυάρι	BBQ-COMBI LUX 150	**44**
904140	Συρτάρι	BBQ-COMBI LUX 150	**704**
905003	Φτυάρι στάχτης	BBQ-M80, BBQ-M120, BBQ-M150	**94**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Basque grill.
Το Grill των Βάσκων, FAGOR Ισπανίας
Προσφέρει ένα ψήσιμο με ακρίβεια με φυσικό κάρβουνο. Ιδανικό για ανοιχτές κουζίνες, show cooking ξενοδοχείων και θεματικές βραδιές. Είναι επιτοίχιο. Το καπάκι AISI 310, πάχους 3 χιλιοστών, με κουρμπαριστές γωνίες για το εύκολο καθάρισμα. Ανύψωση της σχάρας και επιλογή του ύψους που απέχει το προϊόν από τη φλόγα και τα κάρβουνα. Ο κάδος που τοποθετούμε τα κάρβουνα είναι μονωμένο πυρίμαχο τούβλο. Διαθέτει συρτάρι για την περισυλλογή από τις στάχτες. Στο κάτω μέρος κλειστό ή προαιρετικά με καρότσι για τα κάρβουνα. Με 4 πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Η σχάρα είναι κεκλιμένη 5 μοίρες, επιτρέποντας στο λίπος να «τρέχει» και να καταλήγει στο συρτάρι περισυλλογής λίπους. Έτσι το λίπος δεν πέφτει στην φωτιά και στα κάρβουνα και δεν προκαλεί τη δημιουργία μεγάλων φλογών.
Προαιρετικά: ρόδες γαι την εύκολη μετακίνηση. Συρτάρι.



Μοντέλο	sku	Κωδικός	Διαστάσεις σχάρας mm	Ισχύς Kw	Ηλεκτρική σύνδεση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
BGF-1000	**402831**	19048685	650*560	4.6	230V 1+N	25	500*870*1500	**15.570**
BGF-2000	**402832**	19058110	2x 650*560	9.2	230V 1+N	50	1600*870*1500	**27.690**
CBGF		19048692	Καρότσι για τα κάρβουνα 48λίτρων				370*380*536	**1.315**

Robata grill, FAGOR Ισπανίας
Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 2 χιλιοστών AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό της. Η θαλάμη είναι κατασκευασμένη από πυρίμαχο τούβλο. Εύκολο στην αφαίρεση της στάχτης από την θαλάμη. Η θαλάμη είναι μονωμένη με πάχος 30mm, ώστε να κρατά τη θερμοκρασία. Συνοδεύεται από 1 ή 2 συρτάρια για την απομάκρυνση της στάχτης.
<u>Επιδαπέδια:</u>
Δυνατότητα λειτουργίας και από τις δυο πλευρές. Με πάσο για τον χειριστή 150 χιλιοχτών και στις 2 πλευρές. Εφοδιασμένη με 4 ρόδες, οι 2 με φρένο. Με πλαίσιο στη μια πλευρά που δέχεται 2 τεμάχια λαμαρίνες GN 1/9. Συνοδεύεται από 2 συρτάρια με οδηγούς 3 ραφιών. Η ψηστική επιφάνεια έχει μήκος 820 χιλιοστά. 239 χιλιοστά μήκος για αργό ψήσιμο και 396 χιλιοστά μήκος για αναθέρμανση ή να κρατάει τη θερμοκρασία του το προϊόν. Συνοδεύεται από μικρές σούβλες.
<u>Επιτραπέζια:</u>
Εντιχοιζόμενες. Το ύψος των ραφιών είναι 570 χιλιοστά, ώστε το ύψος που θα δουλεύεται να είναι 900 χιλιοστά. Να αφήνετε πάντα 5cm απόσταση από τον τοίχο, όταν είναι επιτοίχια και όχι κέντρου.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις σχάρας mm	Επίπεδα	Ισχύς σε κάρβουνο Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RGF-060	19048686	355*216	3	1	590*450*330	**5.320**
RGF-100	19048688	800*213	3	2	1107*450*330	**7.270**
RGF-1000	19048689	800*216	3	2	1107*850*900	**10.490**
	19048789	Τσιμπίδα για την στάχτη			370*380*536	**61**
	19048690	Ανοξείδωτη σχάρα πλέγμα				**176**
	19048691	Ανοξείδωτη σχάρα για τα κρέατα				**390**

Φούρνος κυκλοθερμικός ηλεκτρικός. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Function.** Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρίνας GN2/3 ή 43,3x33,3cm ή GN1/1 ή 60x40cm. Με ψεκασμό στην θαλάμη για παραγωγή υγρασίας. Τα μοντέλα με "U" με υγρασία. Ανοξείδωτο βεντυλατέρ με αυτόματη αναστροφή (μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα τους ανοίγει από το πλάι). Προαιρετικά εξαρτήματα όπου φούρνος από GN1/1 να δεχθεί 60x40cm λαμαρίνα. Αφαιρούμενο λάστιχο στην πόρτα του φούρνου. Διπλό ανοιγόμενο τζάμι στην πόρτα. Προστασία στην αποχέτευση του φούρνου. Εσωτερικός φωτισμός στην θαλάμη. Θερμοκρασία 50-270°C. Μέγιστο ύψος λαμαρινών 7ή 7,5cm.



BER443S



BERU464



BERU464S



BERU464SP



BEU464



BEU464P



GEU411



BEU664



GEU1011P

Κωδικός	sku	Χωρ/τα	Ανεμιστήρες	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Kg	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο			
								Ηλεκτρο μηχανικό	Ηλεκτρονικό		
								Τιμή €	Κωδικός	sku	Τιμή €
BER443S	40535	4* 43,3*33	2	55,7*64*56,3	3,5Kw/230Volt	40	LM8T43	1.190			
BERU464	40537	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,7	3,3Kw/230Volt	48	LM8T64	1.600	**BERU464P**	40538	2.550
BERU464S	405310	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,7 με grill	3,5Kw/230Volt	52	LM8T64	1.690	**BERU464SP**	405311	1.760
BERU464PW	40539	4* 60*40cm	2	72,4*73*59,7	4,8Kw/380Volt	52	LM8T64	2.400			
BEU464	405314	4* 60*40cm	2	82,5*75,2*56,1	6,3Kw/380Volt	55	LM8T64	2.680	**BEU464P**	405315	2.830
BEU664	405316	6* 60*40cm	2	83,3*78*71,1	7,7Kw/380Volt	75	LM8T64	2.850	**BEU664P**	405317	2.980
BEU1064	405312	10* 60*40cm	3	83,3*78*101,1	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	3.600	**BEU1064P**	405313	3.790
GEU411	405343	4* GN1/1	2	82,5*75,2*56.1	6,3Kw/380Volt	118	LM8T64	2.700	**GEU411P**	405344	2.840
GEU611	405345	6* GN1/1	2	83,3*78*71,1	7,7Kw/380Volt	118	LM8T64	2.820	**GEU611P**	405346	2.990
GEU1011	405341	10* GN1/1	3	83,3*78*101,1	11,5Kw/380Volt	118	LM12T64 ή LM16T64	3.560	**GEU1011P**	405342	3.780

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός ατμού. Ηλεκτρικός ή υγραερίου. Κατασκευαστής Modular Ιταλίας. **Σειρά Pratika**. Με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό χειριστήριο. Διαστάσεις λαμαρινών GN1/1 και 60x40cm με μέγιστο ύψος 7,5cm. Ψήσιμο: Κυκλοθερμικός ή ατμός ή συνδυασμός και των δύο. Θερμοκρασία 50-300°C. Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών. Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Ανοξείδωτη θαλάμη AISI304. Εργονομική πλαστική λαβή στην πόρτα του φούρνου. Βεντυλατέρ δύο ταχυτήτων, αυτόματης αναστροφής. Μετακινούμενοι οδηγοί λαμαρίνας. Διπλό τζάμι στην πόρτα. Φωτισμός στην θαλάμη του φούρνου. Στους φούρνους με ηλεκτρονικό χειριστήριο με αποθήκευση 99 προγραμμάτων 3 σταδίων και μαγείρεμα με DELTA-T (ΔΤ).



FCE051V



FDG051V



FDG051TV



FCE101V



FDE101V



FDE101TV

Κωδικός	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Στόφα που ταιριάζει	Χειριστήριο		
						Ηλεκτρο μηχανικό	με οθόνη αφής & αυτόματο πλύσιμο	
						Τιμή	Κωδικός	Τιμή
FCG051V	405319	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*75	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	LM8T64	**6.720€**		
FCE051V	405321	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*73	7,9Kw/380Volt	LM8T64	**4.580€**		
FCG101V	405320	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*113	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	LM12T64 ή LM16T64	**7.420€**		
FCE101V	405318	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*111	15,8Kw/380Volt	LM12T64 ή LM16T64	**6.126€**		
FDG051V	405334	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*75	9,5Kw gas & 0,4Kw/230Volt	LM8T64	**8.090€**	**FDG051TV**	**8.732€**
FDE051V	405322	5* GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*73	7,9Kw/380Volt	LM8T64	**5.225€**	**FDE051TV**	**6.270€**
FDG101V	405337	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*113	19Kw gas & 0,8Kw/230Volt	LM12T64 ή LM16T64	**8.582€**	**FDG101TV**	**10.345€**
FDE101V	405325	10*GN1/1*7,4cm ή 60*40cm	90,5*84,5*111	15,8Kw/380Volt	LM12T64 ή LM16T64	**6.770€**	**FDE101TV**	**8.495€**

KR : δεξιά πόρτα. Επιβάρυνση 9%.







Εύκολος στην εγκατάσταση του.Συνδέστε το στην μπρίζα και αμέσως λειτουργεί. Συμπαγή και στοιβάσιμο. Ιδανικό για μικρές κουζίνες που δεν εχουν πολλούς χώρους.



Η νεα τεχνολογία πρόσκρουσης!! Ο κυκλωνικός αέρας επιτρέπει το ψησιμο του φσγητου αμμεσα και τάχιστα σε λίγα λεπτά μόνο!!



Συμπαγής και στοιβαζόμενος σχεδιασμός. Οι διαστάσεις του φούρνου QUICK είναι ιδανικές για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους όπως μπαρ, καφετέριες, καφετέριες, βενζινάδικα, beach bar, food trucks και άλλα.



Εύκολο στον καθαρισμό του. Αφαιρούνται όλα τα εξαρτήματα του και πλένονται. Κάποια μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο.



Δεν χρειάζονται συστήματα εξαγωγής, χάρις στα καταλυτικά φίλτρα, ο χώρος που βρίσκεται ο φούρνος είναι απαλλαγμένος από καπνό και οσμές. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη για απορροφητήρα καπνού (προαιρετικό).



Το πλεονέκτημα του μαγειρέματος συνδυασμένων πιάτων, όπως χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες ταυτόχρονα, είναι η μείωση του χρόνου αναμονής με το ταυτόχρονο μαγείρεμα περισσότερων από ενός ειδών φαγητού.



Πίνακες ελέγχου με οθόνη αφής ή κουμπιά γρήγορης πρόσβασης.
Επιτρέπουν την αποθήκευση αγαπημένων συνταγών, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για εξαιρετικό μαγείρεμα με μέγιστη ακρίβεια.



Τυποποίηση αποτελεσμάτων και ποιότητας σε κάθε μαγείρεμα. Με τον φούρνο QUICK η διαδικασία μαγειρέματος πραγματοποιείται με την καλύτερη ποιότητα, επιτυγχάνοντας πάντα το ίδιο τελικό αποτέλεσμα.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος υψηλής ταχύτητας, Distform Ισπανίας

Εστιατόρια | Bars | Μικρά καφέ | Καντίνες | Fast food | Supermarket



Βασικός εξοπλισμός	QUICK 1 / QE11FN1D (μαύρο χρώμα)	QUICK 1T / QT11FN1D (μαύρο χρώμα)
Τιμή	**5.140€**	**6.6100€**
Διαστάσεις λαμαρίνας	30*30cm	30*30cm
Χωρητικότητα	1	1
Διαστάσεις	410*397*598mm	410*397*598mm
Βάρος	60Kg	60Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ώρα	20	20
Ισχύς ρεύματος	3,6Kw	3,6Kw
Τάση	230V/L+N50-60	230V/L+N50-60
Η τεχνολογία Accelerated Cooking συνδυάζει 2 τεχνολογίες θέρμανσης: • Σύστημα διανομής αέρα 3D πρόσκρουσης • Κυκλοθερμικός (Ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 100ºC έως 275ºC, σε βήματα του 1ºC)	V	V
Προθέρμανση	V	V
Plug@&play. Εύκολο στην εγκατάσταση		V
LED οθόνη	V	
CoolDown. Κρύωμα θαλάμης	V	
Multicook. Ταυχόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών	-	V
CoolDown. Γρήφορο κρύωμα της θαλάμης	-	V
Easy-access air filter. Ευκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα	V	V
6-8inch οθόνη αφής	-	V
Άμμεση πρόσβαση στα ψηστικά προγράμματα	100 + 8	1024 + 32
Wi-Fi connection. Σύνδεση WiFi για απομακρυσμένη αναβάθμιση		V**
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smart-phone ή το tablet σας. Δείτε την κατάσταση μαγειρέματος, δημιουργήστε και αποθηκεύστε συνταγές από οπουδήποτε και στείλτε τις στο φούρνο σας ή συμβουλευτείτε το βιβλίο συνταγών που ενημερώνεται συνεχώς.	-	V**
USB connection. Για να ανεβάσετε όλες τις συνταγές σας στο φούρνο.	-	V
Quiet operation. Ήσυχη λειτουργία.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Έυκολο στον καθαρισμό	V	V
Ανοξείδωτη θαλάμη AISI 304 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	V
Εξωτερικά δροσερό στην επαφή	V	V
Τεχνικός διαγνωστικός έλεγχος		V
Ανοξείδωτο εξωτερικά σε χρώματα: μπεζ, μαύρο ή κόκκινο	V	V
Συνοδεύεται με καταλυτικό φίλτρο.		

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
Εσωτερικός καταλύτης. Η τεχνολογία του καταλύτη, βοηθά ώστε να μην χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών	**MYCHA436**	**490**
 Ταψί αλουμινίου διαστάσεων 280x280mm	**MYCHA423**	**197**
 Ταψί αλουμινίου διαστάσεων 280x140mm	**MYCHA424**	**159**
 Grill ψησίματος	**MYCHA431**	**430**
Χερούλι	**MYCHA432**	**136**
 Σπάτουλα	**MYCHA433**	**62**
Απορρυπαντικό υγρό για τον φούρνο	**MYCHA434**	**32**
Υγρό διατήρησης και προστασίας του φούρνου	**MYCHA435**	**38**
 Λαμαρίνα αντικολλητική ψησίματος διαστάσεων 280x280mm	**MYCHA437**	**19**

Τύπος	Κωδικός	Τιμή €
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 280x280x25mm	MYCHA425	**242**
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 140x280x25mm	MYCHA426	**236**
 Λαμαρίνα λεία teflon καλάθι (2τμχ) διαστάσεων 140x140x25mm	MYCHA427	**295**
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 280x280x25mm	MYCHA428	**242**
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 140x280x25mm	MYCHA429	**236**
 Λαμαρίνα διάτρητη teflon (2τμχ) διαστάσεων 140x140x25mm	MYCHA430	**295**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

MYCHEF Φουρνοι Κυκλοθερμικοι – Ατμου
Πλεονεκτηματα & χαρακτηριστικα των φουρνων DISTFORM Ισπανιας.

Τέλειο αποτέλεσμα στο ψήσιμο !!



Πολλαπλος Ατμος!!
Μια καινοτομος μεθοδος διπλου ατμου 5 φορες πιο γρηγορος από τα παραδοσιακες μεθοδους με boiler η' στιγμαιου ατμου χαρης στην προθερμανση του νερου.



TSC
Ελεγχος Θερμικης Σταθεροτητας!!
Το μονο κατοχυρωμενο συστημα που εξασφαλιζει τον συνεχη ελεγχο της θερμικης σταθεροτητος κατά την διαρκεια του ψησιματος με αποκλιση στην θερμοκρασια (± 0.2ºC)!!



SmartClima Plus
Εξυπνη διαχειριση του ατμου και του κλιματος στην θαλαμη.Χαρης στους προηγμενους αισθητηρες ο φουρνος παρακολουθει την υγρασια μεσα την θαλαμη στελνωντας ατμο η αφαιρωντας τον ατμο ώστε να επιτυχει το επιθυμητο αποτελεσμα !!



DryOut Plus
Επιτρεπει το αμμεσο και γρηγορο στεγνωμα της θαλαμης του φουρνου χαρης στην τεχνολογια της χαμηλης πιεσης.Τραγανα και πενταστοστιμα φαγητα γρηγορα & υγιεινα !!



Υψηλή θερμική αδράνεια στην θαλάμη του φούρνου.
Η θαλάμη είναι κατασκευασμένη από AISI 304 18/10 & AISI 316L (για τα μοντέλα MAX). Στοιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει ιδανικά ψησίματα και εξοικονόμιση ενέργειας !!



Γυαλί χαμηλών εκπομπών ρύπων
Η τελευταία τεχνολογία χαμηλών εκπομπών γυαλιού παρέχει μεγαλύτερη μόνωση, μειώνοντας την απώλεια θερμότητας. Ο σχεδιασμός της πόρτας καθιστά εύκολο τον καθαρισμό και ασφαλή τη λειτουργία.



Τουρμπινα υψηλης αποδοσης
Γρηγορο και ομοιομορφο ψησιμο χαρης την εξυπνη τουρμπινα που διαχειριζεται την ταχυτητα και την φορα της θερμοκρασιας στην θαλαμη!!.



MyCare αυτόματο πλύσιμο
Κατοχυρωμένο σύστημα πλυσίματος της θαλάμης του φούρνου. Μεταφέρει όλες τις βρωμιές από την θαλάμη. Ανιχνεύει το πόσο βρώμικη είναι η θαλάμη και σας προτείνει το αντίστοιχο πρόγραμμα πλύσης!!



Μαγειρεψτε Sous-vide, με τις ακιδες πολλαπλων σημειων!
Με τον νέο μαγνητικο συνδεσμο που ειναι ταχυτατος ευκολος στην συνδεση με την ακιδα θερμοκρασιας τοποθετηστε το στο προιον και μαγειρεψτε με την μεγιστη ακριβεια το προιον σας!!



Ενσωματωμενος δισκος για την αποχετευση του νερου.
Συστημα αποχετευσης στο μπροστινο μερος του φουρνου και αυτοματο αδειασμα του δισκου από τα νερα ακομη και όταν η πορτα είναι ανοιχτη.Εμποδιζει την δημιουργια νερου στο κατω μερος του φουρνου.




Φωτισμος LED
Με εσωτερικο φωτισμο στην θαλαμη του φουρνου με ελαχιστη καταναλωση σε υψηλες θερμοκρασιες και μεγιστη αντοχη!!



USB συνδεσμος για την καταγραφη του HACCP με φορτωση ολων των δεδομενων, αποθηκευστε και εξαγετε όλα τα προγγραμματα.
Συμπεριλαμβανεται στα μοντελα COMPACT CONCEPT, COMPACT EVOLUTION, iCOOK, iBAKE, iCOOK MAX, and iBAKE MAX.



Συστημα υπεριωδους ακτινοβολιας
Η κατοχυρωμενη μεθοδος αποστειρωνει τον ατμο στις χαμηλες θερμοκρασιες από τα παθογονα (προαιρετικο).



Ο μονος φουρνος που αποστειρωνεται 100%
Χάρις στο σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας και το κατοχυρωμένο σύστημα πλυσίματος της θαλάμης, η θαλαμη του φουρνου αποστειρωνεται 100% !!



Αντιβακτηριαδιακο χερουλι
Εξασφαλίζει την προστασία από μύκητες και εξασφαλίζει την μέγιστη υγιεινή για τον χειρηστή.



Νυχτερινό ψήσιμο
Μπορείτε να προγραμματίσετε το νυχτερινό σας ψήσιμο στις επιθυμητές θερμοκρασίες, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Όταν η θερμοκρασία του φούρνου πέσει κάτω από τους 56ºC, τότε ο φούρνος θα σας ειδοποιήσει.

Χειριστήριο φούρνου QUICK 1T

Ο πίνακας ελέγχου του Mychef QUICK 1T διαθέτει μια έξυπνη και προσβάσιμη διεπαφή όπου μπορείτε να επιτύχετε άμεσα αποτελέσματα με ένα μόνο άγγιγμα. Η οθόνη αφής έχει μια ποικιλία επιλογών που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Διαθέτει πολλές οθόνες όπως ρυθμίσεις θερμοκρασίας, γρήγορα μενού, πρόγραμμα multicook, στο οποίο μπορείτε να μαγειρέψετε πολλές συνταγές ταυτόχρονα, μια ποικιλία παραμέτρων μαγειρέματος και το σύστημα CoolDown, επιλογή για ψύξη του φούρνου μετά τη χρήση.




1. Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Το πρωτο βημα σας είναι να προγγραμματίσετε την θερμοκρασία σας..

2. QUICK Menu
Εύκολο άγγιγμα για την επιλογή του menu. Στο σύνολο, ο QUICK έχει 32 συνταγές one touch, σε 4 οθόνες.






3. Προθέρμανση
Ο QUICK ξεκινά αυτόματα όταν επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

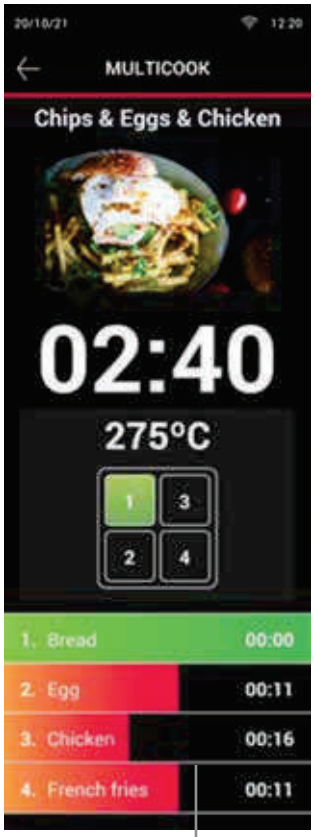

4. MULTICOOK
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ψήνει ταυτόχρονα διαφορετικά προϊόντα στην θαλάμη του φούρνου. Ηχητικές ειδοποιήσεις όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα!

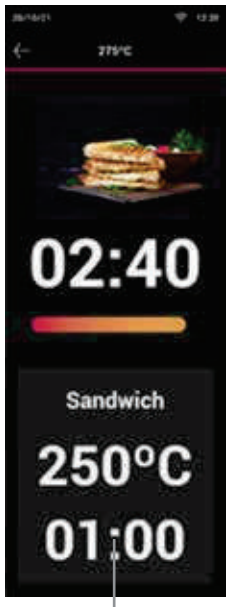

5. Ψηστικοί παράμετροι
Όλες οι συνταγές δείχνουν τους χρόνους και τις θερμοκρασίες.




6 Κρυώστε την θαλάμη γρήγορα
Ο φούρνος QUICK έχει το πλεονέκτημα να κρυώνει άμμεσα και γρήγορα την θαλάμη του φούρνου.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χειριστήριο φούρνου QUICK 1

Εύκολο στον χειρισμό του με κουμπιά άμμεσης πρόσβασης

Το χειριστήριο απλό με κουμπιά άμμεσης πρόσβασης που αποθηκεύεις άμμεσα όλα τα προγγράμματα. 8 μνήμες άμμεσης πρόσβασης.

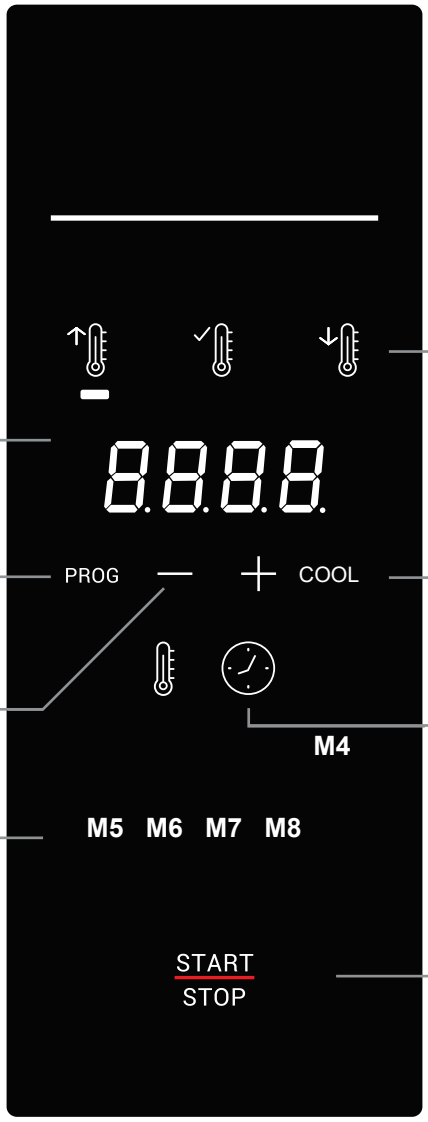

Φωτειζόμενο ψηφιακό χειριστήριο

Υποδηλωνει τις λειτουργιες και τους παραμετρους

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Προσαρμογή τιμής

Ορίστε τις επιθυμητές τιμές για κάθε παράμετρο

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

Κατάσταση θερμοκρασίας

Κάθε φωτισμός υποδηλώνει:
Προθέρμανση
Έτοιμο για χρήση
Γρήγορο κρύωμα

Γρήγορο κρύωμα

Επιτρέπει το κρύωμα του φούρνου μετά από μια εργάσιμη ημέρα και πριν τον καθαρισμό του

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία και τον χρόνο

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

Χειριστήριο φούρνου

BAKERSHOP AIR-S

Οι αγαπημένες σας συνταγές με το πάτημα ενός πλήκτρου

Αποθηκεύστε τις παραμέτρους μαγειρέματος των αγαπημένων σας συνταγών και εφαρμόστε τις με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό το χειριστήριο διαθέτει 8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης που σας δίνουν μέγιστη ευελιξία για την εκτέλεση των αγαπημένων σας συνταγών. Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτόματα έως και 3 διαφορετικές φάσεις μαγειρέματος.



Φάσεις μαγειρέματος

3 φάσεις μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούνέλα BAKERSHOP

Φωτειζόμενο ψηφιακό χειριστήριο

Υποδηλωνει τις λειτουργιες και τους παραμετρους

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 100 προγραμμάτων

Ρυθμίσεις στόφας

Διαθέσιμο μόνο στα μοντέλα BAKERSHOP

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

8 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χειριστήριο φούρνου

COOK PRO & BAKE PRO

Χειριστήριο εύκολο στην χρήση και εξαιρετικά και ακριβή αποτελέσματα.

Αυτός ο πίνακας ελέγχου είναι τόσο εύκολος στη χρήση - έχει μόνο τα πλήκτρα που απαιτούνται για γρήγορο και αποτελεσματικό μαγείρεμα. Επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος, ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους και ξεκινήστε . Εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό στο μαγείρεμα.



Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

MyCare πρόγραμμα καθαρισμού

Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Χειριστήριο φούρνου

COOK MASTER & BAKE MASTER

Ψηφιακές ρυθμίσεις γι αυψηλή ακρίβεια στο μαγείρεμα.

Χειριστείτε τους COOK MASTER και BAKE MASTER φούρνους με μεγάλη ευκολία και απλές ρυθμίσεις. Εξοπλισμένοι με διαισθητικλα σχεδιασμένη οθόνη LED, ικανή για μαγείρεμα υψηλής ποιότητας με μέγιστη ακρίβεια.



Προσαρμόστε τις παραμέτρους του φούρνου επιλέγοντας ατμό, θερμοκρασία, χρόνο ή ακίδα και ταχύτητα ανεμιστήρα, που διασφαλίζει τέλειο μαγείρεμα.

Με τις μνήμες γρήγορης πρόσβασης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος και να τα εκτελείται αυτόματα. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 διαφορετικά προγράμματα μαγειρέματος.

Μέθοδοι μαγειρέματος

Επιλέξτε την μέθοδο μαγειρέματος: κυκλοθερμικός, μικτός ή ατμός

Ψηστικά προγράμματα

Επιτρέπει την αποθήκευση 40 προγραμμάτων

Φωτεινή ψηφιακή οθόνη

Υποδηλώνει τις παραμέτρους και τις διαδικασίες.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Φάσεις μαγειρέματος

Εως και 3 φάσεις μαγειρέματος που μπορούν να ρυθμιστούν.

Παράμετροι μαγειρέματος

Επιλέξτε την θερμοκρασία, τον χρόνο και την ταχύτητα του ανεμιστήρα (4 ή 6 ταχύτητες) για τέλειο μαγείρεμα.

Γρήγορη πρόσβαση στις μνήμες

7 πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στα πιο συχνά προγράμματα μαγειρέματος

On/Off

Ανοίγει/κλείνει τον φούρνο, ξεκινά/σταματά την προθέρμανση και την διαδικασία μαγειρέματος

MyCare πρόγραμμα καθαρισμού

Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο

WI-FI σύνθεση (προαιρετικά)

Χάρη στη σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε να μαγειρέψετε, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον φούρνο από το smartphone ή το tablet σας:

CLOUD

Διαχειρίσου τον φούρνο απομακρυσμένα από το κινητό ή το tablet σου.

REMOTE CONTROL

Ελέγξτε τη δραστηριότητά του φούρνου και αλλάξτε τις παραμέτρους απομακρυσμένα.



VOICE CONTROL WITH GOOGLE ASSISTANT

Ο φούρνος μπορεί να δουλέψει με Google Assistant, επιτρέποντας να μαγειρέψετε με φωνητικές εντολές.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χειριστήριο φούρνου


iCOOK & iBAKE

Έξυπνη επαφή για να καινοτομήσετε στις συνταγές σας.


Εύκολο στην χρήση με πίνακα ελέγχου με υψηλής ανάλυσης με οθόνη αφής, που επιτρέπει την χρήση του iCOOK και iBAKE.

Επιτρέπει την προσαρμογή του μενού, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη, απομνημονεύοντας έως και 400 προγράμματα με 10 φάσεις μαγειρέματος και την δυνατότητα μαγειρέματος διαφορετικών τύπων φαγητού την ίδια ώρα σε διαφορετικά ταψιά.

Με την σύνδεση στο MyCloud, μπορείτε να δείτε την κατάσταση ψησίματος, όπως επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε συνταγές από οπουδήποτε.

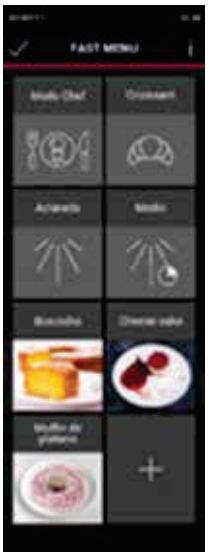

1. Γρήγορο menu
Menu προσαρμοσμένο με τις πιο δημοφιλείς ψηστικές λειτουργίες.

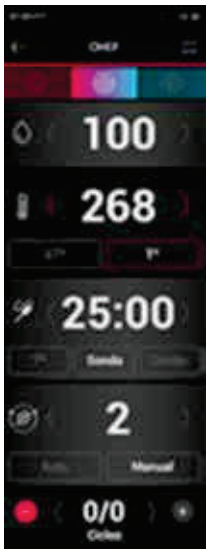


2. Chef mode
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μαγειρέματος, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους χειροκίνητα.



3. Έξυνο ψήσιμο / Έξυπνο φούρνισμα
Το έξυπνο ψήσιμο βοηθά στο εύκολο ψήσιμο. Το SmartBaking διαθέσιμο για τα μοντέλα iBake.



4. Cooking Planner
Ψήστε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετικές λαμαρίνες.

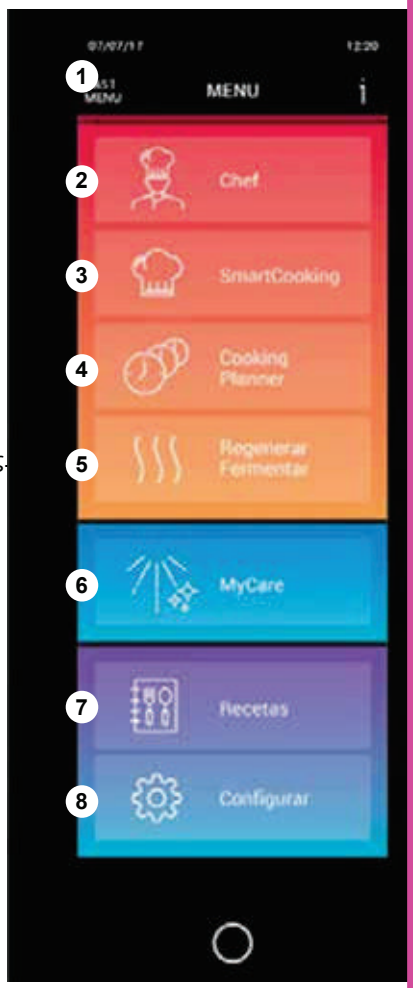



5. Αναγέννηση/ Στοφάρισμα
Αναγεννήστε το κατεψυγμένο φαγητό με υγιεινή τρόπο.



6. MyCare
Έξυπνο πρόγραμμα πλύσης με 4 διαφορετικά προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος.



7. Συνταγές
Άμμεση πρόσβαση στις συνταγές σας ή άλλων chef ή αναζητήστε δημιουργίες επιλέγοντας νέες πρώτες ύλες.



8. Διαμορφώστε
Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του φούρνου.

Η λειτουργία του χειρισμού MyChef Concept είναι απλή, εύκολη και σχεδιασμένη για ψήσιμο υψηλών προδιαγραφών με την μέγιστη ακρίβεια.
Η LCD οθόνη είναι φωτιζόμενη και ελέγχεται από ένα μόνο διακόπτη, που απλοποιεί την λειτουργία και μας εφοδιάζει με πολλές πληροφορίες για επόμενα στάδια ψησίματος.

Direct Άμεση πρόσβαση στο πρόγραμμα πλυσίματος myCare
4 Διαφορετικά προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος.

Ψηστικές λειτουργίες
Κυκλοθερμικός, ατμού, συνδυασμός και των δύο.

99 προγράμμα ψησίματος
Έως και 5 φάσεις το κάθε ένα.



Μαγνητική πρίζα & σύνδεση με ακίδες
Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση sous vide, μονής ή πολλαπλών ακίδων.

Προγράμματα άμμεσης πρόσβασης
Μνήμη για τα 9 πιο συχνά ψηστικά προγράμματα ή κύκλους πλυσίματος.

Φωτιζόμενο περιστροφικό χειριστήριο

Έξυπνος φωτισμός 5 χρωμάτων που εκπέμπει ορατές και ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης μαγειρέματος ή πλύσης

Standby

Κύκλος ψησίματος

Κύκλος πλυσίματος

Ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλυσίματος ή προσαρμογή

Τέλος μαγειρέματος ή καθαρισμού

Ψήσιμο με χρόνο ή ακίδα

Το ψήσιμό σας μπορεί να ελεγχθεί με τον χρόνο ή με την ακίδα θερμοκρασίας.

Ταχύτητες τουρμπίνας

4 ταχύτητες στα μοντέλα Compact.

Γρήγορο ψήσιμο

Η προθέρμανση ή το γρήγορο κρύωμα της θαλάμης, εξαρτάται από την επί του παρόντος θερμοκρασία στην έναρξη νέου ψησίματος ή κύκλου πλυσίματος.



Σφαιρική εικόνα λειτουργιών

Χρόνος, θερμοκρασία, θερμοκρασία ακίδας, ατμού, προγραμμάτων, πλυσίματος, ξεβγάλματος, ειδοποιήσεις, κ.λ.π.

Dry out / SmarClima

Χειροκίνητη ρύθμιση των παραμέτρων υγρασίας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

Χειριστήριο φούρνου

COMPACK EVOLUTION

Έξυπνο χειριστήριο για μέγιστη απλότητα.

Το Mychef Evolution είναι μια έξυπνη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. Ο σχεδιασμός του είναι τόσο βολικός και διαισθητικός όσο αυτός του smartphone σας.
Το σύστημα SmartCooking κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο από ποτέ: χάρη στο διαδραστικό βιβλίο συνταγών μπορείτε να δημιουργήσετε απίστευτα πιάτα με εκπληκτική απλότητα.
Καθώς είναι συνδεδεμένο στο cloud, σας δίνει τη δυνατότητα να είστε συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, η καινοτόμος τεχνολογία του βελτιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ένας πραγματικά έξυπνος φούρνος ικανός να συλλέγει δεδομένα, να τα επεξεργάζεται και να προσφέρει εξατομικευμένες πληροφορίες που συμβάλλουν στη διαχείριση και την επιτυχία της επιχείρησής σας.

Chef mode
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ψησίματος, ρυθμίζοντας τις επιθυμητές παραμέτρους χειροκίνητα.



Γρήγορο menu
Ρυθμίστε το menu με τις πιο σχνά ψηστικές λειτουργίες.






MyCare
Εκτελεί αυτόματο πλύσιμο
4 προγράμματα πλύσης και 1 πρόγραμμα ξεβγάλματος



Μαγνητική πρίζα & σύνδεση με ακίδες
Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση sous vide, μονής ή πολλαπλών ακίδων.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

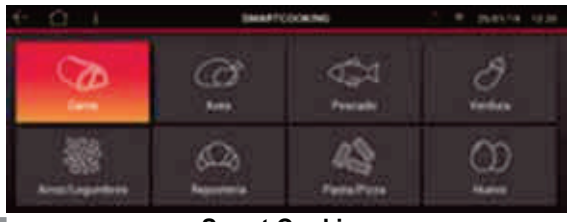

Smart Cooking
Σύστημα εύκολου μαγειρέματος για επιτυχημένο ψήσιμο.

Φωτιζόμενο περιστροφικό χειριστήριο
Έξυπνος φωτισμός 5 χρωμάτων που εκπέμπει ορατές και ηχητικές ειδοποιήσεις κατάστασης μαγειρέματος ή πλύσης

Standby

Κύκλος ψησίματος


Κύκλος πλυσίματος

Ολοκλήρωση μαγειρέματος, πλυσίματος ή προσαρμογή

Τέλος μαγειρέματος ή καθαρισμού



Σχεδιαστής ψησίματος
Ψήστε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα σε διαφορετικές λαμαρίνες.

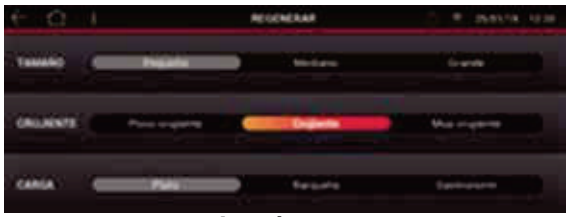


Αναγέννηση
Αναγγενήστε τα κατεψυγμένα φαγητά σας με υγιεινή τρόπο.



Συνταγές
Άμμεση πρόσβαση στις συνταγές σας και άλλων chef ή αναζήτηση για δημιουργία με επιλογή υλικών.



Διαμόρφωση
Πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις του φούρνου.

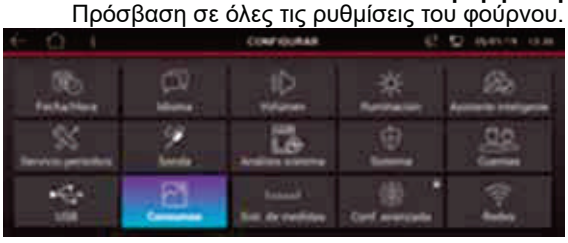

Χαρακτηριστικά φούρνων COOK & iCOOK	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Τρόποι μαγειρέματος					
Κυκλοθερμικός	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•	•	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Λειτουργίες					
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	•	•	•	•	•
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης	•	•	•	•	•
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	-	-	-	•	•
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	-	o	o	o	o
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	2 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα	-	-	-	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	•	•	•	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες	o	o	o	o	-
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	•	•	•	•	•
Παραγωγή ατμού από άμμεση έγχυση	-	-	-	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη	-	-	-	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	-	-	•	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	-	-	-	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης	-	-	-	•	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	-	-	•	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	-	-	•	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	-	-	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά φούρνων COOK & iCOOK	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
Λειτουργίες					
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	-	-	•	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Remote control. Διαχείρηση από κινητό χρησιμοποιόντας την εφαρμογή Myhef Cloud.	o	o	o	-	-
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	-	-	•	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	-	-	•	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών	-	-	-	•	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	-	-	•	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	-	-	-	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	o	o	o	o	•
Χρήση					
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	-	40/3	40/3	400/10	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	-	-	-	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	-	-	-	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	-	-	-	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	7	7	-	-
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	-	-	-	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	-	-	-	•	•
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	-	-	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	-	-	-	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	-	•	•	•	•
10-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	-	-	•	•
LED οθόνη.	•	•	•	-	-
Έλεγχος για ρύθμιση του τρόπου μαγειρέματος, της θερμοκρασίας, της ακίδας θερμοκρασίας και του χρόνου.	-	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Κλείδωμα προγράμματος.	•	•	•	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	•	•	•	•	•

	COOK PRO	COOK MASTER	COOK MASTER	iCOOK	iCOOK
	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Χρήση					
Πολύγλωσση menu ενσωματωμένο στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσσα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.	•	•	•	•	•
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	-	-	•	•
Διατίθεται διεπαφή χρήστη: σε 21 γλώσσες	-	-	-	•	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση μιας ακίδας θερμοκρασία ή πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	-	-	-	-	-
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας.	-	•	•	-	-
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	-	-	-	•	•
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•	•	•	•
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	-	-	•	•
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	-	•	•	-	-
Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας, θερμοκρασίας και χρόνου.	•	-	-	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση					
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	-	-	-	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•	•	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•	•	-	-
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•	•	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	•	•	•	•	•
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	-	-	-	-	-
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•	•	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•	•	•	•

• Standard ○ Προαιρετικά - Μη συμβατό

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



COOK PRO GN1/1



Βασικός εξοπλισμός	CCE4100D
Τιμή	**4.600€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	64Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	2 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**410€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA273**	**124€**
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA272**	**386€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





CCE6100D	CCE1100D
5.100€	**8.100€**
ϟ	ϟ
6 x GN1/1	10 x 1/1GN
760*710*750mm	760*710*1022mm
74Kg	102Kg
40-110	80-160
68mm	68mm
9,3Kw	18,6Kw
400/3L+N50-60(1)	400/3L+N50-60(1)
V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V
V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**410€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**	**386€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA282**	**580€**

COOK COMPACT MASTER
Με αυτόματο πλύσιμο και WiFi

NEW

Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Νοσοκομεία Σχολεία Supermarket



CSM63L0D



CSM61L0D



CSM61T0D



CSM11L0D

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Μερίδες/ ημέρα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CSM63L0D	6* GN2/3	20-80	520*680*625mm	6,3Kw/380Volt	60Kg	**6.560**
CSM61T0D	6* GN1/1	30-100	760*632*625mm	7,3Kw/380Volt	76Kg	**6.780**
CSM61L0D	6* GN1/1	30-100	520*835*625mm	7,3Kw/380Volt	72Kg	**6.780**
CSM11L0D	10* GN1/1	50-150	520*835*800mm	12,6Kw/380Volt	89Kg	**8.740**

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	**405€**
Αριστερό άνοιγμα πόρτας	**411€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

iCOOK COMPACT
Με MyCare, Mychef Cloud αυτόματο πλύσιμο

Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Νοσοκομεία Σχολεία Supermarket



CSM63L0D



CSM61T0D



CSM61L0D



CSM11L0D

Μοντέλο	Χωρητικότητα	Μερίδες/ ημέρα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
CSI63L0D	6* GN2/3	20-80	620*692*625mm	6,3Kw/380Volt	64Kg	**7.600**
CSI61T0D	6* GN1/1	30-100	760*644*625mm	7,3Kw/380Volt	80Kg	**8.360**
CSI61L0D	6* GN1/1	30-100	520*847*625mm	7,3Kw/380Volt	80Kg	**8.260**
CSI11L0D	10* GN1/1	50-150	520*847*800mm	12,6Kw/380Volt	98Kg	**10.780**

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	**405€**
Αριστερό άνοιγμα πόρτας	**411€**

Αξεσουάρ φούρνων COMPACT

Προτεινόμενα αξεσουάρ

	Είδος	Κωδικός	Τιμή
	**Υδραυλικό kit εγκατάστασης** Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)	**MYCHA245**	**159€**
	**Kit σύνδεσης + 2 υδραυλικά kit εγκατάστασης** Απαραίτητο για στοίβαξη 2 φούρνων. Περιλαμβάνει σύνδεση εξόδου ατμού για τον κάτω καπναγωγό του φούρνου και 2 κιτ υδραυλικής εγκατάστασης (10 ταμπλέτες CleanDuo).	**MYCHA449**	**573€**
	**Κιτ αφαλάτωσης** (περιλαμβάνεται φίλτρο) Το σύστημα φιλτραρίσματος είναι απαραίτητο εάν το νερό στην εγκατάσταση δεν πληροί τα εξής χαρακτηριστικά: • Σκληρότητα μεταξύ 3º και 6º fH • pH 6,5 έως 8,5 • Χλωριούχα < 30 ppm	**MYCHA061**	**533€**
	Φίλτρο αφαλάτωσης (ανταλλακτικό) Για φιλτράρισμα 3.945λίτρων	**MYCHA062**	**342€**
	**Κιτ κρυώματος αποχέτευσης** Κρυώνει το νερό της αποχέτευσης ώστε να μην δημιουργήσει πρόβλημα στους σωλήνες	**MYCHA451**	**221€**
	**UltraVioletSteam kit.** Απόλυτα καθαρό, αποστειρωμένο και από παθογόνα χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία ultraviolet		
	6 GN1/1	**MYCHA384**	**574€**
	10 GN1/1	**MYCHA385**	**1.148€**
	**Βάση με οδηγούς για GN1/1** Για την τοποθέτηση ενός φούρνου. Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm. Χωρητικότητα 1 GN1/1 σε κάθε οδηγό.		
	6 GN1/1 480*715*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA453**	**1.007€**
	10 GN1/1 480*715*700mm 5 οδηγοί	**MYCHA455**	**973€**
	**Βάση στοίβαξης** Για στοίβαξη 2 φούρνων.		
	6 GN1/1 + 6 GN1/1 480*715*360mm	**MYCHA457**	**579€**
	6 GN1/1 + 10 GN1/1 480*715*185mm	**MYCHA459**	**531€**
	**Ρυθμιζόμενα πόδια** Για ρύθμιση του φούρνου σε ανόμοιες επιφάνειες. 4τμχ.	**MYCHA477**	**166€**
	**Σπρευ πλυσίματος** Συνεχώς διαθέσιμο νερό κατά την διάρκεια πλυσίματος ή μαγειρέματος.	**MYCHA172**	**326€**
	**CleanDuo** Κουβάς με 50 ταμπλέτες διπλής δράσης απορρυπαντικού και ξεβγάλματος.		
	1 κουβάς	**MYCHA063**	**128€**
	πακέτο 4 κουβάδων	**MYCHA354**	**501€**
	πακέτο 24 κουβάδων	**MYCHA355**	**2.950€**
	**Trolley** 3 ώρες σε λειτουργία ατμού στους 90ºC. Μέγιστη πίεση: 2,7bar Μέγιστης ρυθμός ροής: 4,1λίτρα/λεπτό. Διαστάσεις: 530*755*850mm		
	GN1/1	**MYCHA173**	**4.261€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Στήριγμα τοίχου
Για κουζίνες με περιορισμένο χώρο

GN1/1	**MYCHA461**	**549€**



Φούσκα συμπύκνωσης ατμών
Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καπνοδόχο του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.

GN1/1	**MYCHA464**	**1.856€**



Φούσκα συμπύκνωσης ατμών
Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καπνοδόχο και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.

GN1/1	**MYCHA467**	**2.443€**



Φούσκα συμπύκνωσης ατμών με φίλτρο άνθρακα
Μειώνει τις οσμές και τις αναθυμιάσεις από την πόρτα και την καπνοδόχο του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση.

GN1/1	**MYCHA470**	**3.077€**



Φίλτρο άνθρακα (ανταλλακτικό)	**MYCHA216**	**261€**



Ασπίδα θερμότητας
Προστατεύει τον φούρνο από πηγές θέρμανσης (τιμή ανά τμχ).

6 GN1/1	**MYCHA473**	**362€**
10 GN1/1	**MYCHA475**	**393€**



Σωλήνας εκτροπής ατμών
Εκτρέπει τον ατμό από την καπνοδόχο στην φούσκα.

	MYCHA218	**216€**



MySmoker smoker
Δίνει άρωμα και γεύση πανιστού στο φαγητό με αποτελεσματικό τρόπο.

	MYCHA181	**577€**



Kit εξωτερικής σύνδεσης μαγνητικής ακίδας
Επιτρέπει σε εξωτερική ακίδα sous vide να συνδεθεί στον iCOOK COMPACT φούρνο (η ακίδα περιλαμβάνεται).

	MYCHA480	**600€**



Ακίδα sous vide εκτροπής ατμών
Μονή ακίδα Ø 1,5mm και μαγνητικός σύνδεσμος

	MYCHA185	**400€**

COOK MASTER



Βασικός εξοπλισμός	CME4100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται το αυτόματο πλύσιμο MyCare)	**5.150€**
Ισχύς ρεύματος	ϟ
Χωρητικότητα GN 1/1	4 x GN1/1
Εξωτερικές διαστάσεις	760*710*615mm
Βάρος	64Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	35-90
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	68mm
Ισχύς ρεύματος	6,3Kw
Ισχύς αερίου	-
Παροχή αερίου	-
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1) (2)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	4 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3
7 πλήκτρα άμμεσης πρόσβασης σε προγράμματα	V
Ακίδα μιας επαφής	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση	V
Χειροκίνητη αναγέννηση	V
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό	V
Οθόνη LED	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V
Φωτισμός LED	V
Διπλό τζάμι χαμηλής εκπομπής, εύκολο στον καθαρισμό του	V
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα	V
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V
Επίπεδο προστασίας IPX5	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		ϟ	**405€**
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			**411€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA273**	**124€**
(2) Τάση 230/3L/50-60	4 x GN1/1	**MYCHA272**	**386€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.






CME6100D	CMG6100D	CME1100D	CMG1100D	CME6200D	CMG6200D	CME1200D	CMG1200D
5.940€	9.100€	8.9500€	11.470€	10.300€	12.740€	14.180€	16.800€
ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥
6 x GN1/1		10 x GN1/1		6 x GN2/1		10 x GN2/1	
760*710*750mm	760*842*854mm	760*710*1022mm	760*842*1144mm	760x1050x865mm	760x1168x854mm	760x1050x1155mm	760x1168x1144mm
74Kg	130Kg	102Kg	147Kg	118Kg	135Kg	146Kg	150Kg
40-110	55-120	80-160	80-160	60-180	110-240	150-300	160-320
68mm	85mm	68mm	85mm	80mm	80mm	80mm	80mm
9,3Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	27,9Kw	805Watt
-	13Kw	-	20Kw	-	20Kw	-	35Kw
-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V		V		V		V	
4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V		V		V		V	
V		V		V		V	
40 + 3		40 + 3		40 + 3		40 + 3	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		ϟ	405€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά			411€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN1/1	**MYCHA277**	386€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN1/1	**MYCHA282**	580€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	6 x GN2/1	**MYCHA287**	580€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	10 x GN2/1	**MYCHA292**	1.049€

COOK MAX MASTER



Εστιατόρια | Ξενοδοχεία | Catering | Κοινότητες | Bars | Gastrobars | Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	CME2100D	CMG2100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**20.680€**	**27.000€**
Παροχή	ϟ	🔥
Χωρητικότητα GN 1/1	20 x GN1/1	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	160-320	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	67mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	
7 Γρήγορα πλήκτρα εύκολης πρόσβασης σε αποθηκευμένα προγράμματα	V	
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας	V	
MyCare. Αυτόματο πλυστικό πρόγραμμα.	V	
Αυτόματο κρύωμα.	V	
Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση.	V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	
Οθόνη LED	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Καρότσι ταψιών με οδηγούς GN 1/1. Χωρητικότητα 20 δίσκοι GN 1/1 και απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm,. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		**399€**
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		**411€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA420**	**938€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

CME2200D	CMG2200D
28.100€	33.940€
ϟ	🔥
20 x GN2/1	
893*1268*1923mm	
343Kg	418Kg
300-640	
67mm	
65,7Kw	1.610Watt
-	40Kw
-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V	
6 ταχύτητες	
V	
V	
40 + 3	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	



Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		2.618€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA421**	1.049€

iCOOK



Βασικός εξοπλισμός
Τιμή (Περιλαμβάνεται η σύνδεση WiFi και το αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)
Παροχή
Χωρητικότητα GN 1/1
Εξωτερικές διαστάσεις
Βάρος
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα
΄Υψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα
Ισχύς ρεύματος
Ισχύς αερίου G20, G30, G31
Παροχή αερίου
Τάση (V/Ph/Hz)
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.
Ράγες εύκολες στον καθαρισμό
10-inch οθόνη αφής.
Usb connection. Σύνδεση sub για αναβάμιση και HACCP δεδομένα.
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος
Φωτισμός LED
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες
Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί και με ανοιχτή την πόρτα
Χερούλι αντιβακτηριδιακό
Επίπεδο προστασίας IPX5

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





CIE6100D	CIG6100D	CIE1100D	CIG1100D	CIE6200D	CIG6200D	CIE1200D	CIG1200D
7.850€	10.560€	12.190€	14.060€	13.740€	15.650€	18.700€	20.940€
ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥	ϟ	🔥
6 x GN1/1		10 x GN1/1		6 x GN2/1		10 x GN2/1	
760*725*750mm	760*842*854mm	760*710*1020mm	760*842*1144mm	760x1050x865mm	760x1168x854mm	760x1050x1155mm	760x1168x1144mm
80Kg	130Kg	112Kg	147Kg	118Kg	135Kg	146Kg	150Kg
40-110	55-120	80-160	80-160	60-180	110-240	150-300	160-320
68mm	85mm	68mm	85mm	80mm		80mm	
9,3Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	18,6Kw	805Watt	27,9Kw	805Watt
-	13Kw	-	20Kw	-	20Kw	-	35Kw
-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V		V		V		V	
V		V		V		V	
4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
400 + 10		400 + 10		400 + 10		400 + 10	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	
V		V		V		V	

Αξεσουάρ φούρνων

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	159€
Για αέριο	**MYCHA397**	166€
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar	**MYCHA219**	114€
Kit αποσκλήρυνσης Σύστημα φιλτραρίσματος συνδέεται και είναι ουσιώδης όταν το νερό: • Η σκληρότητά του είναι 3° και 6°GH • Το PH είναι 6,5 και 8,5 • Το χλώριο είναι <30ppm	**MYCHA061**	533€
Αφαλάτωση - ανταλλακτικό Σύνολο αφαλάτωσης: 3,945λίτρα	**MYCHA062**	342€
Kit γρήγορου κρυώματος αποχέτευσης Προφυλάσει από την καταστροφή των σωλήνων	**MYCHA358**	219€



Μπροστινό kit απορρόφησης αέρα
Προστατεύει το φούρνο από πηγές θερμότητας

Μπροστινό Kit	**MYCHA260**	216€



Ντους πλυσίματος
Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος

Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	261€



Χοάνη συμπύκνωσης ατμού
Απορροφά και συμπυκνώνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA386**	1.863€
GN2/1	**MYCHA395**	2.284€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή



Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού
Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA265**	2.439€



Μπροστινή χοάνη συμπύκνωσης ατμού με φίλτρο άνθρακα
Απορροφά και συμπυκνώνει ατμό από την καμινάδα και την πόρτα του φούρνου. Εύκολη εγκατάσταση

GN1/1	**MYCHA268**	3.076€
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	**MYCHA216**	261€



Εκτροπέας - εξαγωγή οσμών
Ανακατευθύνει τον ατμό από την καμινάδα του φούρνου, στην χοάνη απαγωγής οσμών

Εκτροπέας ατμού	**MYCHA218**	216€



Καπνιστήρι
Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Smoker	**MYCHA181**	577€

Εξάρτημα για ατμό στην θαλάμη, ULTRA VIOLET
Πατενταρισμένη τεχνολογία.

6 GN1/1	**MYCHA384**	574€
6 GN2/1	**MYCHA385**	1.148€
10 GN1/1	**MYCHA385**	1.148€
10 GN2/1	**MYCHA385**	1.148€



Βάση φούρνου με οδηγούς GN1/1
Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm.
Χωρητικότητα 2GN1/1 ανά οδηγό

4 GN1/1	760*655*900mm 8οδηγοί	**MYCHA225**	1.014€
6 GN1/1	760*655*900mm 8οδηγοί	**MYCHA225**	1.014€
10 GN1/1	760*655*600mm 5οδηγοί	**MYCHA226**	927€
10 GN1/1	760*655*900mm 5οδηγοί	**MYCHA401**	932€



Βάση φούρνου με οδηγούς GN1/1
Για την τοποθέτηση 2 φούρνων 4 GN1/1 έκαστος, ο ένας πάνω στον άλλο. Απόσταση μεταξύ οδηγών 68mm. Χωρητικότητα 2GN1/1 ανά οδηγό

4 GN1/1 * 2	760*655*600mm 5οδηγοί	**MYCHA226**	927€



Βάση σύνδεσης 2 φούρνων

6GN1/1 + 4GN1/1	760*655*300mm	**MYCHA235**	574€
6GN1/1 + 6GN1/1	760*655*300mm	**MYCHA235**	574€
10GN1/1 + 6GN1/1	760*655*105mm	**MYCHA236**	524€




Set ρυθμιζόμενα πόδια
Για να προσαρμόζετε το φούρνο σε ανόμοιες επιφάνειες

Set πόδια	**MYCHA261**	161€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αξεσουάρ φούρνων

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Για φούρνο	Μοντέλο	sku	Τιμή
Αξεσουάρ iCook & Cook Master				
	**Clean Duo** Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό			
	1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**		128€
	Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	402122	501€
	Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**		2.950€
	**Sous-vide ακίδα** Ø1,5mm με ένα μόνο σημείο μέτρησης και μαγνητικό βύσμα.			
	Sous-vide	**MYCHA185**		400€

DA21 Υγρό πλυσίματος & στεγνωτικό. Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό διπλής δράσης: απορρυπαντικό + λαμπρυντικό για το σύστημα υποβοηθούμενου χειροκίνητου καθαρισμού. Ποσότητα: 10 λίτρα.



1 δοχείο	**MYCHA045**	106€
18 δοχεία	**MYCHA360**	1.808€
60 δοχεία	**MYCHA361**	5.824€

Spray - ψεκαστήρας
Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5 λίτρα.



Spray	**MYCHA183**	61€





iCOOK MAX

Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Νοσοκομεία Σχολεία Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	CIE2100D	CIG2100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare + WiFi)	**24.860€**	**28.380€**
Παροχή	ϟ	🔥
Χωρητικότητα GN	20 x GN1/1	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	160-320	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	67mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C). •Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C). • Ατμός (30°C - 130°C).	V	
Preheat & Cooldown. Αυτόματη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα και ο φούρνος θα υπολογίσει τις παραμέτρους για ένα τέλειο αποτέλεσμα.	V	
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V	
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V	
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	V	
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10	
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V	
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V	
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	V	
10-inch οθόνη αφής TFT	V	
USB σύνδεση. Για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Καρότσι ταψιών με οδηγούς GN 1/1. Χωρητικότητα 20 δίσκοι GN 1/1 και απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		**809€**
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		**410€**
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA420**	**938€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

CIE2200D	CIG2200D
33.610€	36.900€
⚡	🔥
20 x GN2/1	
893*1268*1923mm	
343Kg	418Kg
300-640	
67mm	
65,7Kw	1.610Watt
-	40Kw
-	Female G1/2”
400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
V	
V	
6 ταχύτητες	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
400 + 10	
V	
V	
V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	
V	



Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		1.618€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/L+N/50-60	**MYCHA421**	1.049€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Υδραυλικό kit εγκατάστασης Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
Για ρεύμα	**MYCHA245**	159€
Για αέριο	**MYCHA397**	166€
Kit μείωσης πίεσης του νερού Προτείνετε για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 6 bar	**MYCHA219**	114€
Kit αποσκλήρυνσης Σύστημα φιλτραρίσματος συνδέεται και είναι ουσιώδης όταν το νερό: • Η σκληρότητά του είναι 3° και 6°GH • Το PH είναι 6,5 και 8,5 • Το χλώριο είναι <30ppm	**MYCHA061**	533€
Αφαλάτωση - ανταλλακτικό Σύνολο αφαλάτωσης: 3,945λίτρα	**MYCHA062**	342€
Kit γρήγορου κρυώματος αποχέτευσης Προφυλάσει από την καταστροφή των σωλήνων	**MYCHA358**	219€



Μπροστινό kit απορρόφησης αέρα
Προστατεύει το φούρνο από πηγές θερμότητας

Μπροστινό Kit	**MYCHA260**	216€



Ντους πλυσίματος
Συνεχή τροφοδοσία νερού στην διαδικασία πλυσίματος ή κατά την διάρκεια ψησίματος

Kit ντους πλυσίματος	**MYCHA172**	261€



Καπνιστήρι
Δίνει άρωμα και γεύση καπνού με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Smoker	**MYCHA181**	577€

Προτεινόμενα αξεσουάρ

Είδος	Κωδικός	Τιμή
Σύστημα αποστείρωσης του ατμού Αξεσουάρ για γρήγορη εισαγωγή νερού και εξαγωγή. (περιλαμβάνει σιφώνι)		
20 GN1/1	**MYCHA385**	1.148€
Καρότσι για GN1/1 Χωρητικότητα 20 GN1/1. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA412**	2.905€
Καρότσι για GN2/1 Χωρητικότητα 20 GN2/1. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA415**	3.609€
Καρότσι για GN1/1 πιάτων Χωρητικότητα 50 πιάτα μέγιστης διαμέτρου Ø312mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA413**	3.480€
Καρότσι για GN2/1 πιάτων Χωρητικότητα 102 πιάτα μέγιστης διαμέτρου Ø312mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 67mm. Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI316L.		
COOK MAX	**MYCHA416**	4.616€
Κάλυμμα καροτσιού Για την διατήρηση της θερμοκρασίας Στις λαμαρίνες 1/1 ή στα πιάτα.		
COOK MAX	**MYCHA414**	1.139€
Κάλυμμα καροτσιού Για την διατήρηση της θερμοκρασίας Στις λαμαρίνες 2/1 ή στα πιάτα.		
COOK MAX	**MYCHA417**	1.684€

Αξεσουάρ iCook & Cook Master



Clean Duo
Κουβάς με 50τμχ ταμπλέτες, διπλής δράσης για απορρυπαντικό και στεγνωτικό

1τμχ (κουβάς)	**MYCHA063**	128€
Πακέτο 4τμχ	**MYCHA354**	501€
Πακέτο 24τμχ	**MYCHA355**	2.950€

DA21 Υγρό πλυσίματος & στεγνωτικό.
Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό διπλής δράσης: απορρυπαντικό + λαμπρυντικό για το σύστημα υποβοηθούμενου χειροκίνητου καθαρισμού. Ποσότητα: 10 λίτρα.



1 δοχείο	**MYCHA045**	106€
18 δοχεία	**MYCHA360**	1.808€
60 δοχεία	**MYCHA361**	5.824€

Spray - ψεκαστήρας
Για την εφαρμογή του απορρυπαντικού DA21 κατά τις διαδικασίες πλύσης με το χέρι. Χωρητικότητα: 1,5 λίτρα.



Spray	**MYCHA183**	61€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ. ΜΟΝΟ 52εκ ΠΛΑΤΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένος για κουζίνες όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, ο φούρνος Mychef COMPACT συνδυάζει τις πιο αποκλειστικές τεχνολογίες μαγειρέματος σε μικρό μέγεθος. Η έξυπνη οθόνη του κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο από ποτέ χάρη στο έξυπνο σύστημα μαγειρέματος, τον βοηθό του για ταυτόχρονο μαγείρεμα φαγητού με διαφορετικούς χρόνους μαγειρέματος, ένα διαδραστικό βιβλίο συνταγών και πολλές άλλες δυνατότητες που έχουν σαφή στόχο: να κάνουν το καλύτερο μαγείρεμα με τη μέγιστη απλότητα.

NEW

ΈΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

SmartCooking
Επιπέξτε κατηγορία φαγητού, τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μεγεθος, μαύρισμα και ψήσιμο, και ο φούρνος θα υπολογίσει το παραμέτρους για τέλειο αποτέλεσμα.

SmartClima Plus
Έξυπνος αισθητήρας που προσαρμόζει την ενέργεια και τον ατμό στην θαλάμη σύμφωνα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.

MyCare
Αυτόματο σύστημα πλυσίματος με ανιχνευτή βαθμού βρωμιάς και αυτόματη ειδοποίηση. 4 Επίπεδα και ξέβγαλμα.

Smart Interface
Οθόνη αφής 10” υψηλής ευκρίνειας.

Smart pregeating and cooling
Αυτόματη προθέρμανση/κρύωμα της θαλάμης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

MultiSteam
Πρωτοποριακή πατενταρισμένη τεχνολογία έγχυσης διπλού ατμού υψηλής απόδοσης. 5 Φορές ταχύτερος και πυκνότερος ατμός από τα παραδοσιακά συστήματα (boiler/ άμεσης έγχυσης).

TSC (Thermal Stability Control)
Πατενταρισμένο σύστημα που εξασφαλίζει μέγιστη θερμική σταθερότητα χωρίς σχεδόν καμία διακύμανση θερμοκρασίας (±0,2ºC). Ιδανικό για μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (προαιρετικό).

UltraVioletSteam
Πλήρως καθαρός, αποστειρωμένος και απαλλαγμένος από παθογόνα ατμός (εξάρτημα)

DryOut Plus
Ενεργή αφαίρεση υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος χάρη στην τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Εξαιρετικά γρήγορο, τέλειο τραγανό και χρυσοκαφέ.

SmartWind
Γρήγορο και ομοιογενές μαγείρεμα χάρη στο έξυπνο σύστημα κατεύθυνσης περιστροφής με 4 ανεμιστήρες.

NightWatch
Αυτόματα συνεχίζει κατά την διάρκεια της νύχτας το μαγείρεμα μετά από διακοπή ρεύματος.

3 χειροκίνητες λειτουργίες μαγειρέματος
Κυκλοθερμικός **(**από 30º έως 280ºC) Μικτή: κυκλοθερμικός + ατμός (από 30º έως 280ºC) Κορεσμένος ατμός (από 30º έως 130ºC).

Μαγείρεμα με εσωτερική ακίδα πολλαπλών σημείων

Ακίδα sous vide (προαιρετικά)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Προγράμματα και βήματα μαγειρέματος
Αποθήκευση 400 προγραμμάτων και εως 10 μαγειρικά βήματα σε κάθε πρόγραμμα.

Multilevel
Ξεχωριστό μαγείρεμα με διαφορετικούς χρόνους λήξης, ιδανικός για à la carte

Just in time
Συγχρονισμός του κάθε ταψιού, ώστε να ετοιμαστούν όλα τα πιάτα στον ίδιο χρόνο. Κατάλληλο για menu.

Διαδραστικό βιβλίο συνταγών
Αποθηκευμένες συνταγές καθοδηγούμενες βήμα προς βήμα με ένα μόνο κλικ. Αναζήτηση συνταγών ανά συστατικά.

Mychef Cloud
Μείνετε συνδεδεμένοι με τον φούρνο σας με το κινητό σας ή το tablet. Δείτε το status μαγειρέματος, δημιουργείστε και αποθηκεύστε συνταγές και στείλτε τες στον φούρνο σας.

Wi-Fi σύνδεση
Για την σύνδεση του φούρνου με το Mychef Cloud και να κατεβάζετε αναβαθμίσεις λειτουργικού.

FastMenu
Δημιουργείστε γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη μόνο για τα προγράμματα και τις λειτουργίες που επιλέγετε.

Cooking Check
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας, του χρόνου και της κατανάλωσης ενέργειας/νερού κατά το μαγείρεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

USB σύνδεση
Αναβάθμιση συσκευής και δεδομένα HACCP

Τζάμι πόρτας τριπλό
Χαμηλές εκπομπές ρύπων, με μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.

Λαβή και πλαστικά εξαρτήματα με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία

Οπτική και ακουστική ειδοποίηση μαγειρέματος

LED φωτισμός
Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστος χρόνος ζωής.

Οδηγοί για GN πολυεπιπέδων.


Heavy-duty cooking chamber
Ανοξείδωτη AISI 304 18/10 οθόνη με στρογγυλεμένες γωνίες, με ενσωματωμένη αποχέτευση.

Προστασία IPX4
Ενάντια στο πιτσίλισμα και το νερό.

Αυτόματο άδειασμα του δίσκου
Ακόμη και αν η πόρτα είναι ανοιχτή.

Αξεσουάρ φούρνων

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	**Λεκάνη GN λεία**		
	GN2/3 Βάθος 20mm	**RGN23020**	35
	GN2/3 Βάθος 40mm	**RGN23040**	44
	GN2/3 Βάθος 65mm	**RGN23065**	48
	GN1/1 Βάθος 20mm	**RGN11020**	41
	GN1/1 Βάθος 40mm	**RGN11040**	41
	GN1/1 Βάθος 65mm	**RGN11060**	48
	GN2/1 Βάθος 20mm	**RGN21020**	76
	GN2/1 Βάθος 40mm	**RGN21040**	83
	GN2/1 Βάθος 65mm	**RGN21060**	97
	**Λεκάνη GN αντικολλητική**		
	GN1/1 Βάθος 20mm	**RPAR1108**	62
	GN1/1 Βάθος 40mm	**RPAR1109**	68
	GN1/1 Βάθος 65mm	**RPAR1110**	72
	**Λεκάνη GN διάτρητη**		
	GN1/1 Βάθος 20mm	**RGN1102F**	62
	GN1/1 Βάθος 40mm	**RGN1104F**	68
	GN1/1 Βάθος 65mm	**RGN1106F**	76
	GN2/1 Βάθος 20mm	**RGN2102F**	104
	GN2/1 Βάθος 40mm	**RGN2104F**	109
	GN2/1 Βάθος 65mm	**RGN2106F**	137
	**Grill για πίτσα** Αυλακωτή για ψητά λαχανικά, ψάρια κ.λπ. Λεία πλευρά για πίτσες, κέικ κ.λπ.		
	GN2/3	**RPAR2302**	207
	GN1/1	**RPAR1102**	255
	**Σχάρα**		
	GN2/3	**RPARGN23**	40
	GN1/1	**RPARGN11**	40
	GN2/1	**RPARGN21**	65
	**Grill για cakes, ψαρια**		
	GN2/3	**RPAR2306**	77
	GN1/1	**RPAR1106**	90

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	**Σχάρα για ψητές πατάτες**		
	GN2/3 (20 πατάτες)	**RPAR2305**	88
	GN1/1 (28 πατάτες)	**RPAR1105**	109
	**Καλάθι τηγανίσματος**		
	GN2/3	**RGN230CE**	117
	GN1/1	**RPAR1104**	164
	**Grill για ψάρια και κρέας**		
	GN1/1	**RPAR1103**	270
	**Grill για κοτόπουλα**		
	GN1/1 (8 κοτόπουλα)	**RPAR1101**	123
	**Λαμαρίνα για 6 αυγά, Pancakes, κ.λ.π.**		
	GN1/1	**RGN1100H**	192
	**Λαμαρίνα μπαγκέτας** (δεν είναι συμβατό με τους φούρνους Compact Concept και Evolution 6GN1/1T)		
	GN1/1 6 ψωμιά	**RPAR1107**	144
	**Λαμαρίνα περισυλλογής λίπους** Κατάλληλο για συνδυασμό με το grill για κοτόπουλα.		
	GN1/1	**RPAR1111**	102

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	**Καρότσι μεταφοράς για ταψιά GN1/1** Απόσταση μεταξύ τους 75mm Διαστάσεις: 46x63x170cm GN1/1	**F0260601**	814
	**Καρότσι μεταφοράς για ταψιά GN2/1** Απόσταση μεταξύ τους 75mm Διαστάσεις: 66X75x170cm GN2/1	**F0260901**	904



Χαρακτηριστικά φούρνων BAKE	BAKE PRO	BAKE MASTER	BAKE MASTER	iBAKE	iBAKE
	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Τρόποι μαγειρέματος					
Κυκλοθερμικός	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Μικτός Κυκλοθερμικός και ατμού	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 260°C	30°C - 280°C	30°C - 280°C
Ατμού από 30°C - 130°C	•	•	•	•	•
Αναγγέννηση. Η βοήθειά σας στην αναγέννηση μαγειρεμένων φαγητών. Παραμετροποιήσημα και υπάρχον προγράμματα.	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα στοφαρίσματος	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλές θερμοκρασίες και το βράδυ	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Χειροκίνητο	Έξυπνο	Έξυπνο
Λειτουργίες					
CoolDown. Εξαρετικά γρήγορο και ασφαλές κρύωμα θαλάμης.	•	•	•	•	•
Preheat. Εξαιρετικά γρήγορη προθέρμανση.	•	•	•	•	•
SmartClimaPlus.Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού.	-	-	-	•	•
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C	-	o	o	o	-
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	2 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
SmartManagment ταχύτητας, κατεύθυνσης και παλμών του ανεμιστήρα.	-	-	-	•	•
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού.	•	•	•	•	•
UltraVioletSteam. Αγνός και αποστρειρωμένος ατμός χάρη στις υπεριώδες ακτίνες.	o	o	o	o	o
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	•	•	•	•	•
Γεννήτρια ατμού άμεσου ψεκασμού	-	-	-	-	-
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	-	-	-	-	-
Delta T. Η θερμοκρασία μαγειρέματος ελέγχεται από το ίδιο το φαγητό.	-	-	-	•	•
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	-	-	-	•	•
SafeSteam. Αυτόματη έξοδο ατμού με το τελείωμα του μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
RealiableSystem. Σύστημα προληπτικής συντήρησης.	-	-	-	•	•
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	-	-	-	•	•
MyCookingPlanner. Ταυτόχρονες έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος. Αυτόματη ανίχνευση του φορτίου, του χρόνου και του αριθμού των φορών που έχει ανοίξει η πόρτα.	-	-	-	•	•
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	-	-	-	•	•
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	-	-	-	•	•
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Remote control from a smartphone χρησιμοποιόντας την εφαρμογή Mychef cloud ή από το Mycloud στο Mychef web.	o	o	o	-	-
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	-	-	-	•	•
Step by Step recipes. Συχνή αναβάθμιση συνταγών.	-	-	-	•	•
Ingredient-based. Συνταγή βάσει υλικών.	-	-	-	•	•
Αυτόματος επαναυπολογισμός συστατικών βάση των μερίδων.	-	-	-	•	•
Έγχυση ενέργειας και υγρασίας με βάση το φορτίο. Αυτόματη ανίχνευση φορτίου.	-	-	-	•	•
Drainage cooling. Κρύωμα σωληνών για αποφυγή ζημιών.	o	o	o	o	•
Χρήση					
Προγράμματα / φάσεις ψησίματος	-	40/3	40/3	400/10	400/10
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του φούρνου	-	-	-	•	•
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	-	-	-	•	•
Self-teaching system. Υιοθετεί αυτόματα την ρουτίνα των συνταγών και τις πιο συχνά ρουτίνες ανάλογα με τον χρήστη.	-	-	-	•	•
Δημιουργία προφίλ συγκεκριμένων χρηστών για μεμονωμένη διαμόρφωση μονάδων εξοπλισμού και λειτουργία τους.	-	-	-	•	•
Πληκτρολόγιο πολλαπλών προγραμμάτων με άμεση πρόσβαση.	-	7	7	-	-

Χαρακτηριστικά φούρνων BAKE	BAKE PRO	BAKE MASTER	BAKE MASTER	iBAKE	iBAKE
Προγραμματιζόμενη αρχική σελίδα Fast Menu, με βάση τον πελάτη και τις εφαρμογές του.	-	-	-	•	•
Επεξεργάσιμο γρήγορο menu με απομακρυσμένη ενεργοποίηση.	-	-	-	•	•
Πλοήγηση από το κύριο μενού χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.	-	-	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, προσαρμόσιμη οθόνη.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για διαμόρφωση, ρυθμίσεις τεχνικής υπηρεσίας, ρυθμίσεις ενέργειας κ.λ.π.	-	-	-	•	•
Πολυάριθμες επιλογές για προηγμένες ρυθμίσεις, γλώσσα, ήχο, σύστημα κ.λπ.	-	-	-	•	•
Πλήκτρα συντόμευσης για προγράμματα ή κύκλους πλύσης.	-	•	•	•	•
10-Inch Οθόνη αφής TFT με διαισθητικά σύμβολα.	-	-	-	•	•
Led οθόνη	•	•	•	-	-
Έλεγχος για τη ρύθμιση των τρόπων μαγειρέματος, θερμοκρασίας, θερμοκρασίας πυρήνα και χρόνου.	-	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος αποκλεισμός χρήσης και προγραμματισμού με βάση τον διαμορφωμένο τύπο χρήστη.	-	-	-	•	•
Πρόγραμμα μπλοκαρίσματος.	•	•	•	•	•
Γρήγορος οδηγός χρήσης.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση ενσωματωμένη στο φούρνο.	-	-	-	•	•
Πολύγλωσση τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή.	•	•	•	•	•
Ειδική λειτουργία βοήθειας για κάθε διαδικασία μαγειρέματος.	-	-	-	•	•
Ενσωματωμένη λειτουργία βοήθειας, εγχειρίδιο οδηγιών σέρβις με παραδείγματα.	-	-	-	•	•
Λειτουργίες σε 21 γλώσσες	-	-	-	•	•
Ηχητικές ειδοποιήσεις με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη	-	-	-	•	•
Σύνδεση Plug&Play. Σύνδεση για ανιχνευτή ενός σημείου, πολλαπλών σημείων ή sous-vide.	-	-	-	-	-
Εσωτερική ακίδα μιας επαφής.	-	•	•	-	-
Εσωτερική ακίδα πολλαπλών επαφών.	-	-	-	•	•
Οπτικό και ηχητικό σήμα λήξης μαγειρέματος	•	•	•	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου, θερμοκρασίας πυρήνα, χρόνου που έχει παρέλθει, υπολειπόμενου χρόνου, θερμοκρασίας αισθητήρα και τιμών κατανάλωσης.	-	-	-	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας, χρόνου και τιμές θερμοκρασίας ακίδας.	-	•	•	-	-
Ψηφιακές ενδείξεις ατμού, θερμοκρασίας και χρόνου.	•	-	-	-	-
Εμφάνιση πραγματικών και επιλεγμένων τιμών.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός και συντήρηση					
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 4 επίπεδα + ξέβγαλμα, με αυτόματη ανίχνευση βαθμού ρύπανσης και ειδοποίηση καθαρισμού.	-	-	-	•	•
MyCare. Έξυπνο σύστημα αυτοκαθαρισμού με 1 επίπεδο καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Τεχνικά χαρακτηριστικά					
Υψηλής τεχνολογίας LED φωτισμός. Βέλτιστος φωτισμός σε κάθε θάλαμο για ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	•	•	•	•	•
Χρόνος φωτισμού θαλάμης, με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη.	-	-	-	•	•
Σύνδεση με USB για αναβαθμίσεις και HACCP.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολη στο καθάρισμα.	-	-	-	•	•
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια και εύκολη στο καθάρισμα.	•	•	•	-	-
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο σιφώνι.	•	•	•	•	•
Ράγες C με σύστημα αντικραδασμικής προστασίας που καθαρίζεται εύκολα.	-	-	-	-	-
Ράγες L εύκολες στον καθαρισμό.	•	•	•	•	•
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	•	•	•	•	•
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού.	•	•	•	•	•

• Standard o Προαιρετικά - Μη συμβατό

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

BAKE PRO 60x40


Ζαχαροπλαστεία


Φούρνοι


Αρτοποιοί







Βασικός εξοπλισμός	BCE4100D	BCE6100D	BCE1100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**5.240€**	**6.440€**	**8.990€**
Παροχή	ϟ	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	60x40	60x40	60x40
Χωρητικότητα	4	6	10
Βάρος	79Kg	96Kg	126Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	760*785*750mm	760*785*865mm	760*785*1155mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	60	90	150
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	192	288	480
Απόσταση μεταξύ οδηγών	85mm	85mm	85mm
Ισχύς	7,3Kw	12,6Kw	18,9Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (3)	400/3L+N/50-60 (3)
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)	V	V	V
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	V	V
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	V	V	V
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	V	V	V
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό.	V	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V	V
Οθόνη LED.	V	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V	V
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.	V	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού	V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας			410€
(1) Ρεύμα 230/L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA298**	124€
(2) Ρεύμα 230/3L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	386€
(3) Ρεύμα 230/3L/50-60	6 (60x40)	**MYCHA302**	386€
(3) Ρεύμα 230/3L/50-60	10 (60x40)	**MYCHA307**	580€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

BAKE MASTER 60x40

Ζαχαροπλαστεία Φούρνοι Αρτοποιοί





Βασικός εξοπλισμός	BME4100D	BME6100D	BMG6100D	BME1100D	BMG1100D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**5.860€**	**7.240€**	**10.800€**	**9.940€**	**12.940€**
Παροχή	ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	60x40	60x40		60x40	
Χωρητικότητα	4	6		10	
Βάρος	79Kg	94Kg	130Kg	156Kg	147Kg
Εξωτερικές διαστάσεις	760*785*750mm	760*785*865mm	760*918*854mm	760*785*1155mm	760*918*1144mm
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	60	90		150	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	192	288		480	
Απόσταση μεταξύ οδηγών	85mm	85mm		85mm	
Ισχύς	7,3Kw	12,6Kw	805Watt	18,9Kw	805Watt
Ισχύς υγραερίου	-		13Kw		20Kw
Παροχή υγραερίου	-		Female G1/2”		Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (3)	230V/L+N/50-60	400/3L+N/50-60 (3)	230V/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)	V	V		V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.	4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	V		V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.	V	V		V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος.	V	V		V	
Automatic CoolDown. Για το Ultra-fast, safe MyCare καθαρισμό.	V	V		V	
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V		V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	40 + 3		40 + 3	
7 Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης σε προγράμματα	V	V		V	
Ακίδα θερμοκρασίας μιας επαφής.	V	V		V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V		V	
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V		V	
Οθόνη LED.	V	V		V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V		V	
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V		V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V		V	
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V		V	
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.	V	V		V	
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V		V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού	V	V		V	

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας

Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια ποικιλία προγραμμάτων μαγειρέματος για όγκους παραγωγής με ακρίβεια και έλεγχο. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

BAKE MAX MASTER 600x400



Εστιατόρια Ξενοδοχεία Catering Κοινότητες Bars Gastrobars Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	BME1600D	BMG1600D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**20.990€**	**26.940€**
Παροχή	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	600 x 400	
Χωρητικότητα	16	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	240	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	300	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	85mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2"
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C) -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 260°C) - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	40 + 3	
7 Γρήγορα πλήκτρα εύκολης πρόσβασης σε αποθηκευμένα προγράμματα	V	
Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας μονή	V	
MyCare. Αυτόματο πλυστικό πρόγραμμα.	V	
Αυτόματο κρύωμα.	V	
Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση.	V	
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	
Οθόνη LED	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, διπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Καρότσι ταψιών 16 θέσεων, με οδηγούς 60x40cm και απόσταση μεταξύ οδηγών 85mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C		809€
Άνοιγμα πόρτας αριστερά		410€
(1) Τάση 230/3L+N/50-60	**MYCHA422**	938€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

	Είδος	Κωδικός	Τιμή €
	Εξάρτημα για τον ατμό στην θαλάμη. Ultraviolet τεχνολογία πατενταρισμένη		
	4	**MYCHA384**	574
	6	**MYCHA384**	574
	10	**MYCHA385**	1.148
	**Βάση φούρνου για λαμαρίνες 600x400mm**		
	4 ϟ 760*730*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA229**	1.116
	6 ϟ 760*730*900mm 8 οδηγοί	**MYCHA229**	1.116
	10 ϟ 760*730*600mm 5 οδηγοί	**MYCHA230**	1.014
	6 🔥 **760*863*900mm** 8 οδηγοί	**MYCHA403**	1.132
	10 🔥 **760*863*900mm** 5 οδηγοί	**MYCHA404**	1.028
	**Βάση για σύνδεση 2 φούρνων**		
	4 + 4 ϟ 760*730*300mm	**MYCHA350**	580
	6 + 4 ϟ 760*730*300mm	**MYCHA350**	580
	6 + 6 ϟ 760*730*105mm	**MYCHA238**	558
	10 + 4 ϟ 730*730*105mm	**MYCHA238**	558
	6 + 6 🔥 760*863*105mm	**MYCHA407**	524
	**Στόφα ζαχαροπλαστικής** Μπορεί να τοποθετηθεί φούρνος 4, 6 και 10 λαμαρινών. Χωρητικότητα 10 ταψιά 600x400mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm. Διαστάσεις: 760*780*900mm. Ισχύς: 3Kw 230/L+N/50-60Hz		
	Στόφα 10 θέσεων	**MYCHA248**	2.042
	**Στόφα ζαχαροπλαστικής** Μπορούν να τοποθετηθεί σετ φούρνων 4+4 ή 6 + 4. Χωρητικότητα 8 ταψιά 600x400mm. Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm. Διαστάσεις: 760*780*760mm. Ισχύς: 3Kw 230/L+N/50-60Hz		
	Στόφα 8 θέσεων	**MYCHA249**	1.904
	**Kit σύνδεσης της στόφας**		
	BAKE MASTER ϟ	**MYCHA254**	269
	BAKE MASTER 🔥	**MYCHA409**	297
	Κουμπί για την εισαγωγή νερού αυτόματα στην στόφα. Κουμπί	**MYCHA257**	123
	**Ντους πλυσίματος**		
	Kit ντους	**MYCHA172**	261
	**Καθαριστικά CleanDuo** (50τμχ ταμπλέτες/δοχείο)		
	1 δοχείο	**MYCHA063**	128
	4 δοχεία	**MYCHA354**	501
	24 δοχεία	**MYCHA355**	2.950

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας.

iBAKE 60x40



Βασικός εξοπλισμός
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)
Παροχή
Τύπος ταψιού
Χωρητικότητα
Βάρος
Εξωτερικές διαστάσεις
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)
Απόσταση μεταξύ οδηγών
Ηλεκτρική ισχύς
Ισχύς υγραερίου (G20, G30, G31)
Παροχή υγραερίου
Τάση (V/Ph/Hz)
Τρόποι ψησίματος: • Κυκλοθερμικός (από 30°C - 280°C) • κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 280°C) • ατμός (από 30°C - 130°C)
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του.
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα.
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.
10-inch οθόνη TFT
USB σύνδεση για αναβαθμίσεις και HACCP δεδομένα.
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.
Οθόνη LED.
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με τριπλά τζάμια.
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.
Automatic drainage system. Λειτουργεί και κατά την διάρκεια που είναι ανοιχτή η πόρτα.
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα και πίδακες νερού

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Τύπος	Κωδικός	Τιμή
TSC Εξασφαλίζει την σταθερότητα της θερμοκρασίας με απόκλιση ±2°C			405€
Αριστερό άνοιγμα πόρτας			410€
(1) Ρεύμα 230V/L+N/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	386€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	4 (60x40)	**MYCHA297**	386€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	6 (60x40)	**MYCHA302**	386€
(2) Ρεύμα 230/3L/50-60	10 (60x40)	**MYCHA307**	580€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.





BIE4100D	BIE6100D	BIG6100D	BIE1100D	BIG1100D
6.990€	9.590€	11.6800€	13.590€	14.990€
ϟ	ϟ	🔥	ϟ	🔥
60x40	60x40		60x40	
4	6		10	
85Kg	102Kg	130Kg	137Kg	147Kg
760*800*750mm	760*800*865mm	760*918*854mm	760*800*1155mm	760*918*1144mm
60	90		150	
192	288		480	
85mm	85mm		85mm	
7,3Kw	12,6Kw	805Watt	18,9Kw	805Watt
-	-	13Kw	-	20Kw
-	-	Female G1/2”	-	Female G1/2”
400/3L+N/50-60 (1)(2)	400/3L+N/50-60 (2)	230V/L+N/50-60	400/3L+N/50-60 (2)	230V/L+N/50-60
V	V		V	
4 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες	4 ταχύτητες	6 ταχύτητες
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
400 +10	400 + 10		400 + 10	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
4 επίπεδα + ξέβγαλμα	4 επίπεδα + ξέβγαλμα		4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	
V	V		V	

Φούρνοι κυκλοθερμικοί ατμού Distform Ισπανίας

Ιδανικό για ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία και σούπερ μάρκετ που επιδιώκουν να αποκτήσουν μια ποικιλία προγραμμάτων μαγειρέματος για όγκους παραγωγής με ακρίβεια και έλεγχο. Στιβαρότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

iBAKE MAX 600x400



Ζαχαροπλαστείο Φούρνος Αρτοποιοί Supermarket

Βασικός εξοπλισμός	BIE1600D	BIG1600D
Τιμή (Περιλαμβάνεται αυτόματο πρόγραμμα πλύσης MyCare)	**25.540€**	**28.7400€**
Παροχή	ϟ	🔥
Τύπος ταψιού	600 x 400	
Χωρητικότητα	16	
Εξωτερικές διαστάσεις	893*1018*1923mm	
Βάρος	311Kg	386Kg
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	240	
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	300	
Ύψος μεταξύ των οδηγών στη σκαλιέρα	85mm	
Ισχύς ρεύματος	34,7Kw	1.610Watt
Ισχύς αερίου G20, G30, G31	-	40Kw
Παροχή αερίου	-	Female G1/2”
Τάση (V/Ph/Hz)	400/3L+N50-60(1)	230V/L+N/50-60
3 Ψηστικοί τρόποι λειτουργίας - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 300°C), -Συνδυασμός ατμού και κυκλοθερμικού (από 30°C - 300°C), - Ατμός (30°C - 130°C)	V	
Preheat & CoolDown. Γρήγορη προθέρμανση ή κρύωμα της θαλάμης.	V	
SmartWind. Ταχύτερο, πλήρως ομοιογενές μαγείρεμα με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης που ρυθμίζει την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα και τις 2 ταχύτητές του	6 ταχύτητες	
MultiSteam. Πατενταρισμένη τεχνολογία διπλής έγχυσης ατμού	V	
SmartClimaPlus. Έξυπνο σύστημα αισθητήρων που ρυθμίζει την ενέργεια και την υγρασία, ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα του φαγητού	V	
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
MySmartCooking. Έξυπνο σύστημα μαγειρέματος. Επιλέξτε το προϊόν, τον τύπο μαγειρέματος, ρυθμίστε το μέγεθος, το χρώμα του προϊόντος και ο φούρνος θα υπολογήσει τις παραμέτρους για το τέλειο αποτέλεσμα.	V	
MultiLevel. Διαχειριστείτε το ψήσιμο σε διαφορετικούς χρόνος τελειώματος. Κατάλληλο για εστιατόρια και a la carte.	V	
Just In Time. Συγχρονίζει όλες τις λαμαρίνες/πιάτα ώστε να είναι έτοιμα την ίδια στιγμή για σερβίρισμα.	V	
WiFi σύνδεση. Με απομακρυσμένο λογισμικό αναβάθμισης της συσκευής.	V	
MyCloud. Μείνετε συνδεδεμένοι με το φούρνο σας με το smartphone σας. Δείτε την κατάσταση ψησίματος, δημιουργήστε και σώστε τις συνταγές σας από οπουδήποτε και στείλτε τες στο φούρνο.	V	
Programs + Cooking phases σε κάθε πρόγραμμα	400 + 10	
FastMenu. Δημιουργεί οθόνη γρήγορης πρόσβασης μόνο με τα προγράμματα και τις λειτουργίες της επιλογής σας.	V	
Cooking Check. Περίληψη της καθημερινής, μηνιαίας και ετήσιας λειτουργίας.	V	
NightWatch. Νυχτερινό μαγείρεμα.	V	
MyCare. Αυτόματο σύστημα πλυσίματος	4 επίπεδα + ξέβγαλμα	
Multipoint internal probe. Ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων.	V	
10-inch οθόνη αφής.	V	
Usb connection. Σύνδεση sub για αναβάμιση και HACCP δεδομένα.	V	
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση κατά την διάρκεια του ψησίματος	V	
Φωτισμός LED	V	
Πόρτα χαμηλών εκπομπών, τριπλά τζάμια, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα.	V	
Θαλάμη ανοξείδωτη AISI 304, 18/10 με υγειονομικές γωνίες	V	
Ψύξη αποχέτευσης. Δροσίζει το νερό εξόδου αποφεύγοντας πιθανή ζημιά στους σωλήνες.	V	
Χερούλι αντιβακτηριδιακό	V	
Επίπεδο προστασίας IPX5	V	
Καρότσι ταψιών 16 θέσεων, με οδηγούς 60x40cm και απόσταση μεταξύ οδηγών 85mm. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.	V	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρυθμιζόμενη υγρασία Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

BAKERSHOP AIR-S 460x330

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSS4300A/SCE430A	BSS4300D/SCE4300D
Τιμή	**2.410€**	**2.760€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	460*330mm	460*330mm
Χωρητικότητα	4	4
Βάρος	53Kg	53Kg
Σύστημα ανοίγματος	από πάνω	πλάι
Προτεινόμενες μερίδες/ημέρα	96	96
Εξωτερικές διαστάσεις	620*690*522mm	620*690*522mm
΄Υψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,60Kw	3,6Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), - Μικτος κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	V	V
Άμεση έγχυση υγρασίας	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.	V	V
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).		410€

Αξεσουάρ

Είδος	Μοντέλο	Τιμή
 **Στόφα ηλεκτρική** Κατάλληλη ως βάση για φούρνο 3 ταψιών. Χωρητικότητα 8 ταψιά 46x33mm Απόσταση μεταξύ οδηγών 70mm Διαστάσεις: 620*715*760mm Ισχύς 3Kw Τάση 230V/L+N/50-60Hz Στόφα	**MYCHA250**	**1.615€**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί με ρυθμιζόμενη υγρασία Distform Ισπανίας.
Για ψήσιμο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Ιδανικό για καφετέριες, μικρά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ταχυφαγεία ή αλυσίδες αρτοποιείων.

BAKERSHOP AIR-S 600x400

Καφετέριες | Μικρά καταστήματα | Supermarket | Fast food | Αλυσίδες αρτοποιείων



Βασικός εξοπλισμός	BSS3100A	BSS3100D
Τιμή	**2.940€**	**3.150€**
Παροχή	ϟ	ϟ
Τύπος ταψιού	600*400mm	600*400mm
Χωρητικότητα	3	3
Βάρος	45Kg	45Kg
Σύστημα ανοίγματος	επάνω	πλάι
Προτεινόμενο για μπαγκέτες την ώρα (μπαγκέτα 250gr μήκους 54cm)	45	45
Προτεινόμενο για κρουασάν την ώρα (κρουασάν 85gr μήκους 10cm)	144	144
Εξωτερικές διαστάσεις	760*790*430mm	760*790*430mm
Ύψος μεταξύ των θέσεων της σκαλιέρας	75mm	75mm
Ισχύς	3,6Kw	3,6Kw
Τάση (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60	230/L+N/50-60
Τρόποι ψησίματος: - Κυκλοθερμικός (από 30°C - 260°C), - Μικτος κυκλοθερμικός + ατμός (από 30°C - 260°C).	V	V
Άμεση έγχυση υγρασίας	V	V
Fan Plus: Ομοιογενείς ψήξιμο με 2 τουρμπίνες.	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
DryOut Plus. Ενεργή εξαγωγή υγρασίας από το θάλαμο μαγειρέματος με τεχνολογία χαμηλής πίεσης. Τραγανό, χρυσαφί, εξαιρετικά γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα	V	
SteamOut. Αφαίρεση της υγρασίας από την θαλάμη.	V	V
Automatic pre-heating. Αυτόματη προθέρμανση.	V	V
Ψηστικά προγράμματα.	40	40
Ψηστικά στάδια.	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
Multi-program πληκτρολόγιο. 8 κουμπιά άμμεσης πρόσβασης.	V	V
Εύκολο στον καθαρισμό με σκαλιέρες L.		
Χειροκίνητη αναγέννηση.	V	V
Οθόνη LED.	V	V
Οπτική και ηχητική ειδοποίηση	V	V
Φωτισμός LED. Ελάχιστη κατανάλωση και μέγιστη διάρκεια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια.	V	V
Πόρτα χαμηλών εκπομπών με διπλά τζάμια με, μεντεσέδες και εύκολο στο καθάρισμα		
Εξαιρετικά ανθεκτικός θάλαμος μαγειρέματος AISI304 18/10 από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως συγκολλημένος με στρογγυλεμένες άκρες.	V	V
Η λαβή και τα πλαστικά εξαρτήματα διαθέτουν αντιβακτηριδιακή επεξεργασία.	V	V
Προστασία επιπέδου IPX5 από πιτσιλίσματα.	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά	Μοντέλο	Τιμή
Αριστερό άνοιγμα πόρτας (διαθέσιμο μόνο για τα μοντέλα που η πόρτα ανοίγει από το πλάι).		192€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.










BSS4100A	BSS4100D/SCE4100D	BSS6100D/SCE6100D	BSS1100D/SCE1100D
3.420€	**3.730€**	**5.120€**	**6.730€**
ϟ	ϟ	ϟ	ϟ
600*400mm	600*400mm	600*400mm	600*400mm
4	4	6	10
58Kg	58Kg	74Kg	100Kg
επάνω	πλάι	πλάι	πλάι
60	60	90	150
192	192	288	480
760*760*522mm	760*760*522mm	760*/760*646mm	760*760*946mm
75mm	75mm	75mm	75mm
6,3Kw	6,3Kw	9,3Kw	15,6Kw
400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(1)(2)	400/3L+N/50-60(2)	400/3L+N/50-60(2)
V	V	V	V
V	V	V	V
2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες	2 ταχύτητες
		V	V
V	V		
V	V	V	V
40	40	40	40
3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση	3 + προθέρμανση
V	V	V	V
		V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V		
		V	V
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	V	V

Προαιρετικά

Προαιρετικά		Μοντέλο	Τιμή
(1) Voltage 203/L+N/50-60	4 (600x400)	**MYCHA328**	**124€**
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	4 (600x400)	**MYCHA327**	**386€**
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	6 (600x400)	**MYCHA332**	**386€**
(2) Voltage 203/3L+N/50-60	10 (600x400)	**MYCHA337**	**580€**

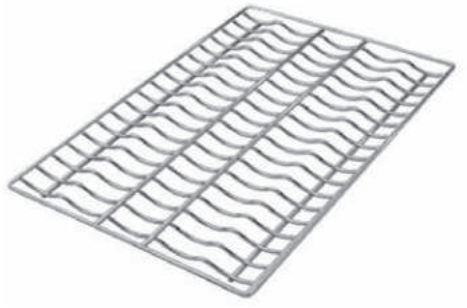	Κωδικός	Τιμή
		
Λαμαρίνα διάτρητη για ζαχαροπλαστική		
460x330mm	**RPARPA05**	**35**
600x400mm	**RPARPA13**	**50**
		
Λαμαρίνα για ψωμί		
460x330mm (για 4 μπαγκέτες)	**RPARPA08**	**58**
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA15**	**80**
		
Λαμαρίνα για ψωμί		
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA19**	**86**
		
Μαύρη λαμαρίνα για ψωμί		
600x400mm (για 5 μπαγκέτες)	**RPARPA16**	**95**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

	Κωδικός	Τιμή
		
Ανοξείδωτη λαμαρίνα		
460x330mm	**RPARPA11**	**43**
600x400mm	**RPARPA18**	**104**
Λαμαρίνα αλουμινίου		
460x330mm	**RPARPA09**	**30**
600x400mm	**RPARPA17**	**41**
		
Σχάρα χρωμίου		
460x330mm	**RPARPA12**	**23**
600x400mm	**RPARPA20**	**29**
		
Αντικολλητική διάτρητη λαμαρίνα για ζαχαροπλαστική		
460x330mm	**RPARPA06**	**61**
600x400mm	**RPARPA22**	**101**
		
Αντικολλητική λαμαρίνα		
460x330mm	**RPARPA10**	**79**
600x400mm	**RPARPA21**	**95**
		
Καρότσι λαμαρινών 600x400mm Απόσταση μεταξύ λαμαρινών 85mm Διαστάσεις: 537x700x1720mm		
Τοποθέτηση κατά μήκος	**F0261001**	**856**
Τοποθέτηση κατά πλάτος	**F0261003**	**856**

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

Εμπειρία χρήστη

Σχέδιο με επίκεντρο τον σεφ

Πλήρως σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες των επαγγελματιών, καθιστώντας το την τέλεια ισορροπία ποιότητας, αποτελεσματικότητας και άνεσης.

Έξυπνο μαγείρεμα

Είναι έξυπνο, όχι μαγικό

Υποστηρίζεται από ψηφιακή και τεχνολογική ευφυΐα για την τυποποίηση των γαστρονομικών διαδικασιών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, χάρη στο iCooking, τις πρόσθετες λειτουργίες και το Mulitaly.

Στιβαρός σχεδιασμός

Σχεδιασμός για διάρκεια

Η κατασκευή είναι 100% από ανοξείδωτο και IPX5 προστασία, για να αντιμετωπίζει κάθε γαστρονομική πρόκληση με τα υψηλότερα απαιτητικά πρότυπα.

Ασφάλεια τροφίμων

Υγιεινή πάνω από όλα

Το σύστημα HACCP αναννεώνει την εσωτερική δεξαμενή του νερού κάθε 24 ώρες, 6 επίπεδα αυτόματου καθαρισμού και πολλά άλλα, για να εγγυάται πάντα την ευημερία του καταναλωτή.

Πρόσβαση από το MyFagor

Κλιματικός έλεγχος

Τα επιθυμητά μαγειρικά αποτελέσματα

Πλήρης ακρίβεια στο θάλαμο μαγειρέματος χάρη στον αισθητήρα υγρασίας και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας με σύστημα αερισμού διπλής κατεύθυνσης 6 ταχυτήτων.

FagorKonnect

Συνδεδεμένο για μέγιστη απόδοση

Συνδεδεμένο για εύκολη επίβλεψη και διαχείρηση των ημερήσιας δουλειά σε σε πραγματικό χρόνο ή απομακρυσμένα.

*** Στάνταρ στην σειρά Andvance**

FagorKonnect Foodservice

iKORE Ovens

K- **Kompact**	A **Advance**	(P) **PureSteam** Boiler	(W) **iWash** Solid/liquid	0623 6xGN2/3	E- **Electric**	R Right opening	SW **Solid** iWash	(S) **Intergrated Shower**	(K) **FagorKonnect** Connectivity
	C **Comcept**	[-] **DirectSteam** Injection	[-] **Basic** Spray mode	061 6xGN1/1	G **Gas**	(L) Left opening	(LW) **Liquid** iWash	T **Trolley**	
				101 10xGN1/1					
				062 6xGN2/1					
				102 10xGN2/1					
				201 20xGN1/1					
				202 20xGN2/1					

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ADVANCE

Ποιότητα μαγειρέματος, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.





Χαρακτηριστικά	APW	AW
PureSteam (boiler). Γεννήτρια καθαρού ατμού με δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης.	●	-
DirectSteam (injection)	-	●
iClima (διαχείρηση και ρύθμιση της υγρασίθας με ακρίβεια 1%).	●	●
EZ sensor Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλων σημείων	●	●
Multiprobe Δυνανότητα χρήσεως εως και 3 ακίδες στην ίδια διαδικασία μαγειρέματος: EZ ακίδα + 2 εξωτερικές(SV/St)	○	○
Λειτουργίες		
FagorCookingCenter (επιλογή συνταγών)	●	●
mCooking Τρόπου χειροκίνητης λειτουργίας: χαμηλός και σούπερ ατμός ((30-130°C), μικτός (30-300°C) και κυκλοθερμικός (30-300°C)	●	●
iCooking Έξυπνη διαδικασία μαγειρέματος με αυτόματη προσαρμογή των φάσεν και των παραμέτρων.	●	●
iFunctions Έξυπνη διαδικασία μαγειρέματος με αυτόματη προσαρμογή των φάσεν και των παραμέτρων.	●	●
Multitray Σύστημα μαγειρέματος με χρόνο και δίσκο στην ίδια θερμοκρασία.	●	●
Έλεγχος		
FagorTouch Οθόνη 10,1" TFT (7" στο μοντέλο 0623 και στην σειρά Kompact)	●	●
EasyCooking Ρύθμιση πίνακα ελέγχου χρήστη με χρήστες και κωδικούς	●	●
Υγιεινή		
iWash SW Αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού με στερεό απορρυπαντικό και γυαλιστικό.	●	●
iWash LW Αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού με υγρό απορρυπαντικό και δυνατότητα απομακρυσμένης εκτέλεσης.	○	○
Ενσωματωμένο αναδιπλούμενο ντους χειρός.	○	○
Το HACCP διατίθεται εξ'αποστάσεως και με USB	●	●
Συνδεσιμότητα		
FagorKonnect	●	●
Ethernet / Wifi	●	●
USB θύρα	●	●

CONCEPT

Δύναμη και στιβαρότητα.





Χαρακτηριστικά	CPW	CW
PureSteam (boiler). Γεννήτρια καθαρού ατμού με δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης.	●	-
DirectSteam (injection)	-	●
ClimaControl Διαχείρηση & ρύθμιση υγρασίας στην οθόνη με 10% ακρίβεια.	●	●
EZ sensor Εσωτερική ακίδα θερμοκρασίας πολλαπλων σημείων	●	●
Monoprobe Δυνατότητα χρήσης μιας μόνο ακίδας ανά μαγείρεμα: EZ sensor ή εξωτερική ακίσα (SV)	○	○
Λειτουργίες		
FagorRecipeCenter (συλλογή συνταγών)	●	●
mCooking Τρόπου χειροκίνητης λειτουργίας: χαμηλός και σούπερ ατμός ((30-130°C), μικτός (30-300°C) και κυκλοθερμικός (30-300°C)	●	●
Cooking mode Προκαθορισμένες διαδικασίες μαγειρέματος.	●	●
Additional Features Προκαθορισμένες διαδικασίες μαγειρέματος.	●	●
-	-	-
Έλεγχος		
FagorDial Οθόνη 2,8" με περιστρεφόμενο πιεζόμενο κουμπί και χειροκίνητα πλήκτρα με σήματα.	●	●
-	-	-
Υγιεινή		
iWash SW Αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού με στερεό απορρυπαντικό και γυαλιστικό.	●	●
iWash LW Αποτελεσματικό σύστημα καθαρισμού με υγρό απορρυπαντικό και δυνατότητα απομακρυσμένης εκτέλεσης.	○	○
Ενσωματωμένο αναδιπλούμενο ντους χειρός.	○	○
Το HACCP διατίθεται εξ'αποστάσεως και με USB	●	●
Συνδεσιμότητα		
-	-	-
-	-	-
USB θύρα	●	●

● **Περιλαμβάνεται** ○ **Προαιρετικό στην παραγγελία** - **Δεν περιλαμβάνεται**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

FagorKonnect

Εξερευνήστε τα πολλά πλεονεκτήματα που παρέχει το FagorKonnect και μάθετε λεπτομερώς πώς μπορείτε να βελτιώσετε συγκεκριμένα τη λειτουργικότητα των φούρνων μας iKORE.

Αναλυτικά δεδομένα που εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο:

- Φάση ή συνταγή.
- Λειτουργία μαγειρέματος.
- Έλεγχος μαγειρέματος.
- Θερμοκρασία.
- Ρύθμιση θερμοκρασίας της ακίδας θερμοκρασίας.
- Επίπεδο υγρασίας.
- Επίπεδο ταχύτητας ανεμιστήρα.
- Επίπεδο ύγρανσης.
- Κατάσταση πόρτας.
- Υπολειπόμενος χρόνος φάσης.
- Θερμοκρασία ακίδας.

Ειδικά γραφήματα σχεδιασμένα για την ανάλυση των φούρνων:

- Κατάσταση φούρνου (μαγείρεμα, πλύσιμο, sat menu, ειδοποίηση, διαδεσιμότητα, εκτός λειτουργίας.
- Μαγειρευτά φαγητά που εκτελούνται ανά ημέρα και ανά συσκευή.
- Πλύσεις που εκτελούνται ανά ημέρα και συσκευή.
- Παραγωγικότητα συσκευής.
- Απασχόληση πλύσης.
- Δημοφιλία εκτελεσμένων συνταγών.
- Ανάλυση ασφαλμάτων.


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

FAGOR PROFESSIONAL

Διαχείρηση συνταγών:

• Εισαγωγή και εξαγωγή συνταγών από/προς πολλαπλούς φούρνους μαζικά.
• Εύκολη δημιουργία συνταγών και αποθήκευση συνταγών By Fagor
• Δημιουργήστε κάρτες συνδυάζοντας πολλές συνταγές, που χρησιμοποιούν το ίδιο κλίμα.
• Εισαγάγετε συνταγές, κάρτες ή/και φακέλους από το φούρνο στο FagorKonnect

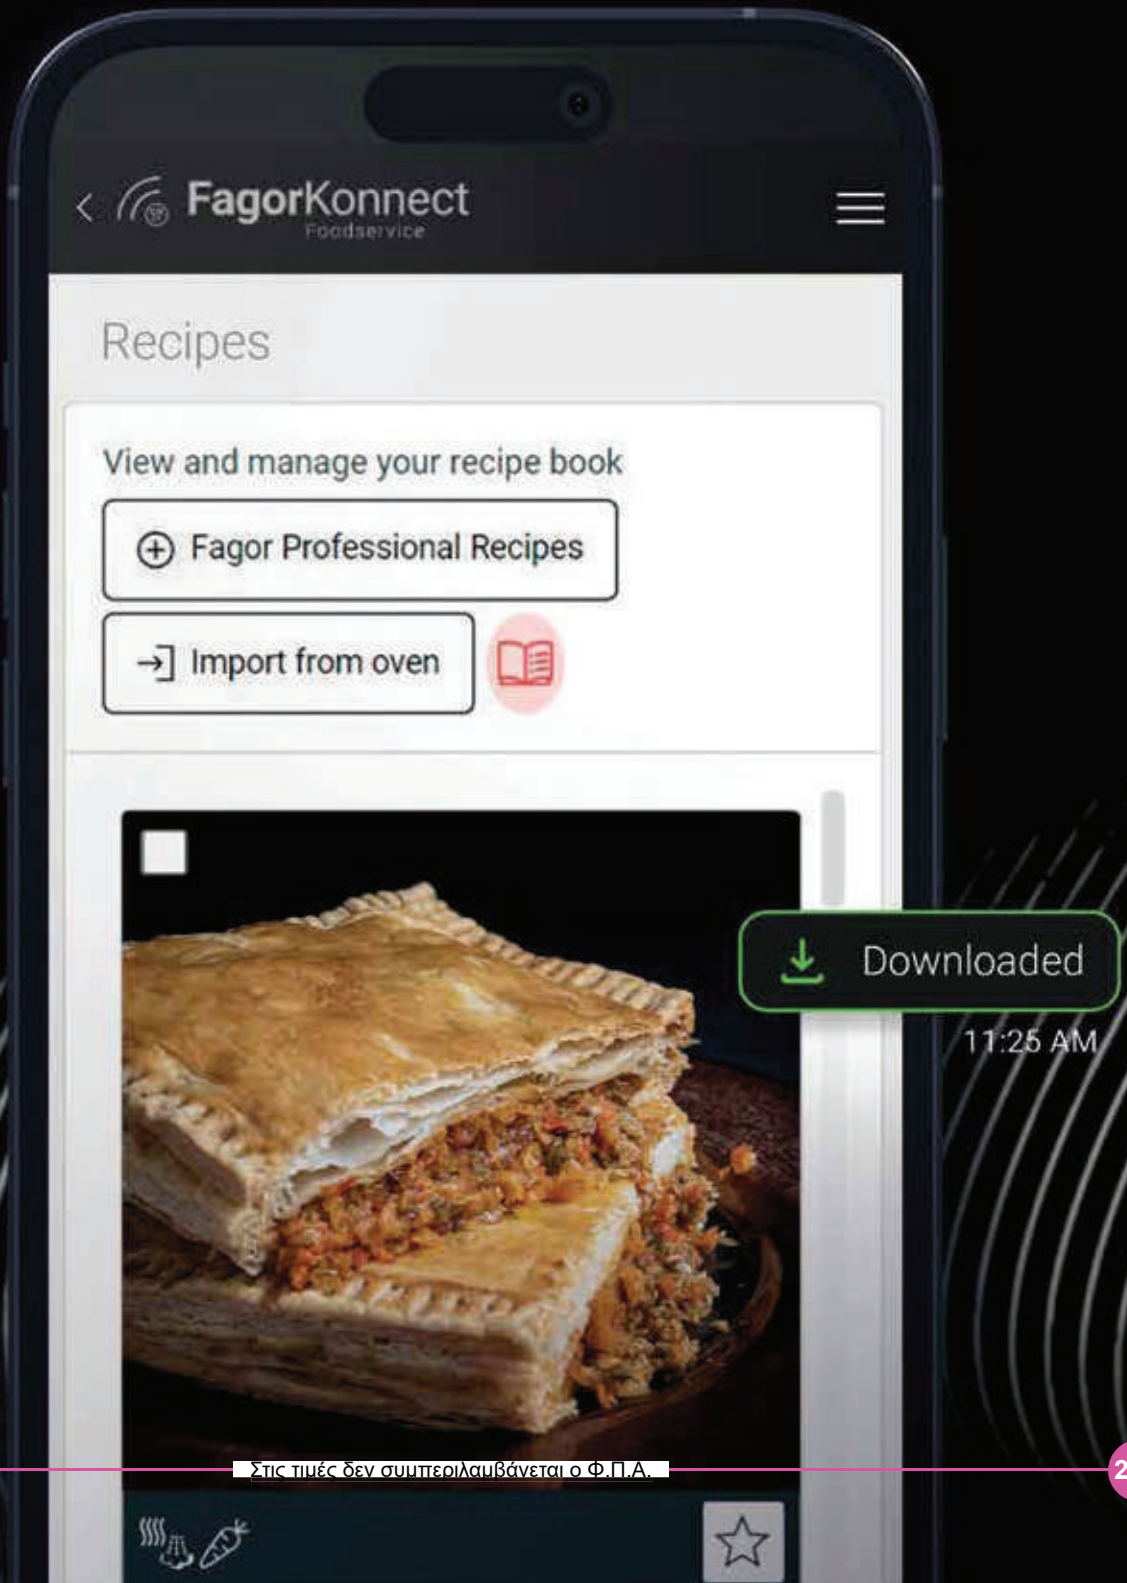

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

iKORE Kompact ADVANCE Series

PureSteam ή DirectSteam

FagorKonnect Foodservice



Γενικές πληροφορίες	Τύπος	061	101
Χωρητικότητα (στάνταρ)	Στοιχεία	Ηλεκτρικός (E)	
	Ταψιά	6 GN1/1	10 GN1/1
	Απόσταση οδηγών σκαλιέρας	47mm	47mm
Ισχύς (στάνταρ)	Ισχύς	7,8 kW	12,8 kW
	Συχνότητα	50/60 Hz	
	Ρεύμα	380-415V 3N	
Διαστάσεις & βάρος	Μήκος	530mm	530mm
	Πλάτος (με λαβή)	815mm (874mm)	815mm (874mm)
	Ύψος	760mm	940mm
	Βάρος καθαρό (μεικτό)	~118,5Kg (145Kg)	~139Kg (174Kg)



Μοντέλα & τιμές

061

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
PureSteam boiler	Solid iWash	-	**K-APW-061-E SW R K**	19103865	**9.340**
DirectSteam injection		-	**K-AW-061-E SW R K**	19103863	**8.485**

101

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
PureSteam boiler	Solid iWash	-	**K-APW-101-E SW R K**	19103869	**11.780**
DirectSteam injection		-	**K-AW-101-E SW R K**	19103867	**10.835**

Ρυθμιζόμενες επιλογές

Προαιρετικά	Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	**240**
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0107-0001	**227**


Ρεύμα



230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	**34**
230V 1N 50/60Hz	0102-0002	**21**


* Μη μετατρέψιμος φούρνος, μόνο τυπική διαμόρφωση.
* Η έκδοση Marine δεν είναι διαθέσιμη.

Solid wash: Έξυπνο πλύσιμο με ταμπλέτες (στάνταρ) ή με υγρό απορρυπαντικό.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαγωγή	Μοντέλο	Αποσυμπύκνωση	Φίλτρα ενεργού άνθρακα	Ύψος mm	Κωδικός	Τιμή €
	EXH-K	x	-	220	19103309	2.290
	EXH-K CA	x	x	430	19103398	2.570
	FCA	Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα της φούσκας EXH-K CA			19107067	86
	Kit EXT-K	Kit εξαγωγής για τις φούσκες EXH-K			19103375	92

Βάσεις	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Ράβδες	Ύψος mm	Κωδικός	Τιμή €
	SH-K 85	-	-	850	19103256	576
	SH-R K 85	-	χ	850	19103319	923
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62mm)	-	850	19103257	745
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62mm)	χ	850	19103331	1.055
	SH-K 103	-	-	1030	19103553	616
	SH-R K 103	-	χ	1030	19103555	923
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62mm)	-	1030	19103554	880
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62mm)	χ	1030	19103556	1.185
	MSH-K	Βάση για την τοποθέτηση ενός Kompact φούρνου σε ντουλάπι ή βάση			19103258	240

Εξωτερικό kit πλύσης	Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
	Kit ducha	Εξωτερικό kit πλυσίματος (δεν ανασύρεται)	19004504	224

Kit στερέωσης	Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
	Kit A-11K	Κιτ στερέωσης για φούρνους iKORE Kompact	19106481	75



x Περιλαμβάνεται
- Δεν περιλαμβάνεται

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

iKORE ADVANCE Series

PureSteam ή DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

	Τύπος	Στοιχεία	Απόσταση οδηγών σκαλιέρας	Ισχύς ρεύμα/υγραέριο	Συχνότητα
	0623 6 GN2/3	Ηλεκτρικός (E)	47mm	5,8 kW	50/60 Hz
	061 6 GN1/1	Ηλεκτρικός (E)	68mm	11,1 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		0,83 kW / 12 kW	50 Hz
	101 10 GN1/1	Ηλεκτρικός (E)	68mm	18,6 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		0,83 kW / 18 kW	50 Hz
	062 10 GN2/1 (20 GN1/1)	Ηλεκτρικός (E)	68mm	22,2 kW	50/60 Hz
	102 10 GN2/1 (20 GN1/1)	Ηλεκτρικός (E)	68mm	33,6 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		0,83 kW / 35 kW	50 Hz
	201 20 GN1/1	Ηλεκτρικός (E)	63mm	37,2 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		1,55 kW / 36 kW	50 Hz
	202 20 GN2/1 (40 GN1/1)	Ηλεκτρικός (E)	63mm	67,2 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		1,55 kW / 65 kW	50 Hz

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ρεύμα	Μήκος mm	Πλάτος (με λαβή) mm	Πλάτος (για φούρνους υγραερίου με boiler) mm	Ύψος mm	Βάρος καθαρό (μεικτό) Kg
380-415V 3N	660	564 (630)		570 (600)	~66,5 (71,5)
380-415V 3N	895	817 (883)		846 (877)	~118,5 (145)
230V 1N	895	817 (883)	922 (988)	846 (877)	~146 (162,5)
380-415V 3N	895	817 (883)		1117 (1149)	~139 (174)
230V 1N	895	817 (883)	922 (988)	1117 (1149)	~162 (197)
380-415V 3N	1134	1066 (1134)		846 (877)	~190 (220)
380-415V 3N	1134	1066 (1134)		1117 (1149)	~217 (258)
230V 1N	1134	1066 (1134)		1117 (1149)	~230 (265,5)
380-415V 3N	935	966 (1032)		1840 (1871)	~272,5 (331,5)
230V 1N	935	966 (1032)		1840 (1871)	~309 (341,5)
380-415V 3N	1165	1074 (1140)		1840 (1871)	~338 (403,5)
230V 1N	1165	1074 (1140)		1840 (1871)	~357 (422,5)

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

iKORE ADVANCE Series

PureSteam ή DirectSteam

FagorKonnect Foodservice

0623 Ρεύμα (E)

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-0623-E R SW S K**	19079298	9.150
DirectSteam injection		•	**AW-0623-E R SW S K**	19106933	8.270

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			061 Ρεύμα (E)			061 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-061-E R SW S K**	19078616	10.770	**APW-061-G R SW S K**	19088205	14.560
DirectSteam injection		•	**AW-061-E R SW S K**	19103818	9.880	**AW-061-G R SW S K**	19106936	12.333

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			101 Ρεύμα (E)			101 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-101-E R SW S K**	19078668	13.940	**APW-101-G R SW S K**	19088215	17.600
DirectSteam injection		•	**AW-101-E R SW S K**	19103817	12.500	**AW-101-G R SW S K**	19107008	15.145

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			062 Ρεύμα (E)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-062-E R SW S**	19087724	15.740
DirectSteam injection		•	**AW-062-E R SW S**	19107040	14.260

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			102 Ρεύμα (E)			102 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-102-E R SW S K**	19079785	17.450	**APW-102-G R SW S K**	19088221	23.750
DirectSteam injection		•	**AW-102-E R SW S K**	19107043	15.460	**AW-102-G R SW S K**	19107045	20.400

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			201 Ρεύμα (E)			201 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-201-E R SW S T K**	19079328	22.655	**APW-201-G R SW S T K**	19088272	27.730
DirectSteam injection		•	**AW-201-E R SW S T K**	19107048	20.940	**AW-201-G R SW S T K**	19107060	24.390

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			202 Ρεύμα (E)			202 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	**APW-202-E R SW S T K**	19078839	32.145	**APW-202-G R SW S T K**	19088278	37.770
DirectSteam injection		•	**AW-202-E R SW S T K**	19107063	29.340	**AW-202-G R SW S T K**	19107064	33.550

Solid wash: Έξυπνο πλύσιμο με ταμπλέτες (στάνταρ) ή με υγρό απορρυπαντικό.

Προαιρετικές επιλογές για την σειρά ADVANCE

Είδος		Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Προαιρετικά/επιλογές για 0623				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0061	34
230V 1N 50/60Hz			0102-0062	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *		*Εξωτερική μονάδα, μη ενσωματωμένη στο φούρνο	0102-0063	1.600
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Προαιρετικά/επιλογές για 061				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0001	34
230V 1N 50/60Hz			0102-0002	21
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0003	1.520
230V 1N 60Hz			0102-0007	24
230V 2~ 50Hz			0102-0008	310
230V 2~ 60Hz			0102-0009	468
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	240
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 101				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0021	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0023	760
230V 1N 60Hz			0102-0027	30
230V 2~ 50Hz			0102-0028	311
230V 2~ 60Hz			0102-0029	476
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	238
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 062				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0011	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0013	781
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	238
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Προαιρετικά/επιλογές για 102				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0031	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0033	477
230V 1N 60Hz			0102-0037	61
230V 2~ 50Hz			0102-0038	311
230V 2~ 60Hz			0102-0039	517
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	238
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 201				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0041	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0043	831
230V 1N 60Hz			0102-0047	36
230V 2~ 50Hz			0102-0048	107
230V 2~ 60Hz			0102-0049	471
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Καρότσι Special T		Επικοινωνήστε για άλλους τύπους καροτσιού	-	
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 202				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0051	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0053	427
230V 1N 60Hz			0102-0057	36
230V 2~ 50Hz			0102-0058	301
230V 2~ 60Hz			0102-0059	469
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Καρότσι Special T		Επικοινωνήστε για άλλους τύπους καροτσιού	-	
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	302

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

iKORE CONCEPT Series

PureSteam ή DirectSteam

	Τύπος	Στοιχεία	Απόσταση οδηγών σκαλιέρας	Ισχύς ρεύμα/υγραέριο	Συχνότητα
	0623 6 GN2/3	Ηλεκτρικός (E)	47mm	5,8 kW	50/60 Hz
	061 6 GN1/1	Ηλεκτρικός (E)	68mm	11,1 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		0,83 kW / 12 kW	50 Hz
	101 10 GN1/1	Ηλεκτρικός (E)	68mm	18,6 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		0,83 kW / 18 kW	50 Hz
	062 10 GN2/1 (20 GN1/1)	Ηλεκτρικός (E)	68mm	22,2 kW	50/60 Hz
	102 10 GN2/1 (20 GN1/1)	Ηλεκτρικός (E)	68mm	33,6 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		0,83 kW / 35 kW	50 Hz
	201 20 GN1/1	Ηλεκτρικός (E)	63mm	37,2 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		1,55 kW / 36 kW	50 Hz
	202 20 GN2/1 (40 GN1/1)	Ηλεκτρικός (E)	63mm	67,2 kW	50/60 Hz
		Φυσικό αέριο (G)		1,55 kW / 65 kW	50 Hz

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ρεύμα	Μήκος mm	Πλάτος (με λαβή) mm	Πλάτος (για φούρνους υγραερίου με boiler) mm	Ύψος mm	Βάρος καθαρό (μεικτό) Kg
380-415V 3N	660	564 (630)		570 (600)	~66,5 (71,5)
380-415V 3N	895	817 (883)		846 (877)	~118,5 (145)
230V 1N	895	817 (883)	922 (988)	846 (877)	~146 (162,5)
380-415V 3N	895	817 (883)		1117 (1149)	~139 (174)
230V 1N	895	817 (883)	922 (988)	1117 (1149)	~162 (197)
380-415V 3N	1134	1066 (1134)		846 (877)	~190 (220)
380-415V 3N	1134	1066 (1134)		1117 (1149)	~217 (258)
230V 1N	1134	1066 (1134)		1117 (1149)	~230 (265,5)
380-415V 3N	935	966 (1032)		1840 (1871)	~272,5 (331,5)
230V 1N	935	966 (1032)		1840 (1871)	~309 (341,5)
380-415V 3N	1165	1074 (1140)		1840 (1871)	~338 (403,5)
230V 1N	1165	1074 (1140)		1840 (1871)	~357 (422,5)

Φούρνοι κυκλοθερμικοί FAGOR

iKORE CONCEPT Series

PureSteam ή DirectSteam

0623 Ρεύμα (E)

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-0623-E R SW S	19073931	7.635
		-	CPW-0623-E R SW	19107065	7.238
DirectSteam injection		•	CW-0623-E R SW S	19107169	6.760
		-	CW-0623-E R SW	19075070	6.360

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			061 Ρεύμα (E)			061 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-061-E R SW S	19073648	9.060	CPW-061-G R SW S	19088202	12.170
		-	CPW-061-E R SW	19107352	8.660	CPW-061-G R SW	19107353	11.770
DirectSteam injection		•	CW-061-E R SW S	19107357	8.160	CW-061-G R SW S	19107356	9.910
		-	CW-061-E R SW	19076322	7.765	CW-061-G R SW	19088201	9.515

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			101 Ρεύμα (E)			101 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-101-E R SW S	19072806	11.670	CPW-101-G R SW S	19088212	15.040
		-	CPW-101-E R SW	19107359	11.270	CPW-101-G R SW	19107360	14.650
DirectSteam injection		•	CW-101-E R SW S	19107363	10.230	CW-101-G R SW S	19107364	12.590
		-	CW-101-E R SW	19073625	9.830	CW-101-G R SW	19088211	12.200

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			062 Ρεύμα (E)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-062-E R SW S	19087480	13.200
		-	CPW-062-E R SW	19107366	12.810
DirectSteam injection		•	CW-062-E R SW S	19107368	11.720
		-	CW-062-E R SW	19088207	11.320

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			102 Ρεύμα (E)			102 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-102-E R SW S	19079303	15.180	CPW-102-G R SW S	19088218	18.660
		-	CPW-102-E R SW	19107371	14.790	CPW-102-G R SW	19107372	18.270
DirectSteam injection		•	CW-102-E R SW S	19107455	13.200	CW-102-G R SW S	19107456	15.320
		-	CW-102-E R SW	19079564	12.800	CW-102-G R SW	19088217	14.920

Υγρασία	Πλύσιμο	Ντους	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
			201 Ρεύμα (E)			201 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-201-E R SW S T	19078184	19.670	CPW-201-G R SW S T	19088259	23.800
		-	CPW-201-E R SW T	19107458	19.270	CPW-201-G R SW T	19107459	23.400
DirectSteam injection		•	CW-201-E R SW S T	19107462	17.950	CW-201-G R SW S T	19107463	20.450
		-	CW-201-E R SW T	19079085	17.550	CW-201-G R SW T	19091665	20.060
			202 Ρεύμα (E)			202 Φυσικό αέριο (G)		
PureSteam boiler	Solid iWash	•	CPW-202-E R SW S T	19075005	27.650	CPW-202-G R SW S T	19088276	32.440
		-	CPW-202-E R SW T	19107465	27.250	CPW-202-G R SW T	19107466	32.050
DirectSteam injection		•	CW-202-E R SW S T	19107469	24.840	CW-202-G R SW S T	19107480	28.220
		-	CW-202-E R SW T	19078517	24.450	CW-202-G R SW T	19091669	27.820


Solid wash: Έξυπνο πλύσιμο με ταμπλέτες (στάνταρ) ή με υγρό απορρυπαντικό.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Προαιρετικές επιλογές για την σειρά ADVANCE & CONCEPT

Είδος		Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Προαιρετικά/επιλογές για 0623				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0061	34
230V 1N 50/60Hz			0102-0062	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *		*Εξωτερική μονάδα, μη ενσωματωμένη στο φούρνο	0102-0063	1.600
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Προαιρετικά/επιλογές για 061				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0001	34
230V 1N 50/60Hz			0102-0002	21
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0003	1.520
230V 1N 60Hz			0102-0007	24
230V 2~ 50Hz			0102-0008	310
230V 2~ 60Hz			0102-0009	468
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	240
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 101				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0021	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0023	760
230V 1N 60Hz			0102-0027	30
230V 2~ 50Hz			0102-0028	311
230V 2~ 60Hz			0102-0029	480
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	238
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 062				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0011	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0013	781
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	240
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Προαιρετικά/επιλογές για 102				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0031	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0033	478
230V 1N 60Hz			0102-0037	61
230V 2~ 50Hz			0102-0038	311
230V 2~ 60Hz			0102-0039	517
Άνοιγμα πόρτας	**L**	Αντεστραμμένο άνοιγμα με μεντεσέ πόρτας στην αριστερή πλευρά	0103-0001	239
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 201				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0041	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0043	831
230V 1N 60Hz			0102-0047	36
230V 2~ 50Hz			0102-0048	108
230V 2~ 60Hz			0102-0049	472
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Καρότσι Special T		Επικοινωνήστε για άλλους τύπους καροτσιού	-	
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303
Προαιρετικά/επιλογές για 202				
230V 3~ 50/60Hz			0102-0051	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz *			0102-0053	427
230V 1N 60Hz			0102-0057	36
230V 2~ 50Hz			0102-0058	301
230V 2~ 60Hz			0102-0059	470
Πλύσιμο	**LW***	Liquid iWash *Διατίθεται μόνο για μοντέλα με W	0104-0002	227
Καρότσι Special T		Επικοινωνήστε για άλλους τύπους καροτσιού	-	
Υγραέριο - Προπάνιο LPG			0101-0001	0
Town gas TG			0101-0002	303

Αξεσουάρ για φούρνο 0623 ADVANCE & CONCEPT

	Μοντέλο	Φούσκα αποσυμπύκνωσης	Φίλτρα ενεργού άνθρακα	Ύψος mm	Κωδικός	Τιμή €
	**EXH-23**	x	-	255	19073213	**2.166**
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	**2.425**
	FCA	Αντικατάσταση για τα φίλτρα ενεργού άνθρακα για την φούσκα EXH-23 CA			19107067	**86**
	**Kit EXT-23**	Kit εξαγωγής για την φούσκα EXH-23			19096418	**92**

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Ράδες	Ύψος mm	Κωδικός	Τιμή €
	**SH-23**	-	-	850	19058933	**621**
	SH-23-R	-	x	850	19058940	**945**
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68mm)	-	850	19058941	**785**
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68mm)	x	850	19058943	**1.045**
	**SH-23-RBM**	Τροχήλατο με 2x15lit. μπουκάλες για καθαρό νερό & αποχέτευση.	x	850	19079266	**2.460**
	**SHP-23**	Βάση τοίχου για φούρνο 0623			19059282	**286**
	MSH-23	Βάση για την τοποθέτηση ενός φούρνου 0623 σε ερμάριο ή σταντ			19059319	**203**

Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Kit A-23	Κιτ στερέωσης για φούρνους 0623	19106481	**75**

Αξεσουάρ για φούρνο 061 & 101 ADVANCE & CONCEPT

	Μοντέλο	Φούσκα αποσυμπύκνωσης	Φίλτρα ενεργού άνθρακα	Αριστερό άνοιγμα (L)	Ύψος mm	⚡	🔥	▲	Κωδικός	Τιμή €
	**EXH-11**	x	-	-	303	x	-	-	19085190	**3.442**
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	**3.442**
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	**3.790**
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	**3.790**
	FCA	Αντικατάσταση για τα φίλτρα ενεργού άνθρακα για την φούσκα EXH-11 CA				x	-	-	19107067	**86**
	Kit EXT-11	Kit εξαγωγής για τις φούσκες EXH-11				x	-	-	19096417	**115**
	Kit CTG-11	Kit εξαγωγής καυσαερίων για τους φούρνους 061				-	x	x	19095581	**232**

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Ράδες	Πόρτες	Ύψος mm	⚡	🔥	▲	Κωδικός	Τιμή €
	**SH-11-65**	-	-	-	650	x	x	-	19082326	**840**
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	**1.176**
						-	-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	**1.102**
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	**1.440**
						-	-	x	19083239	
	**SH-11- 65 BCP**	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	**1.777**
						-	-	x	19079233	

x Περιλαμβάνεται
- Δεν περιλαμβάνεται

⚡ Για ηλεκτρικούς φούρνους μόνο
🔥 Για φούρνους υγραερίου μόνο
▲ Για φούρνους υγραερίου με boiler APW-061-G

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αξεσουάρ για φούρνο 061 & 101 ADVANCE & CONCEPT

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Ράδες	Πόρτες	Ύψος mm				Κωδικός	Τιμή €
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	922
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.295
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.215
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.583
						-	-	x	19103443	

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)				Κωδικός	Τιμή €
	EB-061*	Κινητή σκαλιέρα για 6 GN1/1 (62mm) (Μονο για φούρνο 061)	x	x	x	19011559	863
	EB-101*	Κινητή σκαλιέρα για 10 GN1/1 (62mm) (Μονο για φούρνο 101)	x	x	x	19011561	990
	EP-061*	Κινητή σκαλιέρα για 18 πιάτα Ø31(64mm) (Μονο για φούρνο 061) * ο κωδικός GE-11 & ο CP-11(-R) είναι απαιτούμενα	x	x	x	19013353	1.160
	EP-101	Κινητή σκαλιέρα για 18 πιάτα Ø31 (64mm) (Μονο για φούρνο 101). * ο κωδικός GE-11 & ο CP-11(-R) είναι απαιτούμενα	x	x	x	19013354	1.066

	Μοντέλο	Περιγραφή				Κωδικός	Τιμή €
	GE-11	Κατασκευή για την σκαλιέρα EB-061 & EP-061	x	x	x	19011569	354
	CP-11	Καρότσι υποστήριξης για φούρνο στο SH-11-65	x	x	x	19013352	1.220
	CP-11-R	Προσαρμόσιμο καρότσι υποστήριξης για φούρνο στο SH-11	x	x	x	19018752	1.954

	Μοντέλο	Περιγραφή				Κωδικός	Τιμή €
	Kit Z-11	Βάση στήλης	x	x	-	19087303	148
			-	-	x	19087305	

Αξεσουάρ για φούρνο 062 & 102 ADVANCE & CONCEPT

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Ράδες	Πόρτες	Ύψος mm	Κωδικός	Τιμή €
	**SH-21-65**	-	-	-	650	19084190	1.024
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.355
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	650	19083224	1.213
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	650	19084192	1.545
	SH-21-65 BCP		-	x	650	19082394	2.132
	**SH-21-85**		-	-	850	19103382	1.146
	SH-21-85 R		x	-	850	19103383	1.520
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	-	-	850	19103384	1.360
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68mm)	x	-	850	19103385	1.730

x Περιλαμβάνεται
- Δεν περιλαμβάνεται

Για ηλεκτρικούς φούρνους μόνο
Για φούρνους υγραερίου μόνο
Για φούρνους υγραερίου με boiler APW-061-G

Αξεσουάρ για φούρνο 062 & 102 ADVANCE & CONCEPT

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Κωδικός	Τιμή €
	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Κωδικός	Τιμή €
	**EB-062***	Κινητή σκαλιέρα για 6 GN2/1 (62mm). Για φούρνο 062	19095517	930
	EB-102*	Κινητή σκαλιέρα για 10 GN2/1 (62mm). Για φούρνο 102	19011562	1.014
	**EP-062***	Κινητή σκαλιέρα για 28 πιάτα Ø31(75mm). Οι κωδικοί GE-21 & CP-21(-R) είναι απαιτούμενοι. Για φούρνο 062	19095518	1.600
	EP-102*	Κινητή σκαλιέρα για 52 πιάτα Ø31(75mm). Οι κωδικοί GE-21 & CP-21(-R) είναι απαιτούμενοι. Για φούρνο 102	19013356	1.942
	Μοντέλο	**Περιγραφή**	**Κωδικός**	**Τιμή €**
	**GE-21**	Κατασκευή για την σκαλιέρα EB-062 & EP-062	19011570	407
	**CP-21**	Καρότσι υποστήριξης για φούρνο στο SH-21	19013355	1.390
	CP-21-R	Προσαρμόσιμο καρότσι υποστήριξης για φούρνο στο SH-21	19018751	1.986
	Kit Z-21	Βάση στήλης	19087306	222

Αξεσουάρ για φούρνο 201 ADVANCE & CONCEPT

	Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
	Kit CTG-21*		19095591	267
	Μοντέλο	**Οδηγοί (απόσταση)**	**Κωδικός**	**Τιμή €**
	**CEB-201**	20 GN1/1 (63mm)	19011551	2.534
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	2.534
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	2.534
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	2.534
	**CEP-201**	50 plates Ø31 (75mm)	19013357	2.651
	Μοντέλο	**Περιγραφή**	**Κωδικός**	**Τιμή €**
	RH-201	Ράμπα επιπέδων για καρότσι φούρνου 201	19044716	650
	Kit A-20	Kit σταθεροποίησης για φούρνο 201	19012270	75
	Kit ASA	Kit πλευρικής λαβής για καρότσι	19087163	44

x Περιλαμβάνεται - Δεν περιλαμβάνεται

Αξεσουάρ για φούρνο 202 ADVANCE & CONCEPT

Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Kit CTG-22*	Kit εκκένωσης καυσαερίων για τον φούρνο 202	19095592	288

	Μοντέλο	Οδηγοί (απόσταση)	Κωδικός	Τιμή €
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	2.760
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	2.760
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	2.760
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	2.760
	CEP-202- 90	90 plates Ø31 (75mm)	19081933	3.522
	CEP-202	100 plates Ø31 (75mm)	19011552	3.670

Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
RH-202	Ράμπα επιπέδων για καρότσι φούρνου 202	19034438	692
Kit A-20	Kit σταθεροποίησης για φούρνο 202	19012270	75
Kit ASA	Kit πλευρικής λαβής για καρότσι	19087163	44

Αξεσουάρ πλυσίματος

Μοντέλο		Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
Στερεό πλύσιμο SW				
	Κουβάς με ταμπλέτες απορρυπαντικού	Κουβάς με ταμπλέτες απορρυπαντικού, 75τμχ	19086761	110
	Κουβάς με ταμπλέτες ξεβγάλματος	Κουβάς με ταμπλέτες ξεβγάλματος, 75τμχ	19086763	89
Υγρό πλύσιμο LW				
	Υγρό απορρυπαντικό 10lit	Υγρό απορρυπαντικό 10lit	19086053	84
	Υγρό ξεβγάλματος 10lit	Υγρό ξεβγάλματος 10lit	19086054	63
Βασικό πλύσιμο - μέθοδος ξεκασμού				
	Koi plus	Απολιπαντικό μπουκάλι 6Kg	19086765	80
Εξωτερικό πλύσιμο				
	Shower kit	Εξωτερικό kit πλύσης	19004504	282
Διπλό κλείδωμα				
	Kit DC	Κιτ διπλού κλειδώματος για το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου σε δύο βήματα	19069736	75
Kit μετατροπής (υγραερίου)				
	Kit HU-061	Kit G25, μετατροπής γκαζιού για iKORE 061	19103095	50
	Kit HU-101	Kit G25, μετατροπής γκαζιού για iKORE 101	19103096	46
	Kit HU-102	Kit G25, μετατροπής γκαζιού για iKORE 102	19103097	44
	Kit HU-201	Kit G25, μετατροπής γκαζιού για iKORE 201	19103098	96
	Kit HU-202	Kit G25, μετατροπής γκαζιού για iKORE 202	19103099	142

Σκαλιέρες και καρότσια για 60/40

Μοντέλο		Περιγραφή	Για φούρνο	Κωδικός	Τιμή €
Πλαίσια αρτοποιείας 600x400mm					
	GP-061	Πλαίσιο kit για 5 ταψιά 60x40 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 061	19011982	273
	GP-101	Πλαίσιο kit για 8 ταψιά 60x40 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 101	19011983	332
	GP-062	Πλαίσιο kit για 5 ταψιά 60x80 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 062	19095570	452
	GP-102	Πλαίσιο kit για 8 ταψιά 60x80 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 102	19012134	475
Καρότσι αρτοποιείας 600x400mm					
	CBK-15	Καρότσι για 15 ταψιά 60x40 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 201	19107596	2.534
	CBK-16	Καρότσι για 16 ταψιά 60x40 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 201	19107668	2.534
	CBK-30	Καρότσι για 15 ταψιά 60x80 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 202	19107620	2.760
	CBK-32	Καρότσι για 16 ταψιά 60x80 (απόσταση μεταξύ τους 85mm)	iKORE 202	19107669	2.760

Αξεσουάρ μαγειρικής

	Μοντέλο	Ισχύς Kw	Ρεύμα	Hz	Διαστάσεις mm	Κωδικός	Τιμή €
Καπνιστήρι							
	SMOKER	250	230V 1N	50/60	95x268x54	19059112	**726**

Πρόσθετη εξωτερική ακίδα

	Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
	Kit SV*	Κιτ εξωτερικής ακίδας ελέγχου θερμοκρασίας SousVide για μαγείρεμα εν κενώ	19087745	**247**
	Kit ST*	Εξωτερικό κιτ ακίδας ελέγχου θερμοκρασίας ενός σημείου.	19087746	**247**
	Kit SS	Εξωτερική υποστήριξη για ακίδες ST και SV	19107627	**35**

*** ADVANCE :** δυνατότητα να λειτουργεί με εσωτερική ακίδα και 2 εξωτερικές, την ίδια στιγμή (3 ακίδες λειτουργούν ταυτόχρονα).
*** CONCEPT :** δυνατότητα να λειτουργεί με εσωτερική ή εξωτερική ακίδα (1 ακίδα λειτουργεί).

Αξεσουάρ φούρνων FAGOR

Εξάρτημα σύνδεσης μεταξύ 2 φούρνων



- Τα κιτ για φούρνους σε στήλη αποτελούνται από ένα σετ εξαρτημάτων που επιτρέπει στους φούρνους να τοποθετούνται ο ένας πάνω από τον άλλο.
- Αυτός ο τύπος συναρμολόγησης πραγματοποιείται με φούρνους 1/1, από οποιαδήποτε από τις τρεις ηλεκτρικές σειρές.
- Οι κωδικοί των δύο φούρνων πρέπει να προσδιορίζονται κατά την παραγγελία, καθώς και ο κωδικός του κιτ των εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση στη στήλη.
- Η FAGOR προμηθεύει την στήλη φούρνων έτοιμη σεταρισμένη.
- Διαθέσιμη μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους.

Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
K-61-61	kit σύνδεσης για 2 φούρνους iKORE Kompact 061	19107453	**974**
K-61-101	kit σύνδεσης για 1 φούρνο iKORE Kompact 061+ 1 φούρνο iKORE Kompact 101	19108677	**974**
23-23	Kit σύνδεσης για 2 iKORE 0623 φούρνους	19059364	**832**
61-61 R	kit σύνδεσης για 2 φούρνους iKORE 061 με δεξιά πόρτα	19087274	**832**
61-61 L	kit σύνδεσης για 2 φούρνους iKORE 061 με αριστερή πόρτα	19087275	**832**
61-101 R	kit σύνδεσης για 1 φούρνο iKORE 061+ 1 φούρνο iKORE 101 δεξιά πόρτα	19087272	**832**
61-101 L	kit σύνδεσης για 1 φούρνο iKORE 061+ 1 φούρνο iKORE 101 αριστερή πόρτα	19087273	**832**
62-62 R	kit σύνδεσης για 2 φούρνους iKORE 062 με δεξιά πόρτα	19087551	**857**
62-62 L	kit σύνδεσης για 2 φούρνους iKORE 062 με αριστερή πόρτα	19088030	**857**
62-102 R	kit σύνδεσης για 1 φούρνο iKORE 062+ 1 φούρνο iKORE 102 δεξιά πόρτα	19088031	**857**
62-102 L	kit σύνδεσης για 1 φούρνο iKORE 062+ 1 φούρνο iKORE 102 αριστερή πόρτα	19088032	**857**

Μόνο για ηλεκτρικούς φούρνους

Εξάρτημα σύνδεσης για cook & chill





- Kit εξαρτημάτων που επιτρπέπει την σύνδεση φούρνου με blast chiller ή freezer.
- Στην παραγγελία θα πρέπει να επιδείξετε: :
· Κωδικό φούρνου.
· Κωδικό blast chiller.
· Κωδικό εξαρτήματος σύνδεσης
- Η Fagor Industrial προμηθεύει τη στήλη έτοιμη συναρμολογημένη.

Μοντέλο	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή €
KIT C&C-0623	Cook & chill kit σύνδεσης για φούρνο iKORE 0623 & ABCO 0623 blast chiller	19087772	**1.019**
KIT C&C-061	Cook & chill kit σύνδεσης για φούρνο iKORE 061 & ABCO 061 blast chiller	19088139	**498**
KIT C&C-061 G	Cook & chill kit σύνδεσης για φούρνο iKORE 061 υγραερίου με boiler & ABCO 061 blast chiller	19095521	**498**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Gastronom - ταψιά - σχάρες

		Μοντέλο	Χωρ/τα	Διαστάσεις	Βάθος mm	Κωδικός	Τιμή €
	Σχάρες ανοξείδωτες AISI 301 1mm	**GRID 2/3**	-	GN-2/3 (325x354mm)	-	19058664	**50**
		GRID 1/1	-	GN-1/1 (325x530mm)	-	19085067	**57**
		GRID2/1	-	GN-2/1 (650x530mm)	-	19085068	**103**
	Grill & σχάρες λίπους	**PO 1/1-8**	8 κοτόπουλα	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001496	**257**
		CO 1/1	πλευρά	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000545	**247**
		BRG 1/1	5L	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107594	**376**
		BRG 2/1	10L	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19107615	**442**
	Ταψιά	**GN 2/3-20**	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058658	**32**
		GN 2/3-40	3,2	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058659	**52**
		GN 1/1-20	2,50	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001669	**39**
		GN 1/1-40	5,50	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19048493	**62**
		GN 1/1-65	9,50	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048494	**65**
		GN 1/1-100	14,00	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19048495	**80**
		GN 2/1-20	3,00	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001673	**101**
		GN 2/1-40	10,50	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001674	**110**
		GN 2/1-65	18,50	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001675	**112**
		GN 2/1-100	28,00	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001672	**162**
	Διάτρητα ταψιά	**GNP 2/3-20**	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058660	**32**
		GNP 2/3-40	3,2	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058661	**51**
		GNP 1/1-40	5,5	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001677	**55**
		GNP 1/1-65	9,5	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048496	**64**
		GNP 1/1-100	14	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19001676	**80**
		GNP 2/1-40	10,5	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001680	**130**
		GNP 2/1-65	18,5	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001681	**133**
		GNP 2/1-100	28	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001679	**197**
	Ταψιά από γρανίτη	**TP 2/3-20**	1,7	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058663	**66**
		TP 2/3-40	3,2	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19059569	**80**
		TP 1/1-20	2,5	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001978	**106**
		TP 1/1-40	5,5	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001979	**118**
		TP 1/1-65	9,5	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19001980	**139**
		TP 2/1-20	3,5	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001981	**132**
		TP 2/1-40	10,5	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001982	**148**
		TP 2/1-65	18,5	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001983	**161**
	Δίσκοι ψησίματος	**BPA 2/3 Ισια**	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058657	**114**
		BPA 1/1 Ισια	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000313	**125**
		BPP 2/3 Διάτρητη	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058656	**114**
		BPP 1/1 Διάτρητη	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000314	**156**
		BB 1/1 για μπακέτες	4	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107820	**89**
		BB 60/40 για μπακέτες	5	BAKE 60/40 (600x400)	-	19107822	**113**
	Φόρμες	**MT 2/3 6**	6 θέσεις	GN-2/3 (325x354 mm)	10 Ø x 15H	19107800	**176**
		MT 1/1 11	11 θέσεις	GN-1/1 (325x530 mm)	10 Ø x 15H	19107811	**202**
	Σχάρες τηγανίσματος	**FRI 2/3**	-	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058655	**278**
		FRI 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19012415	**297**
	Σχάρες ψησίματος	**MG 2/3**	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058654	**232**
		MG 1/1	-	GN-1/1 (325X530 mm)	-	19001460	**285**
		GRILL 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	διάτρητο	19002844	**328**
		FG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19059568	**337**
		FG 1/1	-	GN-1/1 (325X530 mm)	-	19076583	**451**

iVarioCookingCenter RATIONAL

iVario	2-XS	Pro 2-S	Pro L	Pro XL
Λειτουργίες				
iCookingSuite, έξυπνος βοηθός μαγειρέματος με 6 λειτουργίες: κρέας, ψάρι, λαχανικά και συνοδευτικά,παρασκευές με αβγά, παρασκευές με γάλα και γλυκά, σούπες και σάλτσες, καθώς και 5 μέθοδοι μαγειρέματος,Βράσιμο, Τηγάνισμα, Μπραιζέ και Finishing για εύκολη εισαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος και αυτόματηπροσαρμογή της ιδανικής ροής μαγειρέματος.	●	●	●	●
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος ανάλογα με τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιλεγμένηγλώσσα, δυνατότητα επιλογής δεύτερης εθνικής κουζίνας	●	●	●	●
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (και κατά τη διάρκεια της νύχτας), κονφί, μαγείρεμα sous vide	o	●	●	●
iZoneControl - ευέλικτος διαχωρισμός του πυθμένα δοχείου σε ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες	o	●	●	●
Χειροκίνητη λειτουργία: Μαγείρεμα με ελεύθερα επιλεγόμενη θερμοκρασία υγρών, θερμοκρασία πυθμένα δοχείουή θερμοκρασία λαδιού. Περιοχή θερμοκρασίας: από **30 °C–250 °C**	●	●	●	●
Διαχείριση ενέργειας iVarioBoost	●	●	●	●
Εγκατάσταση προφίλ χρηστών MyDisplay για διαμόρφωση της συσκευής και του χειρισμού, π.χ. εξατομικευμένηαρχική οθόνη	●	●	●	●
Δυνατότητα προγραμματισμού και ονομασίας 1.200 προγραμμάτων με έως και 12 βήματα	●	●	●	●
Δύο δοχεία που λειτουργούν ξεχωριστά	●	●	-	-
Σύστημα ανύψωσης και κατεβάσματος AutoLift για μαγείρεμα σε καλάθια	●	●	●	●
Αναγνώριση του μέσου μαγειρέματος στο δοχείο: αποτρέπεται η καύση του λαδιού	●	●	●	●
Μαγείρεμα Delta-T για ήπιο μαγείρεμα μεγάλων τεμαχίων κρέατος	●	●	●	●
Ήπιο βράσιμο για μαγείρεμα ευαίσθητων προϊόντων	●	●	●	●
Παροχή νερού, αυτόματη πλήρωση δοχείου με ακρίβεια λίτρου	●	●	●	●
Λειτουργία μαγειρέματος με πίεση για μικρότερους χρόνους μαγειρέματος και μεγαλύτερη παραγωγικότητα	-	o	o	o
Χειρισμός				
Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1” με χωρητική γυάλινη οθόνη αφής και αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα για εύκολο,διαισθητικό χειρισμό	●	●	●	●
Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία πίεσης για επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών	●	●	●	●
Δυνατότητα επιλογής καθοδήγησης χρήστη σε 40 γλώσσες	●	●	●	●
Λίστα με τα 10 πιο Αγαπημένα χειροκίνητα προγράμματα και ροές μαγειρέματος iCookingSuite πουχρησιμοποιούνται συχνότερα, εύκολη εύρεση με το αστέρι Αγαπημένων στην αρχική οθόνη	●	●	●	●
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας	●	●	●	●
Ένδειξη ονομαστικών και πραγματικών τιμών	●	●	●	●
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με μόνιμες ρυθμίσεις, δυνατότητα επιλογής ωρών/λεπτών ή λεπτών/ δευτερολέπτων	●	●	●	●
Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ειδοποιήσεων και αντίθεσης οθόνης	●	●	●	●
Εκτεταμένη λειτουργία αναζήτησης και βοήθειας με συναφείς έννοιες	●	●	●	●
Ψηφιακές οδηγίες λειτουργίας με πρακτικές συμβουλές και πολλά παραδείγματα εφαρμογών τα οποία μπορούν ναεκτελεστούν απευθείας από το εγχειρίδιο ως ροή μαγειρέματος	●	●	●	●
Επιτήρηση συσκευής από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking	●	●	●	●
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού				
Σύστημα θέρμανσης iVarioBoost	●	●	●	●
Αντιχαρακτικός πυθμένας δοχείου υψηλής απόδοσης και ταχείας απόκρισης	●	●	●	●
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημεία μέτρησης (1 αισθητήρας ανά δοχείο)	●	●	●	●
Εκκένωση του νερού βρασμού ή καθαρισμού, απευθείας από την ενσωματωμένη εκροή νερού στο δοχείο	●	●	●	●
Ενσωματωμένο, εργονομικό ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς και εναλλασσόμενη εικόνα ροής (ομίχλη ψεκασμού και δέσμη σημείου) και ενσωματωμένη λειτουργία φραγής νερού	●	●	●	●
Ενσωματωμένη πρίζα, **1 NAC 230 V**	●	●	●	●
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F	●	●	●	●
Μαγνητικό στήριγμα αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα	●	●	●	●
Δυνατότητα ανατροπής δοχείου μέσω ηλεκτρικού κυλίνδρου	●	●	●	●
Το καπάκι ανοίγει και κλείνει από ηλεκτρικό κύλινδρο	-	-	●	●
Καπάκι με ενσωματωμένη παροχή νερού	●	●	●	●

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

iVario	2-XS	Pro 2-S	Pro L	Pro XL
Σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις	●	●	●	●
Σύνδεση κρύου νερού (συμπερ. λάστιχο παροχής νερού 1,50 m)	●	●	●	●
Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης	o	o	o	o
Στην ένδειξη λειτουργίας/επαφές άνευ δυναμικού, π.χ. για σηματοδότη	o	o	o	o
Έξοδος μηνυμάτων SOLAS (Safety of Life at Sea)	o	o	o	o
Σύνδεση ζεστού νερού (συμπερ. λάστιχο παροχής νερού 1,50 m)	-	-	o	o
Ενσωματωμένη θύρα WiFi π.χ. για σύνδεση στο ConnectedCooking	o	●	●	●
Balanced power (ισορροπημένη ισχύς)	-	-	o	o
Ειδικές τάσεις κατόπιν παραγγελίας (π.χ. 3 AC 230 V, 3 AC 400 V, 3 AC 440 V)	o	o	o	o
Εσωτερικό και εξωτερικό υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι	●	●	●	●

Τοποθέτηση

Πλαστικά πόδια με ύψος 90 mm	●	●	-	-
Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση (πλαστικά πόδια 45 mm και βάση στεγανοποίησης)	o	o	-	-
Κάτω βάση με πόδια	o	o	-	-
Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια	o	o	-	-
Κάτω βάση με ρόδες	o	o	-	-
Κάτω βάση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	o	o	-	-
Κάτω βάση για τοποθέτηση σε βάση	o	o	-	-
Υποδομή με πλαστικά πόδια	-	-	o	o
Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια	-	-	o	o
Υποδομή με ρόδες	-	-	o	o
Υποδομή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	-	-	o	o
Υποδομή για τοποθέτηση σε βάση	-	-	o	o
Επένδυση για την υποδομή	-	-	o	o
Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή	-	-	o	o
Επίτοιχη ανάρτηση	-	-	o	o

Υγιεινή, ασφάλεια και εργονομία

Ένδειξη λειτουργίας και προειδοποίησης, π.χ. καυτό λάδι κατά το τηγάνισμα	●	●	●	●
Κλειδωμένη λειτουργία τηγανίσματος	o	o	o	o
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	o	o	o	o
Ενσωματωμένη πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI, 1 NAC 230 V	o	o	o	o
Θύρα Ethernet, π.χ. για σύνδεση στο ConnectedCooking	o	o	o	o
Θύρα USB για την εξαγωγή δεδομένων HACCP και service, καθώς και για τη μετάδοση των προγραμμάτωνμαγειρέματος στο USB stick της RATIONAL για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού	●	●	●	●
Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας	●	●	●	●
Χώρος τεχνικής εγκατάστασης, προσβάσιμος από μπροστά	●	●	●	●
Δοχείο υγιεινής χωρίς αρμούς, με στρογγυλεμένες γωνίες	●	●	●	●

Σήμα ελέγχου

Δήλωση συμμόρφωσης: CE	●	●	●	●
Ηλεκτρική ασφάλεια: SEMKO Intertek, ETL Safety	●	●	●	●
Ασφάλεια χρήσης: GS	●	●	●	●
Ασφάλεια υγιεινής: ETL Sanitation	●	●	●	●
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW	●	●	●	●
Προστασία από σταγόνες και δέσμες νερού IPX 5	●	●	●	●

iVarioCookingCenter RATIONAL



	iVario 2-XS
Τιμή	**11.980 €***
Αρ. προϊόντος	**WZ9ENRA.0001974**
Χωρητικότητα	2 x 13 dm2, 2 x 17 l
Γεύματα ανά διανομή	από 30
Πλάτος	1100 mm
Βάθος	756 mm
Ύψος	485 mm
Συνδεδεμένο φορτίο	14 kW
Τιμή σύνδεσης με την επιλογή εξισορρόπησης ισχύος (Balanced power)	-
Τάση	3 NAC 400 V
Βασικές συσκευές και παραλλαγές τοποθέτησης	
Βασική συσκευή (πλαστικά πόδια 90 mm)	**11.980 €***
Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση (πλαστικά πόδια 45 mm και βάση στεγανοποίησης)	χωρίς πρόσθετη χρέωση
Κάτω βάση με πόδια	**1.833 €**
Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια	**1.907 €**
Κάτω βάση με ρόδες	**2.143 €**
Κάτω βάση, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	**3.145 €**
Βάση για ρύθμιση πλαισίου βάσης	**1.982 €**
Βασική συσκευή	-
Υποδομή με πλαστικά πόδια	-
Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια	-
Υποδομή με ρόδες	-
Υποδομή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος	-
Υποδομή για ρύθμιση πλαισίου βάσης	-
Επένδυση για την υποδομή	-
Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή	-
Επιλογές	
Μαγείρεμα με πίεση	-
iZoneControl	**1.023 €**
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	**795 €**
Αξεσουάρ	
Εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ:	Σελίδα 248
*Στην τιμή του συστήματος μαγειρέματος περιλαμβάνονται αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού αξίας	Σελίδα 248

**Σύστημα μαγειρέματος με την επιλογή Υποδομή με πλαστικά πόδια.

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις







iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
17.700 €	**20.193 €****	**26.583 €****
WY9ENRA.0001981	**WX9ENRA.0002399**	**WW9ENRA.0001996**
2 x 19 dm2, 2 x 25 l	39 dm2, 100 l	59 dm2, 150 l
50-100	100-300	100-500
1100 mm	1030 mm	1365 mm
938 mm	894 mm	894 mm
485 mm	1078 mm**	1078 mm**
21 kW	27 kW	41 kW
-	21 kW	34 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
17.700 €	-	-
χωρίς πρόσθετη χρέωση	-	-
2.328 €	-	-
2.403 €	-	-
2.638 €	-	-
3.641 €	-	-
2.477 €	-	-
-	**19.420 €**	**25.810 €**
-	**773 €**	**773 €**
-	**1.057 €**	**1.057 €**
-	**1.227 €**	**1.227 €**
-	**3.397 €**	**3.397 €**
-	**980 €**	**980 €**
-	**397 €**	**453 €**
-	**1.045 €**	**1.352 €**
2.830 €	**3.400 €**	**3.870 €**
•	•	•
•	•	•
Σελίδα 248	Σελίδα 251	Σελίδα 151
Σελίδα 249	Σελίδα 251	Σελίδα 151

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Επιλογές iVario

Μαγείρεμα με πίεση
Με την επιλογή Μαγείρεμα με πίεση καθίσταται δυνατό το ταχύτερο και παράλληλα ήπιο μαγείρεμα διαφόρων γευμάτων. Διασφαλίζεται η ιδανική, ομοιόμορφη πίεση και προφυλάσσεται η κυτταρική δομή του τροφίμου. Πρόκειται για ένα ασφαλές σύστημα χωρίς ανάγκες συντήρησης.
Μέγιστη υπερπίεση: 300 mbar.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	2.830€	3.400 €	3.870 €

iZoneControl
Ευέλικτος διαχωρισμός του πυθμένα δοχείου σε ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
1.023 €	•	•	•

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
Χρήση των έξυπνων ροών μαγειρέματος για μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, κονφί και μαγείρεμα sous vide.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
795 €	•	•	•

Κλειδωμένη λειτουργία τηγανίσματος
Η λειτουργία Τηγάνισμα δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξοικονόμηση του κόστους για εγκαταστάσεις πυρόσβεσης που απαιτούνται σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση

Μονάδα WiFi
Με την ενσωματωμένη μονάδα WiFi το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο WiFi, π.χ. στο ConnectedCooking.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
330 €	•	•	•

Θύρα Ethernet
Με την ενσωματωμένη θύρα Ethernet το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε υπάρχον δίκτυο, π.χ. για τη σύνδεση στο ConnectedCooking ή για την εξαγωγή δεδομένων HACCP.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
147 €	147 €	147 €	147€

Πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI
Προστασία της ενσωματωμένης πρίζας με διακόπτη διαφυγής ρεύματος FI.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
215 €	215 €	215 €	215 €

Προετοιμασία σύνδεσης σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης (διαθέσιμο από τον Αύγουστο του 2020)
Σύνδεση σε εγκατάσταση ενεργειακής βελτιστοποίησης (π.χ. Sicotronic, RSW). Σε αυτήν την περίπτωση έχουν προσυναρμολογηθεί οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
181€	181 €	181 €	181€

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Προετοιμασία σύνδεσης SOLAS (Safety of Life at Sea) (διαθέσιμη από τον 11.2020)
Το σύστημα μαγειρέματος διαθέτει έναν πρόσθετο περιοριστή θερμοκρασίας ασφαλείας και μπορεί να συνδεθεί σε έναν εξωτερικό σηματοδότη 230 V (μέγ. 8 A, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης). Σε αυτήν την περίπτωση έχουν προσυναρμολογηθεί οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
192 €	192 €	192 €	192 €

Προετοιμασία σύνδεσης για απομακρυσμένη απενεργοποίηση και έξοδο σήματος
Το σύστημα μαγειρέματος μπορεί να συνδεθεί σε έναν εξωτερικό σηματοδότη 230V (μέγ. 8A, δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης). Σε αυτήν την περίπτωση, οι αντίστοιχοι ακροδέκτες σύνδεσης έχουν προσυναρμολογηθεί. Αυτό επιτρέπει την ένδειξη της ενεργοποίησης τάσης στη συσκευή, την ένδειξη υπερθέρμανσης λαδιού και την απενεργοποίηση από εξωτερική διάταξη απενεργοποίησης ανάγκης (η συσκευή δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο παράδοσης). Έχει ενσωματωθεί μια επαφή άνευ δυναμικού και δεν απαιτείται πρόσθετη παραγγελία. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή “Πρίζα με διακόπτη προστασίας διαφυγής ρεύματος FI”.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
192 €	192 €	192 €	192 €

Σύνδεση στην ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και στην εξωτερική έξοδο σήματος
Τέσσερις επαφές άνευ δυναμικού, ως θύρα για απευθείας σύνδεση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
147 €	147 €	147 €	147 €

Πίνακας ελέγχου που κλειδώνει
Ο ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού ασφαλίζει το σύστημα μαγειρέματος από ανεπιθύμητη χρήση.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
624 €	624 €	624 €	624 €

Σύνδεση ζεστού νερού (διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2021)
Δυνατότητα σύνδεσης σε παροχή κρύου και ζεστού νερού. Με τη χρήση της παροχής ζεστού νερού μειώνονται οι χρόνοι προθέρμανσης κατά το μαγείρεμα. Το λάστιχο παροχής νερού (1,50 m) περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	397 €	397 €

Balanced power (Ισορροπημένη ισχύς)
Σε αυτήν την επιλογή η ισχύς σύνδεσης, σε σύγκριση με το τυπικό σύστημα μαγειρέματος, είναι μειωμένη, ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισμένες προϋποθέσεις εγκατάστασης. Ταυτόχρονα αλλάζουν οι χρόνοι προθέρμανσης και μαγειρέματος καθώς και οι μέγιστες ποσότητες φορτίου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση

• Βασικός εξοπλισμός | ○ Προαιρετικός εξοπλισμός | – Μη διαθέσιμο

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Παραλλαγές τοποθέτησης



Στεγανή προς το δάπεδο τοποθέτηση
Τοποθέτηση με πλαστικά πόδια ύψους 45 mm και μία βάση στεγανοποίησης.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση	χωρίς πρόσθετη έκπτωση



Κάτω βάση με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια
Περιοχή ρύθμισης: + 175 mm / - 25 mm σε σύγκριση με το τυπικό ύψος. 2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά. Δεν απαιτείται χωριστή ηλεκτρική σύνδεση, έλεγχος από την οθόνη του iVario. Περιλαμβάνεται εύκαμπτος αγωγός εκροής.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.326	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 713 | 570-770 mm	**3.145 €**
60.31.327	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 895 | 570-770 mm	**3.641 €**



Κάτω βάση με πόδια
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ρυθμιζόμενα πόδια.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.851	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 717 | 595 mm	**1.833 €**
60.31.854	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 595 mm	**2.328€**



Κάτω βάση με ανοξείδωτα πόδια
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη).

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.853	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 717 | 595 mm	**1.907 €**
60.31.856	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 899 | 595 mm	**2.403 €**



Κάτω βάση με ρόδες
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 περιστρεφόμενες ρόδες με διάμετρο 125 mm, εκ των οποίων 2 με φρένο (μη ρυθμιζόμενες).

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.852	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 809 | 595 mm	**2.143 €**
60.31.855	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 991 | 595 mm	**2.638 €**



Βάση για ρύθμιση πλαισίου βάσης
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. Χωρίς πόδια για διασφάλιση της υγιεινής στην τοποθέτηση σε βάση. Ελάχιστο βάθος βάσης 600 mm για τύπο 2-XS, 780 mm για τύπο 2-S.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.540	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 717 | 460 mm	**1.982 €**
60.31.541	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 460 mm	**2.477 €**



Βάση MarineLine
10 ζεύγη 1/1 GN (325 × 530 mm) ραγών στήριξης με ασφάλειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη). Το σύστημα μαγειρέματος πρέπει να στερεωθεί με το κιτ τοποθέτησης συσκευής 60.76.118 επάνω στη βάση.

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή
60.31.701	Τύπος 2-XS, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 694 | 595 mm	**2.100 €**
60.31.702	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 876 | 595 mm	**2.600 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Υποδομή με πλαστικά πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και πλαστικά πόδια ύψους 150 mm, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	773 €	773 €



Υποδομή με ανοξείδωτα πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και ανοξείδωτα πόδια ύψους 150 mm, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.057 €	1.057 €



Υποδομή με ρόδες
Τοποθέτηση με υποδομή και 4 περιστρεφόμενες ρόδες, για εγκατάσταση ως τροχήλατη συσκευή δαπέδου. 4 περιστρεφόμενες ρόδες ø 125 mm, 2 από αυτές με φρένο. Ωφέλιμο ύψος: 150 mm. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή Μαγείρεμα με πίεση.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.227 €	1.227 €



Υποδομή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια
Τοποθέτηση με υποδομή και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια, για εγκατάσταση ως συσκευή δαπέδου.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	3.397 €	3.397 €



Επένδυση για την υποδομή
Η επένδυση της πλάτης κλείνει την περιοχή ανάμεσα στα πλαϊνά τμήματα και καλύπτει τις συνδέσεις. Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εκδόσεις υποδομών και τον αποθηκευτικό χώρο.


iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	397 €	453 €



Αποθηκευτικός χώρος για υποδομή
Ο αποθηκευτικός χώρος στην υποδομή διαθέτει ράγες τοποθέτησης για την αποθήκευση των δοχείων GN και των αξεσουάρ. Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εκδόσεις υποδομών.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	-	1.045 €	1.352 €

Προϊόντα φροντίδας iVario



Βραχίονας καθαρισμού, συμπερ. 4 pad
Αποτελείται από 1 βραχίονα καθαρισμού, 2 pad καθαρισμού σκληρά, 2 pad καθαρισμού μαλακά.

60.73.925	Τύπος 2-XS, 2-S, L, XL	155 €



Κιτ με 2 pad καθαρισμού, σκληρά
Για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων με χρήση του βραχίονα καθαρισμού.

60.73.922	Κιτ με 2 pad καθαρισμού, σκληρά	59 €



Κιτ με 2 pad καθαρισμού, μαλακά
Για τον καθαρισμό ρύπων με χρήση του βραχίονα καθαρισμού.

60.73.923	Κιτ με 2 pad καθαρισμού, μαλακά	59 €



Κιτ 6 σφουγγαριών καθαρισμού
Για τον αποτελεσματικό και γρήγορο καθαρισμό του εσωτερικού του δοχείου.

60.73.924	Κιτ 6 σφουγγαριών καθαρισμού	125 €



Καθαριστικό σχάρας
Για την άριστη υποστήριξη της υγιεινής και της καθαριότητας.

9006.0153	Υγρό καθαριστικό 10 l	74 €



Κιτ καθαρισμού
Αποτελείται από καθαριστικό σχάρας 10 l, 1 βραχίονα καθαρισμού, 2 pad καθαρισμού, σκληρά, 2 pad καθαρισμού, μαλακά, 1 σφουγγάρι καθαρισμού.

60.73.920	Κιτ καθαρισμού	201 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

iVarioCookingCenter RATIONAL
Αξεσουάρ, τύπος 2-XS

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού, τύπος 2-XS (περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης του iVario 2-XS)
Αποτελείται από:

2 x 60.74.791 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος 2-XS

1 x 60.74.970 – Καλάθι μαγειρέματος, τύπος 2-XS

1 x 60.75.019 – Καλάθι τηγανίσματος, τύπος 2-XS

1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού

1 x 60.74.666 – Σουρωτήρι, τύπος 2-XS



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**73 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**93 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.74.791	Τύπος 2-XS	**73 €**



Καλάθι μαγειρέματος
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.970	Τύπος 2-XS	**222 €**

Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.019	Τύπος 2-XS	**222€**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.74.666	Τύπος 2-XS, 2-S	**85 €**



Κάτω σχάρα δοχείου (πλέγμα βάσης)
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

60.74.832	Τύπος 2-XS	**73 €**

Κιτ 4 καλαθιών μερίδων



60.75.300	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**382 €**
60.75.978	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**382 €**
60.75.979	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**382 €**
60.76.407	Κιτ 4 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα, 4 καλάθια μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι, 2 πλαίσια καλαθιών μερίδων, τύπος 2-XS. Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.	**688 €**



Κιτ 2 καλαθιών μερίδων

60.75.302	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι	**159 €**
60.75.303	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα	**159 €**
60.75.982	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα	**159 €**
60.75.311	Κιτ 2 καπακιών για καλάθι μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm)	**48 €**



VarioMobil 1/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 1/1 GN (325 x 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε 4 επίπεδα.

60.73.349	Τύπος 2-XS, 2-S	**850 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Κάτω βάση 2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη 1/1 GN (325 x 530 mm)ράγες τοποθέτησης. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

60.31.851	Με πόδια	**1.833 €**
60.31.853	Με ανοξείδωτα πόδια	**1.907 €**
60.31.852	Με ρόδες	**2.143 €**
60.31.540	Για τοποθέτηση σε βάση	**1.982 €**
60.31.326	Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος (κλειστή πίσω πλευρά)	**3.145 €**



Κιτ τοποθέτησης συσκευής
Για τη στερέωση των συστημάτων μαγειρέματος σε μία υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας ή στην κάτω βάση (2 τεμάχια).

60.76.118	Τύπος 2-XS, 2-S	**98€**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 40.

87.00.745	Τύπος 2-XS, 2-S	**137 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύπος 2-S

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού
Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.

87.00.742	Τύπος 2-S	**1.002 €**

Αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα

1 x 60.74.986 – Καλάθι καλάθι βρασμού, τύπος 2-S


1 x 60.74.666 – Σουρωτήρι, τύπος 2-S

1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού

2 x 60.75.359 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος 2-S

1 x 60.75.330 – Καλάθι τηγανίσματος, τύπος 2-S

2 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης, τύπος 2-S



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**73 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**93 €**



Κυρτή σπάτουλα
Για την ασφαλή και εύκολη λήψη και μεριδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

60.73.348	Κυρτή σπάτουλα μη διάτρητη	**134 €**
60.73.586	Κυρτή σπάτουλα διάτρητη	**134 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.75.359	Τύπος 2-S	**73 €**



Καλάθι βρασμού
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.986	Τύπος 2-S	**296 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.330	Τύπος 2-S	**296 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.74.666	Τύπος 2-XS, 2-S	**85 €**



Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία.

60.74.663	Τύποι 2-S, L, XL	**97 €**

Κιτ 6 καλαθιών μερίδων



60.75.305	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**569 €**
60.75.306	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**569 €**
60.75.307	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) για τηγάνισμα + πλαίσιο καλαθιών μερίδων	**569 €**
60.76.408	Κιτ 6 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) διάτρητα, 6 καλάθια μερίδων 1/6 GN (176 x 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι, 2 πλαίσια καλαθιών μερίδων, τύπος 2-S. Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.	**1.024 €**

Κιτ 2 καλαθιών μερίδων



60.75.302	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) μη διάτρητα με καπάκι	**159 €**
60.75.303	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) διάτρητα	**159 €**
60.75.982	Κιτ 2 καλαθιών μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm) για τηγάνισμα	**159 €**
60.75.311	Κιτ 2 καπακιών για καλάθι μερίδων 1/6 GN (176 × 162 mm)	**48 €**



VarioMobil 1/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 1/1 GN (325 × 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους σε 4 επίπεδα.

60.73.349	Τύπος 2-XS, 2-S	**850 €**



Τρόλεϊ καλαθιών
Για την αποθήκευση, μεταφορά και αποστράγγιση των καλαθιών τηγανίσματος και βρασμού. Χωρητικότητα: μέγ. 16 λαμαρίνες 1/1 GN ή μέγ. 3 καλάθια (τύπος 2-S ή L, XL) 1 βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου (τύπος L ή XL).

60.73.612	Τύπος 2-S, L, XL	**1.212 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Κάτω βάση
2 πτυσσόμενα ράφια, 6 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 1/1 GN (325 × 530 mm). Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή.

60.31.854	Με πόδια, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 595 mm	**2.328 €**
60.31.856	Με ανοξείδωτα πόδια, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1130 | 899 | 595 mm	**2.403 €**
60.31.855	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1145 | 991 | 595 mm	**2.638 €**
60.31.541	Για τοποθέτηση σε βάση με πλαίσιο τοποθέτησης, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 899 | 464 mm	**2.477 €**
60.31.327	Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ως προς το ύψος (κλειστή πίσω πλευρά), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 895 | 570-770 mm	**3.641 €**



Βάση MarineLine
10 ζεύγη 1/1 GN (325 × 530 mm) ραγών στήριξης με ασφάλειες. Τα πλαϊνά τοιχώματα και το κάλυμμα είναι κλειστά, ενώ η πίσω πλευρά είναι ανοιχτή. 4 ανοξείδωτα πόδια με προετοιμασία σταθεροποίησης (μη ρυθμιζόμενη). Το σύστημα μαγειρέματος πρέπει να στερεωθεί με το κιτ τοποθέτησης συσκευής 60.76.118 επάνω στη βάση.

60.31.702	Τύπος 2-S, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1100 | 876 | 595 mm	**2.600 €**



Κιτ τοποθέτησης συσκευής
Για τη στερέωση των συστημάτων μαγειρέματος σε μία υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας ή στην κάτω βάση (2 τεμάχια).

60.76.118	Τύπος 2-XS, 2-S	**98€**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 40.

87.00.745	Τύπος 2-XS, 2-S	**137 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι L και XL

Αξεσουάρ βασικού εξοπλισμού
Εξοικονομήστε 10% σε σχέση με ξεχωριστή αγορά.

87.00.743	Τύπος L	**1.144 €**
87.00.744	Τύπος XL	**1.531 €**

Ο τύπος L αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα
2 x 60.74.983 – Καλάθι βρασμού, τύποι L, XL
2 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου, τύποι L, XL
1 x 60.75.909 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος L
1 x 60.75.975 – Σουρωτήρι, τύπος L
1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού

Ο τύπος XL αποτελείται από:

1 x 60.71.643 – Σπάτουλα
3 x 60.74.983 – Καλάθι βρασμού, τύποι L, XL
3 x 60.74.663 – Κάτω σχάρα δοχείου, τύποι L, XL
1 x 60.75.129 – Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου, τύπος XL
1 x 60.74.908 – Σουρωτήρι, τύπος XL
1 x 60.73.927 – Σφουγγάρι καθαρισμού

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Σπάτουλα
Για γύρισμα και εξαγωγή των προϊόντων, εύκολα και εργονομικά στο iVario.

60.71.643	Σπάτουλα 25, πλάτος 250 mm	**73 €**
60.77.042	Σπάτουλα 33, πλάτος 330 mm	**93 €**



Κυρτή σπάτουλα
Για την ασφαλή και εύκολη λήψη και μεριδοποίηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

60.73.348	Κυρτή σπάτουλα μη διάτρητη	**134 €**
60.73.586	Κυρτή σπάτουλα διάτρητη	**134 €**



Βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου
Για την ανάρτηση καλαθιών με AutoLift.

60.75.909	Τύπος L	**222 €**
60.75.129	Τύπος XL	**259 €**



Καλάθι βρασμού
Για βράσιμο σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.74.983	Τύπος L, XL	**296 €**



Καλάθι τηγανίσματος
Για τηγάνισμα σε καλάθια με AutoLift. Μόνο σε συνδυασμό με βραχίονα για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου.

60.75.391	Τύπος L, XL	**296 €**



Σουρωτήρι
Χρησιμεύει για τη συγκράτηση των βρασμένων τροφίμων κατά το σούρωμα.

60.75.975	Τύπος L	**147 €**
60.74.908	Τύπος XL	**147 €**



Κάτω σχάρα δοχείου-πλέγμα βάσης
Για την αποφυγή της άμεσης επαφής του τροφίμου με τον πυθμένα του δοχείου κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία. Πρόταση: Τύπος L: 2 τεμάχια, Τύπος XL: 3 τεμάχια

60.74.663	Τύποι 2-S, L, XL	**97 €**



VarioMobil 2/1 GN
Για εύκολη και ασφαλή απομάκρυνση των τροφίμων και μεταφορά σε δοχεία 2/1 GN (650 x 530 mm) και 1/1 GN (325 x 530 mm) (τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται). Δυνατότητα ρύθμισης ύψους (2 θέσεις).

60.70.107	Τύπος L, XL	**1.650 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Τρόλεϊ καλαθιών
Για την αποθήκευση, μεταφορά και αποστράγγιση των καλαθιών τηγανίσματος και βρασμού. Χωρητικότητα: μέγ. 16 λαμαρίνες 1/1 GN ή μέγ. 3 καλάθια (τύπος 2-S ή L, XL) 1 βραχίονας για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα φορτίου (τύπος L ή XL)

60.73.612	Τύποι 2-S, L, XL	**1.212 €**




Τρόλεϊ λαδιού
Για την πλήρωση του δοχείου, καθώς και για την αποθήκευση και το φιλτράρισμα του λαδιού. Με λειτουργία προθέρμανσης για να λιώνουν λίπη ή το παγωμένο λάδι. Δυνατότητα άντλησης καυτού λίπους.

60.74.941	Τύπος L, XL	**4.990 €**



Κιτ στερέωσης στο δάπεδο
Για την ασφαλή τοποθέτηση των συστημάτων μαγειρέματος στο δάπεδο (παραλλαγή τοποθέτησης με πλαστικά πόδια) (2 τεμάχια).

60.72.905	Τύπος L, XL	**134 €**



Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο
Επίτοιχη τοποθέτηση για ευκολότερο καθαρισμό κάτω από το σύστημα μαγειρέματος.

60.75.993	Τύπος L	**2.185 €**
60.75.934	Τύπος XL	**2.309 €**



Κιτ σύνδεσης συσκευής για απόνερα
Αποτελείται από σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

87.00.746	Τύπος L, XL	**137 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

ConnectedCooking

Το ConnectedCooking είναι μία λύση δικτύωσης cloud και μία εφαρμογή για φορητές τερματικές συσκευές, για την αυτόματη τεκμηρίωση δεδομένων HACCP, για τη δημιουργία και τη διαχείριση προγραμμάτων μαγειρέματος καθώς και για τις αυτόματες αναβαθμίσεις λογισμικού. Το ConnectedCooking ακολουθεί το σύνθημα: «Άνεση. Ασφάλεια. Έμπνευση.» και προσφέρει νέες δυνατότητες χρήσης.
Μέσα από την πλατφόρμα cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας όλες οι λειτουργίες. Το ConnectedCooking είναι διαθέσιμο προς λήψη για iPhone, iPad, tablet και smartphone με λειτουργικό Android στα αντίστοιχα App Stores.
Εγγραφή στο: ConnectedCooking.com



Προσαρμογέας WiFi
Προσαρμογέας WiFi με όδευση καλωδίων, ταινίες στερέωσης, πανί καθαρισμού, μαγνήτη και περιοριστή ρεύματος. Κατάλληλος για SelfCookingCenter από τον 09/2011, VarioCookingCenter, iCombi (εκτός του τύπου XS 6-2/3) και iVario. Ο προσαρμογέας WiFi επιτρέπει τη σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL με σύνδεση Ethernet σε ένα σημείο πρόσβασης WiFi ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυξημένη εμβέλεια ως πρόσθετο σημείο πρόσβασης για την ασύρματη σύνδεση έως και πέντε πρόσθετων συστημάτων μαγειρέματος.

60.76.714	Σετ προσαρμογέα WiFi	**321 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού iCombi

Λειτουργίες	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
iCookingSuite με τρόπους λειτουργίας για πουλερικά, κρέας, ψάρι, παρασκευές με αβγά, συνοδευτικά, αρτοσκευάσματα & Finishing, καθώς & με μεθόδους μαγειρέματος, Βράσιμο, Τηγάνισμα, Ψήσιμο στον φούρνο & Ψήσιμο στο γκριλ για εύκολη εισαγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος & αυτόματη προσαρμογή της ιδανικής ροής μαγειρέματος & ψησίματος.	•	•	•	-	-
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων μαγειρέματος ανάλογα με τη χώρα, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γλώσσα χρήστη. Δυνατότητα επιλογής παραδειγμάτων εφαρμογής με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για άλλες χώρες.	•	•	•	-	-
Cockpit: Ένδειξη των βημάτων της έξυπνης ροής μαγειρέματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμανση του τρέχοντος βήματος μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Messenger – ενημερώνει σχετικά με τις τρέχουσες, αυτόματες προσαρμογές της διαδικασίας μαγειρέματος & ψησίματος & προβάλλει προτροπές ενεργειών με τη μορφή αναδυόμενων παραθύρων.	•	•	•	-	-
Αυτόματη λειτουργία ψύξης Cool-Down για την έξυπνη δημιουργία κλιματικών συνθηκών, με ψεκασμό νερού (δυνατότητα επιλογής) για ταχύτερη ψύξη.	•	•	•	-	-
Χειροκίνητη λειτουργία ψύξης για γρήγορη & ασφαλή ψύξη του θαλάμου μαγειρέματος.	•	•	•	•	•
Δυνατότητα ενεργών επεμβάσεων στις έξυπνες ροές μαγειρέματος που βρίσκονται σε εξέλιξη & προσαρμογή των παραμέτρων μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Αλλαγή από τις έξυπνες ροές μαγειρέματος στο iProductionManager ή στο χειροκίνητο μαγείρεμα. Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητου μαγειρέματος & iProductionManager.	•	•	•	-	-
iProductionManager – έξυπνη & ευέλικτη οργάνωση ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής. Ένδειξη των προϊόντων που μπορούν να παρασκευαστούν μαζί & επιτήρηση κάθε θέσης ξεχωριστά - ακόμα & σε μικτή τροφοδοσία. Υποδείξεις για το πότε πρέπει να τροφοδοτηθεί ή να αφαιρεθεί ένα γεύμα. Τοποθέτηση δελτίων εντολής την τρέχουσα χρονική στιγμή ή στο μέλλον, αυτόματη ταξινόμηση βελτιστοποιημένη για συντομότερο χρόνο ή χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Εναλλακτικά: Διάταξη των δελτίων εντολής για την ολοκλήρωση των γευμάτων την επιλεγμένη χρονική στιγμή.	•	•	•	-	-
Σηματοδότηση εισαγωγής. iProductionManager – Σηματοδότηση της θέσης προς φόρτωση ή εκφόρτωση iCookingSuite ή χειροκίνητη λειτουργία – Σηματοδότηση βημάτων ροής μαγειρέματος, όπως τέλος προθέρμανσης, τέλος ροής μαγειρέματος ή προτροπές ενεργειών μέσω του φωτισμού LED.	-	•	-	-	-
Ευφυής διαχείριση προθέρμανσης & φορτίου – εξαρτώμενη από το προϊόν, άμεση φόρτωση χωρίς χρόνους αναμονής για βέλτιστα αποτελέσματα στο ψήσιμο.	•	•	•	-	-
iDensityControl – η έξυπνη διαχείριση κλίματος εξασφαλίζει πάντα το κατάλληλο κλίμα στον θάλαμο μαγειρέματος με τους έξυπνους αισθητήρες, το σύστημα θέρμανσης υψηλής απόδοσης, τη γεννήτρια καθαρού ατμού & την ενεργή αφύγρανση. Η έξυπνη κυκλοφορία αέρα διοχετεύει την ενέργεια εκεί όπου απαιτείται.	•	•	•	-	-
ClimaPlus – ακριβής μέτρηση υγρασίας, ρύθμιση σε 10 επίπεδα & έλεγχος.	-	-	-	•	•
Ενεργή & αποδοτική αφύγρανση θαλάμου μαγειρέματος: έως & 105 l ανά δευτερόλεπτο για άριστα αποτελέσματα μαγειρέματος.	•	•	•	•	•
Λειτουργία φούρνου ατμού Combi με τα εξής είδη λειτουργίας: Ατμός 30 °C–130 °C, Θερμός αέρας 30 °C–300 °C, Συνδυασμός ατμού & θερμού αέρα 30 °C–300 °C.	•	•	•	•	•
Αυτόματο, έξυπνο Finishing για συνεστιάσεις, μπουφέ, à la carte κλπ.	•	•	•	-	-
Προγράμματα Finishing για πιάτα συνεστιάσεων & δοχεία.	-	-	-	•	•
Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (& κατά τη διάρκεια της νύχτας).	•	•	•	-	-
Μαγείρεμα Delta-T για το ήπιο μαγείρεμα μεγάλων τεμαχίων κρέατος, & κατά τη διάρκεια της νύχτας.	•	•	•	•	•
Έξυπνες ροές καπνίσματος με τη χρήση του VarioSmoker (δεν προτείνεται για το 20-2/1).	-	•	•	-	-
Χειρισμός					
Λίστα με τα 10 πιο Αγαπημένα χειροκίνητα προγράμματα & ροές μαγειρέματος iCookingSuite, εύκολη εύρεση με το αστέρι Αγαπημένων στην αρχική οθόνη.	•	•	•	-	-
Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων για προσαρμογή στον τρόπο χρήσης/εφαρμογής.	•	•	•	-	-
Εγκατάσταση προφίλ χρηστών MyDisplay για διαμόρφωση της συσκευής & του χειρισμού, π.χ. εξατομικευμένη αρχική οθόνη.	•	•	•	-	-
Ένδειξη χειρισμού με δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τον χρήστη (εικόνες, κείμενα, κλπ).	•	•	•	-	-
Δυνατότητα ρύθμισης ήχου ειδοποιήσεων & αντίθεσης οθόνης.	•	•	•	-	-
Πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων, όπως ρυθμίσεις ενέργειας, γλώσσας, δικτύου & συστήματος.	•	•	•	-	-
Έγχρωμη οθόνη TFT 10,1" με χωρητική οθόνη αφής & αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα για εύκολο, διαισθητικό χειρισμό & έλεγχο με απλές κινήσεις των χεριών.	•	•	•	-	-
Κεντρικός επιλογέας με λειτουργία Push για ρυθμίσεις & επιβεβαίωση εισαγωγής εντολών. Πρόσθετη κύλιση σε λίστες & δυνατότητα επιλογής ροών μαγειρέματος με πάτημα.	•	•	•	•	•

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χειρισμός	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Έγχρωμη οθόνη 4,3" με αυτοεπεξηγηματικά σύμβολα & softkeys για εύκολο χειρισμό.	-	-	-	•	•
Εξαρτώμενο από τον χρήστη κλείδωμα χειρισμού & προγράμματος (3 βήματα).	•	•	•	-	-
Ψηφιακές οδηγίες λειτουργίας με πρακτικές συμβουλές & πολλά παραδείγματα εφαρμογών τα οποία μπορούν να εκτελεστούν απευθείας από το εγχειρίδιο ως ροή μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Εργονομικός χειρισμός ενός επιπλέον iCombi Pro από την οθόνη ενός άλλου iCombi Pro π.χ. σε ένα Combi-Duo.	•	•	•	-	-
Τηλεχειρισμός των συστημάτων μαγειρέματος από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking.	•	•	•	-	-
Επίβλεψη των συστημάτων μαγειρέματος από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking.	-	-	-	○	○
Δυνατότητα επιλογής καθοδήγησης χρήστη σε 55 γλώσσες.	•	•	•		
Καθοδήγηση χρήστη μέσω επεξηγηματικών συμβόλων.	•	•	•	•	•
Καθαρισμός, φροντίδα & ασφάλεια λειτουργίας					
iCareSystem – έξυπνο σύστημα καθαρισμού & αφαλάτωσης με αναγνώριση της κατάστασης ρύπανσης & σύσταση της κατάλληλης βαθμίδας καθαρισμού & ποσότητας χημικών.	•	•	•	-	-
Πολύ γρήγορος ενδιάμεσος καθαρισμός σε 12 λεπτά (iCombi Pro XS 6-2/3: <30 λεπτά).	•	•	•	-	-
Ελαφρύς, μέτριος & έντονος καθαρισμός, σε κανονικά προγράμματα ή προγράμματα Eco για εξοικονόμηση πόρων.	•	•	•	-	-
Πλύση με ή χωρίς ταμπλέτες.	•	•	•	•	•
Αυτόματη αφαλάτωση – δεν απαιτείται αποσκλήρυνση νερού, παραλείπεται η χειροκίνητη αφαλάτωση της γεννήτριας ατμού.	•	•	•	•	•
Αυτόματη προτροπή για καθαρισμό ανάλογα με τη χρήση.	•	•	•	-	-
Ένδειξη του τρέχοντος βήματος καθαρισμού & του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού.	•	•	•	-	-
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθαρισμού – χειροκίνητη δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος για τον καθαρισμό των συστημάτων μαγειρέματος.	•	•	•	-	-
Επιτήρηση & έλεγχος του καθαρισμού από υπολογιστή, smartphone ή tablet, μέσω του ConnectedCooking.	•	•	•	-	-
Αυτόματος καθαρισμός με το σύστημα Care – σύστημα καθαρισμού & φροντίδας για τον θάλαμο μαγειρέματος & τη γεννήτρια ατμού.	-	-	-	•	•
4 αυτόματα προγράμματα καθαρισμού – ελαφρύς, μέτριος ή έντονος καθαρισμός, πλύσιμο χωρίς ταμπλέτες.	-	-	-	•	•
Ένδειξη της προτεινόμενης ποσότητας ταμπλετών καθαρισμού Active Green & ταμπλετών φροντίδας ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού.	•	•	•	•	•
Ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος καθαρισμού & του υπολειπόμενου χρόνου καθαρισμού.	-	-	-	•	•
Στερεά προϊόντα φροντίδας & καθαρισμού για μέγιστη ασφάλεια χειρισμού.	•	•	•	•	•
Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green (πακέτο δοκιμής) & ταμπλέτες φροντίδας (πακέτο δοκιμής).	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο, εργονομικό ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς & εναλλασσόμενη εικόνα ροής (ομίχλη ψεκασμού & δέσμη σημείου) & ενσωματωμένη λειτουργία φραγής νερού.	-	•	•	•	•
Ενσωματωμένο ντους χειρός με αυτόματο μηχανισμό επαναφοράς, ενσωματωμένη λειτουργία διακοπής νερού & αβαθμίδωτη δοσολογία νερού.	•	-	-	-	-
Σύστημα αυτοδιάγνωσης (SDS) με αυτόματη ένδειξη δηλώσεων σέρβις.	•	•	•	•	•
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού					
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 6 σημεία μέτρησης.	•	•	•	-	-
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα με 1 σημείο μέτρησης.	-	-	-	•	•
Καθορισμός της ελάχιστης & μέγιστης θερμοκρασίας πυρήνα προς επιλογή, από τις ρυθμίσεις συστήματος.	•	•	•	-	-
Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.	•	□	□	□	□
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB.		□	□	□	□
Κιτ sous vide & παστερίωσης.		□	□	□	□
Δυνατότητα προγραμματισμού & ονομασίας 1.200 προγραμμάτων με έως & 30 βήματα.	•	•	•	-	-
Δυνατότητα προγραμματισμού & ονομασίας 100 προγραμμάτων με έως & 12 βήματα.	-	-	-	•	•
Χειροκίνητος ψεκασμός ατμού.	•	•	•	-	-
Δυνατότητα προγραμματισμού χειροκίνητου ψεκασμού ατμού σε 4 επίπεδα από 30 °C–260 °C στις λειτουργίες θερμού αέρα ή συνδυασμού ατμού & θερμού αέρα.	•	•	•	-	-
5 ταχύτητες ανεμιστήρα, με δυνατότητα προγραμματισμού.	•	•	•	•	•

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Έξυπνες ροές μαγειρέματος με αυτόματη αναγνώριση φορτίου.	•	•	•		
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας σε °C ή °F.	•	•	•	•	•
Ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας.	•	•	•	•	•
Ένδειξη πραγματικών & προσδοκώμενων τιμών.	•	•	•	•	•
Ψηφιακό χρονόμετρο, 0 - 24 ωρών με μόνιμη ρύθμιση.	•	•	•	•	•
Ρολόι πραγματικής ώρας 24 ωρών.	•	•	•	•	•
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά ή σε λεπτά / δευτερόλεπτα.	•	•	•	-	-
Ρύθμιση χρόνου σε ώρες / λεπτά.	-	-	-	•	•
Αυτόματη προεπιλογή χρόνου εκκίνησης με ρυθμιζόμενη ημερομηνία & χρόνο.	•	•	•	-	-
Γεννήτρια καθαρού ατμού υψηλής απόδοσης με αυτόματη πλήρωση νερού.	•	•	•	•	•
Σύστημα καυστήρα υψηλής απόδοσης με αθόρυβη λειτουργία (μόνο μονάδες αερίου).	-	•	•	•	•
Αυτόματο σύστημα πλύσης υδρατμών.	•	•	•	•	•
Δυναμική κυκλοφορία αέρα με ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης με αναστροφή λειτουργίας (6 θέσεις: 1 ανεμιστήρας, 10 θέσεις: 2 ανεμιστήρες, 20 θέσεις: 3 ανεμιστήρες).	•	•	•	•	•
Αυτόματη βαθμονόμηση με προσαρμογή στον χώρο εγκατάστασης (υψόμετρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) συμπερ. Αυτοέλεγχος.	•	•	•	•	•
Αυτόματη προσαρμογή της λειτουργίας Μαγείρεμα στον Ατμό στο γεωγραφικό υψόμετρο για άριστα αποτελέσματα.	•	•	•	•	•
Εφοδιασμός ενέργειας βάσει των αναγκών.	•	•	•	•	•
Αφαιρούμενη ποδιά κατεύθυνσης ροής αέρα.	•	•	•	•	•
Ενσωματωμένο φρένο τροχού ανεμιστήρα για μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας & γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.	•	•	•	•	•
Φυγοκεντρικός διαχωρισμός λίπους χωρίς πρόσθετο φίλτρο λίπους.	•	•	•	•	•
Πόρτα θαλάμου με τριπλό τζάμι & οπίσθιο αερισμό, θερμοανακλαστική ειδική επίστρωση & περιστρεφόμενα εσωτερικά τζάμια για εύκολο καθαρισμό.	•	•	•	-	-
Πόρτα θαλάμου με διπλό τζάμι & οπίσθιο αερισμό, θερμοανακλαστική ειδική επίστρωση & περιστρεφόμενο εσωτερικό τζάμι για εύκολο καθαρισμό.	-	-	-	•	•
Θέσεις ασφάλισης πόρτας στις 110°/180° (επιτραπέζιες συσκευές), 120°/180° (επιδαπέδιες συσκευές) για μέγιστη ασφάλεια χειρισμού.	•	•	•	•	•
Διακόπτης εγγύτητας επαφής πόρτας.	•	•	•	•	•
Παρακολούθηση ανοίγματος πόρτας κατά τη διάρκεια φόρτωσης & μαγειρέματος με λειτουργία ειδοποίησης.	•	•	•	-	-
Καθυστέρηση απενεργοποίησης του απορροφητήρα RATIONAL ή της κάσκας συμπύκνωσης.	•	•	•	-	-
Κουμπωτό λάστιχο πόρτας, εύκολη αντικατάσταση.	•	•	•	•	•
Βοήθημα εισόδου για το τρόλεϊ ραφιών.	-	-	•	-	•
Φόρτωση κατά μήκος για τον τύπο XS 6-2/3, κατάλληλη για δοχεία GN 1/2, 1/3, 2/3, ελάχιστες απώλειες ενέργειας & μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα & την περιστροφή της πόρτας.	•	-	-	-	-
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-1/1, 10-1/1, 20-1/1, κατάλληλη για δοχεία GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, ελάχιστες απώλειες ενέργειας & μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα & την περιστροφή της πόρτας.	-	•	•	•	•
Φόρτωση κατά μήκος για τους τύπους 6-2/1, 10-2/1, 20-2/1 κατάλληλη για δοχεία GN 2/1, 1/1, 2/4, ελάχιστες απώλειες ενέργειας & μικρές απαιτήσεις χώρου για το άνοιγμα & την περιστροφή της πόρτας.	-	•	•	•	•
Θάλαμος μαγειρέματος χωρίς αρμούς για κορυφαία υγιεινή, στρογγυλεμένες γωνίες, χείλος ασφαλείας.	•	•	•	•	•
Φωτισμός LED στον θάλαμο μαγειρέματος & τις θέσεις τοποθέτησης.	•	•	•	•	•
Αφαιρούμενες πλαϊνές σχάρες στήριξης με πρόσθετη ράγα για τη λεκάνη συλλογής λίπους.	-	•	-	•	-
Περιστρεφόμενες & αφαιρούμενες πλαϊνές σχάρες στήριξης.	•	-	-	-	-
Ράγες εισαγωγής τύπου U με εγκοπές για εύκολη τροφοδότηση.	-	•	•	•	•
Ράγες εισαγωγής τύπου L.	-	○	-	○	-
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών.	-	○	-	○	-
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Combi-Duo.	-	○	-	○	-
Τρόλεϊ ραφιών με ασφάλειες στις δύο πλευρές, λεκάνη συλλογής με σύστημα εκκένωσης, διπλοί τροχοί κύλισης (2 με φρένο), διάμετρος τροχού 125 mm, μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι.	-	-	•	-	•
Πόρτα θαλάμου μαγειρέματος με ενσωματωμένο, βελτιωμένο μηχανισμό στεγανοποίησης, χωρίς εξαγωγή ατμού κατά τη λειτουργία χωρίς τρόλεϊ ραφιών.	-	-	•	-	•
Υλικό μέσα κι έξω, ανοξείδωτο ατσάλι DIN 1.4301.	•	•	•	•	•
Θύρα USB για την εξαγωγή δεδομένων HACCP & πληροφοριών service, καθώς & για τη μετάδοση των προγραμμάτων μαγειρέματος στο USB stick της RATIONAL για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού.	•	•	•	•	•

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Σύνδεση, τοποθέτηση & σήματα ελέγχου	iCombi Pro			iCombi Classic	
	XS 6-2/3	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1	6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1	20-1/1 20-2/1
Φόρτωση καλαθιών προϊόντων, φόρτωση εικόνων για εξατομίκευση της αρχικής οθόνης μέσω της θύρας USB.	•	•	•	-	-
Ενδείξεις λειτουργίας & προειδοποίησης, π.χ. έλλειψη νερού.	•	•	•	•	•
Δυνατότητα σύνδεσης σε εγκαταστάσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης (μόνο για τάσεις 3 NAC 400 V & 3 NAC 415 V).	○	○	○	○	○
Σύνδεση στην ένδειξη κατάστασης λειτουργίας & στην εξωτερική έξοδο σήματος για την απευθείας ενσωμάτωση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.	○	○	○	○	○
Θύρα WiFi, για τη χρήση της σύγχρονης λύσης δικτύωσης cloud, το ConnectedCooking.	•	•	•	○	○
Θύρα Ethernet για σύνδεση στο ConnectedCooking.	•	•	•	○	○
Δήλωση συμμόρφωσης: CE.	•	•	•	•	•
Ηλεκτρική ασφάλεια: Kiwa, UL, CUL, IRAM, EAC, EMC, PSE, KTL, INMETRO.	•	•	•	•	•
Ενεργειακή αποδοτικότητα: Energy Star.	•	•	•	•	-
Ασφάλεια αερίου: Gastec QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, EAC, KGS, SABS, SVCOO.	-	•	•	•	•
Ασφάλεια συσκευής/χειρισμού: έλεγχος σύμφωνα με την Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.	•	•	•	•	•
Γενική υγιεινή: NSF, HCV-EU.	•	•	•	•	•
Πιστοποιητικό Kosher για συστήματα μαγειρέματος & καθαριστικά.	•	•	•	•	•
Προστασία πόσιμου νερού: SVGW, KIWA, EN1717, JET, Watermark.	•	•	•	•	•
Germanischer Lloyd DNV GL.	•	•	•	•	•
Αξεσουάρ μαγειρέματος συμβατά με τρόφιμα κατά VO 1935/2004/EG.	•	•	•	•	•
Σταθερή σύνδεση απόνερων κατά SVGW, EN1717.	•	•	•	•	•
Προστασία από σταγόνες & δέσμες νερού IPX 5.	•	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος πόδια συσκευής.	-	-	•	-	•
Βάση συσκευής με περιμετρικό λάστιχο.	•	•	-	•	-
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάγκο βάθους 700 mm (6-1/1 & 10-1/1).	•	•	-	•	-
Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάγκο βάθους 600 mm.	•	-	-	-	-
Στήριγμα τοίχου (XS 6-2/3 & 6-1/1).	•	•		•	-
Ασφάλιση στο δάπεδο.	-	-	•	-	•
Ειδικές τάσεις κατόπιν παραγγελίας.	○	○	○	○	○
Υγραέριο ή φυσικό αέριο.	-	•	•	•	•
Υγιεινή, ασφάλεια & εργονομία					
Περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας για γεννήτρια ατμού & θέρμανση θερμού αέρα.	•	•	•	•	•
Έλεγχος σύμφωνα με τα εθνικά & διεθνή πρότυπα για λειτουργία άνευ επίβλεψης.	•	•	•	•	•
Αριστερός μεντεσές για πόρτα συσκευής.	○	○	-	○	-
Λαβή πόρτας για εργονομικό χειρισμό με το ένα χέρι, με λειτουργία κλεισίματος & αριστερό/δεξιό άνοιγμα.	•	•	-	•	-
Λαβή πόρτας για εργονομικό χειρισμό με το ένα χέρι, με λειτουργία κλειδώματος & ασφάλεια.	-	-	•	-	•
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (σε επιτραπέζιες συσκευές επάνω σε κατάλληλη γνήσια βάση RATIONAL).	•	•	○	•	○
Κιτ Combi-Duo – συστήματα μαγειρέματος με δυνατότητα στοίβαξης (ανάλογα με την έκδοση τοποθέτησης με μέγιστο ύψος εισαγωγής 1,60 m).	□	□	-	□	-
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας.	○	○	○	○	○
Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους.	-	○	○	○	○
SecurityLine (έκδοση ασφαλείας/φυλακών).	-	○	○	○	○
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού.	-	○	○	○	○
Πτυσσόμενο προστατευτικό κάλυμμα πίνακα ελέγχου.	-	○	○	○	○
MarineLine MarineLine (έκδοση πλοίων).	-	○	○	○	○
HeavyDutyLine.	-	○	○	○	○
MobilityLine – Τροχήλατες συσκευές δαπέδου με ρόδες.	-	-	□	-	□
MobilityLine – Τροχήλατες επιτραπέζιες συσκευές με ενισχυμένη κάτω βάση.	-	□	-	□	-
iCareSystem AutoDose - Ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα καθαρισμού & αποθήκευσης.	-	○	-	-	-

● Βασικός εξοπλισμός χωρίς πρόσθετη χρέωση | ○ Ειδικός εξοπλισμός με πρόσθετη χρέωση | − Μη διαθέσιμο | □ Πρόσθετος εξοπλισμός

Φούρνοι iCombi Pro RATIONAL



	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1
Ηλεκτρική	**8.580 €**	**10.730 €**	**15.080 €**
Αρ. προϊόντος	**CA1ERRA.0001237**	**CB1ERRA.0001238**	**CD1ERRA.0001239**
Συνδεδεμένο φορτίο	5,7 kW	10,8 kW	18,9 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	62 kg	100 kg	130 kg
Αερίου	**–**	**12.790 €**	**17.490 €**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3P	–	**CB1GRRA.0001797**	**CD1GRRA.0001800**
Αρ. προϊόντος για φυσικό αέριο H	–	**CB1GRRA.0001518**	**CD1GRRA.0001519**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3B/P	–	**CB1GRRA.0001524**	**CD1GRRA.0001525**
Συνδεδεμένο φορτίο για φυσικό αέριο/υγραέριο 3P	–	13 kW	22 kW
Συνδεδεμένο φορτίο για υγραέριο 3B/P	–	13,5 kW	23 kW
Τάση	–	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Βάρος	–	114 kg	149 kg
Χωρητικότητα	6 x 2/3 GN	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Γεύματα ανά ημέρα	20-80	30-100	80-150
Πλάτος	655 mm	850 mm	850 mm
Βάθος (συμπεριλαμβάνεται λαβή πόρτας)	555mm (621 mm)	775mm (842 mm)	775mm (842 mm)
Ύψος (συμπεριλαμβάνεται σωλήνας εξαέρωσης)	567 mm (594mm)	754 mm (804mm)	1014 mm (1064 mm)
Επιλογές			
iCareSystem AutoDose	–	**749 €**	**749 €**
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	**422 €**	**422 €**	**422 €**
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	–	**364 €**	**445 €**
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	–	**846 €**	**846 €**
MarineLine	**585 €**	**867 €**	**867 €**
HeavyDutyLine	–	**623 €**	**623 €**
SecurityLine	–	**1.266 €**	**1.266 €**
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**74 €**	**74 €**	**74 €**
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	–	**631 €**	**631 €**
UltraVent εγκατεστημένο	**3.551 €**	–	–
UltraVent Plus εγκατεστημένο	**5.442 €**	–	–
Σύνδεση σε οθόνη λειτουργίας	**75 €**	**75 €**	**75 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις









6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
16.390 €	21.790 €	25.510 €	36.560 €
CC1ERRA.0001240	**CE1ERRA.0001241**	**CF1ERRA.0001242**	**CG1ERRA.0001243**
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
135 kg	173 kg	254 kg	325 kg
19.010 €	25.280 €	28.820€	41.310 €
CC1GRRA.0001801	**CE1GRRA.0001803**	**CF1GRRA.0001804**	**CG1GRRA.0001805**
CC1GRRA.0001520	**CE1GRRA.0001521**	**CF1GRRA.0001522**	**CG1GRRA.0001523**
CC1GRRA.0001526	**CE1GRRA.0001527**	**CF1GRRA.0001528**	**CG1GRRA.0001529**
28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
151 kg	192 kg	273 kg	358 kg
6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
975mm (1042 mm)	975mm (1042 mm)	847mm (913 mm)	1052mm (1117 mm)
754 mm (804mm)	1014 mm (1064mm)	1807 mm (1872mm)	1807 mm (1872mm)

749 €	749 €	–	–
422 €	422 €	–	–
509 €	614 €	–	–
846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
623 €	623 €	1.292 €	1.342 €
1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
74 €	74 €	187 €	187 €
631 €	631 €	631 €	631 €
–	–	–	–
–	–	–	–
75 €	75 €	75 €	75 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Φούρνοι iCombi Classic RATIONAL



	6-1/1	10-1/1
Ηλεκτρική	**8.430 €**	**11.860 €**
Αρ. προϊόντος	**CB2ERRA.0001432**	**CD2ERRA.0001434**
Συνδεδεμένο φορτίο	10,8 kW	18,9 kW
Τάση	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Βάρος	95 kg	123 kg
Αερίου	**10.050 €**	**13.750 €**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3P	**CB2GRRA.0001806**	**CD2GRRA.0001807**
Αρ. προϊόντος για φυσικό αέριο H	**CB2GRRA.0001530**	**CD2GRRA.0001531**
Αρ. προϊόντος για υγραέριο 3B/P	**CB2GRRA.0001536**	**CD2GRRA.0001537**
Συνδεδεμένο φορτίο για φυσικό αέριο/υγραέριο 3P	13 kW	22 kW
Συνδεδεμένο φορτίο για υγραέριο 3B/P	13,5 kW	23 kW
Τάση	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Βάρος	110 kg	143 kg
Χωρητικότητα	6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN	10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN
Γεύματα ανά ημέρα	30-100	80-150
Πλάτος	850 mm	850 mm
Βάθος (συμπεριλαμβάνεται λαβή πόρτας)	775 mm (842 mm)	775 mm (842 mm)
Ύψος (συμπεριλαμβάνεται σωλήνας εξαέρωσης)	754 mm (804 mm)	1014 mm (1064 mm)
Επιλογές		
Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος	**422 €**	**422 €**
Πακέτο τρόλεϊ ραφιών	**364 €**	**445 €**
Ενσωματωμένο σύστημα εκροής λίπους	**846 €**	**846 €**
MarineLine	**867 €**	**867 €**
HeavyDutyLine	**623 €**	**623 €**
SecurityLine	**1.266 €**	**1.266 €**
Κλείστρο ασφαλείας πόρτας	**74 €**	**74 €**
Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού	**631 €**	**631 €**
UltraVent εγκατεστημένο	–	–
UltraVent Plus εγκατεστημένο	–	–
Σύνδεση στην οθόνη λειτουργίας	**75 €**	**75 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις









6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
12.880 €	17.130 €	21.930 €	31.430 €
CC2ERRA.0001435	CE2ERRA.0001436	CF2ERRA.0001437	CG2ERRA.0001438
22,4 kW	37,4 kW	37,2 kW	67,9 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
128 kg	165 kg	246 kg	313 kg
14.950 €	19.870 €	24.770 €	35.510 €
CC2GRRA.0001808	CE2GRRA.0001809	CF2GRRA.0001810	CG2GRRA.0001811
CC2GRRA.0001532	CE2GRRA.0001533	CF2GRRA.0001534	CG2GRRA.0001535
CC2GRRA.0001538	CE2GRRA.0001539	CF2GRRA.0001540	CG2GRRA.0001541
28 kW	40 kW	42 kW	80 kW
29,5 kW	42 kW	44 kW	84 kW
1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
147 kg	187 kg	267 kg	346 kg
6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN	20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN
60-160	150-300	150-300	300-500
1072 mm	1072 mm	877 mm	1082 mm
975 mm (1042 mm)	975 mm (1042 mm)	847 mm (913 mm)	1052 mm (1117 mm)
754 mm	1014 mm	1807 mm	1807 mm

422 €	422 €	–	–
509 €	614 €	–	–
846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
623 €	623 €	1.292 €	1.342 €
1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
74 €	74 €	187 €	187 €
631 €	631 €	631 €	631 €
–	–	–	–
–	–	–	–
75 €	75 €	75 €	75 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις




iCareSystem AutoDose.
Ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα καθαρισμού και αποθήκευσης για επιτραπέζιες συσκευές iCombi Pro. Η χρήση των φυσιγγίων Active Green και Care της RATIONAL (προϊόντα φροντίδας) επιτρέπει πολλές διαδικασίες καθαρισμού με μία μόνο τοποθέτηση, αποτρέπει την επαφή των χρηστών με χημικές ουσίες και επιτρέπει τον πιο αποτελεσματικό έως και αυτόνομο καθαρισμό της συσκευής - χωρίς χειροκίνητη επέμβαση.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	749 €	749 €	749 €	749 €	-	-
iCombi Classic	-	-	-	-	-	-	-




Αριστερό άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε επιτραπέζιες συσκευές.
Προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στο σύστημα μαγειρέματος σε ορισμένες κουζίνες, η πόρτα στις επιτραπέζιες συσκευές μπορεί να παραδοθεί με αριστερό άνοιγμα.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	422 €	422 €	422 €	422 €	422 €	-	-
iCombi Classic	-	422 €	422 €	422 €	422 €	-	-



Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για επιτραπέζιες συσκευές
Οι πλαϊνές σχάρες στήριξης αντικαθίστανται με τρόλεϊ ραφιών και αντίστοιχες ράγες εισδοχής. Κατάλληλα τρόλεϊ μεταφοράς για την άνετη και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του συστήματος μαγειρέματος θα βρείτε στις σελίδες 125.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Τρόλεϊ ραφιών για αξεσουάρ κατά τα πρότυπα γαστρονομίας και αρτοποιίας (διατίθενται πολλά τρόλεϊ ραφιών με ποικίλο αριθμό διαθέσιμων ραφιών)
■ Ράγες εισδοχής, βασική έκδοση, για τα τρόλεϊ μεταφοράς των επιτραπέζιων συσκευών

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-
iCombi Classic	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-



Πακέτο τρόλεϊ ραφιών για το Combi-Duo
Οι πλαϊνές σχάρες στήριξης αντικαθίστανται με τρόλεϊ ραφιών και αντίστοιχες ράγες εισδοχής. Κατάλληλα τρόλεϊ μεταφοράς για την άνετη και ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση του Combi-Duo θα βρείτε στις σελίδες 118.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: (διαμορφώνεται ανάλογα με το σύστημα μαγειρέματος)
■ Τρόλεϊ ραφιών για αξεσουάρ κατά τα πρότυπα γαστρονομίας και αρτοποιίας (διατίθενται πολλά τρόλεϊ ραφιών με με ποικίλο αριθμό διαθέσιμων ραφιών)
■ Ράγες εισδοχής Combi-Duo για τα τρόλεϊ μεταφοράς του Combi-Duo

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-
iCombi Classic	-	364 €	445 €	509 €	614 €	-	-



Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους
Τα λίπη που στάζουν απομακρύνονται αυτόματα και αξιόπιστα από τον θάλαμο μαγειρέματος σε ειδικά δοχεία συλλογής λίπους. Για την εφαρμογή της επιλογής στα συστήματα μαγειρέματος των τύπων 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 απαιτείται η χρήση των αξεσουάρ: κάτω βάση II, κάτω βάση IV ή σετ ευθυγράμμισης.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Βασικά εξαρτήματα: λεκάνη συλλογής λιπών, σωλήνωση και δοχείο συλλογής
■ Ανατρέξτε στο Fact File για να δείτε τα ειδικά εξαρτήματα: Ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	846 €	846 €	846 €	846 €	3.576 €	3.576 €
iCombi Classic	-	846 €	846 €	846 €	846 €	3.576 €	3.576 €

Αξεσουάρ για το ενσωματωμένο σύστημα αποστράγγισης λίπους

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	521 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



MarineLine για ηλεκτρικές συσκευές

Επιτρέπει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μαγειρέματος σε πλοία, ακόμα και σε θαλασσοταραχή.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

■ Ασφάλεια ανατροπής και ολίσθησης σε επιτραπέζιες συσκευές (τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1) μέσω κοχλίωσης σε σταθερές κάτω βάσεις.

■ Τα ανοξείδωτα πόδια και το πρόσθετο σετ στερέωσης επιτρέπουν το βίδωμα ή τη συγκόλληση των συσκευών δαπέδου (τύποι 20-1/1, 20-2/1) και συνεπώς την ασφάλισή τους έναντι ανατροπής και ολίσθησης

■ Ρυθμιζόμενος σταθεροποιητής πόρτας για την επιβράδυνση της κίνησης ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας και για την σταθεροποίησή της σε ανοικτή θέση

■ Οι ειδικά σχεδιασμένες πλαϊνές σχάρες στήριξης και τα τρόλεϊ μεταφοράς ασφαλίζουν τα αξεσουάρ μαγειρέματος από ακούσια μετακίνηση

■ Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής USPHS

■ Πιστοποίηση από το Germanischer Lloyd

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	585 €	867 €	867 €	867 €	867 €	1.179 €	1.179 €
iCombi Classic	-	867 €	867 €	867 €	867 €	1.179 €	1.179 €

Αξεσουάρ MarineLine

60.76.348	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	456 €
60.76.350	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	456 €
60.76.353	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	548 €
60.76.355	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	548 €
60.76.351	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	570 €
60.76.352	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	570 €
60.76.356	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	662 €
60.76.412	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με αριστερό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	662 €
60.76.413	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-1/1	753 €
60.76.414	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-2/1	981 €



SecurityLine

Τα ειδικά εξαρτήματα ασφάλισης προστατεύουν το σύστημα μαγειρέματος από βανδαλισμούς και αποτρέπουν χρήσεις που ενδεχομένως μπορούν να βλάψουν άτομα. Μόνο για συστήματα μαγειρέματος με πόρτα με δεξιό άνοιγμα.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:


■ Πίνακας ελέγχου που κλειδώνει.

■ Πόρτα θαλάμου με δυνατότητα κλειδώματος στην έκδοση ασφαλείας με ενσωματωμένο ανοξείδωτο πλέγμα προστασίας.

■ Τρόλεϊ ραφιών με πτυσσόμενη λαβή για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1.

■ Ασφαλιζόμενο ντους χειρός και συρτάρι Care για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	1.266 €	1.266 €	1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €
iCombi Classic	-	1.266 €	1.266 €	1.266 €	1.266 €	2.879 €	2.879 €



Κλείστρο ασφαλείας πόρτας

Το κλείστρο ασφαλείας πόρτας εμποδίζει το γρήγορο άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος και προστατεύει έτσι από τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από τον εξερχόμενο καυτό ατμό.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

■ Άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε επιτραπέζιες συσκευές με διπλό πάτημα της λαβής πόρτας.

■ Άνοιγμα της πόρτας θαλάμου μαγειρέματος σε συσκευές δαπέδου με το πάτημα πρόσθετου πεντάλ.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	187 €	187 €
iCombi Classic	-	74 €	74 €	74 €	74 €	187 €	187 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Ασφαλιζόμενος πίνακας χειρισμού
Προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και βανδαλισμούς με ένα σχεδόν άθραυστο πλαστικό κάλυμμα (LEXAN) με ενσωματωμένη κλειδαριά. Μόνο για συστήματα μαγειρέματος με πόρτα με δεξιό άνοιγμα.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €
iCombi Classic	-	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €	631 €



HeavyDutyLine
Τα συστήματα μαγειρέματος της έκδοσης HeavyDutyLine είναι σχεδιασμένα για χρήση σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλές μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. σε μεγάλες κουζίνες παραγωγής.
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Μεταλλικό(α) εξάρτημα(τα) για την προστασία του πίνακα χειρισμού, του περιστροφικού διακόπτη κλπ.
■ Ενισχυμένο τρόλεϊ ραφιών για τους τύπους 20-1/1 και 20-2/1
■Ένας εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB (παραλείπεται ο εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα)
■ Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη προστασίας πρόσκρουσης για την πόρτα και τα πλαϊνά τοιχώματα με πρόσθετα αξεσουάρ

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	623 €	623 €	623 €	623 €	1.292 €	1.342€
iCombi Classic	-	623 €	623 €	623 €	623 €	1.292 €	1.342 €

Αξεσουάρ HeavyDutyLine

60.76.106	Προστασία πρόσκρουσης 6-1/1, 10-1/1. Μόνο σε συνδυασμό με την κάτω βάση II	1.261 €
60.76.354	Προστασία πρόσκρουσης 6-2/1, 10-2/1. Μόνο σε συνδυασμό με την κάτω βάση II	1.576 €
60.76.367	Προστασία πρόσκρουσης αριστερά 20-1/1	756 €
60.76.361	Προστασία πρόσκρουσης δεξιά 20-1/1	756 €
60.76.292	Προστασία πρόσκρουσης αριστερά 20-2/1	908 €
60.76.112	Προστασία πρόσκρουσης δεξιά 20-2/1	908 €
60.76.348	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-1/1	456 €
60.76.353	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-1/1	548 €
60.76.351	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 6-2/1	570 €
60.76.356	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα με δεξιό άνοιγμα, τύπος 10-2/1	662 €
60.76.413	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-1/1	753 €
60.76.414	Πλέγμα προστασίας πρόσκρουσης για πόρτα, τύπος 20-2/1	981 €



MobilityLine
Ειδικά αξεσουάρ για φορητή χρήση σε χώρους εστίασης ή επίσημων εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:
■ Για επιτραπέζιες συσκευές, τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1: Κάτω βάση II MobilityLine με 14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στο πλάι. Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης
■ Για επιδαπέδιες συσκευές, τύποι 20-1/1 και 20-2/1: Τροχήλατο πλαίσιο βάσης με 4 ρόδες από ανοξείδωτο χάλυβα και φρένο

60.31.164	Κάτω βάση II, έκδοση MobilityLine, τύποι 6-1/1, 10-1/1	2.737 €
60.31.165	Κάτω βάση II, έκδοση MobilityLine, τύποι 6-2/1, 10-2/1	3.120 €
60.21.334	Τροχήλατο πλαίσιο βάσης 20-1/1	2.863 €
60.22.496	Τροχήλατο πλαίσιο βάσης 20-2/1	2.863 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Προστασία για τον πίνακα ελέγχου
Αναδιπλούμενη προστασία πρόσκρουσης από άθραυστο πλαστικό (LEXAN) για τον πίνακα χειρισμού.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	-	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €
iCombi Classic	-	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €	237 €



Συστήματα μαγειρέματος τύπου XS 6-2/3 με προεγκατεστημένο UltraVent ή UltraVent Plus
Οι προεγκατεστημένες κάσκες συμπύκνωσης επιτρέπουν την πολύ εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος τύπου XS 6-2/3 στον χώρο εγκατάστασης.

	UltraVent, προεγκατεστημένο στο XS 6-2/3	UltraVent Plus, προεγκατεστημένο στο XS 6-2/3
iCombi Pro	3.551 €	5.442 €

Σύνδεση στην ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και στην εξωτερική έξοδο σήματος
Θύρα για απευθείας σύνδεση του συστήματος μαγειρέματος σε συστήματα ελέγχου λειτουργίας ή για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, π.χ. συστήματα αερισμού.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
iCombi Classic	-	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €

Θύρα Ethernet
Η θύρα Ethernet (RJ45) επιτρέπει την ενσύρματη σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος σε ένα δίκτυο. Με αυτή τη θύρα είναι εφικτή και η σύνδεση των συστημάτων μαγειρέματος με το Connected-Cooking.

	XS 6-2/3	6-1/1	10-1/1	6-2/1	10-2/1	20-1/1	20-2/1
iCombi Pro	•	•	•	•	•	•	•
iCombi Classic	-	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις





Κιτ Combi-Duo για iCombi Pro XS 6-2/3 και CombiMaster Plus XS 6-2/3
Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

60.73.768	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, δεξιό άνοιγμα	**670 €**
60.74.276	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, αριστερό άνοιγμα	**670 €**
60.74.780	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, δεξιό άνοιγμα Marine	**938 €**
60.74.929	Τύπος XS 6-2/3 επάνω σε τύπο XS 6-2/3, αριστερό άνοιγμα Marine	**938 €**



Κάτω βάση I για Combi-Duo
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.020	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 634 | 558 | 555 mm	**573 €**
60.31.170	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 683 | 656 | 567 mm	**859 €**



Κάτω βάση II για Combi-Duo
4 ζεύγη ράγες τοποθέτησης με ένα ράφι. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.046	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 639 | 563 | 556 mm	**1.019 €**
60.31.058	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 689 | 613 | 557 mm	**1.273 €**



UltraVent και UltraVent Plus
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.73.943	UltraVent XS, Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ:657 | 580 | 240 mm	**3.610 €**
60.74.404	UltraVent Plus XS, Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm	**5.501 €**

Κιτ προσαρμογέα
Για την προσαρμογή υπάρχοντος UltraVent XS ή UltraVent Plus XS σε εγκατάσταση Combi-Duo.

60.73.945	Κιτ προσαρμογέα UltraVent XS και UltraVent Plus XS για Combi-Duo	**167 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις





Combi-Duo-Kit
Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

	κάτω σύστημα μαγειρέματος		επάνω σύστημα μαγειρέματος, ηλεκτρικό		επάνω σύστημα μαγειρέματος, αερίου
			XS 6-2/3	**6-1/1**	**6-1/1**
Βασική έκδοση	Ηλεκτρική	6-1/1	I	E	E
		10-1/1	I	E	E
	Αερίου	6-1/1	G	G	G
		10-1/1	G	-	-
MarineLine	Ηλεκτρική	6-1/1	-	K	-
		10-1/1	-	K	-

E	60.73.991	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G πάνω σε τύπο 6-1/1 ή 10-1/1 E	**870 €**
G	60.75.751	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-1/1 G	**1.219 €**
I	60.75.755	Combi-Duo τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-1/1 E	**1.219 €**
K	60.76.708	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E πάνω σε τύπο 6-1/1 E ή 10-1/1 E MarineLine	**1.219 €**



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.795	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 850 | 614 | 34 mm	**286 €**
60.76.846	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-1/1, 10-1/1. Διαστάσεις: Π | Β | Υ: 881 | 614 | 34μμ	**415 €**



Υποδομή με πόδια
Η υποδομή με πόδια φροντίζει για ασφαλή υπερυψωμένη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος iCombi 6-1/1 και 10-1/1. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.31.668	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 870 | 635 | 152 mm	**458 €**



Σετ για κινητό Combi-Duo
Σετ με ρυθμιζόμενες στο ύψος ράβδες. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα κατά 20 mm.

60.31.622	Τύποι 6-1/1, 10-1/1 Διαστάσεις Π | Β | Υ: 948 | 634 | 80 mm	**530 €**



Κάτω βάση I για Combi-Duo 6-1/1 επάνω σε 6-1/1 ή σε 10-1/1 E
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.200	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 685 | 200 mm	**573 €**
60.31.201	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράβδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 763 | 200 mm	**859 €**
60.31.202	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 710 | 200 mm	**716 €**



Κάτω βάση II για Combi-Duo 6-1/1 επάνω σε 6-1/1
3 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.206	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 445 mm	**1.400 €**
60.31.207	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράβδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 445 mm	**1.464 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Απορροφητήρας, UltraVent και UltraVent Plus
Απορροφητήρας: Κάσκα συμπύκνωσης για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.76.169	UltraVent Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 313 mm	**5.135 €**
60.76.173	UltraVent Plus Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 403 mm	**8.126 €**
60.76.221	Απορροφητήρας Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 970 | 359 mm	**4.019 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-1/1

60.61.678	Έκδοση Combi-Duo, 5+1 θέσεις (αφαιρούμενη ψηλότερη θέση για μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m, για επιδαπέδια τοποθέτηση 6-1/1 E επάνω σε 10-1/1 E)	**327 €**

Κάλυμμα ντους χειρός (διαθέσιμο από τον 09/2020)
Για το ασφαλές κλείσιμο του ανοίγματος ντους χειρός στη βάση. Το κιτ περιλαμβάνει το κάλυμμα και μία τάπα για το ασφαλές από άποψη υγιεινής κλείσιμο των σωληνώσεων νερού κατά την αφαίρεση του ντους χειρός, π.χ. στο κάτω σύστημα μαγειρέματος ενός Combi-Duo.

87.01.790S	Κάλυμμα ντους χειρός	**43 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος της εκάστοτε εγκατάστασης.

60.75.388	Για Combi-Duo, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 568 | 844 | 1218-1478 mm	**1.799 €**



Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών στο Combi-Duo.

60.75.761	Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών	**182 €**



Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για Combi-Duo
Επέκταση της επιλογής ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους (σελίδα [} 8]): σωλήνωση, στηρίγματα και δοχεία.

60.75.873	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στο σετ ευθυγράμμισης	**930 €**
60.75.406	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση I για Combi-Duo	**744 €**
60.75.874	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση II για Combi-Duo	**855 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**521 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Combi-Duo-Kit
Σετ για τον σωστό συνδυασμό δύο συστημάτων μαγειρέματος RATIONAL το ένα επάνω στο άλλο (το σετ δεν περιλαμβάνει υποδομή). Χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο, εργάζεστε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες.

	κάτω σύστημα μαγειρέματος		επάνω σύστημα μαγειρέματος, ηλεκτρικό			επάνω σύστημα μαγειρέματος, αερίου	
			XS 6-2/3	6-1/1	6-2/1	6-1/1	6-2/1
Βασική έκδοση	Ηλεκτρική	6-2/1	J	J	F	J	F
		10-2/1	J	-	F	-	F
	Αερίου	6-2/1	H	H	H	H	H
		10-2/1	H	-	-	-	-
MarineLine	Ηλεκτρική	6-2/1	-	-	L	-	-
		10-2/1	-	-	L	-	-
		6-2/1 Αριστερό άνοιγμα	-	-	M	-	-
		10-2/1 Αριστερό άνοιγμα	-	-	M	-	-

F	60.74.725	Combi-Duo τύπος 6-2/1 E/G πάνω σε τύπο 6-2/1 ή 10-2/1 E	1.132 €
H	60.75.752	Combi-Duo τύπος 6-1/1, τύπος 6-2/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-2/1 G	1.584 €
J	60.75.756	Combi-Duo τύπος 6-1/1 E/G ή τύπος XS 6-2/3 πάνω σε τύπο 6-2/1 E	1.584 €
L	60.76.709	Combi-Duo τύπος 6-2/1 E πάνω σε τύπο 6-2/1 E ή 10-2/1 E MarineLine, δεξιό άνοιγμα	1.584 €
M	60.76.710	Combi-Duo τύπος 6-2/1 πάνω σε τύπο 6-2/1 E ή 10-2/1 E MarineLine, αριστερό άνοιγμα	1.584 €



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.597	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1072 | 814 | 35 mm	326 €
60.76.845	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-2/1, 10-2/1. Διαστάσεις: Π | Β | Υ: 1103 | 814 | 34mm	473 €



Υποδομή με πόδια
Η υποδομή με πόδια φροντίζει για ασφαλή υπερυψωμένη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος iCombi 6-2/1 και 10-2/1 Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.31.671	Τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1092 | 835 | 152 mm	522 €



Σετ για κινητό Combi-Duo
Σετ με ρυθμιζόμενες στο ύψος ράβδες. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα κατά 20 mm.

60.31.635	Τύποι 6-2/1, 10-2/1 Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1170 | 834 | 80 mm	604 €



Κάτω βάση I για Combi-Duo 6-2/1 επάνω σε 6-2/1 ή σε 10-2/1 E
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.203	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 885 | 200 mm	653 €
60.31.204	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ράβδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 200 mm	979 €
60.31.205	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 910 | 200 mm	816 €



Κάτω βάση II για Combi-Duo 6-2/1 επάνω σε 6-2/1
3 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.208	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 445 mm	1.597 €

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Απορροφητήρας, UltraVent και UltraVent Plus
Απορροφητήρας: Κάσκα συμπύκνωσης για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent: Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
UltraVent Plus: Κάσκα συπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.

60.76.170	UltraVent Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 313 mm	**6.367 €**
60.76.174	UltraVent Plus Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 407 mm	**10.077 €**
60.76.222	Απορροφητήρας Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1 Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1170 | 359 mm	**4.983 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-2/1

60.62.188	Έκδοση Combi-Duo, 5+1 θέσεις (αφαιρούμενη ψηλότερη θέση για μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m, για επιδαπέδια τοποθέτηση 6-2/1 E επάνω σε 10-2/1 E)	**327 €**

Κάλυμμα ντους χειρός (διαθέσιμο από τον 09/2020)
Για το ασφαλές κλείσιμο του ανοίγματος ντους χειρός στη βάση. Το κιτ περιλαμβάνει το κάλυμμα και μία τάπα για το ασφαλές από άποψη υγιεινής κλείσιμο των σωληνώσεων νερού κατά την αφαίρεση του ντους χειρός, π.χ. στο κάτω σύστημα μαγειρέματος ενός Combi-Duo.

87.01.790S	Κάλυμμα ντους χειρός	**43 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς μπορεί να προσαρμοστεί ιδανικά στο ύψος της εκάστοτε εγκατάστασης.

60.75.387	Για Combi-Duo, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 785 | 979 | 1218-1418 mm	**2.339 €**



Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών στο Combi-Duo.

60.75.760	Ράγα εισδοχής Combi-Duo για τρόλεϊ ραφιών	**203 €**

Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για Combi-Duo
Επέκταση της επιλογής ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους (σελίδα [} 8]): σωλήνωση, στηρίγματα και δοχείο.



60.75.876	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στο σετ ευθυγράμμισης	**1.116 €**
60.75.411	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση I για Combi-Duo	**893 €**
60.75.875	Κιτ ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους για τοποθέτηση στην Κάτω βάση II για Combi-Duo	**1.026 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**521 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Προϊόντα φροντίδας



Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green για iCombi Pro και iCombi Classic
Η νέα, εξαιρετικά δραστική σύνθεση χωρίς φωσφόρο και φωσφορικά άλατα μειώνει έως και 50% την κατανάλωση σε σύγκριση με τα κοινά χημικά καθαριστικά.

56.01.535	Ταμπλέτες καθαρισμού Active Green, 150 τεμάχια	**129 €**



Ταμπλέτες καθαρισμού για SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Ταμπλέτες καθαρισμού με σύμπλεγμα έντονα δραστικών στοιχείων για αξιόπιστο και ιδιαίτερα αποδοτικό καθαρισμό.

56.00.210	Ταμπλέτες καθαρισμού, 100 τεμάχια	**98 €**



Ταμπλέτα φροντίδας για iCombi Pro, iCombi Classic και SelfCookingCenter με Efficient CareControl
Οι ουσίες περιποίησης προστατεύουν ενεργά από τη συσσώρευση αλάτων στον θάλαμο μαγειρέματος και τη γεννήτρια ατμού. Ασφάλεια λειτουργίας χωρίς αποσκλήρυνση νερού και δαπανηρή χειροκίνητη αφαίρεση αλάτων.

56.00.562	Ταμπλέτες φροντίδας, 150 τεμάχια	**115 €**



Ταμπλέτα λαμπρυντικού για SelfCookingCenter χωρίς Efficient CareControl και CombiMaster Plus (από 05/2017)
Ενεργή προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στις εξαιρετικά δραστικές ουσίες περιποίησης. Ο θάλαμος μαγειρέματος παραμένει υγιεινά καθαρός και λαμπερός.

56.00.211	Ταμπλέτα λαμπρυντικού, 50 τεμάχια	**62 €**



Φυσίγγια καθαρισμού Active Green για iCombi Pro με προαιρετική επιλογή iCareSystem AutoDose
Τα φυσίγγια καθαρισμού Active Green για το iCareSystem AutoDose συνδυάζουν όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των ταμπλετών καθαρισμού Active Green με μια λειτουργία αποθήκευσης και, επομένως, τη δυνατότητα πλήρως αυτόνομου καθαρισμού και φροντίδας του iCombi Pro.

56.01.912	Φυσίγγια καθαρισμού Active Green / 6 φυσίγγια ανά χαρτοκιβώτιο	**240 €**



Φυσίγγια Care για iCombi Pro με προαιρετική επιλογή iCareSystem AutoDose
Τα φυσίγγια Care για το iCareSystem AutoDose συνδυάζουν όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των ταμπλετών Care με μια λειτουργία αποθήκευσης και, επομένως, τη δυνατότητα πλήρως αυτόνομου καθαρισμού και φροντίδας του iCombi Pro.

56.01.914	Φυσίγγια Care / 6 φυσίγγια ανά χαρτοκιβώτιο	**235 €**



Υγρό καθαρισμού (για όλα τα CombiMaster και ClimaPlus Combi)

9006.0153	Καθαριστικό γκριλ για επίμονες ακαθαρσίες, 10 l	**74 €**
9006.0137	Λαμπρυντικό, 10 l (μόνο για ClimaPlus Combi με CleanJet)	**74 €**



Προϊόν αφαλάτωσης, αντλία ποδιού για προϊόν αφαλάτωσης
Για δραστική αφαίρεση των αλάτων της γεννήτριας ατμού με ειδικές ουσίες περιποίησης.

6006.0110	Προϊόν αφαλάτωσης, 10 l	**74 €**
6004.0203	Αντλία ποδιού για την αφαίρεση αλάτων από τη γεννήτρια ατμού	**132 €**



Ντους χειρός με πίεση ψεκασμού
Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στον ενσωματωμένο μηχανισμό άντλησης.

6004.0100	Ντους χειρός με πίεση ψεκασμού για χειροκίνητο καθαρισμό	**41 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Αξεσουάρ



Κάτω βάση XS
Για υπερυψωμένη τοποθέτηση από 150 έως 190 mm σε χαμηλές επιφάνειες εργασίες, για οριζοντίωση σε ελαφρώς επικλινείς επιφάνειες εργασίες και για σταθεροποίηση σε τραπέζι (MarineLine). Ανοικτή από όλες τις πλευρές. Διαστάσεις Π | Β | Υ: 629 | 438 | 148 mm

60.31.029	Βασική έκδοση	**320 €**



Κάτω βάση I
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.018	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 634 | 558 | 931 mm	**630 €**
60.31.169	Με ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 683 | 656 | 943 mm	**859 €**



Κάτω βάση II
8 ζεύγη ράγες τοποθέτησης με δυο ράφια και ενδιάμεσο επίπεδο. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.044	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 639 | 563 | 932 mm	**1.400 €**
60.31.057	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 689 | 613 | 932 mm	**1.591 €**



Στήριγμα τοίχου
Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

60.30.968	Στήριγμα τοίχου XS 6-2/3	**370 €**



UltraVent
Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση. Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 240 mm

60.73.865	Τύπος XS 6-2/3	**3.438 €**




UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm

60.74.394	Τύπος XS 6-2/3	**5.329 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 657 | 580 | 329 mm

60.73.724	Βασική έκδοση	**252 €**
60.74.449	Έκδοση Marine (με ασφάλιση φορτίου)	**328 €**

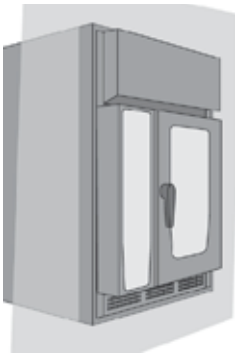

Σετ τοποθέτησης
Για τη σωστή εντοίχιση της συσκευής, τύπος XS 6-2/3 συμπεριλ. UltraVent XS και UltraVent Plus XS.

60.74.063	UltraVent XS με σετ τοποθέτησης	**4.229 €**
60.74.405	UltraVent Plus XS με σετ τοποθέτησης	**6.085 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Αξεσουάρ



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.74.182	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος XS 6-2/3	**202 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.74.037	Τύπος XS 6-2/3 (Y 438 mm)	**170 €**



Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



RATIONAL-USB-Stick
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.795	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-1/1, 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 850 | 614 | 35 mm	**286 €**
60.76.846	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-1/1, 10-1/1. Διαστάσεις Π | Β | Υ:881 | 614 | 34mm	**415 €**

Προέκταση τραπεζιού
Για εγκατάσταση σε 700 mm βαθύ πάγκο εργασίας.

60.11.655	Τύποι 6-1/1 και 10-1/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 840 | 100 | 2 mm	**43 €**



Κάτω βάση I
Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.089	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 685 | 699 mm	**573 €**
60.31.095	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 763 | 699 mm	**859 €**
60.31.096	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 710 | 699 mm	**716 €**



Κάτω βάση II
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.086	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.273 €**
60.31.103	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.591 €**
60.31.110	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.591 €**



Κάτω βάση II Πρότυπο αρτοποιίας
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.209	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.400 €**
60.31.210	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.719 €**
60.31.211	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.591 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Αξεσουάρ



Κάτω βάση II Πρότυπο αρτοποιίας, έκδοση UltraVent, τύπος 6-1/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης 400 x 600 mm. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση απορροφητήρα.

60.31.212	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 945 mm	**1.782 €**
60.31.213	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 945 mm	**2.037 €**



Κάτω βάση II MobilityLine
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στα πλαϊνά.
Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης.

60.31.164	MobilityLine, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1199 | 892 | 792 mm	**2.737 €**



Κάτω βάση III
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.

60.31.091	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**1.502 €**
60.31.105	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**1.953 €**
60.31.112	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**1.728 €**



Κάτω βάση III, έκδοση UltraVent, τύπος 6-1/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση κάσκας συμπύκνωσης.

60.31.214	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 945 mm	**1.803 €**
60.31.215	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 904 | 769 | 945 mm	**2.179 €**



Κάτω βάση IV
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Κλειστή από όλες τις πλευρές, με πόρτες.

60.31.093	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 860 | 703 | 699 mm	**2.144 €**
60.31.107	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 883 | 769 | 699 mm	**2.572 €**
60.31.114	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 885 | 715 | 699 mm	**2.358 €**



UltraVent (μόνο για συστήματα μαγειρέματος σε ηλεκτρική έκδοση)
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 313 mm

60.75.134	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**4.465 €**



UltraVent Plus (μόνο για συστήματα μαγειρέματος σε ηλεκτρική έκδοση)
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 403 mm

60.75.142	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**6.921 €**



Απορροφητήρας (μόνο για συστήματα μαγειρέματος σε ηλεκτρική έκδοση)
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 854 | 885 | 359 mm

60.76.217	Τύποι 6-1/1, 10-1/1	**3.483 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-1/1



60.61.373	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**327 €**
60.61.615	5 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**327 €**
60.61.649	Ταψιά κρέατος, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 72 mm)	**491 €**
60.61.576	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 5 θέσεις (απόσταση ραγών 88 mm)*	**327 €**
60.61.642	Βαγονέτο Combi, Πρότυπο αρτοποιίας συνδυασμένο με 1/1 GN, 4 θέσεις (απόσταση ραγών 95 mm)*	**491 €**
60.61.672	Έκδοση Marine (USPHS), 6 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**426 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 10-1/1



60.11.447	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**399 €**
60.11.547	8 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**399 €**
60.11.570	Ταψιά κρέατος, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 72 mm)	**599 €**
60.11.541	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 8 θέσεις (απόσταση ραγών 88 mm)*	**399 €**
60.11.563	Βαγονέτο Combi, Πρότυπο αρτοποιίας συνδυασμένο με 1/1 GN, 7 θέσεις (απόσταση ραγών 95 mm)*	**599 €**
60.11.573	Έκδοση Marine (USPHS), 10 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**519 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Εκτεινόμενες ράγες για συστήματα μαγειρέματος 6-1/1, 10-1/1
Εκτεινόμενες ράγες για εύκολη χρήση των αξεσουάρ μαγειρέματος σε πλαϊνές σχάρες στήριξης με απόσταση ραγών 68 mm.

60.76.894	Εκτεινόμενες ράγες για iCombi Pro και iCombi Classic, 1/1 GN (325 × 530 mm)	**308 €**
60.76.897	Εκτεινόμενες ράγες για SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από τον 09/2011), 1/1 GN (325 × 530 mm)	**308 €**

Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 6-1/1 Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.



60.61.420	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**642 €**
60.61.690	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 5 θέσεις (απόσταση ραγών 77 mm)*	**706 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 10-1/1 Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.



60.11.600	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**835 €**
60.11.601	8 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**835 €**
60.11.599	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 8 θέσεις (απόσταση ραγών 81 mm)*	**918 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο μαγειρέματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση αρτοποιίας διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.

Ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών.



60.75.115	Ράγα εισδοχής, βασική έκδοση, τύπος 6-1/1, 10-1/1	**182 €**

Τρόλεϊ μεταφοράς για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση του τρόλεϊ ραφιών και εκτός του συστήματος μαγειρέματος, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του. Τα κανονικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των κάτω βάσεων. Το ρυθμιζόμενο σε ύψος τρόλεϊ μεταφοράς είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις των συστημάτων μαγειρέματος σε πάγκους εργασίας και υπερυψωμένες κάτω βάσεις.



60.74.000	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 548 | 911 | 990 mm	**905 €**
60.75.606	Ρυθμιζόμενο σε ύψος, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 548 | 913 | 800-1330 mm	**1.447 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm). Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.61.702	Τύπος 6-1/1, 20 πιάτα	**858 €**
60.61.701	Τύπος 6-1/1, 15 πιάτα	**780 €**
60.11.581	Τύπος 10-1/1, 32 πιάτα	**1.029 €**
60.11.602	Τύπος 10-1/1, 26 πιάτα	**936 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων, Thermocover και τρόλεϊ μεταφοράς. Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.61.741	Τύπος 6-1/1, 20 πιάτα	**1.964 €**
60.11.628	Τύπος 10-1/1, 32 πιάτα	**2.249 €**
60.11.629	Τύπος 10-1/1, 26 πιάτα	**2.170 €**



Thermocover
Ειδικά μονωτικά υλικά διασφαλίζουν ότι το φαγητό παραμένει ζεστό για έως και 20 λεπτά μετά τη διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1007	Τύπος 6-1/1	**548 €**
6004.1009	Τύπος 10-1/1	**712 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB. Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**657 €**
60.76.317	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιτραπέζιες συσκευές	**548 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας USB	**164 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1	**15 €**



Στήριγμα τοίχου
Για εξοικονόμηση χώρου με εγκατάσταση σε τοίχο (τα υλικά στήριξης δεν παρέχονται). Ο τύπος και το υλικό στερέωσης πρέπει να καθορίζονται από κοινού με τον αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

60.31.168	Στήριγμα τοίχου, τύπος 6-1/1	**536 €**



Θερμοπροστατευτική ποδιά πλευρικού τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.110	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-1/1	**237 €**
60.75.113	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-1/1	**237 €**
60.75.773	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-1/1	**273 €**
60.75.771	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-1/1	**273 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Αξεσουάρ, τύποι 6-1/1 και 10-1/1




Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.72.592	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1 (Y 458 mm)	**170 €**




Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.360	Τύπος 6-1/1	**240 €**
70.01.376	Τύπος 10-1/1	**240 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.339	Τύπος 6-1/1	**283 €**
70.01.340	Τύπος 10-1/1	**283 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Σετ ευθυγράμμισης
Για την εξομάλυνση υψομετρικών διαφορών σε επιδαπέδια ή επιτραπέζια τοποθέτηση. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.74.597	Σετ ευθυγράμμισης, τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1072 | 814 | 35 mm	**326 €**
60.76.845	Σετ ευθυγράμμισης με δυνατότητα σταθεροποίησης (MarineLine) τύποι 6-2/1, 10-2/1. Διαστάσεις Π | Β | Υ:1103 | 814 | 34mm	**473 €**



Υποδομή με πόδια
Η υποδομή με πόδια φροντίζει για ασφαλή υπερυψωμένη εγκατάσταση των συστημάτων μαγειρέματος iCombi 6-2/1 και 10-2/1 Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί έως και κατά 20 mm.

60.31.671	Τύποι 6-2/1, 10-2/1, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1092 | 835 | 152 mm	**522 €**



Ανοικτή από όλες τις πλευρές.

60.31.090	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 885 | 699 mm	**653 €**
60.31.102	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 963 | 699 mm	**979 €**
60.31.109	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 910 | 699 mm	**816 €**



Κάτω βάση II
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα.

60.31.087	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**1.451 €**
60.31.104	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**1.814 €**
60.31.111	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**1.814 €**



Κάτω βάση II MobilityLine
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή από δύο πλευρές, με πλαϊνά τοιχώματα, ενισχυμένη στα πλαϊνά. Τέσσερις ρόδες από ανοξείδωτο ατσάλι Ø 200 mm. Βάση με μπάρες προστασίας πρόσκρουσης.

60.31.165	MobilityLine, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1421 | 1092 | 792 mm	**3.120 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις




Κάτω βάση III
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.

60.31.092	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**1.713 €**
60.31.106	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**2.227 €**
60.31.113	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**1.970 €**



Κάτω βάση III, έκδοση UltraVent, τύπος 6-2/1
20 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Ανοικτή στη μία πλευρά, με πλαϊνά τοιχώματα, πλάτη και καπάκι.
Υπερυψωμένη για την εγκατάσταση κάσκας συμπύκνωσης.

60.31.216	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 945 mm	**2.055 €**
60.31.217	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 974 | 945 mm	**2.484 €**



Κάτω βάση IV
14 ζεύγη ράγες τοποθέτησης. Κλειστή από όλες τις πλευρές, με πόρτες.

60.31.094	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1082 | 903 | 699 mm	**2.444 €**
60.31.108	Με ρυθμιζόμενες στο ύψος, περιστρεφόμενες ρόδες, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1105 | 969 | 699 mm	**2.932 €**
60.31.115	Με σταθεροποίηση (MarineLine), Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1107 | 915 | 699 mm	**2.688 €**



UltraVent
Κάσκα συμπύκνωσης για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 313 mm

60.75.135	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**5.537 €**



UltraVent Plus
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Η ειδική τεχνολογία φίλτρου περιορίζει τον ενοχλητικό καπνό. Δεν απαιτείται εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 407 mm

60.75.143	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**8.582 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1075 | 1085 | 359 mm

60.76.218	Τύποι 6-2/1, 10-2/1	**4.319 €**




Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 6-2/1

60.62.123	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**426 €**
60.62.171	5 θέσεις (απόσταση ραγών 85 mm)	**426 €**
60.62.168	7 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**426 €**
60.62.178	Έκδοση Marine (USPHS), 6 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**553 €**



Πλαϊνή σχάρα στήριξης, τύπος 10-2/1

60.12.133	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 68 mm)	**488 €**
60.12.143	8 θέσεις (απόσταση ραγών 85mm)	**488 €**
60.12.146	Έκδοση Marine (USPHS), 10 θέσεις (με ασφάλιση φορτίου)	**634 €**



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 6-2/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.62.150	Βασική έκδοση, 6 θέσεις (απόσταση ραγών 64 mm)	**899 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 10-2/1
Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.12.150	Βασική έκδοση, 10 θέσεις (απόσταση ραγών 63 mm)	**1.092 €**


Ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών
Απαιτείται ράγα εισδοχής κατά τη χρήση τρόλεϊ ραφιών.

60.74.650	Ράγα εισδοχής, βασική έκδοση, τύπος 6-2/1, 10-2/1	**203 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για τρόλεϊ ραφιών
Το τρόλεϊ μεταφοράς επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση του τρόλεϊ ραφιών και εκτός του συστήματος μαγειρέματος, καθώς και την ασφαλή μεταφορά του.
Τα τυπικά μοντέλα είναι προσαρμοσμένα βέλτιστα στο ύψος των κάτω βάσεων.
Το ρυθμιζόμενο σε ύψος τρόλεϊ μεταφοράς είναι κατάλληλο για τοποθετήσεις των συστημάτων μαγειρέματος σε πάγκους εργασίας και υπερυψωμένες κάτω βάσεις.

60.73.999	Βασική έκδοση, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 735 | 996 | 990 mm	**1.176 €**
60.75.605	Ρυθμιζόμενο σε ύψος, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 735 | 990 | 800-1330 mm	**1.882 €**



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm). Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.

60.62.017	Τύπος 6-2/1, 34 πιάτα	**1.217 €**
60.12.022	Τύπος 10-2/1, 52 πιάτα	**1.521 €**
60.12.062	Τύπος 10-2/1, 42 πιάτα	**1.287 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων, Thermocover και τρόλεϊ μεταφοράς. Μόνο σε συνδυασμό με ράγα εισδοχής για τρόλεϊ ραφιών.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.62.196	Τύπος 6-2/1, 34 πιάτα	**2.686 €**
60.12.154	Τύπος 10-2/1, 42 πιάτα	**2.885 €**
60.12.155	Τύπος 10-2/1, 52 πιάτα	**3.084 €**



Thermocover
Τα ειδικά μονωτικά υλικά επιτρέπουν την θερμική αποθήκευση πιάτων για έως και 20 λεπτά μετά την διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1016	Τύπος 6-2/1	**767 €**
6004.1014	Τύπος 10-2/1	**932 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB.
Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**657 €**
60.76.317	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιτραπέζιες συσκευές	**548 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα USB	**164 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1)	**15 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Αξεσουάρ, τύποι 6-2/1 και 10-2/1



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.769	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-2/1	**285 €**
60.75.768	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 6-2/1	**285 €**
60.75.776	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-2/1	**332 €**
60.75.774	Δεξιά θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 10-2/1	**332 €**




Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.72.592	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 και 10-2/1 (Y 458 mm)	**170 €**




Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.432	Τύπος 6-2/1	**240 €**
70.01.586	Τύπος 10-2/1	**240 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.431	Τύπος 6-2/1	**283 €**
70.01.582	Τύπος 10-2/1	**283 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Αξεσουάρ, τύποι 20-1/1 και 20-2/1



UltraVent
Απορροφητήρας για τη συλλογή και την απομάκρυνση των υδρατμών. Δεν απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
20-1/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 880 | 929 | 337 mm
20-2/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: 1084 | 1134 | 337 mm

60.75.136	Τύπος 20-1/1	**5.537 €**
60.75.137	Τύπος 20-2/1	**7.233 €**



Απορροφητήρας
Απορροφητήρας για την απομάκρυνση των υδρατμών. Απαιτείται επιπλέον εξωτερική σύνδεση.
Τύπος 20-1/1: Ηλεκτρική σύνδεση 1 NAC 230V, Διαστάσεις Π | Β | Υ: Π 886 | Β 1226 | Υ 450 mm

60.76.219	Τύπος 20-1/1	**4.319 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 20-1/1
Για γρήγορη και εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση συσκευής δαπέδου. Διαστάσεις Π | Β | Υ:
561 | 824 | 1743 mm

60.21.331	Βασική έκδοση, 20 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.124 €**
60.21.287	15 θέσεις (απόσταση ραγών 84 mm)	**2.124 €**
60.21.288	16 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**2.124 €**
60.21.289	17 θέσεις (απόσταση ραγών 74 mm)	**2.124 €**
60.21.292	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), 16 θέσεις (απόσταση ραγών 81 mm)*	**2.124 €**
60.21.245	20 θέσεις, μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (απόσταση ραγών 62 mm)	**2.124 €**
60.21.291	20 θέσεις, ενισχυμένη έκδοση HeavyDuty/Marine (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.336 €**

* Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι το διάφραγμα αέρα στον θάλαμο ψησίματος ανάμεσα στην έκδοση για γαστρονόμο και στην έκδοση ψησίματος διαφέρει κατά 400 x 600 mm. Μπορείτε να προμηθευτείτε το διάφραγμα αέρα ως ανταλλακτικό από τον προμηθευτή σας.



Τρόλεϊ ραφιών, τύπος 20-2/1
Για γρήγορη και εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση συσκευής δαπέδου. Διαστάσεις Π | Β | Υ:
772 | 1013 | 1742 mm

60.22.490	Βασική έκδοση, 20 θέσεις (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.676 €**
60.22.394	15 θέσεις (απόσταση ραγών 84 mm)	**2.676 €**
60.22.395	16 θέσεις (απόσταση ραγών 80 mm)	**2.676 €**
60.22.396	17 θέσεις (απόσταση ραγών 74 mm)	**2.676 €**
60.22.368	20 θέσεις, μέγιστο ύψος τοποθέτησης 1,60 m (απόσταση ραγών 62 mm)	**2.676 €**
60.22.447	20 θέσεις, ενισχυμένη έκδοση HeavyDuty/Marine (απόσταση ραγών 65 mm)	**2.944 €**



Τρόλεϊ πιάτων
Με το τρόλεϊ πιάτων μπορούν να ολοκληρωθούν με Finishing τα έτοιμα στημένα πιάτα (με διάμετρο έως και 31 cm).

60.21.293	Τύπος 20-1/1, 60 πιάτα	**2.488 €**
60.21.294	Τύπος 20-1/1, 50 πιάτα	**2.262 €**
60.22.400	Τύπος 20-2/1, 120 πιάτα	**3.650 €**
60.22.399	Τύπος 20-2/1, 100 πιάτα	**3.498 €**
60.22.398	Τύπος 20-2/1, 84 πιάτα	**3.041 €**



Συστήματα Finishing για συνεστιάσεις
Το σύστημα Finishing περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά αξεσουάρ που επιτρέπουν την άμεση έναρξη του Finishing. Αποτελείται από τρόλεϊ πιάτων και Thermocover.
Εξοικονομήστε 15 % σε σχέση με μεμονωμένη αγορά.

60.21.332	Τύπος 20-1/1, 60 πιάτα	**3.232 €**
60.21.333	Τύπος 20-1/1, 50 πιάτα	**3.040 €**
60.22.493	Τύπος 20-2/1, 120 πιάτα	**4.639 €**
60.22.492	Τύπος 20-2/1, 100 πιάτα	**4.510 €**
60.22.491	Τύπος 20-2/1, 84 πιάτα	**4.122 €**



Thermocover
Τα ειδικά μονωτικά υλικά επιτρέπουν την θερμική αποθήκευση πιάτων για έως και 20 λεπτά μετά την διαδικασία του Finishing. Απλή μαγνητική ασφάλεια για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο.

6004.1011	Τύπος 20-1/1	**1.315 €**
6004.1012	Τύπος 20-2/1	**1.808 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Σετ εκροής λίπους για τρόλεϊ ραφιών
Μόνο σε συνδυασμό με την επιλογή ενσωματωμένου συστήματος εκροής λίπους.

60.75.107	Τύπος 20-1/1	**1.062 €**
60.75.108	Τύπος 20-2/1	**1.338 €**



Τρόλεϊ μεταφοράς για δοχεία
Επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά των δοχείων.

60.73.309	Τρόλεϊ μεταφοράς για τα δοχεία συλλογής λίπους (Combi-Duo και επιδαπέδιες συσκευές)	**521 €**




Λαβή για τρόλεϊ ραφιών
Για την ασφαλή φύλαξη της λαβής του τρόλεϊ ραφιών. Η λαβή περιλαμβάνεται μαζί με τη συσκευή.

60.75.895	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**21 €**



Ράμπα εισόδου για τρόλεϊ ραφιών
Η ράμπα κλίσης μπορεί να αντισταθμίσει κλίσεις (μέχρι 3%) στο δάπεδο της κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σωστή εισαγωγή της βάσης μεταφοράς ραφιών στη συσκευή RATIONAL.

60.21.262	Τύπος 20-1/1	**1.380 €**
60.22.380	Τύπος 20-2/1	**1.739 €**



Σύστημα ανύψωσης συσκευής
Η απόσταση της συσκευής από το έδαφος αυξάνεται κατά 70 mm. Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης τρόλεϊ ραφιών.

60.70.407	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**297 €**



Σύστημα ανύψωσης τρόλεϊ ραφιών
Μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα ανύψωσης συσκευής.

60.21.297	Τύπος 20-1/1	**425 €**
60.22.386	Τύπος 20-2/1	**535 €**



Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα USB
Μπορούν να συνδεθούν και πρόσθετοι εξωτερικοί αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μέσω σύνδεσης USB. Με 2 εξωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας πυρήνα μπορούν, στο iProductionManager του iCombi Pro (μαζί με τον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) να επιτηρούνται ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικά φαγητά. Ο απλός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα επιτρέπει την επιτήρηση των γευμάτων στο iCombi Pro ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στο iCombi Classic. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide επιτρέπει το μαγείρεμα με σακούλα κενού και επιτήρηση της θερμοκρασίας πυρήνα με απόλυτη ακρίβεια.

60.76.316	Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα sous vide για επιτραπέζιες και επιδαπέδιες συσκευές	**657 €**
60.76.318	1 εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα για επιδαπέδιες συσκευές	**548 €**
60.76.876	Σετ επέκτασης για αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα USB	**164 €**

Βοήθημα τοποθέτησης αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
Διευκολύνει την σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα. Το βοήθημα τοποθέτησης μπορεί να στερεωθεί στο τρόλεϊ ραφιών και τις πλαϊνές σχάρες στήριξης.

60.71.022	Τύποι 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 και 20-2/1	**15 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Θερμοπροστατευτική ποδιά τοιχώματος
Η μετέπειτα εγκατάσταση της θερμοπροστατευτικής ποδιάς επιτρέπει να τοποθετούνται ακτινοβολούσες εστίες θερμότητας (π.χ. grill) κοντά στο αριστερό τοίχωμα.

60.75.829	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 20-1/1	**368 €**
60.75.826	Αριστερή θερμοπροστατευτική ποδιά, τύπος 20-2/1	**463 €**



Διάταξη απομάκρυνσης συμπύκνωσης
Επιταχύνει την απομάκρυνση ατμού και άλλων σταγονιδίων από τον σωλήνα εξαερισμού.

60.75.326	Τύποι 20-1/1 και 20-2/1 (Y 480 mm)	**221 €**




Στερέωση στο δάπεδο για συστήματα μαγειρέματος 20-1/1, 20-2/1
Περιλαμβάνεται στο πακέτο παράδοσης των συστημάτων μαγειρέματος.

8700.0317	Τύποι 20-1/1, 20-2/1	**40 €**




Σετ σύνδεσης συσκευής
Αποτελείται από λάστιχο παροχής νερού (2 m) και σωλήνες αποχέτευσης DN 50.

60.70.464	Τύποι XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1	**84 €**



Συλλέκτης καυσαερίων
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στον εξαερισμό οροφής (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.587	Τύπος 20-1/1	**313 €**
70.01.493	Τύπος 20-2/1	**313 €**



Ασφάλεια ροής
Για την έξοδο των καυσαερίων μέσω σωλήνα στην καπνοδόχο (διάμετρος σωλήνα απαερίων 180 mm).

70.01.583	Τύπος 20-1/1	**368 €**
70.01.492	Τύπος 20-2/1	**368 €**



RATIONAL-USB-Stick

42.00.162	USB stick για προγράμματα μαγειρέματος και δεδομένα HACCP	**17 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Πακέτα αξεσουάρ

60.76.088	Πακέτο έναρξης γκριλ – Αποτελείται από: 1 × σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ 1/1 GN, 1 × ταψί γκριλ και τηγανίσματος 1/1 GN, 1 × CombiFry 1/1 GN, 1 x σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/1 GN	**447 €**
60.76.089	Κιτ έναρξης Snack & Bake – Αποτελείται από: 3 × λαμαρίνες ψησίματος 1/1 GN, 1 × Multibaker 1/1 GN, 1 × δοχείο εμαγιέ γρανίτη 40 mm 1/1 GN	**389 €**



VarioSmoker
Καπνιστήρι με τροφοδοτικό, στήριγμα τροφοδοτικού και καλώδια σύνδεσης. Ενσωμάτωση και έλεγχος μέσω των έξυπνων ροών μαγειρέματος του iCombi Pro (όχι για XS 6-2/3) μέσω σύνδεσης USB. Χειροκίνητη χρήση σε όλα τα iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter, CombiMaster Plus και στο CombiMaster. Ηλεκτρική σύνδεση 90 - 240 V, 50/60 Hz, 150 W

60.75.371	VarioSmoker με βύσμα τύπου E/F	**691 €**



Λαμαρίνα ψησίματος, διάτρητη
Λαμαρίνες ψησίματος με υψηλή θερμοαγωγιμότητα και αντικολλητική επίστρωση TriLax για άριστα αποτελέσματα ψησίματος σε θερμοκρασίες έως 300 °C.

60.74.147	2/3 GN (325 x 354 mm)	**54 €**
6015.1103	1/1 GN (325 x 530 mm)	**70 €**
6015.2103	2/1 GN (650 x 530 mm)	**103 €**
6015.1000	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**85 €**



Λαμαρίνες ψησίματος (μη διάτρητες)
Λαμαρίνες ψησίματος με υψηλή θερμοαγωγιμότητα και αντικολλητική επίστρωση TriLax για άριστα αποτελέσματα μαγειρέματος και ψησίματος σε θερμοκρασίες έως 300 °C.

60.73.671	2/3 GN (325 x 354 mm)	**56 €**
6013.1103	1/1 GN (325 x 530 mm)	**73 €**
6013.2103	2/1 GN (650 x 530 mm)	**109 €**
6013.1003	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**89 €**



Σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ
Η σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ με αντικολλητική επίστρωση TriLax επιτρέπει τη δημιουργία κλασικών γραμμών ψησίματος στη μία πλευρά ή αυθεντικό αμερικάνικο μοτίβο steakhouse στην άλλη.

60.73.802	1/2 GN (325 x 265 mm)	**124 €**
60.73.801	2/3 GN (325 x 354 mm)	**127 €**
60.73.314	1/1 GN (325 x 530 mm)	**165 €**




Ταψί γκριλ και τηγανίσματος
Ταψί γκριλ και τηγανίσματος πολλαπλών χρήσεων με αντικολλητική επίστρωση TriLax, ιδανικό για διαγώνιες γραμμές μοτίβων σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Η περιφερειακή προεξοχή στο πίσω μέρος είναι ιδανική για το ψήσιμο τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ή υγρά.

60.71.617	1/1 GN (325 x 530 mm)	**165 €**



Ταψί γκριλ και πίτσας
Ταψί γκριλ και πίτσας υψηλής θερμοαγωγιμότητας με αντικολλητική επίστρωση TriLax. Ιδανικό για φρέσκες πίτσες ή πίτσες Convenience, τηγανίτες και λαγάνες σε θερμοκρασίες έως και 300 °C. Το πίσω μέρος είναι κατάλληλο για το ψήσιμο στη σχάρα μπριζόλας, λαχανικών ή ψαριών.

60.73.798	2/3 GN (325 x 354 mm)	**140 €**
60.70.943	1/1 GN (325 x 530 mm)	**182 €**
60.71.237	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**222 €**



Σχάρα CombiGrill με βοήθημα φόρτωσης
Με τη σχάρα CombiGrill με αντικολλητική επίστρωση TriLax λαμβάνετε τέλεια γράμμωση σε κρεατικά, ψάρια και λαχανικά. Δεν απαιτείται προθέρμανση.
Το βοήθημα φόρτωσης από ανοξείδωτο ατσάλι διευκολύνει το ψήσιμο στη σχάρα μεγάλων ποσοτήτων πολύ λεπτών προϊόντων στην προθερμασμένη σχάρα Combi-Grill.

6035.1017	Σχάρα CombiGrill 1/1 GN (325 x 530 mm)	**149 €**
60.73.848	Βοήθημα φόρτωσης για τη σχάρα CombiGrill 325 x 618 mm (για 1/1 GN (325 x 530 mm))	**50 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Ταψί-τηγάνι
Ο κυματοειδής πάτος εξασφαλίζει ομοιόμορφο ρόδισμα, ενώ η αντικολλητική επιφάνεια Trilax εμποδίζει το κόλλημα των τροφίμων. Η επιφάνεια στήριξης επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή συγκράτηση σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου τροφίμων.

60.73.286	Σετ με μικρά ταψιά-τηγάνια (4 τεμάχια μαζί με τη βάση στήριξης)	**324 €**
60.73.287	Σετ με μεγάλα ταψιά-τηγάνια (2 τεμάχια μαζί με τη βάση στήριξης)	**240 €**
60.73.271	Μικρό ταψί-τηγάνι (ø 16 cm)	**70 €**
60.73.272	Μεγάλο ταψί-τηγάνι (ø 25 cm)	**97 €**
60.73.212	Βάση στήριξης 1/1 GN για μικρό ταψί-τηγάνι	**45 €**
60.73.216	Βάση στήριξης 1/1 GN για μεγάλο ταψί-τηγάνι	**45 €**



Multibaker
Το Multibaker με αντικολλητική επίστρωση TriLax είναι κατάλληλο για την ετοιμασία μεγάλων ποσοτήτων αβγών ματιών, ομελετών, ρόστι και τορτίλιας, κλπ.

60.73.764	1/3 GN (325 x 265 mm) 2 θέσεις	**57 €**
60.73.646	2/3 GN (325 x 354 mm) 5 θέσεις	**85 €**
60.71.157	1/1 GN (325 x 530 mm) 8 θέσεις	**110 €**



CombiFry
Για την παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων στη σχάρα.

6019.1250	1/2 GN (325 x 265 mm)	**84 €**
60.73.619	2/3 GN (325 x 354 mm)	**86 €**
6019.1150	1/1 GN (325 x 530 mm)	**112 €**



Σούβλα κοτόπουλου και πάπιας
Η σωστή διάταξη στα κοτόπουλα και στις πάπιες εξασφαλίζει ιδιαίτερα ζουμερό κρέας στήθους, καθώς και τραγανή και ομοιόμορφα ροδισμένη πέτσα.

6035.1015	Χωρητικότητα 4 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.300 g, 1/2 GN (325 x 265 mm)	**50 €**
6035.1016	Χωρητικότητα 6 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.800 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**60 €**
6035.1006	Χωρητικότητα 8 τεμαχίων, μέγ. βάρος 1.300 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**66 €**
6035.1010	Χωρητικότητα 10 τεμαχίων, μέγ. βάρος 950 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**76 €**
6035.1009	Χωρητικότητα 8 τεμαχίων, μέγ. βάρος 2.200 g, 1/1 GN (325 x 530 mm)	**119 €**



Σχάρα για παϊδάκια
Η κατακόρυφη διάταξη στη σχάρα επιτρέπει να προψηθούν τέλεια τα παϊδάκια με βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας – και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6035.1018	1/1 GN (325 x 530 mm)	**133 €**



Potato Baker
Με το Potato Baker της RATIONAL προετοιμάζετε ψητές πατάτες ή καλαμπόκια χωρίς αλουμινόχαρτο έως 50% ταχύτερα.

6035.1019	1/1 GN (325 x 530 mm)	**133 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Σούβλα ψησταριάς και ταντούρι
Ανοξείδωτες σούβλες και κατάλληλα πλαίσια σούβλας για το ψήσιμο κομματιών κρέατος και πουλερικών και ολόκληρων ψαριών και φιλέτων. Εξαιρετικά ανθεκτικές χάρη στο ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας. Καθαρίζεται εύκολα στο πλυντήριο πιάτων.

60.75.782	Σετ 2/3 GN (325 x 354 mm) (1 πλαίσιο σούβλας και 5 σούβλες)	**103 €**
60.72.414	Σετ 1/1 GN (325 x 530 mm) (1 πλαίσιο σούβλας και 5 σούβλες)	**144 €**
60.74.963	Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 2/3 GN (325 x 354 mm)	**49 €**
60.72.224	Πλαίσιο σούβλας ψησταριάς και ταντούρι 1/1 GN (325 x 530 mm)	**64 €**
60.75.783	5 σούβλες, Ο 5 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**54 €**
60.75.784	5 σούβλες, □ 5 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**54 €**
60.75.785	5 σούβλες ψαριού, 4 x 10 mm, μήκος 265 mm για 2/3 GN (325 x 354 mm)	**59 €**
60.72.416	3 σούβλες, Ο 5 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**48 €**
60.72.417	3 σούβλες, Ο 8 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**55 €**
60.72.418	3 σούβλες, □ 5 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**48 €**
60.72.419	3 σούβλες, □ 8 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**55 €**
60.72.420	3 σούβλες ψαριού, 4 x 10 mm, μήκος 530 mm για 1/1 GN (325 x 530 mm)	**55 €**



Φόρμα για Muffin και Timbal
Οι φόρμες για Muffin και Timbal είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά ευέλικτο υλικό. Είναι ιδανικά κατάλληλες για το μαγείρεμα, π.χ. φλαν λαχανικών, τιμπάλας ψαριού, πουτίγκας με ψωμί, αβγών ποσέ, ιδιαίτερων επιδορπίων και πολλών άλλων. Χωρητικότητα πλήρωσης περίπου 100 ml.

6017.1002	300 x 400 mm (για 1/1 GN (325 x 530 mm))	**94 €**
6017.1001	400 x 600 mm (για 2/1 GN (650 x 530 mm) και Πρότυπο αρτοποιίας)	**173 €**



Δοχεία εμαγιέ γρανίτη
Η πολύ καλή θερμοαγωγιμότητα φροντίζει για ομοιόμορφο ρόδισμα. Πλήρως φορμαρισμένες γωνίες για εύκολο σερβίρισμα ακόμα και των γωνιακών κομματιών. Ιδανικά για γλυκά ταψιού, ζύμες και πίτσες σε ταψί.

6014.1202	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 20 mm	**69 €**
6014.1204	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 40 mm	**76 €**
6014.1206	1/2 GN (325 x 265 mm), βάθος 60 mm	**94 €**
6014.2302	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 20 mm	**71 €**
6014.2304	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 40 mm	**78 €**
6014.2306	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 60 mm	**96 €**
6014.2310	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 100 mm	**121 €**
6014.1102	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 20 mm	**92 €**
6014.1104	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 40 mm	**102 €**
6014.1106	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 60 mm	**125 €**
6014.1110	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 100 mm	**157 €**
6014.2102	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 20 mm	**137 €**
6014.2104	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 40 mm	**150 €**
6014.2106	2/1 GN (650 x 530 mm), βάθος 60 mm	**185 €**
6014.1002	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 20 mm	**113 €**
6014.1004	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 40 mm	**124 €**
6014.1006	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm), βάθος 60 mm	**152 €**



Φόρμα για πίτσα
Φόρμα πίτσας για τρόλεϊ πιάτων, για το ψήσιμο πίτσας Convenience σε πολύ σύντομο χρόνο. Φορτώστε τις φόρμες πίτσας στο τρόλεϊ πιάτων και ολοκληρώστε το ψήσιμο με το Finishing.

60.71.158	Πίτσα έως Ø 280 mm	**26 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις



Σούβλα για αρνί και γουρουνόπουλο (1 αρνί ή 1 γουρουνόπουλο)
Για την προετοιμασία ολόκληρων αρνιών και χοιρινών. Περάστε απλά και κρεμάστε.

60.70.819	Τύποι 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 έως 12 kg (1/1 GN (325 x 530 mm))	**167 €**
6035.1003	Τύπος 20-1/1 έως 30 kg (1 σούβλα με στήριγμα)	**561 €**
6035.1002	Τύπος 20-2/1 έως 30 kg (1 σούβλα με στήριγμα + 1 προαιρετική σούβλα για αρνί ή γουρουνόπουλο)	**587 €**
8710.1065	Προαιρετική σούβλα	**243 €**



Συλλέκτης λίπους με κλείστρο εκροής (συμπεριλαμβάνονται καπάκι και λάστιχο εκροής)
Ιδανικός για τη συλλογή λίπους κατά το ψήσιμο. Ο συλλέκτης λίπους μπορεί να αδειάσει εύκολα και με ασφάλεια από τη βάνα και το λάστιχο εκροής.

8710.1135	1/1 GN (325 x 530 mm)	**388 €**
60.70.776	2/1 GN (650 x 530 mm)	**574 €**




Πλαϊνές σχάρες στήριξης για πάπια Πεκίνου
Οι ειδικές πλαϊνές σχάρες στήριξης για τα συστήματα μαγειρέματος 10-1/1 επιτρέπουν την ιδανική τοποθέτηση προϊόντων που μαγειρεύονται κρεμαστά, όπως για παράδειγμα η πάπια Πεκίνου. Η επάνω θέση χρησιμεύει για την τοποθέτηση της παρεχόμενης σχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία διευκολύνει την σταθεροποίηση των τροφίμων. Η κάτω θέση χρησιμεύει για την τοποθέτηση ενός δοχείου για τη συλλογή του λίπους που στάζει.

60.76.307	Σετ πλαϊνών σχαρών στήριξης για πάπια Πεκίνου (πλαϊνές σχάρες στήριξης και σχάρα 400 x 600 mm)	**695 €**

Δοχείο προδιαγραφών Gastronorm

Σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι



6010.2301	2/3 GN (325 x 354 mm)	**35 €**
6010.1101	1/1 GN (325 x 530 mm)	**45 €**
6010.2101	2/1 GN (650 x 530 mm)	**77 €**
6010.0103	Πρότυπο αρτοποιίας (400 x 600 mm)	**56 €**



Δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
Το πάχος υλικού των δοχείων RATIONAL υπερβαίνει το τυπικό πάχος κατά έως και 33 %. Αυτό εξασφαλίζει κορυφαία σταθερότητα, ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες πλήρωσης, καθώς και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι φορμαρισμένες ράχες εξοικονομούν χώρο.

6013.2302	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 20 mm	**27 €**
6013.2306	2/3 GN (325 x 354 mm), βάθος 65 mm	**40 €**
6013.1102	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 20 mm	**35 €**
6013.1104	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 40 mm	**44 €**
6013.1106	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 65 mm	**51 €**



Δοχείο διάτρητο από ανοξείδωτο ατσάλι

6015.1165	1/1 GN (325 x 530 mm), βάθος 55 mm	**54 €**

Τα είδη της σελίδας δεν ακολουθούν εμπορικές εκπτώσεις

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι RESTO Ιταλίας.
Ο φούρνος ROTOR είναι ένας κυκλοθερμικός φούρνος με περιστρεφόμενο καρότσι, κατάλληλος για μικρές και μεσαίες παραγωγές για επαγγελματική χρήση. Ανεξαρτήτα των διαστάσεων και της πολυπλοκότητας των προϊόντων που μαγειρεύονται, εαν είναι γεμιστά ή οχι, ο φούρνος ROTOR εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα αφού συνδυάζει κυκλοθερμικό και περιστροφή για τέλεια διανομή θερμότητας εσωτερικά και εξωτερικά του προϊόντος. Επιπλέον, χάρη στην καινοτόμο λειτουργία MY BAKING, η σειρά ROTOR βοηθάει και τους επαγγελματίες του ψωμιού. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιούνται τα νέα αλεύρια που χρησιμοποιούνται όλο και πιο ευρέως στην αγορά, συχνά με χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε γλουτένη, τα οποία απαιτούν μια πιο σταδιακή και ήπια διαδικασία μαγειρέματος, ο φούρνος ROTOR είναι η καλύτερη λύση για εκείνα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά το ψήσιμο αυτών των προϊόντων. Βοηθά τους επαγγελματίες να αναχαιτίσουν και να ικανοποιήσουν μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη. Το σύστημα Eco-Power βελτιστοποίει την διαχείρηση ισχύς και πετυχαίνει 40% εξοικονόμηση ενέργειας όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται πλήρως γεμισμένος, χωρίς να μειώνει την απόδοσή του. Το σύστημα 3D διασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο από την καρδιά του προϊόντος εως την επιφάνεια. Εξερευνώντας τον συνδυασμό κυκλοθερμικού και περιστροφής, επιτρέπει πραγματικά ομοιογενές αποτέλεσμα σε ολόκληρη την θαλάμη. Με το πρόγραμμα My baking έχουμε την δυνατότητα προγραμματισμού 99 συνταγών. Το σύστημα Bread Ready σχεδιάστηκε για να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε αλεύρια ολικής αλέσεως και χωρίς γλουτένη.
Με 7/10 οδηγούς για ταψιών, μη αποσπώμενο περιστρεφόμενη σκαλιέρα. Συνδυάζει αερισμό με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας. Διπλό θερμοστάτη ασφαλείας. 100% ανοξείδωτη κατασκευή. Εξαιρετική θερμική μόνωση με το σύστημα air-jacket. Διπλό τζάμι στην πόρτα. 5” έγχρωμη οθόνη αφής. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός εκκίνησης. Αναβαθμισμένος χρονοδιακόπτης ψησίματος. Ηλεκτρονική διαχείρηση της εξόδου ατμού. Λειτουργία γρήγορης θέρμανσης, ρολόι, καθυστέρηση εκκίνησης. Με διαφορετικά προγράμματα για ψωμί και ζαχαροπλαστική. Διαχειρίσιμος προγραμματισμός κύκλων έγχυσης ατμού. Διαχείρηση κύκλων θερμοκρασίας.



ROTOR 710-60



COMBI CL M18

Μοντέλο	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
ROTOR 710-60	Φούρνος με βάση στόφα ύψους 60εκ	7/10* 60x40cm	960*1350*1930	10,8 380V EL	19.312
ROTOR 710-80	Φούρνος με βάση στόφα ύψους 80εκ	8/10 * 60x40cm	960*1350*2155	10,8 380V EL	19.496
COMBI CL M18	Φούρνος με βάση στόφα και θαλάμη ψησίματος εξτρά	7/10 * 60x40cm	960*1350*2360	18,8 380V EL	25.006

Διαστάσεις στόφας : 96*120*600mm. Χωρητικότητα 4* 60x40cm. Ισχύς : 1Kw
Διαστάσεις ταβανωτού φούρνου : 960*1200*430mm. Διαστάσεις θαλάμης: 960*1200*430mm. Ισχύς : 8Kw

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Μοντέλο	Τύπος	Χωρητικότητα	Διαστάσεις cm	Ισχύς Kw	€
ROTOR15E	Φούρνος με περιστρεφόμενο αποσπώμενο τρόλει	15* 60x40cm	980*1330*2230	23,5 380V EL	**28.463**
ROTOR18E		18* 60x40cm	980*1330*2230	23,5 380V EL	**28.463**
ROTOR15G		15 * 60x40cm	980*1330*2230	34Kw	**32.635**
ROTOR18G		18* 60x40cm	980*1330*2230	34Kw	**32.635**
Προαιρετικά					
4.0 READY	Ρύθμιση τεχνολογίας OVEN 4.0				**927**
6RE15T0C0I	Καρότσι για 15 ταψιά				**1.403**
6RE18T0C0I	Καρότσι για 18 ταψιά				**1.403**
6RE1500L0I	Στόφα γαι καρότσι 15 ή 18 ταψιών		1000*1180*2230	3Kw	**10.919**
	Λαμαρίνα αντικολλητική		600*400		**73,20**
	Λαμαρίνα ανοξείδωτη		600*400		**34,20**
	Λαμαρίνα για μπαγκέτες		600*400		**109**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x40cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 1,65Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 35Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 45.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 160.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 2Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1000Kg
Διαστάσεις: 107x156x206+41cm
Μοντέλο **SMALL**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	25.600
Καυστήρας πετρελαίου	1.300
Καυστήρας υγραερίου	2.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.400
Καρότσι 60x40cm	850

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 1 καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm ύψους 10cm
Ισχύς μοτέρ: 2,32Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 46Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Με ενσωματωμένη χοάνη απαγωγής οσμών και μοτέρ.
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1600Kg
Διαστάσεις: 143x203x220+41cm
Μοντέλο **ROTOR**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	32.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.700
Καυστήρας υγραερίου	3.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.400
Καρότσι 60x80cm	900

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: καρότσι 14 λαμαρινών 60x80cm.
Ισχύς μοτέρ: 1,70Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 52,2Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 60.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 240.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 4Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 1700Kg
Διαστάσεις: 170x151x230+44cm
Μοντέλο **ROTOR FR**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	33.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.700
Καυστήρας υγραερίου	3.400
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.800
Καρότσι 60x80cm	900

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος κυκλοθερμικός αρτοποιείας με περιστρεφόμενο καρότσι FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός ή υγραερίου ή πετρελαίου. Όλος ανοξείδωτος AISI304 18/10.
Χωρητικότητα: 2 καρότσια 14 λαμαρινών 60x80cm έκαστο
Ισχύς μοτέρ: 3,6Kw/380Volt
Ισχύς ρεύματος: 82Kw/380Volt
Ισχύς υγραερίου: 120.000Kcal/h
Ισχύς πετρελαίου: 480.000 BTU/h
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας.
Κατανάλωση υγραερίου: 5,5Kg αέριο/h
Ο φούρνος παραδίδεται μονταρισμένος.
Βάρος: 2000Kg
Διαστάσεις: 190x265x232+41cm
Μοντέλο **ROTOR 2**



Περιγραφή	Τιμή €
Φούρνος χωρίς θέρμανση	47.000
Καυστήρας πετρελαίου	1.600
Καυστήρας υγραερίου	2.500
Ηλεκτρικές αντιστάσεις	1.800
Καρότσι 60x80cm	900
Καρότσι 80x120cm	1.000

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται και το καρότσι

Φούρνος πατάτας επιδαπέδιος ή επιτραπέζιος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Διαθέτει διπλά μονωμένα τοιχώματα, θερμοστάτη ασφαλείας, ανοξείδωτα συρτάρια. Ξεχωριστή αντίσταση για κάθε συρτάρι για τους ηλεκτρικούς. Ξεχωριστός καυστήρας για κάθε συρτάρι για τους υγραερίου. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής για τους αερίου.





Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Παραγωγή τμχ/ώρα	kg	Τιμή €
EMP.KFE.020	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 2 συρτάρια	50x70x75	3Kw/380Volt	24-30	45	**1.730**
EMP.KFE.030	Ηλεκτρικός φούρνος πατάτας με 3 συρτάρια	50x70x98	4,5Kw/380Volt	36-45	60	**1.890**
EMP.KFG.020	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 2 συρτάρια	50x70x95	4,9Kw gas	24-30	55	**1.570**
EMP.KFG.030	Φούρνος πατάτας υγραερίου με 3 συρτάρια	50x70x120	4,9Kw gas	36-45	73	**1.760**

Στόφες ζαχαροπλαστικής ηλεκτρική, MODULAR Ιταλίας.
Ανοξείδωτη. Θερμοκρασία 20-60°C.
Μέγιστο ύψος λαμαρίνας 75mm.
Δεν περιλαμβάνονται λαμαρίνες, σχάρες και ταψιά.



LM8T43



LM8T64



LM12T64



LM16T64

Κωδικός	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
LM8T43	**405349**	8*43,3x33,3	56x58,5x90cm	1,5Kw/230Volt	55	**1.853**
LM8T64	**405350**	8* GN1/1 ή 60x40cm	82,5x71x90cm	2Kw/230Volt	70	**1.970**
LM12T64	**405347**	12* GN1/1 ή 60x40cm	97x73x70cm	2Kw/230Volt	73	**2.150**
LM16T64	**405348**	16* GN1/1 ή 60x40cm	99,5x79,5x80cm	2Kw/230Volt	78	**2.260**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Στόφα ζαχαροπλαστικής - θερμοθάλαμος ATALAY Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με υγρασία και λεκανάκη για το νερό. Με βαλβίδα που τροφοδοτεί το λεκανάκι όταν χρειάζεται νερό. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας.





Κωδικός	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Βάρος	Τιμή €
AMAY-4060/6	6 * 60x40cm	800*855*840	2,4Kw/230Volt	66	**1.270**
AMAY-4060/12	12 * 60x40cm	890*965*840	2,4Kw/230Volt	70	**1.400**

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με ρόδες. Με θερμοστάτη και ακίδα υγρασίας. Θερμοκρασία: 0-90ºC. Χωρητικότητα: 16 λαμαρίνες 60x40cm. Βάρος: 80Kg. Ισχύς: 4Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 50x72x180cm
Μοντέλο **EMP.MF.20-T**
Sku 402347
Τιμή : **1.950€**



Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας **μονωμένη** EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη με ρόδες. Με θερμοστάτη και ακίδα υγρασίας. Θερμοκρασία: 0-90ºC. Χωρητικότητα: 16 λαμαρίνες 60x40cm. Βάρος: 106Kg. Ισχύς: 4Kw/230Volt.
Διαστάσεις: 63x85x190cm
Μοντέλο **EMP.MFI.20-T**
Τιμή : **2.420€**

Στόφα ζαχαροπλαστικής - αρτοποιείας FIORINI Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένη από πανέλα σάντουιτς. Επένδυση των πανέλων από γαλβανιζόμενη λαμαρίνα. Με ανοξείδωτη βάση.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Χωρητικότητα	Για φούρνο	Ισχύς	Τιμή €
BOX 1-2/46	80x160x230	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x40cm	SMALL ή ROTOR	3,6Kw/230Volt	**10.600**
BOX 1-2/57	90x180x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 50x70cm	MINI ROTOR	3,6Kw/230Volt	**13.400**
BOX 1-2/68	94x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 60x80cm	ROTOR	3,6Kw/230-380Volt	**11.500**
BOX 1-2/88	115x200x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x80cm	MAXI ROTOR	4,6Kw/380Volt	**12.000**
BOX 2-6/810	207x340x250	2 καρότσια για λαμαρίνες 80x100cm	MAXI ROTOR	6,6Kw/380Volt	**19.800**

Αξεσουάρ φούρνων SIRMAN Ιταλίας.


ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
Φτυάρι πίτσας inox με τρύπες		
31041600	Ø16x170	**75**
31041800	Ø18x170	**75**
31042000	Ø20x170	**75**
Φτυάρι πίτσας inox		
31021600	Ø16x170	**75**
31021800	Ø18x170	**75**
31022000	Ø20x170	**75**
Φτυάρι πίτσας αλουμινίου		
31083636	36x33x170	**95**
31084545	45x45x170	**95**
Φτυάρι στάχτης		
31160900	170	**80**



Πλαστικό κιβώτιο - κουτί
Κατάλληλο για πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αροποιεία. Ειδικό για ζυμάρια. Από ειδικό πολυεθυλένιο. Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+80°C και στο πλυντήριο μέχρι τους +120°C. Στοιβαζόμενο.



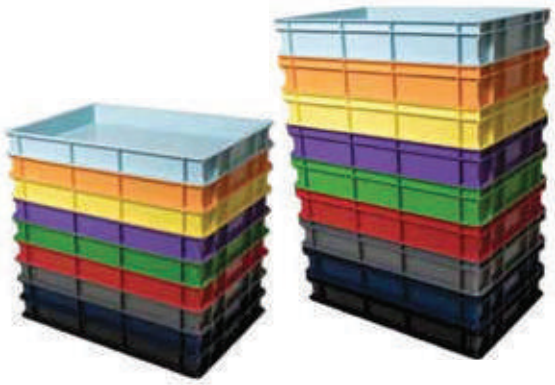

Code	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις εξωτερικές	Εσωτερικές διαστάσεις	Kg	€
VAS007	703611	13lit	60x40x7cm	57x37x6cm	1,3	11
VAS010	703612	19lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	12
VAS013	703618	26lit	60x40x13cm	57x37x12cm	1,65	15
10002	70361		60x40cm	καπάκι για τα κουτιά		9
VAS010FA *διάτρητο*	703613	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	11
VAS010FL *διάτρητο*	703614	18lit	60x40x10cm	57x37x9cm	1,5	11

RAL6018 **RAL3020** **RAL1016** **RAL5013** **RAL1006**

RAL2011 **RAL4005** **RAL9007** **RAL9011**

Κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα χρώματα.

Φούρνος πίτσας μονός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x250mm.

Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm.

Ισχύς: 1,9Kw/230Volt

Μοντέλο **XDFP 20PV**

Βάρος: 20Kg

Sku 407818

Τιμή: **602€**



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Ανοξείδωτος με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Θερμοκρασία: 0-350°C.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
SMALL G	406620	55x43x25,5	1	41x35x11	1,6Kw/230Volt	21	**690**
SMALL G2	406621	55x43x43,5	2	41x35x11	3,2Kw/230Volt	32	**1.030**

Φούρνος πίτσας διπλός ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στην θαλάμη. Φέρει ξεχωριστό θερμοσκτάτη για την άνω και κάτω αντίσταση. Διαστάσεις: 560x525x450mm. Χωρητικότητα: 1 πίτσα Ø35cm σε κάθε θαλάμη. Ισχύς: 3,5Kw/230Volt
Μοντέλο **XDFP 35PV**
Βάρος: 30Kg
Sku 407819
Τιμή: **1.060€**



Φούρνος πίτσας τριπλός XDOME Πορτογαλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος. Με φωτισμό στην θαλάμη. Με ξεχωριστό θερμοστάτη για κάθε θαλάμη. Χωρητικοτητα έκαστης θαλάμης μια πίτσα Ø 350 mm. Ισχύς: 5,25Kw/380Volt
Χωρητικότητα: 3 πίτσες Ø35cm.
Διαστάσεις: 52,5x56x65cm
Μοντέλο **XDFP52PV**
Sku 407820
Τιμή: **1.715€**



Φούρνος πίτσας αλυσίδα ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας και της θερμοκρασίας. Αυτόνομη η άνω από την κάτω αντίσταση. Αναλογική ένδειξη της θερμοκρασίας.

Παραγωγή: 6-9 πίτσες Ø35cm την ώρα.

Διάρκεια ψησίματος: 9-10 λεπτά.

Διαστάσεις θαλάμης: 375x510x75mm

Διαστάσεις: 1240x630x300mm.

Ισχύς: 4Kw/230Volt

Μοντέλο **XDFT 375**

Βάρος: 32Kg

Sku 407821

Τιμή: **2.210€**



Φούρνος πίτσας αλυσίδα ηλεκτρικός XDOME Πορτογαλίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με ρύθμιση της ταχύτητας της αλυσίδας και της θερμοκρασίας. Αυτόνομη η άνω από την κάτω αντίσταση. Αναλογική ένδειξη της θερμοκρασίας.

NEW

Παραγωγή: 12-15 πίτσες Ø35cm την ώρα.

Διάρκεια ψησίματος: 5,5-6,5 λεπτά.

Διαστάσεις θαλάμης: 375x940x75mm

Διαστάσεις: 1690x615x310mm.

Ισχύς: 6Kw/380Volt

Μοντέλο **XDFT375L**

Βάρος: 45Kg

Τιμή: **2.540€**



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
START 4	406612	94x92x40	1	66x66x14	4,7Kw/230Volt	82	**1.220**
START 44	406613	94x92x71	2	66x66x14*2	9,4Kw/230Volt	125	**2.110**
START 6	406622	94x125x40	1	66x99x14	7Kw/380Volt	103	**1.490**
START 66	406614	94x125x71	2	66x99x14*2	14,4Kw/380Volt	178	**2.570**
START 6 BIG L	406623	131x86,5x39,5	1	108x72x14	9Kw/380Volt	122	**1.990**
START 66 BIG L	406624	131x86,5xx71	2	108x72x14*2	18Kw/380Volt	199	**3.320**

Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλεκτρικός επιτραπέζιος. Με εσωτερικό φωτισμό, θερμοστάτη για κάθε θαλάμη, επιφάνεια ψησίματος από πυρότουβλο. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Θερμοκρασία: 0-500°C.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
START 9 BIG	406626	132x122,5x40	1	108x108x14	13 380V 3N	150	**2.160**
START 99 BIG	406627	132x122,5x71	2	108x108x14	26,4 380V 3N	279	**3.690**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση της με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC. **Ειδικό μοντέλο ζαχαροπλαστικής με ύψος θαλάμης 27cm!!** Δυνατότητα ανοξείδωτου πάτου όταν ψήνεται σε ταψιά.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TR 4	406632	113x98,5x41	1	83x84x18	2	6,9 380V EL	104	**2.610**
TR 4H	406634	113x98,5x50	1	83x84x27	2	6,9 380V EL	109	**3.425**
TR 44	406633	113x98.5x75	2	83x84x18	2+2	13,8 380V EL	159	**4.545**
TR 6	406635	154x140x41	1	83x124x18	4	10,2 380V EL	132	**3.340**
TR 6H	406638	154x140x50	1	83x124x27	4	10,2 380V EL	137	**4.155**
TR 66	406636	154x140x75	2	83x124x18	4+4	20,4 380V EL	209	**5.500**
TR 6L	406639	154x98,5x41	1	124x84x18	4	10,2 380V EL	132	**3.630**
TR 66L	406637	154x98,5x75	2	124x84x18	4+4	20,4 380V EL	209	**6.145**

Πρόσθετα εξαρτήματα για τους φούρνους TR
- *Ηλεκτρονική ένδειξη της θερμοκρασίας. Επιβάρυνση **10%** επί των αναγραφόμενων τιμών των φούρνων της σειράς TR.*
- *Ατμογεννήτρια για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **1.400€ - 3.100€** (ανάλογα με το μοντέλο).*
- *Στόφα για όλα τα μοντέλα. Επιβάρυνση **2.000€ - 2.500€** (ανάλογα με το μοντέλο).*
- *Φούσκα απαγωγής οσμών **530€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Μοτέρ φούσκας **500€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Μεταλλική βάση φούρνου **500€** (για όλα τα μοντέλα).*
- *Για πάτο firestone πάνω & κάτω στην θαλάμη **700 - 1.800€** (ανάλογα με το μοντέλο).*

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Σειρά **TS**
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με διπλή μόνωση ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη θερμική απόδοση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση. Πυρότουβλο στην θαλάμη ψησίματος. Με οθόνη αφής και ρύθμιση της υγρασίας. Προαιρετικά ανοξείδωτη φούσκα με μοτερ λειτουργία ECO. Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας. Με 2 χρονοδιακόπτες ψησίματος. Λειτουργία γρήγορης έναρξης (POWER BOOST Functional). Με ρύθμιση της θέρμανσης για την άνω και την κάτω αντίσταση.Με εσωτερικό φωτισμό με φως αλογόνου για βέλτιστο φωτισμό. Πόρτα ανοιγόμενη με τζάμι και χειρολαβή. Θερμοστάτης 50-500ºC.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς Kw	Βάρος Kg	€
TS4	113x98,5x41	72x72x14	4πίτσες Ø36cm	6Kw/230Volt	84	**4.140**
TS6	113x140x41	72x108x14	6πίτσες Ø36cm	9Kw/380Volt	107	**4.470**
TS6L	154x98,5x41	108x72x14	9 πίτσες Ø36cm	9,2Kw/380Volt	108	**5.060**

Φούρνοι πίτσας RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ηλετρικοί με 2 θαλάμες και με εσωτερικό φωτισμό. Φέρουν ανοιγόμενη πόρτα όλη με τζάμι. Θερμοστάτης 500°C. Πυρότουβλο στο θάλαμο ψησίματος. Γενικός διακόπτης ON/OFF, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ρύθμιση θερμοκρασίας.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς 230 ή 380Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
TECPRO 44	406628	95x90,5x71	72x72x14*2	4+4 πίτσες Ø35cm	12Kw	165	**4.540**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνοι πίτσας μονός υγραερίου RESTO Ιταλίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ομοιόμορφο ψήσιμο. Ανοξείδωτος εξωτερικά. Τοποθετείται ο ένας πάνω στον άλλο. Θερμοστάτης 450°C. Φέρει φωτισμό στην θαλάμη. Τάση 230Volt.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις θαλάμης cm	Χωρ/τα	Ισχύς	Βάρος Kg	Τιμή €
RG4	406616	100x84x47,5	62x62x15,5	4 πίτσες Ø30cm	13,2Kw Gas	112	**4.600**
RG6	406617	100x114x47,5	62x92x15,5	6 πίτσες Ø30cm	21Kw Gas	140	**5.400**
RG9	406618	130x114x47,5	92x92x15,5	9 πίτσες Ø30cm	27Kw Gas	180	**6.500**

Φούρνοι πίτσας & ζαχαροπλαστικής RESTO Ιταλίας.
Ο φούρνος JACK είναι καινοτόμος σειρά ηλεκτρικών στατικών φούρνων, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει κάθε ανάγκη παραγωγής: πιτσαρία, ζαχαροπλαστείο και αρτοποιείο. Ο φούρνος Jack χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό του και τις διαφορετικές διαμορφώσεις του, είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος φούρνος, που προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε είδους απόδοση ψησίματος και παραγωγής. Τεχνολογία και λειτουργίες υψηλής απόδοσης, συνδυάζονται με έναν αποκλειστικό και προσαρμόσιμο σχεδιασμό, που ταιριάζει με τη διακόσμηση και το στυλ του χώρου όπου είναι εγκατεστημένος ο φούρνος. Ο φούρνος γίνεται ένα έπιπλο, που προσαρμόζεται στην ατμόσφαιρα του χώρου. Χάρη στην τεχνολογία Eco-Zone είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τις περιοχές του θαλάμου ψησίματος στον φόρτο εργασίας. Ο ζωνικός έλεγχος καθιστά δυνατή τη χρήση ενέργειας ανάλογα με την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να πραγματοποιήσετε, βελτιστοποιώντας έτσι την κατανάλωση και ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη. Σύστημα 4.READY: Ο φούρνος είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιείται στην Industry 4.0 διαδικασία παραγωγής.
Το σύστημα Perfect pizza έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται το τέλειο ψήσιμο χωρίς να χρειάζεται γύρισμα η πίτσα. Εγγυημένη ταχύτητα παραγωγής και ενέργειας. Η τεχνολογία Eco-Power βελτιστοποιεί την διαχείρηση ισχύς και έτσι πετυχαίνει 40% μείωση κατανάλωσης ενέργειας, όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται πλήρες φόρτωση, χωρίς να μειώσει την απόδοσή του. 100% συνεχές παραγωγή. Η υψηλότερη ικανότητα αντίστασης της αγοράς, που έχει αναπτυχθεί σε 8 ζώνες μοναδικά ελεγχόμενες, κάνει το φούρνο JACK να μην υπόκειται σε διακοπή εργασιών λόγω βλάβης. Κατασκευή από ανοξείδωτο. Εως και 8 ανεξάρτητες θερμαντικές ζώνες. Βάση και οροφή με εργοστασιακή πέτρα. Ξεχωριστή θερμοκρασία στην βάση και την οροφή. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πόρτα πανοραμική με διπλό τζάμι για θερμική μόνωση. Μόνωση θαλάμης από υλικά υψηλού συντελεστή μόνωσης. Μέγιστη θερμοκρασία 500°C. 5" οθόνη αφής. Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος. Καθυστέρηση εκκίνησης. Εξοικονόμηση ενέργειας. Εως 99 συνταγές που μπορούν να διαμορφωθούν.





Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Zone ανα θαλάμη	Διαστάσεις έκαστης θαλάμης cm	Χωρ/τα έκαστης θαλάμης Πίτσες Ø 30cm	Χωρ/τα έκαστης θαλάμης ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	€
COMP-1S-M9	φούρνος με βάση τροχήλατη και φούσκα	1330*1225*1530	1	3	930*945*180	9	2	9,8 380V EL	**11.960**
COMP-1S-L6		1640*910*1530	1	2	1240*630*180	8	3	8,7 380V EL	**11.395**
COMP-1S-L9		1640*1225*1530	1	3	1240*945*180	9	4	13 380V EL	**12.517**
COMP-1S-L12		1640*1540*1530	1	4	1240*1260*180	16	6	17,3 380V EL	**14.115**
COMP-2S-M9	φούρνος 2 θαλάμων με βάση τροχήλατη και φούσκα	1330*1225*1940	2	3	930*945*180	9	2	19,6 380V EL	**21.655**
COMP-2S-L6		1640*910*1940	2	2	1240*630*180	8	3	17,4 380V EL	**20.666**
COMP-2S-L9		1640*1225*1940	2	3	1240*945*180	9	4	26 380V EL	**22.643**
COMP-2S-L12		1640*1540*1940	2	4	1240*1260*180	16	6	34,6 380V EL	**25.583**

Προαιρετικά

6JPB0L1200	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο L12	on request
6JPB0L0900	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο L9	on request
6JPB0L0600	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο L6	on request
6JPB0M0900	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M9	on request
6J0CC00003	Ηλεκτρονικός έλεγχος για την έξοδο του ατμού	**378**
Χρώμα βαφής RAL		**1.220**
6JAV0L0000	Kit εξαγωγής ατμού με μοτέρ για την φούσκα. Για φούρνους L12, L9 και L6	**1.061**
6JAV0M0000	Kit εξαγωγής ατμού με μοτέρ για την φούσκα. Για φούρνους M9	**1.061**
1η φορά ενεργοποίηση πληροφοριών	που γίνεται στο εργοστάσιο (ενδεικτική τιμή ανά θαλάμη)	**366**
6J0CC01001	Τεχνολογία OVEN 4.0 (ρυθμίσεις)	**927**
Ρεύμα κατά παραγγελία 230V 3 50/60Hz		**732**
6JCL000001	Οδηγοί ταψιών. Για τους φούρνους L12, L9 Και L6	**72**
6JCL000002	Οδηγοί ταψιών. Για τους φούρνους M9	**72**

Οι ανωτέρω φούρνοι πίτσας διατίθενται επίσης με τροχήλατη βάση με οδηγούς για ταψιά και με βάση-στόφα κατόπιν παραγγελίας.

Φούρνοι πίτσας & ζαχαροπλαστικής RESTO Ιταλίας.
Ο φούρνος MODULAR είναι ένας ηλεκτρικός στατικός φούρνος που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει το τέλειο μαγείρεμα σε δίσκους πίτσας και μικρών προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, δημιουργώντας τη δυνατότητα για κάλυψη νέων πελάτων.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία Gradus εξόπλισε το φούρνο MODULAR με έναν πίνακα ελέγχου οθόνης αφής 5", τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται κάθε παράμετρος μαγειρέματος και να διαμορφώσει έως και 99 προγραμματιζόμενες συνταγές, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη διαχείριση των διαδικασιών μαγειρέματος. Η τεχνολογία Eco-Power βελτιστοποιεί την διαχείρηση ισχύς και έτσι πετυχαίνει 40% μείωση κατανάλωσης ενέργειας, όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται πλήρες φόρτωση, χωρίς να μειώσει την απόδοσή του. Ξεχωριστή θερμοκρασία στην βάση και την οροφή. Σύστημα 4.READY: Ο φούρνος είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιείται στην Industry 4.0 διαδικασία παραγωγής. Έλεγχος ατμού: μέγιστος έλεγχος κορεσμού ατμών στο θάλαμο, για βέλτιστο μαγείρεμα προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Σύστημα My baking: είναι ε΄να προσαρμοσμένο σύστημα για τον προγραμματισμό της διαδικασίας ψησίματος.
Εξωτερικά ανοξείδωτος, βαμμένο. Θαλάμη από φύλλο αλουμινίου και βάση θαλάμης από εργοστασιακή πέτρα. Διαχείρηση εξάτμισης ατμών. Θέρμανση με θωρακισμένα στοιχεία θέρμανσης. Ανακλινόμενη πόρτα με άνοιγμα προς τα επάνω. Μόνωση θαλάμης από υλικά υψηλού συντελεστή μόνωσης. Θερμοστάτης ασφαλείας. Φέρει ποντεσιόμετρο για την ρύθμιση της ποσότητας θέρμανσης στο μπροστινό μέρος της θαλάμης. Οθόνη 5" αφής. Εβδομαδιαία προγραμματισμένη λειτουργία εκκίνησης. Αναβαθμισμένη λειτουργία χρονοδιακόπτη μαγειρέματος, χρονόμετρο μαγειρέματος, καθυστερημένη εκκίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργία γρήγορης θέρμανσης, ρολόι, ρυθμίσεις γλώσσας. Ποσοστιαία διαχείρηση ισχύς βάσης και οροφής. Προγραμματιζόμενη διαχείριση των κύκλων έγχυσης ατμού. Διαχείρηση της θερμοκρασίας των κύκλων ψησίματος. Εως 99 συνταγές που μπορούν να διαμορφωθούν.
Προαιρετικα: Ανάγλυφη επιφάνεια για ψήσιμο σε ταψί, ατμός και 4.0 Ready .



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Θαλάμες	Διαστάσεις έκαστης θαλάμης cm	Χωρ/τα ταψιών 60x40cm	Ισχύς Kw	€
COMP1 M18-68	Φούρνος με βάση στόφα και φούσκα	960*1240*1395	1	620*820*180	2	9 380V EL	**8.730**
COMP1 M18-612		960*1555*1395	1	620*1220*180	3	9,7 380V EL	**9.532**
COMP1 M18-812		1160*1555*1395	1	820*1220*180	4	11,1 380V EL	**10.097**
COMP2CL M18-68	Φούρνος 2 θαλάμες, με βάση στόφα και φούσκα	960*1240*1825	2	620*820*180	2	17 380V EL	**14.424**
COMP2CL M18-612		960*1555*1825	2	620*1220*180	3	18,2 380V EL	**15.912**
COMP2CL M18-812		1160*1555*1825	2	820*1220*180	4	21,2 380V EL	**16.880**
COMP3CL M18-68	Φούρνος 3 θαλάμες, με βάση στόφα και φούσκα	960*1240*2030	3	620*820*180	2	25 380V EL	**20.118**
COMP3CL M18-612		960*1555*2030	3	620*1220*180	3	26,8 380V EL	**22.293**
COMP3CL M18-812		1160*1555*2030	3	820*1220*180	4	31,3 380V EL	**23.663**

Προαιρετικά		
6MPB06800	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M18-68	**on request**
6MPB61200	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M18-612	**on request**
6MPB81200	Ανάγλυφη λαμαρίνα (προτείνεται για ψήσιμο πίτσας σε ταψί). Για φούρνο M18-812	**on request**
7020130001	Ηλεκτρικός κινητήρας αναρρόφησης για την φούσκα	**480**
7020110030	Σετ ρόδες ύψους 13,5εκ	**246**
1η φορά ενεργοποίηση πληροφοριών	που γίνεται στο εργοστάσιο (ενδεικτική τιμή ανά θαλάμη)	**366**
6J0CC01001	Τεχνολογία OVEN 4.0 (ρυθμίσεις)	**927**
Ρεύμα κατά παραγγελία 230V 3 50/60Hz		**732**







Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος πίτσας για ξύλα EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μαγειρέματος 0-400°C.
Υψος θαλάμης : 26,5cm. Διαστάσεις πόρτας : 36x20cm. Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, κόκκινο και μαύρο.



Λευκό
EMP.SP0.H-60-W-W
ή
EMP.SP0.H-70-W-W



Κόκκινο
EMP.SP0.H-60-W-R
ή
EMP.SP0.H-70-W-R



Μαύρο
EMP.SP0.H-60-W-B
ή
EMP.SP0.H-70-W-B





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διάμετρος θαλάμης cm	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	€
EMP.SPO.H-60-W		φούρνος	60	75,5x81,5x146,5	114	**2.160**
EMP.SPO.H-70-W		φούρνος	70	85x92x145	145	**2.580**
EMP.SPO.H-60-AS	402367	βάση		71x70,5x82,2	26	**350**
EMP.SPO.H-70-AS	402369	βάση		78x78x82,2	29	**420**

Φούρνος πίτσας αερίου EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μαγειρέματος 0-400°C.
Υψος θαλάμης : 26,5cm. Διαστάσεις πόρτας : 36x20cm. Διατίθεται σε χρώματα: λευκό, κόκκινο και μαύρο.



Λευκό
EMP.SP0.H-60-W
ή
EMP.SP0.H-70-W



Κόκκινο
EMP.SP0.H-60-R
ή
EMP.SP0.H-70-R



Μαύρο
EMP.SP0.H-60-B
ή
EMP.SP0.H-70-B





Μοντέλο	sku	Τύπος	Διάμετρος θαλάμης cm	Διαστάσεις cm	Ισχύς gas	Βάρος Kg	€
EMP.SPO.H-60	402366	φούρνος	60	75,5x81,5x146,5	11Kw	114	**2.370**
EMP.SPO.H-70	402368	φούρνος	70	85x92x145	11Kw	145	**2.790**
EMP.SPO.H-60-AS	402367	βάση		71x70,5x82,2		26	**350**
EMP.SPO.H-70-AS	402369	βάση		78x78x82,2		29	**420**

Φούρνος πίτσας υγραερίου . Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Θερμοκρασία 400°C. Ξεχωριστοί καυστήρες στην οροφή και στην ψηστική επιφάνεια. Θερμοστάτης ασφαλείας. Ειδικό πέτρινο πάτωμα. Επιλογή 4 χρωμάτων (πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μαύρο). Εσωτερικά ανοξείδωτος.





Μαύρο
PLF.PLS.D1-S
PLF.PLS.D2-S
PLF.PLS.D3-S
PLF.PLS.D4-S



Κόκκινο
PLF.PLS.D1-K
PLF.PLS.D2-K
PLF.PLS.D3-K
PLF.PLS.D4-K



Πορτοκαλί
PLF.PLS.D1-T
PLF.PLS.D2-T
PLF.PLS.D3-T
PLF.PLS.D4-T



Πράσινο
PLF.PLS.D1-Y
PLF.PLS.D2-Y
PLF.PLS.D3-Y
PLF.PLS.D4-Y

Κωδικός	sku	Περιγραφή	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Εσωτερικές Διαστάσεις mm	Βάρος kg	Ισχύς kw	Κατανάλωση υγραερίου	Τιμή €
PLF.PLS.D1	402361	Φούρνος υγραερίου	1270x1500x770	1000x950	270	40	4,2 m³/h	**5.090**
PLF.PLS.D2	402362	Φούρνος υγραερίου	1270x1750x770	950x1250	315	46	4,8 m³/h	**5.600**
PLF.PLS.D3	402363	Φούρνος υγραερίου	977x1037x770	750x600	180	28	3,7 m³/h	**4.180**
PLF.PLS.D4	402364	Φούρνος υγραερίου	977x1237x770	750x800	200	36	2,9 m³/h	**4.440**
AS.PLF.D1	40231	Βάση φούρνου	1180x1080x930		75			**1.090**
AS.PLF.D2	40232	Βάση φούρνου	1180x1330x930		85			**1.220**
AS.PLF.D3	40233	Βάση φούρνου	977x1027x930		68			**700**
AS.PLF.D4	40234	Βάση φούρνου	977x827x930		60			**820**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φούρνος πίτσας χτιστός περιστρεφόμενος ηλεκτρικός EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη LCD 4,3 ίντσες. Με 99 προγράμματα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-350ºC. Θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις θαλάμης: Ø100x170cm. Διαστάσεις πόρτας: 50x14cm. Η περιστροφή βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο. Κατασκευασμένο από πυρίμαχα υλικά. Ισχύς: 16Kw/380Volt (5x4). Χωρητικότητα: 6 πίτσες Ø30cm. Παραγωγή: 75πίτσες/ώρα. Βάρος: 330Kg. Διαστάσεις: 140x120x198cm. Με ηλεκτρονικό χειριστήριο.
Μοντέλο **EMP.SPO.01D**
Τιμή: **13.000€**



Διαθέσιμα χρώματα


EMP.SPO.01-D-RB




EMP.SPO.01-D-GB



EMP.SPO.01-D-BR



EMP.SPO.01-D-BB



Φούρνος πίτσας χτιστός υγραερίου περιστρεφόμενος. Κατασκευαστής EMPERO Τουρκίας. Βάρος 800kg. Τάση ρεύματος 220Volt/50Hz. Χωρητικότητα 6 πίτσες διαμέτρου 300mm. Παραγωγή 75πίτσες/ώρα. Με οθόνη αφής LCD 4,3ίντσες και ηλεκτρονικό χειριστήριο. Ρύθμιση της θερμοκρασίας 0-400 °C. Θερμοστάτης ασφαλείας. Εσωτερικό ύψος θαλάμης 450mm. Διάμετρος θαλάμης Ø1000mm. Η περιστροφή της ψηστικής πλάκας επιτυγχάνει ομοιόμορφο ψήσιμο στην πίτσα. Κατασκευασμένος από πυρίμαχα υλικά. Χωρητικότητα 9 πίτσες
Ισχύς αερίου 48kw gas.
Διαστάσεις 1482x1720x1835mm.
Μοντέλο **EMP.SPO.04D**
Τιμή **14.520€**



Διαθέσιμα χρώματα


EMP.SPO.04-D-RB




EMP.SPO.04-D-GB



EMP.SPO.04-D-BR



EMP.SPO.04-D-BB



Φούρνος πίτσας RESTO Ιταλίας.
Προσφέρει όλες τις τυπικές επιδόσεις ψησίματος του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, εγγυώντας τη δυνατότητα προετοιμασίας αληθινής ναπολιτάνικης πίτσας με την τελειότητα ψησίματος που εξασφαλίζει η σειρά GRADUS. Ο νέος φούρνος CRATOS έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ανέπαφα τα βασικά χαρακτηριστικά της παράδοσης: ψήσιμο, δομή, μόνωση και σχεδιασμός.
Κατασκευασμένο με υλικά και τεχνικές τυπικές της αρχαίας παράδοσης, με την προσθήκη ηλεκτρικού θαλάμου ψησίματος και καινοτόμων λύσεων περιορισμού της κατανάλωσης, με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον. Ο CRATOS είναι εξοπλισμένος με συστήματα ECO-POWER και ISO MAX, τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας των 515°C σε μόλις 85 λεπτά, ενώ εγγυώνται ελάχιστη κατανάλωση μόνο 6,5Kw/H. Ο CRATOS έχει τη δύναμη να παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για το ψήσιμο οποιουδήποτε στυλ πίτσας: παραδοσιακή, ναπολιτάνικη, σύγχρονη ή γκουρμέ, προσφέροντας τη δυνατότητα να αποφασίσετε την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται, τη στιγμή και με τον τρόπο που προτιμάτε. Οι διαστάσεις του φούρνου απλοποιούν πολύ τη δουλειά του chef, προσφέροντας τη δυνατότητα ψησίματος έως και 9 πίτσες ταυτόχρονα, με το ίδιο τέλειο αποτέλεσμα. Χάρη στον θάλαμο H18, μπορείτε να ψήσετε τέλεια κάθε τύπο ψωμιού. Επιπλέον, ο κομψός και παραδοσιακός σχεδιασμός το καθιστά πραγματικό έπιπλο, επειδή είναι κατασκευασμένο με υλικά κύρους όπως η πέτρα Sorrento και το μαύρο μάρμαρο, και με τη δυνατότητα επένδυσης μωσαϊκού φινιρίσματος.
Φέρει οθόνη αφής 5". Ξεχωριστή διαχείρηση της θερμοκρασίας πάνω και της βάσης. Λειτουργία γρήγορης θέρμανσης. λειτουργία μαγειρέματος (εως και 99 συνταγές μπορούν να διαμορφωθούν. Εβδομαδιαία προγραμματισμένη λειτουργία εκκίνησης. Καθυστέρηση λειτουργίας εκκίνησης. Εξοικονόμηση ενέργειας, ρολόι, ρυθμίσεις γλώσσας.




Κωδικός	Περιγραφή	Χωρ/τα	Εξωτερικές Διαστάσεις mm	Εσωτερικές Διαστάσεις mm	Ισχύς kw	Kg	Τιμή €
CRATOS 9 RESIN	Φούρνος με βάση ανοιχτή	9 * Ø30cm ή 2* 60x40cm	1600*1635*785/2165	930*945*180	15,25 380V EL		**21.000**
CRATOS 9 MOSAIC	Φούρνος με βάση ανοιχτή	9 * Ø30cm ή 2* 60x40cm	1600*1635*785/2165	930*945*180	15,25 380V EL		**23.058**
6NS0000001	Βάση ανοιχτή		960*1218*785			20	**1.160**
6NCL000001	Στόφα		960*1218*785		1Kw 230V EL	125	**3.172**
Προαιρετικά							
7020130001	Ηλεκτρικό μοτέρ αναρρόφησης						**1.403**
6NVCP00001	Resin χρώμα κατά παραγγελία						**305**
	Mosaic χρώμα κατά παραγγελία						**on request**
	1η φορά ενεργοποίηση πληροφοριών που γίνεται στο εργοστάσιο						**366**
	Ρεύμα κατά παραγγελία 230V 3 50/60Hz						**732**
6J0CC01001	Oven 4.0 τεχνολογία ρυθμίσεων						**927**
6NKV000001	Kit κάθετης μεταφοράς						**976**
6NAC000001	Ράφι σχάρας για σύγχρονη πίτσα						**on request**


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



Χρώματα μωσαικού

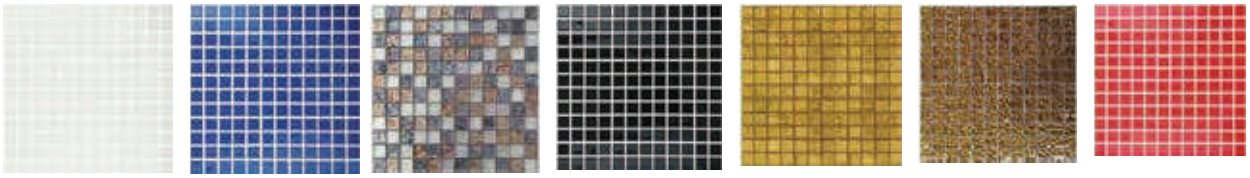

Resin χρώματα

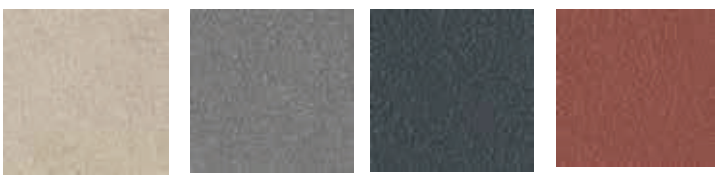

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1300 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις: 508 x 419 x 311 mm. Διαστάσεις θαλάμης: 330 x 330 x 197 mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών. 1 Magnetron.
Μοντέλο: **RMS510D/RMS510DS2**
Βάρος: 15κιλά
Sku 400313
Τιμή: **705€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με οθόνη αφής. Λειτουργία defrost. Με 5 στάδια ισχύς. Μέγιστος χρόνος προγράμματος 30λεπτά.Ανοξείδωτος εσωτερικά, μεταλλικός εξωτερικά. Ισχύς εξόδου: 1000 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1500 Watt, 230 Volt. Διαστάσεις θαλάμης: 330x330x197mm. Χωρητικότητα: 23 λίτρα. 1 Magnetron. Βάρος: 14,5κιλά
Μοντέλο: **RMS510TS**
Διαστάσεις: 508x419x311mm.
Τιμή: **735€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος. Με λειτουργεία defrost. Ισχύς εξόδου: 1100 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα
Με χειροκίνητο χρονοδιακόπτη 10 δευτερ.-10λεπτών.
1 Magnetron
Μοντέλο: **RCS511DSE**
Βάρος: 18,6κιλά
Sku 400310
Τιμή: **900€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων, MENUMASTER Αμερικής
Τεχνικά χαρακτηριστικά: ανοξείδωτος, ηλεκτρονικός με 100 προγράμματα. 1 Magnetron. Ισχύς εξόδου: 1100Watt/230Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 1600 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 559 x 483 x 352 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 368 x 381 x 216 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα. Με λειτουργία defrost.
Μοντέλο: **RCS511TS**
Βάρος: 18,6κιλά
Sku 400311
Τιμή: **1.100€**



Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Όλος ανοξείδωτος. Ισχύς εξόδου: 1800 Watt, 230 Volt. Ισχύς κατανάλωσης: 2700 Watt, 230 Volt.
Διαστάσεις: 552 x 514 x 362 mm.
Διαστάσεις θαλάμης: 362 x 416 x 226 mm.
Χωρητικότητα: 34 λίτρα.
Με ηλεκτρονικό χειρισμό 100 προγραμμάτων και 5 επιπέδων ισχύος 2 Magnetron.
Με λειτουργεία defrost.
Μοντέλο **RFS518TS**
Βάρος: 23κιλά
Sku 400312
Τιμή: **2.600€**



Φούρνος μικροκυμάτων **με παραγωγή ατμού**, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τέσσερις φορές πιο γρήγορο από ένα φούρνο ατμού. Δέχεται λαμαρίνα GN1/1. Γρήγορο ψήσιμο που κρατάει τις πρωτεΐνες του και την ποιότητα των υλικών. Εύκολο στον χειρισμό. Χαμηλή κατανάλωση. Δέχεται usb για την μεταφορά οποιασδήποτε πληροφορίας. Με 4 magnetron. Διαστάσεις θαλάμης: 53,5x33x25,1cm. Χωρητικότητα: GN1/1 ή 45λίτρα. Διαστάσεις: 650x597x472mm. Βάρος: 66Kg.









Μοντέλο	sku	Ισχύς	Τιμή €
MSO5221	40037	2,1Kw/230Volt	**8.700**
MSO5351	40038	3,5Kw/230Volt	**10.462**

Ενδεικτικοί χρόνοι

Προϊόν	Κλασσικός φούρνος ατμού	Ο ανταγωνισμός	Menumaster	
			Mod. MSO535	Mod. MSO5221
Πατάτες baby 4,5Kg	25:00	13:00	11:50	16:00
Κατεψυγμένα λαχανικά 3,5Kg	18:00	12:00	10:00	13:45
Ουρές αστακού 4τμχ	6:00	1:15	1:00	1:25
8 Φιλέτα τόνου	12:00	7:00	6:00	8:15
Κατεψυγμένη σούπα 2,3Kg	45:00	7:30	6:30	9:00
Γαρίδες 1Kg	6:00	2:40	2:25	3:20

Φούρνος μικροκυμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά JET. Ψήνει 4-8 φορές πιο γρήγορα από ένα κλασσικό κυκλοθερμικό. Επιλογή 1,4Kw ή 1,9Kw. 100 προγράμματα με 11 επίπεδα ισχύος. Δέχεται usb για την μεταφορά δεδομένων. Δέχεται μεταλλικά σκεύη. Δέχεται ταψί πίτσας 30,9εκ. Διαστάσεις: 48,9x67,6x46cm. Διαστάσεις θαλάμης; 33x38,1x26,7cm ή 34lit. Βάρος: 50Kg.





Μοντέλο	sku	Ισχύς μικροκυμάτων	Ισχύς κυκλοθερμικού	Τιμή €
JET514	**40032**	1,4Kw	2,7Kw	**8.265**
JET514V	**40033**	1,4Kw	2,7Kw	**9.165**
JET5192	**40034**	1,9Kw	2,7Kw	**9.165**
JET5192V	**40035**	1,9Kw	2,7Kw	**10.240**

Ενδεικτικοί χρόνοι ψησίματος

Προϊόν	Mod. JET514	Mod. 5192	Mod. MXP22	Διαφορά JET514-JET5192	Διαφορά JET5192 - MXP
Πατάτες φούρνου	6:45	5:25	5:00	20%	8%
Τάρτα καβουριού	3:40	2:30	1:15	32%	50%
Πατάτες τηγανιτές	3:00	2:10	1:00	28%	54%
Panini	1:10	0:50	0:40	29%	20%
Pizza	4:30	3:15	2:50	28%	13%
Ψητά λαχανικά	3:40	3:00	2:35	18%	14%
Φιλέτο σολωμού	3:40	2:40	1:40	27%	38%
Μέσος όρος				24%	18%

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων και κυκλοθερμικός, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σειρά MRX. Ανοξείδωτος. Δυνατότητα 4 διαφορετικών σταδίων για κάθε πρόγραμμα. Επιλογή για την ισχύ των μικροκυμάτων. Επικοινωνία Ethernet και θύρα USB. Επιλογή θερμοκρασίας 95-270°C. 1 magnetron. Ισχύς μικροκυμάτων 2Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού 3Kw.
Διαστάσεις θαλάμης: 312x312x178mm.
Διαστάσεις: 358x743x578mm.
Βάρος 61κιλά.
Μοντέλο **MPX523**
Sku 400317
Τιμή: **15.945€**







Φούρνος μικροκυμάτων, φούρνος κυκλοθερμικός και grill σε ένα, MENUMASTER Αμερικής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν χρειάζεται χοάνη απαγωγής οσμών. Δέχεται όλα τα σκεύη ακόμη και τα μεταλλικά. Ψήνει 15 φορές πιο γρήγορα από έναν κυκλοθερμικό. Δέχεται πίτσα διαμέτρου 36,5εκ. Πόρτα μονωμένη βαριάς κατασκευής. Ο μόνος φούρνος με 360 προγράμματα. Ψήνει πίτσα 30,5εκ από τους -18ºC σε 3 λεπτά, BBQ Ribs από τους 4ºC σε 2 λεπτά, φτερούγες κοτόπουλου από τους -18ºC σε 1,30 λεπτά. Φέρει οθόνη LCD. Δέχεται usb για την μεταφορά των δεδομένων. Ο μόνος με επιλογή και για μεμονωμένες λειτουργίες (μικροκυμάτων κ.λ.π.). Ισχύς μικροκυμάτων : 2,2Kw. Ισχύς grill : 3Kw. Ισχύς κυκλοθερμικού φούρνου: 2Kw. Θερμοκρασία κυκλοθερμικού: 93-270ºC. Εσωτερικές διαστάσεις: 40,6x38,1x25,4cm. Ισχύς : 5,8Kw - 32A ή 16A/380Volt. Διαστάσεις; 63,8x69,9x51,8cm. Βάρος: 68Kg.
Μοντέλο **MXP5223**
Sku 40039
Τιμή: **20.543€**






Αξεσουάρ φούρνων.

Πλατώ ψησίματος πίτσας & ψωμιού

Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
ST10C	JETWAVE	208
ST10X	MXP	235

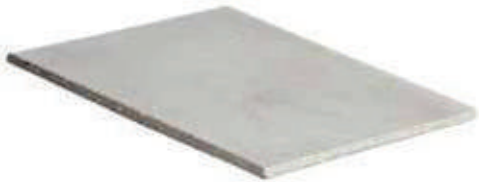

Πλατώ ψησίματος (λειτουργεί σαν τοστιέρα)

Μοντέλο	sku	Για φούρνο	Τιμή €
GR10	40031	JETWAVE & MXP	270



Καλάθι αντικολλητικό

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
TB10	25,4x30,5x2,5	140
SB10	15,2x30,5x2,5	175
OB10	34,3x34,3x2,5	95



Κάλυμμα αντικολλητικό. Προστατεύει το μικροκυμάτων και βοηθά στον εύκολο καθαρισμό.

Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
TL10	MXP	180
TL12	JETWAVE	180



Διπλό πλατώ αντικολλητικό

Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
DR10	JETWAVE & MXP	100



Φτυάρι φούρνου

Μοντέλο	Για φούρνο	Τιμή €
PA10	JETWAVE & MXP	135



Λαμαρίνα αλουμινίου μόνο για το MXP

Μοντέλο	sku	Για φούρνο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
SQ10	400315	MXP	33x33x2,5	56



Η σειρά MINIMA 600 έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται μέγιστες επιδόσεις σε μικρούς χώρους, ώστε να επιτυγχάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Πλήρως αρθρωτή σειρά με δυνατότητα τοποθέτησης σε ψυγείο ή βάσεις ντουλαπιών. Κάθε μηχανή μπορεί να εγκατασταθεί και να συνδεθεί απευθείας πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Παρόλο που το βάθος των συσκευών είναι μόνο 60 cm, η MINIMA προσφέρει επαγγελματικές επιδόσεις για κάθε ανάγκη. Συμπαγές, εύκολη στη μεταφορά και στον καθαρισμό χάρη στις στρογγυλεμένες άκρες, τις χυτές επιφάνειες εργασίας και τα υλικά ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, η MINIMA είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τον οποίο αναζητά ευέλικτο και αξιόπιστο εξοπλισμό.

• Πλευρές και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα.

• Μορφοποιημένη επιφάνεια εργασίας σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

• Πλευρικές επιφάνειες που καλύπτουν και ευθυγραμμίζουν περισσότερες από μία συσκευές.

Minima 600







Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G2S6**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 2,7Kw & 1 εστία ισχύος 3,15Kw.
Συνολική ισχύς: 5,85Kw.
Τιμή: **1.079€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4S6**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 11,7Kw.
Τιμή: **1.644€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6S6**
sku 4052249
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Με 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 17,55Kw.
Τιμή: **2.285€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SF6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw gas. Ισχύς grill : 1,8Kw/230Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **2.844€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G4SFE6**
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Διαστάσεις ηλεκτρικού στατικού φούρνου με grill : 46x42x-32cm. Ισχύς φούρνου : 2,5Kw/380Volt. Φέρει 2 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **3.192€**



Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **G6SFA6**
Διαστάσεις: 1000x600x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Μετακινούμενες εστίες από αλουμίνιο. Προστατευόμενος πιλότος, διακόπτης ασφαλείας. Στο κάτω μέρος φέρει επίσης ντουλάπι. Διαστάσεις φούρνου υγραερίου με grill : 46x42x-32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Ισχύς grill : 1.8Kw/230Volt. Φέρει 3 εστίες ισχύος 3,15Kw έκαστη & 3 εστίες ισχύος 2,7Kw έκαστη.
Τιμή: **3.538€**



Δύο εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E26**
sku 405272
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 21Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,5Kw Ø14,5cm & 1 εστία ισχύος 2,6Kw Ø22cm. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **943€**



Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 29Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Φέρει 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη Ø14,5cm & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw Ø22cm έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **1.533€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **E4F6**
sku 405285
Διαστάσεις: 600x600x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Φούρνος κυκλοθερμικός με grill. Διπλό τζάμι στην πόρτα και φωτισμό στην θαλάμη. Θερμοστάτης 0-250ºC. Εστίες με επιλογή θερμοκρασίας και θερμοστάτη ασφαλείας. Διαστάσεις φούρνου : 46x42x32cm. Ισχύς φούρνου : 2Kw. Φέρει 2 εστίες ισχύος 1,5Kw έκαστη Ø14,5cm & 2 εστίες ισχύος 2,6Kw Ø22cm έκαστη. Συνολική ισχύς : 12,5Kw/380Volt
Τιμή: **3.431€**



Δύο εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC26**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 1 εστία ισχύος 1,8Kw & 1 εστία ισχύος 2,5Kw.
Συνολική ισχύς: 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.266€**



Τέσσερις εστίες ηλεκτρικές κεραμικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EVC46**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 31Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες ισχύος 1,8Kw έκαστη & 2 εστίες ισχύος 2,5Kw έκαστη.
Συνολική ισχύς: 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.254€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46R**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw.
Τιμή: **1.880€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5,1Kw. Βάρος: 43Kg
Τιμή: **1.974€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT46LC**
Τιμή: **2.435€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66R**
sku 4052298
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.707€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66L**
sku 4052294
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.575€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LC**
Τιμή: **3.328€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT66LR**
sku 4052296
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 10,2Kw. Βάρος: 59Kg
Τιμή: **2.762€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT66LRC**
sku 4052297
Τιμή: **3.538€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GFT106L**
sku 4052284
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 15,3Kw. Βάρος: 93Kg
Τιμή: **3.705€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **GFT106LC**
Τιμή: **4.754€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46R**
sku 4052142
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.773€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT46L**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 40Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 40x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **1.660€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT46LC**
Τιμή: **2.157€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66L**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.077€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LC**
Τιμή: **2.823€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66R**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
sku 4052152
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.386€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT66LR**
sku 4052150
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 60x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 7,5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.183€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT66LRC**
sku 4052151
Τιμή: **2.901€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EFT106L**
sku 4052138
Διαστάσεις: 1000x600x270mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Επιλογή θερμοκρασίας, θερμοστάτης ασφαλείας. Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 100x55cm, πάχους 1,5cm. Φέρει λιποσυλλέκτη και θερμοστάτη ασφαλείας. Με επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 12,5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.010€**

Το ίδιο πλατώ, με πλάκα χρωμίου MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFT106LC**
sku 4052139
Τιμή: **4.208€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL46** (για κρέας) sku 4052330
GPL46P (για ψάρι) sku 4052331
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ισχύς: 7Kw.
Τιμή: **2.268€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **GPL86** (για κρέας) **GPL86P** (για ψάρι)
Διαστάσεις: 800x600x270mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10. Φέρει λιποσυλλέκτη, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστής και σχάρα με ρυθμιζόμενο ύψος. Ισχύς: 14Kw.
Τιμή: **3.319€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF46**
sku 4052124
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 28Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Χωρητικότητα : 10lit.
Τιμή: **1.993€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρητικότητα : 8lit.
Ισχύς: 7,4Kw. Βάρος: 30Kg
Μοντέλο **GF46**
sku 4052270
Τιμή: **2.116€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EF66**
sku 4052132
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Κρύα ζώνη, εξαγωγή λαδιού και επιλογή θερμοκρασίας.
Ισχύς: 18Kw/380Volt. Χωρητικότητα : 10+10it.
Τιμή: **3.295€**

Η ίδια φριτέζα υγραερίου. Χωρητικότητα : 8+8Lit.
Ισχύς: 14,8Kw. Βάρος: 47Kg
Μοντέλο **GF66**
Τιμή: **3.637€**





Καλάθι φριτέζας 1/2.
Διαστάσεις: 11x28x11,5cm
Μοντέλο **A660018**
Τιμή: **103€**




Καλάθι φριτέζας.
Διαστάσεις: 22,5x28x11,5cm
Μοντέλο **A660019**
Τιμή: **118€**

Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **ECC46**
sku 4052118
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Κεραμική λάμπα infrared. Ισχύς: 1Kw/230Volt.
Τιμή: **1.526€**



Καλάθι βραστήρα.
Διαστάσεις: 11,5x15x12,5cm
Μοντέλο **A660027**
Τιμή: **95€**

Καλάθι βραστήρα
Διαστάσεις: 11,5x30x12,5cm
Μοντέλο **A660025**
Τιμή: **144€**



Βραστήρας ζυμαρικών επιτραπέζιος ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EC66/SC**
sku 4052112
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10, πάχους 1mm. Χωρητικότητα 25λίτρα.
Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **2.616€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*

Ο ίδιος βραστήρας υγραερίου.
Ισχύς: 11Kw.
Μοντέλο **GC66/SC**
sku 4052263
Τιμή: **2.952€** *(δεν συνοδεύεται από καλάθια)*



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM46**
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 23Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/2 + GN1/3. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 1,53Kw/230Volt.
Τιμή: **1.394€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 2,15Kw.
Μοντέλο **GBM46**
sku 4052254
Τιμή: **1.532€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*



Μπαιν μαρι ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Μοντέλο **EBM66**
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm. Χωρητικότητα: GN1/1 + 2xGN1/4. Φέρει εξαγωγή νερού, θερμοστάτη ασφαλείας, ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ισχύς: 3,06Kw/230Volt.
Τιμή: **1.567€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*

Το ίδιο μπαίν μαρί υγραερίου.
Ισχύς: 5Kw.
Μοντέλο **GBM66**
Τιμή: **1.993€** *(δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα λεκανάκι)*



Ουδέτερη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας MBM Ιταλίας.
Σειρά Minima 600
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτο AISI304, 18/10 πάχους 1mm με συρτάρι.

Μοντέλο **N46C**
sku 4052397
Διαστάσεις: 400x600x270mm
Βάρος: 22Kg
Τιμή: **768€**

Μοντέλο **N66C**
sku 4052403
Διαστάσεις: 600x600x270mm
Βάρος: 27Kg
Τιμή: **899€**





Εστία μονή ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **EFP01**
sku 4052137
Ισχύς: 5Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **2.378€**



Εστία μονή υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Μοντέλο **FP01V.**
sku 4052192
Ισχύς: 12Kw/380Volt.
Διαστάσεις: 580x580x520mm
Βάρος: 30Kg
Τιμή: **1.834€**



Domina Pro 700



Σταθερή

Νέο πόμολο και χειρολαβές λεπτομερής κατασκευή, διασφαλίζοντας την στιβαρότητα. Νέα σχεδιαστική δομή που εγγυάται τη μέγιστη σταθερότητα. Πάτος από ανοξείδωτο ατσάλι για να κάνει το μηχάνημα πιο ανθεκτικό. IPX5 για την εγγύηση προστασίας σε όλα τα εξαρτήματά και την αντοχή των μηχανημάτων.



Απόδοση

Καυστήρες υψηλής ισχύος με 60% πιστοποιημένη απόδοση. Νέες ηλεκτρικές φριτέζες για μέγιστη αντιδραστικότητα. Νέο ισχυρό πλατώ για εγγύηση καλύτερης ομοιομορφίας. Νέες σχάρες grill με υφαιστιογενείς πέτρες, με νέες σχάρες με επίπεδα για καλύτερα αποτελέσματα μαγειρέματος.



Καθαριότητα

Νέες ηλεκτρικές φριτέζες με κεκλιμένα στοιχεία θέρμανσης για ευκολία στον καθαρισμό της δεξαμενής. Νέο σχεδιασμός του πλατώ με αφαιρούμενο πανωσήκωμα, για βελτίωση της διαδικασίας καθαρισμού. Περιορισμένος αριθμός βιδών για λείες για εύκολο καθαρισμό των επιφανειών. Αφαιρούμενη βάση για να διευκολύνει τον καθαρισμό της περιοχής κάτω από τα μηχανήματα.



Ευκολία συντήρησης

Νέα εξαγωγή χωρίς βίδες που αφαιρείται εύκολα. Νέα σύνδεση head-to-head για γρήγορη και απλή εγκατάσταση. Πίσω τεχνικός χώρος για την διευκόλυνση της σύνδεσης. Αφαιρούμενο κάτω μέρος για εύκολη πρόσβαση στο κάτω μέρος του εξοπλισμού.



Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB74AXL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.208€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77AXL**
sku 4052186
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 67Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.114€**



Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.079€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FGXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 94Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότο, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Συνολική ισχύς: 34Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **4.598€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FEXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 95Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό φούρνος: 5,3Kw/380Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Συνολική ισχύς: 28Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.259€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77FEVXL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 87Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό κυκλοθερμικό: 2,6Kw/230Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 1/1. Συνολική ισχύς: 28Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **5.326€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AFGXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 131Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο υγραερίου με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 48Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.074€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711AFEXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 134Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό φούρνος: 5,3Kw/380Volt με θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένα στο κάτω μέρος και στην κορυφή του θαλάμου μαγειρέματος. θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με ξεχωριστό έλεγχο θερμοκρασίας κάτω/πάνω για μέγιστη ευελιξία στο μαγείρεμα. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 42Kw. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.656€**



Κουζίνα 6 εστιών υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711FGMXL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 121Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει 1 μεγάλο φούρνο υγραερίου διαστάσεων 77x64x36cm με καυστήρα ισχύς 8Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Συνολική ισχύς: 50Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **6.684€**



Κουζίνα 4 εστιών υγραερίου και λεία πλάκα στο κέντρο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711MFG4XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 150Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Φέρει λεία πλάκα στο κέντρο διαστάσεων 30x33,5cm. Φέρει φούρνο με καυστήρα ισχύς 6Kw, με πιλότος, Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας με βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια. Με σπινθιριστή. Με 3 θέσεις για GN 2/1. Δίπλα στο φούρνο ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς: 39,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **7.011€**



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB74TXL**
sku 4052462
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 32Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **1.472€**



Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB77TXL**
sku 4052188
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 54Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **2.417€**



Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FB711TXL**
sku 4052185
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 70Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Εστίες με καπάκια καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος, για να μαγειρεύετε με ασφάλεια και για απλούστερη συντήρηση. Κάθε καυστήρας έχει ένα ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από ελάχιστο 1,5 kW έως ένα μέγιστο 7Kw, για μεγαλύτερη ευελιξία. Η φλόγα του πιλότου προστατεύεται μέσα στον κύριο καυστήρα. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Με 6 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 42Kw gas. Παροχή υγραερίου 1/2".
Τιμή: **3.418€**





Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
S	Kit αποχέτευσης για 2πλη εστία	**203**
S2	Kit αποχέτευσης για 4πλη εστία	**404**
S3	Kit αποχέτευσης για 6πλη εστία	**579**

Για την παραγγελία μηχανήματος με αποχέτευση, προσθέστε τον αντίστοιχο κωδικό μετά τον κωδικό του μηχανήματος.



Μοντέλο	Τύπος	Τιμή €
AE	Σπινθιριστής ρεύματος (230Volt/1N/50-60Hz)	**135**

Για την παραγγελία μηχανήματος με σπινθιριστή ρεύματος, προσθέστε τον αντίστοιχο κωδικό μετά τον κωδικό του μηχανήματος.

Πλάκα 1ας εστίας MBM Ιταλίας.
Inox AISI 430.



Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A777103	Λεία πλάκα	30x33,5x0,8	**361**
A777104	Ραβδωτή πλάκα	30x33,5x0,8	**445**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.

Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**528**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**528**
A777127		Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**528**

Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 1 εστία Ø14,5cm 1,5Kw και 1 εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **2.156€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 45Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.918€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 30x30cm έκαστη και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 5Kw/380Volt.
Τιμή: **3.256€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.962€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 4 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **4.686€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 2 εστίες 30x30cm έκαστη και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **5.244€**



Έξι ηλεκτρικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ711A**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 136Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενη βάση για την διευκόλυνση τους καθαρισμού της περιοχής κάτω από το μηχάνημα. Φέρει 6 εστίες 22x22cm έκαστη και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 15,6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.437€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 90Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 13,5Kw/380Volt.
Τιμή: **5.108€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77FE**
sku 4052437
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 15,7Kw/380Volt.
Τιμή: **6.635€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 125Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 15,3Kw/380Volt.
Τιμή: **7.297€**



Κουζίνα 4 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQR77FEV**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό κυκλοθερμικό φούρνο ισχύς 2,6Kw. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 4 εστίες 30x30cm 2,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 12,6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.499€**



Κουζίνα 6 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR711FE**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 136Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Στο πάνω μέρος φέρει 3 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw έκαστη και 3 εστίες Ø22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 17,6Kw/380Volt.
Τιμή: **5.923€**



Κουζίνα 6 εστιών ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ711FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Στο πάνω μέρος φέρει 6 εστίες 22x22cm 2,6Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 20,9Kw/380Volt.
Τιμή: **8.356€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 1 εστία Ø14,5cm 1,5Kw και 1 εστία Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 4,1Kw/380Volt.
Τιμή: **1.506€**



Δύο ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ74T**
sku 4052436
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 2 εστίες 22x22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.322€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PR77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Στρογγυλές εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 2 εστίες Ø14,5cm 1,5Kw και 2 εστίες Ø22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 8,2Kw/380Volt.
Τιμή: **2.084€**



Τέσσερις ηλεκτρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PQ77T**
sku 4052438
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Τετράγωνες εστίες από χυτισίδηρο με 6 +1 θέσεις θερμοστάτη. Ταχείας θέρμανσης από 50°C έως 400°C με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει 4 εστίες 22x22cm 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt.
Τιμή: **4.047€**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**528**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**528**
A777127	4052470	Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**528**

Δεν διατίθεται για τα μοντέλα PQR.

Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 83Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος. Ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.726€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77FG**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 116Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με φούρνο υγραερίου στο κάτω μέρος ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x66x31cm και 3 θέσεις για σχάρα. Ισχύς πλάκας: 10Kw/380Volt. Συνολική ισχύς 16Kw gas.
Τιμή: **5.213€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 2 εστίες και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG711FG2XL**
Διαστάσεις: 1100x730x850mm
Βάρος: 160Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 2 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με φούρνο υγραερίου στο κάτω μέρος ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x66x31cm και 3 θέσεις για σχάρα. Δίπλα στο φούρνο φέρει ουδέτερο ερμάριο. Συνολική ισχύς 30Kw gas.
Τιμή: **6.335€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 4 εστίες και 2 φούρνους MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG7152FG4XL**
Διαστάσεις: 1500x730x850mm
Βάρος: 320Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 4 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 φούρνους υγραερίου στο κάτω μέρος έκαστης ισχύς 6Kw και διαστάσεων 56x63x30cm και 3 θέσεις για σχάρα. Συνολική ισχύς 50Kw gas.
Τιμή: **8.825€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **2.769€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιτραπέζια με 2 εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG711T2XL**
Διαστάσεις: 1100x730x250mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 2 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 24Kw gas.
Τιμή: **4.304€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με 4 εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPG715T4XL**
Διαστάσεις: 1500x730x250mm
Βάρος: 122Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με θερμοκρασία 500°C στο κέντρο έως 200°C στις γωνίες. Φέρει 4 εστίες υγραερίου με καυστήρα από ορείχαλκο και πιλότος ισχύς έκαστης εστίας 7Kw. Η τοποθέτηση των καυστήρων επιτρέπει τη χρήση σκευών διαμέτρου έως 40 cm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 38Kw gas.
Τιμή: **5.310€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 84Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **4.515€**



Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια με φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 117Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Φέρει στο κάτω μέρος ηλεκτρικό φούρνο Ισχύς 5,3Kw, με θωρακισμένες αντιστάσεις από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο πάνω και στο κάτω μέρος του θαλάμου. Με 3 θέσεις για GN2/1. Συνολική ισχύς 14,3Kw/380Volt.
Τιμή: **5.996€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **TPE77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 69Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Πλάκα μαγειρέματος από χυτοσίδηρο ισχύς: 10Kw. Με 4 ζώνες μαγειρέματος και με θερμοκρασία 450°C στο κέντρο έως 200°C στην άκρης. Ισχύς έκαστης εστίας 2,25Kw. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Συνολική ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **3.636€**



Κολώνα - βρύση νερού MBM Ιταλίας.



Μοντέλο	sku	Τύπος	Τιμή €
A777125	405225	Κολώνα νερού για επιδαπέδια μοντέλα	**528**
A777126	405226	Κολώνα νερού για επιτραπέζια μοντέλα	**528**
A777127	4052470	Κολώνα νερού για μοντέλα επιδαπέδια με φούρνο	**528**

Δεν διατίθεται για τα μοντέλα TPG77A/TPG77FG/TPG77T.

Διπλή κεραμική εστία ηλεκτρική επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 1 εστία Ø18cm 1,8Kw και 1 εστία Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.705€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 76Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.430€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιδαπέδιες, με φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77FE**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Φέρει φούρνο ηλεκτρικό, ισχύς 5,3Kw. Συνολική ισχύς 13,9Kw/380Volt.
Τιμή: **6.472€**



Διπλή κεραμική εστία ηλεκτρική επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 1 εστία Ø18cm 1,8Kw και 1 εστία Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 4,3Kw/380Volt.
Τιμή: **2.576€**



Τέσσερις κεραμικές εστίες ηλεκτρικές επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **VC77T**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 49Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων στο κάτω μέρος της και μεταδίδεται με διάχυση. Με ανεξάρτητη ρύθμιση έκαστης εστίας σε 3 επιπέδα θερμοκρασίας. Φέρει 2 εστίες Ø18cm 1,8Kw και 2 εστίες Ø25cm 2,5Kw. Συνολική ισχύς 8,6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.220€**



Διπλή επαγωγική εστία επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN74A-M1**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **10.954€**



Τέσσερις επαγωγικές εστίες επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN77A-M1**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 76Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **17.884€**



Διπλή επαγωγική εστία επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN74T-M1**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 38Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 2 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **10.635€**



Τέσσερις επαγωγικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **IN77T-M1**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 61Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Κεραμική επιφάνεια 6mm. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν βρίσκεται σε άμεση επαφή με σκεύος. Με 6 επίπεδα ισχύς. Φέρει 4 εστίες Ø22cm 3,5Kw έκαστη. Συνολική ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **17.221€**





Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74AL**
sku 4052200
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **3.194€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74ALC**
Τιμή: **3.849€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74AR**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **3.453€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74ARC**
Τιμή: **4.147€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77AL**
sku 4052201
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145C έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.283€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77ALC**
Τιμή: **5.287€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77AR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.728€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77ARC**
Τιμή: **5.680€**

Πλατώ 1/2ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77ALR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **4.665€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία.
Μοντέλο **FTBG77ALRC**
Τιμή: **5.417€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74TL**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.217€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74TLC**
Τιμή: **2.949€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG74TR**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw gas.
Τιμή: **2.426€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG74TRC**
Τιμή: **2.917€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TL**
sku 4052202
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.670€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77TLC**
Τιμή: **4.374€**

Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.924€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG77TRC**
Τιμή: **4.714€**

Πλατώ 1/2ραβδωτό & 1/2 λείο υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBG77TLR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304 Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 145ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος 1/2ραβδωτ & 1/2 λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 14Kw gas.
Τιμή: **3.897€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου 1/2ραβδωτή & 1/2 λεία.
Μοντέλο **FTBG77TLRC**
Τιμή: **4.497€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74AL**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **2.979€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74ALC**
Τιμή: **3.426€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74AR**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 63Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.160€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74ARC**
Τιμή: **3.798€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77AL**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.191€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα λεία χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ALC**
Τιμή: **5.227€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77AR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.815€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα ραβδωτή χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ARC**
Τιμή: **5.783€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77ALR**
Διαστάσεις: 700x730x850mm
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **4.506€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77ALRC**
Τιμή: **5.458€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74TL**
sku 4052197
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.329€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74TLC**
Τιμή: **2.873€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE74TR**
sku 4052198
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 33x54cm. Ισχύς 5Kw/380Volt.
Τιμή: **2.479€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE74TRC**
Τιμή: **2.977€**

Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TL**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος λεία χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.391€**



Το ίδιο πλατώ με λεία πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TLC**
sku 4052199
Τιμή: **4.311€**

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος ραβδωτή χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.779€**



Το ίδιο πλατώ με ραβδωτή πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TRC**
Τιμή: **4.541€**

Πλατώ 1/2 ραβδωτό & 1/2 λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **FTBE77TLR**
Διαστάσεις: 700x730x250mm
Βάρος: 75Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με θερμοστάτη. 2 ζώνες ψησίματος. Ενσωματωμένη πλάκα μαγειρέματος για μέγιστη καθαριότητα. Με στρογγυλεμένες γωνίες. Φέρει λιποσυλλέκτη χωρητικότητας 2λίτρα. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία από 75ºC έως 290ºC. Με αφαιρούμενο πανωσήκωμα. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη διαστάσεων 63x54cm. Ισχύς 10Kw/380Volt.
Τιμή: **3.614€**



Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE77TLRC**
Τιμή: **4.390€**

Ξύστρα πλατώ 2 όψεων MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **A777099**
Τιμή: **54€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG74A**
sku 4052434
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw gas
Τιμή: **3.391€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG78A**
sku 4052435
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 98Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Με 2 σχάρες με ανεξάρτητο άναμα, διαστάσεων: 35,2x47,5cm. Ισχύς 15Kw gas
Τιμή: **5.225€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm
Βάρος: 36Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 7,5Kw gas
Τιμή: **2.741€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **PLG78T**
Διαστάσεις: 800x730x250mm
Βάρος: 74Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι και για κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Με 2 σχάρες με ανεξάρτητο άναμα, διαστάσεων: 35,2x47,5cm. Ισχύς 15Kw gas
Τιμή: **3.892€**



Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.110€**



Grill νερού ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGE78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις έκαστης σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 12Kw/380Volt.
Τιμή: **5.044€**



Grill νερού υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGG74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 8,5Kw gas
Τιμή: **3.437€**



Grill νερού υγραερίου επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700
Μοντέλο **WGG78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm
Βάρος: 82Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Το νερό που βρίσκεται κάτω από τα θερμαντικά στοιχεία, εξατμίζεται επιτρέποντας ομοιόμορφο μαγείρεμα. Σχάρα από χυτοσίδηρο, διπλής όψης, για ψάρι & κρέας. Με συρτάρι - λιποσυλλέκτη αποσπώμενο. Φέρει πανωσήκωμα στις 3 πλευρές. Διαστάσεις έκαστης σχάρας: 35,2x47,5cm. Ισχύς 17Kw gas.
Τιμή: **5.438€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74A2V**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 62Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x30cm. Ισχύς: 6,25+6,25Kw. Συνολική ισχύς: 12,5Kw gas
Τιμή: **5.238€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 1 κάδο επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74A**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 1 κάδο 14λίτρα διαστάσεων 28x34x30cm. Ισχύς: 12,5Kw gas
Τιμή: **3.771€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 1 κάδο επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRVG74A**
Διαστάσεις: 400x730x1180mm.
Βάρος: 57Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος AISI 304 18/10 με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθάρισμα και απολύμανση. Με δεξαμενή συλλογής λαδιού με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας για διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού εντός των παραμέτρων ασφαλείας. **Με έμμεση θέρμανση, με καυστήρα έξω από τον κάδο σε σχήμα V**. Με 1 κάδο 14λίτρα διαστάσεων 43X31X40cm.
Ισχύς: 15Kw gas
Τιμή: **3.922€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Φριτέζα υγραερίου διπλή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG77A**
sku 4052196
Διαστάσεις: 700x730x1180mm.
Βάρος: 97Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 110 °C έως 190°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 14+14λίτρα διαστάσεων 28x34x30cm. Ισχύς: 12,5+12,5Kw. Συνολική ισχύς: 25Kw gas
Τιμή: **6.236€**



Φριτέζα υγραερίου μονή με 1 κάδο επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG74T**
Διαστάσεις: 400x730x580mm.
Βάρος: 31Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοστατικό έλεγχο. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με 1 κάδο 9λίτρα διαστάσεων 25x34x20cm. Ισχύς: 7,5Kw gas
Τιμή: **3.178€**



Φριτέζα υγραερίου διπλή με 2 κάδους επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRG77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοστατικό έλεγχο. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με 2 κάδους 9+9λίτρα διαστάσεων 25x34x20cm. Ισχύς: 15Kw gas
Τιμή: **4.773€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **3.644€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή με 2 κάδους επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRE74A2V**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x-21cm. Ισχύς: 5,25+5,25Kw. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt
Τιμή: **5.305€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74AD**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρπέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **4.300€**





Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74AHP**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 55Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρπέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. Διασφαλίζει την μέγιστη θερμοκρασί με ελάχιστο χρόνο. Με 1 κάδο 15λίτρα διαστάσεων 31x42x29cm. Ισχύς: 15Kw/380Volt.
Τιμή: **5.233€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με κάδο 12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt
Τιμή: **2.851€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή με 2 κάδους επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRE74T2V**
sku 4052195
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 35Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 7+7λίτρα διαστάσεων 14x34x21cm. Ισχύς: 5,25+5,25Kw. Συνολική ισχύς: 10,5Kw/380Volt
Τιμή: **3.760€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77A**
sku 4052193
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 18Kw/380Volt
Τιμή: **6.297€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77AD**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**
Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 9+9Kw/380Volt.
Τιμή: **7.428€**



Φριτέζα ηλεκτρική διπλή επιτραπέζια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **FRBE77T**
sku 4052194
Διαστάσεις: 700x730x250mm.
Βάρος: 53Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105°C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304. Με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με 2 κάδους 12+12λίτρα διαστάσεων 24x34x21,5cm. Ισχύς: 18Kw/380Volt
Τιμή: **5.016€**



Φριτέζας καλάθια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις cm	Τιμή €
	Καλάθια για τις φριτέζες υγραερίου		
A770045	καλάθι 1/2 του κάδου	12x29,5x12	**99**
A770046	καλάθι 1/1 του κάδου	26x29,5x12	**111**
A777177	Για το μοντέλο FRVG74A	29,5x29x13	**175**
A660019	Για τα μοντέλα FRG74T & FRG77T	22,5x28x11,5	**120**
	Καλάθια για τις ηλεκτρικές φριτέζες		
A777057	Για τα μοντέλα FRE74A2V & FRE74T2V	12x29,5x12	**99**
A650008	καλάθι 1/2 του κάδου για τα μοντέλα FRBE..	11x26x11,5	**105**
A650006	καλάθι για ολόκληρο τον κάδο	22,5x26x11,5	**120**
A777177	καλάθι για το μοντέλο FRBE74AHP	29,5x29x13	**175**





Θερμαντικό πατατών επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **SP74T**
Διαστάσεις: 400x730x500mm.
Βάρος: 23,5Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι GN 1/1 AISI 304. Φέρει διπλό διάτρητο πάτο με κλίση για την αφαίρεση του περιττού λαδιού τηγανίσματος. Θέρμανση με θωρακισμένα στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένα στο εξωτερικό κάτω μέρος των δεξαμενών και θερμαντικό στοιχείο υπέρυθρης ακτινοβολίας στην κορυφή. Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm. Ισχύς 1,35Kw/230Volt.
Τιμή: **1.688€**



Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG74A**
sku 4052463
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 31x34x30cm, χωρητικότητας 26λίτρων. Ισχύς 8,5Kw gas
Τιμή: **4.114€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 361



Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 13,3Kw gas
Τιμή: **5.074€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 361



Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 44Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού. Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία από θωρακισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση ισχύος με διακόπτη τεσσάρων θέσεων. Έλεγχος της θερμοκρασίας και θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 31x34x30cm 26λίτρων. Ισχύς 5,5Kw/380Volt.
Τιμή: **4.155€**

Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 361



Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE77A**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού. Ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία από θωρακισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Ρύθμιση ισχύος με διακόπτη τεσσάρων θέσεων. Έλεγχος της θερμοκρασίας και θερμοστάτης ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 51x31x30cm 40λίτρων. Ισχύς 9Kw/380Volt.
Τιμή: **4.849€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 361

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPG77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 60Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 13,3Kw gas
Τιμή: **4.977€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 361

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **CPE77T**
Διαστάσεις: 700x730x580mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρική βαλβίδα για τη φόρτωση του νερού.Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με φλόγα αυτοσταθεροποίησης. Θερμοκόπια ασφαλείας που συνδέεται με τη φλόγα του πιλότου. Με σπινθιριστή. Διαστάσεις κάδου 51x31x30cm, χωρητικότητας 40λίτρων. Ισχύς 9Kw/380Volt
Τιμή: **4.784€**




Καταλληλος για cantilever


Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 361


Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών MBM Ιταλίας.


	Μοντέλο	Διαστάσεις	Τιμή €
	**A770049**	14,5x29x21,5cm	**117**
	**A770050**	49x29x21,5cm	**259**
	**B800003**	14,5x16x21,5cm	**97**
	**B800004**	14,5x16x21,5cm	**97**
	**B800005**	9,5x29x21,5cm	**120**
	**B800006**	16x29x21,5cm	**135**
	**B800007**	33x29x21,5	**198**

Καλάθια για μονό βραστήρα



B800007



A770049



B800005


B800004 + B800003

Καλάθια για διπλό βραστήρα


B800006


B800005


B800004 + B800006

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BRG78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος ανοξείδωτος AISI304 18/10, με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για την εύκολη εκφόρτωση και καθαρισμό. Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ισχυρούς μεντεσέδες. Χειροκίνητη ανάκλιση. Καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι με πολλαπλούς βραχίονες για μεγαλύτερη διάχυση της θερμοκρασίας. Βαλβίδα με θερμοκόπια και θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας 90-320°C. Χωρητικότητα 50λίτρα. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm. Ισχύς: 13,5Kw gas
Τιμή: **7.705€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BRE78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 118Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Κάδος ανοξείδωτος AISI304 18/10, με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για την εύκολη εκφόρτωση και καθαρισμό. Καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι με ισχυρούς μεντεσέδες. Χειροκίνητη ανάκλιση. Θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα στον εξωτερικό πυθμένα του κάδου. Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας 50-300°C. Χωρητικότητα 50λίτρα. Διαστάσεις κάδου: 71x48x15cm. Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **7.627€**



Βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως, υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **PEG7750I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 91Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Πάτος κάδου από ανοξείδωτο AISI316 για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Καπάκι inox AISI304. Με βρυσή ζεστού - κρύου νερού με περιστρεφόμενο ακροφύσιο. Η έμμεση θέρμανση παράγεται από ατμό χαμηλής πίεσης στο μεσοδιάστημα (διπλών τοιχομάτων), ώστε να θερμαίνει ομοιόμορφα τον κάδο. Σωληνωειδής ανοξείδωτος καυστήρας με σπινθιριστή. Με πιλότο, θερμοκόπια και πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και βαλβίδα ασφαλείας με μανόμετρο. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων. Ισχύς: 12,5Kw gas.
Τιμή: **9.576€**



Βραστήρας εμμέσου θερμάνσεως, ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **PEE7750I**
Διαστάσεις: 700x730x850mm.
Βάρος: 93Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτος AISI 304. Πάτος κάδου από ανοξείδωτο AISI316 για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Καπάκι inox AISI304. Με βρυσή ζεστού - κρύου νερού με περιστρεφόμενο ακροφύσιο. Η έμμεση θέρμανση παράγεται από ατμό χαμηλής πίεσης στο μεσοδιάστημα (διπλών τοιχομάτων), ώστε να θερμαίνει ομοιόμορφα τον κάδο. Με ρύθμιση ισχύς 5 θέσεων, μανόμετρο για αυτόματο έλεγχο του ατμού του μεσωδιαστήματος και βαλβίδα ασφαλείας με μετρητή. Διαστάσεις κάδου: Ø40x42cm χωρητικότητας 50λίτρων. Ισχύς: 9Kw/380Volt.
Τιμή: **10.148€**



Πολυλειτουργική ηλεκτρική συσκευή MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **MFE74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτρέπει να μαγειρεύουμε μέγάλη ποικιλία φαγητών μιας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν τηγάνι, πλατώ, βραστήρα ζυμαρικών και μπαιν μαρί. Ανοξείδωτος κάδος με πυθμένα 10mm όπου διασφαλίζει ένα ομοιόμορφο μαγείρεμα και χαμηλή διασπορά θερμοκρασίας. Με θερμοστάτη 90-300°C. Θωρακισμένα θερμαντικά στοιχεία. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής νερού. Το χρησιμοποιημένο προϊόν μπορεί να εκκενωθεί απευθείας μέσω ενός σωλήνα εκκένωσης και αφαιρώντας εύκολα το καπάκι από τεφλόν. Το προϊόν συλλέγεται σε μια λεκάνη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με ειδικό καπάκι με τρύπα, που υπάρχει στο κάτω μέρος, το οποίο τοποθετείται συρταρωτά. Κάδος χωρητικότητας 15λίτρων και διαστάσεων 31x45,5 (37)x15,7cm.
Ισχύς: 4,7Kw/380Volt.
Τιμή: **4.188€**

watch this



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME74A**
Διαστάσεις: 400x730x850mm.
Βάρος: 34Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm χωρητικότητας GN1/1. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.378€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME78A**
Διαστάσεις: 800x730x850mm.
Βάρος: 50Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm χωρητικότητας GN2/1. Ισχύς: 3Kw/230Volt.
Τιμή: **3.218€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME74T**
Διαστάσεις: 400x730x250mm.
Βάρος: 20Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 31x51x16cm χωρητικότητας GN1/1. Ισχύς: 1,5Kw/230Volt.
Τιμή: **1.944€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Μοντέλο **BME78T**
Διαστάσεις: 800x730x250mm.
Βάρος: 30Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Κάδος από ανοξείδωτο AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες. Θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι, τοποθετημένα στον εξωτερικό πάτο του κάδου, που ελέγχονται από θερμοστάτη.Διαστάσεις κάδου: 63x51x16cm χωρητικότητας GN2/1. Ισχύς: 3Kw/230Volt.
Τιμή: **2.552€**



Ουδέτερο MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 700.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm.


N72AW


N74A


N74AC


N77A


N77AC


N71T


N705T


N72T


N74T


N74TC


N77T


N77TC


Μοντέλο		sku	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
N72AW	με βρύση		20x73x85	34	**1.725**
N74A		4052407	40x73x85	30	**1.472**
N74AC	με συρτάρι		40x73x85	35	**1.725**
N77A			70x73x85	45	**1.829**
N77AC	με συρτάρι		70x73x85	48	**2.005**
N71T		4052405	10x73x25	5	**406**
N705T		4052404	15x73x25	7	**443**
N72T		4052406	20x73x25	10	**595**
N74T		4052408	40x73x25	18	**691**
N74TC	με συρτάρι		40x73x25	21	**877**
N77T			70x73x25	25	**819**
N77TC	με συρτάρι		70x73x25	28	**1.062**

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Η ανθεκτικότητα, οι επιδόσεις και ο σχεδιασμός είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή τη γραμμή. Η ποικιλία κωδικών επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση του χώρου δημιουργώντας μια σειρά ή 2 (πλάτη-πλάτη) τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και με κωδικούς της σειράς DOMINA Pro 700. Ο σχεδιασμόνος της DOMINA Pro 900 επιτρέπει να χρησιμοποιούμαι όλο τον ελεύθερο χώρο χάρη στην ποικιλία των μοντέλων :

- Συσκευές με ενσωματωμένο φούρνο στο κάτω μέρος.
- Συσκευές με ενσωματωμένο ανοιχτό ερμάριο στο κάτω μέρος.
- Επιτραπέζιες συσκευές με βάση.
- Προσαρμοσμένα πόδια ή ρόδες.
- Κρεμαστή σειρά cantilever.

Domina Pro 900














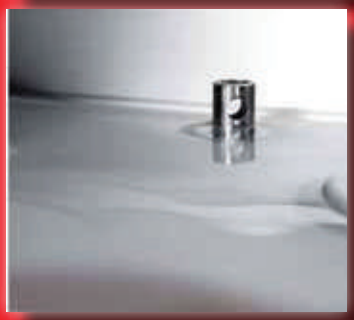





Δύο εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB94AXXL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.262€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 2 εστιών. Μοντέλο **S**
Τιμή: **203€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98AXXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 80Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.889€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 4 εστιών. Μοντέλο **S2**
Τιμή: **404€**

Έξι εστίες υγραερίου επιδαπέδιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912AXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 113Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.133€**





Αποχέτευση για την επιφάνεια των 6 εστιών. Μοντέλο **S3**
Τιμή: **579€**



Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98FGXL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 112Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη και 2 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas και διαστάσεων 54x69,5x29cm. Συνολική ισχύς: 43Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.586€**

Μοντέλο **FB98FEXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **6.579€**

Μοντέλο **FB98FGXXL**
Η ίδια κουζίνα με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 47Kw gas
Τιμή: **6.556€**



Κουζίνα 6 εστιών με φούρνο υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912AFGXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 153Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Φέρει φούρνο ισχύς 7Kw gas. Συνολική ισχύς: 61Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.916€**

Μοντέλο **FB912FGMXXL**
Η ίδια κουζίνα με 1 φούρνο μεγάλο διαστάσεων 100x69,5x29cm και ισχύς 10Kw. Συνολική ισχύς υγραερίου: 64Kw gas
Τιμή: **9.878€**

Μοντέλο **FB912AFEXXL**
Η ίδια κουζίνα με φούρνο ηλεκτρικό στατικό. Ισχύς φούρνου: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **8.567€**



Δύο εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB94TXXL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 43Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 2 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 22Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **2.357€**

Τέσσερις εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB98TXXL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 71Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 11Kw έκαστη και 1 εστία 7Kw. Συνολική ισχύς: 40Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.430€**




Έξι εστίες υγραερίου επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FB912TXXL**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 99Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Προστατευόμενοι πιλότοι, αφαιρούμενοι καυστήρες με πιλότος. Μετακινούμενες εστίες από μαντέμι. Πιλότος, διακόπτης ασφαλείας, σπινθιριστής. Ρυθμιζόμενη ισχύς της κάθε εστίας από 2Kw έως 11Kw. Με 3 εστίες 7Kw έκαστη και 3 εστίες 11Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 54Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.670€**



Πλάκα λεία για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **A980119**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 7,5Kg
Τιμή: **439€**



Πλάκα ραβδωτή για εστία, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **A980120**
Διαστάσεις: 37x37cm
Βάρος: 6,7Kg
Τιμή: **539€**

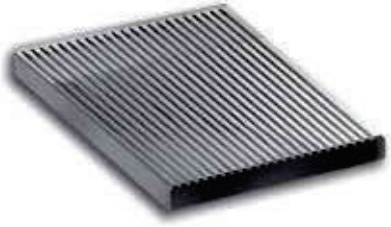



Κολώνα νερού

Μοντέλο	Κατάλληλη	€
A777125	Για εστίες με ερμάριο στο κάτω μέρος	527
A777126	Για εστίες επιτραπέζιες ή με φούρνο στο κάτω μέρος	528



2 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 78Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm.Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.714€**



4 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 102Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **5.642€**



6 Τετράγωνες εστίες επιδαπέδιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912A**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 126Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **8.020€**

Κουζίνα με 4 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98FE**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 142Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 19Kw/380Volt.
Τιμή: **7.697€**



Κουζίνα με 6 τετράγωνες εστίες ηλεκτρικές και φούρνο MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912AFE**
Διαστάσεις: 1200x900x850mm
Βάρος: 187Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ουδέτερο ερμάριο και φούρνο ηλεκτρικό διαστάσεων 54x69.5x32cm και ισχύς 6Kw. Συνολική ισχύς: 26Kw/380Volt.
Τιμή: **10.117€**



2 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ94T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 68Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 2 εστίες 3Kw έκαστη. Διάστάσεις έκαστης εστίας: 30x30cm.Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **2.986€**





4 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 92Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 3 εστίες 3Kw έκαστη και 1 εστία 4Kw. Διάστασεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 13Kw/380Volt.
Τιμή: **5.203€**



6 Τετράγωνες εστίες επιτραπέζιες ηλεκτρικές MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PQ912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 115Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ενδεικτική λυχνία για κάθε εστία. Επιλογή θερμοκρασίας με θερμοστάτη 6 θέσεων. Θερμοστάτης ασφαλείας. Με 4 εστίες 3Kw έκαστη και 2 εστίες 4Kw έκαστη. Διάστασεις έκαστης εστίας: 30x30cm. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **6.884€**



Λεία πλάκα επιδαπέδια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 100Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.701€**

Λεία πλάκα ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPE98A**
Διαστάσεις: 900x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **6.035€**



Λεία πλάκα υγραερίου επιδαπέδια με φούρνο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98FG**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 125Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με φούρνο διαστάσεων 54x69.5x32cm ή GN2/1 και ισχύς 7Kw. Ισχύς πλάκας 12Kw gas. Συνολική ισχύς: 19Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.364€**



Λεία πλάκα επιτραπέζια υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPG98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 85Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Με θερμοστάτη ασφαλείας, πιλότο και σπινθιριστή. Η επιφάνεια φτάνει τους 500ºC στο κέντρο και στους 200ºC στις άκρες. Στο κάτω μέρος φέρει ανοιχτό ερμάριο. Συνολική ισχύς: 12Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.392€**





Λεία πλάκα ηλεκτρική επιτραπέζια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **TPE98T**
Διαστάσεις: 900x900x250mm
Βάρος: 121Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Θερμοστάτης ασφαλείας. Πλάκα βαρέως τύπου από ειδικό μαντέμι πάχους 10mm. Ισχύς 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.253€**



2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN94T-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 58Kg. Διαστάσεις: 400x900x250mm. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **10.900€**



4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN98T-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 83Kg. Διαστάσεις: 800x900x250mm. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **20.792€**



2 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN94A-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 2 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 78Kg. Διαστάσεις: 400x900x850mm. Συνολική ισχύς: 10Kw/380Volt.
Τιμή: **11.306€**



4 Επαγωγικές ηλεκρικές εστίες επιτραπέζιες MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **IN98A-M1**
Πάχος ανοξείδωτου 2mm. 6 θέσεων διακόπτης λειτουργίας με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας. Η επαγωγική θέρμανση γίνεται μόνο με άμεση επαφή με το κατάλληλο σκεύος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε εστία. Με 4 εστίες 5Kw έκαστη. Βάρος: 102Kg. Διαστάσεις: 800x900x850mm. Συνολική ισχύς: 20Kw/380Volt.
Τιμή: **21.247€**

Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94AL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm . Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.782€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG94ALC**
Τιμή: **4.503€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94AR**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.992€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98AL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.374€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98ALC**
sku 4052326
Τιμή: **6.646€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98AR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.794€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98ALR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **5.583€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98ALRC**
Τιμή: **7.162€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94AL**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw /380Volt.
Τιμή: **3.705€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE94ALC**
Τιμή: **4.840€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94AR**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 82Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.872€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98AL**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.197€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98ALC**
Τιμή: **6.323€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98AR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς: 14Kw/380Volt.
Τιμή: **5.591€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98ALR**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 135Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **5.425€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98ALRC**
Τιμή: **6.649€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94TL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.140€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG94TLC**
Τιμή: **3.860€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG94TR**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 9,2Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **3.347€**



Πλατώ λείο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.568€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98TLC**
Τιμή: **5.843€**



Πλατώ ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.988€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBG98TLR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και σπινθιριστή. Φέρει συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 18,4Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.780€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBG98TLRC**
Τιμή: **6.356€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TL**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **2.990€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE94TLC**
Τιμή: **4.164€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE94TR**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 33x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 7Kw/380Volt.
Τιμή: **3.164€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TL**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **4.309€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98TLC**
Τιμή: **5.467€**



Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **4.713€**



Πλατώ 2/3 λείο & 1/3 ραβδωτό ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FTBE98TLR**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 100Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη ασφαλείας, επιλογή θερμοκρασίας και συρτάρι συλλογής λίπους. Ψηστική επιφάνεια πάχους 15mm και διαστάσεων 70x69cm. Πλάκα ψησίματος χαλύβδινη πάχους 15mm. Ισχύς 14Kw /380Volt.
Τιμή: **4.543€**

Το ίδιο πλατώ με πλάκα χρωμίου.
Μοντέλο **FTBE98TLRC**
Τιμή: **5.803€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 62Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.241€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 93Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 *64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **6.927€**



Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG94T**
Διαστάσεις: 400x900x345mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 10Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4". Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε χαμηλό ψυγείο.
Τιμή: **4.136€**



Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιχτό ερμάριο.

Grill με ηφαιστιογενείς πέτρες υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PLG98T**
Διαστάσεις: 800x900x345mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με συρτάρι λιποσυλλέκτη αποσπώμενο, διακόπτη ασφαλείας, σπινθιριστή και σχάρα ψησίματος ρυθμιζόμενου ύψους. Ψηστική επιφάνεια διαστάσεων 2 * 64x37cm, διπλής όψης για κρέας ή ψάρι. Ισχύς 20Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4". Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε χαμηλό ψυγείο.
Τιμή: **6.406€**



Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιχτό ερμάριο.

Φριτέζα μονή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 56Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm
χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **4.301€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή επιδαπέδια MBM Ιταλίας.
Σειρά Domina PRO 900.
Μοντέλο **FRBE94AD**
Διαστάσεις: 400x900x850mm.
Βάρος: 56Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Με θερμοστάτη 105 °C έως 185°C. Μεγάλη κρύα ζώνη. Θερμαντικά στοίχεια με κλίση για εύκολο καθαρισμό. Κάδος πρεσσαριστός από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 AISI304, με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**.
Με κάδο 18λίτρα διαστάσεων 30x40x20cm. Ισχύς: 16Kw/380Volt
Τιμή: **4.947€**





Φριτέζα μονή με 2 κάδους ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRE94A2V**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 56Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 14x34x20cm χωρητικότητας 8lit. Συνολική χωρητικότητα 8+8lit.
Ισχύς 10,5Kw/380Volt.
Τιμή: **5.729€**



Φριτέζα μονή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 16Kw/380Volt.
Τιμή: **4.199€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 185ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **7.421€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική επιδαπέδια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98AD**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 91Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 185ºC. Με ψηφιακή οθόνη που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την δημιουργία προγραμμάτων για τα πιο δημοφιλή ψησίματα. **Με έμμεση θέρμανση μέσω θερμαντικών στοιχείων έξω από τον κάδο σε σχήμα V**. Με 2 κάδους. Διαστάσεις έκαστου κάδου 30x40x20cm. Χωρητικότητα 18+18λίτρα. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **8.535€**



Φριτέζα διπλή ηλεκτρική, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRBE98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 85Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x20cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 32Kw/380Volt.
Τιμή: **6.943€**



Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG94A**
Διαστάσεις: 400x900x1180mm
Βάρος: 65Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 18Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.387€**



Φριτέζα μονή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRVG94A**
Διαστάσεις: 400x900x1180mm
Βάρος: 69Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. **Με έμμεση θέρμανση, με καυστήρα έξω από τον κάδο σε σχήμα V** Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 31x61x40cm χωρητικότητας 20,5lit. Ισχύς 20,5Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **4.562€**



Φριτέζα μονή υγραερίου, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18lit. Ισχύς 18Kw gas.
Τιμή: **4.326€**



Φριτέζα διπλή υγραερίου επιδαπέδια , MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG98A**
Διαστάσεις: 800x900x118mm
Βάρος: 106Kg. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Καυστήρας χυτοσίδηρου υψηλής απόδοσης. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Πιλότος, σπινθιριστής. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 36Kw gas. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.587€**



Φριτέζα διπλή υγραερίου, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **FRG98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 85Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 1,5mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Μεγάλη ψυχρή ζώνη. Εξαγωγή λαδιού. Δεξαμενή συλλογής λαδιών με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θερμοστάτης ασφαλείας και ρύθμιση της θερμοκρασίας του λαδιού από 90 έως 190ºC. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30x40x31,5cm χωρητικότητας 18+18lit. Ισχύς 36Kw gas.
Τιμή: **7.146€**



Βραστήρας ζυμαρικών μονός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPG94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 57Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 13,3Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.499€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 391

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός υγραερίου επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 94Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος αντιδιαβρωτικός με στρογγυλεμένες γωνίες, παροχή και αποχέτευση νερού. Θερμοστάτης ασφαλείας, πιλότος και σπινθιριστής. Καυτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με πιλότος. Παροχή υγραερίου 3/4". Ισχύς: 26,6Kw gas. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **7.118€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 391

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.596€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 391

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 81Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **7.087€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 391

Βραστήρας ζυμαρικών μονός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE94T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 400x900x580mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 9Kw/380Volt. Διαστάσεις κάδου: 30,5x51x27,5cm χωρητικότητας 40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **4.363€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 391

Βραστήρας ζυμαρικών διπλός ηλεκτρικός επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **CPE98T**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x580mm
Βάρος: 75Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Υγειονομικός κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες αντιδιαβρωτικός, παροχή και αποχέτευση νερού. Αυτόματη παροχή νερού. Αποχέτευση, θερμοστάτη ασφαλείας. Με διακόπτη μη λειτουργίας της συσκευής όταν δεν υπάρχει νερό. Ισχύς: 18Kw/380Volt. Διαστάσεις έκαστου κάδου: 30,5x51x27,5cm Χωρητικότητα: 40+40λίτρων. Δεν περιλαμβάνονται τα καλάθια. Επιλογή πολλών διαφορετικών καλαθιών.
Τιμή: **6.733€**



Τα καλάθια δεν περιλαμβάνονται. Θα τα βρείτε σελίδα 391

Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 164Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 20Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **9.958€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG912A**
Διαστάσεις: 1200x900x965mm
Βάρος: 210Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος (πλαϊνά και πάτος), με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για εύκολο άδειασμα και καθαρισμό. Εύκολη ημιαυτόματη ανατροπή της δεξαμενής. Βρύση νερού τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 24,5Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 101,3x66x24,5cm χωρητικότητας 3 GN 1/1 ή 120 λίτρα. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **13.658€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 160Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 79x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **9.730€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE912A**
Διαστάσεις: 1200x900x965mm
Βάρος: 210Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος (πλαϊνά και πάτος), με στρογγυλεμένες γωνίες και διαμορφωμένο μπροστινό μέρος για εύκολο άδειασμα και καθαρισμό. Εύκολη ημιαυτόματη ανατροπή της δεξαμενής. Βρύση νερού τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Με επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 20,3Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 101,3x66x24,5cm χωρητικότητας 3 GN1/1 ή 120λίτρων.
Τιμή: **13.133€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο υγραερίου επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRG912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 170Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση, ανοξείδωτος καυστήρας. Θερμοστάτης ασφαλείας και σπινθιριστής. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **8.907€**



Τηγάνι ανατρεπόμενο ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BRE912T**
Διαστάσεις: 1200x900x250mm
Βάρος: 154Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτη AISI 304. Ανοξείδωτος κάδος, εισαγωγή νερού, χειροκίνητη ανύψωση και επιλογή θερμοκρασίας. Ισχύς: 12Kw/380volt. Διαστάσεις κάδου: 80x69x20cm χωρητικότητας 80λίτρων.
Τιμή: **8.611€**



Βάση τηγανιού
Μοντέλο **A980008**
Διαστάσεις: 1200x820x600mm
Βάρος: 30Kg.
Τιμή: **1.235€**



Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98A100**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 118Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.915€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 123Kg
Μοντέλο **PEG98A150**
Τιμή: **8.112€**



Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98A100I**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 143Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, μανόμετρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **10.702€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 148Kg
Μοντέλο **PEG98A150I**
Τιμή: **12.000€**



Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα) επιδαπέδιος, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEE98A100I**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 128Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **10.812€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 134Kg
Μοντέλο **PEE98A150I**
Τιμή: **11.150€**



Βραστήρας υγραερίου αμέσου θερμάνσεως (μονά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98T100**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 113Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **7.295€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 118Kg
Μοντέλο **PEG98T150**
Τιμή: **7.690€**



Βραστήρας υγραερίου εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEG98T100I**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 138Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Ισχύς: 21Kw gas. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Παροχή υγραερίου 3/4".
Τιμή: **10.925€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 143Kg
Μοντέλο **PEG98T150I**
Τιμή: **11.502€**



Βραστήρας ηλεκτρικός εμμέσου θερμάνσεως (διπλά τοιχώματα), MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **PEE98T100I**
Μόνο για κουζίνα CANTILEVER
Διαστάσεις: 800x900x700mm
Βάρος: 123Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτος 18/10. Αυτόματη εισαγωγή και εξαγωγή νερού. Με ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καπάκι, μετακινούμενο φίλτρο, έλεγχο ατμού και διακόπτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: Ø60x42cm χωρητικότητας 100 λίτρων. Ισχύς: 14,4Kw/380Volt.
Τιμή: **10.336€**

Ο ίδιος βραστήρας με χωρητικότητα 150λίτρα.
Διαστάσεις κάδου: Ø60x54cm. Βάρος 129Kg
Μοντέλο **PEE98T150I**
Τιμή: **11.157€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 45Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **3.485€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιδαπέδιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 68Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **4.345€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME94T**
Διαστάσεις: 400x900x250mm
Βάρος: 36Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN4/3. Διαστάσεις κάδου: 31x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 2,5Kw/230Volt.
Τιμή: **2.767€**



Μπαιν μαρί ηλεκτρικό επιτραπέζιο, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **BME98T**
Διαστάσεις: 800x900x250mm
Βάρος: 50Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Χωρητικότητα: GN8/3. Διαστάσεις κάδου: 63x69x16cm. Θερμοστάτησς ασφαλείας. Εξαγωγή νερού, επιλογή θερμοκρασίας και φωτεινή ένδειξη λειτρουργίας. Ισχύς: 6Kw/380Volt.
Τιμή: **3.532€**



Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **N94A**
Διαστάσεις: 400x900x850mm
Βάρος: 34Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **1.731€**

Η ίδια κατασκευή αλλά με συρτάρι.
Μοντέλο **N94AC**
Τιμή: **2.117€**



Τραπέζι εργασίας, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Μοντέλο **N98A**
Διαστάσεις: 800x900x850mm
Βάρος: 51Kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304. Με ρυθμιζόμενα πόδια.
Τιμή: **2.375€**



Ουδέτερη επιφάνεια, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πάχος ανοξείδωτου 2mm. Ανοξείδωτο AISI 304.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
N91T	10x90x25	5Kg	**699**
N92T	20x90x25	10Kg	**779**
N94T	40x90x25	26Kg	**961**
N94TC	40x90x25	29Kg	**1.357**
N98T	80x90x25	40Kg	**1.399**

με συρτάρι



Βάση ανοιχτή, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κλειστό χωρίς πόρτα. Ανοξείδωτο AISI 304.

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος	Τιμή €
NSA92	20x90x60	16	**754**
NSA94	40x90x60	23	**828**
NSA98	80x90x60	32	**1.053**

κλειστή



Βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Kg	Τιμή €
A980009	405233	160	85	**1.995**
A980010	405234	200	100	**2.055**
A980011	405235	240	110	**2.174**
A980012	405236	280	120	**2.286**
A980013	405237	320	135	**2.407**
A980014	405238	360	165	**2.510**
A980015	405239	400	180	**2.691**
A980016	405240	440	195	**2.758**
A980017	405241	480	210	**2.819**
A980057	405243	520	230	**2.960**

Μπάρα στήριξης συσκευής, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990008	80x5x8	5	**274**

Πόδι στήριξης βάσης, MBM Ιταλίας.
Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Για την διπλή βάση στήριξης, για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα. Χρειάζεται 4 σε κάθε διπλή βάση στήριξης.



Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
A990016	65x25x20	12	**719**


Κάλλυμα βάσης στήριξης, MBM Ιταλίας. Σειρά DOMINA Pro 900
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατάλληλη για την κουζίνα CANTILIVER - γέφυρα.

Κάλλυμα γέφυρας διπλής

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980139	160x90	**2.775**
A980140	200x90	**2.898**
A980141	240x90	**3.010**
A980142	280x90	**3.121**
A980143	320x90	**3.184**
A980144	360x90	**3.245**
A980145	400x90	**3.363**
A980146	440x90	**3.673**
A980147	480x90	**3.736**
A980148	520x90	**3.798**

Κάλλυμα γέφυρας τοίχου

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A980151	160x90	**2.435**
A980152	200x90	**2.491**
A980153	240x90	**2.543**
A980154	280x90	**2.593**
A980155	320x90	**2.643**
A980156	360x90	**2.694**
A980157	400x90	**2.752**
A980158	440x90	**2.812**
A980159	480x90	**3.149**
A980160	520x90	**3.229**

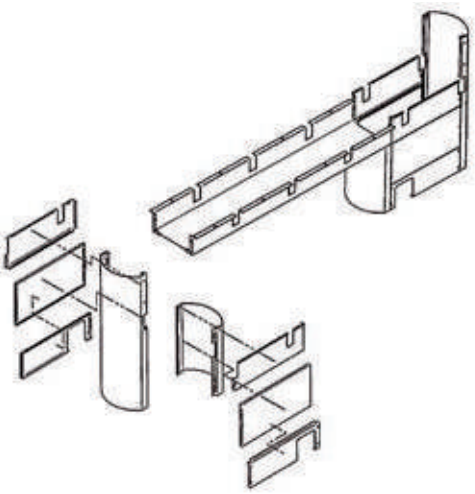

Καλάθια βραστήρα ζυμαρικών.




A770049 A770050 A800104 A800105 A800108 B800003 B800004 B800007

Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
A770049	14,5x29x21,5	**117**
A770050	49x29x21,5	**259**
A800104	16x29x21,5	**120**
A800105	24x29x21,5	**144**
A800108	Ø 14,5x H20	**151**
B800003	14,5x16x21,5	**97**
B800004	14,5x16x21,5	**97**
B800007	33x29x21,5	**198**



Στυλ και λειτουργικότητα φιλικό προς τον chef.
Ευελιξία και στύλ : ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΑΣ
Το σύστημα drop-in επιτρέπει την προσαγμογή της κουζίνας στις ανάγκες του πελάτη, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία. Κατασκευασμένο στα μέτρα σας. Αμέτρητους τρόπους για να τελειοποιήσετε κάθε λεπτομέρεια και να επιτύχετε μοναδικές λύσεις που πληρούν τις πιο διαφορετικές απαιτήσεις. Μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ σας επιτρέπει να κάνετε την κουζίνα πλήρως λειτουργική, προσαρμόζοντας της σε διαφορετικές ανάγκες.
Εκφράστε το στυλ σας. Επιλέξτε από μια ποικιλία χρωμάτων με την επαγγελματική αντιχαρακτική και ανθεκτική στην θερμότητα επίστρωση των θυρών και του πίνακα ελέγχου.
Εξαιρετικά κομψή και υγειονομική. Η σειρά είναι το νέο προσαρμόσιμο σύστημα κουζίνας που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν και χρησιμοποιούν την κουζίνα καθημερινά, χάρη στην τέλεια επίπεδη επιφάνεια, χωρίς αρμούς ή εμπόδια. Το μπροστινό προφίλ και ο πίνακας ελέγχου ενσωματώνονται άψογα σε μια ενιαία μονάδα, ανεξάρτητα από τις προσαρμοσμένες διαστάσεις που επιλέγετε, εξασφαλίζοντας μέγιστη καθαριότητα και υγιεινή. Οι βάσεις έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά χωρίς αρμούς, βίδες και εμπόδια, εξασφαλίζοντας 100% ασφαλή και υγιεινό χώρο για την κουζίνα σας.

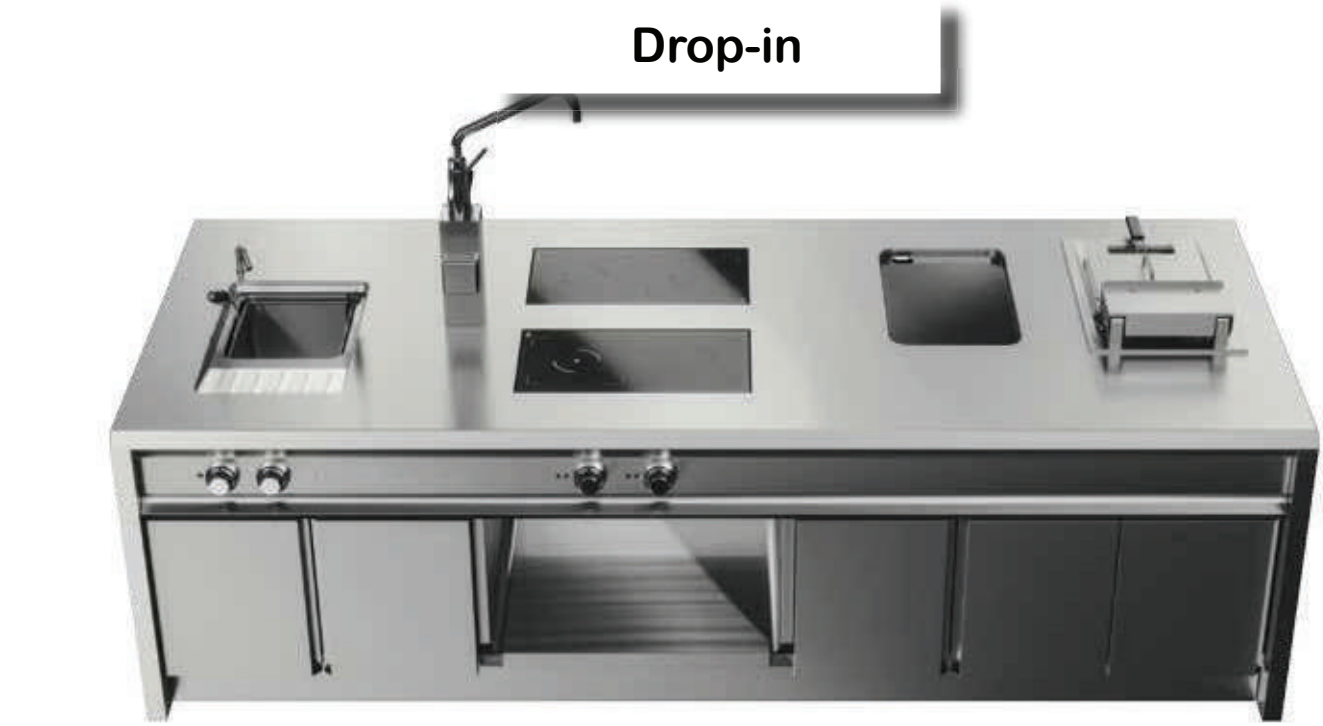



Καπάκι πάχους 3mm, συνώνυμο μέγιστης σταθερότητας και αντοχής. Η δυνατότητα προσαρμογής των συσκευών στο πάνω μέρος παρέχει πρόσθετη αντοχή και αποτρέπει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη διείσδυση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε κάθε λεπτομέρεια στις προηγμένες, ελεγχμένες και πιστοποιημένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην προσαρμοσμένη κουζίνα διασφαλίζοντας τα υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας της MBM παγκοσμοίως. Με την Drop-in σειρά, έχετε μια εγγυημένα μοναδική στοιβαρή επιφάνεια που αντιμετωπίζει τις καθημερινές προκλήσεις στην κουζίνα σας.

<u>3 Τρόποι τοποθέτησης των drop-in συσκευών</u>:



<u>Top mounted</u>
Τοποθετημένο στην επιφάνεια. Γρήγορη & πρακτική λύση για εφαρμογή.

<u>Flushed</u>
Η άκρη του μηχανήματος είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.

<u>Welded</u>
Συγκολλημένη, για μέγιστη αντοχή και καθαριότητα στην επιφάνεια.

Δύο εστίες υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FB74XL**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 32Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Καυστήρες flex με ορειχάλκινο καπάκι καυστήρα και σταθεροποιητή φλόγας. IPX5. Κάθε εστία φέρει ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από 1,5Kw εως 7Kw. Με προστατευμένο πιλότο. Με 2 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 14Kw gas.
Τιμή: **1.652€**




Τέσσερις εστίες υγραερίου MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FB77XL**
Διαστάσεις: 700x625x250mm
Βάρος: 54Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Καυστήρες flex με ορειχάλκινο καπάκι καυστήρα και σταθεροποιητή φλόγας. IPX5. Κάθε εστία φέρει ρυθμιζόμενο εύρος ισχύος, από 1,5Kw εως 7Kw. Με προστατευμένο πιλότο. Με 4 εστίες 7Kw έκαστη. Συνολική ισχύς: 28Kw gas.
Τιμή: **2.707€**



Πλάκα εστίας.
Ανοξείδωτη AISI 430.
Τύπος: λεία.
Διαστάσεις: 30x33.5εκ
Μοντέλο **A777103**
Τιμή: **365€**



Πλάκα εστίας.
Ανοξείδωτη AISI 430.
Τύπος: ραβδωτή.
Διαστάσεις: 30x33,5εκ
Μοντέλο **A777104**
Τιμή: **450€**

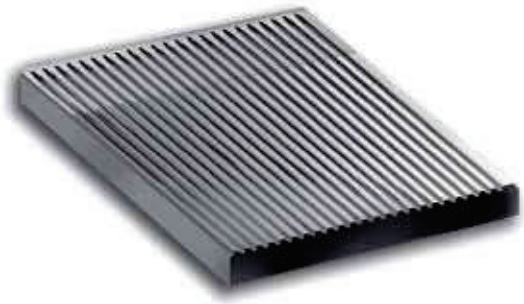

Δύο τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-PQ74**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 25Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει μαντεμένιες εστίες ταχείας θέρμανσης με θερμοστάτη για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. IPX5. Διαστάσεις έκαστης εστίας: 22x22εκ και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 5,2Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **1.903€**



Τέσσερις τετράγωνες ηλεκτρικές εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-PQ77**
Διαστάσεις: 700x625x250mm
Βάρος: 46Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει μαντεμένιες εστίες ταχείας θέρμανσης με θερμοστάτη για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. IPX5. Διαστάσεις έκαστης εστίας: 22x22εκ και ισχύς 2,6Kw. Συνολική ισχύς: 10,4Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **3.533€**



Δύο κεραμικές ηλεκτρικές εστίες MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-VC74**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 25Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σφραγισμένη κεραμική επιφάνεια 6mm. Υδατοστεγής πρεσσαριστή επιφάνεια με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. IPX5. Η θερμότητα παράγεται μέσω ηλεκτρικών στοιχείων κάτω από την επιφάνεια και μεταδίδεται με διάχυση. Ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας με 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύς για κάθε εστία και ενδεικτική λυχνία που μας δείχνει πότε είναι ενεργή. Φέρει 1 εστία Ø18εκ και ισχύς 1,8Kw και 1 εστία Ø25εκ και ισχύς 2,5Kw. Συνολική ισχύς: 4,3Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **2.877€**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Διπλή επαγωγική εστία MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-IN74-M1**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 36Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια κεραμική 6mm, υδατοστεγής. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν έρχεται σε άμεση επαφή με τηγάνια και κατσαρόλες φιλικά προς την επαγωγή και η ποσότητα θερμότητας είναι ανάλογη με την επιφάνεια επαφής. Η ζώνη της επιφάνειας μαγειρέματος που δεν έρχεται σε επαφή με το τηγάνι παραμένει απενεργοποιημένη και επομένως κρύα επιτρέποντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας (χαμηλότερη εκπομπή θερμότητας) και εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 50% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εστίες. Κάθε επαγωγέας έχει 6 διαφορετικά επίπεδα ισχύος και μια ενδεικτική λυχνία δείχνει πότε το επάνω μέρος είναι σε λειτουργία. IPX5. Διαστάσεις έκαστης εστίας: 24x24εκ και ισχύς 3,5Kw. Συνολική ισχύς: 7Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **10.595€**



Για τοποθέτηση “mounted” επικαθήμενη

Διπλή επαγωγική εστία MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-IN74U-M1**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 36Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια κεραμική 6mm, υδατοστεγής. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν έρχεται σε άμεση επαφή με τηγάνια και κατσαρόλες φιλικά προς την επαγωγή και η ποσότητα θερμότητας είναι ανάλογη με την επιφάνεια επαφής. Η ζώνη της επιφάνειας μαγειρέματος που δεν έρχεται σε επαφή με το τηγάνι παραμένει απενεργοποιημένη και επομένως κρύα επιτρέποντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας (χαμηλότερη εκπομπή θερμότητας) και εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 50% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εστίες. Κάθε επαγωγέας έχει 6 διαφορετικά επίπεδα ισχύος και μια ενδεικτική λυχνία δείχνει πότε το επάνω μέρος είναι σε λειτουργία. IPX5. Διαστάσεις έκαστης εστίας: 24x24εκ και ισχύς 3,5Kw. Συνολική ισχύς: 7Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **10.595€**



Για τοποθέτηση “flushed”

Τετραπλή επαγωγική εστία MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-IN77-M1**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια κεραμική 6mm, υδατοστεγής. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν έρχεται σε άμεση επαφή με τηγάνια και κατσαρόλες φιλικά προς την επαγωγή και η ποσότητα θερμότητας είναι ανάλογη με την επιφάνεια επαφής. Η ζώνη της επιφάνειας μαγειρέματος που δεν έρχεται σε επαφή με το τηγάνι παραμένει απενεργοποιημένη και επομένως κρύα επιτρέποντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας (χαμηλότερη εκπομπή θερμότητας) και εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 50% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εστίες. Κάθε επαγωγέας έχει 6 διαφορετικά επίπεδα ισχύος και μια ενδεικτική λυχνία δείχνει πότε το επάνω μέρος είναι σε λειτουργία. IPX5. Διαστάσεις έκαστης εστίας: 24x24εκ και ισχύς 3,5Kw. Συνολική ισχύς: 14Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **17.911€**



Για τοποθέτηση “mounted” επικαθήμενη

Τετραπλή επαγωγική εστία MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-IN77U-M1**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 58Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια κεραμική 6mm, υδατοστεγής. Η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο όταν έρχεται σε άμεση επαφή με τηγάνια και κατσαρόλες φιλικά προς την επαγωγή και η ποσότητα θερμότητας είναι ανάλογη με την επιφάνεια επαφής. Η ζώνη της επιφάνειας μαγειρέματος που δεν έρχεται σε επαφή με το τηγάνι παραμένει απενεργοποιημένη και επομένως κρύα επιτρέποντας ένα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας (χαμηλότερη εκπομπή θερμότητας) και εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 50% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εστίες. Κάθε επαγωγέας έχει 6 διαφορετικά επίπεδα ισχύος και μια ενδεικτική λυχνία δείχνει πότε το επάνω μέρος είναι σε λειτουργία. IPX5. Διαστάσεις έκαστης εστίας: 24x24εκ και ισχύς 3,5Kw. Συνολική ισχύς: 14Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **17.911€**



Για τοποθέτηση “flushed”

Πλατώ λείο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FTBE74LC**
Διαστάσεις: 400x625x250/420mm
Βάρος: 41Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια χρωμίου λεία διαστάσεων 33χ54εκ, με στρογγυλεμένες γωνίες, πάχους 15mm. Με λιποσυλέκτη 2λίτρων στο κάτω μέρος. IPX5. Φέρει θερμοστάτη. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία. Ισχύς: 5Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **2.734€**



Πλατώ λείο ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FTBE77LC**
Διαστάσεις: 700x625x250/420mm
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια χρωμίου λεία διαστάσεων 63χ54εκ, με στρογγυλεμένες γωνίες, πάχους 15mm. Με λιποσυλέκτη 2λίτρων στο κάτω μέρος. IPX5. Φέρει θερμοστάτη. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία. Ισχύς: 10Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **3.960€**



Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FTBE77LRC**
Διαστάσεις: 700x625x250/420mm
Βάρος: 72Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφάνεια χρωμίου διαστάσεων 63χ54εκ, με στρογγυλεμένες γωνίες, πάχους 15mm. Με λιποσυλέκτη 2λίτρων στο κάτω μέρος. IPX5. Φέρει θερμοστάτη. Ομοιόμορφη και ακριβής θερμοκρασία. Ισχύς: 10Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **4.032€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FRBE74**
Διαστάσεις: 400x625x350mm
Βάρος: 28Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Σύστημα εξαγωγής λαδιού με φίλτρο. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοστατικό έλεγχο γι ατην διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού εντός των παραμέτρων ασφαλείας. Ανιψώσιμες αντιστάσεις για εύκολο καθαρισμό. Χωρητικότητα κάδου 12λίτρα. IPX5. Ισχύς: 9Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **2.572€**



Φριτέζα ηλεκτρική μονή MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-FRBE74HP**
Διαστάσεις: 400x625x460mm
Βάρος: 33Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος AISI 304 με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Σύστημα εξαγωγής λαδιού με φίλτρο. Φέρει θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοστατικό έλεγχο γι ατην διατήρηση της θερμοκρασίας του λαδιού εντός των παραμέτρων ασφαλείας. Ανιψώσιμες αντιστάσεις για εύκολο καθαρισμό. Με ψηφιακή οθόνη εξοπλισμένη με αυτόματη τήξη για τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας του λαδιού, την ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος και την ρύθμιστη αυτόματων προγραμμάτων. Χωρητικότητα κάδου 15λίτρα. IPX5. Ισχύς: 15Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **5.048€**




Καλάθια φριτέζας MBM Ιταλίας.

	Μοντέλο	Κατάλληλο για	Διαστάσεις cm	132Τιμή €
	**A650006**	Ολόκληρο τον κάδο του μοντέλου DR-FRBE74	22,5x26x11,5	**122**
	**A650008**	1/2 του κάδου του μοντέλου DR-FRBE74	11x26x11,5	**106**
	**A777177**	Ολόκληρο τον κάδο του μοντέλου DR-FRBE74HP	29,5x29x13	**177**

Βραστήρας ζυμαρικών ηλεκτρικός MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-CPE74**
Διαστάσεις: 400x625x610mm
Βάρος: 27Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με κάδο AISI 316 από αντισκουριακό ανοξείδωτο με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Ηλεκτρονική βαλβίδα γεμίσματος νερού. Ρύθμιση της θερμοκρασίας σε 4 επίπεδα, με ελεγκτή θερμοκρασίας και θερμοστάτη ασφαλείας. Διαστάσεις κάδου: 31x34x30εκ. IPX5.
Ισχύς: 5,5Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **2.915€**



	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
	**A770049**	14,5x29x21,5	**118**
	**B800003**	14,5x16x21,5	**98**
	**B800004**	14,5x16x21,5	**98**

	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
	**B800005**	9,5x29x21,5	**122**
	**B800006**	16x29x21,5	**136**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Συσκευή Multifunction ηλεκτρική MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-MFE74**
Διαστάσεις: 400x625x350mm
Βάρος: 34Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιτρέπει το μαγείρεμα μεγάλης ποικιλίας φαγητών, χάρη στην πολλάπλή χρήση του ως τηγάνι, πλατώ, βραστήρα ζυμαρικών και μπαιν μαρί. Ανοξείδωτος κάδος AISI 304 με πάτο 10mm, διασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο. Με ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμοστάτη 90-300°C. Θωρακισμένα ηλεκτρικά θερμαινόμενα στοιχεία. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισαγωγής νερούστρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό. Χωρητικότητα κάδου 15λίτρα. IPX5. Με 3 θερμαντικά στοιχεία του 1,55Kw. Ισχύς: 4,65Kw/380Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **3.783€**



	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
	**A777211**	32,5x53x10	**191**
	**A777199**		**37**
	**A777205**		**55**

	Μοντέλο	Διαστάσεις cm	Τιμή €
	**A777207**	14x29x15	**71**
	**A777197**		**60**
	**A777200**		**21**

Μπαιν μαρί ηλεκτρικό MBM Ιταλίας.
Σειρά Drop-in
Μοντέλο **DR-BME74**
Διαστάσεις: 400x625x250mm
Βάρος: 25Kg
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτος κάδος AISI 304 χυτεμένη και συνεχής συγκόλληση. Ηλεκτρική θέρμανση με θωρακισμένα ανοξείδωτα στοιχεία, τοποθετημένη στον εξωτερικό πάτο του κάδου και ελέγχονται από θερμοστάτη. Χωρητικότητα κάδου GN1/1. IPX5. Ισχύς: 1,25Kw/230Volt. 50/60Hz.
Τιμή: **1.731€**



Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Στρογγυλοί βραστήρες αερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCG-300	19003043	39	300	1290*1391*950	**17.073**
MCG-500	19001445	55	500	1390*1479*1020	**22.777**
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCG-300 A	19003041	39	300	1290*1391*950	**19.710**
MCG-500 A	19001446	55	500	1390*1479*1020	**24.960**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCIG-200	19003078	39	200	1090*1195*900	**17.957**
MCIG-300	19001448	48	300	1290*1391*950	**21.225**
MCIG-500	19003079	55	500	1390*1479*1020	**28.960**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIG-200 A	19001447	39	200	1090*1195*900	**20.470**
MCIG-300 A	19001449	48	300	1290*1391*950	**23.419**
MCIG-500 A	19001450	55	500	1390*1479*1020	**31.617**
Στρογγυλοί βραστήρες ρεύματος					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MCIE-200	19003076	24	200	1060*1000*900	**17.782**
MCIE-300	19001443	36	300	1260*1200*950	**20.209**
MCIE-500	19003077	48	500	1360*1300*1000	**27.409**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί ατμού χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIE-200 A	19001442	24	200	1060*1000*900	**19.757**
MCIE-300 A	19003040	36	300	1260*1200*950	**22.794**
MCIE-500 A	19001444	48	500	1360*1300*1000	**30.050**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
CM-2200	19084524	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 200 λίτρων	**3.174**
CM-2300	19084525	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**3.240**
CM-4300	19084526	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**5.517**
CM-4500	19084527	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 500 λίτρων	**5.620**
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.591**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.451**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**730**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**731**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη με αγκομετρική ακίδα	**2.875**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.
17. Με ανάδευση στον κάδο. Το μίξερ αφαιρείται από τον κάδο, για πιο εύκολο καθάρισμα. Ανοξείδωτα μπράτσα και κεραμικά μαχαίρια.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Βραστήρες ηλεκτρικοί στρογγυλοί με ανάδευση					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MCIE-200 M	19084225	24.37	200	1120*1000*1000	**39.420**
MCIE-300 M	19084227	36.37	300	1320*1200*950	**44.965**
MCIE-500 M	19084231	48.37	500	1420*1300*1050	**52.150**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί με πίεση ατμού χαμηλής, αεροστεγές κλείσιμο					
MCIE-200 A M	19084226	24.37	200	1120*1000*1000	**41.400**
MCIE-300 A M	19084229	36.37	300	1320*1200*950	**47.535**
MCIE-500 A M	19084232	48.37	500	1420*1300*1050	**54.770**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Αποχέτευση ανοξείδωτη AISI 316	**2.590**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.450**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**730**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**731**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.875**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Στρογγυλοί βραστήρες υγραερίου με ανατροπή					
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCBG-100	19001283	26.4	100	1600*970*1050	**23.630**
MCBG-150	19001227	26.4	150	1600*970*1050	**24.249**
MCBG-200	19001284	39.4	200	1750*1135*1050	**26.665**
MCBG-300	19001228	39.4	300	1960*1325*1300	**29.528**
MCBG-500	19001285	55.4	500	2050*1475*1300	**41.864**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MCBIG-100	19001229	26.4	100	1600*970*1050	**25.312**
MCBIG-150	19001286	26.4	150	1600*970*1050	**26.717**
MCBIG-200	19001230	39.4	200	1750*1135*1050	**29.640**
MCBIG-300	19001287	48.4	300	1960*1325*1300	**33.284**
MCBIG-500	19001231	55.4	500	2050*1475*1300	**44.412**
Στρογγυλοί βραστήρες ηλεκτρικοί με ανατροπή					
Εμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
MCBIE-100	19001278	12.4	100	1600*885*1050	**24.249**
MCBIE-150	19003052	16.4	150	1600*885*1050	**25.483**
MCBIE-200	19001280	24.4	200	1750*1035*1050	**29.293**
MCBIE-300	19003053	36.4	300	1950*1230*1300	**34.132**
MCBIE-500	19001282	48.4	500	2050*1370*1300	**45.215**
Στρογγυλοί βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MCBIV-100	19003072	0.4	100	1600*885*1050	**21.525**
MCBIV-150	19001289	0.4	150	1600*885*1050	**23.347**
MCBIV-200	19003073	0.4	200	1750*1035*1050	**27.699**
MCBIV-300	19001291	0.4	300	1950*1230*1300	**31.652**
MCBIV-500	19003074	0.4	500	2050*1370*1300	**42.664**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Ανοξείδωτη αποχέτευση AISI 316	**2.590**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.450**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**730**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**731**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.875**
FBM-150	19084533	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 100-150 λίτρα	**701**
FBM-200	19084534	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης 200 λίτρα βράσης	**735**
FBM-300	19084535	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 300 λίτρα βράσης	**1.195**
FBM-500	19084536	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 500 λίτρα βράσης	**1.260**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτος κάδος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10.
2. Ανοξείδωτα AISI 304 τοιχώματα με πάχος 20/10 και 40/10.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξειδωτοι AISI 304, Satin.
4. Ρυθμιζόμενα πόδια.
5. Μόνωση για την θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
6. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμνο φίλτρο.
7. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
8. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
9. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Τετράγωνοι βραστήρες υγραερίου					
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
MRG-300	19001273	39	300	1200*1270*900	**16.624**
MRG-500	19001418	55	500	1300*1400*1000	**20.726**
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRG-300 A	19003031	39	300	1200*1270*900	**19.013**
MRG-500 A	19001419	55	500	1300*1400*1000	**23.272**
Εμμέσου θερμάνσεως αερίου					
MRIG-200	19003091	39	200	1000*1150*850	**17.672**
MRIG-300	19001421	48	300	1200*1270*900	**20.530**
MRIG-500	19001272	55	500	1300*1400*1000	**26.825**
Εμμέσου θερμάνσεως αερίου ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIG-200 A	19001420	39	200	1000*1150*850	**19.958**
MRIG-300 A	19003045	48	300	1200*1270*900	**22.918**
MRIG-500 A	19001422	55	500	1300*1400*1000	**29.319**
Τετράγωνοι βραστήρες ηλεκτρικοί					
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί					
MRIE-200	19001414	24	200	1000*1150*850	**17.548**
MRIE-300	19003082	36	300	1200*1270*900	**20.153**
MRIE-500	19001416	48	500	1300*1400*1000	**26.910**
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικοί ατμού, χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIE-200 A	19001274	24	200	1000*1150*850	**19.422**
MRIE-300 A	19001415	36	300	1200*1270*900	**22.525**
MRIE-500 A	19001275	48	500	1300*1400*1000	**29.264**
Βραστήρες ατμού					
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MRIV-200	19001424	-	200	1000*1150*850	**13.146**
MRIV-300	19003087	-	300	1200*1270*900	**15.096**
MRIV-500	19001426	-	500	1300*1400*1000	**20.496**
Εμμέσου θερμάνσεως , χαμηλής πίεσης, αεροστεγές κλείσιμο					
MRIV-200 A	19003089	-	200	1000*1150*850	**15.437**
MRIV-300 A	19001425	-	300	1200*1270*900	**17.444**
MRIV-500 A	19003090	-	500	1300*1400*1000	**23.166**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
CM-2200	19084524	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 200 λίτρων	**3.174**
CM-2300	19084525	Κιτ 2 1/2 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**3.240**
CM-4300	19084526	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 300 λίτρων	**5.517**
CM-4500	19084527	Κιτ 4 1/4 καλαθιών για βραστήρα 500 λίτρων	**5.620**
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.591**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.451**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**730**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**731**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη με αγκομετρική ακίδα	**2.875**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας



ΤΗΓΑΝΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ FAGOR Ισπανίας

1. Τηγάνια ορθογώνια με κάδο διαστάσεων Gastronom. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος AISI 316, με πάχος 25/10 και τα πλαϊνά AISI 304 πάχους 20/10 ή 25/10.
2. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμενο φίλτρο.
3. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελαττήρια και μεμονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξείδωτος AISI 304, Satin.
4. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
5. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
6. Βρύση για το γέμισμα του κάδου ζεστού και κρύου νερού.
7. Βαλβίδα ασφαλείας ρυθμισμένη στα 0,5bar.
8. Ρυθμιζόμενα πόδια.
9. Μόνωση για τη θέρμανση, λόγω των ειδικών πλακών από κεραμικές ίνες.
10. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
11. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly με ρυθμιζόμενη ισχύ χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
12. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
13. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα και αυτόματη εισαγωγή του(προαιρετικά).
14. Τάση 400Volt/50Hz.
15. Εμμέσου θερμάνσεως ατμού με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων, μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
16. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα. Ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
			Τηγάνια ορθογώνια υγραερίου		
Αμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MGNG-280	19084264	35	280	1400*900*850	**20.098**
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MGNIG-180	19001394	29	180	1000*900*850	**20.953**
MGNIG-280	19003083	35	280	1400*900*850	**24.216**
MGNIG-400	19003084	45	400	2000*900*850	**30.712**
			Τηγάνια ορθογώνια ηλεκτρικά		
Εμμέσου θερμάνσεως ηλεκτρικά					
MGNIE-180	19003046	18	180	1000*900*850	**22.003**
MGNIE-280	19001312	24	280	1400*900*850	**25.767**
MGNIE-400	19001393	36	400	2000*900*850	**30.015**
			Τηγάνια ορθογώνια ατμού		
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MGNIV-180	19001396	0.05	180	1000*900*850	**18.510**
MGNIV-280	19003049	0.05	280	1400*900*850	**22.880**
MGNIV-400	19003050	0.05	400	2000*900*850	**26.469**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
GF-M	19084528	Αποχέτευση AISI 316	**2.591**
VM-M	19084529	AISI 304 βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50	**1.451**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**730**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση	**731**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα	**2.875**

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας


Βραστήρες ανατρεπόμενοι με PLC οθόνη και ανάδευση FAGOR Ισπανίας

1. Κάδος ανοξείδωτος AISI 316 με πάχος 20/10 και 40/10. Ανοξείδωτα πλαϊνά 20/10 και 25/10 διπλών τοιχωμάτων.
2. Κάδος αποχέτευσης με αφαιρούμενο φίλτρο(προαιρετικά).
3. Βρύση για το άδειασμα του κάδου με μονωμένο χερούλι.
4. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 με πάχος 15/10 με ελατήρια και μονωμένο χερούλι. Εξωτερικά ανοξείδωτος AISI 304, Satin.
5. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
6. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
7. Βρύση για το γέμισμα του κάδου ζεστού και κρύου νερού.
8. Βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμισμένη στα 0,5 γραμμάρια.
9. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 40/10 με ρυθμιζόμενα πόδια.
10. Ανοξείδωτα τοιχώματα AISI 304, πάχους 10/10.
11. Μετακινούμενος αναδευτήρας ανοξείδωτος AISI 316 με ρύθμιση στροφών 7-28g/m, με δύναμη έως και 386 Nm.
12. Δυνατότητα αντιστροφής της φοράς με ηλεκτρονικό διακόπτη.
13. Ανοξείδωτα μπράτσα και κεραμικά μαχαίρια.
14. Αποθηκεύει μέχρι και 100 προγράμματα ψησίματος. Εφοδιασμένο με ακουστική ειδοποίηση και ειδοποίηση με κίτρινη ένδειξη για τις σωστές λειτουργίες και κόκκινη ένδειξη για λάθος λειτουργίες.
15. Όλες οι ρυθμίσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη και αλλάζουν και κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
16. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: Ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότο, σπινθιριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
17. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: Αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας. 18. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
19. Ρύθμιση του νερού στα διπλά τοιχώματα καια υτόματη εισαγωγή του (προαιρετικά). 20. Τάση 400Volt/50Hz.
21. Εμμέσου θερμάνσεως, ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης εντός των διπλών τοιχωμάτων μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5 bar χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
22. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο λάστιχο κλείνει αεροστεγώς και ερμητικά και μια βαλβίδα ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.



Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Εμμέσου θερμάνσεως υγραερίου					
MRBIG-200 M	19084239	35.75	200	1674*1450*1140	**66.448**
MRBIG-300 M	19084240	35.75	300	1874*1650*1140	**74.001**
MRBIG-500 M	19084241	42.75	500	1976*1835*1140	**107.657**
Εμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
MRBIE-200 M	19084242	24.75	200	1674*1450*1140	**59.229**
MRBIE-300 M	19084243	36.75	300	1874*1650*1140	**65.768**
MRBIE-500 M	19084244	48.75	500	1976*1835*1140	**90.368**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού					
MRBIV-200 M	19084245	0.75	200	1674*1450*1140	**52.098**
MRBIV-300 M	19084246	0.75	300	1874*1650*1140	**63.041**
MRBIV-500 M	19084247	0.75	500	1976*1835*1140	**88.441**
Αξεσουάρ					
GF-M	19084528	Ανοξείδωτη αποχέτευση AISI 316			**2.591**
VM-M	19084529	AISI 304 ανοξείδωτη βαλβίδα πεταλούδα ISO DN50			**1.451**
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα			**730**
DA-M	19084530	Συσκευή για αυτόματη αποχέτευση			**731**
CECA-M	19084532	Ηλεκτρονική ρύθμιση του νερού που τοποθετούμε στον κάδο, με οθόνη και ογκομετρική ακίδα			**2.875**
FBM-150	19084533	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 100-150 λίτρα βραστήρα			**701**
FBM-200	19084534	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης 200 λίτρα βραστήρα			**736**
FBM-300	19084535	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 300 λίτρα βραστήρα			**1.193**
FBM-500	19084536	Στόμιο φίλτρου αποχέτευσης για 500 λίτρα βραστήρα			**1.258**


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

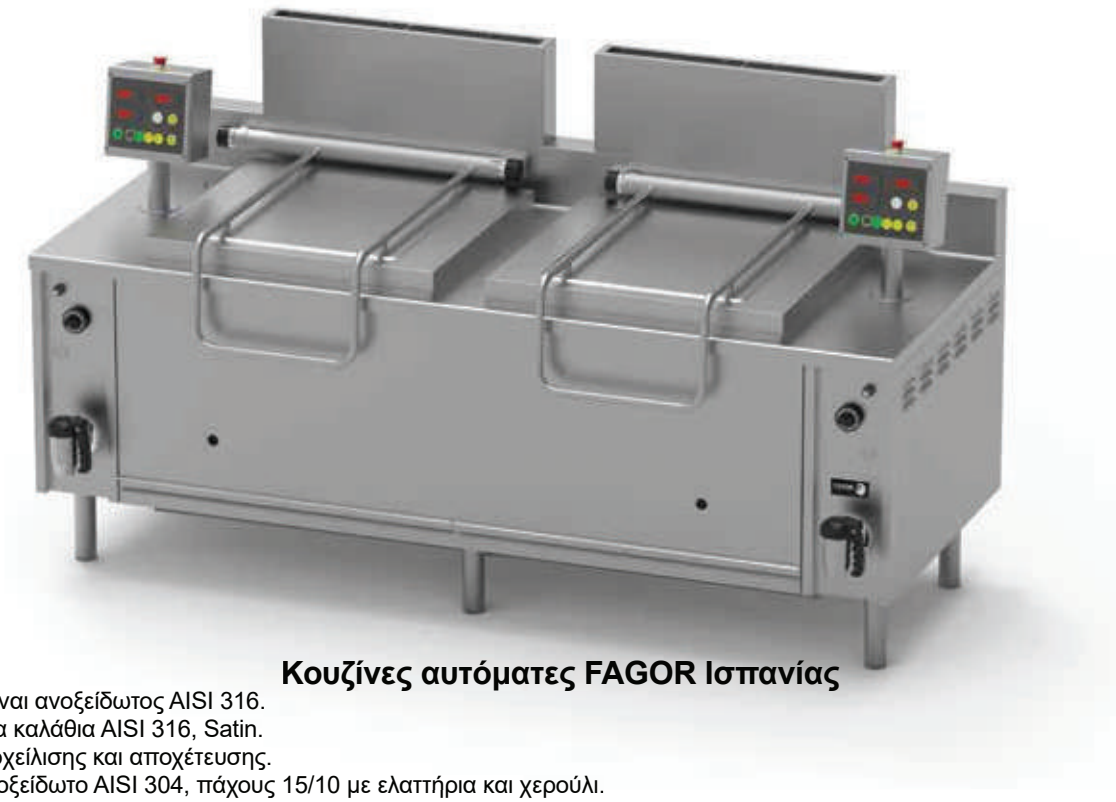

Κουζίνες αυτόματες FAGOR Ισπανίας

1. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος AISI 316.
2. Ανοξείδωτα καλάθια AISI 316, Satin.
3. Τάπα υπερχείλισης και αποχέτευσης.
4. Καπάκι ανοξείδωτο AISI 304, πάχους 15/10 με ελαττήρια και χερούλι.
5. Μετρητής για τον έλεγχο της πίεσης στα διπλά τοιχώματα.
6. Χειροκίνητη βαλβίδα για το άδειασμα του αέρα και την αποσυμπίεση της θαλάμης κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το νερό εισέρχεται στον κάδο με μια βρύση με μετακινούμενη έξοδο.
7. Βρύση ζεστού και κρύου νερού.
8. Βαλβίδα ασφαλείας ρυθμιζόμενη στα 0,5bar.
9. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 20/10 με ανοξείδωτα πόδια που ρυθμίζονται από 150-180mm.
10. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304, πάχους 10/10.
11. Εφοδιασμένες με 3 οθόνες, ενεργοποιόντας την θερμοκρασία από 20-110°C.
12. Δυνατότητα αλλαγής του χρόνου ψησίματος.
13. Ηχητική ειδοποίηση στο τέλος του κύκλου.
14. Κλείσιμο της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση, κατά τη επανένταξη του νερού στο τέλος του ψησίματος.
15. Αυτόματη ανύψωση του καλαθιού στο τέλος του ψησίματος.
16. Δυνατότητα χειρισμού του καλαθιού: πρώτα αποστραγγίστε το και μετά ξεφορτώστε το ή κατευθείαν ξεφορτώστε το.
17. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
18. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly με ρυθμοζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
19. Θερμοστάτη ασφαλείας που διασφαλίζει την υπερθέρμανση της συσκευής ή από την έλλειψη νερού.
20. Τάση 400Volt/50Hz.
21. Εμμέσου θερμάνσεως ατμού, με βαλβίδα που επιτρέπει σταδιακά την είσοδο του ατμού. Έλεγχος της πίεσης των διπλών τοιχωμάτων, μέσω μιας βαλβίδας στους 0,5bar, χάρη ενός μετρητή και μιας βαλβίδας.
22. Η πίεση και το αεροστεγές κλείσιμο, επιτρέπουν την επιτάχυνση του ψηστικού κύκλου. Χάρη στο σιλικονούχο και ερμητικά και μια βαλβίδα, ρυθμίζει την πίεση στους 0,5bar.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Κάδος		Διαστάσεις mm	Τιμή €
			Τεμάχια	Χωρ/τα lit		
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου						
CAG-1132	19084248	24,1	1	132	900*900*850	**32.934**
CAG-1223	19084249	39,1	1	223	1250*1000*925	**42.916**
CAG-2132	19084254	48,2	2	132+132	1800*900*850	**63.451**
CAG-2223	19084255	78,2	2	223+223	2500*1000*925	**82.526**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος						
CAE-1132	19084250	13,7	1	132	900*900*850	**32.934**
CAE-1223	19084251	25,0	1	223	1250*1000*925	**49.155**
CAE-2132	19084256	27,4	2	132+132	1800*900*850	**63.631**
CAE-2223	19084257	50,0	2	223+223	2500*1000*925	**86.732**
Εμμέσου θερμάνσεως ατμού						
CAIV-1132	19084252	0,1	1	132	900*900*850	**37.570**
CAIV-1223	19084253	0,1	1	223	1250*1000*925	**43.984**
CAIV-2132	19084258	0,2	2	132+132	1800*900*850	**64.879**
CAIV-2223	19084260	0,2	2	223+223	2500*1000*925	**81.099**

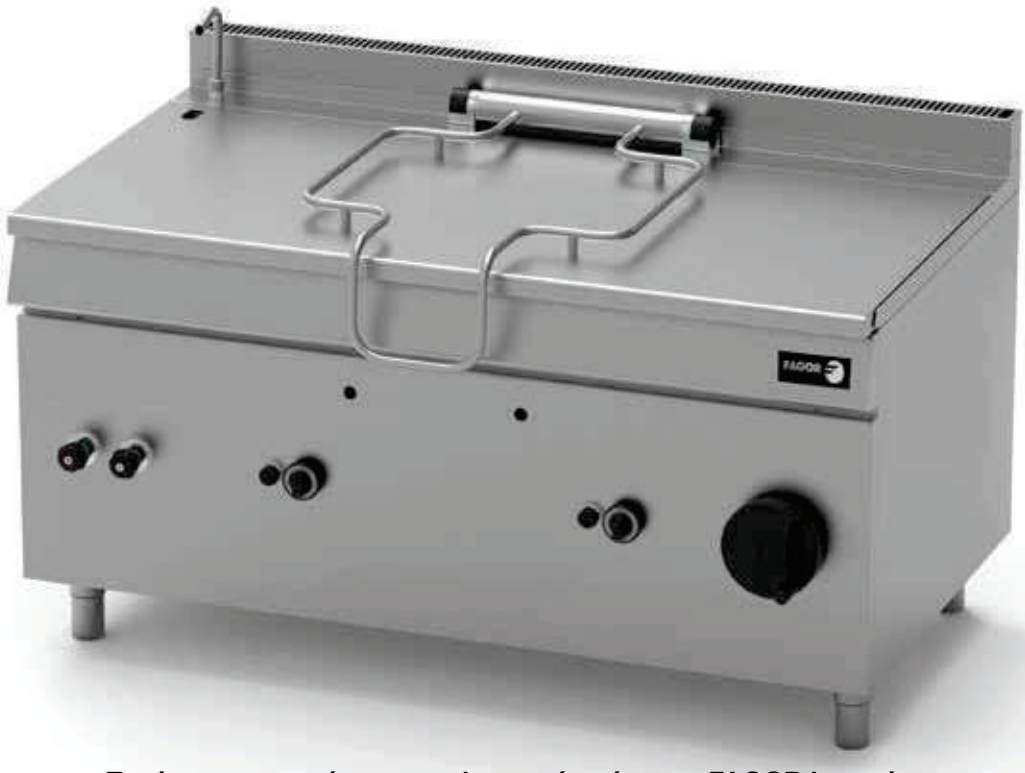

Τηγάνια ανατρεπόμενα με ηλεκτρική ανύψωση FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτα πλαϊνά του κάδου AISI 304.
2. Ο πάτος του κάδου είναι από ανοξείδωτο AISI 304, πάχους 10mm. Προαιρετικά πάχος 12mm (9 χιλιοστά σίδερο και 3 χιλιοστά ατσάλι).
3. Ο κάδος είναι αντικολλητικός με κεραμικές μικρόσφαιρες.
4. Το νερό εισέρχεται στον κάδο από μια βρύση που υπάρχει.
5. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 πάχους 10/10 με ελαττήρια, ανοξείδωτο χερούλι. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 20/10 με ρυθμιζόμενα πόδια. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304 πάχους 10/10.
6. Ηλεκτρική ανύψωση κάδου, δυνατότητα χειροκίνητης ανύψωσης σε περίπτωση βλάβης. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
7. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
8. Με θερμοκόπια, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτη ασφαλείας.
9. Ρύθμιση θερμοκρασίας 100-300°C.
10. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
11. Τάση 400Volt/50Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
SBG-150 M	19072688	33,01	150	1200*900*850	**18.065**
SBG-200 M	19079430	44,01	200	1600*900*850	**26.397**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
SBE-150 M	19072695	15,1	150	1200*900*850	**17.820**
SBE-200 M	19085076	20,1	200	1600*900*850	**26.113**

Αξεσουάρ

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 150lit τηγάνι	-
*	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 200lit τηγάνι	-

* Έλεγχος έκδοσης.

Ψηστικές συσκευές μεγάλης χωρητικότητας

Τηγάνια ανατρεπόμενα αυτόματα σε πλαίσιο FAGOR Ισπανίας

1. Ανοξείδωτα πλαϊνά του κάδου AISI 304.
2. Ο πάτος του κάδου στα μοντέλα SBGA & SBEA είναι από ανοξείδωτο AISI 316, πάχους 10mm. Ο πάτος του κάδου στα μοντέλα SBGAX & SBEAX είναι από ανοξείδωτο AISI 316, πάχους 15mm.
3. Ο κάδος είναι αντικολλητικός με κεραμικές μικρόσφαιρες.
4. Το νερό εισέρχεται στον κάδο από μια βρύση που υπάρχει.
5. Ανοξείδωτο καπάκι AISI 304 πάχους 10/10 με ελαττήρια, ανοξείδωτο χερούλι. Ανοξείδωτος σκελετός πάχους 40/10 με ρυθμιζόμενα πόδια. Ανοξείδωτα πλαϊνά AISI 304 πάχους 10/10.
6. Αυτόματη ανύψωση κάδου, με υδραυλική κ'ινηση πάνω σε άξονα. Αυτόματο κλείσιμο της συσκευής σε περίπτωση βλάβης.
7. Όταν η θέρμανση είναι αερίου: ανοξείδωτοι καυστήρες υψηλής απόδοσης, πιλότος, σπινθυριστής, σχάρα εξαγωγής καπνού, θερμοστάτης ασφαλείας.
8. Με θερμοκόπια, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοστάτη ασφαλείας.
9. Ρύθμιση θερμοκρασίας 100-300°C.
10. Όταν η θέρμανση είναι ρεύματος: αντιστάσεις εβαπτιζόμενες με κράμα Incoly, με ρυθμιζόμενη ισχύ, χάρη στον ρυθμιστή ενέργειας.
11. Τάση 400Volt/50Hz.

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς KW	Χωρ/τα Lit	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Αμμέσου θερμάνσεως αερίου					
SBGA-150	19085078	33,04	150	1600*905*930	**36.737**
SBGA-210	19085080	44,04	210	2000*905*930	**48.323**
SBGAX-300	19085082	33,75	300	1420*1840*1350	**66.639**
SBGAX-400	19085083	33,75	400	1420*1840*1350	**84.787**
Αμμέσου θερμάνσεως ρεύματος					
SBEA-150	19085085	15,4	150	1600*905*930	**34.938**
SBEA-210	19085087	20,4	210	2000*905*930	**43.904**
SBEAX-300	19085088	28,75	300	1420*1840*1350	**63.288**
SBEAX-400	19085089	28,75	400	1420*1840*1350	**82.334**


Αξεσουάρ

Μοντέλο	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €
TD-M	19084539	Εύκαμπτος σωλήνας με ντουζιέρα	**780**

Προαιρετικά

Μοντέλο	Περιγραφή	Τιμή €
COMPOUND	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 130 & 150lit τηγάνι	-
COMPOUND	12 χιλιοστά σύνθετος πάτος(9mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 165, 200 * 210lit τηγάνι	-
COMPOUND	15 χιλιοστά σύνθετος πάτος(12mm σίδηρος +3mm ατσάλι) για 300 * 400lit τηγάνι	-

* Έλεγχος έκδοσης.

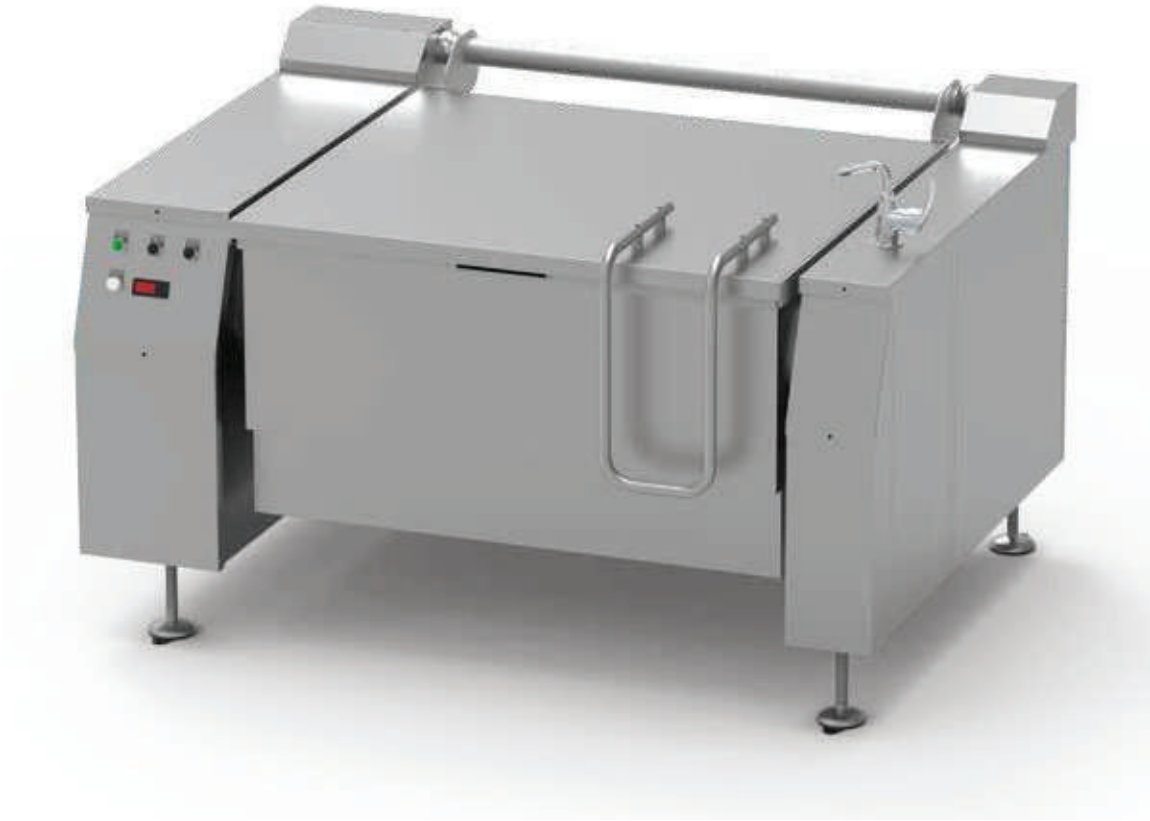



Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Επιδαπέδιες, ανοξείδωτες, ψεκασμού. **Παγάκι συμπαγές 18 γραμμαρίων και διαστάσεων 30x33mm**. Σειρά KP. Εύκολη στην επισκευή. Ηλεκτρομηχανολογική ρύθμιση. Ο Θερμοστάτης του εξατμιστή είναι στο μπροστινό μέρος της μηχανής. Μόνωση πολυουρεθάνης (HCFC Free). Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. Παροχή 3/4". Αποχέτευση Ø 500mm. Με ενσ



KP20-25-30



KP40-45-50




KP60-85-100



KP135-165



KP165-300

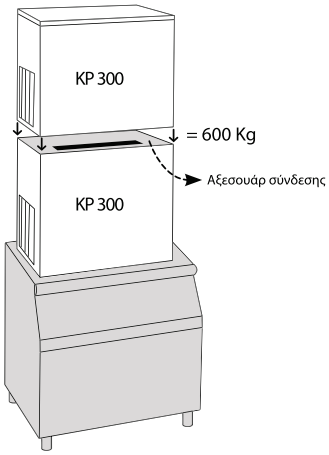

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Παγάκια/ κύκλο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KP25/6	313431	25Kg ή 1388	28	6Kg ή 333	0,45Kw	365*520*620	30	**1.440**
KP30/10	31342	30Kg ή 1666	28	10Kg ή 555	0,45Kw	365*550*710	36,5	**1.550**
KP40/15	31343	40Kg ή 2222	40	15Kg ή 833	0,57Kw	500*600*705	45	**1.790**
KP45/15	313432	45Kg ή 2500	40	15Kg ή 833	0,6Kw	500*600*705	47	**1.900**
KP50/25	31344	50Kg ή 2778	40	25Kg ή 1389	0,75Kw	500*600*815	47	**2.000**
KP60/40	31345	60Kg ή 3333	64	40Kg ή 2222	0,78Kw	740*620*965	60	**2.650**
KP85/40	31346	85Kg ή 4722	64	40Kg ή 2222	1,05Kw	740*620*965	75	**2.900**
KP100/60	31347	100Kg ή 5556	64	60Kg ή 3333	1,2Kw	740*620*1065	81	**3.170**
KP135/75	31348	135Kg ή 7222	108	75Kg ή 4167	1,25Kw	840*760*1120	96	**3.930**
KP165/75	31349	165Kg ή 9167	108	75Kg ή 4167	1,9Kw	840*760*1120	96	**4.180**
KP165	313410	165Kg ή 9167	108	-	1,9Kw	870*530*785	91	**4.000**
KP300	313411	300Kg ή 16667	216	-	2,7Kw	1255*595*860	148	**6.370**

Δυνατότητα τοποθέτησης 2 μηχανών KP300 με παραγωγή 600Kg/24h, προσθέτοντας μόνο ένα αξεσουάρ σύνδεσης.

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Επιδαπέδιες, ανοξείδωτες, ψεκασμού. **Παγάκι συμπαγές 36 γραμμαρίων και διαστάσεων 45x42mm**. Σειρά SP. Εύκολη στην επισκευή. Ηλεκτρομηχανολογική ρύθμιση. Ο Θερμοστάτης του εξατμιστή είναι στο μπροστινό μέρος της μηχανής. Μόνωση πολυουρεθάνης (HCFC Free). Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. Παροχή 3/4". Αποχέτευση Ø 500mm. Με ενσωματωμένη αποθήκη.



SP25-30



SP37-45-50



SP60-80-90-130



SP140-280

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Παγάκια/ κύκλο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
SP25/6	313412	25Kg ή 625	18	6Kg ή 167	0,45Kw	365*520*620	35	**1.300**
SP30/12	313413	30Kg ή 750	18	12Kg ή 278	0,45Kw	390*550*710	36,5	**1.540**
SP40/15	313414	40Kg ή 1028	24	15Kg ή 417	0,57Kw	500*600*705	45	**1.790**
SP45/15	313415	45Kg ή 1250	24	15Kg ή 417	0,6Kw	500*600*705	47	**1.900**
SP50/25	313416	50Kg ή 1390	24	25Kg ή 694	0,75Kw	500*600*815	47	**2.000**
SP60/40	313417	60Kg ή 1667	36	40Kg ή 1111	0,78Kw	740*620*965	60	**2.480**
SP80/40	313418	80Kg ή 2222	36	40Kg ή 1111	1,05Kw	740*620*965	75	**2.890**
SP100/60	313419	100Kg ή 2500	36	60Kg ή 1667	1,2Kw	740*760*1065	81	**3.170**
SP130/75	313420	130Kg ή 3611	60	75Kg ή 2083	1,25Kw	870*530*810	96	**3.920**
SP165/75		165Kg ή 4583	60	75Kg ή 2083	1,37Kw	840*760*1110	96	**4.040**
SP140	313433	140Kg ή 3889	60	-	1,9Kw	865*560*810	96	**3.940**
SP280	313421	280Kg ή 7778	120	-	2,7Kw	1255*595*860	148	**6.350**

Δυνατότητα τοποθέτησης 2 μηχανών SP280 με παραγωγή 560Kg/24h, προσθέτοντας μόνο ένα αξεσουάρ σύνδεσης.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Ιδανικές για **σκληρά νερά** (με άλατα) ανάδευσης.

Παγάκι με τρύπα διαστάσεων 32,5x29x41mm, βάρους 21γραμμαρίων. Με ενσωματωμένη αποθήκη. Freon R290. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Παροχή 3/4". Αποχέτευση Ø50mm. Εισαγωγή αέρα από μπροστά. Ανοξείδωτες εύκολες στην επισκευή.



KV20-25



KV35



KV45



KV50



KV60



KV90

Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Παγάκια/ κύκλο	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια	Βάρος	Τιμή €
KV20/5	313422	20Kg ή 952	15	5Kg ή 238	0,22Kw	340x545x630	29	**1.700**
KV25/7	313423	25Kg ή 1190	15	7Kg ή 333	0,2Kw	340x545x710	30	**1.800**
KV35/12	313424	35Kg ή 1666	20	12Kg ή 571	0,23Kw	450x545x700	37	**2.100**
KV45/16	313425	45Kg ή 2143	35	16Kg ή 762	0,24Kw	500x600x700	41	**2.410**
KV50/21	313426	50Kg ή 2380	35	21Kg ή 1000	0,31Kw	500x585x980	51	**2.640**
KV60/28	313427	60Kg ή 2857	35	28Kg ή 1333	0,46Kw	600x585x980	52	**3.060**
KV90/40	313428	90Kg ή 4285	60	40Kg ή 1904	0,6Kw	800x585x980	66	**3.730**

Μηχανή παγοκύβων MANITOWOC.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Αθόρυβη, αξιόπιστα ποιοτική κατασκεύη. Με διαισθητικό σύστημα ελέγχου αυτορυθμίζεται για να διασφαλίσει ότι έχετε πάγο ακόμα και σε υψηλές συνθήκες περιβάλλοντος. Το συρόμενο φίλτρο αέρα προστατεύει από χνούδια, λίπος και σκόνη, κάνοντας την τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό του συμπυκνωτή γρήγορη και εύκολη. Σχεδιασμένη με γνώμονα την ενσωμάτωσή της κάτω από τον πάγκο. Με ρυθμιζόμενα πόδια, εύκολη τεχνική πρόσβαση και απλή διαχείρισης. **Παγάκι gourmet οκτάγωνο 3,3x3,3εκ**.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο στους 10°C-20°C	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
UGP0020A-251F	307721	25	5,5	324Watt	45*47,5*65	**1.900**
UGP0030A-251F	307722	35	5,5	383Watt	45*47,5*65	**2.220**
UGP0040A-251F	307723	52	14	375Watt	55*55*80	**2.490**
UGP0050A-251F	307724	58	14	465Watt	55*55*80	**2.580**
UGP0080A-251F	307725	79	30	759Watt	70*60*90	**3.390**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Διαιρούμενες μηχανές παγοκύβων χωρίς αποθήκη MANITOWOC, Αμερικάνικης κατασκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Σύστημα παραγωγής με κάθετο evaporator για σκληρά νερά. **Συμπαγές παγάκι διαστάσεων 28,6x28,6x22mm**, βάρους 14,3gr. Ανοξείδωτες **αερόψυκτες**. Εύκολες στην λειτουργία τους καθώς και στην επισκευή τους. Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 25%. FREON R414A CFC οικολογικό. Με αυτοδιάγνωση βλάβης, μεγάλη οθόνη, εγγύηση πάγου, ακίδα πάγου ακουστική ειδοποίηση, ρύθμιση ενέργειας,
αποθήκευση των λειτουργιών μέσω usb, αυτοκαθαριζόμενη.

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ









Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24ωρο στους 10°C-20°C	Χωρητικότητα αποθήκης	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις cm	Τιμή €
IT-500/I-500	30775	249		3/4HP	76x62x55	**6.130**
IT-900/I-906	30776	409		1,5HP	76x62x67	**7.420**
IT-1200/I-1200	30773	544		2,5HP	122x63x68	**10.600**
IT-1500/I-1500	30774	753		3HP	122x62x75	**12.700**
IT-1900	30778	862		3HP	122x62x75	**16.100**
B-570/D570	30771		195Kg		76x86x127	**2.240**
B-970/D970	30772		323Kg		122x86x127	**3.080**
K00369	307710	προσάρτημα για το μοντέλο IRT0500A-251				**460**
K00370	307711	προσάρτημα για το μοντέλο IRF0900A-251				**480**

Προσοχή: τα μοντέλα IT-1200/I-1200 και IT-1500/I-1500 έχουν παγάκι DICE 22x22x22mm

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. **Granule ice = κομμάτια μικρά χιόνι.** Σειρά KS. Παράγεται στους 0°C και περιέχει 25% νερό. Ιδανικό για την αποθήκευση ψαριών, χημικών, φαρμάκων. Κατάλληλη για τα super market, ιχθυοπωλεία και την βιομηχανία. Ηλεκτρομηχανολογική ρύθμιση. Μόνωση πολυουρεθάνης HCFC Free . Ανοξείδωτες εύκολες στην επισκευή. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. Χωρίς αποθήκη.



Μοντέλο	sku	Παραγωγή Kg/24H	Ισχύς 230Volt	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KS300	313438	300	1,3Kw	560*525*560	66	**5.350**
KS600	313439	600	2Kw	605*570*725	102	**6.980**

Μηχανές παγοκύβων KASTEL.

Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. **Flat ice = πάγος νιφάδα**. Το πάχος είναι 1,5mm και η θερμοκρασία όταν παράγεται -50°C. Ιδανικό για τα ιχθυοπωλεία, τα super market και την βιομηχανία. Ανοξείδωτες, εύκολες στην επισκευή. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Freon R452A. ΚΛΕΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ.







Μοντέλο	Παραγωγή Kg/24H	Ισχύς	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος	Τιμή €
KFE250	250	1Kw 230Volt	1015*590*815	170	**11.200**
KFE600	600	2,6Kw 380Volt	1100*640*850	205	**13.400**
KFE1000	1000	4,5Kw 380Volt	1100*640*890	231	**17.100**
KFE1500	1500	5,5Kw 380Volt	1380*740*1020	381	**22.300**
KFE600SPLIT	600	2,41Kw 230Volt	600*640*895	115	**10.300**
KFE1000SPLIT	1000	4,89Kw 230Volt	600*640*895	160	**14.200**
KFE1500SPLIT	1500	6,54Kw 230Volt	600*640*1020	235	**19.100**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Αποθήκες παγοκύβων KASTEL
Κατασκευαστής ARISTARCO Ιταλίας. Αποχέτευση 3/4". Ανοξείδωτες.


STS150


STS400


STSD500


STSD1000


STC140


STC300


STC600

Μοντέλο	sku	Χωρητικότητα	Διαστάσεις mm (με τα πόδια)	Βάρος Kg	Τιμή €
STS150		130	569*850*1048	36	1.760
STS200		180	769*850*1048	43	1.820
STS250	313429	250	1081*824*968	48	2.490
STS400	313430	400	1235*873*1270	73	3.080
STSD500		550	1220*1128*1427	142	7.800
STSD1000		1060	1830*1470*1290	212	11.000
STC140		137+73	885*1025*1343	120	7.000
STC300		318+73	885*1267*1803	161	9.400
STC600		613+146	1753*1267*1803	347	17.300

Συμβατό με:	ST S 150	ST S 200	ST S 250	ST S 400	ST SD 500	ST SD 1000	ST C 140	ST C 300	STC C 600
KP165			•	•					
KP300				•					
SP140			•	•					
SP280				•					
KQ150	•	•							
KQ250		•	•	•					
KQ320		•	•	•					
KQ400		•	•	•					
KQ450			•	•					
KS140	•	•	•				•		
KS300	•	•	•	•			•	•	
KS600		•	•	•	•			•	•
KFE250				•	•				•
KFE600				•	•	•			•
KFE1000				•	•	•			•
KFE1500						•			•

Βιτρίνα ζαχαροπλαστικής επιδαπέδια Mondial Ιταλίας.
Συντήρηση ή κατάψυξη ή και τα δυο. 3 όψεων με μονωμένο τριπλό τζάμι πάχους 42mm. Ανοξείδωτη θαλάμη. Φέρει φωτισμό LED, κλειδαριά και ρόδες. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και υγρασία 55%. Με 5 ράφια. Στατική ψύξη στο μοντέλο PSB, βεβιασμένη ψύξη στο μοντέλο PVB και και στατική ψύξη με σταθερά ψυχόμενα ράφια στο μοντέλο NSB.





Μοντέλο	Θερμ/σια	Ράφια	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Απόψυξη	Κατ/ση 24h	Ισχύς 230Volt	Ενεργ. κλάση	Kg	Τιμή €
VENERE PSB/W	-2°C +10°C	5 μετακινούμενα	668*781*2000	317lit	Auto	3,51Kw	370Watt	B	142	**5.000**
VENERE NSB/W	-15°C -22°C	6 σταθερά	668*773*2000	317lit	Manual	6,4Kw	520Watt	C	147	**4.900**
VENERE NVB/W	+5°C -22°C	5 μετακινούμενα + πάτος	668*781*2000	317lit	Auto	8,47Kw	640Watt	C	142	**5.380**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα παγωτού επιτραπέζια Mondial Ιταλίας.
Στατική ψύξη -10°C/-21°C. Φέρει τζάμι αυτόματο κλείσιμο και φωτισμό LED. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα λεκανάκια παγωτού. Ψυκτικό υγρό R600a. Κλάση 4. Μέγιστή εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Το δύο γεύσεων ενεργειακή κλάση Β και των τριών γεύσεων ενεργειακή κλάση Α.





Μοντέλο	Φωτισμός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα		Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
			Λίτρα	Λεκανάκια				
MINI CREAM 2V	Όχι	490*790*345	20lit	2*5lit	2,87Kw/24h	90Watt	26	**1.550**
MINI CREAM 2V LED	Ναι	490*790*345	20lit	2*5lit	2,87Kw/24h	95Watt	26	**1.660**
MINI CREAM 3V	Όχι	654*790*345	29lit	3*5lit	2,87Kw/24h	90Watt	32	**1.730**
MINI CREAM 3V LED	Ναι	654*790*345	29lit	3*5lit	2,87Kw/24h	95Watt	32	**1.850**

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Δέχεται λεκανάκια διαστάσεων 36x16,5x17cm. Ψύξη: -15/-18°C. Στατική ψύξη, αυτόματη απόψυξη. FREON R404.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 5 SCE	807513	100,9x61,5x94,9(130,5)	5	220Watt	60	**950**
UDR 7 SCE	807514	129,8x61,5x94,9(130,5)	7	300Watt	93	**1.080**

Βιτρίνες παγωτού UGUR τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη ψύξη.
Θερμοκρασία : -12/-22°C. FREON R404a. Φέρει ίσια τζάμια.





Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Χωρ/τα λεκανάκια	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
UDR 7BI	807517	136x72x125	7 εμφανή + 7 αποθήκη	900Watt	134	**3.850**
UDR 9BI	807515	168x72x125	9 εμφανή + 9 αποθήκη	1,05Kw	177	**4.900**

Κατόπιν παραγγελίας τα ίδια μοντέλα αλλά με κουρμπαριστά τζάμια.

Βιτρίνα παγωτού UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Ψύξη: -12/-22°C.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία: 30°C και μέγιστη υγρασία 55%.
Ηλεκτρονική ρύθμιση της ψύξης.
Ισχύς: 1,25Kw/ 230Volt. FREON R404a/R290.
Κατανάλωση: 20Kw/24h.
Χωρητικότητα: 24 λεκανάκια παγωτού (12 εμφανή και 12 κρυφά).
Διαστάσεις: 117,5x112,5x113cm
Μοντέλο **UDR12 FATIH**
Sku 807516
Βάρος: 258Kg
Τιμή: **7.370€**



Βιτρίνες παγωτού Mondial Ιταλίας.
Φέρει φωτισμό LED. Στατική ψύξη. Ψύξη -5/-18°C. Ψυκτικό υγρό R290. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και υγρασία 55%. Προαιρετικά προστατευτικό plexiglass. Τα μοντέλα 6, 8 και 10 στατική με υποβοήθηση. Ανοξείδωτο εξωτερικά





Μοντέλο	Ψύξη	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα Λίτρα	Χωρ/τα Λεκανάκια των 7,5lit	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
DOLCE VITA 4 LUXE	Βεβιασμένη	654*758*1030	130lit	4 + 4 αποθήκη	2,21Kw/24h	260Watt	78	**3.560**
DOLCE VITA 6 LUXE	Στατική υποβοηθούμενη	965*758*1030	220lit	6 + 6 αποθήκη	4,79Kw/24h	310Watt	94	**4.120**
DOLCE VITA 8 LUXE	Στατική υποβοηθούμενη	1105*807*1030	245lit	8 + 8 αποθήκη	5,9Kw/24h	350Watt	106	**4.680**
DOLCE VITA 10 LUXE	Στατική υποβοηθούμενη	1435*807*1030	355lit	10 + 10 αποθήκη	7,37Kw/24h	480Watt	127	**5.360**
Plexiglass για το DOLCE VITA 4								**290**
Plexiglass για το DOLCE VITA 6								**340**
Plexiglass για το DOLCE VITA 8								**390**
Plexiglass για το DOLCE VITA 10								**460**

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.

Βιτρίνες παγωτού Mondial Ιταλίας.
Φέρει φωτισμό LED. Στατική ψύξη. Ψύξη -5/-18°C. Ψυκτικό υγρό R290. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία +30°C και υγρασία 55%. Προαιρετικά προστατευτικό plexiglass. Τα μοντέλα 6, 8 και 10 στατική με υποβοήθηση. Διατίθενται σε μαύρο χρώμα RAL9005 και βάση γκρι RAL9006.



Μοντέλο	Ψύξη	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα Λίτρα	Χωρ/τα Λεκανάκια των 7,5lit	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CARRARA DARK 4	Βεβιασμένη	720*661*976	130lit	4 + 4 αποθήκη	2,21Kw/24h	260Watt	78	**4.180**
CARRARA DARK 6	Στατική υποβοηθούμενη	1045*661*976	220lit	6 + 6 αποθήκη	4,79Kw/24h	310Watt	94	**4.850**
CARRARA DARK 8	Στατική υποβοηθούμενη	1180*724*976	245lit	8 + 8 αποθήκη	5,9Kw/24h	350Watt	106	**5.470**
CARRARA DARK 10	Στατική υποβοηθούμενη	1510*724*976	355lit	10 + 10 αποθήκη	7,37Kw/24h	480Watt	127	**6.280**
Plexiglass για το DARK 4								**290**
Plexiglass για το DARK 6								**340**
Plexiglass για το DARK 8								**390**
Plexiglass για το DARK 10								**460**

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα λεκανάκια.

Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο κουρμπαριστό θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R404a.





Μοντέλο	VAR 12H	VAR 15H	VAR 18H
Sku	80452	80453	80454
Ψύξη	-15/-18°C	-15/-18°C	-15/-18°C
Χωρ/τα λεκανάκια	14	16	20
Διαστάσεις cm	125*114,5*131	156,2*114,5*131	187,5*114,5*131
Ισχύς	1,25Kw 230V EL	1,57Kw 230V EL	1,93Kw 230V EL
Κατανάλωση	17,5Kw/24h	24,5Kw/24h	30,8Kw/24h
€	11.600	13.850	14.760



Βιτρίνες παγωτού INFRICO Ισπανίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα. Ανοιγόμενο ίσιο θερμαινόμενο security τζάμι. ABS διακόσμηση. Για λεκανάκια παγωτού 5λίτρων διαστάσεων 36x16,5x17cm. Φέρει φωτισμό LED. Πάχος μόνωσης 40Kg/ m³ CFC. Αυτόματη απόψυξη. Ανοξείδωτο λεκανάκι στο στοιχείο με αντίσταση. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της ψύξης. Κλάση 4. FREON R290.



Μοντέλο	Ψύξη	Χωρ/τα λεκανάκια	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς	Κατανάλωση	Τιμή €
VCB 12UH	-15/-18°C	14	182lit	125*105,2*120	1,25Kw 230V EL	19,7Kw/24h	11.750
VCB 15UH	-15/-18°C	16	228lit	156,2*105,2*120	1,57Kw 230V EL	28,9Kw/24h	13.570
VCB 18UH	-15/-18°C	20	274lit	187,5*105,2*120	1,64Kw 230V EL	30,8Kw/24h	14.850

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.





Με τυφλό καπάκι

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UED280	307522	98,4x70x89,5	82x44x45,5/70,5	236	40 Watt	51	**595**
UED380	307523	128,4x70x89,5	112x44x45,5/70,5	330	45 Watt	61	**685**
UDD500BK	307512	155,2x71,5x83,5	143x51x68,2	471	400 Watt	76	**710**
UDD600BK	307514	205,5x71,5x83,5	193,5x51x68,2	646	425 Watt	98	**1.020**

Καταψύκτες KARAMCO.
Κατασκευαστής UGUR Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
θερμοκρασία -15/-25°C.



Με συρόμενα τζάμια

Μοντέλο	sku	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
UDD100SC	30751	59,8x59,8x87,7	45x45x52	91	150 Watt	35	**470**
UDD200SC	30754	71,9x62,9x89,2	60x51x66,3	165	190 Watt	47	**520**
UDD300SC	30757	100,9x62,9x89,2	89x51x66,3	255	220 Watt	56	**660**
UDD400SC	307510	129,8x62,9x89,2	118x51x66,3	334	300 Watt	65	**730**
UDD500SC	307513	154,8x62,9x89,2	143x51x66,3	430	400 Watt	85	**810**
UDD600SC	307515	205,5x62,9x89,2	193x51x66,3	620	440 Watt	99	**990**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Καταψύξη βούτα Mondial Ιταλίας.
Φέρει κουρμπαριστά τζάμια. Φωτισμός LED. Αυτόματη απόψυξη. Ψυκτικό υγρό R290. Πάχος μόνωσης 90mm. Ενεργειακή κλάση C. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Θερμοκρασία +5/-25°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SARDINIA 150 AG	1544*964*895	408lit	4Kw/24h	250Watt	92	**5.000**
SARDINIA 200 AG	2044*964*895	589lit	6,9Kw/24h	410Watt	106	**5.550**
SARDINIA 250 AG	2544*964*895	773lit	8Kw/24h	440Watt	121	**6.200**

Καταψύξη βούτα Mondial Ιταλίας.
Φέρει κουρμπαριστά τζάμια. Φωτισμός LED. Αυτόματη απόψυξη και ψυκτικό μοτέρ με ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Ψυκτικό υγρό R290. Πάχος μόνωσης 90mm. Ενεργειακή κλάση C. Κλάση 4. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Θερμοκρασία +5/-25°C.



Μοντέλο	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
SARDINIA 150 AG V	1544*964*895	408lit	3,5Kw/24h	250Watt	92	**5.000**
SARDINIA 200 AG V	2044*964*895	589lit	4,4Kw/24h	410Watt	106	**5.550**
SARDINIA 250 AG V	2544*964*895	773lit	5,6Kw/24h	440Watt	121	**6.200**

Βιτρίνα συντήρησης Mondial Ιταλίας.
Μεταλλική κατασκευή. Ψύξη 0°C/+4°C. Ψυκτικό υγρό FREON R290. Ενεργειακή κλάση B. Κλάση 3. Μέγιστή εξωτερική θερμοκρασία 25°C και υγρασία 60%. Φέρει φωτισμό LED, ρυθμιζόμενα πόδια και ράφια βάθους 34,5εκ. Πλαϊνά ανοξείδωτα AISI 304. Ανοιχτό.







Μοντέλο	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MURALES 7W	Λευκό	685*640*1981	318lit	13Kw/24h	0,7Kw	126	**4.730**
MURALES 7B	Μαύρο	685*640*1981	318lit	13Kw/24h	0,7Kw	126	**4.970**
MURALES 7X	Ασημί με inox	685*640*1981	318lit	13Kw/24h	0,7Kw	126	**5.050**
MURALES 10W	Λευκό	985*640*1981	441lit	13,7Kw/24h	0,8Kw	162	**5.120**
MURALES 10B	Μαύρο	985*640*1981	441lit	13,7Kw/24h	0,8Kw	162	**5.370**
MURALES 10X	Ασημί με inox	985*640*1981	441lit	13,7Kw/24h	0,8Kw	162	**5.450**
MURALES 14W	Λευκό	1335*640*1981	663lit	19,1Kw/24h	0,92Kw	188	**5.870**
MURALES 14B	Μαύρο	1335*640*1981	663lit	19,1Kw/24h	0,92Kw	188	**6.160**
MURALES 14X	Ασημί με inox	1335*640*1981	663lit	19,1Kw/24h	0,92Kw	188	**6.280**
MURALES 19W	Λευκό	1885*640*1981	954lit	25Kw/24h	1,25Kw	243	**7.850**
MURALES 19B	Μαύρο	1885*640*1981	954lit	25Kw/24h	1,25Kw	243	**8.240**
MURALES 19X	Ασημί με inox	1885*640*1981	954lit	25Kw/24h	1,25Kw	243	**8.400**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Βιτρίνα συντήρησης Mondial Ιταλίας.
Μεταλλική κατασκευή. Ψύξη 0°C/+4°C. Ψυκτικό υγρό FREON R290. Ενεργειακή κλάση Β. Κλάση 3. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 25°C και υγρασία 60%. Φέρει φωτισμό LED, ρυθμιζόμενα πόδια και ράφια βάθους 34,5εκ. Πλαϊνά ανοξείδωτα AISI 304. Με ανοιγόμενες πόρτες.







Μοντέλο	Χρώμα	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
MURALES HD 10W	Λευκό	985*640*1981	445lit	4,75Kw/24h	430Watt	168	**5.630**
MURALES HD 10B	Μαύρο	985*640*1981	445lit	4,75Kw/24h	430Watt	168	**5.910**
MURALES HD 10X	Ασημί με inox	985*640*1981	445lit	4,75Kw/24h	430Watt	168	**5.990**
MURALES HD 14W	Λευκό	1335*640*1981	660lit	4,89Kw/24h	520Watt	205	**6.450**
MURALES HD 14B	Μαύρο	1335*640*1981	660lit	4,89Kw/24h	520Watt	205	**6.800**
MURALES HD 14X	Ασημί με inox	1335*640*1981	660lit	4,89Kw/24h	520Watt	205	**6.910**
MURALES HD 19W	Λευκό	1885*640*1981	949lit	6,37Kw/24h	870Watt	278	**8.630**
MURALES HD 19B	Μαύρο	1885*640*1981	949lit	6,37Kw/24h	870Watt	278	**9.000**
MURALES HD 19X	Ασημί με inox	1885*640*1981	949lit	6,37Kw/24h	870Watt	278	**9.240**

Βιτρίνα συντήρησης Mondial Ιταλίας.
Επιδαπέδια, μεταλλική κατασκευή. Ψύξη 0°C/+10°C. Ψυκτικό υγρό FREON R290. Ενεργειακή κλάση C. Κλάση 4. Φέρει διπλό τζάμι και πόρτες ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Μέγιστή εξωτερική θερμοκρασία 30°C και υγρασία 55%. Φέρει φωτισμό LED και ρυθμιζόμενα ράφια με θέσεις για τιμές.





Μοντέλο	Πόρτες	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Κατανάλωση	Ισχύς 230Volt	Kg	Χρώμα G Ασημι	Χρώμα B Μαυρο
SUPERSUNNY HD 10 GLASS	Ανοιγόμενες	985*737*1987	601lit	9,02Kw/24h	750Watt	216	**5.780**	**6.000**
SUPERSUNNY SD 10 GLASS	Συρόμενες	985*737*1987	601lit	9,02Kw/24h	750Watt	216	**5.780**	**6.000**
SUPERSUNNY HD 14 GLASS	Ανοιγόμενες	1335*737*1987	825lit	8,94Kw/24h	930Watt	247	**6.250**	**6.560**
SUPERSUNNY SD 14 GLASS	Συρόμενες	1335*737*1987	825lit	8,94Kw/24h	930Watt	247	**6.250**	**6.560**
SUPERSUNNY HD 19 GLASS	Ανοιγόμενες	1885*737*1987	1180lit	13,13Kw/24h	1,2Kw	327	**7.900**	**8.240**
SUPERSUNNY SD 19 GLASS	Συρόμενες	1885*737*1987	1180lit	13,13Kw/24h	1,2Kw	327	**7.900**	**8.240**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Βιτρίνα επιδαπέδια συντήρησης INFRICO Ισπανίας
Σειρά **MS BA/DCBA & MDR**
Θάλαμος βιτρίνα ψυχόμενη με διπλές γυάλινες πόρτες. Μονάδα συμπύκνωσης ECO R290.Σκληρυμένα γυαλιά χαμηλής εκπομπής. Άνοιγμα με αυτόματο κλείσιμο 0-80/85º Πλήρες άνοιγμα 93°. Πλήρης ορατότητα προϊόντος. Φωτισμός LED χρώματος 4000K στο θόλο. Πέντε 5 επίπεδα έκθεσης: Τέσσερα 4 ράφια. Ράφια με δυνατότητα κλίσης και ρύθμισης. Θήκη για τις τιμές 40mm στα ράφια και στο θόλο.




MS 9 BA



MS 12 DC BA

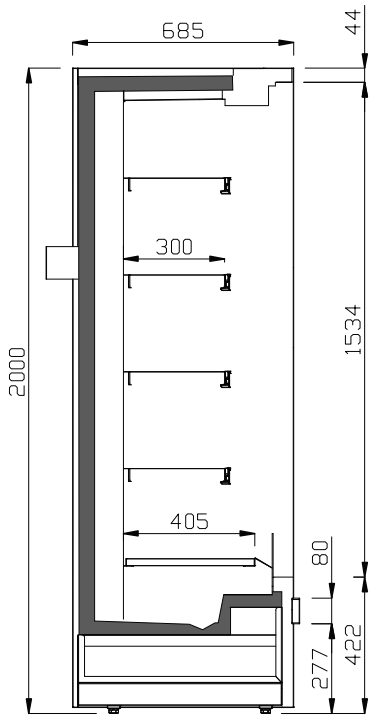


MS BA (OPORTO)

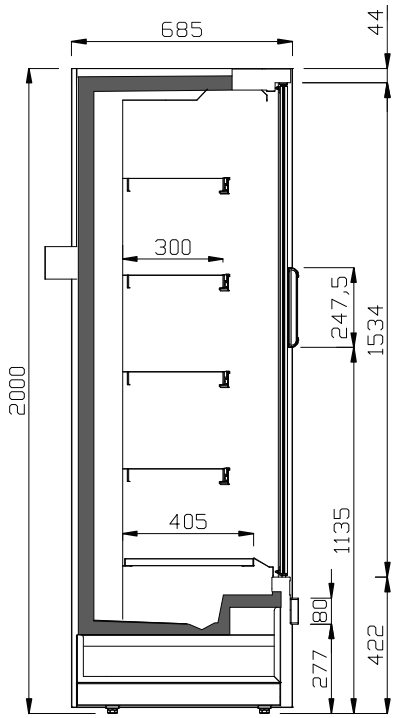

MS BA (ORLEANS)

Σειρά **MSBA (OPORTO)**
Σειρά **MSDCBA (ORLEANS)**




Για τυριά **Για ψάρια**



Μοντέλο	MS 9 BA M1	MS 12 BA M1	MS 9 DC BA M1	MS 12 DC BA M1
Τιμή	5.840€	6.655€	6.657€	7.374€
Διαστάσεις mm	938x685x2000	1250x685x2000	938x685x2000	1250x685x2000
Θερμοκρασία °C	**M1: -1/+5°C I 0°C/+2°C**			
Κλιματική κλάση	3 / 25°C			
Τάση	230V/1ph/50Hz			
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος			
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Ανοξείδωτο AISI304 Εσωτερικό: Ανοξείδωτο AISI304 (ανεμιστήρας, προστατευτικό ψύκτρας, κάδος) Ανοξείδωτο AISI316 σε επαφή με προϊόν			
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP			
Χωρητικότητα Lit	321	428	321	428
Όγκος m³	1,51	2,01	1,51	2,01
Συμπιεστής Hp	3/4	3/4	1	1+1/4
Ράφια	-			
Πλευρές (2) mm	40 + 40			
Ψύξη	Βεβιασμένη			
Απόψυξη	Αυτόματη			
Ισχύς Watt	858	1250	602	715
Κατανάλωση Kwh/24h	10,3	14,9	8,9	9,9
Freon	**R-290**			

Στάνταρ χρώματα

Εξωτερικό χρώμα



Εσωτερικό χρώμα



Διαθέσιμα πλαϊνά



Τυφλα πλαϊνά



Πλαϊνά με τζάμι

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Σειρά **MDR (RIMINI)**

Βιτρίνα ψυχόμενη με ανοιγόμενες διπλές πόρτες χωρίς ψυκτικό μηχάνημα. Σκληρυμένο τζάμι χαμηλής εκπομπής (Low-E). Οι πόρτες κλείνουν αυτόματα από 0–80/85°. Πλήρες άνοιγμα στους 93°. Πλήρης ορατότητα προϊόντων. Φωτισμός LED χρώματος 4000K στη μετώπη. 5 επίπεδα έκθεσης προϊόντων: 4 ράφια + δάπεδο έκθεσης. Κεκλιμένα ρυθμιζόμενα ράφια και δάπεδο έκθεσης. Ηλεκτρονικοί ανεμιστήρες υψηλής απόδοσης.




MDR RIMINI







M1 / CM1	**MN12 DR M1**	**MN18 DR M1**	**MN25 DR M1**	**MN37 DR M1**	
M2 / CM2 **N**	**MN12 DR M2**	**MN18 DR M2**	**MN25 DR M2**	**MN37 DR M2**	
H1 / CH1	**MN12 DR H1**	**MN18 DR H1**	**MN25 DR H1**	**MN37 DR H1**	





M1 / CM1	**ML12 DR M1**	**ML18 DR M1**	**ML25 DR M1**	**ML31 DR M1**	**ML37 DR M1**
M2 / CM2 **L**	**ML12 DR M2**	**ML18 DR M2**	**ML25 DR M2**	**ML31 DR M2**	**ML37 DR M2**
H1 / CH1	**ML12 DR H1**	**ML18 DR H1**	**ML25 DR H1**	**ML31 DR H1**	**ML37 DR H1**

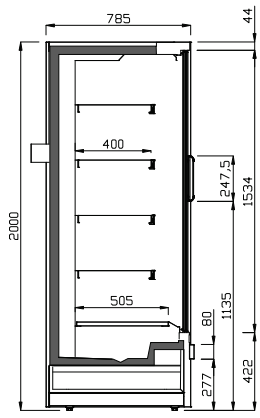


N: 785mm

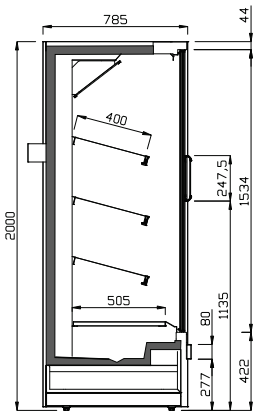

N H1: 785mm

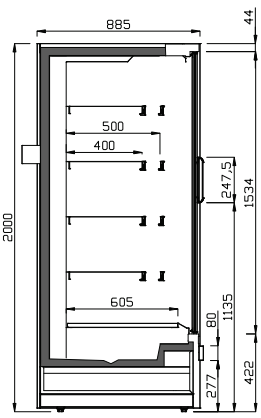



L: 885mm

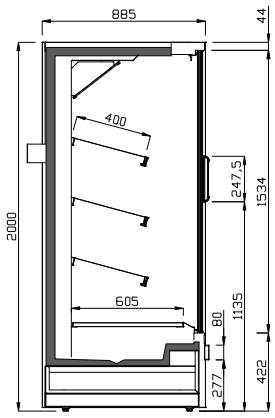

L H1: 885mm

Σειρά **MDR RIMINI**
Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα



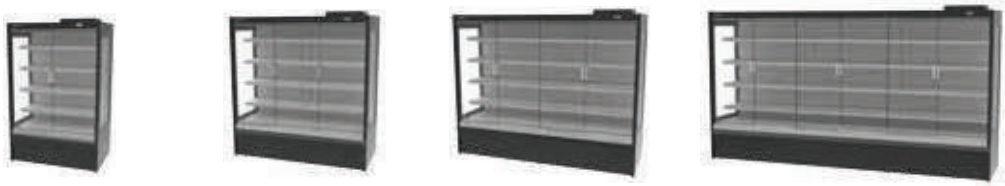

Μοντέλο		MN12 DR M1	MN18 DR M1	MN25 DR M1	MN37 DR M1
Τιμή	**M1**	**5.195€**	**6.877€**	**8.255€**	**11.044€**
Μοντέλο		**MN12 DR M2**	**MN18 DR M2**	**MN25 DR M2**	**MN37 DR M2**
Τιμή	**M2**	**5.195€**	**6.877€**	**8.255€**	**11.044€**
Μοντέλο		**MN12 DR H1**	**MN18 DR H1**	**MN25 DR H1**	**MN37 DR H1**
Τιμή	**H1**	**5.289€**	**7.005€**	**8.410€**	**11.254€**
Διαστάσεις mm		1250x785x2050	1875x785x2050	2500x785x2050	3750x785x2050
Θερμοκρασία °C		**M1: -1/+5°C I 0°C/+2°C M2: -1/+7°C I +2/+4°C H1: +1/+10°C I +4/+6°C**			
Κλιματική κλάση		3 / 25°C			
Τάση		230V/1ph/50Hz			
Χειρισμός		Ψηφιακός έλεγχος			
Υλικό (Εσ/Εξ)		Πλαστικοποιημένος γαλβανισμένος χάλυβας			
Μόνωση		40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP			
Χωρητικότητα Lit		M1, M2: 505 H1: 423	M1, M2: 758 H1: 634	M1, M2: 1010 H1: 845	M1, M2: 1515 H1: 1268
Όγκος m³		1,65	2,47	3,30	5,04
Ράφια		M1, M2: 4 + βάση H1: 3 + βάση			
Πλευρές (2) mm		40 + 40			
Πόρτες		2	3	4	6
Ψύξη		Βεβιασμένη			
Απόψυξη		Αυτόματη			
Ισχύς Watt		-			
Κατανάλωση Kwh/24h		-			
Freon					

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Εσωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	**Μαύρο**	**Ral 7016**

Εξωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	**Ral 1015**	**Ral 1018**	**Ral 2003**	**Ral 3003**	**Ral 3020**	**Ral 5015**
Ral 5017	**Ral 5011**	**Ral 6002**	**Ral 6018**	**Ral 6019**	**Ral 7035**	**Ral 7037**
Ral 7042	**Ral 7016**	**Ral 9006**	**Ral 7013**	**Μαύρο**		



Τυφλα πλαϊνά


Πλαϊνά με τζάμι


Πλαϊνά πανοραμικά


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Σειρά **MDR RIMINI**
Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα











Μοντέλο		ML12 DR M1	ML18 DR M1	ML25 DR M1	ML31 DR M1	ML37 DR M1
Τιμή	**M1**	**5.292€**	**7.075€**	**8.414€**	**9.827€**	**11.258€**
Μοντέλο		**ML12 DR M2**	**ML18 DR M2**	**ML25 DR M2**	**ML31 DR M2**	**ML37 DR M2**
Τιμή	**M2**	**5.292€**	**7.075€**	**8.414€**	**9.827€**	**11.258€**
Μοντέλο		**ML12 DR H1**	**ML18 DR H1**	**ML25 DR H1**	**ML31 DR H1**	**ML37 DR H1**
Τιμή	**H1**	**5.388€**	**7.207€**	**8.570€**	**10.014€**	**11.475€**
Διαστάσεις mm		1250x885x2050	1875x885x2050	2500x885x2050	3150x885x2050	3750x885x2050
Θερμοκρασία °C		**M1: -1/+5°C I 0°C/+2°C**		**M2: -1/+7°C I +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C I +4/+6°C**	
Κλιματική κλάση		3 / 25°C				
Τάση		230V/1ph/50Hz				
Χειρισμός		Ψηφιακός έλεγχος				
Υλικό (Εσ/Εξ)		Πλαστικοποιημένος γαλβανισμένος χάλυβας				
Μόνωση		40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP				
Χωρητικότητα Lit		M1, M2: 555 H1: 455	M1, M2: 881 H1: 731	M1, M2: 1175 H1: 975	M1, M2: 1469 H1: 1219	M1, M2: 1763 H1: 1460
Όγκος m³		M1, M2: 2,75 H1: 2,25	M1, M2: 4,13 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,80	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Ράφια		M1, M2: 4 + βάση H1: 3 + βάση				
Πλευρές (2) mm		40 + 40				
Πόρτες		2	3	4	5	6
Ψύξη		Βεβιασμένη				
Απόψυξη		Αυτόματη				
Ισχύς Watt		-				
Κατανάλωση Kwh/24h		-				
Freon						

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Εσωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	**Μαύρο**	**Ral 7016**

Εξωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	**Ral 1015**	**Ral 1018**	**Ral 2003**	**Ral 3003**	**Ral 3020**	**Ral 5015**
Ral 5017	**Ral 5011**	**Ral 6002**	**Ral 6018**	**Ral 6019**	**Ral 7035**	**Ral 7037**
Ral 7042	**Ral 7016**	**Ral 9006**	**Ral 7013**	**Μαύρο**		


Τυφλα πλαϊνά


Πλαϊνά με τζάμι


Πλαϊνά πανοραμικά

Βιτρίνα κρεοπωλείου INFRICO Ισπανίας
Σειρά **VBC CP**
Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα (U) ή απομακρυσμένο. Με αποθηκευτικό χώρο (R) ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο (S). Εσωτερικά και εξωτερικά πλαστικοποιημένη διακόσμηση. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ανοξείδωτη επιφάνεια προβολής και πάσο του χειριστή. Εργονομικός πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Ενδιάμεσο ράφι από σκληρυμένο γυαλί. Άνω πάγκος εργασίας από σκληρυμένο γυαλί. Βιτρίνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 (I). Διακόσμηση λακαρισμένης χαλύβδινης πλάκας σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Αναδιπλούμενο μπροστινό γυαλί. Δομή και στήριξη γυαλιού από ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου. Διπλός φωτισμός LED στο χρώμα του κρέατος. Διακοσμητικός φωτισμός LED 6000K σε ψυχρό λευκό χρώμα. Ηλεκτρονικός ανεμιστήρας.



RU/RIU/SU/SIU: Με ενσωματωμένο μοτέρ
R/RI/S/SI: Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση



Με χώρο αποθήκευσης / RIU/RI: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

VBC 9 RUCP/RIUCP VBC 9 RCP/RICP	VBC 12 RUCP/RIUCP VBC 12 RCP/RICP	VBC 15 RUCP/RIUCP VBC 15 RCP/RICP	VBC 18 RUCP/RIUCP VBC 18 RCP/RICP	VBC 25 RUCP/RIUCP VBC 25 RCP/RICP	VBC 31 RUCP/RIUCP VBC 31 RCP/RICP	VBC 37 RUCP/RIUCP VBC 37 RCP/RICP

Χωρίς χώρο αποθήκευσης / SIU/SI: Σχέδιο ανοξείδωτου χάλυβα

VBC 9 SUCP/SIUCP VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SUCP/SIUCP VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SUCP/SIUCP VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SUCP/SIUCP VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SUCP/SIUCP VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SUCP/SIUCP VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SUCP/SIUCP VBC 37 SCP/SICP




RIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

VBC90A RUCP/RIUCP VBC90AARRCP/AIRRCP	VBC90C RUCP/RIUCP VBC90ACRRCP/CRRCPI	VBC 9 MP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP


SIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

VBC90A SUCP/SIUCP VBC90AARSCP/ARISCP	VBC90C SUCP/SIUCP VBC90ACRSCP/CRSCPI






VBC RU (Με αποθήκη)




VBC SU (Χωρίς αποθήκη)



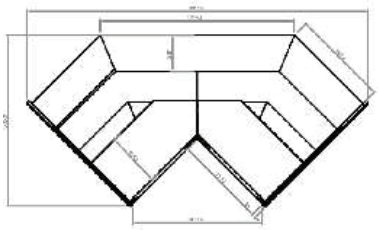


VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP



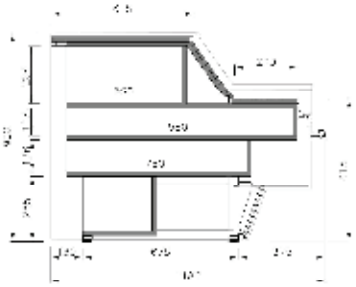

VBC C/M

Χρώματα εκτός καταλόγου

RAL		Αλλο	
Epoxi	Υγρό	Epoxi	Υγρό
1.100€	684€	Συμβουλευτείτε μας	
x μονάδα			
+10 εργάσιμες ημέρες		Συμβουλευτείτε μας	

Πλευρές

NO	
Αριστερά	Δεξιά
507€	507€

Εσωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	Μαύρο	Ral 7016	INOX (I)

Εξωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Μαύρο	Roble natural φυσικό δρυς	

VBC U CP
Με ενσωματωμένο μοτέρ



Με αποθήκη - RIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

Μοντέλο	VBC 9 RUCP	VBC 12 RUCP	VBC 15 RUCP	VBC 18 RUCP	VBC 25 RUCP	VBC 31 RUCP	VBC 37 RUCP
Τιμή	4.986€	5.600€	6.287€	7.376€	9.354€	10.912€	11.971€

Μοντέλο	VBC 9 RIUCP	VBC 12 RIUCP	VBC 15 RIUCP	VBC 18 RIUCP	VBC 25 RIUCP	VBC 31 RIUCP	VBC 37 RIUCP
Τιμή	5.160€	5.790€	6.560€	7.808€	9.709€	11.303€	12.435€



Χωρίς αποθήκη - SIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

Μοντέλο	VBC 9 SUCP	VBC 12 SUCP	VBC 15 SUCP	VBC 18 SUCP	VBC 25 SUCP	VBC 31 SUCP	VBC 37 SUCP
Τιμή	4.822€	5.441€	6.117€	6.978€	8.840€	10.577€	11.557€

Μοντέλο	VBC 9 SIUCP	VBC 12 SIUCP	VBC 15 SIUCP	VBC 18 SIUCP	VBC 25 SIUCP	VBC 31 SIUCP	VBC 37 SIUCP
Τιμή	4.996€	5.630€	6.524€	7.275€	9.192€	11.025€	12.090€
Διαστάσεις mm	938x1150x1290	1250x1150x1290	1562x1150x1290	1875x1150x1290	2500x1150x1290	3125x1150x1290	3750x1150x1290
Θερμοκρασία °C	**0°C/+6°C**						
Κλιματική κλάση	4 / 30°C						
Τάση	230V/1ph/50Hz						
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος						
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα RU/SU) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα RIU/SIU)						
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP						
Χωρητικότητα Lit	82	109	137	164	219	273	328
Όγκος m³	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Συμπιεστής Hp	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Ράφια	1						
Πλευρές (2) mm	30+30						
Ψύξη	Βεβιασμένη						
Απόψυξη	Αυτόματη						
Ισχύς Watt	374	532	601	702	1177	1210	1234
Κατανάλωση Kwh/24h	4,7	6,4	7,2	8,4	12,7	14,5	16,3
Freon	**R-290**						

Πόρτες συρόμενες με πλαίσιο

PTMAVBC09CP	PTMAVBC12CP	PTMAVBC15CP	PTMAVBC18CP	PTMAVBC25CP	PTMAVBC31CP	PTMAVBC37CP
182€	227€	275€	350€	455€	578€	671€

Πόρτες συρόμενες

PUEV9CT	PUEV12CT	PUEV15CT	PUEV18CT	PUEV25CT	PUEV31CT	PUEV37CT
114€	140€	169€	198€	252€	310€	366€

Κουρτίνα νυκτός

CCNV9	CCNV12	CCNV15	CCNV18	CCNV25	CCNV31	CCNV37
189€	201€	243€	315€	403€	483€	628€

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

VBC CP
Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση



Με αποθήκη - RIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

Μοντέλο	VBC 9 RCP	VBC 12 RCP	VBC 15 RCP	VBC 18 RCP	VBC 25 RCP	VBC 31 RCP	VBC 37 RCP
Τιμή	4.666€	5.203€	5.888€	6.927€	8.791€	9.784€	10.844€

Μοντέλο	VBC 9 RICP	VBC 12 RICP	VBC 15 RICP	VBC 18 RICP	VBC 25 RICP	VBC 31 RICP	VBC 37 RICP
Τιμή	4.703€	5.238€	5.988€	7.018€	8.884€	9.886€	10.985€



Χωρίς αποθήκη - SIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

Μοντέλο	VBC 9 SCP	VBC 12 SCP	VBC 15 SCP	VBC 18 SCP	VBC 25 SCP	VBC 31 SCP	VBC 37 SCP
Τιμή	4.503€	5.044€	5.720€	6.526€	8.275€	9.450€	10.428€

Μοντέλο	VBC 9 SICP	VBC 12 SICP	VBC 15 SICP	VBC 18 SICP	VBC 25 SICP	VBC 31 SICP	VBC 37 SICP
Τιμή	4.678€	5.234€	5.993€	6.826€	8.628€	9.896€	10.964€
Διαστάσεις mm	938x1150x1290	1250x1150x1290	1562x1150x1290	1875x1150x1290	2500x1150x1290	3125x1150x1290	3750x1150x1290
Θερμοκρασία °C	**0°C/+6°C**						
Κλιματική κλάση	4 / 30°C						
Τάση	230V/1ph/50Hz						
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος						
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα RU/SU) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα RIU/SIU)						
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP						
Χωρητικότητα Lit	82	109	137	164	219	273	328
Όγκος m³	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Συμπιεστής Hp	-	-	-	-	-	-	-
Ράφια	1						
Πλευρές (2) mm	30+30						
Ψύξη	Βεβιασμένη						
Απόψυξη	Αυτόματη						
Ισχύς Watt	-	-	-	-	-	-	-
Ικανότητα ψύξης WA -10°C	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Κατανάλωση Kwh/24h	-	-	-	-	-	-	-
Freon	**R-290**						

Πόρτες συρόμενες με πλαίσιο

PTMAVBC09CP	PTMAVBC12CP	PTMAVBC15CP	PTMAVBC18CP	PTMAVBC25CP	PTMAVBC31CP	PTMAVBC37CP
182€	227€	275€	350€	455€	578€	671€

Πόρτες συρόμενες

PUEV9CT	PUEV12CT	PUEV15CT	PUEV18CT	PUEV25CT	PUEV31CT	PUEV37CT
114€	140€	169€	198€	252€	310€	366€

Κουρτίνα νυκτός

CCNV9	CCNV12	CCNV15	CCNV18	CCNV25	CCNV31	CCNV37
189€	201€	243€	315€	403€	483€	628€

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

VBC U CP
Με ενσωματωμένο μοτέρ



	Με αποθήκη RIU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης		Πάγκοι			
Μοντέλο	**VBC90A RUCP/RIUCP**	**VBC90C RUCP/RIUCP**	**VBC 9 MP**	**VBC 12 MP**	**VBC 15 MP**	**VBC 12 MHDP**
Τιμή **RUCP**	**11.621€**	**13.210€**	**2.160€**	**2.880€**	**2.422€**	**2.714€**
Τιμή **RIUCP**	**11.143€**	**13.273€**				




	Χωρίς αποθήκη SIN: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης					
Μοντέλο	**VBC90A SUCP/SIUCP**	**VBC90C SUCP/SIUCP**				
Τιμή **SUCP**	**11.587€**	**13.1314€**				
Τιμή **SIUCP**	**11.660€**	**13.280€**				
Διαστάσεις mm	1887x1150x1290	1470x1150x1290	938x1150x906	1250x1150x906	1562x1150x906	1250x1150x906
Θερμοκρασία °C	**0°C/+6°C**					
Κλιματική κλάση	4 / 30°C					
Τάση	230V/1ph/50Hz					
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος					
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα RU/SU) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα RIU/SIU)					
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP					
Χωρητικότητα Lit	1,09	1,43	-	-	-	-
Όγκος m³	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Συμπιεστής Hp	5/8	3/4	-	-	-	-
Ράφια	-					
Πλευρές (2) mm	30+30					
Ψύξη	Βεβιασμένη					
Απόψυξη	Αυτόματη					
Ισχύς Watt	1025	1110	-	-	-	-
Κατανάλωση Kwh/24h	14,4	15,5	-	-	-	-
Freon	**R-290**					
	Πόρτες συρόμενες	**Πόρτες συρόμενες**				
	PUEVBC90ARCT	**PUEVBC90CRCT**				
	170€	**188€**				

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Τα πλαινά πάνελ περιλαμβάνονται στην τιμή.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


VBC CP
Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση





	Με αποθήκη RI: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης		Πάγκοι			
Μοντέλο	**VBC90 AARRCP/AIRRCP**	**VBC90 ACRRCP/CRRCPI**	**VBC 9 CP**	**VBC 12 MP**	**VBC 15 MP**	**VBC 12 MHDP**
Τιμή **RCP**	**11.050€**	**12.643€**	**2.160€**	**2.880€**	**2.422€**	**2.714€**
Τιμή **IRCP**	**11.100€**	**12.800€**				

	Χωρίς αποθήκη SIN: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης					
Μοντέλο	**VBC90 AARSCP/ARISCP**	**VBC90 ACRSCP/CRSCPI**				
Τιμή **SUCP**	**11.587€**	**13.1314€**				
Τιμή **SIUCP**	**11.660€**	**13.280€**				
Διαστάσεις mm	1887x1150x1290	1470x1150x1290	938x1150x906	1250x1150x906	1562x1150x906	1250x1150x906
Θερμοκρασία °C	**0°C/+6°C**					
Κλιματική κλάση	4 / 30°C					
Τάση	230V/1ph/50Hz					
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος					
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα RU/SU) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα RIU/SIU)					
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP					
Χωρητικότητα Lit	1,09	1,43	-	-	-	-
Όγκος m³	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Συμπιεστής Hp	-	-	-	-	-	-
Ράφια	-					
Πλευρές (2) mm	30+30					
Ψύξη	Βεβιασμένη					
Απόψυξη	Αυτόματη					
Ισχύς Watt	-	-	-	-	-	-
Κατανάλωση Kwh/24h	-	-	-	-	-	-
Freon	**R-290**					
	Πόρτες συρόμενες	**Πόρτες συρόμενες**				
	PUEVBC90ARCT	**PUEVBC90CRCT**				
	170€	**188€**				
	Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.		**Τα πλαινά πάνελ περιλαμβάνονται στην τιμή.**			


Βιτρίνα κρεοπωλείου INFRICO Ισπανίας
Σειρά **VCT**
Με απομακρυσμένο μηχάνημα: Θερμοστατική βαλβίδα. Ηλεκτρονικός έλεγχος.- Έξοδος σωλήνα ψύξης. Με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα (U) : Μονάδες συμπύκνωσης eco R290.Κατασκευές μπροστινών υαλοπινάκων. Σκληρυμένο γυαλί. Δομή προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου και υάλινη στήριξη. Εξωτερικές και εσωτερικές γωνίες για προσαρμογή της γραμμής στον χώρο. Σύστημα ανοίγματος γυαλιού με ανύψωση και σταθερό γυαλί (CB).Εργονομικός πάγκος εργασίας με φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304.Άνω πάγκος εργασίας με σκληρυμένο γυαλί. Βιτρίνα από εποξειδική βαφή χάλυβα σε λευκό ή μαύρο. Βιτρίνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 (I). Νυχτερινή κουρτίνα (CB).Ειδικός διπλός φωτισμός LED για κρέας. Διπλός ζεστός λευκός φωτισμός LED 2700K (GC και HT). Ηλεκτρονικοί ανεμιστήρες. Ρυθμιζόμενα πόδια. Δίσκοι Gastronorm 1/1 (GC).Προφυλακτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα. Πανοραμικά πλαϊνά (GC και HT).




VCT ICP



VCT CB

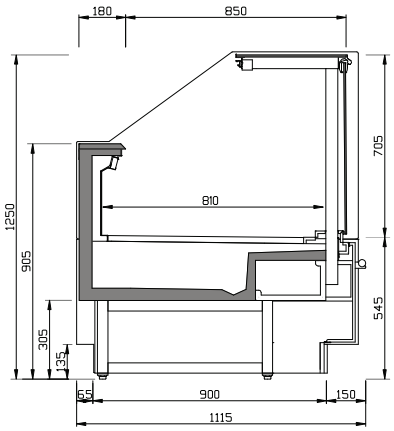

VCT CP / UCP

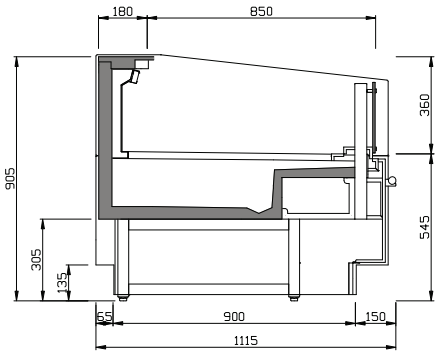

VCT CB / UCB

Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση

VCT9 CP/ICP	VCT12 CP/ICP	VCT15 CP/ICP	VCT18 CP/ICP	VCT25 CP/ICP	VCT31 CP/ICP	VCT37 CP/ICP
VCT9 CB/ICB	VCT12 CB/ICB	VCT18 CB/ICB	VCT25 CB/ICB	VCT37 CB/ICB		

Με ενσωματωμένο μοτέρ

VCT9 U CP/IU CP	VCT12 U CP/IU CP	VCT15 U CP/IU CP	VCT18 U CP/IU CP	VCT25 U CP/IU CP	VCT31 U CP/IU CP	VCT37 U CP/IU CP
VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CB/IU CB	VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CB/IU CB	VCT37 U CB/IU CB		

Γωνίες

Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση

VCT45 CCP	VCT45 ACP	VCT90 CCP	VCT90 ACP
VCT45 CICP	VCT45 AICP	VCT90 CICP	VCT90 AICP
VCT45 CCB	VCT45 ACB	VCT90 CCB	VCT90 ACB
VCT45 CICB	VCT45 AICB	VCT90 CICB	VCT90 AICB

Με ενσωματωμένο μοτέρ

VCT45 CUCP	VCT45 AUCP	VCT90 CUCP	VCT90 AUCP
VCT45 CIUCP	VCT45 AIUCP	VCT90 CIUCP	VCT90 AIUCP
VCT45 CUCB	VCT45 AUCB	VCT90 CUCB	VCT90 AUCB
VCT45 CIUCB	VCT45 AIUCB	VCT90 CIUCB	VCT90 AIUCB

Εσωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	Μαύρο	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)

Εξωτερικά στάνταρ χρώματα

Λευκό	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Μαύρο		

Χρώματα εκτός καταλόγου

RAL		Αλλο	
Epoxi	Υγρό	Epoxi	Υγρό
1.100€	684€	Συμβουλευτείτε μας	
x μονάδα			
+10 εργάσιμες ημέρες		Συμβουλευτείτε μας	

Πλευρές

VCT HT/GC Περιλαμβάνονται	
Πλευρές	
Όχι	
Αριστερά	Δεξιά
CP: 509€	CP: 509€
CB: 450€	CB: 450€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

VBT CP

Με ενσωματωμένο μοτέρ **IU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης**

Μοντέλο	VCT9 UCP/ IUCP	VCT12 UCP/ IUCP	VCT15 UCP/ IUCP	VCT18 UCP/ IUCP	VCT25 UCP/ IUCP	VCT31 UCP/ IUCP	VCT37 UCP/ IUCP
Τιμή **U CP**	5.340€	5.725€	6.252€	6.790€	8.324€	10.176€	10.932€
Τιμή **IU CP**	5.417€	5.860€	6.459€	6.978€	8.625€	10.796€	11.669€
Διαστάσεις mm	938x1150x1250	1250x1150x1250	1562x1150x1250	1875x1150x1250	2500x1150x1250	3125x1150x1250	3750x1150x1250
Θερμοκρασία °C	**-1°C/+5°C**						
Κλιματική κλάση	3 / 25°C						
Τάση	230V/1ph/50Hz						
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος						
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα SCB/SCP) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα I)						
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP						
Χωρητικότητα Lit	225	300	375	450	600	750	900
Όγκος m³	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3
Συμπιεστής Hp	1/3	1/2	3/4	3/4	11/4	11/4	11/4
Ράφια	-						
Πλευρές (2) mm	30+30						
Ψύξη	Βεβιασμένη						
Απόψυξη	Αυτόματη						
Ισχύς Watt	484	650	714	810	1264	2461	2493
Κατανάλωση Kwh/24h	6,9	9,4	10,3	11,7	16,2	35,4	35,9
Freon	**R-290**						
Προαιρετικά	**-**						

Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση **I: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης**

Μοντέλο	VCT9 CP/ICP	VCT12 CP/ICP	VCT15 CP/ICP	VCT18 CP/ICP	VCT25 CP/ICP	VCT31 CP/ICP	VCT37 CP/ICP
Τιμή **CP**	4.975€	5.280€	5.803€	6.285€	7.693€	8.972€	9.725€
Τιμή **I CP**	5.053€	5.415€	6.008€	6.470€	7.992€	9.589€	10.452€
Διαστάσεις mm	938x1150x1250	1250x1150x1250	1562x1150x1250	1875x1150x1250	2500x1150x1250	3125x1150x1250	3750x1150x1250
Θερμοκρασία °C	**-1°C/+5°C**						
Κλιματική κλάση	3 / 25°C						
Τάση	230V/1ph/50Hz						
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος						
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα SCB/SCP) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα I)						
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP						
Χωρητικότητα Lit	225	300	375	450	600	750	900
Όγκος m³	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3
Συμπιεστής Hp	-	-	-	-	-	-	-
Ράφια	-						
Πλευρές (2) mm	30+30						
Ψύξη	Βεβιασμένη						
Απόψυξη	Αυτόματη						
Ισχύς Watt	-	-	-	-	-	-	-
Κατανάλωση Kwh/24h	-	-	-	-	-	-	-
Freon	**R-290**						
Προαιρετικά	**-**						

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

VCT CB

Με ενσωματωμένο μοτέρ **IU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης**

Μοντέλο	VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CB/IU CB	VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CB/IU CB	VCT37 U CB/IU CB
Τιμή **U CB**	**4.847€**	**5.413€**	**6.184€**	**7.364€**	**9.845€**
Τιμή **IU CB**	**4.974€**	**5.535€**	**6.394€**	**7.677€**	**10.508€**
Διαστάσεις mm	938x1150x1250	1250x1150x1250	1875x1150x1250	2500x1150x1250	3750x1150x1250
Θερμοκρασία °C	**-1°C/+5°C**				
Κλιματική κλάση	3 / 25°C				
Τάση	230V/1ph/50Hz				
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος				
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα SCB/SCP) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα I)				
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP				
Χωρητικότητα Lit	225	300	450	600	900
Όγκος m³	0,75	1	1,5	2	3
Συμπιεστής Hp	1/3	1/2	3/4	11/4	11/4
Ράφια	-				
Πλευρές (2) mm	30+30				
Ψύξη	Βεβιασμένη				
Απόψυξη	Αυτόματη				
Ισχύς Watt	484	650	810	1264	2493
Κατανάλωση Kwh/24h	6,9	9,4	11,7	16,2	35,9
Freon	**R-290**				
Προαιρετικά	**-**				

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση **I: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης**

Μοντέλο	VCT9 CB/ICB	VCT12 CB/ICB	VCT18 CB/ICB	VCT25 CB/ICB	VCT37 CB/ICB
Τιμή **CB**	**4.488€**	**4.971€**	**5.684€**	**6.740€**	**8.840€**
Τιμή **I CB**	**4.615€**	**5.091€**	**5.891€**	**7.046€**	**9.503€**
Διαστάσεις mm	938x1150x915	1250x1150x915	1875x1150x915	2500x1150x915	3750x1150x915
Θερμοκρασία °C	**-1°C/+7°C**				
Κλιματική κλάση	3 / 25°C				
Τάση	230V/1ph/50Hz				
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος				
Υλικό (Εσ/Εξ)					
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP				
Χωρητικότητα Lit	225	300	450	600	900
Όγκος m³	0,75	1	1,5	2	3
Συμπιεστής Hp	-	-	-	-	-
Ράφια	-				
Πλευρές (2) mm	30+30				
Ψύξη	Βεβιασμένη				
Απόψυξη	Αυτόματη				
Ισχύς Watt	-	-	-	-	-
Κατανάλωση Kwh/24h	-	-	-	-	-
Freon	**R-290**				
Προαιρετικά	**-**				

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

I/IU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

VCT CP	Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση				Με ενσωματωμένο μοτέρ			
Μοντέλο	VCT45 CCP	VCT45 ACP	VCT90 CCP	VCT90 ACP	VCT45 CUCP	VCT45 AUCP	VCT90 CUCP	VCT90 AUCP
	VCT45 CICP	VCT45 AICP	VCT90 CICP	VCT90 AICP	VCT45 CIUCP	VCT45 AIUCP	VCT90 CIUCP	VCT90 AIUCP
Τιμή **CP/U CP**	8.380€	9.996€	12.444€	10.899€	11.009€	10.982€	14.833€	13.253€
Τιμή **ICP / IU CP**	8.511€	9.946€	12.812€	10.935€	8.511€	9.946€	14.500€	13.248€
Διαστάσεις mm								
Θερμοκρασία °C	**-1°C/+7°C**							
Κλιματική κλάση	3 / 25°C							
Τάση	230V/1ph/50Hz							
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος							
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα SCB/SCP) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα I)							
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP							
Χωρητικότητα Lit	240	150	480	300	240	150	480	300
Όγκος m³	0,8	0,5	1,6	1	0,8	0,5	1,6	1
Συμπιεστής Hp	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Ράφια	-							
Πλευρές (2) mm	30+30							
Ψύξη	Βεβιασμένη							
Απόψυξη	Αυτόματη							
Ισχύς Watt	-	-	-	-	780	700	830	768
Κατανάλωση Kwh/24h	-	-	-	-	10,9	9,8	15,5	14,4
Freon	**R-290**							
Προαιρετικά	**-**							

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

I/IU: Με ανοξείδωτη επιφάνεια έκθεσης

VCT CB	Χωρίς μοτέρ, για απομακρυσμένη σύνδεση				Με ενσωματωμένο μοτέρ			
Μοντέλο	VCT45 CCB	VCT45 ACB	VCT90 CCB	VCT90 ACB	VCT45 CUCB	VCT45 AUCB	VCT90 CUCB	VCT90 AUCB
	VCT45 CICB	VCT45 AICB	VCT90 CICB	VCT90 AICB	VCT45 CIUCB	VCT45 AIUCB	VCT90 CIUCB	VCT90 AIUCB
Τιμή **CP/U CP**	8.170€	8.717€	11.355€	10.553€	10.225€	9.713€	11.803€	11.350€
Τιμή **ICP / IU CP**	7.527€	8.371€	11.518€	11.261€	9.420€	8.971€	11.763€	11.348€
Διαστάσεις mm								
Θερμοκρασία °C	**-1°C/+7°C**							
Κλιματική κλάση	3 / 25°C							
Τάση	230V/1ph/50Hz							
Χειρισμός	Ψηφιακός έλεγχος							
Υλικό (Εσ/Εξ)	Εξωτερικό: Πλαστικοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι Επιφάνεια εργασίας ανοξείδωτη AISI 304 Επιφάνεια έκθεσης: πλαστικοποιημένη ανοξείδωτη (Μοντέλα SCB/SCP) / Inox Aisi 304 (Μοντέλα I)							
Μόνωση	40Kg/m³ / Free CFC's / Zero 00P-GWP							
Χωρητικότητα Lit	240	150	480	300	240	150	480	300
Όγκος m³	0,8	0,5	1,6	1	0,8	0,5	1,6	1
Συμπιεστής Hp	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Ράφια	-							
Πλευρές (2) mm	30+30							
Ψύξη	Βεβιασμένη							
Απόψυξη	Αυτόματη							
Ισχύς Watt	-	-	-	-	780	700	830	768
Κατανάλωση Kwh/24h	-	-	-	-	10,9	9,8	15,5	14,4
Freon	**R-290**							
Προαιρετικά	**-**							

Τα πλαινά πάνελ δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

Διαδικασία ψύξης

Ο συνδυασμός φούρνων και των blast chillers είναι εξαιρετικά αποδοτικός και διευκολύνει τον προγραμματισμό των εργασιών στην κουζίνα.

Η σωστή χρήση των blast chillers και των φούρνων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σπατάλης, την εξοικονόμηση χρόνου και ένα προϊόν που μπορεί να σερβιριστεί αμέσως.


Κύκλος Blast chilling

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (STANDARD) - 90'

Ιδανικός κύκλος για μικρά και ευαίσθητα προϊόντα.

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ) - 90'

Συνιστάται για μεγάλα προϊόντα και για συσκευασμένα τρόφιμα.

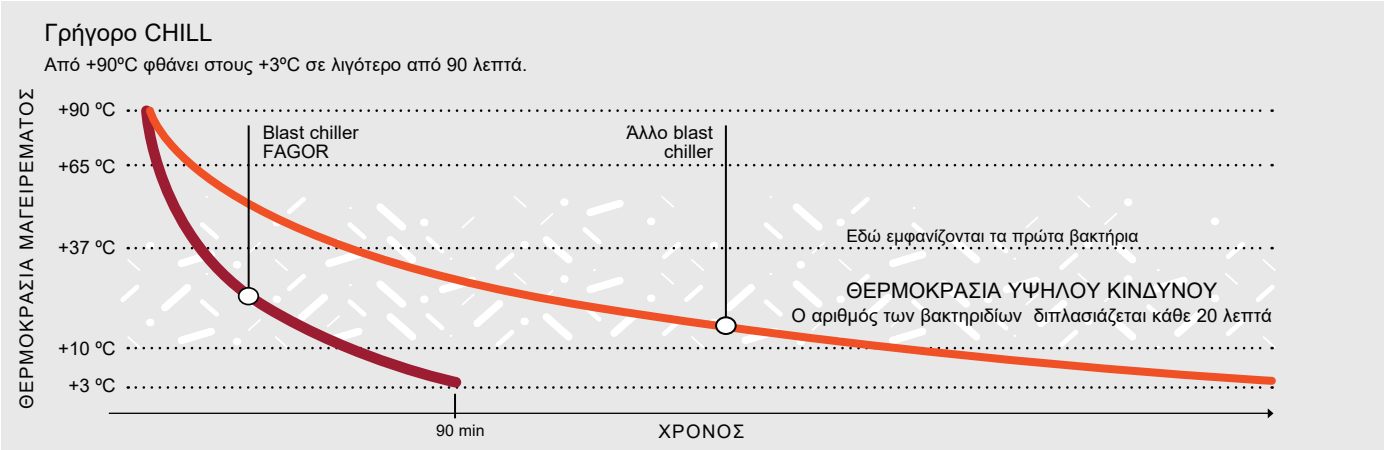


Blast freezing

ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (STANDARD) - 240'

Αυτός είναι ένας κύκλος για να καταψύχετε φαγητό με ομοιόμορφη θερμοκρασία και επομένως είναι κατάλληλος για τρόφιμα που πρέπει να ψύχονται σταθερά και χωρίς απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή όταν μαγειρεύονται με διαφορετικά συστατικά.

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ) - 240'

Αυτός είναι ο ιδανικός κύκλος για την κατάψυξη μισομαγειρεμένων φαγητών ή ημι-έτοιμων πιάτων. Είναι κατάλληλο και για ωμά τρόφιμα. Σας επιτρέπει να διατηρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

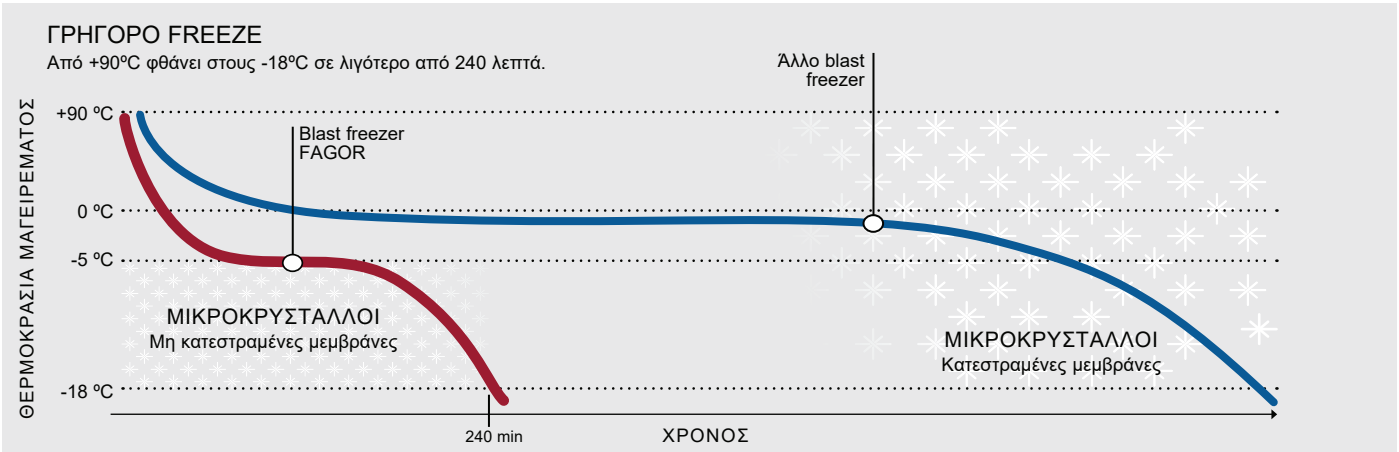

BLAST CHILLERS ΣΕΙΡΑ ABCO

Σειρά blast chiller σχεδιασμένα ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις μαγειρικές δυνατότητες των φούρνων iKore για τέλεια ισορροπία του φόρτου εργασίας. Εσωτερική και εξωτερική κατασκευή εξ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Μόνωση πάχους 60 mm, χωρίς CFC, υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη (40 kg/m³), εγχυόμενη υπό υψηλή πίεση. Διαισθητικός ηλεκτρονικός έλεγχος αφής με οθόνη 5'' τοποθετημένος στην πόρτα για πιο εργονομική χρήση. Χειροκίνητη διαδικασία ψύξης είτε βάσει χρόνου είτε μέσω ανιχνευτή θερμοκρασίας, και οι δύο ρυθμιζόμενοι σε κάθε κύκλο. Περιλαμβάνεται επίσης ρύθμιση του ανεμιστήρα του εξατμιστή σε 5 διαφορετικά επίπεδα.

2 χειροκίνητες λειτουργίες ψύξης:

· Σκληρός κύκλος: Προεπιλεγμένος κύκλος κατάψυξης. Εκτελεί τον κύκλο και διατηρεί σταθερή θερμοκρασία -20°C.

· Ήπιος κύκλος: Προεπιλεγμένος κύκλος ψύξης. Εκτελεί αρχικό κύκλο και διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 0°C.

96 προρυθμισμένα προγράμματα ψύξης από τη Fagor, χωρισμένα σε 8 κατηγορίες τροφίμων. Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου βιβλίου συνταγών με έως και 40 προσωπικές συνταγές. Πρόσθετοι κύκλοι: Προ-ψύξη, συνεχής κύκλος, χειροκίνητη απόψυξη, απολύμανση ψαριών, σκλήρυνση παγωτού, στέγνωμα.

Διάρκεια κύκλων: · Κύκλος ψύξης: από +90°C σε +3°C σε 90 λεπτά. · Κύκλος κατάψυξης: από +90°C σε -18°C σε 240 λεπτά.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης/κατάψυξης, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής, λειτουργώντας ως ψυγείο, διατηρώντας τη θερμοκρασία μεταξύ +2°C και +5°C μετά την ψύξη και κάτω από -18°C μετά την κατάψυξη.

Πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι με εργονομική, ενισχυμένη, πλήρως ενσωματωμένη λαβή πλήρους μήκους που εξασφαλίζει πρακτικό άνοιγμα και αποτρέπει τη συσσώρευση σκόνης και ρύπων. Εξατμιστής με χάλκινους σωλήνες και πτερύγια αλουμινίου. Πλαίσιο πόρτας με σύστημα κατά της συμπύκνωσης. Εύκολα αφαιρούμενη "γρίλια εξαερισμού" στο μπροστινό πάνελ για τη διατήρηση καλού αερισμού του συστήματος ψύξης και αποδοτικότερη λειτουργία. Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα με ρυθμιζόμενο ύψος (125mm-200mm) για ευκολότερο καθαρισμό. Χειροκίνητος κύκλος απόψυξης. Αυτόματη εξάτμιση του νερού από την απόψυξη. Συμπυκνωτική μονάδα σφραγισμένου τύπου με αεριζόμενο συμπυκνωτή. Πόρτα με μεντεσέδες και αυτόματη επιστροφή για τέλειο κλείσιμο, που ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμοκρασίας. Οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές στις 120° και κλείνουν αυτόματα κάτω από τις 90°. Εσωτερικό με καμπύλες ενώσεις για ευκολότερο καθαρισμό. Περιλαμβάνεται αισθητήρας τύπου βελόνας για παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο κέντρο του τροφίμου. Θερμαινόμενος ανιχνευτής βελόνας ως στάνταρ. Χωρητικότητα αποθήκευσης για ταψιά GN1/1 και EN 60x40 (εκτός της έκδοσης 3 θέσεων), με απόσταση 65 mm μεταξύ τους.






Μοντέλο	Κωδικός	Χωρητικότητα GN 2/3	GN 1/1	GN 2/1	60*40	Παραγωγή Chilling	Freezing	FREON	Ισχύς Kw Ψύξης	Ρεύματος	Τάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
ABCO-06 2/3 HC	19087540	6				12	6	R290	0,565	0,41	220V-240V 50Hz	656*633*630	**4.820**
ABCO-061 HC	19105609		6		6	27	21	R290	0,71	0,713	220V-240V 50Hz	900*935*1105	**8.058**
ABCO-101 HC	19105605		10		10	50	30	R290	1,62	1,426	220V-240V 50Hz	900*935*1766	**10.767**
ABCO-102	19091443		20	10	20	100	65	R452A	2,85	2,3	380V-415V 50Hz	1200*1130*1766	**17.039**

		ABCO-06 2/3 HC	ABCO-061 HC	ABCO-101 HC	ABCO-102
UK Plug (G Type)	CI	**18**	**18**	**18**	-
60Hz	60Hz	**168**	**115**	**234**	**352**
USB	Usb	**130**	**130**	**130**	**130**

BLAST CHILLERS ΣΕΙΡΑ CONCEPT

Εσωτερική και εξωτερική κατασκευή εξ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. 60 mm πάχους, χωρίς CFC, υψηλής ποιότητας (40 kg/m3) πολυουρεθανική μόνωση, έγχυση υπό υψηλή πίεση. (Εκτός της έκδοσης 3 δίσκων που έχει 35mm). Διαισθητικός χωρητικός ηλεκτρονικός έλεγχος 2,8" με κύκλους ψύξης και κατάψυξης που μπορούν να ελεγχθούν από το χρόνο ή τη θερμοκρασία. 2 χειροκίνητες λειτουργίες ψύξης:· Σκληρός κύκλος: Προεπιλεγμένος κύκλος κατάψυξης. Εκτελεί τον κύκλο και διατηρεί σταθερή θερμοκρασία -20°C.· Μαλακός κύκλος: Προεπιλεγμένος κύκλος ψύξης. Εκτελεί έναν αρχικό κύκλο και διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 0°C. 3 επιπλέον κύκλοι για προψύξη, απολύμανση ψαριών και σκλήρυνση παγωτού και χωρητικότητα αποθήκευσης 20 προσαρμοσμένων συνταγών. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 20 εξατομικευμένων συνταγών. Διάρκεια κύκλου: · Κύκλος ψύξης: +90° έως +3°C σε 90 λεπτά.· Κύκλος κατάψυξης: +90° έως -18°C σε 240 λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος ψύξης/κατάψυξης, οι συσκευές μπαίνουν σε κατάσταση αναμονής, λειτουργώντας ως ψυγείο διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ +2 και +5 μετά την ψύξη και κάτω από -18 μετά τον κύκλο κατάψυξης. Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή, που εξασφαλίζει πρακτικό άνοιγμα και αποφεύγει τη συλλογή σκόνης και βρωμιάς. Εξατμιστήρας χαλκοσωλήνων με πτερύγια αλουμινίου και επικάλυψη με καταφόρηση. Πλαίσιο πόρτας με σύστημα κατά της συμπύκνωσης. Χειροκίνητος κύκλος απόψυξης. Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης. Αρθρωτή πόρτα με αυτόματη επιστροφή για τέλειο κλείσιμο που ελαχιστοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας. Εσωτερικό με καμπύλες αρθρώσεις για διευκόλυνση του καθαρισμού.



Μοντέλο	Κωδικός	Χωρητικότητα				Παραγωγή		FREON	Ισχύς Kw		Τάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
		GN 2/3	GN 1/1	GN 2/1	60*40	Chilling	Freezing		Ψύξης	Ρεύματος			
CBC-031 HC	19101748	3				12	6	R290	0,565	0,41	220V-240V 50Hz	590*700*520	**3.366**
CBC-051 HC	19102977	5			5	23	13	R290	0,71	0,55	220V-240V 50Hz	790*700*850	**4.414**
CBC-081 HC	19105381	8			8	40	24	R290	1,18	0,713	220V-240V 50Hz	790*800*1290	**6.035**
CBC-101 HC	19104477	10			10	50	30	R290	1,62	1,426	220V-240V 50Hz	790*800*1420	**6.971**

		CBC-031 HC	CBC-051 HC	CBC-081 HC	CBC-101 HC
Αντίθετο άνοιγμα	OP	-	**129**	**129**	129
UK Plug (G Type)	CI	**18**	**18**	**18**	**18**
Ράδες	C	-	**26**	**26**	**26**
60Hz	60Hz	**93**	**116**	**169**	**235**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

BLAST CHILLERS ΣΕΙΡΑ ADVANCE, με οθόνη αφής 5”



ABC-031 ABC-051 ABC-081 ABC-101 ABC-121 ABC-161 ABC-102

- Μικτά μοντέλα, για blast chilling (+3 ºC) ή blast freezing (-18 ºC).
- Υπάρχουν δύο επιλογές για blast chiller και για freezing:
· Κύκλος ισχύος: για συμπαγή προϊόντα πάχους άνω των 2 cm.
· Μαλακός κύκλος: για προϊόντα πάχους λιγότερο από 2 cm ή χαμηλής πυκνότητας. Ο κύκλος εκτελείται σε δύο προγραμματισμένα στάδια. Ο μαλακός κύκλος αποτρέπει τον παγετό στο προϊόν.
- Διάρκεια κύκλου:
· Κύκλος ψύξης: 90 λεπτά.
· Κύκλος κατάψυξης: 240 λεπτά.
- Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής.
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός των κύκλων και ακίδα θερμορκασίας.
- Οι κύκλοι μπορούν να ελεγχθούν με το χρόνο ή τη θερμοκρασία σύμφωνα με την ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας στο εσωτερικό του προϊόντος (ο έλεγχος του χρόνου είναι αυτόματος όταν δεν χρησιμοποιείται ακίδα θερμοκρασίας)
- Όταν τελειώσει ο κύκλος ψύξης, η συσκευή λειτουργεί ως ψυγείο και η θερμοκρασία παραμένει μεταξύ +2 και +4ºC ή ως καταψύκτης, με θερμοκρασίες κάτω των -18ºC.
- Ερμητικά σφραγισμένος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
- R-452A οικολογική ψύξη (CFC free).
- Μοντέλο ABC-031 με ψυκτικό υγρό R-290. - Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm (εκτός από τα μοντέλα 031, με μόνωση πάχους 35 mm). 40 kg/m3 πυκνότητα. CFC free.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Βεβιασμένο σύστημα ψύξης.
- Αυτόματη απόψυξη ενεργοποιημένη από τον χρήστη. Συσκευή εξάτμισης νερού χωρίς κατανάλωση ρεύματος.
- Περιλαμβάνονται οδηγοί για ταψιά.
<u>Προαιρετικά κατά την παραγγελία</u>:
- Θερμαινόμενος αισθητήρας.
- Σύνδεση USB για εξαγωγή δεδομένων.
- Κιτ ρόδες (εργοστασιακή συναρμολόγηση).

Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρητικότητα			Παραγωγή (kg/κύκλο) *		Τάση	Ισχύς Watt		Διαστάσεις mm	Τιμή €
				GN1/1	GN2/1	60*40	Chilling	Freezing		Ρεύμα	Ψύξης		
ABC-031 HC	R-290	50	19089755	3	-	-	12	6	230V-1N	0,41	0,565	590*700*520	**4.311**
ABC-051 HC	R-290	50	19099866	5	-	5	23	13	230V-1N	0,713	0,71	790*700*850	**5.822**
ABC-081 HC	R-290	50	19105085	8	-	8	40	24	230V-1N	0,713	1,18	790*800*1.290	**6.976**
ABC-101 HC	R-290	50	19099947	10	-	10	50	30	230V-1N	1,426	1,62	790*800*1.420	**8.337**
ABC-121	R-452A	50	19089765	12	-	12	60	40	230V-1N	2	1,3	790*800*1.600	**9.201**
ABC-161	R-452A	50	19089767	16	-	16	80	50	400V-3N	3,5	2,85	790*800*1.950	**12.107**
ABC-102	R-452A	50	19089769	20	10	20	100	65	400V-3N	0	5,45	1.200*1.090*1.766	**15.485**

		ABC-031 HC	ABC-051 HC	ABC-081 HC	ABC-101 HC	ABC-121	ABC-161	ABC-102
Αντίθετο άνοιγμα	OP	-	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	-
UK Plug (G Type)	CI	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	-
Ρόδς;	C	-	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
60Hz	60Hz	**94**	**116**	**170**	**234**	**187**	**243**	**303**
USB	USB	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**

(*) Η παραγωγή υπολογίζεται βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 17032

Blast chiller - shock freezer με καρότσι

1. Ανοξείδωτα εσωτερικά και εξωτερικά.
2. Πυκνότητα μόνωσης 40kg/m3 και πάχος 70mm στα blast chiller και 100mm στα shock freezer.
3. FREON R452A οικολογικό.
4. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
5. Ψυκτικό μοτέρ Tropicalized, ώστε να λειτιυργεί σε 43 βαθμούς με υγρασία 65%.
6. Ψυκτικό μοτέρ Scroll, με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
7. Ηλεκτρονική ρύθμιση του χρόνου και τη θερμοκρασίας και ακίδα θερμοκρασίας.
8. Ηχητική ειδοποίηση όταν πέσει η θερμοκρασία, σύμφωνα με το HACCP.
9. Προαιρετικά μπορεί ν συνδεθεί με εκτυπωτή, ώστε να καταγράφει όλες τις θερμοκρασίες του κύκλου. Θύρα USB.
10. Θερμαινόμενη ακίδα θερμοκρασίας.
11. Τα μοντέλα CSK είναι μόνο blast chiller.
12. Τα μοντέλα CMK είναι blast chiller και shock freezer, με μόνωση 100mm.
13. Οθόνη αφής.





Blast chilliers-shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος καροτσιού	Παραγωγή kg/κύκλο Chilling +3ºC	Παραγωγή kg/κύκλο Freezing +3ºC / -18ºC	Τάση	Hz.	Συμπυκνωτής	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RBP-201	19089779	20 GN-1/1	70	0	230V	50	**UCS-424**	1480*1205*2120	**19.566**
RBP-201H	19089780	20 GN-1/1	105	0	230V	50	**UCS-528**	1480*1205*2120	**20.404**
RBP-201C	19089784	20 GN-1/1	70	0	230V	50	**UCS-424**	1480*1205*2120	**20.468**
RBP-201HC	19089785	20 GN-1/1	105	0	230V	50	**UCS-528**	1480*1205*2120	**21.844**
RBM-201	19089788	20 GN-1/1	70	48	230V	50	**UCC-424**	1530*1255*2220	**21.614**
RBM-201H	19089789	20 GN-1/1	105	70	230V	50	**UCC-528**	1530*1255*2220	**22.708**
RBM-201 C	19089792	20 GN-1/1	70	48	230V	50	**UCC-424**	1530*1255*2220	**24.387**
RBM-201HC	19089793	20 GN-1/1	105	70	230V	50	**UCC-528**	1530*1255*2220	**25.984**

Συμπυκνωτής για τα blast chilliers με καρότσι

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt Ψύξης	Ισχύς Watt Ρεύμα - 400V 3+N	Hz. (*)	Διαστάσεις mm	Τιμή €
UCS-424	19017466	5,97	4,25	50	1100*805*650	**8.007**
UCS-528	19017467	6,95	4,98	50	1100*805*650	**8.007**
UCC-424	19017468	5,97	4,25	50	1045*765*637	**8.068**
UCC-528	19017469	6,95	4,98	50	1045*765*637	**11.556**

Blast chilliers-shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος καροτσιού	Παραγωγή kg / κύκλο +90/+3 ºC	Παραγωγή kg / κύκλο +90/-18 ºC	Hz. (*)	Συμπυκνωτής	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RBP-202H	19089783	20 GN-2/1	210	0	50Hz	**UCS-842**	1670*1395*2120	**24.028**
RBP-202	19089782	20 GN-2/1	150	0	50/60Hz	**UCS-1052**	1670*1395*2120	**22.515**
RBP-202C	19089786	20 GN-2/1	150	0	50/60Hz	**UCC-842**	1670*1395*2120	**24.825**
RBP-202HC	19089787	20 GN-2/1	210	0	50Hz	**UCC-1052**	1670*1395*2120	**25.886**
RBM-202	19089790	20 GN-2/1	150	100	50/60Hz	**UCS-842**	1720*1445*2220	**25.289**
RBM-202H	19089791	20 GN-2/1	210	135	50/60Hz	**UCS-1052**	1720*1445*2220	**26.854**
RBM-202 C	19089794	20 GN-2/1	150	100	50/60Hz	**UCC-842**	1720*1445*2220	**27.409**
RBM-202HC	19089795	20 GN-2/1	210	135	50/60Hz	**UCC-1052**	1720*1445*2220	**28.747**

Συμπυκνωτής για τα blast chilliers με καρότσι

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς Watt Ψύξης	Ισχύς Watt Ρεύμα - 400V 3+N	Hz. (*)	Διαστάσεις mm	Τιμή €
UCS-842	19017468	10,53Kw	6,5Kw	50Hz	1450*850*785	**11.556**
UCS-1052	19017469	13,58Kw	8,45Kw	50Hz	1450*850*785	**11.839**
UCC-842	19015801	10,53Kw	6,5Kw	50Hz	1450*850*785	**11.855**
UCC-1052	19015802	13,58Kw	8,45Kw	50Hz	1450*850*785	**12.142**

Ράμπες για τα blast chillers - shock freezers

Μοντέλο	Κωδικός	Τύπος	Πλάτος mm	Τιμή €
RC-700	19015797	Ράμπα για το 201	700	**380**
RC-800	19015798	Ράμπα για το 202	800	**646**

Ψυγείο ταχείας ψύξης "TOP CHILLER"
Με το Top Chiller χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά για να φέρετε μπουκάλια κρασί, σαμπάνια, μπύρα ή μεταλλικό νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Επίσης εξαιρετικό για κουτάκια και πλαστικά μπουκάλια. Απλό στη χρήση χάρη στην ευέλικτη ρύθμιση και εξατομικευμένο, επιτρέπει να έχετε πάντα την κατάλληλη ψύξη για κάθε τύπο κρασιού. Το Top Chiller είναι συμπαγές, κομψό, εύχρηστο και ταιριάζει όμορφα σε κάθε διακόσμηση. Για μπουκάλια κρασιών, σαμπάνιας, κ.λ.π. Επιτραπέζιο. Σε λίγα λεπτά κρυώστε το κρασί σας, το νερό σας, το χυμό σας !!

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Μοντέλο	Διαστάσεις Μ * Π * Υ mm	Χωρ/τα	Κατ/ση	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
T3	550*503*429	3 μπουκάλια	2,5Kw/24h	320Watt	45	**2.500**

Βιτρίνα κρασιών επιδαπέδια KARAMCO.
Με κλειδαριά και φωτισμό. Υγρασία 65%. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 32°C. Θερμοκρασία +5/+20°C. 5 Ράφια.
Εσωτερικές διαστάσεις: 50,5x46,2x155,5cm. Χωρ/τα: 372λίτρα. Ισχύς 270Watt/230Volt.
Μοντέλο **USS374DTKSRP**
sku 807541
Τιμή: **810€**

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Χρηματοκιβώτιο Vitrifrigo Ιταλίας
Κατάλληλα για τα δωμάτια των ξενοδοχείων.



VSAFE200



VSAFE2050

Μοντέλο	Εξωτειρκές διαστάσεις M * Π * Υ mm	Εσωτερικές διαστάσεις M * Υ mm	Εσωτερικός φωτισμός	Password	Kg
VSAFE200	310*200*200	210*130	LED	Master - πελάτη	4
VSAFE2050	508*380*200	448*1452	LED	Master - πελάτη	15

Ρωτήστε μας για τιμές και χρόνο παράδοσης

Ψυγεία mini bars Vitrifrigo Ιταλίας
Κατάλληλα για τα δωμάτια των ξενοδοχείων.



C330V NEXT



C330V TOP CLASS



TD45



LT75 BAR



DCW95

Μοντέλο / Χαρακτηριστικά		C330V NEXT	C330V TOP CLASS	TD45	LT75 BAR	DCW95
Τύπος	Με ψυκτικό μοτέρ	•			•	•
	Με αμμωνία		•			
	Θερμοηλεκτρικό			•		
Χωρητικότητα		33lit	33lit	40lit	45lit	95lit
Βάρος		21Kg	16Kg	15Kg	20Kg	26Kg
Διαστάσεις		390*445*540mm	390*420*544mm	495*455*420mm	380*400*715mm	480*470*840mm
Κατανάλωση		0,200Kw/24h	0,851Kw/24h	0,452Kw/24h	0,151Kw/24h	0,383Kw/24h
Ενεργειακή κλάση		E	G	G	D	G
Γυάλινη πόρτα		•	•			•
Φωτισμός LED		•	•	•	•	

Ρωτήστε μας για τιμές και χρόνο παράδοσης

Βιτρίνα επιδαπέδια KARAMCO.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Στατική ψύξη με βεντυλατέρ.
FREON R134a. Φωτισμό στην θαλάμη



USS 220 DTK



USS 300 DTK



374-DTK



USS 440 DTKL



USS 748 D2KL



USS 220 DTK BK

Μοντέλο	sku	Θερμ/σια	Ράφια	Εξωτερικές διαστάσεις cm	Εσωτερικές διαστάσεις cm	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Τιμή €
USS 220 DTK	807535	+2/+8°C	3	59,5x64x131	50,5x46,2x102,5	215		**650**
USS 300 DTK	807537	+2/+8°C	4	59,5x64x164	50,5x46,2x135,5	290		**680**
374-DTK	80753	+1/+10°C	5	59,5x64x184	50,5x46,2x155,5	372	290	**740**
USS 440 DTKL	807543	+1/+10°C	5	68x65,5x209	58,5x49,5x151,5	412	390	**890**
USS 748 D2KL	807548	+1/+10°C	10	119x64x198	50,5x46,2x155,5 x (2)	372 x 2	730	**1.490**
USS 374 DTK BK	807539	+1/+10°C		50x46,2x156	59,5x64x184	345		**710**

Το μοντέλο **USS 748 D2KL** *με ανοιγόμενες πόρτες.*

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυχόμενοι θάλαμοι ελεγχόμενου κλίματος Σειρά 4.0
ΨΥΓΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ,ΨΑΡΙΩΝ,ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ,ΤΥΡΙΩΝ.
Κατασκευαστής MacChef Ιταλίας.

Οι ψυχόμενοι θάλαμοι ελεγχόμενου κλίματος της σειράς 4.0 έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον αερισμό και την απολύμανση μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων εργασίας και διαφορετικών διαμορφώσεων. Μέσω της τεχνολογίας 4.0, η ψηφιακή διαχείριση είναι δυνατή, ακόμη και από απόσταση. Οι κλιματικοί θάλαμοι MacChef διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Σώμα Monoblock με μόνωση 60 mm (75 mm που αφορά 900 lt) με αφρό πολυουρεθάνης HFO που έχει επίπεδο GWP ίσο με 0.Θερμοκρασία λειτουργίας κυψέλης -6° + 40°C.– Διαχείριση υγρασίας.– Συσκευή με πλήρως αυτοματοποιημένο ψηφιακό έλεγχο που καλύπτει τις απαιτήσεις Industry 4.0.Οζονιστήρας χρονικού ελέγχου (προαιρετικά).

Οι κλιματικοί θάλαμοι INOXBIM είναι σε θέση να επιτύχουν πολλαπλές λειτουργίες, δηλαδή:

Διαχείριση ψύξης, θέρμανσης και συντήρησης. Διαχείριση και λειτουργική χρήση μέσω αισθητήρων. Ένδειξη θερμοκρασίας: εξατμιστής, κυψέλη αναρρόφησης, σχετική υγρασία. Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, συντήρησης, ύγρανσης, αφύγρανσης και οζονισμού (προαιρετικά).Είναι σε θέση να εκτελούν πλήρεις κύκλους σχετικά με επιβράδυνση της διόγκωσης, καρύκευμα, ωρίμανση, ξήρανση, απόψυξη, προμαγείρεμα, αποθήκευση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία και γενικά κύκλους μετατροπής τροφίμων μέσω θερμοκρασίας / υγρασίας / αέρας/απολύμανση / εξαερισμός.

Χαρακτηριστικά συστήματος ελέγχου και επέκτασης για τηλεχειρισμό. Το σύστημα ελέγχου μπορεί να διαχειριστεί 3 κύριες λειτουργίες: θέρμανση, κρύο και συντήρηση. Κάθε κύρια λειτουργία λαμβάνει διαφορετικές λειτουργίες και ρυθμίσεις για να ελέγχει τη θερμοκρασία, τον χρόνο, τον αερισμό, την καθαρότητα του αέρα και την υγρασία. Στην αρχική οθόνη υπάρχουν ορισμένα προγράμματα που δημιουργούνται από τον κατασκευαστή, αλλά ο ίδιος ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει νέα για να καλύψει τις ανάγκες του, συνδυάζοντας τις κύριες λειτουργίες όπως θέλει. Είναι δυνατή η δημιουργία προγραμμάτων για τη διατήρηση ελεγχόμενης υγρασίας, ώστε να μην υπάρχει απώλεια βάρους σε ορισμένες περιπτώσεις και να μην πολλαπλασιάζεται η μούχλα σε άλλες. Είναι επίσης δυνατή η δημιουργία προγραμμάτων για την απόψυξη, την απολύμανση τροφίμων και σκευών, ώστε να μετατρέπονται ορισμένα τρόφιμα χάρη σε κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες όπως η ωρίμανση, η ξήρανση, η ωρίμανση κ.λπ.

Σύστημα τηλεχειρισμού :Το σύστημα ελέγχου, αφού ενεργοποιηθεί μέσω συνδρομής, μπορεί να επικοινωνεί με έναν διακομιστή. Μπορείτε να ελέγξετε και να κατεβάσετε όλα τα δεδομένα HACCP, τα συμβάντα και επίσης να δείτε την οθόνη του μηχανήματος, τις παραμέτρους του και τι κάνει σε πραγματικό χρόνο. Μετά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σύστημα μπορεί να στείλει τυχόν μηνύματα συναγερμού, διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος κ.λπ. Σε ένα επόμενο επίπεδο, που προορίζεται για τεχνικό/εγκαταστάτη, είναι επίσης εφικτό να τροποποιήσετε τις παραμέτρους και να δώσετε εντολή στο μηχάνημα από απόσταση σε όλες τις κύριες λειτουργίες του.

Γεννήτρια όζοντος για ωρίμανση. Το όζον είναι ένα από τα πιο ισχυρά οξειδωτικά στον κόσμο ικανό να διατηρεί τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων υπό έλεγχο, επομένως η χρήση του είναι εξαιρετική στην ωρίμανση κρέατος / ψαριού ή ακόμα και σε καρύκευμα για τον έλεγχο της μούχλας. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται σε μεσοπρόθεσμους ή σε μακροπρόθεσμους χρόνους ωρίμανσης για τον έλεγχο βακτηρίων, μούχλας και αλλεργιογόνων, υποκαθιστώντας αμετάβλητες τις οργανοληπτικές ιδιότητες του επεξεργασμένου προϊόντος. Η γεννήτρια όζοντος διατίθεται σε δύο εκδόσεις, απλή ή με αισθητήρα. Η έκδοση με αισθητήρα ρυθμίζεται μόνη της χωρίς την ανάγκη δοσολογίας του όζοντος.



Θάλαμοι ψυχόμενοι DRY AGED για την ωρίμανση ψαριών, κρεάτων, αλλαντικών, τυριών.



71CT + SVMI



- Μόνωση 60 mm (75 mm για τα 900 lt).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης από +18° έως +25°C.
- Ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας.
- Διαχείριση υγρασίας.
- Συσκευή με ψηφιακό έλεγχο, πλήρως αυτοματοποιημένη, ψηφιακού ελέγχου.
- Συνοδεύεται από τρία ράφια ανά πόρτα.
- Κλιματική κατηγορία 4.
- Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου +14°C.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα Kg σε αλλαντικά	Ισχύς	Θερμ/σία	m^3	Τιμή €
71CT	Θάλαμος με 1 πόρτα	720x800x2020	60Kg	1300W / V230 / 50Hz	-6°;+40°C	1,16	**5.268**
91CT	Θάλαμος με 1 πόρτα	790x1010x2090	80Kg	1300W / V230 / 50Hz	-6°;+40°C	1,67	**6.369**
141CTMAX	Θάλαμος με 2 πόρτες	1440x800x2020	120Kg	2500W / V230 / 50Hz	-6°;+40°C	2,33	**7.784**

Κωδικός	Τύπος	Τιμή €
KT.2	Kit ανοξείδωτες ρόδες Ø12,5cm	**213**
KT.5	kit 5 ανοξείδωτες ρόδες για 1400λίτρα Ø12,5cm	**264**
7060	Κλειδαριά	**40**
2350	Προβολέας LED όταν ανοίγει η πόρτα	**50**
SVMI	Γυάλινη πόρτα με χειρολαβή inox και εσωτερικός φωτισμός LED	**635**
SVMI91	Γυάλινη πόρτα με χειρολαβή inox και εσωτερικός φωτισμός LED για θάλαμο 900λίτρα	**712**
VCIN.7	Επιλογή πλήρους βαφής σε λευκό ή μαύρο (πόρτα + ταμπλό + πλευρές) για θάλαμο 700/600 lt	**372**
VCIN.9	Επιλογή πλήρους βαφής σε λευκό ή μαύρο (πόρτα + ταμπλό + πλευρές) για θάλαμο 900 lt	**426**
VCIM.14	Επιλογή πλήρους βαφής σε λευκό ή μαύρο (πόρτα + ταμπλό + πλευρές) για θάλαμο 1400 lt	**566**
PG2T	Μονή ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι για αλλαντικά	**25**
PG9T	Μονή ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι για αλλαντικά για το μοντέλο 91CT	**25**
DU3G	3G USB για σύνδεση στο διαδίκτυο με κάρτα SIM	**162**
GTS	Γεννήτρια όζοντος	**404**
GT0	Γεννήτρια όζοντος με ανιχνευτή (συνιστάται για ωρίμανση κρεάτων)	**1.012**
SPC218	Σύστημα ζύγισης για ωρίμανση	**1.618**
CRBA4.0	Προηγμένος τηλεχειρισμός, που επιτρέπει σε έναν τεχνικό να τροποποιεί τις παραμέτρους απομακρυσμένα και να ενημερώνεται μέσω email για τυχόν βλάβες	**301**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι ψυχόμενοι DRY AGED για την ωρίμανση ψαριών, κρεάτων, αλλαντικών, τυριών με πόρτα και από τις 2 πλευρές



71CTD + VCID.7

- Μόνωση 75 mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας θαλάμου -6°C έως +40°C
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης από +18°C έως +25°C
- Ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας
- Διαχείριση υγρασίας σε κλιματιστικό θάλαμο
- Συσκευή με πλήρως αυτοματοποιημένο ψηφιακό έλεγχο, σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0
- Freon R290
- Συνοδεύεται με 3 ράφια ανά πόρτα.
- Κλιματική κατηγορία 4.
- Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου +14°C.

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα	Ισχύς	Θερμ/σία	m³	Τιμή €
71CTD	Θάλαμος 2 πόρτες	750x860x2050	700lit	1300W / V230 / 50Hz	-6°;+40°C	1,32	**6.554**
141CTMAXD	Θάλαμος με 4 πόρτες	147x860x2020	1400lit	3100W / V230 / 50Hz	-6°;+40°C	2,55	**10.107**

Κωδικός	Τύπος	Τιμή €
GR.21	Σχάρα πλαστικοποιημένη GN2/1	**33**
GR.21I	Σχάρα ανοξείδωτη GN2/1	**76**
CG.21D	Οδηγοί σχάρας σετ	**24**
KT.2	Kit ανοξείδωτες ρόδες Ø12,5cm	**213**
KT.5	kit 5 ανοξείδωτες ρόδες για 1400λίτρα Ø12,5cm	**264**
7060	Κλειδαριά	**40**
GTS	Γεννήτρια όζοντος	**404**
GT0	Γεννήτρια όζοντος με ανιχνευτή (συνιστάται για ωρίμανση κρεάτων)	**1.012**
SPC218	Σύστημα ζύγισης για ωρίμανση	**1.618**
PG2T	Μονή ράβδος από ανοξείδωτο ατσάλι για αλλαντικά	**25**
DU3G	3G USB για σύνδεση στο διαδίκτυο με κάρτα SIM	**162**
VCPC.7	Επιπλέον βαφή λευκή ή μαύρη στην πόρτα και στον πίνακα ελέγχου, 1 πλευρά για 700	**191**
VCPC.14	Επιπλέον βαφή λευκή ή μαύρη στην πόρτα και στον πίνακα ελέγχου, 1 πλευρά για 1400	**387**
VCID.7	Επιλογή πλήρους βαφής σε λευκό ή μαύρο (πόρτες + πίνακες ελέγχου + πλευρές) για 700 λίτρα	**566**
VCID.14	Επιλογή πλήρους βαφής σε λευκό ή μαύρο (πόρτες + πίνακες ελέγχου + πλευρές) για 1400/1200 λίτρα	**953**
CRBA4.0	Προηγμένος τηλεχειρισμός, που επιτρέπει σε έναν τεχνικό να τροποποιεί τις παραμέτρους απομακρυσμένα και να ενημερώνεται μέσω email για τυχόν βλάβες	**301**

Βιτρίνες ψυχόμενες ελεγχόμενου κλίματος 4 όψεων.



VTR80



VTR80UMI + SPCOL

- Ιδανικά για την ωρίμανση και την ξήρανση.
- Freon R290
- Απόψυξη με θερμό αέριο
- 4 πολύχρωμες LED μπάρες
- Χωρητικότητα 4 ράφια
- Τζάμια με σύστημα αντιθαμπωτικής προστασίας
- Μοντέλα VTR80 / VTR82 με έλεγχο οθόνης Touch Screen 5", χωρίς διαχείριση υγρασίας
- Μοντέλα VTR80UMI / VTR82UMI με έλεγχο οθόνης Touch Screen 7", με διαχείριση υγρασίας

Μοντέλο	Τύπος	Διαστάσεις mm	Ισχύς	Θερμ/σία	m^3	Τιμή €
VTR80	Βιτρίνα με 1 πόρτα	880x830x2090	1150W / V230 / 50Hz	15°;+10°C	1,53	**7.480**
VTR82	Βιτρίνα με πόρτα στις 2 πλευρές	880x880x2090	1150W / V230 / 50Hz	15°;+10°C	1,62	**8.040**
VTR80UMI	Βιτρίνα με 1 πόρτα	880x830x2090	1850W / V230 / 50Hz	-15°;+40°C	1,53	**8.490**
VTR82UMI	Βιτρίνα με πόρτα στις 2 πλευρές	880x880x2090	1850W / V230 / 50Hz	-15°;+40°C	1,62	**8.690**

Κωδικός	Τύπος	Τιμή €
GR.21I	Σχάρα ανοξείδωτη GN2/1	**76**
CG.80	Σετ ανοξείδωτων οδηγών για βιτρίνες βάθους 830/880	**33**
7060	Κλειδαριά	**40**
TSVT	Μονός σωλήνας	**15**
GTS	Γεννήτρια όζοντος	**404**
SPCOL	Επιβάρυνση για λευκή ή μαύρη βαφή	**50**
CRBA4.0	Προηγμένος τηλεχειρισμός, που επιτρέπει σε έναν τεχνικό να τροποποιεί τις παραμέτρους απομακρυσμένα και να ενημερώνεται μέσω email για τυχόν βλάβες	**301**
DU3G	3G USB για σύνδεση στο διαδίκτυο με κάρτα SIM	**162**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Διαμορφώσεις κλιματικών θαλάμων.

Τύπος	Τιμή €
Θάλαμοι ωρίμανσης τυριών	
CONFSF700 (71CT + SVMI + N.12 PG2T + CRBA4.0 + ASTU1) 700 lt, πόρτα με τζάμι, 12 μπάρες, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	6.832
CONFSF900 (91CT + SVMI91 + N.12 PG2T + CRBA4.0 + ASTU1) 900 lt, πόρτα με τζάμι, 12 μπάρες, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	8.011
CONFSF1400 (141CTMAX + N. 2 SVMI + N. 24 PG2T + CRBA4.0 + ASTU1) 1400 lt, πόρτες με τζάμι, 24 μπάρες, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	10.459
Θάλαμοι ωρίμανσης αλλαντικών	
CONFSS700 (71CT + SVMI + N.12 PG2T + SPC218 + CRBA4.0 + ASTU1) 700 lt, πόρτα με τζάμι, 12 μπάρες, σύστημα ζύγισης, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	8.451
C**ONFSS900 (91CT + SVMI91 + N.12 PG2T + SPC218 + CRBA4.0 + ASTU1)** 900 lt, πόρτα με τζάμι, 12 μπάρες, σύστημα ζύγισης, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	9.630
CONFSS1400 (141CTMAX + N. 2 SVMI + N. 24 PG2T + SPC218 + CRBA4.0 + ASTU1) 1400 lt, πόρτες με τζάμι, 24 μπάρες, σύστημα ζύγισης, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	12.078
Θάλαμοι ωρίμανσης κρεάτων & ψαριών	
CONFSP700 (71CT + SVMI + N.12 PG2T + SPC218 + GTO + CRBA4.0 + ASTU1) 700 lt, πόρτα με τζάμι, 12 μπάρες, σύστημα ζύγισης, γεννήτρια όζοντος με ανιχνευτή, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	9.463
CONFSP900 (91CT + SVMI91 + N.12 PG2T + SPC218 + GTO + CRBA4.0 + ASTU1) 900 lt, πόρτα με τζάμι, 12 μπάρες, σύστημα ζύγισης, γεννήτρια όζοντος με ανιχνευτή, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	10.641
CONFSP1400 (141CTMAX + N. 2 SVMI + N. 24 PG2T + SPC218 + GTO + CRBA4.0 + ASTU1) 1400 lt, πόρτες με τζάμι, 24 μπάρες, σύστημα ζύγισης, γεννήτρια όζοντος με ανιχνευτή, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	13.090
Θάλαμοι ωρίμανσης και παλαίωσης κρεάτων & ψαριών, βασική έκδοση	
CONFFC700 (71CT + SVMI + GTS + CRBA4.0 + ASTU1) 700 lt, πόρτα με τζάμι, απλή γεννήτρια όζοντος, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	6.759
CONFFC900 (91CT + SVMI91 + GTS + CRBA4.0 + ASTU1) 900 lt, πόρτα με τζάμι, απλή γεννήτρια όζοντος, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	7.938
CONFFC1400 (141CTMAX + N. 2 SVMI + GTS + CRBA4.0 + ASTU1) 1400 lt, πόρτες με τζάμι, απλή γεννήτρια όζοντος, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	9.910
Θάλαμοι ωρίμανσης και παλαίωσης κρεάτων & ψαριών, επαγγελματική έκδοση	
CONFML700 (71CT + SVMI + GTO + CRBA4.0 + ASTU1) 700 lt, πόρτα με τζάμι, γεννήτρια όζοντος με αισθητήρα, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	7.369
CONFML900 (91CT + SVMI91 + GTO + CRBA4.0 + ASTU1) 900 lt, πόρτα με τζάμι, γεννήτρια όζοντος με αισθητήρα, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	8.547
CONFML1400 (141CTMAX + N. 2 SVMI + GTO + CRBA4.0 + ASTU1) 1400 lt, πόρτες με τζάμι, γεννήτρια όζοντος με αισθητήρα, σετ οδηγών και απομακρυσμένος έλεγχος	10.519

Βιτρίνες συντήρησης FAGOR Ισπανίας



UP-251GD



UP-451GD



UP-651GD

- Πόρτες με διπλά τζάμια μονωμένες με χαμηλή θερμική εκπομπή για μείωση της μεταφοράς θερμότητας, με εργονομική λαβή.
- Εσωτερικά σχεδιασμένο βεβιασμένο σύστημα ψύξης, με τον εξατμιστή ενσωματωμένο στην πίσω πλευρά του ψυγείου όπου εγγυάται βέλτιστη κατανομή ψύξης.
- Βέλτιστο σύστημα κυκλοφορίας αέρα που εγγυάται μια ισορροπημένη και σταθερή κατανομή σε όλο τον θάλαμο, έτσι ώστε η θερμοκρασία να παραμένει ομοιόμορφη. Βοηθά στη διατήρηση της τροφής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Φωτισμός LED χαμηλής κατανάλωσης οριζόντια τοποθετημένος στο πλαίσιο.
- Θερμοκρασία: 0ºC +8 ºC

Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς KWatt		Διαστάσεις mm	Τιμή €
						Ψύξης	Ρεύμα		
Ψυγεία συντήρησης λευκό εξωτερικά									
UP-251GD	R-600a	50	19089741	125	B	0,14	0,091	626*600*850	**1.259**
UP-451GD	R-600a	50	19089742	460	B	0,292	0,193	626*740*1865	**1.574**
UP-651GD	R-600a	50	19089743	600	B	0,292	0,193	780*740*1865	**1.768**
Ψυγεία συντήρησης ανοξείδωτο εξωτερικά									
UP-251 SS GD	R-600a	50	19100114	125	B	0,14	0,091	626*600*850	**1.341**
UP-451 SS GD	R-600a	50	19100115	460	B	0,292	0,193	626*740*1865	**1.702**
UP-651 SS GD	R-600a	50	19100116	600	B	0,292	0,193	780*740*1865	**1.974**

		UP-251 SS	UP-451 SS	UP-651 SS	UP-251 SS GD	UP-451 SS GD	UP-651 SS GD
UK Plug G τύπος	CI	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
60Hz	60Hz	**27**	**39**	**39**	**27**	**39**	**39**
Γυάλινη πόρτα	GD	•	•	•	•	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης Fagor Ισπανίας.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:
Κατακόρυφο φως LED που βελτιστοποιεί την ορατότητα των προϊόντων στη θαλάμη.





Μοντέλο	Κωδικός	Θερ/σια	FREON	Defrost	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Kw	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα										
CUP-11G GD	19089464	0ºC +8 ºC	R-600a	Stop	610	60	B	0,186	653*842*2040	**3.124**
CUPT-11G GD	19106095	-2ºC +8 ºC	R-600a	Ηλεκτρική	610	60	C	0,361	653*842*2040	**3.547**
CUP-22G GD	19089468	0ºC +8 ºC	R-600a	Stop	1332	60	B	0,212	1318*842*2040	**4.839**
CUPT-22G GD	19106098	-2ºC +8 ºC	R-600a	Ηλεκτρική	1332	60	D	0,896	1318*842*2040	**5.511**
Θάλαμος κατάψυξης με γυάλινη πόρτα										
CUN-11G GD	19097604	-18ºC -22ºC	R-290	Hot gas	543	60	F	0,58	653*842*2040	**4.172**
CUN-22G GD	19099968	-18ºC -22ºC	R-290	Hot gas	1186	60	F	0,907	1318*842*2040	**6.936**

	Κωδικός	CUP-11G GD	CUPT-11G GD	CUP-22G GD	CUPT-22G GD	CUN-11G GD	CUN-22G GD
Αντίθετο άνοιγμα	OP	**73**	**73**				
G τύπος πρίζας	CI	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Κλειδαριά	LC	•	•	•	•	•	•
Remote group	RG	**-315**	**-315**	**-390**	**-390**	**-390**	**-488**
Ράβδες	C	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
Inox πλάτη	BS	**226**	**226**	**374**	**374**	**226**	**374**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH	**142**	**142**	**198**	**198**	•	**198**
60Hz	60Hz	**55**	**55**	**82**	**82**	**64**	**82**
Πεντάλ	PD	**131**	**131**	**262**	**262**	**131**	**262**



UP-251
UN-251



UP-451
UN-451



UP-651
UN-651

Το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό ABS κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Εξωτερικό φινίρισμα λευκό γαλβανισμένο ατσάλι με επικάλυψη. Η μόνωση αποτελείται από πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, και εγχύεται υπό υψηλή πίεση.
Το εσωτερικό έχει στρογγυλεμένες άκρες για ευκολότερο καθαρισμό και περιορισμό της συσσώρευσης βρωμιάς, καθώς και ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση υγρών αποβλήτων από το εσωτερικό. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω διαισθητικής ψηφιακής οθόνης με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο έλεγχο της αποθήκευσης των προϊόντων. Υπάρχει διακόπτης λειτουργίας ON/OFF. Το μαγνητικό λάστιχο της πόρτας είναι αφαιρούμενο και μπορεί να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί εύκολα, διασφαλίζοντας τη μέγιστη υγιεινή και διατήρηση των μονωτικών ιδιοτήτων. Οι πόρτες είναι αρθρωτές και διαθέτουν αυτόματη επιστροφή για τέλειο κλείσιμο, που ελαχιστοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας. Διαθέτουν θέση παραμονής στις 120° και κλείνουν αυτόματα όταν είναι ανοιχτές σε γωνία μικρότερη των 90°. Η πόρτα είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος. Η ηλεκτρική παροχή είναι 220V-240V, μονοφασική (1N). Βεβιασμένη ψύξη στη συντήρηση 0 +8 ºC, στατική ψύξη στην κατάψυξη -22 -15 ºC

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κατηγορία	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία συντήρησης											
	**UP-251**	R-600a	50	19089735	125	2	4	B	91	626*600*850	**1.212**
	**UP-451**	R-600a	50	19089736	460	3+1	4	D	186	626*740*1,865	**1.492**
	**UP-651**	R-600a	50	19089737	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780*740*1,865	**1.656**
Ψυγεία κατάψυξης											
	**UN-251**	R-290	50	19089738	125	2	4	-	142	626*600*850	**1.199**
	**UN-451**	R-290	50	19089739	460	7	4	-	143	626*742*1,865	**1.695**
	**UN-651**	R-290	50	19089740	600	7	4	-	145	780*742*1,865	**1.980**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



UP-251SS
UN-251SS



UP-451SS
UN-451SS



UP-651SS
UN-651SS

Το εσωτερικό είναι κατασκευασμένο από θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό ABS κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Εξωτερικό φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι σατινέ ποιότητας τροφίμων. Η μόνωση αποτελείται από πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, και εγχύεται υπό υψηλή πίεση.
Το εσωτερικό έχει στρογγυλεμένες άκρες για ευκολότερο καθαρισμό και περιορισμό της συσσώρευσης βρωμιάς, καθώς και ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση υγρών αποβλήτων από το εσωτερικό. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω διαισθητικής ψηφιακής οθόνης με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο έλεγχο της αποθήκευσης των προϊόντων. Υπάρχει διακόπτης λειτουργίας ON/OFF. Το μαγνητικό λάστιχο της πόρτας είναι αφαιρούμενο και μπορεί να εισαχθεί ή να αφαιρεθεί εύκολα, διασφαλίζοντας τη μέγιστη υγιεινή και διατήρηση των μονωτικών ιδιοτήτων. Οι πόρτες είναι αρθρωτές και διαθέτουν αυτόματη επιστροφή για τέλειο κλείσιμο, που ελαχιστοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας. Διαθέτουν θέση παραμονής στις 120° και κλείνουν αυτόματα όταν είναι ανοιχτές σε γωνία μικρότερη των 90°. Η πόρτα είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης ανοίγματος. Η ηλεκτρική παροχή είναι 220V-240V, μονοφασική (1N). Βεβιασμένη ψύξη στη συντήρηση 0 +8 ºC, στατική ψύξη στην κατάψυξη -22 -15 ºC

	Μοντέλο	Freon	Hz	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ράφια	Ενεργειακή κατηγορία	Ενεργειακή κλάση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία συντήρησης											
	UP-251 SS	R-600a	50	19089729	125	2	4	B	91	626*600*850	**1.259**
	UP-451 SS	R-600a	50	19089730	460	3+1	4	D	186	626*740*1.865	**1.620**
	UP-651 SS	R-600a	50	19089731	600	3 (GN-2/1) + 1	4	D	186	780*740*1.865	**1.861**
Ψυγεία κατάψυξης											
	UN-251 SS	R-290	50	19089732	125	2	4	-	142	626*600*850	**1.369**
	UN-451 SS	R-290	50	19089733	460	6	4	-	143	626*740*1.865	**1.763**
	UN-651 SS	R-290	50	19089734	600	6	4	-	145	780*740*1.865	**2.022**



	A	B	C	C	D	
	ADVANCE	**CONCEPT MONOBLOCK**	**CONCEPT**	**SNACK CABINETS**	**PASTRY CABINETS**	**FISH CABINETS**
	AUP-11G	MUP-11G	CUP-11G	CUP-11S	CUP-11B	CUF-11
Χωρητικότητα (No ραφιών/πόρτα)	24	23	23	18	20	7
Διάσταση ραφιού	GN2/1	GN2/1	GN2/1	560x542	600x400	600x400
Ενεργειακή κλάση	A	B	C	C	E	-
Μόνωση (mm)	80	60	60	50	50	50
Freon +/-	R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
Κλιματική κλάση (1 πόρτα)	5	4	4	4	4	4
Multiflow πολλαπλή ροή	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Συμβατό με HACCP	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι	Όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος	Οθόνη 5”	Οθόνη 3”	Οθόνη 3”	Οθόνη 3”	Οθόνη 3”	Οθόνη 3”

Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρονικός έλεγχος Εύκολο στην χρήση
Λειτουργικός & διαισθητικός ηλεκτρονικός έλεγχος με πληκτρολόγιο που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες.



Λειτουργία ECO
Λειτουργία που βελτιστοποιεί την απόδοση ρυθμίζοντας αυτόματα τις θερμοκρασίες όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν, έτσι ώστε η μονάδα ψύξης να λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται και πάντα, αποτελεσματικά.



Κλιματική Κλάση 5
Συσκευές ελεγμένες σε πιο σκληρά περιβάλλοντα εργασίας, που διασφαλίζουν τη διατήρηση του προϊόντος σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.



Βέλτιστο κύκλωμα ψύξης
Εσωτερικά σχεδιασμένο σύστημα ψύξης βεβιασμένης κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά εξαρτήματα χαμηλής κατανάλωσης που εγγυώνται βέλτιστη απόδοση.



Multiflow
Βέλτιστο σύστημα κυκλοφορίας αέρα που εγγυάται μια ισορροπημένη & σταθερή κατανομή σε όλο τον εξοπλισμό, ώστε η θερμοκρασία να παραμένει ομοιόμορφη. Βοηθά στη διατήρηση της τροφής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.




Μεγαλύτερα πάχη μόνωσης
Το πάχος της μόνωσης είναι ένας βασικός παράγοντας για την πρόληψη της απώλειας του κρύου. Η νέα γενιά iKOLD αυξάνει τα επίπεδα μόνωσης όλων των μεσαίων σειρών για να παρέχει μεγαλύτερη απόδοση ψύξης.



Ενσωματωμένοι οδηγοί
Οι ενσωματωμένοι οδηγοί λαμαρινών διευκολύνουν τον καθαρισμό στα ντουλάπια. Αυξάνουν επίσης την ευελιξία αποθήκευσης, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη.



LEd φωτισμός εσωτερικά
Η χαμηλή κατανάλωση φωτισμού LED, στρατηγικά βρίσκεται στα πλαινά, παρέχοντας βέλτιστο φωτισμό στη θαλάμη.



Μέγιστη σταθερότητα
Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι ρυθμιζόμενου ύψους στάνταρ. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Επιπλέον, υπάρχει η επιλογή να επιλέξετε περιστρεφόμενους τροχούς ή πόδια για καράβια.



Προσιτό άνοιγμα πόρτας
Ανοιγόμενο πεντάλ προαιρετικά σε όλους τους θαλάμολυς, επιτρέποντας την πρόσβαση στο εσωτερικό με άνετο τρόπο.



Αφαιρούμενο λάστιχο πόρτας
Αποσπώμενο μαγνητικό λάστιχο πόρτας τριπλό, για να διατηρείται η μέγιστη υγιεινή και οι μονωτικές ιδιότητες.



Ενσωματωμένες λαβές
Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, ολόσωμη, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή, που εξασφαλίζει πρακτικό άνοιγμα των συρταριών & αποφεύγει τη συλλογή σκόνης & βρωμιάς.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
Αρθρωτές πόρτες με αυτόματη επιστροφή για τέλειο κλείσιμο που ελαχιστοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι πόρτες έχουν θέση παραμονής 120° και κλείνουν αυτόματα σε λιγότερο από 90°.



Ανακλινόμενο πάνελ
Ανακλινόμενο πάνελ με καλύτερη πρόσβαση στον έλεγχο που διευκολύνει το σέρβις, διευρύνοντας έτσι την ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού



Συνδεσιμότητα
Εγγυάται την σωστή σιατήρηση του αποθηκευμένου φαγητού με ακρίβεια απεικόνησης του ψυκτικού σας εξοπλισμού χάρη στο FAGOR Konnect

FagorKonnect
Foodservice

FagorKonnect
Foodservice

Προαιρετικό στην σειρά ADVANCE (K συνδεσιμότητα)



Θάλαμοι συντήρησης - κατάψυξης

Μεγάλη ποικιλία ψυγείων θαλάμων από τη FAGOR Ισπανίας. Μοντέλα GN, Snack, ζαχαροπλαστικής, ψαριών.

ΣΕΙΡΑ ADVANCE GASTRONORM ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 80mm, με πυκνότητα 40kg/m³. Μόνωση από πολυουρεθάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θεσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτέρυγα στον εξατμιστή. Σύστημα HACCP. Ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης. Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρια σε στρατηγικά σημεία της θαλάμης. Ελέγχουν απόλυτα την ψύξη και σταματάει την λειτουργία του ψυκτικού μηχανήματος σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο απο 90 μοίρες κλείνει αυτόματα και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για την συντήρηση, -18/-22°C βαθμοί για την κατάψυξη. ΚΑΤΑΨΥΞΗ: εφοδιασμένη με θερμοστατική βαλβίδα αναστολής που εξασφαλίζει την ακριβή διαχείρηση του ψυκτικού κυκλώματος. HOTGAS DEFROST. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά. Πεντάλ για το άνοιγμα της πόρτας.



Μοντέλο	Θερ/σια	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης											
AUP-11G	0ºC +8 ºC	R600a	50	19089406	1	A	610	336Kw/H	158	693*856*2106	**3.278**
AUPT-11G	-2ºC +8 ºC	R-290	50	19103143	1	B	610	451Kw/H	0,688	693*856*2106	**3.616**
AUP-22G	0ºC +8 ºC	R600a	50	19089396	2	C	1.332	833Kw/H	192	1358*856*2106	**4.866**
AUPT-22G	-2ºC +8 ºC	R600a		19103142	2	C	1.332	944Kw/H	436	1358*856*2106	**5.372**
Θάλαμοι κατάψυξης											
AUN-11G	-18ºC -22ºC	R290	50	19089398	1	D	610	2.752Kw/H	471	693*856*2106	**4.178**
AUN-22G	-18ºC -22ºC	R290	50	19089420	2	D	1.332	4.599Kw/H	749	1358*856*2106	**5.937**
AUN-22G CC5	-18ºC -22ºC	R290	50	19089422	2	D	1.332	4.258Kw/H	825	1358*856*2106	**7.590**

Επιλογές

	Κωδικός	AUP-11G	AUPT-11G	AUP-22G	AUPT-22G	AUN-11G	AUN-22G
Συνδεσιμότητα	K	**258**	**258**	**258**	**258**	**258**	**258**
Αντίθετο άνοιγμα	OP	**73**	**73**			**73**	
G τύπος πρίζας	CI	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Remote group	RG	**-315**	**-315**	**-390**	**-390**	**-390**	**-488**
Ρόδες	C	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
Inox πλάτη	BS	**293**	**293**	**485**	**485**	**293**	**485**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH	**142**	**142**	**198**	**198**	•	•
60Hz	60Hz	**55**	**55**	**82**	**82**	**55**	**82**
Πεντάλ	PD	**131**	**131**	**262**	**262**	**131**	**262**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης - κατάψυξης

ΣΕΙΡΑ CONCEPT MONOBLOCK

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 60mm, με πυκνότητα 40kg από πολερελάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτερύγια στον εξατμιστή. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες, κλείνει αυτόματα. Και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για τη συντήρηση. -18/-22°C για την κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες. Πλαίσιο πόρτας με θέρμανση, σύστημα HACCP, ανοξείδωτη πλάτη. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά, πετάλι για το άνοιγμα της πόρτας.








MUP-11G **MUP-12G** **MUP-22G GD** **MUP-22G** **MUP-23G** **MUP-24G**
MUN-11G **MUN-12G** **MUN-22G** **MUN-23G** **MUN-24G**

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης 0ºC +8 ºC										
MUP-11G	R600a	50	19089425	1	B	572	423Kw/H	143	653*796*1996	**2.952**
MUP-12G	R600a	50	19089426	2	B	572	423Kw/H	143	653*796*1996	**3.168**
MUP-22G	R600a	50	19089427	2	C	1.144	756Kw/H	184	1318*796*1996	**4.205**
MUP-23G	R600a	50	19089428	3	C	1.144	756Kw/H	184	1318*796*1996	**4.421**
MUP-24G	R600a	50	19089429	4	C	1.144	756Kw/H	184	1318*796*1996	**4.640**
Θάλαμοι κατάψυξης -18ºC -22ºC										
MUN-11G	R290	50	19089430	1	D	572	2.040Kw/H	678	653*796*1996	**3.648**
MUN-12G	R290	50	19089432	2	D	572	2.040Kw/H	684	653*796*1996	**3.907**
MUN-22G	R290	50	19089434	2	E	1.144	4.855Kw/H	942	1318*796*1996	**5.309**
MUN-23G	R290	50	19089436	3	E	1.144	4.855Kw/H	948	1318*796*1996	**5.569**
MUN-24G	R290	50	19089438	4	E	1.144	4.855Kw/H	954	1318*796*1996	**5.829**
Θάλαμοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες										
MUP-11G GD	R600a	50	19089440	1	-	572	-	146	653*796*1996	**3.402**
MUP-22G GD	R600a	50	19089441	2	-	1.144	-	190	1318*796*1996	**5.106**
Θάλαμος συντήρησης - κατάψυξης με ανεξάρτητο σύστημα ψύξης										
MUD-22G/M	R600a / R290	50	19089442	1 +0ºC +8°C / 1 -18ºC -22ºC		1.144		472	1318*796*1996	**7.181**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα	Πρίζα τύπου G	Κλειδαριά	Remote Group	Ρόδες	Ανοξείδωτη πλάτη	Θερμαινόμενο πλαίσιο	60Hz	Pedal
	OP	CI	LC	RG	C	BS	FH		PD
MUP-11G	73	19	76	-315	26	226	142	55	131
MUP-12G	73	19	-	-315	26	226	142	55	-
MUN-11G	73	19	76	-390	26	226	•	55	131
MUN-12G	73	19	-	-390	26	226	•	55	-
MUP-22G		19	151	-390	26	374	198	82	262
MUP-23G		19	-	-390	26	374	198	82	-
MUP-24G		19	-	-390	26	374	198	82	-
MUN-22G		19	151	-488	26	374	•	82	262
MUN-23G		19	-	-488	26	374	•	82	-
MUN-24G		19	-	-488	26	374	•	82	-
MUD-22G/M		18	151	-	52	375	143	118	262

Θάλαμοι συντήρησης - κατάψυξης

ΣΕΙΡΑ CONCEPT GASTRONORM

Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI 304 και στο πίσω μέρος του ψυγείου. Ανοξείδωτο εσωτερικά και εξωτερικά. Πάχος μόνωσης 60mm, με πυκνότητα 40kg από πολερελάνη. Ενσωματωμένη σκαλιέρα 24 θέσεων ύψους 55 χιλιοστών έκαστη. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Χαλκοσωλήνες αλουμινίου, πτερύγια στον εξατμιστή. Ηχητική ειδοποίηση, όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Αυτόματο κλείσιμο της πόρτας. Όταν την ανοίγετε λιγότερο από 90 μοίρες, κλείνει αυτόματα. Και όταν την ανοίγετε περισσότερο από 135 μοίρες παραμένει ανοιχτή. Ενσωματωμένη αποχέτευση. 3 σχάρες GN 2/1 συνοδεύουν κάθε μονό θάλαμο. Ενσωματωμένος πάτος και υγειονομικές γωνίες στην θαλάμη για τον εύκολο καθαρισμό της. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Ψύξη -2/+8°C για τη συντήρηση, -18/-22°C για την κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική +43°C. Φωτισμός LED εσωτερικά. Κλειδαριά στην πόρτα συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες. Πλαίσιο πόρτας με θέρμανση, σύστημα HACCP, ανοξείδωτη πλάτη. Προαιρετικά: ρόδες με φρένο, πόρτα από την αντίθετη πλευρά, πετάλι για το άνοιγμα της πόρτας.



CUP-11G
CUN-11G



CUP-12G
CUN-12G



CUP-22G
CUN-22G



CUP-23G
CUN-23G



CUP-24G
CUN-24G

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης 0ºC +8 ºC											
CUP-11G	R600a	50	19089444	1	C	543	60	548Kw/H	183	653*842*2040	**2.681**
CUP-12G	R600a	50	19089446	2	C	543	60	548Kw/H	183	653*842*2040	**2.894**
CUP-22G	R600a	50	19089448	2	C	543	60	913Kw/H	206	1318*842*2040	**3.955**
CUP-23G	R600a	50	19089450	3	C	1.186	60	913Kw/H	206	1318*842*2040	**4.168**
CUP-24G	R600a	50	19089452	4	C	1.186	60	913Kw/H	206	1318*842*2040	**4.382**
Θάλαμοι συντήρησης -2ºC +8 ºC											
CUPT-11G	R600a	50	19103938	1	C	543	60	604Kw/H	361	653*842*2040	**2.869**
CUPT-12G	R600a	50	19106019	2	C	543	60	604Kw/H	361	653*842*2040	**3.083**
CUPT-22G	R-290	50	19103265	2	C	1.186	60	944Kw/H	436	1318*842*2040	**4.233**
CUPT-23G	R-290	50	19106055	3	C	1.186	60	944Kw/H	436	1318*842*2040	**4.446**
CUPT-24G	R-600a	50	19106056	4	C	1.186	60	944Kw/H	436	1318*842*2040	**4.659**
Θάλαμοι κατάψυξης -18ºC -22ºC											
CUN-11G	R290	50	19089454	1	D	543	60	2.714Kw/H	471	653*842*2040	**3.353**
CUN-12G	R290	50	19089456	2	D	543	60	2.714Kw/H	477	653*842*2040	**3.608**
CUN-22G	R290	50	19089458	2	E	1.186	60	4.793Kw/H	749	1318*842*2040	**5.339**
CUN-23G	R290	50	19089460	3	E	1.186	60	4.793Kw/H	755	1318*842*2040	**5.594**
CUN-24G	R290	50	19089462	4	E	1.186	60	4.793Kw/H	760	1318*842*2040	**5.849**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα	Πρίζα τύπου G	Κλειδαριά	Remote Group	Ρόδες	Ανοξείδωτη πλάτη	Θερμαινόμενο πλαίσιο	60Hz	Pedal
	OP	CI	LC	RG	C	BS	FH		PD
CUP-11G	73	19	76	-315	26	226	142	54	131
CUP-12G	73	19	-	-315	26	226	142	54	-
CUPT-11G	73	19	76	-315	26	226	142	54	131
CUPT-12G	73	19	-	-315	26	226	142	54	-
CUP-22G		19	151	-390	26	374	198	81	262
CUP-23G		19	-	-390	26	374	198	81	-
CUP-24G		19	-	-390	26	374	198	81	-
CUPT-22G		19	151	-390	26	374	198	81	262
CUPT-23G		19	-	-390	26	374	198	81	-
CUPT-24G		19	-	-390	26	374	198	81	-
CUN-11G	73	19	76	-390	26	226	•	54	131
CUN-12G	73	19	-	-390	26	226	•	54	131
CUN-22G		19	151	-488	26	374	•	96	256
CUN-23G		19	-	-488	26	374	•	96	-
CUN-24G		19	-	-488	26	374	•	96	-

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης - κατάψυξης Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/N



CUD-22G/M



CUD-23G/N

Ψυγείο συντήρησης - κατάψυξης
- Δύο ξεχωριστές θαλάμες στο ίδιο ψυγείο με ανεξάρτητες μονάδες ψύξης και ηλεκτρονικά χειριστήρια.

Συντήρηση:
- Ψύξη με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -0°C/+8°C

Κατάψυξη:
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

Ψυγείο συντήρησης με ξεχωριστό διαμέρισμα κατάψυξης ❄
- Με 1 πόρτα ή 3 συρτάρια κατάψυξη, με συμπιεστή PVC και βεβιασμένη κυκλοφορία.
- Εξατμιστής με χαλκοσωλήνα και πτερύγια ψύξης αλουμινίου. Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290.
- Ψύξη με βεντυλατέρ. Αυτόματη εξάτμιστη.

Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης & κατάψυξης								
CUD-12G/N	R290 / R290	50	19089472	1→0ºC/+8 ºC / 1→ -18ºC/-22ºC	596	741	693*826*2.008	**4.858**
CUD-22G/M	R600a / R290	50	19089470	1→0ºC/+8 ºC / 1→ -18ºC/-22ºC	1.220	654	1.318*842*2.040	**6.655**
CUD-23G/N	R600a / R290	50	19089474	2→0ºC/+8 ºC / 1→ -18ºC/-22ºC	1.301	658	1.388*826*2.008	**6.233**
CUD-24G/N	R600a / R290	50	19089476	3→0ºC/+8 ºC / 1→ -18ºC/-22ºC	1.301	658	1.388*826*2.008	**6.521**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Κλειδαριά LC	Ρόδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz	Pedal PD
CUD-12G/N	74	19	151	26	226	143	85	-
CUD-22G/M	-	19		53	375	143	119	622
CUD-23G/N	-	19		26	375	143	119	-
CUD-24G/N	-	19		26	375	143	119	-

Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας.
Σειρά Concept



CUD-12G/F



CUD 23G/F



CUD 24G/F

Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για τα ψάρια.

Θαλάμη ψαριών ( ): Εξοπλισμένη με 3 συρτάρια από PVC.
Ανεξάρτητος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
Εξατμιστής από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.
FREON R290 οικολογικό.
Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Αυτόματος εξατμιστής νερού.
Θερμοκρασία: -2/+8ºC. (-4/-1ºC στο θάλαμο ψαριών).

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Defrost	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια									
CUD-12G/F	R290 / R290	50	19089478	0ºC +8 ºC -4ºC -2ºC	Stop Electric	596	954	693*826*2008	**4.558**
CUD-23G/F	R600a / R290	50	19089479	0ºC +8 ºC -4ºC -2ºC	Stop Electric	1.301	852	1388*826*2008	**6.062**
CUD-24G/F	R600a / R290	50	19089480	0ºC +8 ºC -4ºC -2ºC	Stop Electric	1.301	852	1388*826*2008	**6.224**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα	Πρίζα τύπου G	Ρόδες	Ανοξείδωτη πλάτη	Θερμαινόμενο πλαίσιο	60Hz
	OP	CI	C	BS	FH	
CUD-12G/F	74	19	26	228	198	85
CUD-23G/F	-	19	26	378	198	119
CUD-24G/F	-	19	26	378	198	119

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι Fagor Ισπανίας με 2 θερμοκρασίες.
Σειρά Concept



CUD-12G/2 **CUD-22G/2**

ΔΥΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
2 ξεχωριστές θαλάμες με ανεξάρτητο μοτέρ ψύξης και θερμοστάτη.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Defrost	Χωρ/τα Lit	Πάχος μόνωσης mm	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης με 2 ξεχωριστές θαλάμες και θερμοκρασίες											
CUD-12G/2	R290	50	19089481	0ºC +8 ºC	Stop	596	50	679Kw/H	616	693*826*2008	4.270
CUD-22G/2	R600a	50	19089482	0ºC +8 ºC	Stop	1.301	50	905Kw/H	367	1388*826*2008	6.085
CUD-23G/2	R600a	50	19089483	0ºC +8 ºC	Stop	1.301	50	905Kw/H	367	1388*826*2008	6.346
CUD-24G/2	R600a	50	19089484	0ºC +8 ºC	Stop	1.301	50	905Kw/H	367	1388*826*2008	6.492

Επιλογές

	Πρίζα τύπου G	Αντίθετο άνοιγμα	Κλειδαριά	Ρόδες	Ανοξείδωτη πλάτη	Θερμαινόμενο πλαίσιο	60Hz	Pedal
	CI	OP	LC	C	BS	FH		PD
CUD-12G/2	19	73	-	26	228	198	85	-
CUD-22G/2	19		152	26	375	198	119	262
CUD-23G/2	19		-	53	375	198	119	-
CUD-24G/2	19		-	53	375	198	119	-

Στανταρ αξεσουάρ

Κωδικός	Περιγραφή	CUD-12G/2	CUD-22G/2	CUD-23G/2	CUD-24G/2	Τιμή €
19097787	Σχάρα GN2/1	2	6	6	6	47
19010206	Οδηγοί	2	6	6	6	26

ΣΕΙΡΑ CONCEPT 1/1 GASTRONORM

Οι θάλαμοι σειράς CONCEPT χωρητικότητας 1/1 gastronorm προσφέρουν μια νέα λύση για αποθήκευση σε μικρούς χώρους.





Γενικά χαρακτηριστικά:
- Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm, 40 kg/m³.
- Με σκαλιέρα 18 θέσεων με 7εκ απόσταση μεταξύ τους.
- Σύστημα ψύξης με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης αν η πόρτα μείνει ανοιχτή.
- Όταν η πόρτα ανοίξει λιγότερο από 90º, κλείνει μόνη της. Όταν η πόρτα ανοίξει περισσότερο από 135º, τότε παραμένει ανοιχτή.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στην θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Αφαιρούμενες πλαστικοποιημένες σχάρες (GN 1/1) για εύκολο καθάρισμα. Συνοδεύονται με 3 ράφια ανά μεγάλη πόρτα.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2ºC έως +8ºC (συντήρηση) και από -18ºC έως -22ºC (κατάψυξη).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43ºC (*)
- Εσωτερικά φώτα LED με διακόπτη ισχύος.

Προαιρετικά:
- Κλειδαριά.
  Στανταρ στα ψυγεία με γυάλινη πόρτα.
- Αλλαγή φοράς της πόρτας.
- Θερμαινόμενο περίγραμμα πόρτας, για να αποφευχθεί η συμπύκνωση σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Ανοξείδωτο πίσω πάνελ.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Defrost	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης 0ºC +8 ºC											
CUP-11G1/1	R600a	50	19089485	1	D	305	726Kw/H	Stop	205	488*703*2008	**2.465**
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα 0ºC +8 ºC											
CUP-11G1/1GD	R600a	50	19089487	1	C	305	1198Kw/H	Stop	208	488*703*2008	**2.692**
Θάλαμος κατάψυξης -18ºC -22ºC											
CUN-11G1/1	R290	50	19089489	1	E	305	2197Kw/H	Electric	369	488*703*2008	**2.686**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Κλειδαριά LC	Remote Group	Ράβδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz	Γυάλινη πόρτα GD
CUP-11G1/1	74	19	77	-315	26	124	143	55	-
CUP-11G1/1GD	74	19	•	-315	26	124	143	55	•
CUN-11G1/1	74	19	77	-390	26	124	•	64	-

Στανταρ αξεσουάρ

Κωδικός	Περιγραφή	Τεμάχια	Τιμή €
19097778	Σχάρα GN1/1	3	38
19100845	Οδηγοί	3	29

Θάλαμοι **ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK**

Προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο και ανάγκη, με παρόμοια χαρακτηριστικά και πανομοιότυπα πρότυπα ποιότητας.



ΕΩΣ ΚΑΙ 50%
ENERGY SAVING
WITH HC GASES

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλαστικοποιημένα ράφια (17 επίπεδα) για εύκολο καθάρισμα. Εξοπλισμός: 3 ράφια ανά μεγάλη πόρτα.
- Σύστημα ψύξης με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
- Χάλκινες σωληνώσεις και πτερύγια αλουμινίου εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
- Όταν η πόρτα ανοίξει λιγότερο από 90º, κλείνει μόνη της. Όταν η πόρτα ανοίξει περισσότερο από 135º, τότε παραμένει ανοιχτή.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στην θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2ºC έως +8ºC (συντήρηση) και από -18ºC έως -22ºC (κατάψυξη).
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43ºC (*)
- Εσωτερικά φώτα LED με διακόπτη ισχύος.

Προαιρετικά:

- Κλειδαριά (στις μεγάλες πόρτες).
Στανταρ στα ψυγεία με γυάλινη πόρτα.
- Αλλαγή φοράς της πόρτας.
(μοντέλα 1 μεγάλη πόρτα).
- Μπάρα για κρέας.
- Τροπικές μονάδες: Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωσης σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
- Πίσω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα.



CUP-11S



CUP-12S



CUP-11S GD



CUP-22S GD



CUP-22S



CUP-23S



CUP-24S

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ:
Κατακόρυφο φως LED που βελτιστοποιεί την ορατότητα των προϊόντων που εμφανίζονται

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Defrost	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης 0ºC +8 ºC											
CUP-11S	R600a	50	19089491	1	C	506	548Kw/H	Stop	183	693*726*2067	**2.595**
CUP-12S	R600a	50	19089493	2	C	506	548Kw/H	Stop	183	693*726*2067	**2.808**
CUP-22S	R600a	50	19089495	2	C	1.109	975Kw/H	Stop	206	1388*726*2067	**3.836**
CUP-23S	R600a	50	19089497	3	C	1.109	975Kw/H	Stop	206	1388*726*2067	**4.050**
CUP-24S	R600a	50	19089499	4	C	1.109	975Kw/H	Stop	206	1388*726*2067	**4.263**
Θάλαμος συντήρησης με γυάλινη πόρτα 0ºC +8 ºC											
CUP-11S GD	R600a	50	19089501	1	B	506	920Kw/H	Stop	186	693*726*2067	**3.129**
CUP-22S GD	R600a	50	19089503	2	C	1.109	1530Kw/H		212	1388*726*2067	**4.861**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Κλειδαριά LC	Remote Group	Ρόδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz
CUP-11S	74	19	77	-315	26	228	143	55
CUP-12S	74	19	-	-315	26	228	143	55
CUP-22S		19	152	-390	26	378	198	82
CUP-23S		19		-390	26	378	198	82
CUP-24S		19		-390	26	378	198	82
CUP-11S GD		19	•	-315	26	228	143	55
CUP-22S GD		19	•	-390	26	378	198	82

Θάλαμοι κατάψυξης **ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK**

Προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο και ανάγκη, με παρόμοια χαρακτηριστικά και πανομοιότυπα πρότυπα ποιότητας.



CUN-11S



CUN-12S



CUN-22S



CUN-23S



CUN-24S


Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατ/ση	Defrost	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος κατάψυξης -18ºC -22ºC											
CUN-11S	R290	50	19089505	1	D	506	2.179Kw/H	Electric	350	693*726*2067	**3.232**
CUN-12S	R290	50	19089507	2	D	506	2.179Kw/H	Electric	356	693*726*2067	**3.487**
CUN-22S	R290	50	19089509	2	E	1.109	4.855Kw/H	Electric	601	1388*726*2067	**4.823**
CUN-23S	R290	50	19089511	3	E	1.109	4.855Kw/H	Electric	607	1388*726*2067	**5.076**
CUN-24S	R290	50	19089513	4	E	1.109	4.855Kw/H	Electric	613	1388*726*2067	**5.332**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Κλειδαριά LC	Remote Group	Ρόδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz
CUN-11S	**74**	**19**	**77**	**-390**	**26**	**228**	•	**63**
CUN-12S	**74**	**19**	-	**-390**	**26**	**228**	•	**63**
CUN-22S		**19**	**152**	**-488**	**26**	**378**	•	**96**
CUN-23S		**19**	**-**	**-488**	**26**	**378**	•	**96**
CUN-24S		**19**	**-**	**-488**	**26**	**378**	•	**96**







Ψυγείο συντήρησης - κατάψυξης
- Δύο ξεχωριστές θαλάμες στο ίδιο ψυγείο με ανεξάρτητες μονάδες ψύξης και ηλεκτρονικά χειριστήρια.
Συντήρηση:
- Ψύξη με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -2°C/+8°C
Κατάψυξη:
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

Ψυγείο συντήρησης με ξεχωριστό διαμέρισμα κατάψυξης
- Με 1 πόρτα ή 3 συρτάρια κατάψυξη, με συμπιεστή PVC και βεβιασμένη κυκλοφορία.
- Εξατμιστής με χαλκοσωλήνα και πτερύγια ψύξης αλουμινίου. Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290.
- Ψύξη με βεντυλατέρ. Αυτόματη εξάτμιστη.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -18°C/-22°C.

Μοντέλο	FREON	Θερμοκρασία	Hz.	Κωδικός	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμος συντήρησης και κατάψυξης								
CUD-22S/M	R600a	0ºC +8 ºC	50	19089515	1.012	533	1388*726*2067	**6.300**
	R290	-18ºC -22ºC						
Θάλαμος συντήρησης με ξεχωριστή κατάψυξη								
CUD-12S/N	R290	0ºC +8 ºC	50	19089517	506	581	693*726*2067	**4.773**
	R290	-18ºC -22ºC						
CUD-23S/N	R600a	0ºC +8 ºC	50	19089519	1.109	578	1388*726*2067	**6.433**
	R290	-18ºC -22ºC						
CUD-24S/N	R600a	0ºC +8 ºC	50	19089521	1.109	578	1388*726*2067	**6.575**
	R290	-18ºC -22ºC						

Επιλογές

	Πρίζα τύπου G CI	Αντίθετο άνοιγμα OP	Κλειδαριά LC	Ρόδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz
CUD-22S/M	19	-	152	26	378	143	119
CUD-12S/N	19	73	-	26	228	143	85
CUD-23S/N	19	-	-	26	378	143	119
CUD-24S/N	19	-	-	26	378	143	119

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστή θαλάμη για ψάρια **ΣΕΙΡΑ CONCEPT SNACK**



CUD-12S F



CUD-23S F



CUD-24S F

Θαλάμη ψαριών ( ): Εξοπλισμένη με 3 συρτάρια από PVC.
Ανεξάρτητος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή.
Εξατμιστής από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.
FREON R290 οικολογικό.
Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα.
Αυτόματος εξατμιστής νερού.
Θερμοκρασία: -2/+8ºC. (-4/-1ºC στο θάλαμο ψαριών).

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Θάλαμοι συντήρησης με ξεχωριστό θάλαμο για ψάρια								
CUD-12S/F	R290 / R290	50	19089523	0ºC +8 ºC / -4ºC -2ºC	506	874	693*726*2067	**4.366**
CUD-23S/F	R600a / R290	50	19089524	0ºC +8 ºC / -4ºC -2ºC	1.109	852	1388*726*2067	**6.043**
CUD-24S/F	R600a / R290	50	19089525	0ºC +8 ºC / -4ºC -2ºC	1.109	852	1388*726*2067	**6.165**

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Ράβδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz
CUD-12S/F	74	18	26	228	198	85
CUD-23S/F	-	18	26	378	198	119
CUD-24S/F	-	18	26	378	198	119

Θάλαμοι **ΣΕΙΡΑ CONCEPT Ζαχαροπλαστικής**



- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- Εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα με οδηγούς για ταψιά ψησίματος 600 x 400 mm (έως 17 επίπεδα).
- Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 3 σχάρες ψησίματος από χάλυβα με πλαστική επένδυση.
- Χάλκινες σωληνώσεις και αλουμινένια πτερύγια εξατμιστή με προστατευτική επίστρωση κατά της σκουριάς.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Όταν οι πόρτες είναι ανοικτές λιγότερο από 90º κλείνουν μόνες τους. Όταν ανοίγουν περισσότερο από 135º παραμένουν ανοιχτές.
- Ενσωματωμένη αποστράγγιση για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων μέσα στη θαλάμη.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στη θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Αφαιρούμενα πλαστικοποιημένα ράφια από χάλυβα για εύκολο καθάρισμα.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Σύστημα ψύξης με βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα για διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ 0ºC +8 ºC και στην κατάψυξη -18ºC -22ºC.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 43 ºC (*)
- Κλιματική τάξη 4.

Μοντέλο	FREON	Hz.	Κωδικός	Θερμοκρασία	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατ/ση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CUP-11B	R290	50	19089526	0ºC +8 ºC	E	574	927Kw/H	251	760*729*2006	2.877
CUN-11B	R290	50	19106057	-18ºC -22ºC	E	574	2978	348	760*729*2006	3.515

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Κλειδαριά LC	Remote group RG	Ρόδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz	Pedal
CUD-12S/F	74	19	77	-315	26	228	143	55	131
CUD-23S/F	74	19	77	-390	26	228	•	63	131

Θάλαμοι **ΣΕΙΡΑ CONCEPT FISH**



- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304.
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτος χάλυβας εσωτερικά και εξωτερικά (εκτός από γαλβανισμένο πίσω πάνελ).
- Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm, 40 kg/m³.
- 7 συρτάρια μεγάλης χωρητικότητας για ψάρια κατασκευασμένα από PVC.
- Χάλκινες σωληνώσεις και αλουμινένια πτερύγια εξατμιστή.
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης.
- Συναγερμός καθυστέρησης ανοιχτής πόρτας.
- Όταν οι πόρτες είναι ανοικτές λιγότερο από 90º κλείνουν μόνες τους. Όταν ανοίγουν περισσότερο από 135º παραμένουν ανοιχτές.
- Πίσω σωλήνας για τη συλλογή των απορριμμάτων από κάθε συρτάρι σε μια γενική αποχέτευση.
- Στρογγυλεμένες γωνίες στη θαλάμη για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
- Σύστημα φωτισμού LED.
- Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Σύστημα ψύξης βεβιασμένης κυκλοφορίας.
- Κλιματική τάξη 4.

Μοντέλο	FREON	Θερμοκρασία	Defrost	Hz.	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα Lit	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CU-11F	R290	-4ºC -2 ºC	Electric	50	19089527	1	574	549	760*729*2006	3.836

Επιλογές

	Αντίθετο άνοιγμα OP	Πρίζα τύπου G CI	Κλειδαριά LC	Remote group RG	Ρόδες C	Ανοξείδωτη πλάτη BS	Θερμαινόμενο πλαίσιο FH	60Hz	Pedal
CU-11F	74	18	77	-390	26	228	143	64	131

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι συντήρησης FAGOR Ισπανίας.


Η σειρά **ADVANCE** είναι ενεργειακή κλάση Α. Η σειρά **CONCEPT** παράγεται σε σειρά GN-700, σειρά SNACK 600 και ζαχαροπλαστικής.






	ADVANCE ACP-3G	CONCEPT CCP-3G	SNACK CABINETS CCP-3S	PASTRY CABINETS CCP-3B
Χωρητικότητα (αριθμός ραφιών ανά πόρτα	3	7	3	6
Διαστάσεις ραφιών	GN1/1	GN1/1	405x460x2 + 405x525	EN 60x40
Ενεργειακή κλάση	A	C	C	D
Μόνωση (mm)	60+30	50	50	50
Freon	R600a	R600a	R600a	R290
Κλιματική κλάση (1 πόρτα)	5	4	4	4
Multiflow	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
HACCP	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος	Οθόνη 5”	Οθόνη 3”	Οθόνη 3”	Οθόνη 3”

Ηλεκτρονικός έλεγχος Εύκολο στην χρήση
Λειτουργικός & διαισθητικός ηλεκτρονικός έλεγχος με πληκτρολόγιο που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες.



Λειτουργία ECO
Λειτουργία που βελτιστοποιεί την απόδοση ρυθμίζοντας αυτόματα τις θερμοκρασίες όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν, έτσι ώστε η μονάδα ψύξης να λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται και πάντα, αποτελεσματικά.



Κλιματική Κλάση 5
Συσκευές ελεγμένες σε πιο σκληρά περιβάλλοντα εργασίας, που διασφαλίζουν τη διατήρηση του προϊόντος σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.



Βέλτιστο κύκλωμα ψύξης
Εσωτερικά σχεδιασμένο σύστημα ψύξης βεβιασμένης κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά εξαρτήματα χαμηλής κατανάλωσης που εγγυώνται βέλτιστη απόδοση.



Multiflow
Βέλτιστο σύστημα κυκλοφορίας αέρα που εγγυάται μια ισορροπημένη & σταθερή κατανομή σε όλο τον εξοπλισμό, ώστε η θερμοκρασία να παραμένει ομοιόμορφη. Βοηθά στη διατήρηση της τροφής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Μπροστινός αερισμός μοτέρ
Το μπροστινό σύστημα εξαερισμού συμπύκνωσης επιτρέπει την εγκατάσταση εξοπλισμού, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη σωστή συντήρηση των τροφίμων στους πιο απαιτητικούς χώρους εργασίας.



Αφαιρούμενο λάστιχο πόρτας
Αποσπώμενο μαγνητικό λάστιχο πόρτας τριπλό, για να διατηρείται η μέγιστη υγιεινή και οι μονωτικές ιδιότητες.



Ενσωματωμένες λαβές
Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, ολόσωμη, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή, που εξασφαλίζει πρακτικό άνοιγμα των συρταριών & αποφεύγει τη συλλογή σκόνης & βρωμιάς.



Αυτόματο κλείσιμο πόρτας
Αρθρωτές πόρτες με αυτόματη επιστροφή για τέλειο κλείσιμο που ελαχιστοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας. Οι πόρτες έχουν θέση παραμονής 120° και κλείνουν αυτόματα σε λιγότερο από 90°.



Μεγαλύτερα πάχη μόνωσης
Το πάχος της μόνωσης είναι ένας βασικός παράγοντας για την πρόληψη της απώλειας του κρύου. Η νέα γενιά iKOLD αυξάνει τα επίπεδα μόνωσης όλων των μεσαίων σειρών για να παρέχει μεγαλύτερη απόδοση ψύξης.



Σύστημα οδηγών
Αφαιρούμενο σύστημα σχάρας και οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς χρήση εργαλείων που επιτρέπει τη σωστή διανομή των προϊόντων.



Τηλεσκοπικοί οδηγοί
Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα με διάτρητες πλάκες πυθμένα και τηλεσκοπικούς συρόμενους οδηγούς, ικανούς για πλήρη ανάσυρση, για οικονομία στην επιφάνεια εργασίας.





Περιστρεφόμενο πάνελ
Περιστρεφόμενο πάνελ με καλύτερη πρόσβαση στον έλεγχο που διευκολύνει το σέρβις, διευρύνοντας έτσι την ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού

FagorKonnect Foodservice

Συνδεσιμότητα
Εγγυάται την σωστή σιατήρηση του αποθηκευμένου φαγητού με ακρίβεια απεικόνησης του ψυκτικού σας εξοπλισμού χάρη στο FAGOR Konnect

Ψυγεία πάγκοι Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας



45%
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Ανοξείδωτα υψηλής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά.
- Πάχος μόνωσης 40 kg/m3 με πολυερεθάνη.
- Πάχος πλαϊνών 60mm, το άνω μέρος 40mm και το καπάκι πάχους 50mm. Συνολικό πάχος καπακιού 90mm.
- Χαλκοσωλήνες, αλουμινίου περύγια στον εξατμιστή.
- Σύστημα HACCP.
- Ηλεκτρονική ένδειξη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης.
- Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στο μπροστά μέρος του ψυγείου, προστατευμένα από την σκόνη.
- Σύμφωνα με την οδηγία IPX5, τα χειριστήρια είναι προστατευμένα από τα νερά.
- Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρες σε στρατηγικό σημείο που ελέγχουν το ψυκτικό μοτέρ και σταματάνε την λειτουργία του σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος.
- Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα μένει ανοιχτή.
- Κάθε πόρτα συνοδεύεται από 2 σετ σκαλιέρες με οδηγούς και μια σχάρα GN 1/1.
- Ενσωματωμένη αποχέτευση για τα νερά.
- Ενσωματωμένος πάτος με υγειονομικές γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό.
- Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Με πανωσήκωμα 10cm.
- Ψύξη -2/+8°C στην συντήρηση, -18/-22°C στην κατάψυξη.
- Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.
- Κλιματική κλάση 4.

Προαιρετικά:

- 4 ρόδες
- Χωρίς πανωσήκωμα.
- Χωρίς καπάκι
- Με συρτάρια
- Ψυκτικό μοτέρ αριστερά
- Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
- Καπάκι από γρανίτη
- Θερμαινόμενο πλαίσιο στην πόρτα.
- Κλειδαριά στην πόρτα(συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες).

Ψυγεία πάγκοι Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας



Συχνότητα 50Hz

Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Συρτάρια 1/2+1/2 H	Συρτάρια 1/3+1/3+1/3 T	Χωρ/τα	Defrost	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC									
ACP-2G	19089528	2	-	-	302	Stop	160	1340*700*850	**3.106**
ACP-3G	19089529	3	-	-	446	Stop	160	1790*700*850	**3.600**
ACP-4G	19089530	4	-	-	590	Stop	160	2240*700*850	**4.182**
ACP-2G HD	19089541	1	1	-	302	Stop	160	1340*700*850	**3.759**
ACP-2G HH	19089542	-	2	-	302	Stop	160	1340*700*850	**4.413**
ACP-3G HDD	19089543	2	1	-	446	Stop	160	1790*700*850	**4.254**
ACP-3G HHD	19089544	1	2	-	446	Stop	160	1790*700*850	**4.908**
ACP-3G HHH	19089545	-	3	-	446	Stop	160	1790*700*850	**5.562**
ACP-4G HDDD	19089546	3	1	-	590	Stop	160	2240*700*850	**4.835**
ACP-4G HHDD	19089547	2	2	-	590	Stop	160	2240*700*850	**5.489**
ACP-4G HHHD	19089548	1	3	-	590	Stop	160	2240*700*850	**6.143**
ACP-4G HHHH	19089549	-	4	-	590	Stop	160	2240*700*850	**6.797**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης -22ºC -18ºC									
ACN-2G	19089531	2	-	-	302	Hot Gas	307	1340*700*850	**3.859**
ACN-3G	19089533	3	-	-	446	Hot Gas	316	1790*700*850	**4.590**
ACN-4G	19089055	4	-	-	590	Hot Gas	325	2240*700*850	**5.290**


Επιλογές

			ACP-2G	ACP-3G	ACP-4G	ACN-2G	ACN-3G	ACN-4G
Συνδεσιμότητα	K		258	258	258	258	258	258
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		87	87	87	87	87	87
Μοτέρ αριστερά	LG		85	85	85	85	85	85
Χωρίς καπάκι	NT		-134	-179	-213	-134	-179	-213
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		0	0	0	0	0	0
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		653	653	653	-	-	-
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		893	893	893	-	-	-
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		673	673	673	-	-	-
G τύπος πρίζας	CI		19	19	19	19	19	19
Κλειδαριά	LC		151	226	301	151	226	301
Remote group	RG		-242	-242	-242	-315	-315	-315
Καπάκι γρανίτη	GR		851	1.041	1.229	851	1.041	1.229
Ρόδες	C		26	26	26	26	26	26
Inox πλάτη	BS		213	213	350	213	213	350
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		142	163	198	•	•	•
60Hz	60Hz		64	64	64	94	94	106





Επιλογές

			ACP-2G HD	ACP-2G HH	ACP-3G HDD	ACP-3G HHD	ACP-3G HHH	ACP-4G HDDD	ACP-4G HHDD	ACP-4G HHHD	ACP-4G HHHH
Συνδεσιμότητα	K		258	258	258	258	258	258	258	258	258
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		-	-	86	-	-	86	86	-	-
Μοτέρ αριστερά	LG		84	84	84	84	84	84	84	84	84
Χωρίς καπάκι	NT		-134	-134	-179	-179	-179	-213	-213	-213	-213
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
G τύπος πρίζας	CI		19	19	19	19	19	19	19	19	19
Remote group	RG		-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
Καπάκι γρανίτη	GR		851	851	1.041	1.041	1.041	1.229	1.229	1.229	1.229
Ρόδες	C		26	26	26	26	26	26	26	26	26
Inox πλάτη	BS		213	213	278	278	278	350	350	350	350
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		142	142	163	163	163	198	198	198	198
60Hz	60Hz		63	63	63	63	63	63	63	63	63

Ψυγεία πάγκοι Σειρά ADVANCE 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας









Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Hz	Freon	Ισχύς Watt	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γυάλινες πόρτες 0ºC +8ºC										
ACP-2G GD	19089535	2	302	Stop	50	R600a	170	D	1340*700*850	**3.905**
ACP-3G GD	19089536	3	446	Stop	50	R600a	170	C	1790*700*850	**4.656**
ACP-4G GD	19089537	4	590	Stop	50	R600a	170	D	2240*700*850	**5.572**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 2 όψεων 0ºC +8ºC										
ACP-2G/C	19089538	2+2	302	Stop	50	R600a	160		1340*768*850	**3.985**
ACP-3G/C	19089539	3+3	446	Stop	50	R600a	160		1790*768*850	**4.868**
ACP-4G/C	19089540	4+4	590	Stop	50	R600a	160		2240*768*850	**5.841**

Επιλογές

			ACP-2G GD	ACP-3G GD	ACP-4G GD	ACP-2G/C	ACP-3G/C	ACP-4G/C
Συνδεσιμότητα	K		**258**	**258**	**258**	**258**	**258**	**258**
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**86**	**86**	**87**	**87**	**87**
Μοτέρ αριστερά	LG		**85**	**85**	**85**			
Χωρίς καπάκι	NT		**-134**	**-179**	**-213**	**-134**	**-179**	**-213**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**	•	•	•
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Κλειδαριά	LC		•	•	•	**302**	**450**	**600**
Remote group	RG		**-242**	**-242**	**-242**	**-242**	**-242**	**-242**
Καπάκι γρανίτη	GR		**851**	**1.041**	**1.230**			
Ανοξείδωτη πλάτη	BS		**213**	**278**	**351**			
Ρόδες	C		**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**143**	**164**	**198**	**285**	**326**	**395**
Γυάλινη πόρτα	GD		•	•	•			

Ψυγεία πάγκοι **Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας**





Ανοξείδωτα υψηλής ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά εκτός της πλάτης που είναι λαμαρίνα γαλβανιζέ. Πάχος μόνωσης 40 kg/m3 με πολυερεθάνη. Πάχος πλαϊνών 50mm, το άνω μέρος 40mm και το καπάκι πάχους 50mm. Συνολικό πάχος καπακιού 90mm. Χαλκοσωλήνες, αλουμινίου πτερύγια στον εξατμιστή. Σύστημα HACCP. Ηλεκτρονική ένδειξη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της απόψυξης. Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στο μπροστά μέρος του ψυγείου, προστατευμένα από την σκόνη. Σύμφωνα με την οδηγία IPX5, τα χειριστήρια είναι προστατευμένα από τα νερά. Ακουστική και οπτική ειδοποίηση συνδεδεμένη με 3 αισθητήρες σε στρατηγικό σημείο που ελέγχουν το ψυκτικό μοτέρ και σταματάνε την λειτουργία του σε περίπτωση βρωμιάς ή τεχνικού προβλήματος. Ηχητική ειδοποίηση όταν η πόρτα μένει ανοιχτή. Κάθε πόρτα συνοδεύεται από 2 σετ σκαλιέρες με οδηγούς και μια σχάρα GN 1/1. Ενσωματωμένη αποχέτευση για τα νερά. Ενσωματωμένος πάτος με υγειονομικές γωνίες για τον εύκολο καθαρισμό. Ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πόδια. Με πανωσήκωμα 10cm. Ψύξη -2/+8°C στην συντήρηση, -18/-22°C στην κατάψυξη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C. Κλιματική κλάση 4.

Προαιρετικά:

- 4 ρόδες
- Χωρίς πανωσήκωμα.
- Χωρίς καπάκι
- Με συρτάρια
- Ψυκτικό μοτέρ αριστερά
- Πανοραμικό άνοιγμα πόρτας
- Καπάκι από γρανίτη
- Θερμαινόμενο πλαίσιο στην πόρτα.
- Κλειδαριά στην πόρτα(συμπεριλαμβάνεται στις γυάλινες πόρτες).

Συχνότητα 50Hz

Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Συρτάρια 1/2+1/2 H	Συρτάρια 1/3+1/3+1/3 T	Χωρ/τα	Defrost	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC									
CCP-2G	19089552	2	-	-	274	Stop	203	1342*700*850	**2.599**
CCP-3G	19089554	3	-	-	428	Stop	203	1792*700*850	**3.011**
CCP-4G	19089556	4	-	-	581	Stop	224	2242*700*850	**3.599**
CCP-2G HD	19089567	1	1	-	274	Stop	203	1342*700*850	**3.183**
CCP-2G HH	19089568	0	2	-	274	Stop	203	1342*700*850	**3.769**
CCP-3G HDD	19089569	2	1	-	428	Stop	203	1792*700*850	**3.595**
CCP-3G HHD	19089570	1	2	-	428	Stop	203	1792*700*850	**4.181**
CCP-3G HHH	19089571	0	3	-	428	Stop	203	1792*700*850	**4.766**
CCP-4G HDDD	19089572	3	1	-	581	Stop	224	2242*700*850	**4.184**
CCP-4G HHDD	19089573	2	2	-	581	Stop	224	2242*700*850	**4.769**
CCP-4G HHHD	19089574	1	3	-	581	Stop	224	2242*700*850	**5.355**
CCP-4G HHHH	19089575	0	4	-	581	Stop	224	2242*700*850	**5.940**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης -22ºC -18ºC									
CCN-2G	19089561	2	-	-	274	Electric	317	1342*700*850	**3.178**
CCN-3G	19089563	3	-	-	428	Electric	326	1792*700*850	**3.602**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι **Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας**



Επιλογές

			CCP-2G	CCP-3G	CCP-4G	CCN-2G	CCN-3G
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		86	87	172	87	87
Μοτέρ αριστερά	LG		84	85	85	85	85
Χωρίς καπάκι	NT		-117	-156	-185	-117	-156
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		0	0	0	0	0
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		590	590	590	-	-
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		778	748	748	-	-
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		602	602	602	-	-
G τύπος πρίζας	CI		19	19	19	19	19
Κλειδαριά	LC		151	226	301	151	226
Καπάκι γρανίτη	GR		851	1.041	1.230	851	1.041
Ράβδες	C		26	26	26	26	26
Inox πλάτη	BS		164	213	270	164	213
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		142	164	198	•	•
60Hz	60Hz		55	55	76	64	64

Ψυγεία πάγκοι με γούρνα **Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας**



Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Hz	Freon	Ισχύς Watt	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης με γούρνα 0ºC +8ºC										
CCP-2G-S	19089591	2	274	Stop	50	R600a	203	B	1342*700*850	**2.964**
CCP-3G-S	19089592	3	428	Stop	50	R600a	203	C	1792*700*850	**3.376**
CCP-4G-S	19089593	4	581	Stop	50	R600a	224	C	2242*700*850	**3.966**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 2 όψεων 0ºC +8ºC										
CCPC-2G/C	19089594	2+2	274	Stop	50	R600a	203		1342*778*850	**3.156**
CCPC-3G/C	19089595	3+3	428	Stop	50	R600a	203		1792*778*850	**3.837**
CCPC-4G/C	19089596	4+4	581	Stop	50	R600a	224		2242*778*850	**4.698**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης με γούρνα -18ºC -22ºC										
CCN-2G/S	19106963	2	275	Electric	50	R290	317	D	1342*700*850	**3.551**
CCN-3G/S	19106020	3	428	Electric	50	R290	326	E	1792*700*850	**3.974**

Επιλογές

			CCP-2G-S	CCP-3G-S	CCP-4G-S	CCN-2G/S	CCN-3G/S	CCPC-2G/C	CCPC-3G/C	CCPC-4G/C
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		86	86	86	86	87	172	172	344
Μοτέρ αριστερά	LG		84	84	84	84	85			
Χωρίς καπάκι	NT		-	-	-	-	-	-117	-156	-185
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		0	0	0	0	0	•	•	•
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		584	584	584	-	-			
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		778	778	778	-	-			
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		602	602	602	-	-			
G τύπος πρίζας	CI		19	19	19	19	19	19	19	19
Κλειδαριά	LC		151	226	301	151	226	302	451	600
Remote group	RG									
Καπάκι γρανίτη	GR									
Ανοξείδωτη πλάτη	BS		164	213	269	164	213			
Ράβδες	C		26	26	52	26	26			
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		142	163	198	•	•	285	326	600
60Hz	60Hz		54	54	75	63	63	54	54	75

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας

Εσωτερικά & εξωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου πανωσήκωμα ύψους 100 mm, αποτρέποντας τη διαρροή πίσω από τον πάγκο. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τη διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της αποθήκευσης προϊόντων. Έτοιμο για σύνδεση με απομακρυσμένη μονάδα ψύξης. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό. Αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες με εποξειδική επίστρωση GN 1/1 με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης έως 40 kg. Εξοπλισμός με 1 σχάρα GN 1/1 ανά πόρτα. Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N.





Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Συρτάρια 1/2+1/2 H	Χωρ/τα	Defrost	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC								
CCP-2G/R	19089558	2	-	274	Stop	0,029	1042*700*850	**2.173**
CCP-3G/R	19089559	3	-	428	Stop	0,029	1492*700*850	**2.594**
CCP-4G/R	19089560	4	-	581	Stop	0,029	1942*700*850	**3.194**
CCP-2G/R HD	19089576	1	1	274	Stop	0,029	1042*700*850	**2.757**
CCP-2G/R HH	19089577	0	2	274	Stop	0,029	1042*700*850	**3.342**
CCP-3G/R HDD	19089578	2	1	428	Stop	0,029	1492*700*850	**3.178**
CCP-3G/R HHD	19089579	1	2	428	Stop	0,029	1492*700*850	**3.763**
CCP-3G/R HHH	19089580	0	3	428	Stop	0,029	1492*700*850	**4.347**
CCP-4G/R HDDD	19089581	3	1	581	Stop	0,029	1942*700*850	**3.778**
CCP-4G/R HHDD	19089582	2	2	581	Stop	0,029	1942*700*850	**4.363**
CCP-4G/R HHHD	19089583	1	3	581	Stop	0,029	1942*700*850	**4.947**
CCP-4G/R HHHH	19089584	0	4	581	Stop	0,029	1942*700*850	**5.532**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης -22ºC -18ºC								
CCN-2G/R	19089565	2	-	274	Electric	0,064	1042*700*850	**2.481**
CCN-3G/R	19089566	3	-	428	Electric	0,073	1492*700*850	**2.905**

Επιλογές

			CCP-2G/R	CCP-3G/R	CCP-4G/R	CCN-2G/R	CCN-3G/R
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**89**	**89**	**89**	**89**	**87**
Χωρίς καπάκι	NT		**-117**	**-156**	**-185**	**-117**	**-156**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		**584**	**584**	**584**	-	-
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		**778**	**778**	**778**	-	-
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		**602**	**602**	**602**	-	-
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Κλειδαριά	LC		**151**	**226**	**301**	**151**	**226**
Καπάκι γρανίτη	GR		**851**	**1.041**	**1.229**	**851**	**1.041**
Ανοξείδωτη πλάτη	BS		**164**	**213**	**269**	**164**	**213**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**163**	**198**	•	•

Ψυγεία πάγκοι με γυάλινες πόρτες.

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας



Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC								
CCP-2G GD	19089585	2	274	Stop	205	50	1342*700*850	**3.114**
CCP-3G GD	19089586	3	428	Stop	207	50	1792*700*850	**3.766**
CCP-4G GD	19089587	4	581	Stop	230	50	2242*700*850	**4.600**
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης χωρίς ψυκτικό μηχάνημα								
CCP-2G/R GD	19089588	2	274	Stop	31	50/60	1042*700*850	**2.681**
CCP-3G/R GD	19089589	3	428	Stop	33	50/60	1492*700*850	**3.343**
CCP-4G/R GD	19089590	4	581	Stop	35	50/60	1942*700*850	**4.187**

Επιλογές

			CCP-2G GD	CCP-3G GD	CCP-4G GD	CCP-2G/R GD	CCP-3G/R GD	CCP-4G/R GD
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		86	86	171	86	87	172
Μοτέρ αριστερά	LG		84	84	84			
Χωρίς καπάκι	NT		-117	-156	-185	-117	-156	-185
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		0	0	0	0	0	0
G τύπος πρίζας	CI		19	19	19	19	19	19
Κλειδαριά	LC		•	•	•	•	•	•
Καπάκι γρανίτη	GR		851	1.041	1.229	854	1.041	1.229
Ανοξείδωτη πλάτη	BS		164	213	269	164	213	269
Ρόδες	C		26	26	52			
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		142	163	198	142	163	198
60Hz	60Hz		55	55	76			

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι χαμηλοί.

Σειρά CONCEPT 700 Gastronorm FAGOR Ισπανίας

Εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τη διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της αποθήκευσης προϊόντων. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό. Αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες με εποξειδική επίστρωση GN 1/1 με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης έως 40 kg. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V-240V 1N.









Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Συρτάρια 2/3 W	Συρτάρια 1/3+1/3 T	Χωρ/τα	Defrost	FREON	Ισχύς Watt	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά συντήρησης 0ºC +8ºC βάθους 70											
CCP7-2G	19104999	2			110	Stop	R290	249	B	1207*700*590	**3.150**
CCP7-2G W	19105020		2		110	Stop	R290	249	B	1207*700*590	**3.503**
CCP7-2G W2	19105021		2 κατά μήκος		110	Stop	R290	262	C	1207*700*590	**3.410**
CCP7-3G	19105022	3			169	Stop	R290	249	D	1607*700*590	**3.733**
CCP7-3G W	19105023		3		169	Stop	R290	249	D	1607*700*590	**4.190**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά συντήρησης 0ºC +8ºC βάθους 70											
CCPB-2G	19089597	2	-	-	177	Stop	R600a	203	C	1342*700*584	**2.480**
CCPB-3G	19089599	3	-	-	277	Stop	R600a	203	C	1792*700*584	**2.833**
CCPB-4G	19089601	4	-	-	377	Stop	R600a	224	D	2242*700*584	**3.363**
CCPB-2G W	19089603	-	2	-	177	Stop	R600a	203	C	1342*700*584	**2.823**
CCPB-3G W	19089605	-	3	-	277	Stop	R600a	203	C	1792*700*584	**3.346**
CCPB-4G W	19089607	-	4	-	377	Stop	R600a	224	D	2242*700*584	**4.048**
CCPB-2G T	19089609	1	-	1	177	Stop	R600a	203	C	1342*700*584	**3.056**
CCPB-3G T	19089611	1	-	2	277	Stop	R600a	203	C	1792*700*584	**3.983**
CCPB-4G T	19089613	1	-	3	377	Stop	R600a	224	D	2242*700*584	**5.088**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά συντήρησης 0ºC +8ºC βάθους 90											
CCP9-2G	19105024	2			169	Stop	R290	250	B	1207*900*590	**3.269**
CCP9-2G W	19105025		2		169	Stop	R290	250	B	1207*900*590	**3.841**
CCP9-2G W2	19105026		2 κατά μήκος		169	Stop	R290	262	C	1207*900*590	**3.722**
CCP9-3G	19105027	3			240	Stop	R290	249	D	1607*900*590	**3.891**
CCP9-3G W	19105028		3		240	Stop	R290	249	D	1607*900*590	**4.479**











Επιλογές

		CCP7-2G	CCP7-3G	CCPB-2G	CCPB-3G	CCPB-4G	CCP9-2G	CCP9-3G
Πανοραμικό άνοιγμα	PO	•	•	83	83	171	•	•
G τύπος πρίζας	CI	19	19	19	19	19	19	19
Remote group	RG	-242	-242				-242	-242
Κλειδαριά	LC			151	226	301		
Ράβδες	C	26	26	26	26	52	26	26
Ανοξείδωτη πλάτη	BS	•	•	164	213	269	•	•
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH	142	142	142	163	198	142	163
60Hz	60Hz	55	55	55	55	76	55	55

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι.

Σειρά SNACK 600 FAGOR Ισπανίας

Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304 εξωτερικό από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τροφίμων. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου με πανωσήκωμα ύψους 100 mm, αποτρέποντας τη διαρροή πίσω από τον πάγκο. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τη διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της αποθήκευσης προϊόντων. Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, ολόσωμη, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή που αποφεύγει τη συλλογή σκόνης και βρωμιάς. Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα με διάτρητες πλάκες βάσης και τηλεσκοπικούς συρόμενους οδηγούς, ικανούς για πλήρη ανάσυρση, για οικονομία στην επιφάνεια εργασίας. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό. Αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πλέγματα με εποξειδική επίστρωση με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης έως 40 kg. Εξοπλισμένο με 1 σχάρα ανά πόρτα. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V-240V 1N.







Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Συρτάρια 1/2+1/2 H	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC									
CCP-2S	19089625	2	-	268	Stop	R600a	203	1492*600*850	**2.446**
CCP-3S	19089627	3	-	416	Stop	R600a	203	2017*600*850	**2.833**
CCP-4S	19089629	4	-	564	Stop	R600a	224	2542*600*850	**3.389**
CCP-2S HD	19089640	1	1	268	Stop	R600a	203	1492*600*850	**3.031**
CCP-2S HH	19089641	-	2	268	Stop	R600a	203	1492*600*850	**3.616**
CCP-3S HDD	19089642	2	1	416	Stop	R600a	203	2017*600*850	**3.417**
CCP-3S HHD	19089643	1	2	416	Stop	R600a	203	2017*600*850	**4.003**
CCP-3S HHH	19089644	-	3	416	Stop	R600a	203	2017*600*850	**4.588**
CCP-4S HDDD	19089645	3	1	564	Stop	R600a	224	2542*600*850	**3.974**
CCP-4S HHDD	19089646	2	2	564	Stop	R600a	224	2542*600*850	**4.559**
CCP-4S HHHD	19089647	1	3	564	Stop	R600a	224	2542*600*850	**5.145**
CCP-4S HHHH	19089648	-	4	564	Stop	R600a	224	2542*600*850	**5.730**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης -22ºC -18ºC									
CCN-2S	19089634	2	-	268	Electric	R290	317	1492*600*850	**2.934**
CCN-3S	19089636	3	-	416	Electric	R290	326	2017*600*850	**3.324**

Επιλογές

			CCP-2S	CCP-3S	CCP-4S	CCN-2S	CCN-3S
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**87**	**171**	**86**	**86**
Μοτέρ αριστερά	LG		**84**	**84**	**84**	**84**	**84**
Χωρίς καπάκι	NT		**-156**	**-185**	**-205**	**-156**	**-185**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		**584**	**584**	**584**	-	-
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		**778**	**778**	**778**	-	-
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		**602**	**602**	**602**	-	-
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Κλειδαριά	LC		**151**	**226**	**301**	**151**	**226**
Ρόδες	C		**26**	**26**	**52**	**26**	**26**
Inox πλάτη	BS		**213**	**269**	**317**	**213**	**269**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**163**	**198**		
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**140**	**160**	**193**	•	•
60Hz	60Hz		**55**	**55**	**76**	**64**	**64**

Ψυγεία πάγκοι χωρίς ψυκτικό μηχάνημα.

Σειρά SNACK 600 FAGOR Ισπανίας

Εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου με πανωσήκωμα 100 mm ύψους. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τη διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της αποθήκευσης προϊόντων. Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομικές, ολόσωμες, στιβαρές, τέλεια ενσωματωμένη λαβή που αποφεύγει τη συλλογή σκόνης και βρωμιάς. Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα με διάτρητο κάτω μέρος και τηλεσκοπικούς συρόμενους οδηγούς. Εξοπλισμένο χωρίς συμπυκνωτή μονάδας. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V-240V 1N.





Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Συρτάρια 1/2+1/2 H	Χωρ/τα	Defrost	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC									
CCP-2S/R	19089631	2	-	268	Stop	29	50/60	1192*600*850	**2.027**
CCP-3S/R	19089632	3	-	416	Stop	29	50/60	1717*600*850	**2.422**
CCP-4S/R	19089633	4	-	564	Stop	29	50/60	2242*600*850	**3.058**
CCP-2S/R HD	19089649	2	1	268	Stop	29	50/60	1192*600*850	**2.611**
CCP-2S/R HH	19089650	1	2	268	Stop	29	50/60	1192*600*850	**3.196**
CCP-3S/R HDD	19089651	-	3	416	Stop	29	50/60	1717*600*850	**3.007**
CCP-3S/R HHD	19089653	3	1	416	Stop	29	50/60	1717*600*850	**3.591**
CCP-3S/R HHH	19089654	2	2	416	Stop	29	50/60	1717*600*850	**4.176**
CCP-4S/R HDDD	19089655	1	3	564	Stop	29	50/60	2242*600*850	**3.642**
CCP-4S/R HHDD	19089656	-	4	564	Stop	29	50/60	2242*600*850	**4.227**
CCP-4S/R HHHD	19089657	2	-	564	Stop	29	50/60	2242*600*850	**4.811**
CCP-4S/R HHHH	19089658	3	-	564	Stop	29	50/60	2242*600*850	**5.396**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης -22ºC -18ºC									
CCN-2S/R	19089638	1	1	268	Electric	66	50/60	1192*600*850	**2.309**
CCN-3S/R	19089639	-	2	416	Electric	76	50/60	1717*600*850	**2.707**

Επιλογές

			CCP-2S/R	CCP-3S/R	CCP-4S/R	CCN-2S/R	CCN-3S/R
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**86**	**172**	**86**	**86**
Χωρίς καπάκι	NT		**-156**	**-185**	**-205**	**-156**	**-185**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		**584**	**584**	**584**	-	-
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		**882**	**882**	**882**	-	-
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		**602**	**602**	**602**	-	-
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**	**19**	**18**
Κλειδαριά	LC		**151**	**226**	**301**	**151**	**226**
Inox πλάτη	BS		**213**	**269**	**317**	**213**	**269**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**163**	**198**	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι με γούρνα.

Σειρά SNACK 600 FAGOR Ισπανίας

Εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου με πανωσήκωμα ύψους 100 mm και γούρνα διαστάσεων 330x330x200 mm. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τη διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της αποθήκευσης προϊόντων. Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, ολόσωμη, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή που αποφεύγει τη συλλογή σκόνης και βρωμιάς. Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα με διάτρητες πλάκες πυθμένα και τηλεσκοπικούς συρόμενους οδηγούς, ικανούς για πλήρη ανάσυρση, για οικονομία στην επιφάνεια εργασίας. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό. Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N.







Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC										
CCP-2S/S	19089662	2	268	Stop	R600a	203	50	C	1492*600*850	**2.831**
CCP-3S/S	19089663	3	416	Stop	R600a	203	50	C	2017*600*850	**3.221**
CCP-4S/S	19089664	4	564	Stop	R600a	224	50	C	2542*600*850	**3.783**
Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης -22ºC -18ºC										
CCN-2S/S	19106964	2	268	Electric	R290	319	50	D	1492*600*850	**3.324**
CCN-3S/S	19106965	3	416	Electric	R290	329	50	E	2017*600*850	**3.718**

Επιλογές

			CCP-2S/S	CCP-3S/S	CCP-4S/S	CCN-2S/S	CCN-3S/S
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**87**	**87**	**172**	**87**	**87**
Μοτέρ αριστερά	LG		**85**	**85**	**85**	**85**	**85**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		**590**	**590**	**590**	-	-
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		**747**	**747**	**747**	-	-
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		**590**	**590**	**590**	-	-
G τύπος πρίζας	CI		**18**	**18**	**18**	**18**	**18**
Κλειδαριά	LC		**153**	**228**	**304**	**153**	**228**
Ρόδες	C		**26**	**26**	**53**	**26**	**26**
Inox πλάτη	BS		**215**	**272**	**320**	**215**	**272**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**140**	**160**	**193**	•	•
60Hz	60Hz		**55**	**55**	**76**	**64**	**64**

Ψυγεία πάγκοι με γυάλινες πόρτες.

Σειρά SNACK 600 FAGOR Ισπανίας

Εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου με πανωσήκωμα ύψους 100 mm. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για τη διασφάλιση βέλτιστου ελέγχου της αποθήκευσης προϊόντων. Πόρτες με διπλά τζάμια μονωμένες με χαμηλή θερμική εκπομπή για μείωση της μεταφοράς θερμότητας, με εργονομική λαβή. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό.Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N.







Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC										
CCP-2S GD	19089659	2	268	Stop	R600a	207	50	C	1492*600*850	**2.893**
CCP-3S GD	19089660	3	416	Stop	R600a	209	50	C	2017*600*850	**3.503**
CCP-4S GD	19089661	4	564	Stop	R600a	232	50	D	2542*600*850	**4.284**

Επιλογές

			CCP-2S GD	CCP-3S GD	CCP-4S GD
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**86**	**171**
Μοτέρ αριστερά	LG		**84**	**84**	**85**
Χωρίς καπάκι	NT		**-156**	**-185**	**-205**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**
Κλειδαριά	LC		•	•	•
Ρόδες	C		**26**	**26**	**52**
Inox πλάτη	BS		**213**	**269**	**317**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**163**	**198**
60Hz	60Hz		•	•	•

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πάγκοι ζαχαροπλαστικής 60x40 **FAGOR** Ισπανίας.

Εσωτερικά και εξωτερικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου με πανωσήκωμα 10εκ, αποτρέποντας τη διαρροή πίσω από τον πάγκο. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εξασφαλίζουν τον βέλτιστο έλεγχο της αποθήκευσης των προϊόντων. Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, ολόσωμη, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή που αποφεύγει τη συλλογή σκόνης και βρωμιάς. Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με ρυθμιζόμενο ύψος. Το ύψος των ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα (130 mm - 200 mm) για να επιτρέπει τον άνετο καθαρισμό. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V-240V 1N. Θερμοκρασία +0ºC +8°C.
2 Έκδοσεις συστήματος ψύξης:
• Τυπικός εξοπλισμός ψύξηςμ βεβιασμένη με εξατμιστή.
• Έκδοση GV Στατική ψύξη.







Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Ψυγεία πάγκοι συντήρησης 0ºC +8ºC										
CCP-2B	19102582	2	325	Stop	R290	262	50	D	1492*800*850	**3.195**
CCP-3B	19102583	3	584	Stop	R290	262	50	D	2017*800*850	**3.935**
CCP-4B	19102618	4	792	Stop	R290	387	50	E	2542*800*850	**4.688**

Επιλογές

			CCP-2B	CCP-3B	CCP-4B
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**86**	**171**
Μοτέρ αριστερά	LG		**84**	**84**	**84**
Χωρίς καπάκι	NT		**-156**	**-185**	**-205**
Χωρίς πανωσήκωμα	NS		**0**	**0**	**0**
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**
Κλειδαριά	LC		**151**	**226**	**301**
Remote group	RG		**-242**	**-242**	**-315**
Επιφάνεια γρανίτη	GR		**979**	**1.196**	**1.413**
Ρόδες	C		**26**	**26**	**26**
Inox πλάτη	BS		**213**	**269**	**317**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**163**	**198**
60Hz	60Hz		**63**	**63**	**93**

Αξεσουάρ ψυγείων

Κωδικός	Περιγραφή	Για ψυγεία	Τιμή €
Σχάρες			
19097778	Πλαστικοποιημένη σχάρα GN 1/1	Πάγκους GN1/1	38
19106414	Πλαστικοποιημένη σχάρα GN 2/3	Βάσεις KORE700	42
19097775	Πλαστικοποιημένη σχάρα SNACK 405x525	Πάγκους SNACK	38
19097777	Πλαστικοποιημένη σχάρα SNACK 405x460	Πάγκους SNACK	38
19097776	Πλαστικοποιημένη σχάρα EN600x400	Πάγκους EN60x40	47
Kit μπάρες στήριξης			
19015961	Βάσεις σχάρας L=519mm	Πάγκους σειρά ADVANCE GN 1/1	26
19014778	Βάσεις σχάρας L=562mm	Πάγκους σειρά CONCEPT GN 1/1	26
19010200	Βάσεις σχάρας L=613mm	Πάγκους σειρά CONCEPT CCPC	26
19033557	Βάσεις σχάρας L=649mm	Πάγκους σειρά EN60x40 & KORE 900	26
19033558	Βάσεις σχάρας L=496mm	Βάσεις KORE 700	26
Kit προσανατολισμού πόρτας			
19098305	Kit προσανατολισμού δεξιά	Όλα τα ψυγεία πάγκοι	29
19098304	Kit προσανατολισμού αριστερά	Όλα τα ψυγεία πάγκοι	29
Kit προσανατολισμού πόρτας			
19016846	Kit ρόδες 6 (3B + 3WB)	διπλά και τριπλά	73
19011005	Kit ρόδες 6 (3B + 3WB)	τετραπλά	104

	Κωδικός	Kit συρταριών	Για ψυγεία σειράς		Τιμή €
	19096243	1/2+1/2 GN	ADVANCE GN 1/1		777
	19096245	1/3+1/3+1/3 GN	ADVANCE GN 1/1		1.040
	19096244	1/3+2/3 GN	ADVANCE GN 1/1		777
	19010993	1/2+1/2	CONCEPT GN 1/1		716
	19015952	1/2+1/2 GROUP SIDE	CONCEPT GN 1/1		716
	19036401	1/2+1/2 GROUP SIDE LG	CONCEPT GN 1/1		716
	19015954	1/3+1/3+1/3	CONCEPT GN 1/1		955
	19015953	KIT DRAWER 1/3+2/3	CONCEPT GN 1/1		716
	19072745	1/3+1/3	GN 1/1 Ψυγεία βάσης		607
	19004925	1/2+1/2	SNACK		716
	19004921	1/2+1/2 GROUP SIDE	SNACK		716
	19004930	1/2+1/2 GROUP SIDE LG	SNACK		716
	19004927	KIT DRAWER 1/3+2/3	SNACK		716
	19004923	1/3+1/3+1/3	SNACK		955

Ψυγεία πίτσας.

Σειρά 700 GN1/1 FAGOR Ισπανίας

Ειδικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για εντατικές επαγγελματικές εφαρμογές, με πολύ στιβαρό σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα. Ιδανικό για χρήση ως σταθμός προετοιμασίας πίτσας όταν συνδυάζεται με θήκες με υλικά πίτσας. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³) χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από γρανίτη 30 mm, βαρέως τύπου με πλαϊνή και πίσω ράχη ύψους 160 mm. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V-240V 1N. Θερμοκρασία 0ºC +8ºC. Δεν περιλαμβάνεται το επιτραπέζιο ψυγείο.







Μοντέλο	Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CCP-2G GR	19089668	2	274	Stop	R600a	203	50	B	1342*700*850	**3.451**
CCP-3G GR	19089669	3	428	Stop	R600a	203	50	C	1792*700*850	**4.052**
CCP-4G GR	19089670	4	581	Stop	R600a	224	50	C	2242*700*850	**4.829**


Επιλογές

			CCP-2G	CCP-3G	CCP-4G
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**	**19**
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**86**	**171**
Κλειδαριά	LC		**151**	**226**	**301**
Μοτέρ αριστερά	LG		**84**	**84**	**84**
Επιφάνεια γρανίτη	GR		•	•	•
Συρταριέρα 2/3+1/3	W		**602**	**602**	**602**
Συρταριέρα 1/2+1/2	H		**584**	**584**	**584**
Συρταριέρα 1/3+1/3+1/3	T		**778**	**778**	**778**
Inox πλάτη	BS		**164**	**213**	**269**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**163**	**198**
60Hz	60Hz		**55**	**55**	**76**

Ψυγεία πίτσας.

Σειρά 800 EN60x40 FAGOR Ισπανίας

Ειδικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για εντατικές επαγγελματικές εφαρμογές, με πολύ στιβαρό σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα. Ιδανικό για χρήση ως σταθμός παρασκευής πίτσας όταν συνδυάζεται με θήκες με υλικά πίτσας. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από γρανίτη 30 mm βαρέως τύπου με πλαϊνή και πίσω πλάτη ύψους 160 mm. Ουδέτερο διαμέρισμα με συρτάρια που δέχονται μέγεθος euronorm. Τα συρτάρια συναρμολογούνται πάνω από τηλεσκοπικούς συρόμενους οδηγούς, ικανούς για πλήρη ανάσυρση, για μεγιστοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης. Αφαιρούμενες και ρυθμιζόμενες καθ' ύψος σχάρες EN60x40 με μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης έως 40 kg. Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N. Θερμοκρασία 0ºC +8ºC

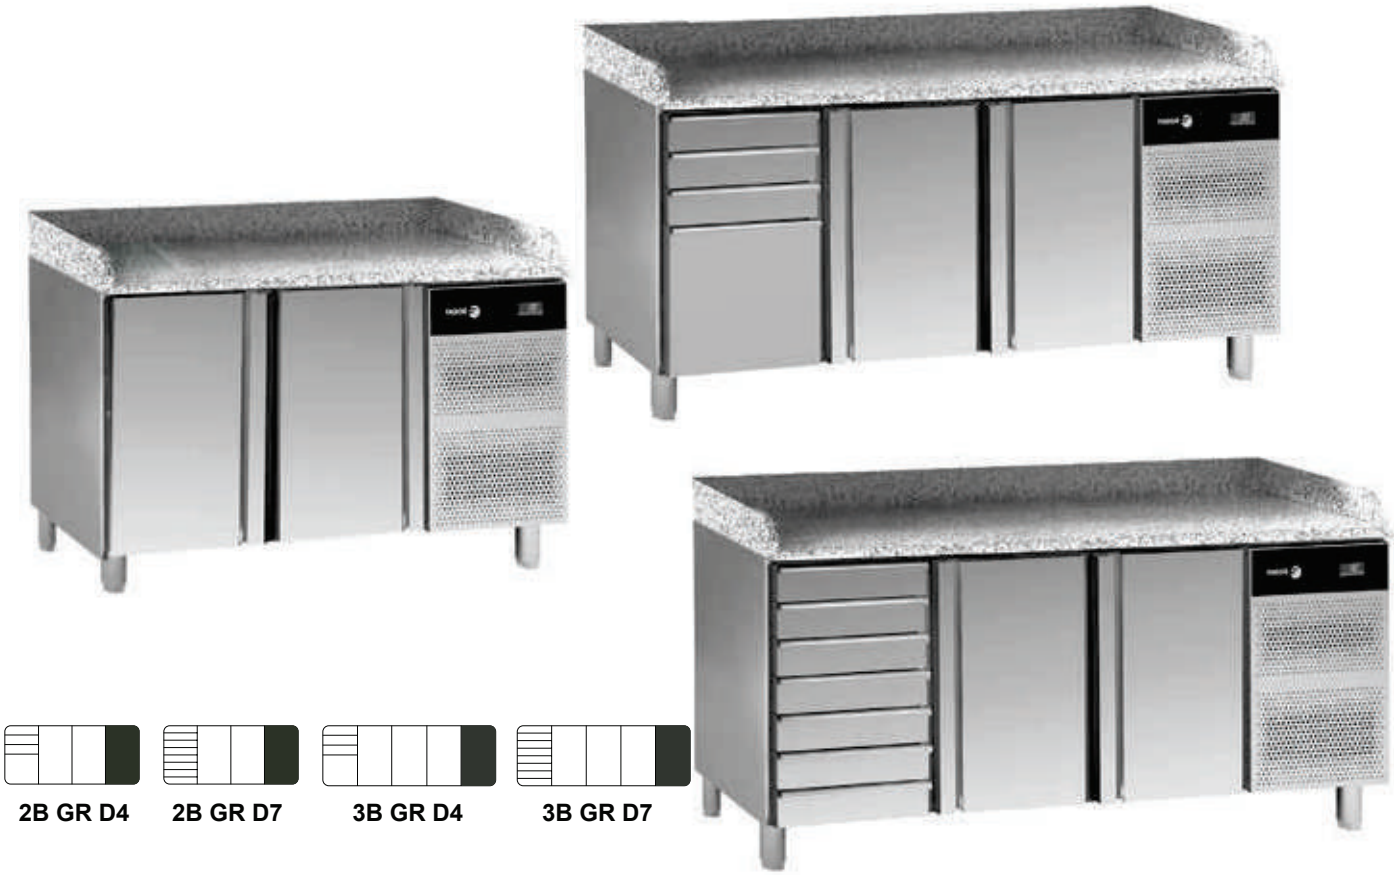

2B GR D4

2B GR D7

3B GR D4

3B GR D7

Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Ενεργειακή κλάση	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CCP-2B GR	19102651	325	Stop	R290	262	50	D	1492*800*850	**4.175**
CCP-3B GR	19102652	584	Stop	R290	262	50	D	2017*800*850	**5.131**
CCP-4B GR	19102653	792	Stop	R290	387	50	E	2542*800*850	**6.103**
CCP-2B GR D7	19102754	325	Stop	R290	262	50	D	2017*800*850	**5.308**
CCP-3B GR D7	19102782	584	Stop	R290	262	50	D	2542*800*850	**6.060**
CCP-2B GR D4	19102722	325	Stop	R290	262	50	D	2017*800*850	**5.060**
CCP-3B GR D4	19102759	584	Stop	R290	262	50	D	2542*800*850	**5.808**

Επιλογές

		CCP-2B GR	CCP-3B GR	CCP-4B GR	CCP-2B GR D7	CCP-3B GR D7	CCP-2B GR D4	CCP-3B GR D4
G τύπος πρίζας	CI	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
Πανοραμικό άνοιγμα	PO	**86**	**86**	**171**	**86**	**86**	**86**	**86**
Κλειδαριά	LC	**151**	**226**	**301**	**151**	**226**	**151**	**226**
Remote group	RG	**-242**	**-242**	**-315**	**-242**	**-242**	**-242**	**-242**
Επιφάνεια γρανίτη	GR	**979**	**1.196**	**1.413**	**979**	**1.196**	**979**	**1.196**
Inox πλάτη	BS	**213**	**269**	**317**	**213**	**269**	**213**	**269**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH	**142**	**163**	**198**	**142**	**163**	**142**	**163**
60Hz	60Hz	**64**	**64**	**95**	**64**	**64**	**64**	**64**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία συντήρησης επιτραπέζια υλικών **FAGOR** Ισπανίας

Ειδικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για εντατικές επαγγελματικές εφαρμογές, με πολύ στιβαρό σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα. Μόνωση πολυουρεθάνης, υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, που εγχέεται υπό υψηλή πίεση. Ο διαισθητικός ψηφιακός έλεγχος επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ρύθμιση των παραμέτρων θερμοκρασίας. Σχεδιασμένο σε μεγάλη ποικιλία μήκους, ώστε να ταιριάζει με όλες τις διαμορφώσιμες επιλογές πάγκων πίτσας. Στατικό σύστημα ψύξης. Το κρύο παράγεται μέσω ενός χάλκινου πηνίου που βρίσκεται στην κάτω πλάκα της βιτρίνης. Αποστράγγιση νερού ειδικά σχεδιασμένη για να κάνει τις εργασίες καθαρισμού πιο γρήγορες και ευκολότερες, βέλτιστη για την υγιεινή. Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N.
Θερμοκρασία 0ºC +8ºC
Δύο εκδόσεις διαθέσιμες:
• Εξωτερικά κατασκευασμένα με βιτρίνα και προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου.
• Ανοξείδωτο καπάκι με θέση λειτουργίας στις 90º



SP-4B



SPT-3B



SP-2G



SPT-2G

Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Για ψυγείο πάγκο	Τιμή €
SP-2G	19089671	5 * GN1/4	R600a	102	50	1340*336*450	Σειρά 700	**1.491**
SP-3G	19089672	8 * GN1/4	R600a	102	50	1790*336*450	Σειρά 700	**1.662**
SP-4G	19089673	11 * GN1/4	R600a	102	50	2240*336*450	Σειρά 700	**1.883**
SP-2B	19089674	6 * GN1/4	R600a	102	50	1496*336*450	Σειρά 800	**1.517**
SP-3B	19089675	9 * GN1/4	R600a	102	50	2019*336*450	Σειρά 800	**1.803**
SP-4B	19096958	12 * GN1/4	R600a	169	50	2542*336*450	Σειρά 800	**2.134**
SP-2B GN 1/3	19096956	6 * GN1/3	R600a	102	50	1492*396*450	Σειρά 800	**1.546**
SP-3B GN 1/3	19096957	9 * GN1/3	R600a	102	50	2017*396*450	Σειρά 800	**1.894**
SP-4B GN 1/3	19096959	12 * GN1/3	R600a	169	50	2542*396*450	Σειρά 800	**2.242**
SPT-2G	19089676	5 * GN1/4	R600a	102	50	1340*336*250	Σειρά 700	**1.314**
SPT-3G	19089677	8 * GN1/4	R600a	102	50	1790*336*250	Σειρά 700	**1.437**
SPT-4G	19089678	11 * GN1/4	R600a	102	50	2240*336*250	Σειρά 700	**1.662**
SPT-2B	19089679	6 * GN1/4	R600a	102	50	1496*336*250	Σειρά 800	**1.353**
SPT-3B	19089680	9 * GN1/4	R600a	102	50	2019*336*250	Σειρά 800	**1.598**
SPT-4B	19096982	12 * GN1/4	R600a	169	50	2542*336*250	Σειρά 800	**1.884**
SPT-2B GN 1/3	19096980	6 * GN1/3	R600a	102	50	1490*396*450	Σειρά 800	**1.380**
SPT-3B GN 1/3	19096981	9 * GN1/3	R600a	102	50	2017*396*450	Σειρά 800	**1.679**
SPT-4B GN 1/3	19096983	12 * GN1/3	R600a	169	50	2542*396*450	Σειρά 800	**1.978**

Ψυγεία πίτσας compact **FAGOR** Ισπανίας

Ειδικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για εντατικές επαγγελματικές εφαρμογές, με πολύ στιβαρό σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα. Ιδανικό για χρήση ως πάγκος προετοιμασίας πίτσας. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας από γρανίτη 30mm βαρέως τύπου με 88mm ύψος με πανωσήκωμα και εγκοπή για τοποθέτηση gastronom GN1/6x100 mm, 6 στο CPZC-2G και 11 στο CPZC-3G. Οι βιτρίνες των συστατικών του πάγκου εργασίας ψύχονται από την κυκλοφορία αέρα της μονάδας ψύξης. Η θέση του εξατμιστή στη μεσαία δοκό και η σωστή απομόνωση του πάγκου εξασφαλίζει μια σταθερή ψυχρή κατανομή. Πρόσθετη ουδέτερη θήκη με 3 συρτάρια μεγέθους EN 60x40. Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N. Θερμοκρασία 0ºC +8ºC.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
CPZC-2G	19089681	325	Stop	R290	262	50	1590*700*880	**4.570**
CPZC-3G	19089682	480	Stop	R290	262	50	2110*700*880	**5.382**

Επιλογές

			CCP-2B GR	CCP-3B GR
G τύπος πρίζας	CI		**19**	**19**
Πανοραμικό άνοιγμα	PO		**86**	**86**
Κλειδαριά	LC		**151**	**226**
Remote group	RG		**-242**	**-242**
Επιφάνεια γρανίτη	GR		•	•
Inox πλάτη	BS		**203**	**163**
Θερμαινόμενο πλαίσιο	FH		**142**	**160**
60Hz	60Hz		**55**	**103**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία πίτσας **FAGOR** Ισπανίας

Ειδικά κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας για εντατικές επαγγελματικές εφαρμογές, με πολύ στιβαρό σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα. Μόνωση πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³), χωρίς CFC, πάχους 50 mm, με έγχυση υπό υψηλή πίεση. Επιφάνεια εργασίας 50 mm από ανοξείδωτο ατσάλι βαρέως τύπου με ενσωματωμένη ουδέτερη μονάδα για gastronom GN1/4 ή GN-1/3 μέγιστου βάθους 100 mm (δεν περιλαμβάνονται. Αρθρωτό καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα με θέση ανοίγματος στις 90º. Τα gastronom του πάγκου εργασίας ψύχονται από την κυκλοφορία αέρα της μονάδας ψύξης. Η θέση του εξατμιστή στη μεσαία δοκό και η σωστή απομόνωση του πάγκου εξασφαλίζει μια σταθερή ψυχρή κατανομή. Τροφοδοτικό: 220V-240V 1N. Θερμοκρασία +0ºC +8°C.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Σχάρα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σειρά 700									
CPZ-2G GN1/3	19089683	290	GN1/1	Stop	R290	262	50	1350*708*850/1055	**3.354**
CPZ-3G GN1/3	19089685	445		Stop	R290	522	50	1800*708*850/1055	**4.484**
CPZ-2G GN1/4	19096514	290		Stop	R290	262	50	1350*708*850/1055	**3.354**
CPZ-3G GN1/4	19096515	445		Stop	R290	522	50	1800*708*850/1055	**4.484**
Σειρά 800									
CPZ-2B GN 1/3	19102515	470	60x40	Stop	R290	262	50	1495*808*850/1055	**3.587**
CPZ-3B GN 1/3	19102562	470		Stop	R290	522	50	2018*808*850/1055	**4.815**
CPZ-2B GN 1/4	19102518	685		Stop	R290	262	50	1495*800*850/1055	**3.587**
CPZ-3B GN 1/4	19102565	685		Stop	R290	522	50	2018*808*850/1055	**4.815**



Ψυγεία σαλατών **FAGOR** Ισπανίας

Ειδικά κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα για εντατικές επαγγελματικές εφαρμογές, με πολύ στιβαρό σχεδιασμό και τέλειο φινίρισμα. Συρτάρια από ανοξείδωτο χάλυβα με διάτρητες πλάκες βάσης και τηλεσκοπικούς συρόμενους οδηγούς, ικανούς για πλήρη ανάσυρση, για οικονομία στην επιφάνεια εργασίας. Πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομική, ολόσωμη, στιβαρή, τέλεια ενσωματωμένη λαβή που αποφεύγει τη συλλογή σκόνης και βρωμιάς. Διαισθητική, ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό έλεγχο με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, για βέλτιστο έλεγχο της αποθήκευσης προϊόντων. Αυτόματη εξάτμιση του νερού απόψυξης. Αφαιρούμενο μαγνητικό παρέμβυσμα πόρτας για διατήρηση της μέγιστης υγιεινής και διατήρηση των μονωτικών ιδιοτήτων. Σύστημα βεβιασμένης ψύξης αέρα.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Σχάρα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Συντήρηση +0ºC +8°C									
RPS-2G NS	19105458	290	GN1/1	Stop	R290	245	50	894*700*850	**1.820**
RPS-3G NS	19105459	313		Stop	R290	267	50	1358*700*850	**2.239**



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία σαλατών **FAGOR** Ισπανίας

Ανοιχτός πάγκος εργασίας κατάλληλος για gastronom GN και αφαιρούμενη επιφάνεια πάγκου από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Αναδιπλούμενο καπάκι με ανοιγόμενη θέση σταθεροποίησης. Τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται. Θερμοκρασία +0ºC +8°C.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Σχάρα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RPS-2GP	19105614	209	GN1/1	Stop	R290	245	50	894*700*850	1.874
RPS-3GP	19105067	313		Stop	R290	267	50	1358*700*850	2.305

Ψυγεία σαλατών **FAGOR** Ισπανίας

Πάγκος εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα 30 mm χωρίς CFC με έγχυση πολυουρεθάνης με ανοιχτό χώρο για δοχεία GN 1/6. Τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται. Θερμοκρασία +0ºC +8°C.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Σχάρα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RPS-2GZ	19105615	209	GN1/1	Stop	R290	245	50	894*700*850	1.931
RPS-3GZ	19105611	313		Stop	R290	267	50	1358*700*850	2.375

Ψυγεία σαλατών **FAGOR** Ισπανίας

Πάγκος εργασίας βαρέως τύπου 30mm από γρανίτη με ανοιχτό χώρο κατάλληλο για δοχεία GN 1/6. Τα δοχεία GN δεν περιλαμβάνονται. Θερμοκρασία +0ºC +8°C.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Σχάρα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RPS-2GS	19105616	209	GN1/1	Stop	R290	245	50	894*700*850	1.927
RPS-3GS	19105617	313		Stop	R290	267	50	1358*700*850	2.371

Ψυγεία σαλατών-πίτσας **FAGOR** Ισπανίας

Επιφάνεια εργασίας από γρανίτη 30 mm βαρέως τύπου με πανωσήκωμα 160 mm ύψος. Διατίθεται για να ταιριάζει στη σειρά βιτρινών συστατικών της σειράς GV. Συμβατά μοντέλα: GV-135 5 x GN 1/4 και GVL-135, 5 x GN 1/4. Θερμοκρασία +0ºC +8°C.





Μοντέλο	Κωδικός	Χωρ/τα	Σχάρα	Defrost	Freon	Ισχύς Watt	Hz	Διαστάσεις mm	Τιμή €
RPS-2G GR D6	19104297	209	GN1/1	Stop	R290	245	50	1358*700*850	3.427
RPS-3G GR	19105613	313		Stop	R290	267	50	1358*700*850	2.678

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυγεία βάσεις **FAGOR** Ισπανίας.

Δομή AISI-304. Σφραγισμένος συμπιεστής με αεριζόμενο συμπυκνωτή. Μόνωση πολυουρεθάνης με έγχυση 50 mm με πυκνότητα 40kg/m3. Μοντέλα BP με συσκευή πανοραμικού ανοίγματος και αυτόματου κλεισίματος πόρτας με δυνατότητα παραμονής ανοιχτού πάνω από 90º. Τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα (από 130 mm έως 190 mm) επιτρέπουν τη ρύθμιση του συνολικού ύψους του πάγκου από 580 έως 640 mm. Σύστημα εξαναγκασμένης ψύξης αέρα. Θερμοκρασία λειτουργίας: -2 ºC, +8 ºC, σε θερμοκρασία δωματίου 38 ºC. Δοκιμασμένο στην κλάση κλίματος 4. Ηλεκτρονικός έλεγχος και οθόνη θερμοκρασίας και απόψυξης. Μοντέλο W με συρτάρια χωρητικότητας GN 1/1. Μοντέλο W2 με επίπεδο συρτάρι πλήρους μήκους με χωρητικότητα GN2/1 και εξοπλισμένο με 5 εγκάρσια τεμάχια για υποστήριξη διαφορετικών συνδυασμών δοχείων GN. Πίσω πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα. Επιλογές: Κιτ 6 τροχών (2 με φρένα). Τοποθετημένο στο εργοστάσιο. 60Hz



CCP-2G



CCP-3G



CCP7-2G W



CCP7-3G W



CCP7-2G W2

Μοντέλο	freon	Hz	Κωδικός	Πόρτες	Ενεργειακή κλάση	Χωρ/τα Lit	Ετήσια κατανάλωση	Ισχύς Watt	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Σειρά 700										
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP7-2G	R290	50	19089620	2	C	110	657Kw/H	250	1.207*630*590	**2.892**
CCP7-3G	R290	50	19089623	3	C	169	1113Kw/H	250	1.607*630*590	**3.427**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP7-2G W	R290	50	19089621	2 x GN 2/3	C	110	657Kw/H	250	1.207*630*590	**3.233**
CCP7-3G W	R290	50	19089624	3 x GN 2/3	C	169	1113Kw/H	250	1.607*630*590	**3.871**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια πλήρους μήκους και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP7-2G W2	R290	50	19089622	2 x GN 4/3	c	110	777Kw/H	250	1.207*630*590	**3.144**
Σειρά 900										
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με πόρτες και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP9-2G	R290	50	19089615	2	C	169	714Kw/H	250	1.207*900*590	**3.007**
CCP9-3G	R290	50	19089618	3	C	240	1113Kw/H	250	1.607*900*590	**3.579**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια 2/3 και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP9-2G W	R290	50	19089616	2 x 2/3	C	169	714Kw/H	250	1.207*900*590	**3.562**
CCP9-3G W	R290	50	19089619	3 x GN1/1	C	240	1113Kw/H	250	1.607*900*590	**4.151**
Ψυγεία πάγκοι χαμηλά με συρτάρια πλήρους μήκους και ενσωματωμένο μηχάνημα										
CCP9-2G W2	R290	50	19089617	2 x GN2/1	C	169	777Kw/H	250	1.207*900*590	**3.447**

Ψυκτικός Θάλαμος Polar Max INFRICO Ισπανίας.
Η σειρά POLAR MAX και POLAR MAX + είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, χάρη στα νέα πλεονεκτήματα που περιλαμβάνει, όπως η σπονδυλωτή διάταξη των 200 σε 200 mm, το σύστημα σύνδεσης αρσενικού-θηλυκού και η εύκολη συναρμολόγηση.
Polar (60-80–100 mm) Polar Max (80–100 mm) Polar Max + (80–100 mm)

Polar Max & Polar

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πάνελ

Γαλβανισμένη και προλακαρισμένη χαλυβδοεπιφάνεια, με επικάλυψη πολυεστέρα και προστατευτική μεμβράνη, χρώματος λευκού Πυρηναίων 1006, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα.

Πάτωμα του πάνελ

Εσωτερικό δάπεδο από φαινολική πλάκα.
Εξωτερική επιφάνεια από γαλβανισμένη χαλυβδοεπιφάνεια, προλακαρισμένη με πολυεστέρα.

Κίνηση	Θερμοκρασία	Στατική φόρτωση Kg/m²	Δυναμική φόρτωση Kg/m²	Τύπος δαπέδου
Πεζός / Καρότσι με ρόδες από καουτσούκ	+	4150	415	Φαινολικό
	-	2490	250	

Πάχος μόνωσης

• Μόνωση 60 mm (για συντήρηση – σειρά Polar)
• Μόνωση 80 mm (για συντήρηση), 100 mm (για κατάψυξη) — (Polar, Polar Max & Polar Max +)

Εσωτερικές διαστάσεις


• Μήκος και πλάτος: από 1200×1200 mm έως 4400×2400 mm (μονάδες των 200 mm)
• Ύψος: 1920 – 2120 – 2320 – 2720 mm

Εξωτερικές διαστάσεις

• Μήκος και πλάτος: εσωτερικές διαστάσεις + 160 mm (πάχος πάνελ = 80mm) ή + 200 mm (πάχος πάνελ = 100mm)
• Ύψος με δάπεδο: εσωτερικές διαστάσεις + 160 mm (πάχος πάνελ = 80mm) ή + 200 mm (πάχος πάνελ = 100mm)
• Ύψος χωρίς δάπεδο: εσωτερικές διαστάσεις + 80 mm (πάχος πάνελ = 80mm) ή + 100 mm (πάχος πάνελ = 100mm)

Πόρτα

Ανοιγόμενη πόρτα με τυπικές διαστάσεις 800×1830 mm, με εσωτερικό σύστημα ανοίγματος και κλείδωμα με κλειδί.



Μαγνητικό παρέμβυσμα



Μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι κατά ύψος και βάθος



Εσωτερικό σύστημα ανοίγματος Sfera



Ανοξείδωτο σύστημα ανοίγματος (προαιρετικό)

Σύστημα σύνδεσης Polar Max και Polar Max +


Polar Max



Σύστημα σύνδεσης αρσενικό-θηλυκό



Σύστημα σύνδεσης Clipart



Πάνελ δαπέδου φαινολικό

Polar Max +

Το μοντέλο Polar Max + μπορεί να παραγγελθεί κατόπιν διαθεσιμότητας. Ως νέο χαρακτηριστικό, προσφέρει μεγαλύτερη στεγανότητα σε όλες τις εσοχές του δαπέδου, της οροφής και των γωνιών, καθώς και ευκολότερη συναρμολόγηση. Η οροφή στηρίζεται σε κατακόρυφα πάνελ για βελτιωμένη μηχανική αντοχή και ικανότητα φόρτισης, επιτρέποντας την εγκατάσταση ψυκτικού εξοπλισμού. Διαθέτει σύστημα σύνδεσης τύπου Clipart, όπως και στη σειρά Polar Max.

Σύστημα σύνδεσης Polar







Σύστημα σύνδεσης Union





Κομμάτι ευθυγράμμισης



Πάνελ δαπέδου φαινολικό


Στανταρ διαστάσεις λυόμενων θαλάμων

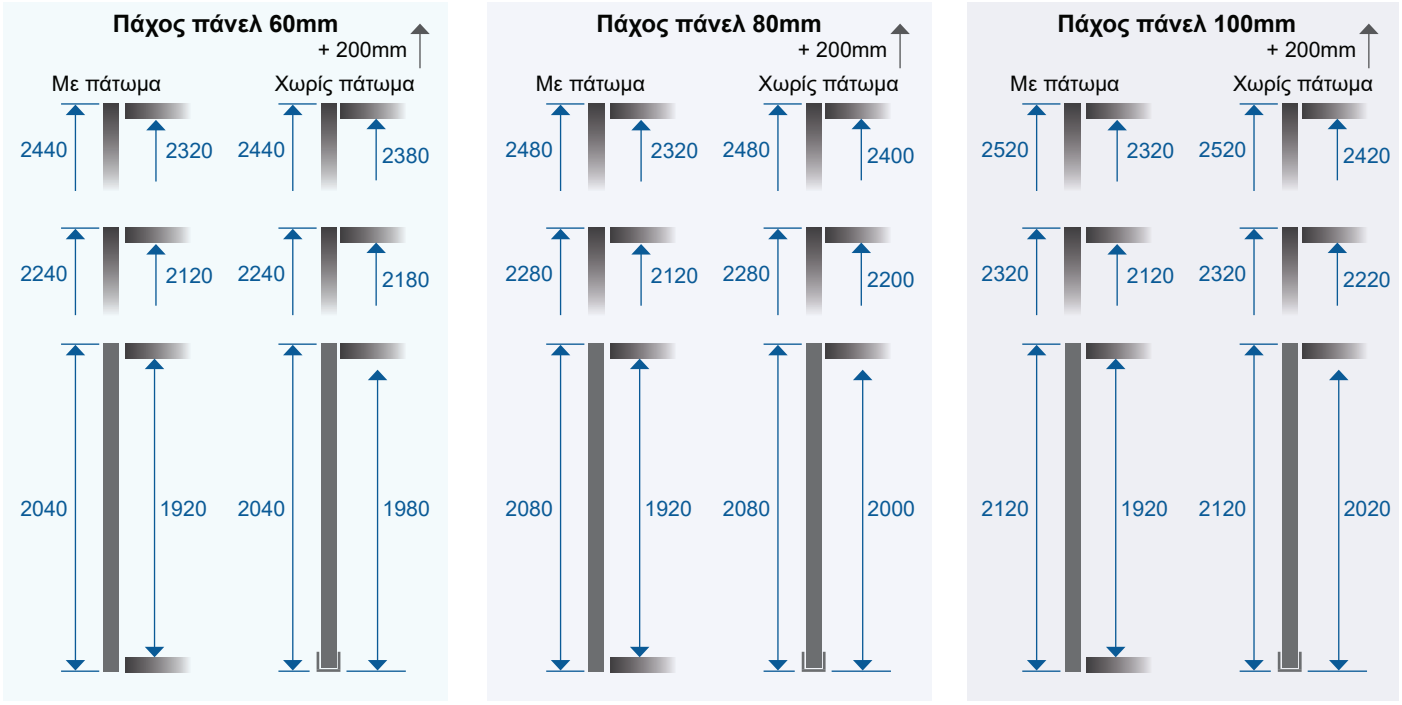

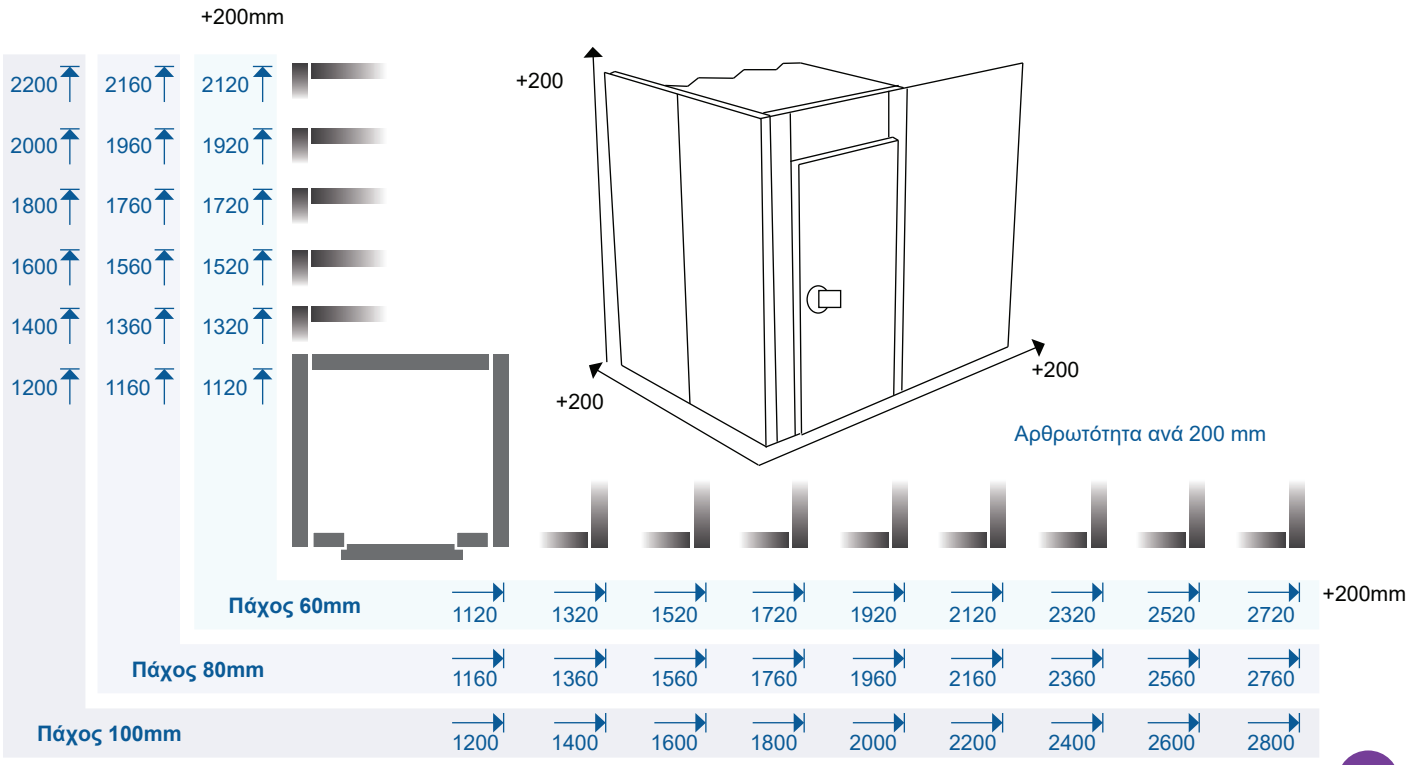

Πρόσθετες πληροφορίες και επιλογές

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και διαθέτουμε στην αγορά οποιονδήποτε ψυκτικό θάλαμο της σειράς Polar Max και Polar Max +.

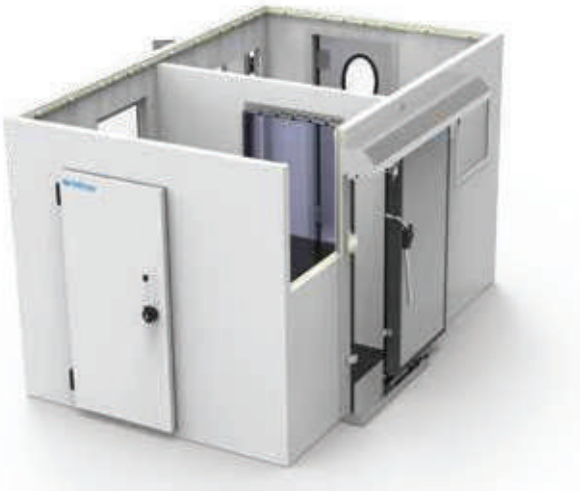

• Προσαρμοσμένες διαστάσεις.
• Ύψη διαφορετικά από τα συνηθισμένα, κάτω από 2080 mm και έως 3080 mm
• Διαφορετικές επιλογές ποιότητας πάνελ, εξωτερικά και εσωτερικά.
• Επιλογές φινιρισμάτων δαπέδου ή ψυκτικοί θάλαμοι χωρίς δάπεδο.
• Πόρτες διαφόρων μεγεθών ή διαφορετικών τύπων, όπως συρόμενες, ανοιγόμενες ή περαστές πόρτες.
• Πολλαπλοί θάλαμοι με οποιοδήποτε γεωμετρικό σχήμα.
• Επένδυση υποστυλωμάτων.



Μεταλλικοί μεντεσέδες τύπου FH2B



Σύστημα ανοίγματος Inox (μοχλός από ανοξείδωτο ατσάλι, 90º)

Προαιρετικά

• Συναγερμός εγκλωβισμένου προσωπικού + 1 κουμπί για αρνητική θερμοκρασία.
• Βασικός συναγερμός + 1 κουμπί για θετική θερμοκρασία – ESP RD552/19.
• Συναγερμός εγκλωβισμένου προσωπικού + 2 κουμπία για αρνητική θερμοκρασία – ESP RD552/19.
• Τσεκούρι UNE 16599 (1,9 kg, μήκος 1,20 m).
• Βάση στήριξης τσεκουριού.
• Ράμπα.
• Σετ κατάψυξης (θερμαντικό πλαίσιο πόρτας και βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης).
• Επιβάρυνση τιμής για την αλλαγή του τυπικού συστήματος κλεισίματος και μεντεσέδων σε κλείστρο και μεντεσέδες Inox.
• Ανοιγόμενη πόρτα με πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο (τύπος CM).


Αρσενικός και θηλυκός σύνδεσμος πάνελ


Το πάνελ με τύπο συνδέσμου αρσενικό - θηλυκό αποτελεί μία από τις κύριες διαφοροποιήσεις της σειράς Polar Max. Το πάνελ τύπου γλώσσας και αυλακιού αποτελεί μία από τις κύριες διαφοροποιήσεις της σειράς Polar Max.
1. Αρθρωτό πάνελ με προφίλ τύπου αρσενικού - θηλυκού, που εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα.
2. Καινοτόμο σύστημα σύνδεσης “clip art”, το οποίο δεν περιλαμβάνει μεταλλικά μέρη.




Πρόσθετες πληροφορίες και επιλογές

• Συναγερμός εγκλωβισμένου προσωπικού + 1 κουμπί για αρνητική θερμοκρασία.

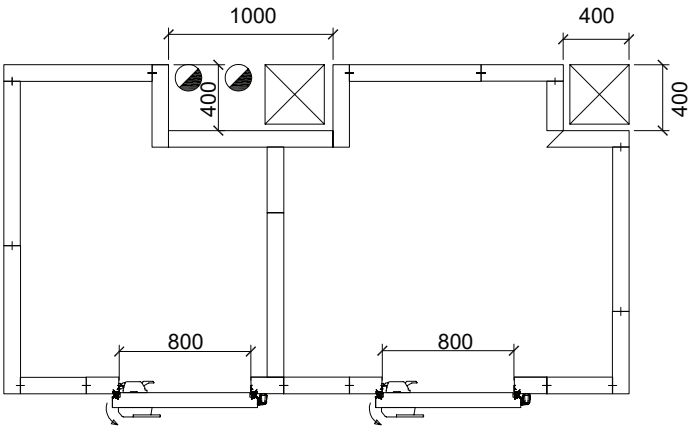

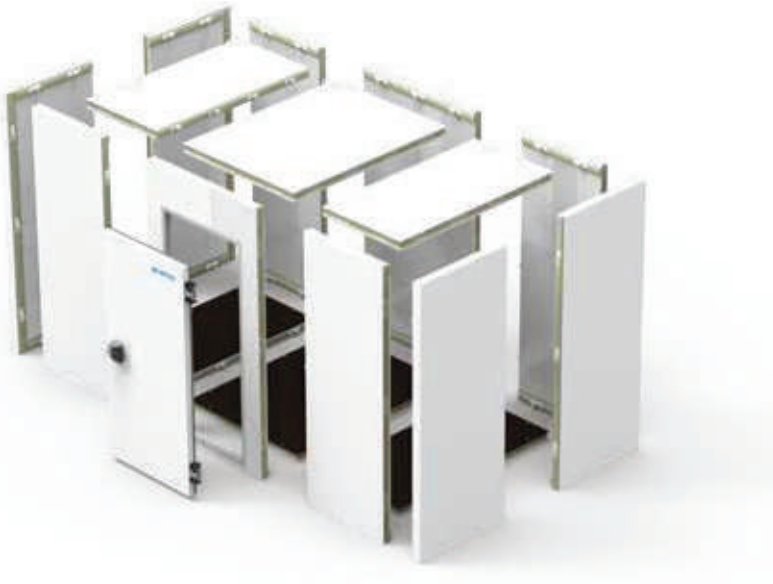

Η κάλυψη των κολόνων γίνεται χωρίς κοπή αφήνοντας τα πάντα τέλεια φινιρισμένα. Με αυτόν τον τρόπο, όλα ολοκληρώνονται με τον σωστό τρόπο.




Με πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 80 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2080 mm/Εσωτ.1920mm			Ύψος Εξωτ.2280 mm/Εσωτ.2120 mm			Ύψος Εξωτ.2480mm/Εσωτ.2320 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1160	1160	**PME2081111**	1,9	**2.700 €**	**PME2281111**	2,1	**2.841 €**	**PME2481111**	2,3	**2.982 €**
1160	1360	**PME2081113**	2,3	**2.916 €**	**PME2281113**	2,5	**3.070 €**	**PME2481113**	2,8	**3.222 €**
1160	1560	**PME2081115**	2,7	**3.131 €**	**PME2281115**	3	**3.297 €**	**PME2481115**	3,2	**3.462 €**
1160	1760	**PME2081117**	3,1	**3.346 €**	**PME2281117**	3,4	**3.524 €**	**PME2481117**	3,7	**3.702 €**
1160	1960	**PME2081119**	3,5	**3.562 €**	**PME2281119**	3,8	**3.753 €**	**PME2481119**	4,2	**3.942 €**
1160	2160	**PME2081121**	3,8	**3.777 €**	**PME2281121**	4,2	**3.980 €**	**PME2481121**	4,6	**4.182 €**
1160	2360	**PME2081123**	4,2	**3.993 €**	**PME2281123**	4,7	**4.208 €**	**PME2481123**	5,1	**4.422 €**
1160	2560	**PME2081125**	4,6	**4.209 €**	**PME2281125**	5,1	**4.436 €**	**PME2481125**	5,6	**4.662 €**
1160	2760	**PME2081127**	5	**4.423 €**	**PME2281127**	5,5	**4.663 €**	**PME2481127**	6	**4.902 €**
1160	2960	**PME2081129**	5,4	**4.639 €**	**PME2281129**	5,9	**4.891 €**	**PME2481129**	6,5	**5.142 €**
1160	3160	**PME2081131**	5,8	**4.854 €**	**PME2281131**	6,4	**5.118 €**	**PME2481131**	7	**5.382 €**
1360	1360	**PME2081313**	2,8	**3.147 €**	**PME2281313**	3,1	**3.312 €**	**PME2481313**	3,3	**3.479 €**
1360	1560	**PME2081315**	3,2	**3.378 €**	**PME2281315**	3,6	**3.556 €**	**PME2481315**	3,9	**3.734 €**
1360	1760	**PME2081317**	3,7	**3.609 €**	**PME2281317**	4,1	**3.800 €**	**PME2481317**	4,5	**3.990 €**
1360	1960	**PME2081319**	4,1	**3.840 €**	**PME2281319**	4,6	**4.044 €**	**PME2481319**	5	**4.246 €**
1360	2160	**PME2081321**	4,6	**4.072 €**	**PME2281321**	5,1	**4.288 €**	**PME2481321**	5,6	**4.502 €**
1360	2360	**PME2081323**	5,1	**4.303 €**	**PME2281323**	5,6	**4.530 €**	**PME2481323**	6,1	**4.757 €**
1360	2560	**PME2081325**	5,5	**4.535 €**	**PME2281325**	6,1	**4.774 €**	**PME2481325**	6,7	**5.014 €**
1360	2760	**PME2081327**	6	**4.766 €**	**PME2281327**	6,6	**5.018 €**	**PME2481327**	7,2	**5.269 €**
1360	2960	**PME2081329**	6,5	**4.997 €**	**PME2281329**	7,1	**5.262 €**	**PME2481329**	7,8	**5.526 €**
1360	3160	**PME2081331**	6,9	**5.229 €**	**PME2281331**	7,6	**5.505 €**	**PME2481331**	8,4	**5.781 €**
1360	3360	**PME2081333**	7,4	**5.460 €**	**PME2281333**	8,1	**5.748 €**	**PME2481333**	8,9	**6.038 €**
1560	1560	**PME2081515**	3,8	**3.626 €**	**PME2281515**	4,2	**3.815 €**	**PME2481515**	4,5	**4.006 €**
1560	1760	**PME2081517**	4,3	**3.872 €**	**PME2281517**	4,7	**4.075 €**	**PME2481517**	5,2	**4.277 €**
1560	1960	**PME2081519**	4,8	**4.120 €**	**PME2281519**	5,3	**4.335 €**	**PME2481519**	5,8	**4.549 €**
1560	2160	**PME2081521**	5,4	**4.366 €**	**PME2281521**	5,9	**4.594 €**	**PME2481521**	6,5	**4.821 €**
1560	2360	**PME2081523**	5,9	**4.614 €**	**PME2281523**	6,5	**4.854 €**	**PME2481523**	7,1	**5.093 €**
1560	2560	**PME2081525**	6,5	**4.862 €**	**PME2281525**	7,1	**5.113 €**	**PME2481525**	7,8	**5.364 €**
1560	2760	**PME2081527**	7	**5.108 €**	**PME2281527**	7,7	**5.372 €**	**PME2481527**	8,4	**5.636 €**
1560	2960	**PME2081529**	7,5	**5.356 €**	**PME2281529**	8,3	**5.632 €**	**PME2481529**	9,1	**5.908 €**
1560	3160	**PME2081531**	8,1	**5.602 €**	**PME2281531**	8,9	**5.892 €**	**PME2481531**	9,7	**6.180 €**
1560	3360	**PME2081533**	8,6	**5.850 €**	**PME2281533**	9,5	**6.151 €**	**PME2481533**	10,4	**6.452 €**
1560	3560	**PME2081535**	9,1	**6.097 €**	**PME2281535**	10,1	**6.410 €**	**PME2481535**	11	**6.723 €**
2320	2320	**PPC2042323F**	9,3	**5.544 €**	**PPC2242323F**	10,3	**5.818 €**	**PPC2442323F**	11,2	**6.093 €**
2320	2520	**PPC2042325F**	10,1	**5.839 €**	**PPC2242325F**	11,2	**6.125 €**	**PPC2442325F**	12,2	**6.412 €**
2320	2720	**PPC2042327F**	11	**6.135 €**	**PPC2242327F**	12,1	**6.433 €**	**PPC2442327F**	13,3	**6.731 €**
2320	2920	**PPC2042329F**	11,8	**6.431 €**	**PPC2242329F**	13,1	**6.740 €**	**PPC2442329F**	14,3	**7.050 €**
2320	3120	**PPC2042331F**	12,7	**6.726 €**	**PPC2242331F**	14	**7.047 €**	**PPC2442331F**	15,3	**7.211 €**
2320	3320	**PPC2042333F**	13,5	**7.022 €**	**PPC2242333F**	14,9	**7.197 €**	**PPC2442333F**	16,3	**7.522 €**
2320	3520	**PPC2042335F**	14,4	**7.160 €**	**PPC2242335F**	15,9	**7.497 €**	**PPC2442335F**	17,4	**7.833 €**
2320	3720	**PPC2042337F**	15,2	**7.449 €**	**PPC2242337F**	16,8	**7.797 €**	**PPC2442337F**	18,4	**8.145 €**
2320	3920	**PPC2042339F**	16,1	**7.737 €**	**PPC2242339F**	17,7	**8.096 €**	**PPC2442339F**	19,4	**8.456 €**
2320	4120	**PPC2042341F**	16,9	**8.025 €**	**PPC2242341F**	18,7	**8.396 €**	**PPC2442341F**	20,4	**8.767 €**
2320	4320	**PPC2042343F**	17,7	**8.313 €**	**PPC2242343F**	19,6	**8.696 €**	**PPC2442343F**	21,4	**9.332 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Χωρίς πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 80 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2080 mm/Εσωτ.2000mm			Ύψος Εξωτ.2280 mm/Εσωτ.2200 mm			Ύψος Εξωτ.2480mm/Εσωτ.2400 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1160	1160	**PME2001111**	2	**2.426 €**	**PME2201111**	2,2	**2.567 €**	**PME2401111**	2,4	**2.708 €**
1160	1360	**PME2001113**	2,4	**2.590 €**	**PME2201113**	2,6	**2.742 €**	**PME2401113**	2,9	**2.896 €**
1160	1560	**PME2001115**	2,8	**2.752 €**	**PME2201115**	3,1	**2.918 €**	**PME2401115**	3,4	**3.084 €**
1160	1760	**PME2001117**	3,2	**2.916 €**	**PME2201117**	3,5	**3.094 €**	**PME2401117**	3,8	**3.272 €**
1160	1960	**PME2001119**	3,6	**3.078 €**	**PME2201119**	4	**3.269 €**	**PME2401119**	4,3	**3.459 €**
1160	2160	**PME2001121**	4	**3.242 €**	**PME2201121**	4,4	**3.444 €**	**PME2401121**	4,8	**3.647 €**
1160	2360	**PME2001123**	4,4	**3.405 €**	**PME2201123**	4,8	**3.621 €**	**PME2401123**	5,3	**3.835 €**
1160	2560	**PME2001125**	4,8	**3.569 €**	**PME2201125**	5,3	**3.796 €**	**PME2401125**	5,8	**4.023 €**
1160	2760	**PME2001127**	5,2	**3.731 €**	**PME2201127**	5,7	**3.971 €**	**PME2401127**	6,2	**4.211 €**
1160	2960	**PME2001129**	5,6	**3.895 €**	**PME2201129**	6,2	**4.147 €**	**PME2401129**	6,7	**4.399 €**
1160	3160	**PME2001131**	6	**4.059 €**	**PME2201131**	6,6	**4.323 €**	**PME2401131**	7,2	**4.587 €**
1360	1360	**PME2001313**	2,9	**2.758 €**	**PME2201313**	3,2	**2.924 €**	**PME2401313**	3,5	**3.090 €**
1360	1560	**PME2001315**	3,4	**2.927 €**	**PME2201315**	3,7	**3.106 €**	**PME2401315**	4	**3.284 €**
1360	1760	**PME2001317**	3,8	**3.098 €**	**PME2201317**	4,2	**3.288 €**	**PME2401317**	4,6	**3.477 €**
1360	1960	**PME2001319**	4,3	**3.266 €**	**PME2201319**	4,8	**3.470 €**	**PME2401319**	5,2	**3.672 €**
1360	2160	**PME2001321**	4,8	**3.437 €**	**PME2201321**	5,3	**3.651 €**	**PME2401321**	5,8	**3.866 €**
1360	2360	**PME2001323**	5,3	**3.606 €**	**PME2201323**	5,8	**3.833 €**	**PME2401323**	6,3	**4.060 €**
1360	2560	**PME2001325**	5,8	**3.774 €**	**PME2201325**	6,3	**4.014 €**	**PME2401325**	6,9	**4.255 €**
1360	2760	**PME2001327**	6,2	**3.945 €**	**PME2201327**	6,9	**4.196 €**	**PME2401327**	7,5	**4.448 €**
1360	2960	**PME2001329**	6,7	**4.114 €**	**PME2201329**	7,4	**4.378 €**	**PME2401329**	8,1	**4.642 €**
1360	3160	**PME2001331**	7,2	**4.284 €**	**PME2201331**	7,9	**4.559 €**	**PME2401331**	8,6	**4.836 €**
1360	3360	**PME2001333**	7,7	**4.453 €**	**PME2201333**	8,4	**4.741 €**	**PME2401333**	9,2	**5.030 €**
1560	1560	**PME2001515**	3,9	**3.104 €**	**PME2201515**	4,3	**3.293 €**	**PME2401515**	4,7	**3.484 €**
1560	1760	**PME2001517**	4,5	**3.279 €**	**PME2201517**	4,9	**3.481 €**	**PME2401517**	5,4	**3.684 €**
1560	1960	**PME2001519**	5	**3.454 €**	**PME2201519**	5,5	**3.669 €**	**PME2401519**	6	**3.885 €**
1560	2160	**PME2001521**	5,6	**3.630 €**	**PME2201521**	6,2	**3.857 €**	**PME2401521**	6,7	**4.084 €**
1560	2360	**PME2001523**	6,2	**3.806 €**	**PME2201523**	6,8	**4.045 €**	**PME2401523**	7,4	**4.285 €**
1560	2560	**PME2001525**	6,7	**3.981 €**	**PME2201525**	7,4	**4.233 €**	**PME2401525**	8,1	**4.484 €**
1560	2760	**PME2001527**	7,3	**4.157 €**	**PME2201527**	8	**4.421 €**	**PME2401527**	8,7	**4.685 €**
1560	2960	**PME2001529**	7,8	**4.332 €**	**PME2201529**	8,6	**4.609 €**	**PME2401529**	9,4	**4.886 €**
1560	3160	**PME2001531**	8,4	**4.509 €**	**PME2201531**	9,2	**4.797 €**	**PME2401531**	10,1	**5.085 €**
1560	3360	**PME2001533**	9	**4.684 €**	**PME2201533**	9,9	**4.985 €**	**PME2401533**	10,8	**5.286 €**
1560	3560	**PME2001535**	9,5	**4.859 €**	**PME2201535**	10,5	**5.173 €**	**PME2401535**	11,4	**5.486 €**
2320	2320	**PPC2042323G**	9,6	**4.432 €**	**PPC2242323G**	10,6	**4.705 €**	**PPC2442323G**	11,5	**4.980 €**
2320	2520	**PPC2042325G**	10,5	**4.627 €**	**PPC2242325G**	11,5	**4.911 €**	**PPC2442325G**	12,6	**5.197 €**
2320	2720	**PPC2042327G**	11,3	**4.820 €**	**PPC2242327G**	12,5	**5.117 €**	**PPC2442327G**	13,6	**5.414 €**
2320	2920	**PPC2042329G**	12,2	**5.014 €**	**PPC2242329G**	13,4	**5.323 €**	**PPC2442329G**	14,7	**5.631 €**
2320	3120	**PPC2042331G**	13,1	**5.207 €**	**PPC2242331G**	14,4	**5.527 €**	**PPC2442331G**	15,7	**5.847 €**
2320	3320	**PPC2042333G**	13,9	**5.401 €**	**PPC2242333G**	15,3	**5.733 €**	**PPC2442333G**	16,8	**6.064 €**
2320	3520	**PPC2042335G**	14,8	**5.594 €**	**PPC2242335G**	16,3	**5.939 €**	**PPC2442335G**	17,8	**6.281 €**
2320	3720	**PPC2042337G**	15,7	**5.789 €**	**PPC2242337G**	17,3	**6.143 €**	**PPC2442337G**	18,8	**6.499 €**
2320	3920	**PPC2042339G**	16,6	**5.982 €**	**PPC2242339G**	18,2	**6.349 €**	**PPC2442339G**	19,9	**6.576 €**
2320	4120	**PPC2042341G**	17,4	**6.175 €**	**PPC2242341G**	19,2	**6.554 €**	**PPC2442341G**	20,9	**6.788 €**
2320	4320	**PPC2042343G**	18,3	**6.369 €**	**PPC2242343G**	20,1	**6.619 €**	**PPC2442343G**	22	**7.000 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Με πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 80 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2080 mm/Εσωτ.1920mm			Ύψος Εξωτ.2280 mm/Εσωτ.2120 mm			Ύψος Εξωτ.2480mm/Εσωτ.2320 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1760	1760	**PME2081717**	4,9	**4.135 €**	**PME2281717**	5,4	**4.351 €**	**PME2481717**	5,9	**4.566 €**
1760	1960	**PME2081719**	5,5	**4.398 €**	**PME2281719**	6,1	**4.625 €**	**PME2481719**	6,7	**4.853 €**
1760	2160	**PME2081721**	6,1	**4.661 €**	**PME2281721**	6,8	**4.901 €**	**PME2481721**	7,4	**5.141 €**
1760	2360	**PME2081723**	6,8	**4.925 €**	**PME2281723**	7,5	**5.177 €**	**PME2481723**	8,2	**5.428 €**
1760	2560	**PME2081725**	7,4	**5.188 €**	**PME2281725**	8,1	**5.452 €**	**PME2481725**	8,9	**5.716 €**
1760	2760	**PME2081727**	8	**5.451 €**	**PME2281727**	8,8	**5.726 €**	**PME2481727**	9,7	**6.003 €**
1760	2960	**PME2081729**	8,6	**5.714 €**	**PME2281729**	9,5	**6.002 €**	**PME2481729**	10,4	**6.292 €**
1760	3160	**PME2081731**	9,2	**5.977 €**	**PME2281731**	10,2	**6.278 €**	**PME2481731**	11,1	**6.579 €**
1760	3360	**PME2081733**	9,8	**6.240 €**	**PME2281733**	10,9	**6.553 €**	**PME2481733**	11,9	**6.867 €**
1760	3560	**PME2081735**	10,4	**6.502 €**	**PME2281735**	11,5	**6.829 €**	**PME2481735**	12,6	**7.154 €**
1760	3760	**PME2081737**	11,1	**6.765 €**	**PME2281737**	12,2	**7.103 €**	**PME2481737**	13,4	**7.536 €**
1960	1960	**PME2081919**	6,2	**4.677 €**	**PME2281919**	6,9	**4.917 €**	**PME2481919**	7,5	**5.156 €**
1960	2160	**PME2081921**	6,9	**4.957 €**	**PME2281921**	7,6	**5.208 €**	**PME2481921**	8,4	**5.460 €**
1960	2360	**PME2081923**	7,6	**5.235 €**	**PME2281923**	8,4	**5.499 €**	**PME2481923**	9,2	**5.763 €**
1960	2560	**PME2081925**	8,3	**5.514 €**	**PME2281925**	9,2	**5.790 €**	**PME2481925**	10	**6.067 €**
1960	2760	**PME2081927**	9	**5.792 €**	**PME2281927**	9,9	**6.082 €**	**PME2481927**	10,9	**6.370 €**
1960	2960	**PME2081929**	9,7	**6.072 €**	**PME2281929**	10,7	**6.373 €**	**PME2481929**	11,7	**6.674 €**
1960	3160	**PME2081931**	10,4	**6.350 €**	**PME2281931**	11,4	**6.664 €**	**PME2481931**	12,5	**6.977 €**
1960	3360	**PME2081933**	11,1	**6.629 €**	**PME2281933**	12,2	**6.955 €**	**PME2481933**	13,4	**7.281 €**
1960	3560	**PME2081935**	11,8	**6.909 €**	**PME2281935**	13	**7.247 €**	**PME2481935**	14,2	**7.676 €**
1960	3760	**PME2081937**	12,4	**7.187 €**	**PME2281937**	13,7	**7.630 €**	**PME2481937**	15	**7.972 €**
1960	3960	**PME2081939**	13,1	**7.466 €**	**PME2281939**	14,5	**7.913 €**	**PME2481939**	15,9	**8.268 €**
2160	2160	**PME2082121**	7,7	**5.251 €**	**PME2282121**	8,5	**5.516 €**	**PME2482121**	9,3	**5.780 €**
2160	2360	**PME2082123**	8,4	**5.546 €**	**PME2282123**	9,3	**5.822 €**	**PME2482123**	10,2	**6.099 €**
2160	2560	**PME2082125**	9,2	**5.841 €**	**PME2282125**	10,2	**6.129 €**	**PME2482125**	11,1	**6.417 €**
2160	2760	**PME2082127**	10	**6.135 €**	**PME2282127**	11	**6.436 €**	**PME2482127**	12,1	**6.737 €**
2160	2960	**PME2082129**	10,8	**6.430 €**	**PME2282129**	11,9	**6.744 €**	**PME2482129**	13	**7.056 €**
2160	3160	**PME2082131**	11,5	**6.725 €**	**PME2282131**	12,7	**7.050 €**	**PME2482131**	13,9	**7.376 €**
2160	3360	**PME2082133**	12,3	**7.019 €**	**PME2282133**	13,6	**7.357 €**	**PME2482133**	14,8	**7.784 €**
2160	3560	**PME2082135**	13,1	**7.314 €**	**PME2282135**	14,4	**7.753 €**	**PME2482135**	15,8	**8.095 €**
2160	3760	**PME2082137**	13,8	**7.699 €**	**PME2282137**	15,3	**8.053 €**	**PME2482137**	16,7	**8.406 €**
2160	3960	**PME2082139**	14,6	**7.987 €**	**PME2282139**	16,1	**8.353 €**	**PME2482139**	17,6	**8.719 €**
2160	4160	**PME2082141**	15,4	**8.274 €**	**PME2282141**	17	**8.653 €**	**PME2482141**	18,6	**9.030 €**
2360	2360	**PME2082323**	9,3	**5.856 €**	**PME2282323**	10,3	**6.146 €**	**PME2482323**	11,2	**6.434 €**
2360	2560	**PME2082325**	10,1	**6.167 €**	**PME2282325**	11,2	**6.468 €**	**PME2482325**	12,2	**6.769 €**
2360	2760	**PME2082327**	11	**6.477 €**	**PME2282327**	12,1	**6.791 €**	**PME2482327**	13,3	**7.104 €**
2360	2960	**PME2082329**	11,8	**6.788 €**	**PME2282329**	13,1	**7.113 €**	**PME2482329**	14,3	**7.440 €**
2360	3160	**PME2082331**	12,7	**7.098 €**	**PME2282331**	14	**7.437 €**	**PME2482331**	15,3	**7.861 €**
2360	3360	**PME2082333**	13,5	**7.409 €**	**PME2282333**	14,9	**7.846 €**	**PME2482333**	16,3	**8.188 €**
2360	3560	**PME2082335**	14,4	**7.808 €**	**PME2282335**	15,9	**8.161 €**	**PME2482335**	17,4	**8.515 €**
2360	3760	**PME2082337**	15,2	**8.110 €**	**PME2282337**	16,8	**8.476 €**	**PME2482337**	18,4	**8.842 €**
2360	3960	**PME2082339**	16,1	**8.414 €**	**PME2282339**	17,7	**8.791 €**	**PME2482339**	19,4	**9.169 €**
2360	4160	**PME2082341**	16,9	**8.716 €**	**PME2282341**	18,7	**9.106 €**	**PME2482341**	20,4	**9.496 €**
2360	4360	**PME2082343**	17,7	**9.020 €**	**PME2282343**	19,6	**9.421 €**	**PME2482343**	21,4	**9.823 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Χωρίς πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 80 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2080 mm/Εσωτ.2000mm			Ύψος Εξωτ.2280 mm/Εσωτ.2200 mm			Ύψος Εξωτ.2480mm/Εσωτ.2400 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1760	1760	**PME2001717**	5,1	**3.461 €**	**PME2201717**	5,6	**3.675 €**	**PME2401717**	6,1	**3.890 €**
1760	1960	**PME2001719**	5,8	**3.642 €**	**PME2201719**	6,3	**3.870 €**	**PME2401719**	6,9	**4.097 €**
1760	2160	**PME2001721**	6,4	**3.824 €**	**PME2201721**	7	**4.064 €**	**PME2401721**	7,7	**4.303 €**
1760	2360	**PME2001723**	7	**4.006 €**	**PME2201723**	7,7	**4.258 €**	**PME2401723**	8,4	**4.510 €**
1760	2560	**PME2001725**	7,7	**4.187 €**	**PME2201725**	8,4	**4.451 €**	**PME2401725**	9,2	**4.716 €**
1760	2760	**PME2001727**	8,3	**4.369 €**	**PME2201727**	9,2	**4.646 €**	**PME2401727**	10	**4.923 €**
1760	2960	**PME2001729**	9	**4.550 €**	**PME2201729**	9,9	**4.840 €**	**PME2401729**	10,8	**5.128 €**
1760	3160	**PME2001731**	9,6	**4.733 €**	**PME2201731**	10,6	**5.034 €**	**PME2401731**	11,5	**5.335 €**
1760	3360	**PME2001733**	10,2	**4.915 €**	**PME2201733**	11,3	**5.227 €**	**PME2401733**	12,3	**5.541 €**
1760	3560	**PME2001735**	10,9	**5.097 €**	**PME2201735**	12	**5.422 €**	**PME2401735**	13,1	**5.748 €**
1760	3760	**PME2001737**	11,5	**5.278 €**	**PME2201737**	12,7	**5.616 €**	**PME2401737**	13,8	**5.954 €**
1960	1960	**PME2001919**	6,5	**3.830 €**	**PME2201919**	7,1	**4.070 €**	**PME2401919**	7,8	**4.309 €**
1960	2160	**PME2001921**	7,2	**4.018 €**	**PME2201921**	7,9	**4.270 €**	**PME2401921**	8,6	**4.522 €**
1960	2360	**PME2001923**	7,9	**4.206 €**	**PME2201923**	8,7	**4.470 €**	**PME2401923**	9,5	**4.735 €**
1960	2560	**PME2001925**	8,6	**4.394 €**	**PME2201925**	9,5	**4.670 €**	**PME2401925**	10,4	**4.947 €**
1960	2760	**PME2001927**	9,4	**4.582 €**	**PME2201927**	10,3	**4.870 €**	**PME2401927**	11,2	**5.159 €**
1960	2960	**PME2001929**	10,1	**4.770 €**	**PME2201929**	11,1	**5.071 €**	**PME2401929**	12,1	**5.372 €**
1960	3160	**PME2001931**	10,8	**4.958 €**	**PME2201931**	11,9	**5.271 €**	**PME2401931**	13	**5.584 €**
1960	3360	**PME2001933**	11,5	**5.146 €**	**PME2201933**	12,7	**5.471 €**	**PME2401933**	13,8	**5.796 €**
1960	3560	**PME2001935**	12,2	**5.333 €**	**PME2201935**	13,5	**5.672 €**	**PME2401935**	14,7	**6.010 €**
1960	3760	**PME2001937**	13	**5.521 €**	**PME2201937**	14,3	**5.871 €**	**PME2401937**	15,6	**6.222 €**
1960	3960	**PME2001939**	13,7	**5.709 €**	**PME2201939**	15	**6.072 €**	**PME2401939**	16,4	**6.434 €**
2160	2160	**PME2002121**	8	**4.213 €**	**PME2202121**	8,8	**4.477 €**	**PME2402121**	9,6	**4.741 €**
2160	2360	**PME2002123**	8,8	**4.406 €**	**PME2202123**	9,7	**4.682 €**	**PME2402123**	10,6	**4.959 €**
2160	2560	**PME2002125**	9,6	**4.600 €**	**PME2202125**	10,6	**4.890 €**	**PME2402125**	11,5	**5.178 €**
2160	2760	**PME2002127**	10,4	**4.794 €**	**PME2202127**	11,4	**5.095 €**	**PME2402127**	12,5	**5.396 €**
2160	2960	**PME2002129**	11,2	**4.989 €**	**PME2202129**	12,3	**5.302 €**	**PME2402129**	13,4	**5.615 €**
2160	3160	**PME2002131**	12	**5.183 €**	**PME2202131**	13,2	**5.508 €**	**PME2402131**	14,4	**5.834 €**
2160	3360	**PME2002133**	12,8	**5.376 €**	**PME2202133**	14,1	**5.715 €**	**PME2402133**	15,4	**6.053 €**
2160	3560	**PME2002135**	13,6	**5.570 €**	**PME2202135**	15	**5.921 €**	**PME2402135**	16,3	**6.271 €**
2160	3760	**PME2002137**	14,4	**5.765 €**	**PME2202137**	15,8	**6.126 €**	**PME2402137**	17,3	**6.490 €**
2160	3960	**PME2002139**	15,2	**5.959 €**	**PME2202139**	16,7	**6.333 €**	**PME2402139**	18,2	**6.708 €**
2160	4160	**PME2002141**	16	**6.152 €**	**PME2202141**	17,6	**6.539 €**	**PME2402141**	19,2	**6.927 €**
2360	2360	**PME2002323**	9,7	**4.606 €**	**PME2202323**	10,6	**4.895 €**	**PME2402323**	11,6	**5.184 €**
2360	2560	**PME2002325**	10,6	**4.807 €**	**PME2202325**	11,6	**5.108 €**	**PME2402325**	12,7	**5.409 €**
2360	2760	**PME2002327**	11,4	**5.006 €**	**PME2202327**	12,6	**5.320 €**	**PME2402327**	13,7	**5.634 €**
2360	2960	**PME2002329**	12,3	**5.207 €**	**PME2202329**	13,6	**5.532 €**	**PME2402329**	14,8	**5.859 €**
2360	3160	**PME2002331**	13,2	**5.408 €**	**PME2202331**	14,5	**5.745 €**	**PME2402331**	15,8	**6.083 €**
2360	3360	**PME2002333**	14,1	**5.607 €**	**PME2202333**	15,5	**5.958 €**	**PME2402333**	16,9	**6.308 €**
2360	3560	**PME2002335**	15	**5.808 €**	**PME2202335**	16,5	**6.170 €**	**PME2402335**	18	**6.533 €**
2360	3760	**PME2002337**	15,8	**6.007 €**	**PME2202337**	17,4	**6.383 €**	**PME2402337**	19	**6.758 €**
2360	3960	**PME2002339**	16,7	**6.208 €**	**PME2202339**	18,4	**6.595 €**	**PME2402339**	20,1	**6.982 €**
2360	4160	**PME2002341**	17,6	**6.408 €**	**PME2202341**	19,4	**6.807 €**	**PME2402341**	21,1	**7.310 €**
2360	4360	**PME2002343**	18,5	**6.608 €**	**PME2202343**	20,3	**7.127 €**	**PME2402343**	22,2	**7.530 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Με πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 80 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2080 mm/Εσωτ.1920mm			Ύψος Εξωτ.2280 mm/Εσωτ.2120 mm			Ύψος Εξωτ.2480mm/Εσωτ.2320 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
2560	2560	**PME2082525**	11,1	**6.494 €**	**PME2282525**	12,2	**6.807 €**	**PME2482525**	13,4	**7.120 €**
2560	2760	**PME2082527**	12	**6.820 €**	**PME2282527**	13,2	**7.145 €**	**PME2482527**	14,5	**7.565 €**
2560	2960	**PME2082529**	12,9	**7.146 €**	**PME2282529**	14,2	**7.484 €**	**PME2482529**	15,6	**7.907 €**
2560	3160	**PME2082531**	13,8	**7.473 €**	**PME2282531**	15,3	**7.908 €**	**PME2482531**	16,7	**8.250 €**
2560	3360	**PME2082533**	14,7	**7.884 €**	**PME2282533**	16,3	**8.238 €**	**PME2482533**	17,8	**8.592 €**
2560	3560	**PME2082535**	15,7	**8.203 €**	**PME2282535**	17,3	**8.569 €**	**PME2482535**	18,9	**8.934 €**
2560	3760	**PME2082537**	16,6	**8.522 €**	**PME2282537**	18,3	**8.899 €**	**PME2482537**	20	**9.277 €**
2560	3960	**PME2082539**	17,5	**8.840 €**	**PME2282539**	19,3	**9.230 €**	**PME2482539**	21,2	**9.619 €**
2560	4160	**PME2082541**	18,4	**9.158 €**	**PME2282541**	20,4	**9.561 €**	**PME2482541**	22,3	**9.962 €**
2560	4360	**PME2082543**	19,4	**9.477 €**	**PME2282543**	21,4	**9.891 €**	**PME2482543**	23,4	**10.305 €**
2560	4560	**PME2082545**	20,3	**9.796 €**	**PME2282545**	22,4	**10.221 €**	**PME2482545**	24,5	**10.646 €**
2760	2760	**PME2082727**	13	**7.162 €**	**PME2282727**	14,3	**7.499 €**	**PME2482727**	15,7	**7.922 €**
2760	2960	**PME2082729**	14	**7.504 €**	**PME2282729**	15,4	**7.939 €**	**PME2482729**	16,9	**8.280 €**
2760	3160	**PME2082731**	15	**7.931 €**	**PME2282731**	16,5	**8.284 €**	**PME2482731**	18,1	**8.639 €**
2760	3360	**PME2082733**	16	**8.265 €**	**PME2282733**	17,6	**8.631 €**	**PME2482733**	19,3	**8.997 €**
2760	3560	**PME2082735**	17	**8.599 €**	**PME2282735**	18,7	**8.976 €**	**PME2482735**	20,5	**9.355 €**
2760	3760	**PME2082737**	18	**8.933 €**	**PME2282737**	19,8	**9.323 €**	**PME2482737**	21,7	**9.713 €**
2760	3960	**PME2082739**	19	**9.267 €**	**PME2282739**	20,9	**9.669 €**	**PME2482739**	22,9	**10.070 €**
2760	4160	**PME2082741**	20	**9.601 €**	**PME2282741**	22	**10.014 €**	**PME2482741**	24,1	**10.428 €**
2760	4360	**PME2082743**	21	**9.935 €**	**PME2282743**	23,2	**10.361 €**	**PME2482743**	25,3	**10.786 €**
2760	4560	**PME2082745**	22	**10.268 €**	**PME2282745**	24,3	**10.706 €**	**PME2482745**	26,5	**11.144 €**
2760	4760	**PME2082747**	23	**10.602 €**	**PME2282747**	25,4	**11.053 €**	**PME2482747**	27,7	**11.346 €**
2960	2960	**PME2082929**	15,1	**7.946 €**	**PME2282929**	16,6	**8.301 €**	**PME2482929**	18,2	**8.654 €**
2960	3160	**PME2082931**	16,1	**8.296 €**	**PME2282931**	17,8	**8.661 €**	**PME2482931**	19,5	**9.027 €**
2960	3360	**PME2082933**	17,2	**8.645 €**	**PME2282933**	19	**9.023 €**	**PME2482933**	20,8	**9.401 €**
2960	3560	**PME2082935**	18,3	**8.994 €**	**PME2282935**	20,2	**9.384 €**	**PME2482935**	22,1	**9.774 €**
2960	3760	**PME2082937**	19,4	**9.345 €**	**PME2282937**	21,4	**9.746 €**	**PME2482937**	23,4	**10.147 €**
2960	3960	**PME2082939**	20,4	**9.694 €**	**PME2282939**	22,6	**10.107 €**	**PME2482939**	24,7	**10.521 €**
2960	4160	**PME2082941**	21,5	**10.043 €**	**PME2282941**	23,7	**10.469 €**	**PME2482941**	26	**10.894 €**
2960	4360	**PME2082943**	22,6	**10.392 €**	**PME2282943**	24,9	**10.831 €**	**PME2482943**	27,3	**11.267 €**
2960	4560	**PME2082945**	23,7	**10.742 €**	**PME2282945**	26,1	**11.191 €**	**PME2482945**	28,6	**11.483 €**
2960	4760	**PME2082947**	24,7	**11.091 €**	**PME2282947**	27,3	**11.397 €**	**PME2482947**	29,9	**11.852 €**
2960	4960	**PME2082949**	25,8	**11.440 €**	**PME2282949**	28,5	**11.753 €**	**PME2482949**	31,2	**12.219 €**


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.



Χωρίς πάτωμα. **Πάχος μόνωσης 80 mm**

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2080 mm/Εσωτ.2000mm			Ύψος Εξωτ.2280 mm/Εσωτ.2200 mm			Ύψος Εξωτ.2480mm/Εσωτ.2400 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
2560	2560	**PME2002525**	11,5	**5.013 €**	**PME2202525**	12,7	**5.326 €**	**PME2402525**	13,8	**5.640 €**
2560	2760	**PME2002527**	12,5	**5.220 €**	**PME2202527**	13,7	**5.545 €**	**PME2402527**	15	**5.871 €**
2560	2960	**PME2002529**	13,4	**5.425 €**	**PME2202529**	14,8	**5.763 €**	**PME2402529**	16,1	**6.101 €**
2560	3160	**PME2002531**	14,4	**5.632 €**	**PME2202531**	15,8	**5.982 €**	**PME2402531**	17,3	**6.332 €**
2560	3360	**PME2002533**	15,4	**5.838 €**	**PME2202533**	16,9	**6.201 €**	**PME2402533**	18,4	**6.563 €**
2560	3560	**PME2002535**	16,3	**6.045 €**	**PME2202535**	18	**6.420 €**	**PME2402535**	19,6	**6.795 €**
2560	3760	**PME2002537**	17,3	**6.251 €**	**PME2202537**	19	**6.638 €**	**PME2402537**	20,7	**7.132 €**
2560	3960	**PME2002539**	18,2	**6.458 €**	**PME2202539**	20,1	**6.857 €**	**PME2402539**	21,9	**7.358 €**
2560	4160	**PME2002541**	19,2	**6.664 €**	**PME2202541**	21,1	**7.182 €**	**PME2402541**	23	**7.583 €**
2560	4360	**PME2002543**	20,2	**6.869 €**	**PME2202543**	22,2	**7.395 €**	**PME2402543**	24,2	**7.809 €**
2560	4560	**PME2002545**	21,1	**7.183 €**	**PME2202545**	23,2	**7.609 €**	**PME2402545**	25,3	**8.034 €**
2760	2760	**PME2002727**	13,5	**5.432 €**	**PME2202727**	14,9	**5.770 €**	**PME2402727**	16,2	**5.853 €**
2760	2960	**PME2002729**	14,6	**5.644 €**	**PME2202729**	16	**5.994 €**	**PME2402729**	17,5	**6.345 €**
2760	3160	**PME2002731**	15,6	**5.857 €**	**PME2202731**	17,2	**6.219 €**	**PME2402731**	18,7	**6.582 €**
2760	3360	**PME2002733**	16,6	**6.069 €**	**PME2202733**	18,3	**6.444 €**	**PME2402733**	20	**6.819 €**
2760	3560	**PME2002735**	17,7	**6.281 €**	**PME2202735**	19,4	**6.669 €**	**PME2402735**	21,2	**7.163 €**
2760	3760	**PME2002737**	18,7	**6.495 €**	**PME2202737**	20,6	**6.894 €**	**PME2402737**	22,5	**7.394 €**
2760	3960	**PME2002739**	19,8	**6.707 €**	**PME2202739**	21,7	**7.224 €**	**PME2402739**	23,7	**7.625 €**
2760	4160	**PME2002741**	20,8	**6.919 €**	**PME2202741**	22,9	**7.443 €**	**PME2402741**	25	**7.856 €**
2760	4360	**PME2002743**	21,8	**7.236 €**	**PME2202743**	24	**7.662 €**	**PME2402743**	26,2	**8.089 €**
2760	4560	**PME2002745**	22,9	**7.443 €**	**PME2202745**	25,2	**7.882 €**	**PME2402745**	27,5	**8.320 €**
2760	4760	**PME2002747**	23,9	**7.652 €**	**PME2202747**	26,3	**8.101 €**	**PME2402747**	28,7	**8.551 €**
2960	2960	**PME2002929**	15,7	**5.862 €**	**PME2202929**	17,2	**6.226 €**	**PME2402929**	18,8	**6.589 €**
2960	3160	**PME2002931**	16,8	**6.082 €**	**PME2202931**	18,5	**6.457 €**	**PME2402931**	20,2	**6.831 €**
2960	3360	**PME2002933**	17,9	**6.300 €**	**PME2202933**	19,7	**6.688 €**	**PME2402933**	21,5	**7.181 €**
2960	3560	**PME2002935**	19	**6.519 €**	**PME2202935**	20,9	**6.919 €**	**PME2402935**	22,8	**7.418 €**
2960	3760	**PME2002937**	20,2	**6.737 €**	**PME2202937**	22,2	**7.253 €**	**PME2402937**	24,2	**7.656 €**
2960	3960	**PME2002939**	21,3	**6.956 €**	**PME2202939**	23,4	**7.479 €**	**PME2402939**	25,5	**7.893 €**
2960	4160	**PME2002941**	22,4	**7.278 €**	**PME2202941**	24,6	**7.704 €**	**PME2402941**	26,9	**8.131 €**
2960	4360	**PME2002943**	23,5	**7.492 €**	**PME2202943**	25,9	**7.930 €**	**PME2402943**	28,2	**8.368 €**
2960	4560	**PME2002945**	24,6	**7.705 €**	**PME2202945**	27,1	**8.155 €**	**PME2402945**	29,6	**8.606 €**
2960	4760	**PME2002947**	25,8	**7.918 €**	**PME2202947**	28,3	**8.381 €**	**PME2402947**	30,9	**8.843 €**
2960	4960	**PME2002949**	26,9	**8.132 €**	**PME2202949**	29,6	**8.606 €**	**PME2402949**	32,3	**9.079 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Με πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 100 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2120mm/Εσωτ.1920mm			Ύψος Εξωτ.2320 mm/Εσωτ.2120 mm			Ύψος Εξωτ.2520mm/Εσωτ.2320 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1200	1200	**PMG2121212**	1,9	**3.040 €**	**PMG2321212**	2,1	**3.195 €**	**PMG2521212**	2,3	**3.350 €**
1200	1400	**PMG2121214**	2,3	**3.274 €**	**PMG2321214**	2,5	**3.443 €**	**PMG2521214**	2,8	**3.612 €**
1200	1600	**PMG2121216**	2,7	**3.509 €**	**PMG2321216**	3	**3.691 €**	**PMG2521216**	3,2	**3.872 €**
1200	1800	**PMG2121218**	3,1	**3.744 €**	**PMG2321218**	3,4	**3.938 €**	**PMG2521218**	3,7	**4.134 €**
1200	2000	**PMG2121220**	3,5	**3.978 €**	**PMG2321220**	3,8	**4.187 €**	**PMG2521220**	4,2	**4.395 €**
1200	2200	**PMG2121222**	3,8	**4.213 €**	**PMG2321222**	4,2	**4.435 €**	**PMG2521222**	4,6	**4.657 €**
1200	2400	**PMG2121224**	4,2	**4.448 €**	**PMG2321224**	4,7	**4.682 €**	**PMG2521224**	5,1	**4.919 €**
1200	2600	**PMG2121226**	4,6	**4.682 €**	**PMG2321226**	5,1	**4.931 €**	**PMG2521226**	5,6	**5.179 €**
1200	2800	**PMG2121228**	5	**4.916 €**	**PMG2321228**	5,5	**5.179 €**	**PMG2521228**	6	**5.441 €**
1200	3000	**PMG2121230**	5,4	**5.151 €**	**PMG2321230**	5,9	**5.427 €**	**PMG2521230**	6,5	**5.702 €**
1200	3200	**PMG2121232**	5,8	**5.386 €**	**PMG2321232**	6,4	**5.674 €**	**PMG2521232**	7	**5.964 €**
1400	1400	**PMG2121414**	2,8	**3.526 €**	**PMG2321414**	3,1	**3.708 €**	**PMG2521414**	3,3	**3.890 €**
1400	1600	**PMG2121416**	3,2	**3.777 €**	**PMG2321416**	3,6	**3.973 €**	**PMG2521416**	3,9	**4.168 €**
1400	1800	**PMG2121418**	3,7	**4.028 €**	**PMG2321418**	4,1	**4.238 €**	**PMG2521418**	4,5	**4.446 €**
1400	2000	**PMG2121420**	4,1	**4.281 €**	**PMG2321420**	4,6	**4.502 €**	**PMG2521420**	5	**4.724 €**
1400	2200	**PMG2121422**	4,6	**4.533 €**	**PMG2321422**	5,1	**4.768 €**	**PMG2521422**	5,6	**5.003 €**
1400	2400	**PMG2121424**	5,1	**4.784 €**	**PMG2321424**	5,6	**5.033 €**	**PMG2521424**	6,1	**5.281 €**
1400	2600	**PMG2121426**	5,5	**5.036 €**	**PMG2321426**	6,1	**5.297 €**	**PMG2521426**	6,7	**5.560 €**
1400	2800	**PMG2121428**	6	**5.287 €**	**PMG2321428**	6,6	**5.563 €**	**PMG2521428**	7,2	**5.838 €**
1400	3000	**PMG2121430**	6,5	**5.538 €**	**PMG2321430**	7,1	**5.827 €**	**PMG2521430**	7,8	**6.116 €**
1400	3200	**PMG2121432**	6,9	**5.790 €**	**PMG2321432**	7,6	**6.092 €**	**PMG2521432**	8,4	**6.394 €**
1400	3400	**PMG2121434**	7,4	**6.041 €**	**PMG2321434**	8,1	**6.358 €**	**PMG2521434**	8,9	**6.673 €**
1600	1600	**PMG2121616**	3,8	**4.046 €**	**PMG2321616**	4,2	**4.255 €**	**PMG2521616**	4,5	**4.463 €**
1600	1800	**PMG2121618**	4,3	**4.314 €**	**PMG2321618**	4,7	**4.536 €**	**PMG2521618**	5,2	**4.759 €**
1600	2000	**PMG2121620**	4,8	**4.583 €**	**PMG2321620**	5,3	**4.818 €**	**PMG2521620**	5,8	**5.053 €**
1600	2200	**PMG2121622**	5,4	**4.851 €**	**PMG2321622**	5,9	**5.100 €**	**PMG2521622**	6,5	**5.349 €**
1600	2400	**PMG2121624**	5,9	**5.121 €**	**PMG2321624**	6,5	**5.382 €**	**PMG2521624**	7,1	**5.644 €**
1600	2600	**PMG2121626**	6,5	**5.389 €**	**PMG2321626**	7,1	**5.664 €**	**PMG2521626**	7,8	**5.940 €**
1600	2800	**PMG2121628**	7	**5.657 €**	**PMG2321628**	7,7	**5.946 €**	**PMG2521628**	8,4	**6.234 €**
1600	3000	**PMG2121630**	7,5	**5.926 €**	**PMG2321630**	8,3	**6.228 €**	**PMG2521630**	9,1	**6.530 €**
1600	3200	**PMG2121632**	8,1	**6.194 €**	**PMG2321632**	8,9	**6.510 €**	**PMG2521632**	9,7	**6.825 €**
1600	3400	**PMG2121634**	8,6	**6.760 €**	**PMG2321634**	9,5	**7.120 €**	**PMG2521634**	10,4	**7.728 €**
1600	3600	**PMG2121636**	9,1	**7.041 €**	**PMG2321636**	10,1	**7.664 €**	**PMG2521636**	11	**8.038 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Χωρίς πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 100 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2120 mm/Εσωτ.2020mm			Ύψος Εξωτ.2320 mm/Εσωτ.2220 mm			Ύψος Εξωτ.2520mm/Εσωτ.2420 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1200	1200	**PMG2021212**	2	**2.733 €**	**PMG2221212**	2,2	**2.888 €**	**PMG2421212**	2,4	**3.043 €**
1200	1400	**PMG2021214**	2,4	**2.911 €**	**PMG2221214**	2,7	**3.080 €**	**PMG2421214**	2,9	**3.247 €**
1200	1600	**PMG2021216**	2,8	**3.089 €**	**PMG2221216**	3,1	**3.270 €**	**PMG2421216**	3,4	**3.452 €**
1200	1800	**PMG2021218**	3,2	**3.266 €**	**PMG2221218**	3,6	**3.462 €**	**PMG2421218**	3,9	**3.658 €**
1200	2000	**PMG2021220**	3,6	**3.444 €**	**PMG2221220**	4	**3.653 €**	**PMG2421220**	4,4	**3.862 €**
1200	2200	**PMG2021222**	4	**3.622 €**	**PMG2221222**	4,4	**3.844 €**	**PMG2421222**	4,8	**4.067 €**
1200	2400	**PMG2021224**	4,4	**3.800 €**	**PMG2221224**	4,9	**4.035 €**	**PMG2421224**	5,3	**4.271 €**
1200	2600	**PMG2021226**	4,8	**3.978 €**	**PMG2221226**	5,3	**4.227 €**	**PMG2421226**	5,8	**4.475 €**
1200	2800	**PMG2021228**	5,3	**4.155 €**	**PMG2221228**	5,8	**4.418 €**	**PMG2421228**	6,3	**4.680 €**
1200	3000	**PMG2021230**	5,7	**4.333 €**	**PMG2221230**	6,2	**4.609 €**	**PMG2421230**	6,8	**4.884 €**
1200	3200	**PMG2021232**	6,1	**4.511 €**	**PMG2221232**	6,7	**4.801 €**	**PMG2421232**	7,3	**5.089 €**
1400	1400	**PMG2021414**	2,9	**3.095 €**	**PMG2221414**	3,2	**3.277 €**	**PMG2421414**	3,5	**3.459 €**
1400	1600	**PMG2021416**	3,4	**3.280 €**	**PMG2221416**	3,7	**3.475 €**	**PMG2421416**	4,1	**3.670 €**
1400	1800	**PMG2021418**	3,9	**3.465 €**	**PMG2221418**	4,3	**3.673 €**	**PMG2421418**	4,6	**3.881 €**
1400	2000	**PMG2021420**	4,4	**3.649 €**	**PMG2221420**	4,8	**3.871 €**	**PMG2421420**	5,2	**4.093 €**
1400	2200	**PMG2021422**	4,8	**3.833 €**	**PMG2221422**	5,3	**4.069 €**	**PMG2421422**	5,8	**4.304 €**
1400	2400	**PMG2021424**	5,3	**4.018 €**	**PMG2221424**	5,9	**4.267 €**	**PMG2421424**	6,4	**4.515 €**
1400	2600	**PMG2021426**	5,8	**4.202 €**	**PMG2221426**	6,4	**4.464 €**	**PMG2421426**	7	**4.727 €**
1400	2800	**PMG2021428**	6,3	**4.387 €**	**PMG2221428**	6,9	**4.662 €**	**PMG2421428**	7,6	**4.938 €**
1400	3000	**PMG2021430**	6,8	**4.572 €**	**PMG2221430**	7,5	**4.860 €**	**PMG2421430**	8,1	**5.150 €**
1400	3200	**PMG2021432**	7,3	**4.756 €**	**PMG2221432**	8	**5.058 €**	**PMG2421432**	8,7	**5.361 €**
1400	3400	**PMG2021434**	7,8	**4.940 €**	**PMG2221434**	8,5	**5.257 €**	**PMG2421434**	9,3	**5.571 €**
1600	1600	**PMG2021616**	4	**3.471 €**	**PMG2221616**	4,4	**3.679 €**	**PMG2421616**	4,7	**3.889 €**
1600	1800	**PMG2021618**	4,5	**3.663 €**	**PMG2221618**	5	**3.884 €**	**PMG2421618**	5,4	**4.106 €**
1600	2000	**PMG2021620**	5,1	**3.853 €**	**PMG2221620**	5,6	**4.089 €**	**PMG2421620**	6,1	**4.324 €**
1600	2200	**PMG2021622**	5,7	**4.045 €**	**PMG2221622**	6,2	**4.294 €**	**PMG2421622**	6,8	**4.543 €**
1600	2400	**PMG2021624**	6,2	**4.235 €**	**PMG2221624**	6,8	**4.498 €**	**PMG2421624**	7,5	**4.760 €**
1600	2600	**PMG2021626**	6,8	**4.427 €**	**PMG2221626**	7,5	**4.703 €**	**PMG2421626**	8,1	**4.978 €**
1600	2800	**PMG2021628**	7,4	**4.618 €**	**PMG2221628**	8,1	**4.907 €**	**PMG2421628**	8,8	**5.196 €**
1600	3000	**PMG2021630**	7,9	**4.809 €**	**PMG2221630**	8,7	**5.112 €**	**PMG2421630**	9,5	**5.414 €**
1600	3200	**PMG2021632**	8,5	**5.001 €**	**PMG2221632**	9,3	**5.316 €**	**PMG2421632**	10,2	**5.632 €**
1600	3400	**PMG2021634**	9	**5.192 €**	**PMG2221634**	9,9	**5.521 €**	**PMG2421634**	10,8	**5.850 €**
1600	3600	**PMG2021636**	9,1	**5.766 €**	**PMG2221636**	10,1	**6.140 €**	**PMG2421636**	11	**6.514 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Με πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 100 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2120mm/Εσωτ.1920mm			Ύψος Εξωτ.2320 mm/Εσωτ.2120 mm			Ύψος Εξωτ.2520mm/Εσωτ.2320 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
1800	1800	**PMG2121818**	4,9	**4.600 €**	**PMG2321818**	5,4	**4.835 €**	**PMG2521818**	5,9	**5.071 €**
1800	2000	**PMG2121820**	5,5	**4.886 €**	**PMG2321820**	6,1	**5.135 €**	**PMG2521820**	6,7	**5.384 €**
1800	2200	**PMG2121822**	6,1	**5.171 €**	**PMG2321822**	6,8	**5.433 €**	**PMG2521822**	7,4	**5.695 €**
1800	2400	**PMG2121824**	6,8	**5.456 €**	**PMG2321824**	7,5	**5.732 €**	**PMG2521824**	8,2	**6.007 €**
1800	2600	**PMG2121826**	7,4	**5.742 €**	**PMG2321826**	8,1	**6.031 €**	**PMG2521826**	8,9	**6.320 €**
1800	2800	**PMG2121828**	8	**6.027 €**	**PMG2321828**	8,8	**6.330 €**	**PMG2521828**	9,7	**6.632 €**
1800	3000	**PMG2121830**	8,6	**6.313 €**	**PMG2321830**	9,5	**6.628 €**	**PMG2521830**	10,4	**7.198 €**
1800	3200	**PMG2121832**	9,2	**6.598 €**	**PMG2321832**	10,2	**6.927 €**	**PMG2521832**	11,1	**7.511 €**
1800	3400	**PMG2121834**	9,8	**6.883 €**	**PMG2321834**	10,9	**7.480 €**	**PMG2521834**	11,9	**7.822 €**
1800	3600	**PMG2121836**	10,4	**7.423 €**	**PMG2321836**	11,5	**7.779 €**	**PMG2521836**	12,6	**8.134 €**
1800	3800	**PMG2121838**	11,1	**7.709 €**	**PMG2321838**	12,2	**8.077 €**	**PMG2521838**	13,4	**8.272 €**
2000	2000	**PMG2122020**	6,2	**5.188 €**	**PMG2322020**	6,9	**5.450 €**	**PMG2522020**	7,5	**5.712 €**
2000	2200	**PMG2122022**	6,9	**5.490 €**	**PMG2322022**	7,6	**5.766 €**	**PMG2522022**	8,4	**6.041 €**
2000	2400	**PMG2122024**	7,6	**5.792 €**	**PMG2322024**	8,4	**6.082 €**	**PMG2522024**	9,2	**6.370 €**
2000	2600	**PMG2122026**	8,3	**6.095 €**	**PMG2322026**	9,2	**6.397 €**	**PMG2522026**	10	**6.699 €**
2000	2800	**PMG2122028**	9	**6.397 €**	**PMG2322028**	9,9	**6.713 €**	**PMG2522028**	10,9	**7.282 €**
2000	3000	**PMG2122030**	9,7	**6.701 €**	**PMG2322030**	10,7	**7.283 €**	**PMG2522030**	11,7	**7.612 €**
2000	3200	**PMG2122032**	10,4	**7.257 €**	**PMG2322032**	11,4	**7.598 €**	**PMG2522032**	12,5	**7.941 €**
2000	3400	**PMG2122034**	11,1	**7.559 €**	**PMG2322034**	12,2	**7.915 €**	**PMG2522034**	13,4	**8.270 €**
2000	3600	**PMG2122036**	11,8	**7.861 €**	**PMG2322036**	13	**8.231 €**	**PMG2522036**	14,2	**8.421 €**
2000	3800	**PMG2122038**	12,4	**8.164 €**	**PMG2322038**	13,7	**8.369 €**	**PMG2522038**	15	**8.741 €**
2000	4000	**PMG2122040**	13,1	**8.291 €**	**PMG2322040**	14,5	**8.677 €**	**PMG2522040**	15,9	**9.063 €**
2200	2200	**PMG2122222**	7,7	**5.810 €**	**PMG2322222**	8,5	**6.099 €**	**PMG2522222**	9,3	**6.387 €**
2200	2400	**PMG2122224**	8,4	**6.129 €**	**PMG2322224**	9,3	**6.431 €**	**PMG2522224**	10,2	**6.734 €**
2200	2600	**PMG2122226**	9,2	**6.448 €**	**PMG2322226**	10,2	**6.764 €**	**PMG2522226**	11,1	**7.333 €**
2200	2800	**PMG2122228**	10	**6.768 €**	**PMG2322228**	11	**7.351 €**	**PMG2522228**	12,1	**7.680 €**
2200	3000	**PMG2122230**	10,8	**7.341 €**	**PMG2322230**	11,9	**7.684 €**	**PMG2522230**	13	**8.026 €**
2200	3200	**PMG2122232**	11,5	**7.661 €**	**PMG2322232**	12,7	**8.016 €**	**PMG2522232**	13,9	**8.199 €**
2200	3400	**PMG2122234**	12,3	**7.979 €**	**PMG2322234**	13,6	**8.349 €**	**PMG2522234**	14,8	**8.537 €**
2200	3600	**PMG2122236**	13,1	**8.299 €**	**PMG2322236**	14,4	**8.501 €**	**PMG2522236**	15,8	**8.875 €**
2200	3800	**PMG2122238**	13,8	**8.439 €**	**PMG2322238**	15,3	**8.825 €**	**PMG2522238**	16,7	**9.211 €**
2200	4000	**PMG2122240**	14,6	**8.752 €**	**PMG2322240**	16,1	**9.150 €**	**PMG2522240**	17,6	**9.549 €**
2200	4200	**PMG2122242**	15,4	**9.063 €**	**PMG2322242**	17	**9.475 €**	**PMG2522242**	18,6	**9.887 €**
2400	2400	**PMG2122424**	9,3	**6.466 €**	**PMG2322424**	10,3	**6.781 €**	**PMG2522424**	11,2	**7.351 €**
2400	2600	**PMG2122426**	10,1	**6.802 €**	**PMG2322426**	11,2	**7.385 €**	**PMG2522426**	12,2	**7.714 €**
2400	2800	**PMG2122428**	11	**7.391 €**	**PMG2322428**	12,1	**7.734 €**	**PMG2522428**	13,3	**8.077 €**
2400	3000	**PMG2122430**	11,8	**7.728 €**	**PMG2322430**	13,1	**8.084 €**	**PMG2522430**	14,3	**8.265 €**
2400	3200	**PMG2122432**	12,7	**8.065 €**	**PMG2322432**	14	**8.259 €**	**PMG2522432**	15,3	**8.619 €**
2400	3400	**PMG2122434**	13,5	**8.401 €**	**PMG2322434**	14,9	**8.600 €**	**PMG2522434**	16,3	**8.974 €**
2400	3600	**PMG2122436**	14,4	**8.555 €**	**PMG2322436**	15,9	**8.941 €**	**PMG2522436**	17,4	**9.328 €**
2400	3800	**PMG2122438**	15,2	**8.884 €**	**PMG2322438**	16,8	**9.282 €**	**PMG2522438**	18,4	**9.681 €**
2400	4000	**PMG2122440**	16,1	**9.211 €**	**PMG2322440**	17,7	**9.624 €**	**PMG2522440**	19,4	**10.036 €**
2400	4200	**PMG2122442**	16,9	**9.540 €**	**PMG2322442**	18,7	**9.964 €**	**PMG2522442**	20,4	**10.390 €**
2400	4400	**PMG2122444**	17,7	**10.258 €**	**PMG2322444**	19,6	**10.737 €**	**PMG2522444**	21,4	**11.215 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Χωρίς πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 100 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2120 mm/Εσωτ.2020mm			Ύψος Εξωτ.2320 mm/Εσωτ.2220 mm			Ύψος Εξωτ.2520mm/Εσωτ.2420 mm		
		Κωδικός	Όγκος m³	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m³	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m³	Τιμή €
1800	1800	**PMG2021818**	5,2	**3.860 €**	**PMG2221818**	5,7	**4.096 €**	**PMG2421818**	6,2	**4.331 €**
1800	2000	**PMG2021820**	5,8	**4.058 €**	**PMG2221820**	6,4	**4.307 €**	**PMG2421820**	7	**4.555 €**
1800	2200	**PMG2021822**	6,5	**4.256 €**	**PMG2221822**	7,1	**4.519 €**	**PMG2421822**	7,7	**4.780 €**
1800	2400	**PMG2021824**	7,1	**4.454 €**	**PMG2221824**	7,8	**4.729 €**	**PMG2421824**	8,5	**5.005 €**
1800	2600	**PMG2021826**	7,8	**4.652 €**	**PMG2221826**	8,5	**4.940 €**	**PMG2421826**	9,3	**5.230 €**
1800	2800	**PMG2021828**	8,4	**4.850 €**	**PMG2221828**	9,2	**5.152 €**	**PMG2421828**	10,1	**5.455 €**
1800	3000	**PMG2021830**	9	**5.047 €**	**PMG2221830**	9,9	**5.363 €**	**PMG2421830**	10,8	**5.678 €**
1800	3200	**PMG2021832**	9,7	**5.245 €**	**PMG2221832**	10,7	**5.574 €**	**PMG2421832**	11,6	**5.903 €**
1800	3400	**PMG2021834**	10,3	**5.443 €**	**PMG2221834**	11,4	**5.786 €**	**PMG2421834**	12,4	**6.128 €**
1800	3600	**PMG2021836**	11	**5.641 €**	**PMG2221836**	12,1	**5.997 €**	**PMG2421836**	13,2	**6.353 €**
1800	3800	**PMG2021838**	11,6	**5.839 €**	**PMG2221838**	12,8	**6.208 €**	**PMG2421838**	13,9	**6.577 €**
2000	2000	**PMG2022020**	6,5	**4.262 €**	**PMG2222020**	7,2	**4.525 €**	**PMG2422020**	7,8	**4.787 €**
2000	2200	**PMG2022022**	7,3	**4.467 €**	**PMG2222022**	8	**4.742 €**	**PMG2422022**	8,7	**5.018 €**
2000	2400	**PMG2022024**	8	**4.672 €**	**PMG2222024**	8,8	**4.961 €**	**PMG2422024**	9,6	**5.249 €**
2000	2600	**PMG2022026**	8,7	**4.877 €**	**PMG2222026**	9,6	**5.179 €**	**PMG2422026**	10,5	**5.481 €**
2000	2800	**PMG2022028**	9,5	**5.081 €**	**PMG2222028**	10,4	**5.396 €**	**PMG2422028**	11,3	**5.712 €**
2000	3000	**PMG2022030**	10,2	**5.286 €**	**PMG2222030**	11,2	**5.615 €**	**PMG2422030**	12,2	**5.944 €**
2000	3200	**PMG2022032**	10,9	**5.490 €**	**PMG2222032**	12	**5.832 €**	**PMG2422032**	13,1	**6.175 €**
2000	3400	**PMG2022034**	11,6	**5.695 €**	**PMG2222034**	12,8	**6.050 €**	**PMG2422034**	13,9	**6.406 €**
2000	3600	**PMG2022036**	12,4	**5.899 €**	**PMG2222036**	13,6	**6.269 €**	**PMG2422036**	14,8	**6.891 €**
2000	3800	**PMG2022038**	13,1	**6.104 €**	**PMG2222038**	14,4	**6.486 €**	**PMG2422038**	15,7	**7.122 €**
2000	4000	**PMG2022040**	13,8	**6.308 €**	**PMG2222040**	15,2	**6.958 €**	**PMG2422040**	16,6	**7.355 €**
2200	2200	**PMG2022222**	8,1	**4.679 €**	**PMG2222222**	8,9	**4.967 €**	**PMG2422222**	9,7	**5.257 €**
2200	2400	**PMG2022224**	8,9	**4.890 €**	**PMG2222224**	9,8	**5.192 €**	**PMG2422224**	10,6	**5.494 €**
2200	2600	**PMG2022226**	9,7	**5.102 €**	**PMG2222226**	10,7	**5.417 €**	**PMG2422226**	11,6	**5.733 €**
2200	2800	**PMG2022228**	10,5	**5.312 €**	**PMG2222228**	11,5	**5.641 €**	**PMG2422228**	12,6	**5.970 €**
2200	3000	**PMG2022230**	11,3	**5.523 €**	**PMG2222230**	12,4	**5.866 €**	**PMG2422230**	13,6	**6.208 €**
2200	3200	**PMG2022232**	12,1	**5.735 €**	**PMG2222232**	13,3	**6.091 €**	**PMG2422232**	14,5	**6.447 €**
2200	3400	**PMG2022234**	12,9	**5.946 €**	**PMG2222234**	14,2	**6.316 €**	**PMG2422234**	15,5	**6.938 €**
2200	3600	**PMG2022236**	13,7	**6.157 €**	**PMG2222236**	15,1	**6.539 €**	**PMG2422236**	16,5	**7.177 €**
2200	3800	**PMG2022238**	14,5	**6.369 €**	**PMG2222238**	16	**7.018 €**	**PMG2422238**	17,4	**7.414 €**
2200	4000	**PMG2022240**	15,4	**6.580 €**	**PMG2222240**	16,9	**7.243 €**	**PMG2422240**	18,4	**7.652 €**
2200	4200	**PMG2022242**	16,2	**7.045 €**	**PMG2222242**	17,8	**7.468 €**	**PMG2422242**	19,4	**7.732 €**
2400	2400	**PMG2022424**	8,1	**5.108 €**	**PMG2222424**	8,9	**5.423 €**	**PMG2422424**	9,7	**5.739 €**
2400	2600	**PMG2022426**	8,9	**5.325 €**	**PMG2222426**	9,8	**5.654 €**	**PMG2422426**	10,6	**5.983 €**
2400	2800	**PMG2022428**	9,7	**5.544 €**	**PMG2222428**	10,7	**5.886 €**	**PMG2422428**	11,6	**6.228 €**
2400	3000	**PMG2022430**	10,5	**5.762 €**	**PMG2222430**	11,5	**6.118 €**	**PMG2422430**	12,6	**6.473 €**
2400	3200	**PMG2022432**	11,3	**5.979 €**	**PMG2222432**	12,4	**6.349 €**	**PMG2422432**	13,6	**6.971 €**
2400	3400	**PMG2022434**	12,1	**6.198 €**	**PMG2222434**	13,3	**6.580 €**	**PMG2422434**	14,5	**7.216 €**
2400	3600	**PMG2022436**	12,9	**6.415 €**	**PMG2222436**	14,2	**7.065 €**	**PMG2422436**	15,5	**7.461 €**
2400	3800	**PMG2022438**	13,7	**6.379 €**	**PMG2222438**	15,1	**7.296 €**	**PMG2422438**	16,5	**7.705 €**
2400	4000	**PMG2022440**	14,5	**7.106 €**	**PMG2222440**	16	**7.527 €**	**PMG2422440**	17,4	**7.790 €**
2400	4200	**PMG2022442**	15,4	**7.323 €**	**PMG2222442**	16,9	**7.760 €**	**PMG2422442**	18,4	**8.029 €**
2400	4400	**PMG2022444**	16,2	**8.092 €**	**PMG2222444**	17,8	**8.406 €**	**PMG2422444**	19,4	**8.885 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.




Με πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 100 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2120mm/Εσωτ.1920mm			Ύψος Εξωτ.2320 mm/Εσωτ.2120 mm			Ύψος Εξωτ.2520mm/Εσωτ.2320 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
2600	2600	**PMG2122626**	11,1	**7.409 €**	**PMG2322626**	12,2	**7.751 €**	**PMG2522626**	13,4	**8.094 €**
2600	2800	**PMG2122628**	12	**7.762 €**	**PMG2322628**	13,2	**8.118 €**	**PMG2522628**	14,5	**8.298 €**
2600	3000	**PMG2122630**	12,9	**8.115 €**	**PMG2322630**	14,2	**8.308 €**	**PMG2522630**	15,6	**8.669 €**
2600	3200	**PMG2122632**	13,8	**8.293 €**	**PMG2322632**	15,3	**8.666 €**	**PMG2522632**	16,7	**9.040 €**
2600	3400	**PMG2122634**	14,7	**8.639 €**	**PMG2322634**	16,3	**9.025 €**	**PMG2522634**	17,8	**9.411 €**
2600	3600	**PMG2122636**	15,7	**8.983 €**	**PMG2322636**	17,3	**9.381 €**	**PMG2522636**	18,9	**9.782 €**
2600	3800	**PMG2122638**	16,6	**9.327 €**	**PMG2322638**	18,3	**9.740 €**	**PMG2522638**	20	**10.151 €**
2600	4000	**PMG2122640**	17,5	**9.672 €**	**PMG2322640**	19,3	**10.097 €**	**PMG2522640**	21,2	**10.522 €**
2600	4200	**PMG2122642**	18,4	**10.016 €**	**PMG2322642**	20,4	**10.455 €**	**PMG2522642**	22,3	**10.893 €**
2600	4400	**PMG2122644**	19,4	**10.361 €**	**PMG2322644**	21,4	**10.813 €**	**PMG2522644**	23,4	**11.264 €**
2600	4600	**PMG2122646**	20,3	**10.706 €**	**PMG2322646**	22,4	**11.170 €**	**PMG2522646**	24,5	**11.634 €**
2800	2800	**PMG2122828**	13	**8.133 €**	**PMG2322828**	14,3	**8.325 €**	**PMG2522828**	15,7	**8.686 €**
2800	3000	**PMG2122830**	14	**8.326 €**	**PMG2322830**	15,4	**8.700 €**	**PMG2522830**	16,9	**9.073 €**
2800	3200	**PMG2122832**	15	**8.688 €**	**PMG2322832**	16,5	**9.074 €**	**PMG2522832**	18,1	**9.460 €**
2800	3400	**PMG2122834**	16	**9.049 €**	**PMG2322834**	17,6	**9.448 €**	**PMG2522834**	19,3	**9.848 €**
2800	3600	**PMG2122836**	17	**9.409 €**	**PMG2322836**	18,7	**9.314 €**	**PMG2522836**	20,5	**10.234 €**
2800	3800	**PMG2122838**	18	**9.771 €**	**PMG2322838**	19,8	**10.197 €**	**PMG2522838**	21,7	**10.621 €**
2800	4000	**PMG2122840**	19	**10.132 €**	**PMG2322840**	20,9	**10.570 €**	**PMG2522840**	22,9	**11.008 €**
2800	4200	**PMG2122842**	20	**10.494 €**	**PMG2322842**	22	**10.945 €**	**PMG2522842**	24,1	**11.396 €**
2800	4400	**PMG2122844**	21	**10.855 €**	**PMG2322844**	23,2	**11.320 €**	**PMG2522844**	25,3	**11.783 €**
2800	4600	**PMG2122846**	22	**11.215 €**	**PMG2322846**	24,3	**11.693 €**	**PMG2522846**	26,5	**12.170 €**
2800	4800	**PMG2122848**	23	**11.577 €**	**PMG2322848**	25,4	**12.068 €**	**PMG2522848**	27,7	**12.389 €**
3000	3000	**PMG2123030**	15,1	**8.705 €**	**PMG2323030**	16,6	**9.091 €**	**PMG2523030**	18,2	**9.477 €**
3000	3200	**PMG2123032**	16,1	**9.082 €**	**PMG2323032**	17,8	**9.481 €**	**PMG2523032**	19,5	**9.881 €**
3000	3400	**PMG2123034**	17,2	**9.459 €**	**PMG2323034**	19	**9.872 €**	**PMG2523034**	20,8	**10.284 €**
3000	3600	**PMG2123036**	18,3	**9.837 €**	**PMG2323036**	20,2	**10.263 €**	**PMG2523036**	22,1	**10.687 €**
3000	3800	**PMG2123038**	19,4	**10.215 €**	**PMG2323038**	21,4	**10.653 €**	**PMG2523038**	23,4	**11.091 €**
3000	4000	**PMG2123040**	20,4	**10.593 €**	**PMG2323040**	22,6	**11.044 €**	**PMG2523040**	24,7	**11.495 €**
3000	4200	**PMG2123042**	21,5	**10.970 €**	**PMG2323042**	23,7	**11.435 €**	**PMG2523042**	26	**11.899 €**
3000	4400	**PMG2123044**	22,6	**11.347 €**	**PMG2323044**	24,9	**11.825 €**	**PMG2523044**	27,3	**12.302 €**
3000	4600	**PMG2123046**	23,7	**11.726 €**	**PMG2323046**	26,1	**12.216 €**	**PMG2523046**	28,6	**12.535 €**
3000	4800	**PMG2123048**	24,7	**12.103 €**	**PMG2323048**	27,3	**12.437 €**	**PMG2523048**	29,9	**13.186 €**
3000	5000	**PMG2123050**	25,8	**12.939 €**	**PMG2323050**	28,5	**13.318 €**	**PMG2523050**	31,2	**14.125 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.



Χωρίς πάτωμα.

Πάχος μόνωσης 100 mm

Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος Εξωτ.2120 mm/Εσωτ.2020mm			Ύψος Εξωτ.2320 mm/Εσωτ.2220 mm			Ύψος Εξωτ.2520mm/Εσωτ.2420 mm		
		Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €	Κωδικός	Όγκος m^3	Τιμή €
2600	2600	**PMG2022626**	11,6	**5.550 €**	**PMG2222626**	12,8	**5.893 €**	**PMG2422626**	13,9	**6.234 €**
2600	2800	**PMG2022628**	12,6	**5.775 €**	**PMG2222628**	13,9	**6.130 €**	**PMG2422628**	15,1	**6.486 €**
2600	3000	**PMG2022630**	13,6	**5.999 €**	**PMG2222630**	14,9	**6.369 €**	**PMG2422630**	16,3	**6.991 €**
2600	3200	**PMG2022632**	14,5	**6.224 €**	**PMG2222632**	16	**6.861 €**	**PMG2422632**	17,4	**7.243 €**
2600	3400	**PMG2022634**	15,5	**6.449 €**	**PMG2222634**	17	**7.098 €**	**PMG2422634**	18,6	**7.494 €**
2600	3600	**PMG2022636**	16,5	**6.928 €**	**PMG2222636**	18,1	**7.337 €**	**PMG2422636**	19,7	**7.746 €**
2600	3800	**PMG2022638**	17,5	**7.153 €**	**PMG2222638**	19,2	**7.574 €**	**PMG2422638**	20,9	**7.836 €**
2600	4000	**PMG2022640**	18,4	**7.376 €**	**PMG2222640**	20,2	**7.813 €**	**PMG2422640**	22,1	**8.081 €**
2600	4200	**PMG2022642**	19,4	**7.601 €**	**PMG2222642**	21,3	**7.888 €**	**PMG2422642**	23,2	**8.326 €**
2600	4400	**PMG2022644**	20,4	**7.826 €**	**PMG2222644**	22,4	**8.120 €**	**PMG2422644**	24,4	**8.571 €**
2600	4600	**PMG2022646**	21,3	**7.888 €**	**PMG2222646**	23,4	**8.353 €**	**PMG2422646**	25,6	**8.816 €**
2800	2800	**PMG2022828**	13,7	**6.006 €**	**PMG2222828**	15	**6.375 €**	**PMG2422828**	16,4	**6.998 €**
2800	3000	**PMG2022830**	14,7	**6.237 €**	**PMG2222830**	16,2	**6.875 €**	**PMG2422830**	17,6	**7.257 €**
2800	3200	**PMG2022832**	15,8	**6.469 €**	**PMG2222832**	17,3	**7.118 €**	**PMG2422832**	18,9	**7.515 €**
2800	3400	**PMG2022834**	16,8	**6.955 €**	**PMG2222834**	18,5	**7.363 €**	**PMG2422834**	20,1	**7.772 €**
2800	3600	**PMG2022836**	17,9	**7.186 €**	**PMG2222836**	19,6	**7.609 €**	**PMG2422836**	21,4	**7.868 €**
2800	3800	**PMG2022838**	18,9	**7.417 €**	**PMG2222838**	20,8	**7.852 €**	**PMG2422838**	22,7	**8.120 €**
2800	4000	**PMG2022840**	20	**7.648 €**	**PMG2222840**	21,9	**7.934 €**	**PMG2422840**	23,9	**8.372 €**
2800	4200	**PMG2022842**	21	**7.879 €**	**PMG2222842**	23,1	**8.172 €**	**PMG2422842**	25,2	**8.623 €**
2800	4400	**PMG2022844**	22,1	**7.946 €**	**PMG2222844**	24,2	**8.411 €**	**PMG2422844**	26,4	**8.876 €**
2800	4600	**PMG2022846**	23,1	**8.172 €**	**PMG2222846**	25,4	**8.650 €**	**PMG2422846**	27,7	**9.127 €**
2800	4800	**PMG2022848**	24,2	**8.399 €**	**PMG2222848**	26,6	**8.889 €**	**PMG2422848**	28,9	**9.379 €**
3000	3000	**PMG2023030**	15,8	**6.476 €**	**PMG2223030**	17,4	**7.125 €**	**PMG2423030**	19	**7.521 €**
3000	3200	**PMG2023032**	17	**6.967 €**	**PMG2223032**	18,6	**7.376 €**	**PMG2423032**	20,3	**7.786 €**
3000	3400	**PMG2023034**	18,1	**7.206 €**	**PMG2223034**	19,9	**7.628 €**	**PMG2423034**	21,7	**7.888 €**
3000	3600	**PMG2023036**	19,2	**7.443 €**	**PMG2223036**	21,1	**7.879 €**	**PMG2423036**	23	**8.146 €**
3000	3800	**PMG2023038**	20,4	**7.681 €**	**PMG2223038**	22,4	**7.967 €**	**PMG2423038**	24,4	**8.405 €**
3000	4000	**PMG2023040**	21,5	**7.760 €**	**PMG2223040**	23,6	**8.212 €**	**PMG2423040**	25,7	**8.663 €**
3000	4200	**PMG2023042**	22,6	**7.992 €**	**PMG2223042**	24,9	**8.457 €**	**PMG2423042**	27,1	**8.922 €**
3000	4400	**PMG2023044**	23,8	**8.225 €**	**PMG2223044**	26,1	**8.702 €**	**PMG2423044**	28,5	**9.180 €**
3000	4600	**PMG2023046**	24,9	**8.457 €**	**PMG2223046**	27,4	**8.947 €**	**PMG2423046**	29,8	**9.437 €**
3000	4800	**PMG2023048**	26	**8.689 €**	**PMG2223048**	28,6	**9.192 €**	**PMG2423048**	31,2	**9.696 €**
3000	5000	**PMG2023050**	27,1	**8.813 €**	**PMG2223050**	29,8	**9.322 €**	**PMG2423050**	32,5	**9.832 €**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Ψυκτικά μηχανήματα **επιτοίχια** RIVACOLD Ιταλίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Το νέο θερμοδυναμικό κύκλωμα, σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε στο διαπιστευμένο εργαστήριο VRL, συνδυάζει ακραία αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Η σειρά BEST κατέχει την τελευταία γενιά σμπιεστών υψηλής απόδοσης. Η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει συμαντική μείωση επίσης χάρη στην θερμοστατική βαλβίδα, την ακίδα πιέσεως και τον το νέο ηλεκτρονικό ανεμιστήρα. Συμπύκνωση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (<20oC) επιτρέπει συμαντική Εξοικονόμηση ενέργειας.

Οικολογική βιωσιμότητα

Έχοντας σαν γνώμονα την οικολογική βιωσιμότητα, η σειρά BEST φέρει FREON R290 (GWP=3) που μειώνει άμεσα και έμεσα της εκπομπές, μείωνει τον συντελεστή TEWI (Το TEWI είναι ένα μέτρο του αντίκτυπου του εξοπλισμού στην υπερθέρμανση του πλανήτη με βάση τις συνολικές σχετικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία του) κατά 44% σε σύγκριση με ένα σύστημα HFC.

Ποιότητα και εύκολη επισκευή

Ο συνδυασμός των υλικών κατασκευής, ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέριες, έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν στους πελάτες ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Τα πάνελ μπορούν να αφαιρεθούν πολύ γρήγορα και με πολλές απλές κινήσεις, είναι πιθανόν να έχετε πρόσβαση στα κύρια εξαρτήματα του κυκλώματος. Ο νέος σχεδιασμός-μορφή και λεπτότητα των μεταλλικών φύλλων διασφαλίζουν την μέγιστη αντοχή, αλλά μειώνουν το βάρος της μονάδας κατά 5%, κάνοντας την μεταφορά και την τοποθέτησή τους πιο εύκολη.

Η σειρά BEST έρχεται με εσωτερικό σύστημα συνδεσιμότητας που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο και την μέγιστη ασφάλεια. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας της μονάδας μπορούν να προβληθούν και να διαχειριστούν σε ένα κινητό ή έναν υπολογισή σε πραγματικό χρόνο , χάρη στο σύστημα συνδεσιμότητας με Bluetooth στην ηλεκτρονική πλακέτα ή προαιρετικά με WiFi. Επίσης η Rivacold κυκλοφόρησε την εφαρμογή My I.D. που διαχειρίζεται όλα τα ψυκτικά μοτέρ μέσω κινητού.




Γενικά χαρακτηριστικά

Ερμητικοί συμπιεστές – κομπρεσέρ με μοτέρ θερμικής προστασίας. Συμπυκνωτής με Φ5mm σωλήνες. Εξατμιστής με Φ5/16¨σωλήνες. Ηλεκτρονικός ανεμιστήρας σε συμπυκνωτή και εξατμιστή. Μηχανική θερμοστατική βαλβίδα. Απόψυξη με θερμό αέριο και έξυπνο σύστημα ανίχνευσης διαρροής. Λεκάνη εξάτμισης συμπυκνωμάτων. FREON R290 με γέμισμα ≤150gr ανά κύκλωμα. Πρεσοστάτης ασφαλείας υψηλής πιέσεως. Αισθητήριο χαμηλής και υψηλής πίεσης. Μικροδιακόπτης πόρτας με καλώδιο 2,5μέτρων. Φωτισμός Led θαλάμου με καλώδιο 5μέτρων. Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 2,5μέτρα.


	Με εξωτερική θερμοκρασία στους 25°C								Με εξωτερική θερμοκρασία στους τους 32°C								Με εξωτερική θερμοκρασία στους 43°C							
Για απόδοση	+10°C		+5°C		0°C		-5°C		+10°C		+5°C		0°C		-5°C		+10°C		+5°C		0°C		-5°C	
Μοντέλο	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
BEWS251MA10P11	1295	31,8	1143	19,4	1001	11,6	870	7,7	1218	22	1073	12,6	932	8,2	812	5,5	1085	9,8	955	6,6	832	4,5	719	3,1
BEWS251MA20P11	1722	44,6	1523	27,7	1335	17,8	1159	11	1621	31,8	1434	19,9	1256	11,8	1091	8	1447	16,2	1281	9,6	1123	6,6	975	4,6
BEWS301MA30P11	2252	60,7	1983	38	1731	24,6	1495	16	2090	43,8	1840	27,6	1607	17,9	1390	10,8	1796	22,6	1577	13,2	1373	8,6	1186	6
BEWS301MA40P11	2781	77,1	2467	49,3	2168	32,5	1886	21,8	2600	57,2	2304	36,7	2023	24,2	1759	15,8	2328	32,6	2054	21	1795	12,4	1554	8,5
BEWS302MA50P11	3454	98,2	3054	63,1	2678	41,9	2326	28,3	3253	74,9	2876	48,4	2521	32,2	2189	21,6	2910	44,3	2574	28,9	2255	19,2	1956	11,5
BEWS352MA60P11	4324	126	3797	81	3303	53,7	2846	36,2	4040	96,9	3537	62,3	3066	41,2	2630	27,5	3600	59	3130	37,8	2691	24,7	2286	15,6
BEWS352MA70P11	4535	132	3997	85,8	3490	57,5	3017	38,9	4218	102	3716	66,1	3245	44,2	2808	30	3643	59,9	3199	38,9	2785	25,9	2406	17,3
BEWS/WT352MA70P12	5120	200	4038	86	3540	58	3077	39	4802	160	3793	67,7	3325	45,6	2887	31	3799	57	3366	41,7	2953	28,1	2564	19
BEWS/WT352MA80P12	5885	220	4697	103	4144	70	3622	48	5526	185	4399	80,9	3877	55	3386	38	4447	79	3936	51,6	3453	34,8	3001	23,7
BEWS352MA80P11	5326	158	4736	104	4174	70,7	3643	48,8	4994	124	4435	81,6	3904	55,5	3405	38,3	4482	78,4	3964	52	3473	35,1	3015	23,9

	Με εξωτερική θερμοκρασία στους 25°C						Με εξωτερική θερμοκρασία στους τους 32°C						Με εξωτερική θερμοκρασία στους 43°C			
Για απόδοση	-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°C		-25°C	
Μοντέλο	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³	W	m³
BEWS251LA10P11	834	10,3	708	6,6	592	4,2	782	7,1	663	4,6	554	3	695	3,9	588	2	491	1,7
BEWS251LA20P11	1152	18,4	980	10,4	823	6,7	1082	11,2	919	7,4	770	4,9	959	6,2	810	4,2	675	2,8
BEWS301LA30P11	1349	23,5	1144	13,3	956	8,3	1263	15,4	1069	9,1	892	6	1111	7,6	936	5,1	774	3,4
BEWS301LA40P12	1605	30,6	1367	18,8	1145	10,7	1497	20,8	1274	11,6	1067	7,7	1309	9,6	1109	6,5	923	4,4
BEWS302LA50P11	1979	41,5	1678	25,6	1408	15,5	1824	28,3	1539	17,4	1283	10	1584	13,2	1325	8,4	1091	5,6
BEWS352LA60P11	2725	65	2310	40,8	1930	25,6	2553	46,9	2161	29,6	1802	18,4	2248	25,8	1893	15,7	1566	9,2
BEWS/WT352LA60P12	2720	64,9	2313	40,8	1939	25,7	2549	46,8	2165	29,6	1812	18,6	2248	25,8	1899	15,8	1579	9,3
BEWS352LA70P12	3246	82,5	2765	52,4	2316	33,3	3030	60,1	2580	38,5	2161	24,4	2654	33,5	2248	21,4	1871	11,9


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

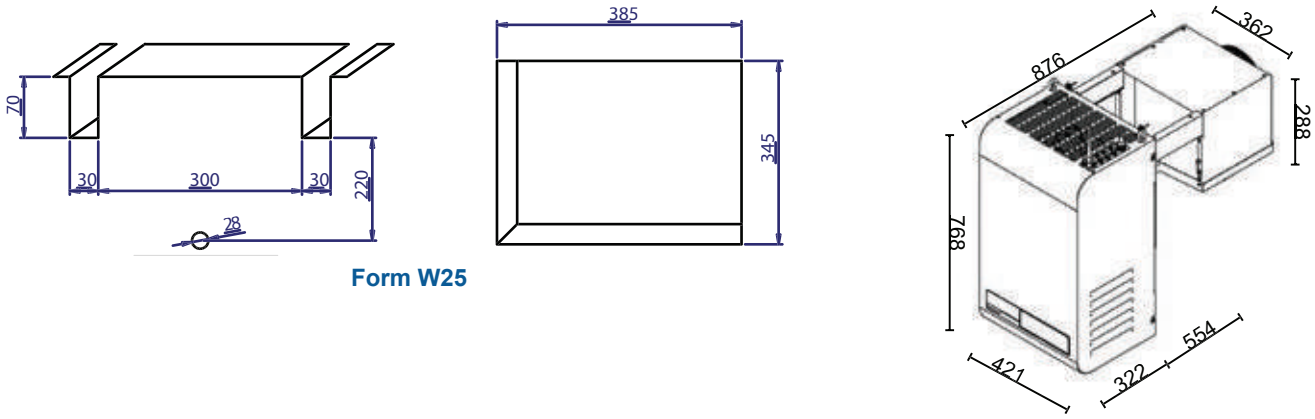

Form W25

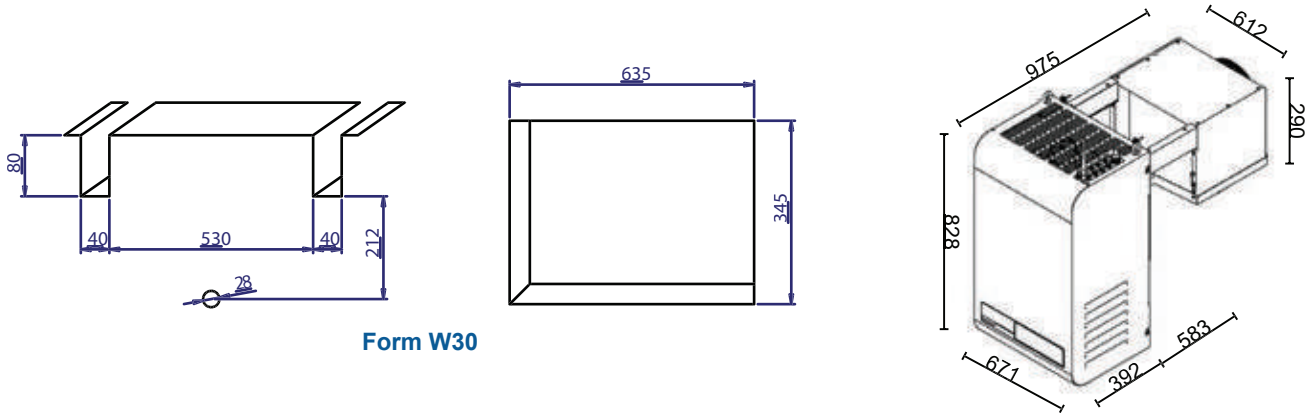

Form W30

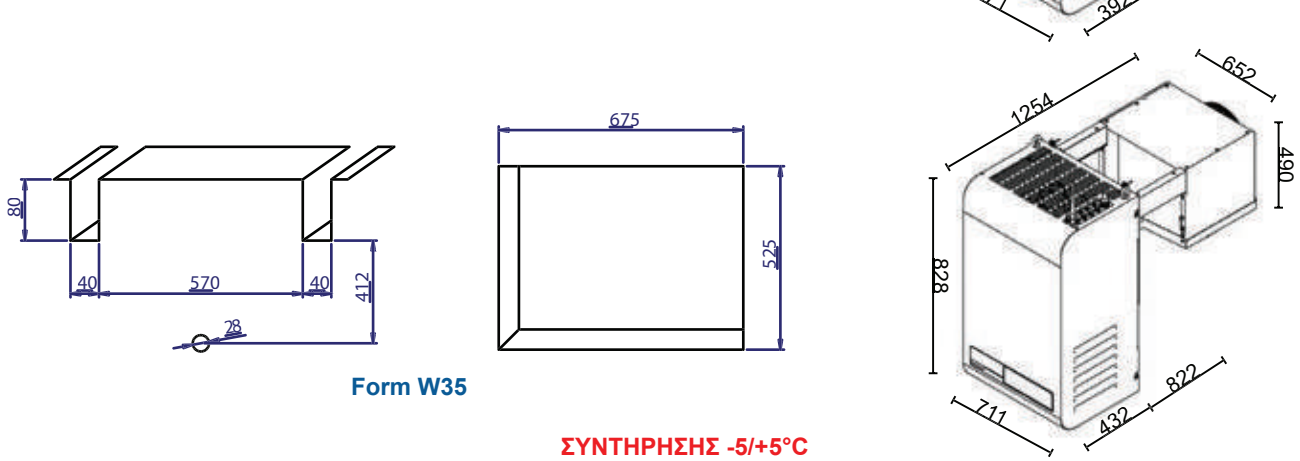

Form W35

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -5/+5°C


Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς		Form	Τιμή €
BEWS251MA10P11	2127-0020	0,54Kw	230/1/50	W25	**2.981**
BEWS251MA20P11	2127-0021	0,78	230/1/50		**3.336**
BEWS301MA30P11	2127-0022	0,99	230/1/50	W30	**4.117**
BEWS301MA40P11	2127-0023	1,2	230/1/50		**4.263**
BEWS302MA50P11	2127-0024	1,49	230/1/50		**4.912**
BEWS352MA60P11	2127-0025	1,87	230/1/50	W35	**5.390**
BEWS352MA70P11	2127-0026	2	230/1/50	W35	**5.997**
BEWS/WT352MA70P12		1,9	380/3/50	W35	**6.180**
BEWS/WT352MA80P12		2,44	380/3/50	W35	**6.400**
BEWS352MA80P11	2127-0027	2,44	230/1/50	W35	**6.199**

ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ -15-20°C

Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς		Form	Τιμή €
BEWS251LA10P11	2127-0028	0,69	230/1/50	W25	**3.595**
BEWS251LA20P11	2127-0029	0,91	230/1/50		**3.717**
BEWS301LA30P11	2127-0030	0,94	230/1/50	W30	**4.001**
BEWS301LA40P12	2127-0031	1,18	400/3/50		**4.388**
BEWS302LA50P11	2127-0032	1,3	230/1/50		**4.790**
BEWS352LA60P11	2127-0033	1,8	230/1/50	W35	**5.628**
BEWS/WT352LA60P12		1,8	400/3/50	W35	**5.800**
BEWS352LA70P12	2127-0034	2,3	400/3/50		**6.480**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.


Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **SF Οροφής**
Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

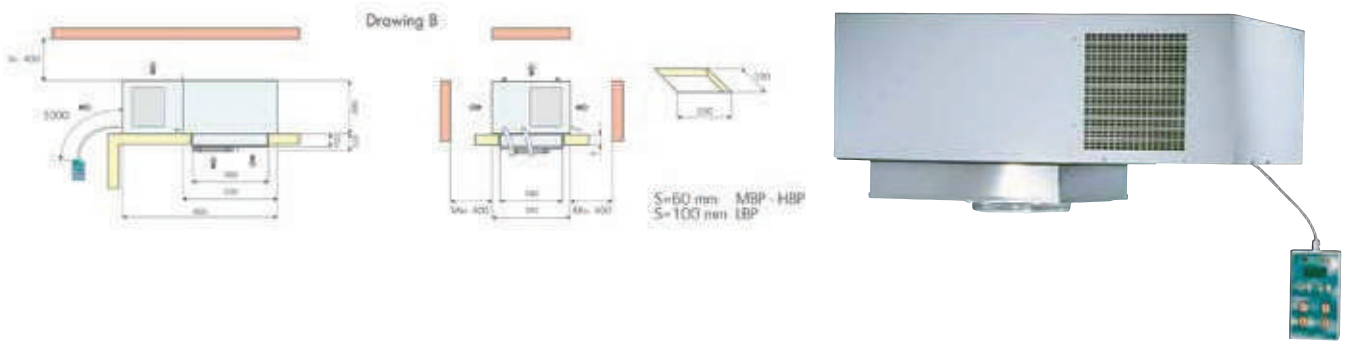

Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM006P001	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	60	B	**3.760**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **SF Οροφής**
Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

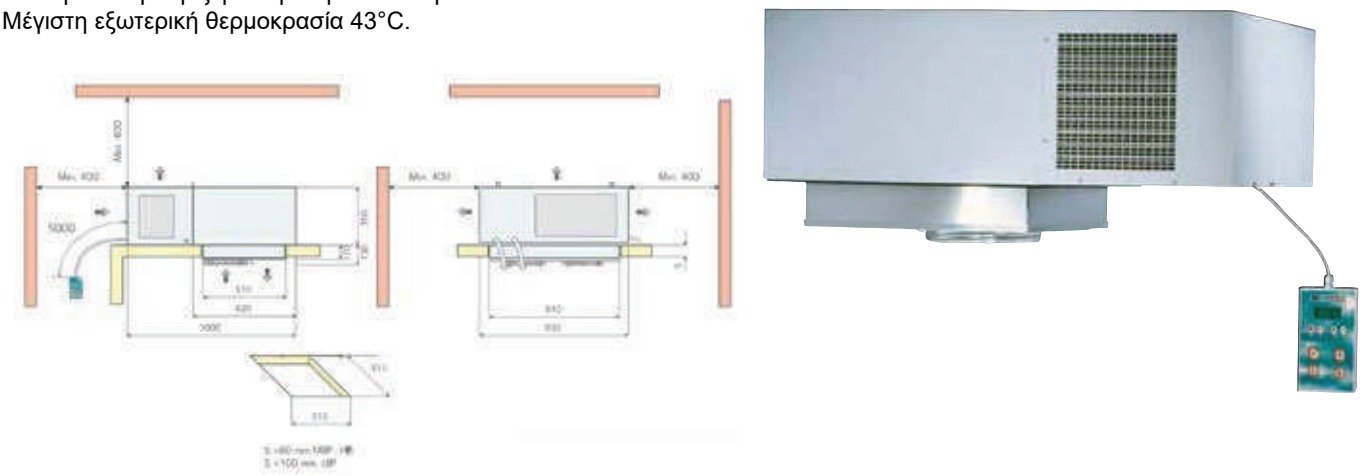


Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
SFM016P001	14	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	97	C	**4.450**
SFM022P002	18	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	143	C	**6.310**
SFM034P002	32	-5/+5°C	1,5Hp/400Volt	160	C	**6.420**
SFL016P002	13,5	-15-20°C	2Hp/380Volt	130	C	**6.800**
SFL020P002	16,5	-15-20°C	3Hp/380Volt	134	C	**7.340**
SFL034P002	30	-15-20°C	4Hp/380Volt	200	C	**10.900**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **ST Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



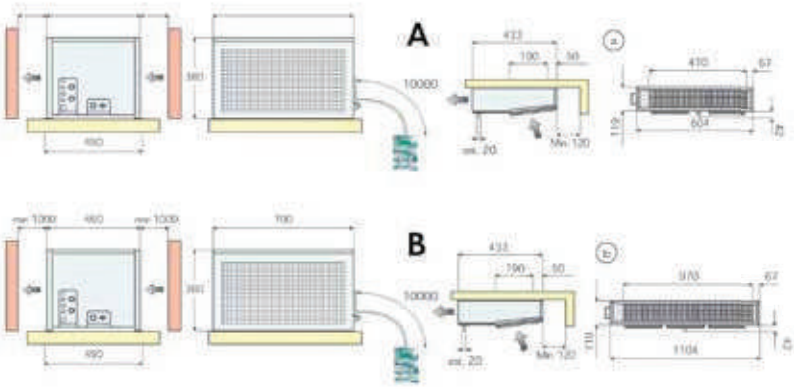




Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM003G001D	3,6	-5/+5°C	3/7Hp/230Volt	52	A	**2.640**
STM006G001D	4,9	-5/+5°C	1/2Hp/230Volt	54	A	**2.680**
STM009G001D	10,8	-5/+5°C	1Hp/230Volt	65	B	**3.320**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a.
Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη.
Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη.
Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.



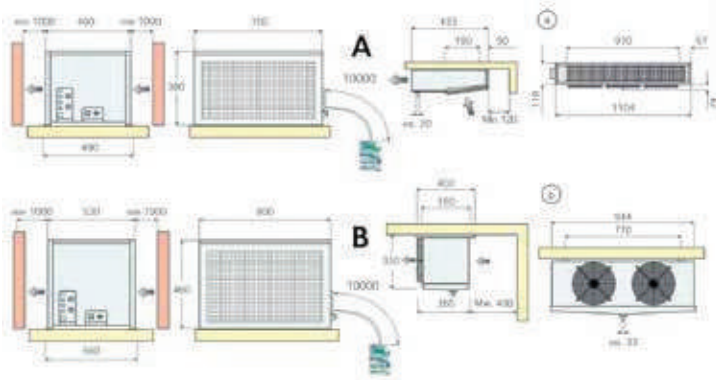




Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
STM016G001D	13,9	-5/+5°C	1,2Hp/230Volt	77	A	**3.750**
STM022G012D	17,2	-5/+5°C	1,3Hp/380Volt	82	A	**5.050**
STL009G011D	9,1	-15-20°C	1Hp/230Volt	70	A	**3.500**
STL012G011D	11,9	-15-20°C	1,5Hp/230Volt	80	A	**4.510**
STL016G012D	15,9	-15-20°C	2Hp/380Volt	93	B	**4.840**
STL020G12D	30	-15-20°C	2,5Hp/380Volt	98	B	**5.550**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Ψυκτικά μηχανήματα Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

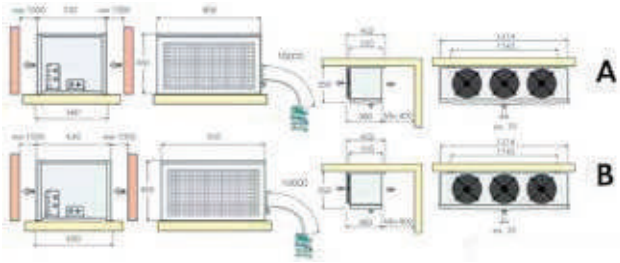




Μοντέλο	sku	Για θάλαμο m³	Θερμ/σια	Ισχύς 380Volt	Form	Τιμή €
STM034G012D	306731	30,2	-5/+5°C	1,5Hp	A	**6.602**
STM054G012D	306732	41,2	-5/+5°C	2,5Hp	B	**7.100**
STL024G012D	306724	25	-15-20°C	3Hp	B	**6.180**
STL034G012D	306725	38,5	-15-20°C	4Hp	B	**7.340**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **ST** **Διαιρούμενα**
Ψυκτικό υγρό R452a για τις συντηρήσεις και R449a για τιε καταψύξεις. Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με
πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

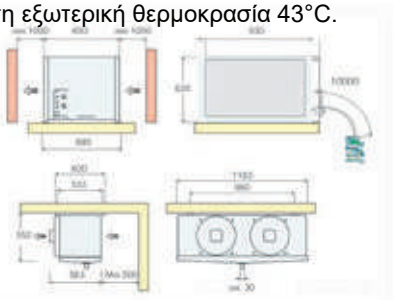




Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	ισχύς	Form	Τιμή €
STM068G012D	68,8	-5/+5°C	3Hp/380Volt	D	**9.125**
STM080G012D	78	-5/+5°C	4,5Hp/380Volt	D	**9.725**
STL060R012D	46	-15-20°C	3Hp/380Volt	D	**9.950**
STL080R012D	63	-15-20°C	3Hp/380Volt	D	**10.155**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Σειρά **P** **Επιτοίχια**
Ψυκτικό υγρό R452a.Αθόρυβο με αυτόματη απόψυξη. Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα με πρεσοστάτη. Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία 43°C.

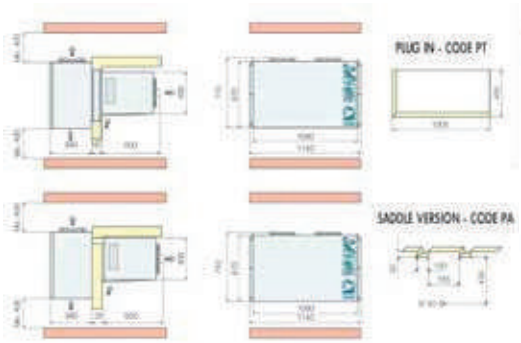



Μοντέλο	Για θάλαμο m³	Θερμοκρασία	Ισχύς	Θόρυβος dBA (10m)	Form	Τιμή €
PTM054G002	41	-5/+5°C	2,5Hp/380Volt	167	D	**6.870**
PTL034G002	38	-15-20°C	4Hp/380Volt	182	D	**8.430**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η τοποθέτηση.

Κατόπιν παραγγελίας ψυκτικές μονάδες με συστοιχία 2 και 3 μηχανήματων του οίκου RIVACOLD Ιταλίας.



MH2_C -mini-packs with 2 scroll compressors and built-in condenser



MH2_B -mini-packs with 2 semi-hermetic compressors and built-in condenser

Η σειρές mini-pack έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις τόσο μεσαία όσο και χαμηλή θερμοκρασία.

Τα τυποποιημένα μοντέλα έχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση:

- Στεγανό περίβλημα χαμηλού θορύβου
- Ενσωματωμένο συμπυκνωτή
- 2 και άνω συμπιεστές (ψηφιακά ελεγχόμενους), scroll-bitzer-copeland ανάλογα τις ανάγκες
- Μόνωση θορύβου από συμπιεστή (ηχητικά κελύφη)
- Αποσβεστήρες κραδασμών στη γραμμή αναρρόφησης
- Βαλβίδα ασφάλειας
- Φίλτρο-δείκτη ροής
- Πρεσσοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης για καθένα συμπιεστής
- Ανεμιστήρα συμπυκνωτή με διαφορικό ταχύτητας
- αισθητήρα χαμηλής θερμοκρασίας
- Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαχωριστή λαδιού
- Ενσωματωμένο ηλεκτρικό κουτί με ηλεκτρονικό έλεγχο

Η χρήση των ψυκτικών υγρών με GWP <2500, όπωςR448A και R449A διασφαλίζουν ότι η σειρά μας συμμορφώνεται πλήρως τόσο με τα ECO-DESI GN και F-GAS σε πακέτα με ισχύ <40kW.

Το αδιάβροχο περίβλημα και το χαμηλό επίπεδο θορύβου αυτών των συστημάτων τους καθιστούν την ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυχόμενα drop-in **FAGOR** Ισπανίας
Γενικά χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Λεκάνες με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για να διευκολύνουν τις εργασίες καθαρισμού, εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη, προστατευμένο από την περίμετρο της δομής, αποφεύγοντας εμπόδια στην καθημερινή χρήση τους. Στιβαρή δομή με επικάλυψη πάχους 13 mm, μόλις πέσει το στοιχείο στον πάγκο εργασίας, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και αισθητική. Αυτόματο σύστημα εξάτμισης νερού απόψυξης ως αξεσουάρ. 220-240V 1N~.
Στατικής ψύξης επιφάνειες και λεκάνες : Στατικό σύστημα ψύξης από διογκωμένο χάλκινο πηνίο που βρίσκεται στη βάση του και επίσης στις πλευρές του φρεατίου βάθους 160 mm για βελτίωση της απόδοσης. Βιτρίνα φρέσκων προϊόντων με γυάλινο θόλο ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί τη θερμοκρασία. Θερμοκρασίες λειτουργίας: -10ºC/ +5ºC (πηγάδι 160 mm: 0ºC/ +8ºC). Ψυκτικό μοτέρ περιλαμβάνεται. Freon R290. Τάση 50/60Hz. Κλάση 4.



	Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης mm	Χωρ/τα GN1/1	Ισχύς Watt	Τιμή €
Ψυχόμενη επιφάνεια με στατική ψύξη - 1 επίπεδο								
	**DDCSP6-2**	19105747	790*610*476	765*585	-	2	145	**2.289**
	FPR6-3/DDCSP6-3	19105748	1115*610*476	1090*585	-	3	215	**2.438**
	FPR6-4/DDCSP6-4	19105749	1440*610*476	1415*585	-	4	225	**2.650**
	FPR6-5/DDCSP6-5	19105750	1765*610*476	1740*585	-	5	305	**2.883**
	DDCSP6-6	19105751	2090*610*476	2065*585	-	6	330	**3.486**
Ψυχόμενη επιφάνεια με στατική ψύξη - 2 επίπεδων								
	**DDCS2P6-3**	19105757	1115*610*546	1090*585	-	3	215	**2.713**
	DDCS2P6-4	19105758	1440*610*546	1415*585	-	4	225	**3.145**
	DDCS2P6-5	19105759	1765*610*546	1740*585	-	5	305	**3.514**
Ψυχόμενη λεκάνη με στατική ψύξη - βάθους 80mm								
	**DDCSB6-80-3**	19105763	1115*610*521	1090*585	80	3	215	**2.559**
	DDCSB6-80-4	19105764	1440*610*521	1415*585	80	4	225	**2.724**
	DDCSB6-80-5	19105765	1765*610*521	1740*585	80	5	305	**3.169**
Ψυχόμενη λεκάνη με στατική ψύξη - βάθους 160mm								
	**DDCSB6-160-2**	19105769	790*610*632	765*585	160	2	135	**2.390**
	DDCSB6-160-3	19105770	1115*610*632	1090*585	160	3	215	**2.536**
	DDCSB6-160-4	19105771	1440*610*632	1415*585	160	4	220	**2.789**
	DDCSB6-160-5	19105772	1765*610*632	1740*585	160	5	305	**3.117**
	DDCSB6-160-6	19105773	2090*610*632	2065*585	160	6	310	**3.918**
Ψυχόμενη λεκάνη με στατική ψύξη - βάθους 160mm								
	**DDCE6-80-1**	19105779	487*621*817	440*585	80	1	140	**3.026**
	DDCE6-80-2	19105780	812*621*817	765*585	80	2	145	**3.322**


<u>Ψυχόμενη πλάκα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο</u> FAGOR Ισπανίας.
Εγκεκριμένα υλικά πάγκου: γρανίτης και χαλαζίας (Silestone®) έως 20 mm. Επιφάνεια αλουμινίου πάνω πλάκας για καλύτερη διάχυση του κρύου στον πάγκο εργασίας χάρη στην υψηλή θερμική του αγωγιμότητα. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³). Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1ος μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματο σύστημα απόψυξης. Θερμοκρασία λειτουργίας από -25 ºC έως -10 ºC.





Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN1/1	Ισχύς Watt	Hz	Τιμή €
FPBCF-2	19092125	611*590*477	765*585	2	205	50/60	**2.239**
FPBCF-3	19092126	936*590*477	1090*585	3	270	50/60	**2.754**
FPBCF-4	19092127	1261*590*477	1415*585	4	390	50	**3.031**
FPBCF-5	19106275	1586*590*477	1740*585	5	455	50	**3.412**
FPBCF-6	19106276	1911*590*477	2065*585	6	470	50	**3.640**

Ψυχόμενη λεκάνη βεβιασμένης ψύξης **FAGOR** Ισπανίας.
Κατάλληλη για το σερβίρισμα κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, γιαούρτια, κρύα ορεκτικά, που παρουσιάζονται σε πιάτα, κ.λπ.) και ποτά (μπουκάλια, κουτάκια) διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν σε βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σερβιρίσματος. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Λεκάνη βεβιασμένης ψύξης με ρυθμιζόμενη καθ' ύψος βάση σε επιφάνειες με διαφορετικά ύψη, έως μέγιστο βάθος 115 mm. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αυτόματο σύστημα απόψυξης. Με σύνδεση με την αποχέτευση του δικτύου. Σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης προαιρετικά. Θερμοκρασία λειτουργίας στη λεκάνη : από 0 ºC έως +4 ºC. Κλάση 4.

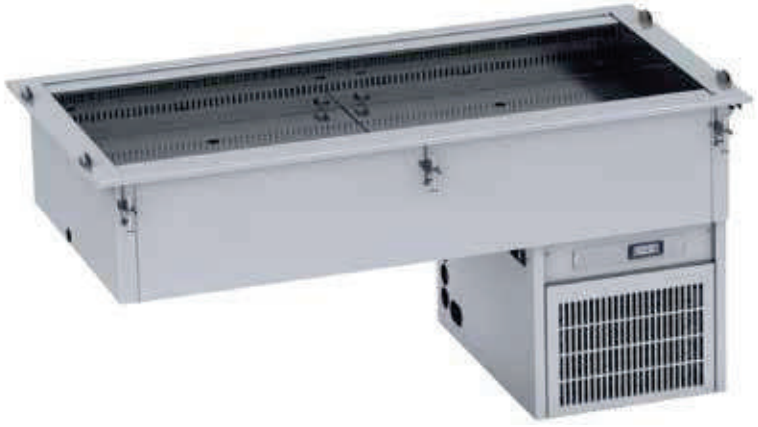



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης mm	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς Watt	Τιμή €
FCRV7-2	R290	50/60	19091732	790*720*677	765*690	35- 82-120	2	235	**3.275**
FCRV7-3	R290	50/60	19091733	1115*720*677	1090*690	35- 82-120	3	375	**3.498**
FCRV7-4	R290	50/60	19091734	1440*720*677	1415*690	35- 82-120	4	380	**3.900**
FCRV7-5	R290	50	19091735	1765*720*677	1740*690	35- 82-120	5	485	**4.313**
FCRV7-6	R290	60	19091737	2090*720*677	2065*690	35- 82-120	6	510	**5.112**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό **FAGOR** Ισπανίας.
Κατάλληλη για προβολή και σερβίρισμα παγωτού χύμα και συσκευασμένου παγωτού σε βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος 3-4 ωρών. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. διαφορετικών υψών. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg/m³) που επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα.- Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Περιλαμβάνονται διαφανή, συρόμενα προστατευτικά καλύμματα.
- Βάλτε καλά για να ξεπλύνετε τις μπάλες παγωτού ως πρόσθετο εξάρτημα που θα τοποθετηθεί δίπλα στα κατεψυγμένα προϊόντα. Θερμοκρασία λειτουργίας: από -15 ºC έως -18 ºC.
Ουδέτερο λεκανάκη για τον καθαρισμό των scoop παγωτού FAGOR Ισπανίας.
Με παροχή νερού και αποχέτευση.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης mm	Χωρ/τα GN 1/1	Κλάση	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
Ψυχόμενη λεκάνη για παγωτό										
DDCF6-4	R290	50/60	19106273	835*610*678	810*585	235	4 δοχεία 36*16,5	4	185Watt	**2.746**
Λεκάνη καθαρισμού scoop παγωτού										
ICLP	-	-	19081905	270*110*145	260*100	-	-	-	-	**108**

Ουδέτερη παγολεκάνη **FAGOR** Ισπανίας
Ειδικά σχεδιασμένο για να κρατά, να εκθέτει και να σερβίρει παγωμένα τρόφιμα (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά σε πιάτα) ή ποτά (smoothies, μπουκάλια) που παρουσιάζονται σε πάγο κατά τη διάρκεια του χρόνου εξυπηρέτησης. Τρεις (3) λωρίδες φωτισμού LED RGB στο κάτω μέρος του φρεατίου για να εξασφαλίσουν ομοιογενή φωτισμό. Έλεγχος ραδιοσυχνοτήτων για έλεγχο εφέ, επιλογή χρώματος και φωτεινότητας. Σταθμός σαμπάνιας με επικάλυψη πάχους 4 mm, μόλις πέσει το στοιχείο στον πάγκο εργασίας, εξασφαλίζοντας καθαριότητα και αισθητική.







Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης mm	Χωρ/τα GN 1/1	Τιμή €
Ουδέτερη παγολεκάνη με φωτισμό							
DDCI-120-4	50/60	19105958	1440*610*348	1415*585	120	4	**3.435**
Ουδέτερη παγολεκάνη							
CNH6-80-2	-	19047624	790*610*122	765*585	80	2	**1.273**
CNH6-80-3	-	19047625	1115*610*122	1090*585	80	3	**1.319**
CNH6-80-4	-	19047626	1440*610*122	1415*585	80	4	**1.410**
CNH6-80-5	-	19047627	1765*610*122	1740*585	80	5	**1.714**
CNH6-80-6	-	19047628	2090*610*122	2065*585	80	6	**2.323**
Ουδέτερη παγολεκάνη με φωτισμό							
CHMP-450	-	19081572	Ø 610*470	Ø 585	310	-	**3.876**

Teppanyaki παγωτού FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένο για την εκτέλεση live παρασκευών και να σερβίρει κρύα επιδόρπια (π.χ. παγωτά, κρέπες, σερμπέ, κοκτέιλ, σοκολάτα) μπροστά στον επισκέπτη. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα στατικής ψύξης. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, υψηλής πυκνότητας (40 kg/m³). Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Χειροκίνητο σύστημα απόψυξης. Θερμοκρασία λειτουργίας στην επιφάνεια: από -35 ºC έως -30ºC.



Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Βάθος λεκάνης	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Teppanyaki παγωτού										
FTPY6-2	R455a	50/60	19092148	790*610*634	765*585	30mm	2	560Watt	49	**4.506**

Κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.
Δομή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβας με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης από κρυφές θερμάστρες σιλικόνης που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας. Οι θερμαντήρες επιτρέπουν την επίτευξη της θερμοκρασίας εργασίας πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη, προστατευμένος από την περίμετρο δομής, αποφεύγοντας εμπόδια στην καθημερινή χρήση τους. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στη γυάλινη κεραμική πλάκα. Στιβαρή δομή με επικάλυψη πάχους 13 mm. Θερμοκρασία +30ºC/ +100ºC. Τάση 220-240V 1N~ 50/60Hz.



PV6



PV6 W

Μοντέλο	Κωδικός	Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
Μαύρη		**Λευκή**						
PV6-2	19043198	**PV6-2-W**	19043203	790*610*147	765*585	2	905Watt	**1.769**
PV6-3	19043199	**PV6-3-W**	19043204	1115*610*147	1090*585	3	1355Watt	**2.075**
PV6-4	19043201	**PV6-4-W**	19043205	1440*610*147	1090*585	4	1805Watt	**2.447**
PV6-5	19043202	**PV6-5-W**	19043206	1765*610*147	1740*585	5	2255Watt	**2.763**
PV6-6	19047666	**PV6-6-W**	19047667	2090*610*147	2065*585	6	2710Watt	**3.111**

Κεραμική θερμαινόμενη επιφάνεια χωρίς πλαίσιο FAGOR Ισπανίας.
Δομή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβας με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης από κρυφές θερμάστρες σιλικόνης που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας. Οι θερμαντήρες επιτρέπουν την επίτευξη της θερμοκρασίας εργασίας πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη, προστατευμένος από την περίμετρο δομής, αποφεύγοντας εμπόδια στην καθημερινή χρήση τους. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στη γυάλινη κεραμική πλάκα. Στιβαρή δομή με επικάλυψη πάχους 13 mm. Θερμοκρασία +30ºC/ +100ºC. Τάση 220-240V 1N~ 50/60Hz.



PVE11-3



PVE11-3-W

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
Μαύρη		
PVE11-2	19081562	1.667
PVE11-3	19081564	2.004
PVE11-4	19081566	2.362
PVE11-5	19081568	2.641
PVE11-6	19081570	3.052

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
Λευκή		
PVE11-2-W	19081563	1.707
PVE11-3-W	19081565	2.064
PVE11-4-W	19081567	2.455
PVE11-5-W	19081569	2.756
PVE11-6-W	19081571	3.146

Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt
650*530*137	656*536	2	905Watt
975*530*137	987*536	3	1355Watt
1300*530*137	1312*536	4	1805Watt
1625*530*137	1631*536	5	2255Watt
1950*530*137	1956*536	6	2710Watt

Θερμαινόμενη κεραμική επιφάνεια FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένη για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών διατηρώντας το εκτιθέμενο προϊόν στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβας με σατινέ φινίρισμα. Πάχος 4 mm, υψηλής αντοχής, γυάλινο κεραμικό περίβλημα εντελώς επίπεδο. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις που συνδέονται στο κάτω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο σημείο. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας από + 30 ºC έως +100 ºC.



DDHC3-4



DDHC3-4-W



PVEP-R-530

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
Μαύρη		
DDHC3-2	19107256	1.503
DDHC3-3	19107258	1.748
DDHC3-4	19107259	1.912
DDHC3-5	19107260	2.277
PVEP-R-530	19106530	2.172

Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
Λευκή		
DDHC3-2-W	19107261	1.503
DDHC3-3-W	19107262	1.748
DDHC3-4-W	19107263	1.912
DDHC3-5-W	19107264	2.277

Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt
790*295*147	765*282	2	455Watt
1115*295*147	1090*282	3	680Watt
1440*295*147	1415*282	4	905Watt
1750*295*147	1740*282	5	1130Watt
Ø 630x604	Ø 605		935Watt

Θερμαινόμενη πλάκα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο FAGOR Ισπανίας.
Εγκεκριμένα υλικά πάγκου: γρανίτης και χαλαζίας (Silestone®) έως 20 mm. Επιφάνεια αλουμινίου πάνω πλάκας για καλύτερη διάχυση θερμότητας στον πάγκο εργασίας χάρη στην υψηλή θερμική του αγωγιμότητα. Σύστημα θέρμανσης με κρυφές αντιστάσεις προσαρτημένες στο πάνω μέρος της πλάκας. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1ος μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας από +30 ºC έως +100 ºC.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
PBCC-2	50/60	19078507	611*590*147	2	905Watt	**1.310**
PBCC-3	50/60	19078508	936*590*147	3	1355Watt	**1.522**
PBCC-4	50/60	19078509	1261*590*147	4	1805Watt	**1.741**
PBCC-5	50/60	19078510	1586*590*147	5	2255Watt	**1.972**
PBCC-6	50/60	19078511	1911*590*147	6	2710Watt	**2.188**

Μπαιν μαρί ξηράς FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένο για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών σε gastronom (π.χ. σούπα, στιφάδο, ζυμαρικά, ρύζι, σάλτσες, κρέας κ.λπ.) διατηρώντας το προϊόν που εμφανίζεται στις βέλτιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα.- Με αέρα ξηρής θερμότητας. Μέγιστο βάθος GN 1/1 150 mm. Στρογγυλεμένες γωνίες εσωτερικά για ευκολότερο καθαρισμό, εξασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή. Σύστημα θέρμανσης ξηρού μπαιν μαρί που δημιουργείται από ένα σύνολο μονάδων αντίστασης με ανεμιστήρες που δημιουργούν δυναμική ροή καυτού αέρας μέσα στο φρεάτιο. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας : από +30 ºC έως +100 ºC.



DDHV7

Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
DDHV7-3	50/60	19105721	1115*720*348	1090*690	3	1250Watt	**1.953**
DDHV7-4	50/60	19105722	1440*720*348	1415*690	4	1250Watt	**2.143**
DDHV7-5	50/60	19105723	1765*720*348	1740*690	5	2050Watt	**2.578**
DDHV7-6	50/60	19105724	2090*720*348	2065*690	6	2050Watt	**3.104**

Μπαιν μαρί FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένο για το σερβίρισμα ζεστών φαγητών σε gastronom. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Κατάλληλο για GN 1/1 με μέγιστο βάθος 150mm. Κάδος με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για να διευκολύνουν τον καθαρισμό. Με αντιστάσεις στο κάτω μέρος του κάδου. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +90 ºC. Χειροκίνητο γέμισμα. Με αποχέτευση.



Αυτόματο γέμισμα				Χειροκίνητο γέμισμα						
Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Τιμή €	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1
				CBMMA6-1	19051982	1010	**1.419**	465*610*302	440*585	1
CBMAA6-1	19051980	1025	**1.980**	**CBMA6-1**	19043193	1010	**1.477**	515*610*302	490*585	1
CBMAA6-2	19047656	1525	**2.120**	**CBMA6-2**	19043194	1510	**1.641**	790*610*302	765*585	2
CBMAA6-3	19047657	2025	**2.209**	**CBMA6-3**	19043195	2005	**2.031**	1115*610*302	1090*585	3
CBMAA6-4	19047658	2525	**2.730**	**CBMA6-4**	19043196	2510	**2.243**	1440*610*302	1415*585	4
CBMAA6-5	19047659	3045	**2.965**	**CBMA6-5**	19043197	3030	**2.633**	1765*610*302	1740*585	5
CBMAA6-6	19047660	3570	**3.397**	**CBMA6-6**	19047649	2940	**3.119**	2090*610*302	2065*585	6

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Μπαιν μαρί για σάλτσες FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένο για να σερβίρει ζεστές σάλτσες. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Μέγιστο βάθος σκέους 100 mm. Έμμεση θέρμανση νερού με κρυφές αντιστάσεις στο κάτω του κάδου. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +90 ºC. Αποστράγγιση με αφαιρούμενο σωλήνα υπερχείλισης.



Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/6	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Τιμή €
CBMA16-3	19081533	584*256*252	551*227	3	Χειροκίνητο με βρύση	810Watt	**1.685**
CBMA16-4	19081534	746*256*252	713*227	4	Χειροκίνητο με βρύση	810Watt	**1.793**
CBMAA16-3	19081535	584*256*252	551*227	3	Αυτόματο	820Watt	**2.151**
CBMAA16-4	19081536	746*256*252	713*227	4	Αυτόματο	820Watt	**2.323**

Μπαιν μαρί ξηράς για σάλτσες FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένο για να σερβίρει ζεστές σάλτσες. Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Κατάλληλο για GN 1/6 βάθους 100mm. Σύστημα θέρμανσης που δημιουργείται από αντίστασης. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +70 ºC.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/6	Τρόπος γεμίσματος	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
CBMS16-3	50/60	19081509	576*256*252	551*227	3	Χειροκίνητο με βρύση	860Watt	10	**1.489**
CBMS16-4	50/60	19081524	738*256*252	713*227	4	Χειροκίνητο με βρύση	1210Watt	12	**1.544**

Carving station FAGOR Ισπανίας.
Θέρμανση στο κάτω μέρος (μπαιν μαρί με νερό) και στο πάνω μέρος (λάμπα με κεραμική θέρμανση). Ανοξείδωτο, εύκολο στο καθάρισμα, με διάτρητη βάση για την τοποθέτηση του προϊόντος.
- Αυτόματο γέμισμα: εάν το νερό πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο, τότε ο αισθητήρας ενεργοποιεί αυτόματα την ηλεκτροβαλβίδα για να γεμίσει ο κάδος.
- Χειροκίνητη πλήρωση: ενσωματωμένη είσοδος νερού με σφαιρική ηλεκτροβαλβίδα 1/2” με επίπεδη βρύση για πλήρωση του κάδου.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: +30ºC/ +90ºC.



Αυτόματο γέμισμα				Χειροκίνητο γέμισμα						
Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Ισχύς 230Volt	Τιμή €	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1
TRCBMAA6-1	19079250	1300Watt	**4.417**	**TRCBMA6-1**	19079228	1285Watt	**3.733**	515*610*1005	490*585	1
TRCBMAA6-2	19079251	2575Watt	**5.934**	**TRCBMA6-2**	19079229	2560Watt	**5.166**	790*610*1005	765*585	2

Σουπιέρα FAGOR Ισπανίας.
Σχεδιασμένη για την διατήρηση ζεστών υγρών (π.χ. σούπα, ζωμό, στιφάδο, σάλτσα κ.λπ.) στη βέλτιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του χρόνου σέρβις. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με σατέν φινίρισμα. Στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό για εύκολο καθαρισμό. Με οπή για κουτάλα. Θερμομονωμένη λαβή. Σύστημα θέρμανσης με κυκλική αντίσταση που περιβάλλει τον κάδο. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Αναλογικός θερμοστάτης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με ενδεικτική λυχνία. Θερμοκρασία λειτουργίας: από +30 ºC έως +100 ºC.



Μοντέλο	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
OS1-10	50/60	19083985	Ø 295*315	Ø 276	10lit	475Watt	4	**1.164**

<u>Θερμαινόμενη και ψυχόμενη επιφάνεια FAGOR Ισπανίας</u>.
Ειδικά σχεδιασμένη για την διατήρηση ζεστών ή κρύων τροφίμων στην ίδια επιφάνεια. Ιδανικό για εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα θέρμανσης από κρυφές αντιστάσεις στο κάτω μέρος της πλάκας. Στατική ψύξη στην βάση. Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη και καλώδιο μήκους 1 μέτρου. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ελάχιστη χρονική καθυστέρηση για εναλλαγή από κρύο σε ζεστό ή αντίστροφα. Θερμοκρασία λειτουργίας: ζεστό: από +30 ºC έως +120 ºC και κρύο: από-10 ºC έως +50 ºC.






Μοντέλο	FREON	Hz	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Διαστάσεις κοπής mm	Χωρ/τα GN 1/1	Χρώμα	Ισχύς 230Volt	Kg	Τιμή €
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη κεραμική επιφάνεια										
FPRV6-2-W	R290	50/60	19092274	765*610*478	765*585	2	Ασπρο	990Watt	45	**8.523**
FPRV6-3-W	R290	50/60	19092275	1115*610*478	1090*585	3	Ασπρο	1490Watt	55	**9.525**
Θερμαινόμενη και ψυχόμενη ανοξείδωτη επιφάνεια										
FPRSS6-2	R290	50/60	19092278	765*610*478	765*585	2	-	990Watt	45	**8.644**
FPRSS6-3	R290	50/60	19092279	1115*610*478	1090*585	3	-	1490Watt	55	**9.128**



Βάσεις για αντιπτερνιστικά FAGOR Ισπανίας.
Γενικά χαρακτηριστικά: Ειδικά σχεδιασμένο για την βελτίωση της υγιεινής των τροφίμων κατά το σέρβις. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με συμπαγή και στιβαρή δομή, σε στρογγυλό σωλήνα Ø51 mm ή ορθογώνιο 60x30 mm. Σφιγκτήρες για εύκολη στερέωση γυαλιών ICC, καμπυλά ή ίσια, μονής ή διπλής όψης. Οι βραχίονες τοποθετούνται εύκολα στη δομή μέσω ελασμάτων με σπείρωμα.
Αντιπτερνιστικές βάσεις με φως, θέρμανση αλογόνου και κεραμική: 35 mm απόσταση μεταξύ του βραχίονα και της ασπίδας τροφίμων για την διευκόλυνση των εργασιών καθαρισμού.
Αντιπτερνιστική βάση με φωτισμό: Φωτισμός LED υψηλής φωτεινότητας, για εγκατάσταση πάνω από ουδέτερα ή ψυκτικά στοιχεία.
Αντιπτερνιστική βάση με με θερμότητα αλογόνου: φωτισμός και θέρμανση με προστατευμένους λαμπτήρες αλογόνου, ενσωματωμένους πλάι πλάι.
Αντιπτερνιστική βάση με κεραμική θερμότητα: φως και θερμότητα που παράγονται από προστατευμένους λαμπτήρες αλογόνου και εναλλασσόμενα κεραμικά στοιχεία. Τα κεραμικά στοιχεία παρέχουν πιο έντονη και συγκεντρωμένη θερμότητα.




DDFN

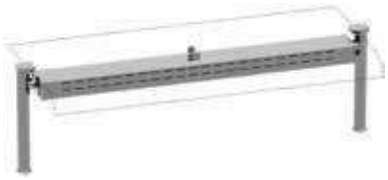

DDFL-4



DDFC-R-4

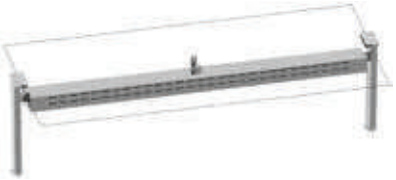

DDFHT-R-4

				Σχήμα τζαμιού / Στήριγμα Στρογγυλό				Παραλληλόγραμμο						
Χωρ/τα GN 1/1	Ύψος mm	Διαστάσεις κοπής mm	Ισχύς Watt	Τάση	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €	Μοντέλο	Κωδικός	Τιμή €
1 επίπεδο	426				**DDFN**	19106278	**282**	**ISPCCS-R**	19071964	**318**	**DDFNT-R**	19105717	**318**
2 επίπεδα	676							**ISPCCS-R-2**	19071966	**509**			
Στηρίγματα με φωτισμό													
2	426	720	15	100-240V 1N~ 50/60Hz	**DDFL-2**	19105702	**721**	**DDFL-R-2**	19105707	**754**	**DDFLT-R-2**	19105712	**754**
3	426	1045	25		**DDFL-3**	19105703	**790**	**DDFL-R-3**	19105708	**824**	**DDFLT-R-3**	19105713	**824**
4	426	1370	35		**DDFL-4**	19105704	**858**	**DDFL-R-4**	19105709	**890**	**DDFLT-R-4**	19105714	**890**
5	426	1695	45		**DDFL-5**	19105705	**932**	**DDFL-R-5**	19105710	**966**	**DDFLT-R-5**	19105715	**966**
6	426	1020	55		**DDFL-6**	19105706	**1.042**	**DDFL-R-6**	19105711	**1.076**	**DDFLT-R-6**	19105716	**1.076**
Στηρίγματα με θέρμανση αλογόνου													
2	426	720	600	220-240V 1N~ 50/60Hz	**DDFH-2**	19105672	**748**	**DDFH-R-2**	19105677	**780**	**DDFHT-R-2**	19105682	**780**
3	426	1045	900		**DDFH-3**	19105673	**868**	**DDFH-R-3**	19105678	**902**	**DDFHT-R-3**	19105683	**902**
4	426	1370	1200		**DDFH-4**	19105674	**989**	**DDFH-R-4**	19105679	**1.022**	**DDFHT-R-4**	19105684	**1.022**
5	426	1695	1500		**DDFH-5**	19105675	**1.108**	**DDFH-R-5**	19105680	**1.142**	**DDFHT-R-5**	19105685	**1.142**
6	426	1020	1500		**DDFH-6**	19105676	**1.317**	**DDFH-R-6**	19105681	**1.350**	**DDFHT-R-6**	19105686	**1.350**
Στηρίγματα με κεραμική θέρμανη													
2	426	720	650	220-240V 1N~ 50/60Hz	**DDFC-2**	19105687	**967**	**DDFC-R-2**	19105692	**999**	**DDFCT-R-2**	19105697	**999**
3	426	1045	1050		**DDFC-3**	19105688	**1.123**	**DDFC-R-3**	19105693	**1.155**	**DDFCT-R-3**	19105698	**1.155**
4	426	1370	1450		**DDFC-4**	19105689	**1.272**	**DDFC-R-4**	19105694	**1.305**	**DDFCT-R-4**	19105699	**1.305**
5	426	1695	1850		**DDFC-5**	19105690	**1.437**	**DDFC-R-5**	19105695	**1.470**	**DDFCT-R-5**	19105700	**1.470**
6	426	1020	1850		**DDFC-6**	19105691	**1.643**	**DDFC-R-6**	19105696	**1.678**	**DDFCT-R-6**	19105701	**1.678**

Ουδέτεροι ορθοστάτες για τζάμι μπροστινής προστασίας FAGOR Ισπανίας.
Ειδικά σχεδιασμένοι για την προστασία στο show cooking ή κατά το self service.Το τζάμι δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Μοντέλο	Τύπος βάσης	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Περιγραφή	Τιμή €
ISPCF-L-R		19043361	**69x72x423**	Σετ από 2 ορθοστάτες	**308**
ISPCF-C-R		19043362	**98x70x423**	1 ορθοστάτης	**262**



Τζάμι για αντιπτερνιστικές βάσεις FAGOR Ισπανίας.
Σκληρυμένο γυαλί. Στερεώνεται χρησιμοποιώντας σφιγκτήρα που περιλαμβάνεται στο στήριγμα της τροφοδοσίας.




ICC-4-1C



ICC-R-4-1C

ICC-T-4-1C



ICC-4-2C



ICC-R-4-2C



ICC-FP-4



ICC-R-FP-4



ICC-T-FP-4

Χωρ/τα GN 1/1	Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Τιμή €
Τζάμι μπροστά				
2	**ICC-2-1C**	19043272	675*500*108	**314**
3	**ICC-3-1C**	19043273	1000*500*108	**370**
4	**ICC-4-1C**	19043274	1325*500*108	**391**
5	**ICC-5-1C**	19043275	1650*500*108	**417**
6	**ICC-6-1C**	19047838	1975*500*108	**516**
Τζάμι κέντρου				
2	**ICC-2-2C**	19046893	675*570*108	**327**
3	**ICC-3-2C**	19046894	1000*570*108	**385**
4	**ICC-4-2C**	19046895	1325*570*108	**400**
5	**ICC-5-2C**	19046896	1650*570*108	**462**
6	**ICC-6-2C**	19047839	1975*570*108	**551**
Τζάμι κλειστό μπροστά				
2	**ICCS-FP-2**	19072070	675*515*420	**483**
3	**ICCS-FP-3**	19072071	1000*515*420	**528**
4	**ICCS-FP-4**	19072072	1325*515*420	**563**
5	**ICCS-FP-5**	19072073	1650*515*420	**711**
6	**ICCS-FP-6**	19072074	1975*515*420	**820**

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Τιμή €
ICC-R-2-1C	19043293	675*433*123	**326**
ICC-R-3-1C	19043295	1000*433*123	**384**
ICC-R-4-1C	19043296	1325*433*123	**406**
ICC-R-5-1C	19043297	1650*433*123	**476**
ICC-R-6-1C	19047843	1975*433*123	**542**
ICC-R-2-2C	19043298	675*585*123	**405**
ICC-R-3-2C	19043301	1000*585*123	**454**
ICC-R-4-2C	19043302	1325*585*123	**557**
ICC-R-5-2C	19043303	1650*585*123	**647**
ICC-R-6-2C	19047844	1975*585*123	**784**
ICCS-R-FP-2	19072075	675*433*420	**465**
ICCS-R-FP-3	19072076	1000*433*420	**512**
ICCS-R-FP-4	19072077	1325*433*420	**546**
ICCS-R-FP-5	19072078	1650*433*420	**696**
ICCS-R-FP-6	19072079	1975*433*420	**803**

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Τιμή €
ICC-T-2-1C	19087365	675*520*6	**152**
ICC-T-3-1C	19087366	1000*520*6	**168**
ICC-T-4-1C	19087367	1325*520*6	**208**
ICC-T-5-1C	19087368	1650*520*6	**263**
ICC-T-6-1C	19087363	1975*520*6	**309**
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
ICCS-T-FP-2	19105647	675*486*525	**465**
ICCS-T-FP-3	19105648	1000*486*525	**512**
ICCS-T-FP-4	19105649	1325*486*525	**546**
ICCS-T-FP-5	19105670	1650*486*525	**696**
ICCS-T-FP-6	19105671	1975*486*525	**803**

Μπροστινό τζάμι προστασίας για ουδέτερους ορθοστάτες FAGOR Ισπανίας.
Γυαλί ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει τον επισκέπτη από ανεπιθύμητη επαφή.
Σκληρυμένο γυαλί για χρήση σε συνδυασμό με ουδέτερους βραχίονες-ορθοστάτες.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις mm	Χωρητικότητα GN1/1	Τιμή €
IDFG-2	19043312	**675x395x6**	2	**155**
IDFG-3	19043314	**1000x395x6**	3	**176**
IDFG-4	19043315	**1325x395x6**	4	**190**
IDFG-5	19043316	**1650x395x6**	5	**209**
IDFG-6	19047848	**1975x395x6**	6	**454**

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εξαρτήματα για τις εντοιχιζόμενες συσκευές DROP IN του ομίλου FAGOR.



Ουδέτερος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις κοπής cm	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
IDPN-28	19046408	Ø37,5	39,1x73	18 - 28	**569**
IDPN-34	19043371	Ø43,4	45,1x73	24 - 34	**705**



Θερμαινόμενος διανεμητής πιάτων με μεταλλικά ελατήρια βαρέως τύπου. Ρυθμιζόμενη διάμετρος των πιάτων. Εύκολο στην τοποθέτηση. Χωρητικότητα 40-45 πιάτα (ανάλογα το ύψος). Μέγιστο βάρος 45Kg. Ανοξείδωτο AISI 304 18/10. Ισχύς: 480Watt/230Volt. Χειριστήριο για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Με λάμπα λειτουργίας και πρίζα.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις κοπής cm	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Ισχύς Watt	Τιμή €
IDPC-28	19043372	Ø40,7	42x73	18 - 28	480	**1.268**
IDPC-34	19043373	Ø46,6	48x73	24 - 34	480	**1.374**



Καπάκι κάλυψης για τους διανεμητές πιάτων.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διάμετρος πιάτου Øcm	Τιμή €
ITDP-28	19043374	Ø34x6	28	**116**
ITDP-34	19043375	Ø40x6	34	**121**



Διανεμητής καλαθιών. Αποθηκεύει καλάθια 50x50cm. Με μεταλλικά ελάτήρια. Εύκολο στην τοποθέτηση. Μέγιστο βάρος: 120Kg. Χωρητικότητα 5 καλάθια ύψους 11cm. Ανοξείδωτο.

Μοντέλο	Κωδικός	Διαστάσεις cm	Διαστάσεις κοπής cm	Τιμή €
IDCN-55	19043376	60x64x71	53,5x61	**1.299**

Buffet θερμαινόμενο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με θερμοστάτη ασφαλείας. Φέρει ανοξείδωτη λεκάνη, αποχέτευση και φωτισμό.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SBS.03	302310	3 x GN1/1	118x89x87(137)	2,7Kw	125	**2.070**
EMP.SBS.04	302311	4 x GN1/1	150x89x87(137)	2,7Kw	146	**2.300**
EMP.SBS.05	302312	5 x GN1/1	180x89x87(137)	4,3Kw	163	**2.600**
EMP.SBS.06	302313	6 x GN1/1	210x89x87(137)	5,4Kw	184	**3.210**

Buffet ουδέτερο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Φέρει επιφάνεια γρανίτη και φωτισμό.



Μοντέλο	sku	Διαστάσεις cm	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03-N	30232	118x89x87(137)	125	**2.070**
EMP.SB.04-N	30234	150x89x87(137)	146	**2.370**
EMP.SB.05-N	30236	180x89x87(137)	163	**2.620**
EMP.SB.06-N	30239	210x89x87(137)	184	**3.000**

Buffet ψυχόμενο EMPERO Τουρκίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ανοξείδωτη λεκάνη. Πάχος μόνωσης 40Kg/m³. Με φωτισμό. FREON R134a. Ψύξη : +2/+8ºC.



Μοντέλο	sku	Χωρ/τα	Διαστάσεις cm	Ισχύς 230Volt	Βάρος Kg	Τιμή €
EMP.SB.03	30231	3 x GN1/1	118x89x87(137)	1,3Kw	125	**2.760**
EMP.SB.04	30233	4 x GN1/1	150x89x87(137)	1,3Kw	146	**2.910**
EMP.SB.05	30235	5 x GN1/1	180x89x87(137)	1,3Kw	163	**3.070**
EMP.SB.06	30237	6 x GN1/1	210x89x87(137)	1,3Kw	184	**3.850**

Επιλογή χρωματισμού :



Ash Oak



Samba Walnut



Hazelnut

KARAMANIS

Πολυκράτους 28, 182 33 Α.Ι.Ρέντης
210.4826940 fax: 210.4824248
@ info@karamanis.gr www.karamanis.gr

CATEREQUIP

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΑΕ
Ρόδος
Λ.Ρόδου Λίνδου 7
τηλ.: 2241304911

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΕ
Κρήτη
Καρτερού 18-20, Νέα Αλικαρνασσό, Ηράκλειο
τηλ.: 2810342239

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΑΕ
Κρήτη
Εθνάρχου Βενιζέλου & Έλλης, Χανιά
τηλ.: 2821089797